



Makita®



**DÉPLIANT PROMOTIONNEL**

**01/04/2024 - 30/09/2024**

## NOUVEAUTÉS

| Article    | Page |
|------------|------|
| WT001GZ    | 9    |
| JV002GZ    | 20   |
| 191L77-9   | 25   |
| 1911V6-0   | 25   |
| 1910N6-8   | 26   |
| EUADML818  | 69   |
| EUAML012G  | 69   |
| 1913G0-9   | 70   |
| 1911L1-0   | 76   |
| VC011GZ    | 79   |
| VC010GZ    | 80   |
| VS001GZ    | 85   |
| LS0816F    | 103  |
| LS1110F    | 103  |
| MAC210Q    | 106  |
| LM003GZ    | 112  |
| LM003GM102 | 112  |
| LM004GZ    | 112  |
| LM004GM102 | 112  |
| UV001GZ    | 113  |
| UB003CZ    | 122  |
| 1913P8-6   | 126  |
| DUP180Z    | 128  |
| DCU601Z    | 129  |
| DCU602Z    | 129  |

## COMBOPACKS

| Article                     | Page  |
|-----------------------------|-------|
| Combopacks XGT              | 22-23 |
| Combopacks LXT              | 57-59 |
| Combopacks CXT              | 70    |
| Combopacks cleaning         | 77    |
| Combopacks meuleuses        | 96    |
| Combopacks machines à scier | 101   |
| Combopacks jardin           | 131   |

## PROMOTIONS

| Article    | Promotion         | Page |
|------------|-------------------|------|
| DF001GM201 | E-05337 + E-05094 | 8    |
| HP001GM201 | E-05337 + E-05094 | 8    |
| TD001GZ02  | DEAML006G         | 8    |
| TW007GD201 | E-16586           | 9    |
| CE001GZ    | E-12996           | 16   |
| LS002GZ01  | DEBWST06          | 21   |
| LS004GZ01  | DEBWST06          | 21   |
| LS003GZ01  | DEBWST06          | 21   |
| DK0114G201 | BL4025            | 22   |
| DK0124G201 | BL4025            | 22   |
| DK0125G301 | BL4040            | 22   |
| DK0126G401 | BL4040 + DC40RA   | 23   |
| DK0128G601 | BL4040 + DC40RA   | 23   |
| DHR243RTJ  | BL1850B           | 36   |
| DTW300RTJ  | E-08458           | 39   |
| DTD153RTJ  | 194281-7          | 41   |
| DHS680RTJ  | BL1850B           | 44   |
| DBO480RTJ  | BL1830B           | 48   |
| DBO481RTJ  | BL1830B           | 48   |
| DBO482RTJ  | BL1830B           | 48   |
| DCE090ZX1  | E-03006-25        | 51   |
| DCE090TX1  | E-03006-25        | 51   |
| DGA506T1J  | D-18770-10        | 52   |
| DGA508T1J  | D-18770-10        | 52   |
| DGA506RTJ  | BL1850B           | 52   |
| DGA508RTJ  | BL1850B           | 52   |

## PROMOTIONS

|            |                     |       |
|------------|---------------------|-------|
| DTR180ZJ   | 191A57-9            | 54    |
| DLX2289T3J | BL1830B             | 57    |
| DLX2189T3J | BL1830B             | 57    |
| DLX2440TJ  | BL1830B             | 57    |
| DLX2236TJ1 | BL1830B             | 57    |
| DLX2434TJ  | BL1830B             | 57    |
| DLX2418TJ  | BL1850B             | 58-59 |
| DLX4159TJ  | BL1850B             | 58-59 |
| DLX5093TJ  | 2 x BL1850B         | 58-59 |
| DLX5071TJ  | 2 x BL1850B         | 58-59 |
| DLX6128JX1 | TR00000001          | 58-59 |
| DLX1055JX1 | TR00000001          | 58-59 |
| DLX1122JX1 | TR00000001          | 58-59 |
| DHR243Z    | D-42444             | 60    |
| DHR243T1J  | D-42444             | 58    |
| DGA506T1J  | D-18770-10          | 59    |
| DGA508T1J  | D-18770-10          | 59    |
| CLX228SAX2 | DEAML103            | 70    |
| DCL182Z    | 199491-1 + 458571-5 | 76    |
| DCL280FZW  | 191D71-3 + 458571-5 | 76    |
| HR2630TX12 | D-42444             | 86    |
| HR2631FT12 | D-42444             | 86    |
| HR2651TX12 | D-42444             | 86    |
| HR4013C    | P-52445             | 87    |
| HR4511C    | P-52445             | 87    |
| HR5212C    | P-52445             | 87    |
| HM0871C    | E-20236             | 88    |
| HM1812     | D-54972             | 89    |
| GA5092X01  | 195354-9            | 94    |
| GA5090X01  | 195354-9            | 94    |
| GA5091X01  | 195354-9            | 94    |
| GA5095X01  | 195354-9            | 94    |
| GA5094     | 195354-9            | 94    |
| GA5093X01  | 195354-9            | 94    |
| LS1019     | DEBWST06            | 103   |
| LS1219     | DEBWST06            | 103   |
| SKR200Z    | P-81315             | 107   |
| SK105DZ    | BL1021B + DC10SB    | 108   |
| SK105GDZ   | BL1021B + DC10SB    | 108   |
| SK106DZ    | BL1021B + DC10SB    | 108   |
| SK106GDZ   | BL1021B + DC10SB    | 108   |
| SK10GDZ    | 197658-5            | 108   |
| SK20GDZ    | 197658-5            | 108   |
| SK40GDZ    | 197658-5            | 108   |
| SK209GDZ   | 197658-5            | 108   |
| SK312GDZ   | 197658-5            | 108   |
| SK700DZ    | 197658-5            | 109   |
| SK700GDZ   | 197658-5            | 109   |
| LM001GZ    | BL4040              | 112   |
| LM002GZ    | BL4040              | 112   |
| UM600DSAEX | 831253-8            | 118   |
| DUM604RFEX | 831253-8            | 118   |
| DUM111SYX  | 831253-8            | 118   |
| DUC256Z001 | E-08458             | 124   |
| DUC356Z001 | E-08458             | 124   |
| DUC406Z001 | E-08458             | 124   |
| DUC306Z001 | E-08458             | 124   |
| DCU180Z    | 199009-8            | 129   |

|   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
|    | XGT - 40Vmax          | 6   |
|    | LXT - 18 V / 2 x 18 V | 30  |
|    | Extérieur             | 62  |
|    | CXT - 12Vmax          | 70  |
|   | Nettoyage             | 76  |
|  | Électrique            | 86  |
|  | Lasers                | 107 |
|  | Jardin                | 110 |



# Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service. Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) des services techniques.

**J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne !**

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita Kortenberg ou Charleroi. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

**Quels sont les délais de réparation ?**

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les éléments sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare, nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

**Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ?**

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

**Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie ?**


« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982.

Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »

« Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n'est pas nécessaire lors de l'examen de l'appareil. »

20 EMPLOYÉS



AU SERVICE TECHNIQUE



30.000+  
30000+ réparations par an

185.107

pièces détachées dans nos entrepôts



Makita reste  
la Rolls Royce  
de l'outillage  
électroportatif


Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan : « Nous faisons appel à nos propres services de réparation en Belgique, ce qui nous permet de travailler très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

Yves : « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi.

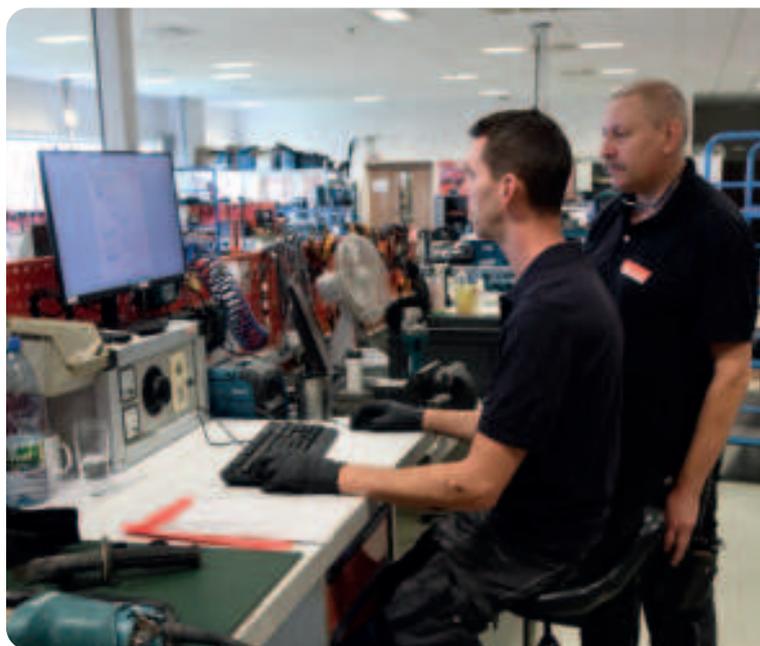

### L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

### CONSEILS

« Voir vos machines et lire le manuel... »

### MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »

**XGT**

# 40V **Li-ion** max



## Next Generation Technology

XGT est une nouvelle plateforme avec des machines, batteries et chargeurs spécifiques. La combinaison de la technologie de moteur éprouvée de Makita, du contrôle électronique avancé et des accus 40Vmax de haute qualité offre une solution impressionnante pour l'utilisateur le plus exigeant. La plateforme XGT vient compléter les plateformes CXT et LXT existantes sans toutefois les remplacer. Elle constitue la prochaine étape logique vers un avenir sans fil et offre une solution alimentée par batterie pour les applications les plus difficiles.

## Communication digitale

Sur la plateforme XGT, les machines, les accus et le chargeur peuvent désormais communiquer entre eux d'une façon digitale grâce à la nouvelle électronique intégrée. Il en résulte une gestion parfaite de l'énergie, des performances optimales et, de plus, une protection efficace de tous les composants sous des charges extrêmes.

## Chargement optimal

Processus de chargement optimisé numériquement avec deux ventilateurs pour un contrôle parfait de la température et un ajustement actif continu du processus de chargement. Le résultat est des temps de charge encore plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue.



# L'innovation la plus récente dans le monde de l'outillage électroportatif



**PUISSANT**



**POUR LE  
FUTUR**




**INTELLIGENT**



**FIABLE**

## PLATEFORMES DE BATTERIES MAKITA

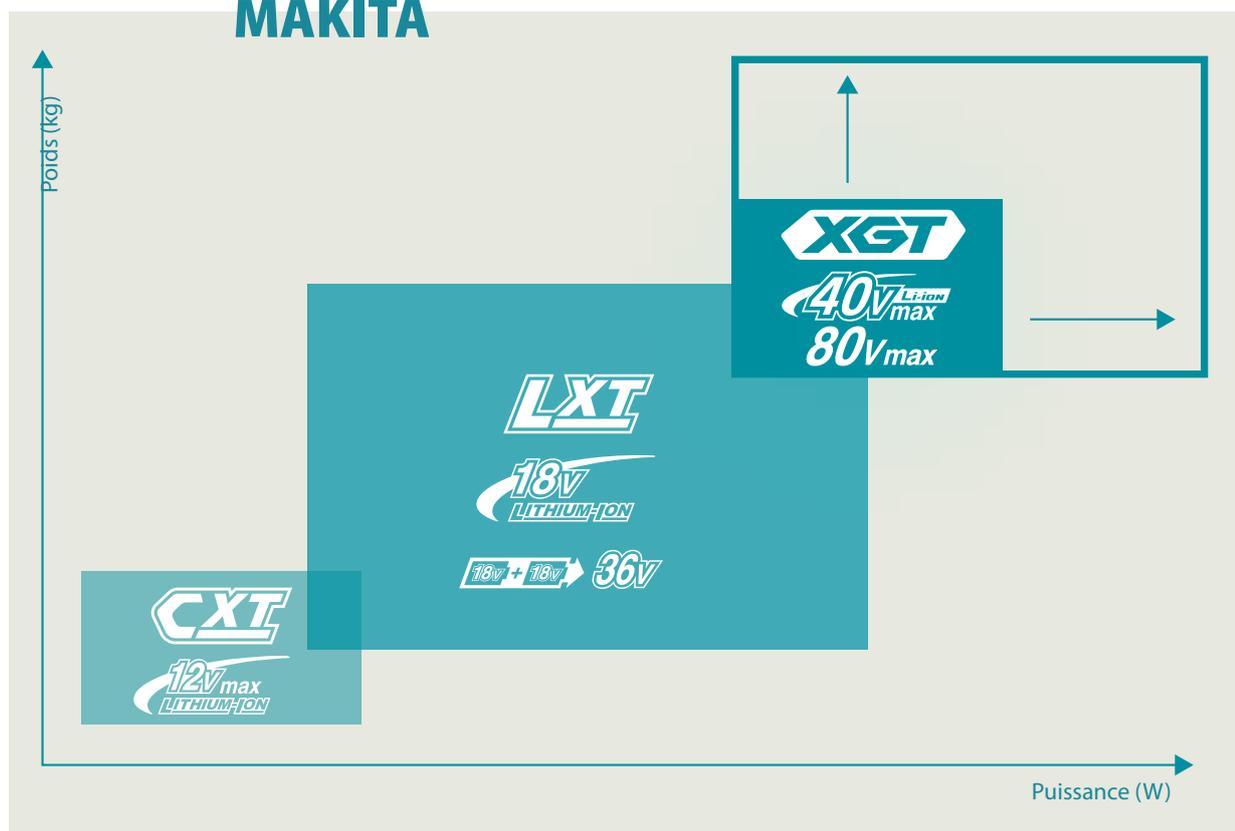

La plateforme de batteries CXT est la base pour les outils Makita de 10,8 V (12Vmax) fonctionnant sur batterie. Les batteries Makita du système CXT sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 5 Ah (54 Wh). Les batteries CXT sont parfaites pour les petites machines qui doivent être particulièrement compactes et légères (pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, par exemple).



La plateforme LXT s'est imposée comme le système offrant la plus large gamme de machines compatibles. Les batteries LXT sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 6 Ah (108 Wh). Avec la série LXT, Makita propose une batterie pour plus de 420 machines et outils de jardinage. Dans le cas des machines 2 x 18 V, deux batteries LXT sont combinées pour encore plus de puissance et/ou une plus grande autonomie. Dans ce segment, les utilisateurs trouveront des outils professionnels pour quasiment toutes les utilisations.



La série XGT, avec ses machines, batteries et chargeurs, complète les plateformes CXT et LXT qui ont fait leurs preuves. Les batteries XGT sont très robustes et sont conçues pour l'utilisation dans des conditions difficiles. Les machines 2 x 40Vmax utilisent deux batteries XGT pour encore plus de puissance et/ou d'autonomie. Les batteries XGT sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 8 Ah (288 Wh). Le système XGT offre les performances les plus élevées et les temps de charge les plus rapides, ce qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités d'utilisation dans la construction, l'industrie, la gestion des installations et la gestion des espaces verts.



## HP001G / DF001G

- Couple max. jusqu'à 140 Nm
- Vitesse jusqu'à 35 % plus rapide
- Résistante au travail continu sous charge élevée

DF002GD201



DF001GM201 & HP001GM201 : ceinture porte-outils E-05337 + étui E-05094 gratuits



**41 réglages de couple électroniques**  
Pour une plage de réglage plus large et une plus grande précision.



**Active Feedback sensing Technology**  
Éteint la machine en cas de pivotement soudain.

|                         | DF001GZ01     | DF001GM201    | DF002GZ01     | DF002GD201    | HP001GZ01     | HP001GM201    | HP002GZ01     | HP002GD201    |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                 | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis           | 0             | 2 x BL4040    | 0             | 2 x BL4025    | 0             | 2 x BL4040    | 0             | 2 x BL4025    |
| Chargeur                | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        |
| Couple mou / franc max. | 68 / 140 Nm   | 68 / 140 Nm   | 30 / 64 Nm    | 30 / 64 Nm    | 68 / 140 Nm   | 68 / 140 Nm   | 30 / 64 Nm    | 30 / 64 Nm    |
| Mandrin                 | 1,5-13 mm     |
| Fonction percussion     | -             | -             | -             | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Poids                   | 2,7 kg        | 2,7 kg        | 2,5 kg        | 2,5 kg        | 2,7 kg        | 2,7 kg        | 2,6 kg        | 2,6 kg        |
| Prix en €               | Hors TVA      |               |               |               |               |               |               |               |
|                         | TVA incl.     |               |               |               |               |               |               |               |



TD003GZ01



TD002GZ04



Promo :  
DEAML006G gratuit à l'achat du modèle TD001GZ02

**NOUVEAU**

|                                | TD003GZ01     | TD001GZ02     | TD002GZ04     |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Batteries fournies             | -             | -             | -             |
| Chargeur                       | -             | -             | -             |
| Emmanchement d'embout          | 1/4" hex      | 1/4" hex      | 1/4" hex      |
| Couple max.                    | 210 Nm        | 220 Nm        | 220 Nm        |
| Niveaux de force de percussion | 4             | 4             | 4             |
| Modes d'assistance             | 1             | 6             | 6             |
| Poids                          | 1,7-2,9 kg    | 1,7-2,9 kg    | 1,7-2,9 kg    |
| Prix en €                      | Hors TVA      |               |               |
|                                | TVA incl.     |               |               |


# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BOULONNEUSES SUR ACCU



TW001G

Moteur BL



Extrêmement compact



3 modes d'arrêt automatique de la rotation, à la fois lors du serrage et du desserrage



TW004GD201

TW007GD201

Un mécanisme d'impact robuste



Promo : jeu de douilles 14 pièces IMPACT BLACK E-16586 gratuit avec TW007GD201

## MODES D'ASSISTANCE POUR SERRER ET DESSERRER LES BOULONS

|               | Sens horaire (serrage)   | Sens antihoraire (desserrage)  |
|---------------|--|--|
| Mode boulon   | Ce mode permet de répéter le vissage continuellement avec le même couple. Ce mode permet de réduire le risque de rupture des boulons/écrous en raison d'un serrage excessif. | Ce mode permet d'empêcher qu'un boulon ne tombe. Lorsque vous desserrez un boulon avec l'outil tournant dans le sens antihoraire, il s'arrête ou ralentit automatiquement une fois que le boulon/l'écrou est assez desserré. |
| <b>mode 1</b> | L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe commence.   | L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe s'arrête.   |
| <b>mode 2</b> | L'outil s'arrête automatiquement environ 0,5 seconde après le moment où la percussion à frappe commence.   | L'outil s'arrête automatiquement environ 0,2 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe s'arrête.  |
| <b>mode 3</b> | L'outil s'arrête automatiquement environ 1 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe commence.  | L'outil ralentit la rotation après que la percussion à frappe s'arrête.  |

|                          | TW004GZ        | TW004GD201     | TW007GZ01        | TW007GD201       | TW001GZ01      |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)    | 36 V (40Vmax)    | 36 V (40Vmax)  |
| Accus fournis            | 0              | 2 x BL4025     | 0                | 2 x BL4025       | 0              |
| Chargeur fourni          | -              | DC40RA         | -                | DC40RA           | -              |
| Régime                   | 0 - 3200 t.p.m | 0 - 3200 t.p.m | 600 - 2300 t.p.m | 600 - 2300 t.p.m | 0 - 1800 t.p.m |
| Couple max.              | 350 Nm         | 350 Nm         | 760 Nm           | 760 Nm           | 1800 Nm        |
| Emmanchement de douilles | 1/2"           | 1/2"           | 1/2"             | 1/2"             | 3/4"           |
| Emballage                | -              | Makpac         | Makpac           | Makpac           | Makpac         |
| Poids                    | 1,9 - 2,2 kg   | 1,9 - 2,2 kg   | 2,7 - 3,3 kg     | 2,7 - 3,3 kg     | 3,9 - 4,2 kg   |
| Prix en €                | Hors TVA       |                |                  |                  |                |
|                          | TVA incl.      |                |                  |                  |                |




## BOULONNEUSE SUR ACCU



- Pour la fixation des boulons d'ancrage (types HTB et SHTB)
- Compatible avec les tailles de boulons M16 - M20 - M22
- Accessoires pour M20 et M22 inclus
- Les boulons d'ancrage sont essentiellement utilisés dans le cadre de structures industrielles en acier.

|                    |           | NOUVEAU              |
|--------------------|-----------|----------------------|
|                    |           | WT001GZ              |
| Tension            |           | 40Vmax               |
| Batteries/chargeur |           | -                    |
| Vitesse à vide     |           | 17 min <sup>-1</sup> |
| Couple max.        |           | 804 Nm               |
| Compatibilité HTB  |           | M16, M20, M22        |
| Compatibilité SHTB |           | M16, M20             |
| Poids              |           | 5,2 - 5,9 kg         |
| Prix en €          | Hors TVA  |                      |
|                    | TVA incl. |                      |

## Marteaux perforateurs 4 taillants avec foret en métal dur soudé au laser

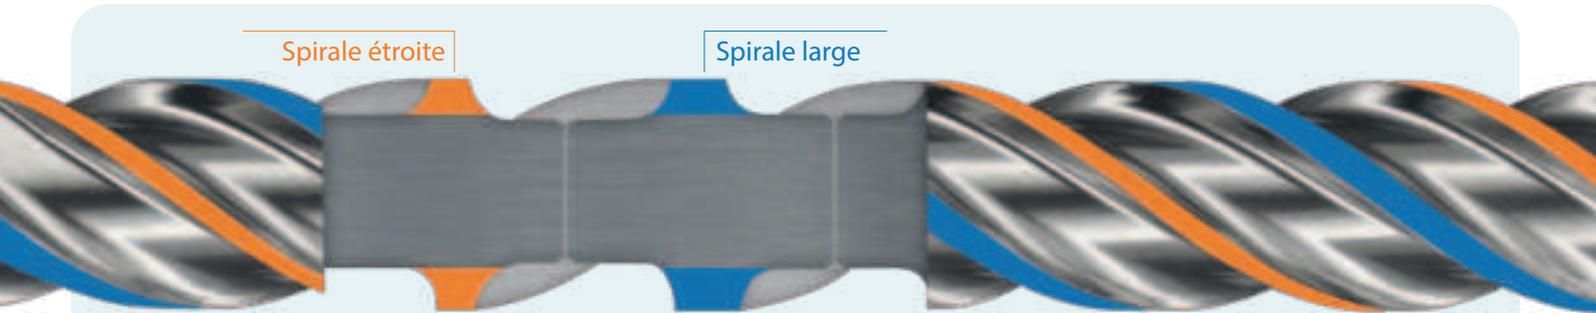

Spirale étroite

Spirale large

Vitesse accrue

Usage intensif

### Vitesse plus élevée

- > La spirale étroite permet de réduire la friction et d'accélérer les performances de perçage !
- > Élimination plus aisée des débris de perçage grâce au foret soudé au laser et à la double spirale.
- > Forets en carbure soudés au laser jusqu'à Ø6 mm.

### Travaux difficiles

- > La spirale large assure le renforcement structurel du noyau et réduit l'usure.
- > Grâce à sa conception robuste, le foret Nemesis II est sûr, adapté aux travaux difficiles et ne se bloque pas sur les ronds à béton.

### Durée de vie plus longue

- > Résistance accrue à la surchauffe grâce au foret soudé au laser.
- > Le foret monobloc en métaux durs garantit des vibrations faibles et des performances de perçage optimales.

Ø 5 – 10 mm

4 taillants : foret en métal dur solide



Ø 11 – 16 mm

4 taillants : foret monobloc en métal dur solide



Ø 18 – 32 mm

4 taillants : foret en métal dur solide en trois parties



SCANNEZ  
CE CODE



pour afficher la  
gamme complète

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



DA001GM101

- Couple très élevé (136 Nm)
- Deux vitesses mécaniques
- Débrayage de sécurité mécanique intégré

|                 | DA001GZ01                         | DA001GM101                        |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension         | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     |
| Accus fournis   | -                                 | 1 x BL4040                        |
| Chargeur fourni | -                                 | DC40RA                            |
| Régime          | 0 - 400 tr/min<br>0 - 1500 tr/min | 0 - 400 t.p.m.<br>0 - 1500 tr/min |
| Couple franc    | 70/136 Nm                         | 70/136 Nm                         |
| Mandrin         | 13 mm                             | 13 mm                             |
| Poids           | 5,3 - 6,2 kg                      | 5,3 - 6,2 kg                      |
| Prix en €       | Hors TVA                          |                                   |
|                 | TVA incl.                         |                                   |

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU



HR010GZ01



HR007GM201

### HR010G

- Léger, compact et puissant
- Boîtier et poignée spéciaux qui atténuent les vibrations
- Disponible en option : Unité d'aspiration poussière DX16
- La solution idéale pour le perçage de petits diamètres !



HR002GM204



HR009GZ02

|                              | HR010GZ01                 | HR007GZ01                 | HR007GM201                | HR002GZ02          | HR002GM204         | HR009GZ02                 | HR009GM202                |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                      | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             |
| Batteries fournies           | -                         | -                         | 2 x BL4040                | -                  | 2 x BL4040         | -                         | 2 x BL4040                |
| Chargeur                     | -                         | -                         | DC40RA                    | -                  | DC40RA             | -                         | DC40RA                    |
| Énergie de frappe            | 2,0 J                     | 3,0 J                     | 3,0 J                     | 2,9 J              | 2,9 J              | 3,9 J                     | 3,9 J                     |
| Ø Ø béton                    | 20 mm                     | 28 mm                     | 28 mm                     | 28 mm              | 28 mm              | 30 mm                     | 30 mm                     |
| AFT                          | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                         |
| Niveau de vibration (ah)     | 10 m/s <sup>2</sup>       | 7,5 m/s <sup>2</sup>      | 7,5 m/s <sup>2</sup>      | 6 m/s <sup>2</sup> | 6 m/s <sup>2</sup> | 9,1 m/s <sup>2</sup>      | 9,1 m/s <sup>2</sup>      |
| Unité d'aspiration poussière | DX16 : en option          | DX15 : en option          | DX15 : en option          | DX14 : en option   | DX14 : inclus      | DX11 : inclus             | DX11 : inclus             |
| AWS                          | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓                  | ✓                  | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓ (unité Bluetooth excl.) |
| Poids                        | 2,9 - 4,5 kg              | 3,8 - 4,8 kg              | 3,8 - 4,8 kg              | 4,1 - 4,6 kg       | 4,1 - 4,6 kg       | 5,3 - 6,7 kg              | 5,3 - 6,7 kg              |
| Prix en €                    | Hors TVA                  |                           |                           |                    |                    |                           |                           |
|                              | TVA incl.                 |                           |                           |                    |                    |                           |                           |

**AFT** Active feedback sensing technology

Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage soudain. Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr !



## HR005G

- Excellent rapport puissance/poids
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

Énergie de frappe

**8 J**



HR005GM202

## HR006G

- 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)



Énergie de frappe

**20 J**

HR006GZ



|                          | HR005GZ01                     | HR005GM202                    | HR006GZ                       |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40 Vmax)                | 36 V (40 Vmax)                | 2 x 36 V (80 Vmax)            |
| Accus fournis            | -                             | 2 x BL4040                    | -                             |
| Énergie de frappe        | 8,0 J                         | 8,0 J                         | 20,0 J                        |
| Cadence de chocs         | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> | 1100 - 2250 min <sup>-1</sup> |
| Niveau de vibration (ah) | 5 m/s <sup>2</sup>            | 5 m/s <sup>2</sup>            | 8,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Capacité béton           | 40 mm                         | 40 mm                         | 52 mm                         |
| Vitesse à vide           | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   | 250 - 310 min <sup>-1</sup>   |
| AFT                      | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| AWS                      | ✓                             | ✓                             | ✓ (unité Bluetooth excl.)     |
| Poids                    | 7,4 kg - 8,2 kg               | 7,4 kg - 8,2 kg               | 12,9 - 14,3 kg                |
| Prix en €                | Hors TVA                      |                               |                               |
|                          | TVA incl.                     |                               |                               |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

XGT  
**40V** Li-ion  
max

XGT  
**80V** max

## HM001G



- Égale la puissance des modèles alimentés par le secteur
- Énergie de frappe élevée (9,4 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



HM001GM205

Énergie de frappe  
**9,4 J**

## HM002G



- Extrêmement puissant grâce à deux batteries 40Vmax en série
- Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



HM002GZ03

Énergie de frappe  
**20 J**

|                                | HM001GZ04                 | HM001GM205                | HM002GZ03                   |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             | 2 x 36 V (80Vmax)           |
| Batteries fournies             | -                         | 2 x BL4040                | -                           |
| Chargeur fourni                | -                         | DC40RA                    | -                           |
| Énergie de frappe              | 9,4 J                     | 9,4 J                     | 20 J                        |
| Cadence de chocs               | 0 - 2650min <sup>-1</sup> | 0 - 2650min <sup>-1</sup> | 950 - 1900min <sup>-1</sup> |
| Vibration triax. burinage (ah) | 6 m/s <sup>2</sup>        | 6 m/s <sup>2</sup>        | 8 m/s <sup>2</sup>          |
| AWS                            | ✓                         | ✓                         | ✓<br>unité Bluetooth excl.  |
| Poids                          | 6,3 - 7,1 kg              | 6,3 - 7,1 kg              | 12,0 - 13,3 kg              |
| Prix en €                      | Hors TVA                  |                           |                             |
|                                | TVA incl.                 |                           |                             |



MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK

**XLOCK**

**BL  
MOTOR**

**AWS**  
Auto-start Wireless System

**XGT**  
**40Vmax**  
Li-ion

**XLOCK**

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



GA044GM201



191G05-4  
EXTRACTEUR DE  
POUSSIÈRE X-LOCK

|                          | GA041GZ                      | GA041GM201                   | GA044GZ                         | GA044GM201                     | GA047GZ                 | GA047GM201              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           |
| Batteries fournies       | -                            | 2 x BL4040                   | -                               | 2 x BL4040                     | -                       | 2 x BL4040              |
| Chargeur fourni          | -                            | DC40RA                       | -                               | DC40RA                         | -                       | DC40RA                  |
| Diamètre du disque       | 125 mm                       | 125 mm                       | 125 mm                          | 125 mm                         | 125 mm                  | 125 mm                  |
| Vitesse à vide           | 3000 - 8500min <sup>-1</sup> | 3000 - 8500min <sup>-1</sup> | 3,000 - 8,500 min <sup>-1</sup> | 3,000 - 8,500min <sup>-1</sup> | 8,500min <sup>-1</sup>  | 8,500min <sup>-1</sup>  |
| Profondeur de coupe      | 31 mm                        | 31 mm                        | 31 mm                           | 31 mm                          | 31 mm                   | 31 mm                   |
| Type d'interrupteur      | Interrupteur à glissière     | Interrupteur à glissière     | Interrupteur de poignée         | Interrupteur de poignée        | Interrupteur de poignée | Interrupteur de poignée |
| Interrupteur de sécurité | -                            | -                            | ✓                               | ✓                              | ✓                       | ✓                       |
| AWS                      | ✓                            | ✓                            | ✓                               | ✓                              | -                       | -                       |
| Emballage                | -                            | Makpac                       | -                               | Makpac                         | -                       | Makpac                  |
| Poids                    | 3 - 5,3 kg                   | 3 - 5,3 kg                   | 3 - 5,3 kg                      | 3 - 5,3 kg                     | 3 - 5,3 kg              | 3 - 5,3 kg              |
| Prix en €                | Hors TVA                     |                              |                                 |                                |                         |                         |
|                          | TVA incl.                    |                              |                                 |                                |                         |                         |


# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM



## GA050G

- Compact, très grande puissance et vitesse élevée
- Carter de moteur spécial en une seule pièce et joints absorbant les vibrations entre les parties internes et externes
- Design repensé avec une poignée de petite circonférence



**Active Feedback sensing Technology**  
Éteint le moteur si le disque se bloque soudainement

EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES



191F81-2



191G06-2

**Capot de protection sans outils**

- Aucun outil n'est requis pour monter ou démonter le capot.
- Le capot de protection peut être placé dans la position souhaitée au moyen d'un système de clic.



GA023GM201



GA050GZ

|                     | GA005GZ01                                  | GA005GM201                                 | GA013GZ01                                 | GA013GM201                                | GA050GZ                                   | GA023GZ                                    | GA023GM201                                 | GA029GZ                                   | GA029GM201                                |
|---------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| Tension             | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             |
| Batteries fournies  | 0  | 2 x BL4040                                 | 0   | 2 x BL4040                                | -   | 0  | 2 x BL4040                                 | 0   | 2 x BL4040                                |
| Chargeur fourni     | -  | DC40RA                                     | -   | DC40RA                                    | -   | -  | DC40RA                                     | -   | DC40RA                                    |
| Vitesse à vide      | 8500 tr/min                                | 8500 tr/min                                | 8500 tr/min                               | 8500 tr/min                               | 11000 tr/min                              | 3000 - 8500 tr/min                         | 3000 - 8500 tr/min                         | 3000 - 8500 tr/min                        | 3000 - 8500 tr/min                        |
| Régime réglable     | -  | -  | -   | -   | -   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| Type d'interrupteur | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| AWS                 | -  | -  | -   | -   | -   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| Emballage           | Makpac                                     | Makpac                                     | Makpac                                    | Makpac                                    | -   | -  | Makpac                                     | -   | Makpac                                    |
| Poids               | 3 kg                                       | 3 kg                                       | 3 kg                                      | 3 kg                                      | 3 kg                                      | 3 kg                                       | 3 kg                                       | 3 kg                                      | 3 kg                                      |
| Prix en €           | Hors TVA                                   |  |   |   |   |  |  |   |   |
|                     | TVA incl.                                  |  |   |   |   |  |  |   |   |

MEULEUSES SUR ACCU 150 MM / 180 MM / 230 MM



Dimensions compactes et petite circonférence de la poignée



GA038GM201



|                     | GA035GZ                                    | GA036GZ                                   | GA037GZ01                                 | GA037GM201                                | GA037GT201                                | GA038GZ01                                 | GA038GM201                                | GA038GT201                                |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension             | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             |
| Batteries fournies  | -  | -   | -   | 2 x BL4040                                | 2 x BL4050F                               | -   | 2 x BL4040                                | 2 x BL4050F                               |
| Chargeur fourni     | -  | -   | -   | DC40RA                                    | DC40RA                                    | -   | DC40RA                                    | DC40RA                                    |
| Diamètre du disque  | 150 mm                                     | 150 mm                                    | 180 mm                                    | 180 mm                                    | 180 mm                                    | 230 mm                                    | 230 mm                                    | 230 mm                                    |
| Vitesse à vide      | 8500min <sup>-1</sup>                      | 8500min <sup>-1</sup>                     | 7800min <sup>-1</sup>                     | 7800min <sup>-1</sup>                     | 7800min <sup>-1</sup>                     | 6600min <sup>-1</sup>                     | 6600min <sup>-1</sup>                     | 6600min <sup>-1</sup>                     |
| Profondeur de coupe | 46 mm                                      | 46 mm                                     | 68 mm                                     | 68 mm                                     | 68 mm                                     | 73 mm                                     | 73 mm                                     | 73 mm                                     |
| Type d'interrupteur | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| AWS                 | -  | -   | unité Bluetooth excl.                     |
| Emballage           | -  | -   | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   |
| Poids               | 3 - 3,7 kg                                 | 3,0 - 3,7 kg                              | 4,4 - 5,4 kg                              | 4,4 - 5,4 kg                              | 4,4 - 5,4 kg                              | 4,6 - 7,4 kg                              | 4,6 - 7,4 kg                              | 4,6 - 7,4 kg                              |
| Prix en €           | Hors TVA                                   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | TVA incl.                                  |   |   |   |   |   |   |   |

## CE001G

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT et Wetguard (IPX4)
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.



CE002GZ01

## CE002G

- Version sans connexion d'eau, conçue pour la coupe à sec
- Avec AWS & raccord d'aspiration de la poussière
- Disque diamanté incl.



CE001GZ

Promo : disque diamanté de 355 mm E-12996 gratuit avec CE001GZ



|  | CE001GZ                                    | CE002GZ01                                  |
|--|--|--|
| Tension                                  | 72 V (80Vmax)                              | 72 V (80Vmax)                              |
| Accus/chargeur fournis                   | -  | -  |
| Ø lame de scie                           | 355 mm                                     | 355 mm                                     |
| Vitesse à vide                           | 5300min <sup>-1</sup>                      | 4200min <sup>-1</sup>                      |
| Profondeur de coupe max.                 | 127 mm                                     | 127 mm                                     |
| Niveau de vibration (ah) avant / arrière | 2,5 m/s <sup>2</sup> /1,8 m/s <sup>2</sup> | 2,5 m/s <sup>2</sup> /1,8 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                                      | -  | ✓  |
| Poids                                    | 12,3 - 14,1 kg                             | 13,1 - 15,1 kg                             |
| Prix en €                                | Hors TVA                                   |  |
|  | TVA incl.                                  |  |

## DISQUES DIAMANTÉS

|                             | Article  | Ø         | Épaisseur | Hauteur segment | Ø alésage     | Anneaux de réduction | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>Quasar</b>               | B-17588  | 300 mm    | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
|                             | B-13465  | 350 mm    | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
|                             | B-13471  | 400 mm    | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
| <b>Comet</b>                | B-17619  | 300 mm    | 3 mm      | 10 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
|                             | B-13552  | 350 mm    | 3 mm      | 10 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
|                             | B-13568  | 400 mm    | 3 mm      | 10 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
| <b>Asphalte</b>             | B-13275  | 350 mm    | 3,2 mm    | 10 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
|                             | B-42905  | 400 mm    | 3,2 mm    | 10 mm           | 25,4 mm       | 20 mm                |               |                |
| <b>Anneaux de réduction</b> | Article  | Ø externe | Ø interne | Épaisseur       | Prix hors TVA | Prix TVA incl.       |               |                |
|                             | 257199-4 | 22,23 mm  | 20,00 mm  | 3 mm            |               |                      |               |                |
|                             | 197318-9 | 25,4 mm   | 20,00 mm  | 5 mm            |               |                      |               |                |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 185 MM



CS002GZ


- Grande capacité de coupe grâce à un engrenage compact
- Compartiment en aluminium pour la collecte des copeaux métalliques
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si la lame est bloquée.

|                          |           | CS002GZ               |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Tension                  |           | 36 V (40Vmax)         |
| Accus/chargeur fournis   |           | -                     |
| Ø lame de scie           |           | 185 mm                |
| Vitesse à vide           |           | 3500min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de coupe max. |           | 67 mm                 |
| Niveau de vibration (ah) |           | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Poids                    |           | 4,2 - 5,4 kg          |
| Prix en €                | Hors TVA  |                       |
|                          | TVA incl. |                       |

## MALAXEUR SUR ACCU



- Très puissant, également adapté pour le mélange de matériaux plus lourds
- Transmission mécanique à deux vitesses
- Molette pour le réglage du régime maximal, du régime variable, du bouton de verrouillage du démarrage, du bouton de verrouillage de l'arrêt et du démarrage progressif
- Support d'axe pouvant être vissé avec adaptateur filetage intérieur M12 + M14
- Excellente protection de l'interrupteur et de l'accu

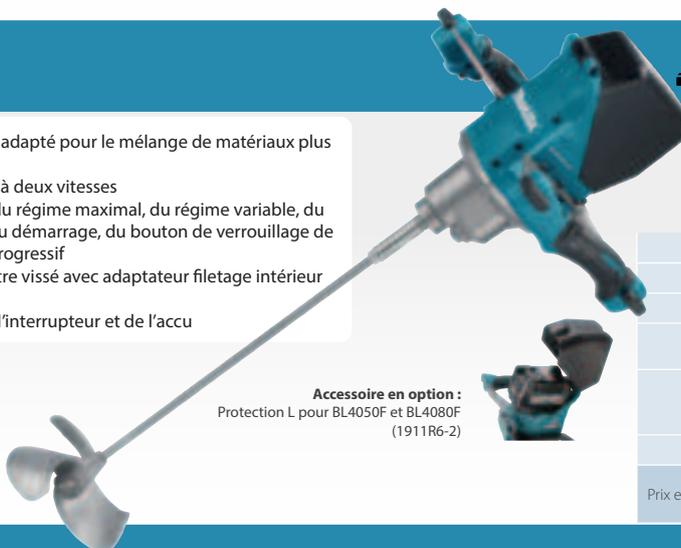

Accessoire en option :  
Protection L pour BL4050F et BL4080F  
(1911R6-2)

|                    |           | UT001GZ02  |
|--------------------|-----------|--|
| Tension            |           | 36 V (40Vmax)  |
| Batteries fournies |           | -  |
| Chargeur fourni    |           | -  |
| Vitesse à vide     |           | 0 - 500 min <sup>-1</sup><br>0 - 920 min <sup>-1</sup> |
| Raccordement       |           | 1/2" - 20 UNF mâle<br>Adaptateur M12 et M14            |
| Poids              |           | 5,7-7 kg   |
| Prix en €          | Hors TVA  |  |
|                    | TVA incl. |  |

## AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU



VR001GZ



VR003G

### ACCESSOIRES

| Article  | Diamètre | Longueur | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 1910E1-5 | 32 mm    | 1,2 m    |               |                |
| 1910E2-3 | 32 mm    | 1,7 m    |               |                |
| 1910C2-9 | 32 mm    | 2,4 m    |               |                |
| 1910E3-1 | 38 mm    | 1,2 m    |               |                |
| 1910C4-5 | 38 mm    | 2,4 m    |               |                |



|                          | VR001GZ                         | VR003GZ                         | VR003GM101                      | VR004GZ                         | VR004GM101                      |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                   |
| Accus fournis            | -                               | -                               | 1 x BL4040                      | -                               | 1x BL4040                       |
| Chargeur fourni          | -                               | -                               | DC40RA                          | -                               | DC40RA                          |
| Ø bouteille de vibration | -(moteur seul)                  | 32 mm                           | 32 mm                           | 38 mm                           | 38 mm                           |
| Longueur de l'aiguille   | -(moteur seul)                  | 1,2 m                           | 1,2 m                           | 1,2 m                           | 1,2 m                           |
| Fréquence des vibrations | 12000 - 15000 min <sup>-1</sup> |
| Poids                    | 4,8 - 7,8 kg                    |
| Prix en €                | Hors TVA                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                          | TVA incl.                       |                                 |                                 |                                 |                                 |



JR002GM201



**JR002G**

- Puissance comparable au modèle sur secteur
- Avec mécanisme pendulaire (JR002G)
- Valeur de vibration très faible grâce à la technologie AVT
- Levier de dégagement de lame pratique et butée réglable
- Éclairage led



JR001GD201



**Suspension amortie**  
L'accu et le logement sont raccordés avec des joints qui absorbent les vibrations.

**Modification de la butée sans l'aide d'outils**



|                      | JR001GZ  | JR001GD201   | JR001GM201   | JR002GZ  | JR002GM201   |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Tension              | 36 V (40Vmax)  |
| Batteries fournies   | 0  | 2 x BL4025   | 2 x BL4040   | -  | 2 x BL4040   |
| Chargeur fourni      | -  | DC40RA   | DC40RA   | -  | DC40RA   |
| Longueur de course   | 32 mm  |
| Cadence de coupe     | 0 - 2300min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 2300min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 2300min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 3000min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 3000min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> |
| Mouvement pendulaire | -  | -  | -  | ✓  | ✓  |
| AVT                  | -  | -  | -  | ✓  | ✓  |
| Poids                | 4,2 - 4,5 kg   | 4,2 - 4,5 kg   | 4,2 - 4,5 kg   | 4,6 - 5,8 kg   | 4,6 - 5,8 kg   |
| Prix en €            | Hors TVA   |  |  |  |  |
|                      | TVA incl.  |  |  |  |  |



PB002GM201

- Grande capacité de coupe jusqu'à Ø127 mm
- Réglage de vitesse variable
- Vitesse de bande élevée
- Réglage de piste facile

|                   | PB002GZ            | PB002GM201         |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Tension           | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      |
| Accus fournis     | -                  | 2x BL4040          |
| Chargeur fourni   | -                  | DC40RA             |
| Capacité de coupe | 127 x 127 mm       | 127 x 127 mm       |
| Largeur de lame   | 1140 x 13 x 0,5 mm | 1140 x 13 x 0,5 mm |
| Poids             | 6,6 - 7,8 kg       | 6,6 - 7,8 kg       |
| Prix en €         | Hors TVA           |                    |
|                   | TVA incl.          |                    |



PV001GM101



|                 | PV001GZ                   | PV001GM101                |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension         | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             |
| Accus fournis   | -                         | 1x BL4040                 |
| Chargeur fourni | -                         | DC40RA                    |
| Diamètre        | 180 mm                    | 180 mm                    |
| Vitesse à vide  | 0 - 2200min <sup>-1</sup> | 0 - 2200min <sup>-1</sup> |
| Poids           | 3,2 - 3,9 kg              | 3,2 - 3,9 kg              |
| Prix en €       | Hors TVA                  |                           |
|                 | TVA incl.                 |                           |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU



- Système compact et flexible
- Très grande puissance grâce à la technologie 40Vmax
- Frein doux
- Plusieurs accessoires inclus

RT001GM208

|                            | RT001GZ16                       | RT001GM208                      |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tension                    | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                   |
| Accus fournis              | -                               | 2x BL4040                       |
| Chargeur fourni            | -                               | DC40RA                          |
| Vitesse à vide             | 10000 - 31000 min <sup>-1</sup> | 10000 - 31000 min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de plongée max. | 40 mm                           | 40 mm                           |
| Ø de la pince - portée     | 6 - 8 mm                        | 6 - 8 mm                        |
| Ø de la pince - fournie    | 6 mm, 8 mm                      | 6 mm, 8 mm                      |
| AWS                        | ✓<br>unité Bluetooth excl.      | ✓<br>unité Bluetooth excl.      |
| Poids                      | 2,2 - 2,5 kg                    | 2,2 - 2,5 kg                    |
| Prix en €                  | Hors TVA                        |                                 |
|                            | TVA incl.                       |                                 |

## RABOT SUR ACCU



- Aussi puissant qu'une machine sur secteur
- Peut raboter jusqu'à 4 mm en un seul passage
- Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite
- Semelle à 3 rainures pour chanfreiner les bords
- Profondeur de feuillure jusqu'à 25 mm




KP001GM202

|                     | KP001GZ01              | KP001GM202             |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Tension             | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          |
| Accus fournis       | -                      | 2x BL4040              |
| Chargeur fourni     | -                      | DC40RA                 |
| Vitesse à vide      | 15000min <sup>-1</sup> | 15000min <sup>-1</sup> |
| Largeur max.        | 82 mm                  | 82 mm                  |
| Prise de passe max. | 4 mm                   | 4 mm                   |
| AWS                 | ✓                      | ✓                      |
| Poids               | 3,7 - 4,9 kg           | 3,7 - 4,9 kg           |
| Prix en €           | Hors TVA               |                        |
|                     | TVA incl.              |                        |

## SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SUR ACCU



SP001GZ03



### Compacte, légère et parfaitement équilibrée

grâce à sa batterie unique 40Vmax et ses composants en magnésium



### Grande capacité de coupe

Profondeur de coupe de 56 mm à 90° et plage d'inclinaison de -1 à 48°.



### Un guidage parfait

La semelle en magnésium s'adapte directement sur un rail de guidage.

SP001GZ03

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tension                   | 36 V (40Vmax)                 |
| Batteries fournies        | -                             |
| Ø lame de scie            | 165 mm                        |
| Vitesse à vide            | 2500 - 4900 min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de coupe (90°) | 56 mm                         |
| AWS                       | ✓                             |
| Poids                     | 4,4 - 5,0 kg                  |
| Prix en €                 | Hors TVA                      |
|                           | TVA incl.                     |

### Compatibilité AWS

Pour l'utilisation sans fil d'un aspirateur AWS compatible (unité Bluetooth incluse)

## SCIES SAUTEUSES SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** L<sup>ITHIUM</sup>  
max

**NOUVEAU**



JV001GZ01



JV002GZ

### JV001G/JV002G

- 3 réglages orbitaux + coupe droite
- Large plaque de base pour une excellente stabilité
- La fonction Soft no-load réduit le régime à faible charge.
- JV002G : modèle avec poignée

|                      | JV001GZ01                   | JV001GM201                  | JV002GZ                     |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tension              | 36 V (40Vmax)               | 36 V (40Vmax)               | 36 V (40Vmax)               |
| Accus fournis        | -                           | 2 x BL4040                  | -                           |
| Chargeur fourni      | -                           | DC40RA                      | -                           |
| Cadence de coupe     | 800 - 3500min <sup>-1</sup> | 800 - 3500min <sup>-1</sup> | 800 - 3500min <sup>-1</sup> |
| Cap. de coupe - bois | 135 mm                      | 135 mm                      | 135 mm                      |
| Longueur de course   | 26 mm                       | 26 mm                       | 26 mm                       |
| Poids                | 2,6 - 2,9 kg                | 2,6 - 2,9 kg                | 2,7 - 3,0 kg                |
| Emballage            | Makpac                      | Makpac                      | Carton                      |
| Prix en €            | Hors TVA                    |                             |                             |
|                      | TVA incl.                   |                             |                             |

## SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**AWS**  
Auto-start Wireless System

**XGT**  
**40V** L<sup>ITHIUM</sup>  
max

### HS012G

- Scie circulaire sur accu particulièrement puissante avec lame à gauche
- Compacte, légère et parfaitement équilibrée grâce au nouveau moteur BL
- Réglage de la profondeur avec échelle clairement lisible et inclinable jusqu'à 45°
- La semelle et la protection sont en magnésium de qualité supérieure.
- Attention : cette machine ne s'adapte pas directement sur un rail de guidage.



HS009GT201



HS012GZ01



HS003GM201



HS011GT201

|                                    | HS012GZ01     | HS003GZ       | HS003GM201    | HS004GZ       | HS004GZ01     | HS004GM202    | HS009GZ       | HS009GT201    | HS010GZ       | HS010GT201    | HS011GZ       | HS011GT201    |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                            | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis                      | -             | -             | 2 x BL4040    | -             | -             | 2 x BL4040    | -             | 2 x BL4050F   | -             | 2 x BL4050F   | -             | 2 x BL4050F   |
| Chargeur fourni                    | -             | -             | DC40RA        | -             | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        |
| Ø lame de scie                     | 165 mm        | 190 mm        | 235 mm        | 235 mm        | 235 mm        | 235 mm        | 270 mm        | 270 mm        |
| Profondeur de coupe (90°)          | 57 mm         | 68,5 mm       | 68,5 mm       | 62,5 mm       | 62,5 mm       | 62,5 mm       | 85 mm         | 85 mm         | 85 mm         | 85 mm         | 101 mm        | 101 mm        |
| Montage direct sur rail de guidage | -             | -             | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | -             | -             | ✓             | ✓             |
| AWS                                | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Emballage                          | Makpac        | -             | Makpac        | -             | -             | Makpac        | -             | Coffret       | -             | Coffret       | -             | -             |
| Poids                              | 3,2 - 4,4 kg  | 4,1 - 4,4 kg  | 4,1 - 4,4 kg  | 4,4 - 4,7 kg  | 4,4 - 4,7 kg  | 4,4 - 4,7 kg  | 5,1 - 5,7 kg  | 5,1 - 5,7 kg  | 6,0 - 6,4 kg  | 6,0 - 6,4 kg  | 5,5 - 6,7 kg  | 5,5 - 6,7 kg  |
| Prix en €                          | Hors TVA      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                    | TVA incl.     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU AVEC POIGNÉE ARRIÈRE



RS001GM101



RS002GT101

### RS001G / RS002G

- Conception spéciale avec poignée arrière
- Puissant et léger (semelle en magnésium)



|                           | RS001GZ               | RS001GM101            | RS002GZ               | RS002GT101            |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                   | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         |
| Accus fournis             | 0                     | 1 x BL4040            | 0                     | 1 x BL4050F           |
| Profondeur de coupe (90°) | 65 mm                 | 65 mm                 | 95 mm                 | 95 mm                 |
| Ø lame de scie            | 185 mm                | 185 mm                | 260 mm                | 260 mm                |
| AWS                       | -                     | -                     | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. |
| Vitesse à vide            | 6400min <sup>-1</sup> | 6400min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> |
| Poids                     | 5 - 5,6 kg            | 5,0 - 5,6 kg          | 5,7 - 6,3 kg          | 5,7 à 6,3 kg          |
| Prix en €                 | Hors TVA              |                       |                       |                       |
|                           | TVA incl.             |                       |                       |                       |

## SCIES TÉLESCOPIQUES À ONGLETS RADIALES SUR ACCU



Les boutons de commande principaux sont placés à l'avant



LS002GZ01

Promo :  
établi DEBWS06  
gratuit  
d'une valeur de



Supports latéraux extensibles




### Aspiration efficace de la poussière

Les 2 bouches d'extraction garantissent une aspiration optimale de la poussière, même celle issue de la découpe de planches très fines.

Angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.



LS003GZ01



**Indication de la ligne de coupe**  
Une lampe LED projette l'ombre de la lame sur la pièce, pour une indication exacte en toutes circonstances.

# DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



### Fonctionnement manuel

L'aspiration peut également être lancée manuellement à l'aide d'un interrupteur (Bluetooth), une fonctionnalité utile aussi pour le nettoyage de la machine.

|                     | LS002GZ01             | LS004GZ01             | LS003GZ01             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension             | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         |
| Accus fournis       | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ø lame de scie      | 216 mm                | 260 mm                | 305 mm                |
| Angle d'onglet      | 60° G / 60° D         | 60° G / 60° D         | 60° G / 60° D         |
| Angle d'inclinaison | 48° G / 48° D         | 48° G / 48° D         | 48° G / 48° D         |
| Vitesse à vide      | 4800min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> |
| Capacité            | 70 x 312 mm           | 91 x 312 mm           | 107 x 312 mm          |
| AWS                 | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| DXT                 | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Poids               | 16,4 - 17 kg          | 26,6 - 27,2 kg        | 30,5 - 31,1 kg        |
| Prix en €           | Hors TVA              |                       |                       |
|                     | TVA incl.             |                       |                       |

COMBOPACK XGT



Promo :  
accu 2,5 Ah  
supplémentaire  
gratuit

DK0114G201

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Batteries fournies             | 2 x BL4040            |
| Chargeur fourni                | DC40RA                |
| Adaptateur                     | ADP10                 |
| Visseuse-perceuse à percussion | HP001G                |
| Visseuse à chocs               | TD001G                |
| Emballage                      | Sac à outils          |
| Prix en €                      | Hors TVA<br>TVA incl. |

COMBOPACK XGT



Promo :  
accu 2,5 Ah  
supplémentaire  
gratuit

DK0124G201

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Batteries fournies | 2 x BL4040            |
| Chargeur fourni    | DC40RA                |
| Visseuse-perceuse  | DF001G                |
| Meuleuse 125 mm    | GA005G                |
| Emballage          | Makpac                |
| Prix en €          | Hors TVA<br>TVA incl. |

COMBOPACK XGT



Promo :  
accu 4 Ah  
supplémentaire  
gratuit

DK0125G301

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Batteries fournies | 2 x BL4040            |
| Chargeur fourni    | DC40RA                |
| Visseuse-perceuse  | DF001G                |
| Visseuse à chocs   | TD001G                |
| Meuleuse 125 mm    | GA005G                |
| Emballage          | Makpac                |
| Prix en €          | Hors TVA<br>TVA incl. |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

COMBOPACK XGT

XGT  
40V Li-ion  
max

Promo : accu 4  
Ah supplémentaire  
gratuit + chargeur  
supplémentaire  
DC40RA



DK0126G401

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Batteries fournies | 2 x BL4040   |
| Chargeur fourni    | DC40RA       |
| Meuleuse 125 mm    | GA005G       |
| Scie à piston      | JR001G       |
| Visseuse-perceuse  | DF001G       |
| Visseuse à chocs   | TD001G       |
| Emballage          | Sac à outils |
| Prix en €          | Hors TVA     |
|                    | TVA incl.    |

COMBOPACK XGT

XGT  
40V Li-ion  
max



Promo :  
Powerpack 4 Ah  
gratuit d'une valeur de

DK0128G601

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Batteries fournies      | 2 x BL4040   |
| Chargeur fourni         | DC40RA       |
| Visseuse-perceuse       | DF001G       |
| Visseuse à chocs        | TD001G       |
| Meuleuse 125 mm         | GA005G       |
| Scie à piston           | JR001G       |
| Perfo-burineur SDS plus | HR002G       |
| Scie circulaire 190 mm  | HS003G       |
| Emballage               | Sac à outils |
| Prix en €               | Hors TVA     |
|                         | TVA incl.    |

# LA PLATEFORME XGT



## AS001GZ

Aspirateur-souffleur  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## CF002GZ

Ventilateur 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## CL001GZ05

Aspirateur balai  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## CL002GZ03

Aspirateur balai  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## CL002GZ07

Aspirateur balai  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## CL003GZ04

Aspirateur balai  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## CS002GZ

Scie circulaire  
à métaux  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## DA001GZ01

Perceuses d'angle  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## DF001GZ01

Visseuse-perceuse  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DF002GZ01

Visseuse-perceuse  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## FN001GZ02

Cloue à minibrats  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## GA013GZ01

Meuleuse  
125 mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## GA029GZ

Meuleuse  
125 mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## GA038GZ01

Meuleuse  
230 mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## GA041GZ

Meuleuse X-Lock  
125 mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## GA044GZ

Meuleuse X-Lock 125  
mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## HP001GZ01

Visseuse-perceuse à  
percussion 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## HP002GZ01

Visseuse-perceuse à  
percussion 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## HR002GZ02

Marteau perforateur  
SDS-PLUS 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## HR005GZ01

Marteau perforateur SDS-  
Max 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## HR006GZ

Marteau perforateur SDS-  
Max 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## HR007GZ01

Marteau perforateur SDS-  
PLUS 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## HR009GZ02

Marteau perforateur SDS-  
PLUS 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## HS004GZ

Scie circulaire 190  
mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## HS009GZ

Scie circulaire 190  
mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## HS010GZ

Scie circulaire  
235 mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## HS011GZ

Scie circulaire 270  
mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## HS012GZ01

Scie circulaire 165  
mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## JR001GZ

Scie réciprocante  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## JR002GZ

Scie réciprocante  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## KP001GZ01

Robot 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## KT001GZ

Bouilloire électrique  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## MP001GZ

Gonfleur  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## PB002GZ

Scie à ruban 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## PT001GZ01

Cloue  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## PV001GZ

Ponceuse-polisseuse  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## RS001GZ

Scie circulaire 185  
mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## RS002GZ

Scie circulaire 260  
mm 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## RT001GZ16

Défonceuse-  
affleureuse  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## SP001GZ03

Scie circulaire  
plongeante  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## TD003GZ01

Visseuse à chocs  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## TW001GZ01

Boulonneuse  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## TW004GZ

Boulonneuse  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## TW007GZ01

Boulonneuse  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## UT001GZ02

Malaxeur 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## VC002GLZ01

Aspirateur 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## VC003GLZ

Aspirateur 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## VC005GLZ

Aspirateur 40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## VR003GZ

Aiguille vibrante  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## VR004GZ

Aiguille vibrante  
40Vmax  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton



**XGT**  
Power 2 Choose

**1. CHOOSE YOUR BODY!**

**2. CHOOSE YOUR POWER!**

**3. MIX IT UP!**



**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

191L29-0

Accu Li-ion BL4020

40Vmax • 2 Ah • 0,69 kg • 22 min\*



191B36-3

Accu Li-ion BL4025

40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min\*



191B26-6

Accu Li-ion BL4040

40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min\*



1910N6-8

Accu Li-ion BL4040F

40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min\*



191L47-8

Accu Li-ion BL4050F

40Vmax • 5 Ah • 1,3 kg • 50 min\*



191X65-8

Accu Li-ion BL4080F

40Vmax • 8 Ah • 2 kg • 80 min\*



191J81-6

Powerpack 2,5 Ah XGT



191J65-4

Powerpack 4 Ah XGT



191L77-9

Powerpack 4 Ah XGT

PRIX EXCEPTIONNEL



1911V6-0

Powerpack 5 Ah XGT

PRIX EXCEPTIONNEL



191U00-8

Powerpack 4 Ah XGT



191U28-6

Powerpack 4 Ah XGT



191U13-9

Powerpack 5 Ah XGT



191U42-2

Powerpack 5 Ah XGT



191Y97-1

Powerpack 8 Ah XGT



DEAADP001G

ADP001 Adaptateur  
Adaptateur USB pour accu XGT  
40Vmax



\* Temps de charge avec DC40RA

191E07-8

Chargeur DC40RA

Chargeur rapide pour accu XGT Li-ion  
40Vmax



191N09-8

Chargeur rapide double DC40RB

Chargeur rapide double permettant  
de charger deux batteries 40Vmax en  
même temps.



191C10-7

ADP10 Adaptateur

Adaptateur pour charger des batte-  
ries LXT 14,4V/ 18V sur un chargeur  
XGT 40Vmax.



1911L9-4

Chargeur double DC40WA

Chargeur lent pour accu XGT 40Vmax



NOUVEAU

1910D9-2

Adaptateur de communication ADP12

Adaptateur pour la connexion des machines XGT à un smartphone, un ordina-  
teur portable, etc.

\* l'adaptateur n'est placé entre la machine et la batterie que lors de l'inspection / la configuration des réglages souhaités



- Réglage de l'antivol à l'aide d'un code PIN
- Réglage de la durée de fonctionnement des accu
- Consultation de l'historique d'utilisation des machines XGT

# BL4040F

## ACCU HIGH PERFORMANCE AVANCÉ



Le nouvel accu BL4040F avancé est extrêmement puissant tout en étant compact et léger.

- Il est plus puissant, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante.
- Il chauffe moins, ce qui réduit également le risque de pannes causées par la surchauffe.
- Il offre une meilleure autonomie, la perte d'énergie étant moindre. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une charge d'accu.



- HAUTE PUISSANCE
- LÉGER ET COMPACT
- MEILLEURE AUTONOMIE
- CHAUFFAGE RÉDUIT



L'accu BL4040F présente une résistance interne particulièrement faible grâce à l'utilisation de cellules Li-ion à la composition chimique unique.

**NOUVEAU**



- Les accu BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.
- La capacité limite de l'accu BL4040F est proche de celle de l'accu BL4050F de plus grande taille.
- La capacité énergétique des accu BL4040 et BL4040F est la même (144 Wh). L'accu BL4040F dispose cependant d'une plus longue autonomie en pratique, la perte d'énergie lors du déchargement étant moindre.
- La capacité énergétique de l'accu BL4050F est plus importante, cet accu est cependant plus grand et plus lourd que l'accu BL4040F.

### APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

L'accu BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que l'accu doit être aussi léger et compact que possible. Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont quelques exemples d'utilisation.

**NOUVEAU**

|                      | BL4040    | BL4040F  | BL4050F  |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| Référence            | 191B-26-6 | 1910N6-8 | 191L47-8 |
| Capacité énergétique | 144 Wh    | 144 Wh   | 180 Wh   |
| Capacité limite*     | 1,5 kW    | 2,1 kW   | 2,2 kW   |
| Poids                | 1,0 kg    | 1,0 kg   | 1,4 kg   |
| Prix en €            | Hors TVA  |          |          |
|                      | TVA incl. |          |          |

\* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 secondes



CLOUEUR À MINIBRADS SUR ACCU  
18 GA



FN001GZ02

|                    | FN001GZ02     | FN001GA202    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Tension            | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis      | -             | 2 x BL4020    |
| Chargeur fourni    | -             | DC40RA        |
| Longueur des clous | 15 - 40 mm    | 15 - 40 mm    |
| Capacité magasin   | 100           | 100           |
| Makpac             | ✓             | ✓             |
| Poids              | 2,6 - 3,2 kg  | 2,6 - 3,2 kg  |
| Prix en €          | Hors TVA      |               |
|                    | TVA incl.     |               |

CLOUEUR SUR ACCU 23 GA



PT001GZ01

- Fonctionnement plus rapide grâce au moteur BL et au ressort d'induction entièrement repensé
- Mécanisme de contrepois mobile pour un faible recul

|                    | PT001GZ01     | PT001GD101    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Tension            | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis      | -             | 1 x BL4025    |
| Chargeur fourni    | -             | DC40RA        |
| Longueur des clous | 15 - 35 mm    | 15 - 35 mm    |
| Capacité magasin   | 120           | 120           |
| Makpac             | ✓             | ✓             |
| Poids              | 2,4 - 3,0 kg  | 2,4 - 3,0 kg  |
| Prix en €          | Hors TVA      |               |
|                    | TVA incl.     |               |

COMPRESSEUR SUR ACCU



- Conception compacte et légère, parfaite pour l'utilisation à l'intérieur (pour agraffer et clouer, par exemple)
- Pompe sans huile à haut débit d'air
- Manomètre pour la pression du réservoir et la pression de sortie
- Faible niveau sonore
- Le cadre en métal solide protège le moteur et le compresseur et facilite le transport.



AC001GZ

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tension                       | 36 V (40Vmax)    |
| Batteries fournies            | -                |
| Débit                         | 34 l/min à 6 bar |
| Pression d'activation         | 7,2 bar          |
| Pression de désactivation     | 9,4 bar          |
| Pression de sortie            | 0 - 9,3 bar      |
| Niveau de pression acoustique | 68 dB(A)         |
| Contenance du réservoir       | 7,6 l            |
| Poids                         | 10,1 - 12,8 kg   |
| Prix en €                     | Hors TVA         |
|                               | TVA incl.        |

**XGT**

# 40V Li-ion max

**High Power**

**Durability**

**Digital  
Communication**



**XGT**

## 40V Li-ion max

**XGT X2**  
80V max



Accu

BL4020  
2.0Ah

BL4025 /  
BL4025F  
2.5Ah

BL4040 /  
BL4040F  
4.0Ah





connector



**210+**  
**TOOLS**

Chargeur

BL4050F  
5.0Ah

BL4080F  
8.0Ah



DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10



# La plateforme LXT

Fiable – polyvalent – puissant

## Chargement rapide et optimal

Lorsque les batteries sont chaudes, il est important de les refroidir avant de commencer le processus de charge. Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui refroidit les batteries avant et pendant la charge afin de réduire le temps de charge.

Système de charge avancé Makita  
Refroidissement forcé



Chargement rapide



Système de charge standard  
Dissipation de chaleur naturelle



Temps de charge plus long



**3.0Ah**  
**Li-ion**

**22 minutes**

**3 Ah**  
**BL1830B**

TEMPS DE CHARGE LE PLUS  
RAPIDE



**4.0Ah**  
**Li-ion**

**36 minutes**

**4 Ah**  
**BL1840B**



**5.0Ah**  
**Li-ion**

**45 minutes**

**5 Ah**  
**BL1850B**



**6.0Ah**  
**Li-ion**

**55 minutes**

**6 Ah**  
**BL1860B**

TEMPS DE TRAVAIL LE  
PLUS LONG





**18V**  
LITHIUM-ION

**18V + 18V**

**36V**

**LXT**

Avec la vaste gamme LXT, Makita propose une batterie pour plus de 420 machines et outils de jardinage fonctionnant sur 18 V et 2 x 18 V. La plateforme LXT, qui ne cesse de se développer, offre des solutions professionnelles pour chaque tâche.

**197280-8**

accu BL1850B 18V 5,0 Ah



**197288-2**

TWINPACK 18V 2 x 5,0 Ah



**197422-4**

accu BL1860B 18V 6,0 Ah



**DECADP05**

USB-Adaptateur

Adaptateur USB pour accus 14,4V/18V



**197494-9**

POWERPACK 18V 2 x 4,0 Ah



**197624-2**

POWERPACK 18V 2 x 5,0 ah




**197629-2**

POWERPACK 18V 2 x 5,0 Ah



**197626-8**

POWERPACK 18V 4 x 5,0 Ah

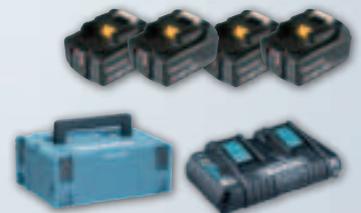

**198116-4**

Powerpack 18V 2 x 6,0 Ah



**198077-8**

POWERPACK 18V 2 x 6,0 Ah



**198091-4**

POWERPACK 18V 4 x 6,0 Ah



**198170-8**

Minuterie accu LXT BPS01  
Programme la durée de fonctionnement  
d'accus de 14,4V & 18V



**195584-2**

CHARGEUR DC18RC  
Chargeur rapide pour accus LXT de  
14,4/18V



**196933-6**

CHARGEUR DOUBLE DC18RD  
Chargeur rapide double pour accus LXT :  
Chargeur rapide double pour accus LXT de  
14,4/18V



recharge 2 accus BL1850  
en 45 minutes

**198720-9**

Chargeur DC18RE  
Chargeur rapide pour accus Li-ion CXT  
et LXT



**LXT**

**CXT**

**196426-3**

Chargeur DC18SF  
Chargeur lent pour accus LXT, 4 ports  
Charge deux batteries simultanément







Scie circulaire plongeante

Tronçonneuse

Tronçonneuses

Scies circulaires

Meuleuses

Scies plongeantes

Meuleuses d'angle

2x 18V

18V

Perche élagueuse télescopique

Taille-herbe

Perceuse au sol

Tondeuses à gazon

Souffleurs de feuilles

Taille-haie

Nettoyeur à haute pression  
Pompe à vide

Boulonneuses

Aspirateurs

Support d'alimentation portable

Bouilloire électrique

Aspirateurs dorsaux

Combi-système

Aspirateur sur pied

Malaxeur

Perceuse

Visseuses à chocs

Visseuses

Tournevis d'angle à chocs

Clé à cliquet

Perceuses à percussion

Perfo-burineurs SDS-plus

Meuleuse

Scies à onglets radiales

**18V**  
**LITHIUM-ION**

VISSEUSE-PERCEUSE SUR ACCU



incl. 59 accessoires

DDF343RYX2

DDF343RYX2

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tension       | 14,4 V      |
| Accus fournis | 2 x BL1415N |
| Couple franc  | 36 Nm       |
| Mandrin       | 1-10 mm     |
| Poids         | 1,4 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA    |
|               | TVA incl.   |

VISSEUSE-PERCEUSE (À PERCUSSION) SUR ACCU



DHP453RFX2

incl. 96 accessoires

DHP453RFX2

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tension       | 18 V        |
| Accus fournis | 2 x BL1830B |
| Couple franc  | 42 Nm       |
| Mandrin       | 1,5-13 mm   |
| Poids         | 1,7 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA    |
|               | TVA incl.   |

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU



DDF484RT3J



DDF486RT3J

Fourni avec 3 batteries

|                     | DDF453RF3J  | DDF482RT3J  | DDF484RT3J  | DDF486RT3J   | DHP486RT3J   |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Tension             | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis       | 3 x BL1830B | 3 x BL1850B | 3 x BL1850B | 3 x BL1850B  | 3 x BL1850B  |
| Moteur BL           | -           | -           | ✓           | ✓            | ✓            |
| Fonction percussion | -           | -           | -           | -            | ✓            |
| Couple franc        | 42 Nm       | 62 Nm       | 54 Nm       | 130 Nm       | 130 Nm       |
| Mandrin             | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    |
| Poids               | 1,7 kg      | 1,7 kg      | 1,5 kg      | 2,3 – 2,6 kg | 2,3 – 2,7 kg |
| Prix en €           | Hors TVA    |             |             |              |              |
|                     | TVA incl.   |             |             |              |              |

VISSÉUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU



**DDF489/DHP489**

- Machine extrêmement puissante et compacte pour une utilisation polyvalente
- Mandrin entièrement métallique



|                     | DDF083ZJ     | DDF487RAJ    | DDF489RTJ   |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Tension             | 18 V         | 18 V         | 18 V        |
| Accus fournis       | -            | 2 x BL1820   | 2 x BL1850B |
| Fonction percussion | -            | -            | -           |
| Couple franc        | 40 Nm        | 40 Nm        | 50 Nm       |
| Emmanchement        | 1/4 hex      | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm   |
| Poids               | 1,1 - 1,4 kg | 1,3 - 1,6 kg | 1,4 kg      |
| Prix en €           | Hors TVA     |              |             |
|                     | TVA incl.    |              |             |

Saviez-vous que le DDF484 et le DHP486 sont également disponibles dans les versions économiques DDF484Z / DDF484TJ et DHP486Z / DHP486TJ? Voir p. 60 - 61 pour plus d'informations!

|                     | DDF484RTJ    | DDF489RTJ    | DDF486RTJ    | DHP487RAJ    | DHP485RFJ    | DHP484RTJ    | DHP489RTJ    | DHP486RTJ    |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tension             | 18 V         |
| Accus fournis       | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1820   | 2 x BL1830B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  |
| Fonction percussion | -            | -            | -            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Couple franc        | 54 Nm        | 73 Nm        | 130 Nm       | 40 Nm        | 50 Nm        | 54 Nm        | 73 Nm        | 130 Nm       |
| Emmanchement        | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5 - 13 mm  | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    |
| Poids               | 1,6 - 2,2 kg | 1,8 - 2,5 kg | 2,3 - 2,7 kg | 1,3 - 1,6 kg | 1,4 - 1,7 kg | 1,6 - 2,2 kg | 1,8 - 2,5 kg | 2,3 - 2,7 kg |
| Prix en €           | Hors TVA     |              |              |              |              |              |              |              |
|                     | TVA incl.    |              |              |              |              |              |              |              |

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



|               | DDA350ZJ      | DDA351RTJ     | DDA450RTE                     | DDA460ZK                      |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension       | 18 V          | 18 V          | 18 V                          | 2 x 18 V                      |
| Accus fournis | -             | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B                   | -                             |
| Régime        | 0-1800 tr/min | 0-1800 tr/min | 0-450 tr/min<br>0-1400 tr/min | 0-350 tr/min<br>0-1400 tr/min |
| BL motor      | -             | -             | ✓                             | ✓                             |
| XPT           | -             | -             | ✓                             | ✓                             |
| Couple franc  | 13,7 Nm       | 13,7 Nm       | 26/70 Nm                      | 70/136 Nm                     |
| Mandrin       | 1,5-10 mm     | 1,5-10 mm     | 1,5-13 mm                     | 1,5-13 mm                     |
| Poids         | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 3,2 kg                        | 5,7 kg                        |
| Prix en €     | Hors TVA      |               |                               |                               |
|               | TVA incl.     |               |                               |                               |

BURINEUR-DÉCAPEUR SDS PLUS SUR ACCU



DHR180RTJ



|                          |           | DHK180ZJ             | DHK180RTJ            |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Tension                  |           | 18 V                 | 18 V                 |
| Accus fournis            |           | 0                    | 2 x BL1850B          |
| Énergie de frappe        |           | 3,1 J                | 3,1 J                |
| Cadence de chocs         |           | 0 - 3200/min         | 0 - 3200/min         |
| Vibration triaxiale (ah) |           | 4,5 m/s <sup>2</sup> | 4,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                    |           | 3,3 kg               | 3,3 kg               |
| Prix en €                | Hors TVA  |                      |                      |
|                          | TVA incl. |                      |                      |

MARTEAUX PERFORATEURS SDS PLUS SUR ACCU



DHR171RTJ



**PROMO**  
BL1850B chez  
DHR243RTJ : 3e  
accu gratuit



DHR202RTJ



DHR182RTWJ



DHR243RTJ



DHR183RTWJ

DHR182RTWJ  
DHR243RTJW  
DHR183RTJW  
incl. ASPIRATION



**PROMO**

D-42444 à l'achat des  
modèles DHR243T1J et  
DHR243Z

Saviez-vous que le DHR243 existe  
également en version économique  
DHR243Z et DHR243T1J ? Voir pp. 60  
- 61 pour plus d'informations !



|                      |           | DHR171RTJ   | DHR183RTWJ   | DHR202RTJ   | DHR182RTJ                     | DHR182RTWJ                    | DHR243RTJ   | DHR243RTJW  |
|----------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Tension              |           | 18 V        | 18 V         | 18 V        | 18 V                          | 18 V                          | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis        |           | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B                   | 2 x BL1850B                   | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Énergie de frappe    |           | 1,2 J       | 1,7 J        | 2 J         | 1,7 J                         | 1,7 J                         | 2 J         | 2 J         |
| Ø max. béton         |           | 16 mm       | 16 mm        | 20 mm       | 18 mm                         | 18 mm                         | 24 mm       | 24 mm       |
| Moteur BL            |           | ✓           | ✓            | -           | ✓                             | ✓                             | ✓           | ✓           |
| AVT                  |           | -           | ✓            | -           | ✓                             | ✓                             | -           | -           |
| AWS                  |           | -           | -            | -           | ✓<br>unité Bluetooth<br>excl. | ✓<br>unité Bluetooth<br>excl. | -           | -           |
| Système d'aspiration |           | -           | DX16         | -           | -                             | DX05                          | -           | DX07        |
| Poids                |           | 2,1 kg      | 2,1 - 2,8 kg | 3,5 kg      | 2,4 kg                        | 3,3 kg                        | 3,2 kg      | 4,7 kg      |
| Prix en €            | Hors TVA  |             |              |             |                               |                               |             |             |
|                      | TVA incl. |             |              |             |                               |                               |             |             |

# Technologie

## AFT

### Active feedback sensing technology


Cette technologie éteint immédiatement le moteur en cas de blocage soudain de la machine. Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr !

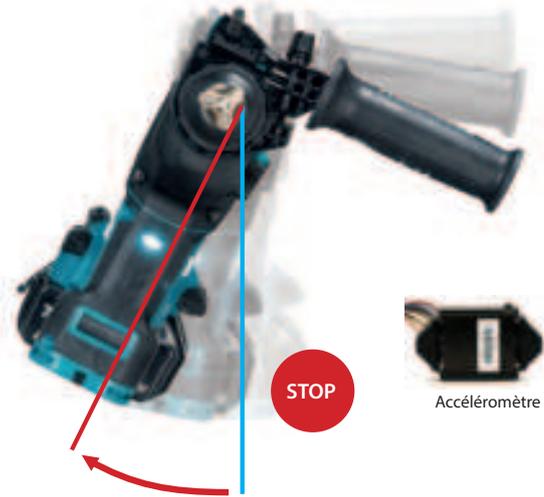

## AVT

### Anti-vibration technology

La technologie AVT réduit fortement les vibrations de la machine grâce à un système de contrepoids. Cela augmente considérablement le confort de l'utilisateur.



### Auto-start wireless system

Une communication sans fil via Bluetooth® permet le démarrage automatique de l'aspirateur quand un outil sur accu est activé.



## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU



DHR283G2JU




DHR264PT2J



DHR283ZWJU  
ASPIRATION  
incluse



Tous les modèles INCLUENT un mandrin automatique supplémentaire



|                      | DHR264PT2J  | DHR283ZJU | DHR283ZWJU | DHR283G2JU  |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Tension              | 2 x 18V     | 2 x 18V   | 2 x 18V    | 2 x 18V     |
| Accus fournis        | 2 x BL1850B | 0         | 0          | 2 x BL1860B |
| Moteur BL            | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| Énergie de frappe    | 2,5 J       | 2,8 J     | 2,8 J      | 2,8 J       |
| Ø max. béton         | 26 mm       | 28 mm     | 28 mm      | 28 mm       |
| AWS                  | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| AVT                  | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| AFT                  | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| Système d'aspiration | -           | -         | DX09       | -           |
| Poids                | 4,2 kg      | 4 kg      | 5,5 kg     | 4 kg        |
| Prix en €            | Hors TVA    |           |            |             |
|                      | TVA incl.   |           |            |             |

# JEUX DE BURINS PREMIUM SDS PLUS ET SDS MAX

- ✓ Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard !
- ✓ Très efficaces : indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs !

## JEU DE BURINS (3 PCS) SDS PLUS PREMIUM

**SDS- PLUS**

**E-20220**

Hors TVA

TVA incl.




1 burin à pointe 250 mm    1 burin large 20 x 250 mm    1 burin large 40 x 250 mm



La conception AntiJam™

Augmente la productivité  
Réduit la friction et les risques de blocage  
Spécialement conçue pour les machines SDS PLUS.



## JEU DE BURINS (5 PCS) SDS MAX PREMIUM

**SDS- MAX**

**E-20236**

Hors TVA

TVA incl.




2 burins à pointe 400 mm    2 burins plats 25 x 400 mm    1 burin plat 50 x 380 mm



La conception BreakPower™

Augmente la productivité  
Réduit la friction et les risques de blocage  
Spécialement conçue pour les machines SDS MAX.



## PERFO-BURINEUR SDS-MAX SUR ACCU

**BL MOTOR AVT**

**AWS** 18V+18V → 36V



DHR400ZKU1  
Aspiration 199142-6 incluse

**DHR400ZKUN    DHR400ZKU1    DHR400G2UN**

|                             | DHR400ZKUN           | DHR400ZKU1           | DHR400G2UN           |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tension                     | 2 x 18V              | 2 x 18V              | 2 x 18V              |
| Accus fournis               | -                    | -                    | 2 x BL1860B          |
| Énergie de frappe           | 8 J                  | 8 J                  | 8 J                  |
| Ø max. béton                | 40 mm                | 40 mm                | 40 mm                |
| Niveau de vibration perçage | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                         | ✓                    | ✓                    | ✓                    |
| AFT                         | ✓                    | -                    | ✓                    |
| Poids                       | 8,1 kg               | 8,1 kg               | 8,1 kg               |
| Prix en €                   |                      |                      |                      |
|                             | Hors TVA             |                      |                      |
|                             | TVA incl.            |                      |                      |

## PISTOLETS À AIR CHAUD SUR ACCU

**18V LITHIUM-ION**



DHG180RT1J



DHG181RT1J

**DHG180RT1J    DHG181RT1J**

- Changement rapide de la buse
- Interrupteur sécurisé, peut être verrouillé en position marche et arrêt
- Plusieurs buses comprises

|                      | DHG180RT1J  | DHG181RT1J              |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| Tension              | 18 V        | 18 V                    |
| Accus fournis        | 1 x BL1850B | 1 x BL1850B             |
| Température de l'air | 550 °C      | 6 positions, max 550 °C |
| Débit                | 200 l/min   | 120 l/min, 200 l/min    |
| Poids                | 1 - 1,3 kg  | 1 - 1,4 kg              |
| Prix en €            |             |                         |
|                      | Hors TVA    |                         |
|                      | TVA incl.   |                         |

BOULONNEUSES SUR ACCU



**Auto-stop :**  
la machine s'arrête  
automatiquement dès que  
le boulon ou l'écrou  
a été suffisamment desserré

**PROMO**

ensemble d'outils  
87 pièces E-08458  
gratuit avec  
DTW300RTJ

Saviez-vous que le DTW300 est  
disponible dans les versions écono-  
miques DTW300Z et DTW300T1J?  
Voir pp. 60 - 61 pour plus d'infor-  
mations !



DTW1001RTJ



DTW190RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW181RTJ

|                          | DTW181RTJ     | DTW190RTJ     | DTW300RTJ     | DTW700RTJ     | DTW1001RTJ    | DTW1002RTJ      |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Tension                  | 18V           | 18V           | 18V           | 18V           | 18V           | 18V             |
| Accus fournis            | 2 x BL1850B     |
| Moteur BL                | ✓             | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓               |
| XPT                      | ✓             | -             | ✓             | ✓             | -             | -               |
| Régime                   | 0-2400 tr/min | 0-2400 tr/min | 0-3200 tr/min | 0-2200 tr/min | 0-1800 tr/min | 0 - 1800 t.p.m. |
| Couple max.              | 180 Nm        | 190 Nm        | 330 Nm        | 700 Nm        | 1250 Nm       | 1200 Nm         |
| Emmanchement de douilles | 1/2" carré    | 1/2" carré    | 1/2" carré    | 1/2" carré    | 3/4" carré    | 1/2" carré      |
| Fonction auto-stop       | ✓             | -             | ✓             | ✓             | -             | -               |
| Poids                    | 1,2 kg        | 1,4 kg        | 1,8 kg        | 2,6 kg        | 3,4 kg        | 3,3 kg          |
| Prix en €                | Hors TVA      |               |               |               |               |                 |
|                          | TVA incl.     |               |               |               |               |                 |

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU



Fourni avec  
emmanchement  
1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la  
machine peut  
servir à visser des écrous de  
13 mm sur une tige fileté  
M8.



DWR180ZJ

|                | DWR180ZJ     | DWR180RA1J   |
|----------------|--------------|--------------|
| Tension        | 18V          | 18V          |
| Accus fournis  | 0            | 1 x BL1820B  |
| Vitesse à vide | 0-800 tr/min | 0-800 t.p.m. |
| Couple max.    | 47,5 Nm      | 47,5 Nm      |
| Poids          | 1,2 kg       | 1,2 kg       |
| Prix en €      | Hors TVA     |              |
|                | TVA incl.    |              |

BOULONNEUSE SUR ACCU



- Pour le serrage des boulons à haute résistance au cisaillement par torsion (de type HTB/SHTB)
- Les boulons à haute résistance au cisaillement par torsion sont essentiellement utilisés dans le cadre de structures industrielles en acier.

|                    | DWT310ZK             |
|--------------------|----------------------|
| Tension            | 2x18V                |
| Accus fournis      | -                    |
| Vitesse à vide     | 14 min <sup>-1</sup> |
| Couple max.        | 804 Nm               |
| Compatibilité HTB  | M16, M20, M22        |
| Compatibilité SHTB | M16, M20             |
| Poids              | 6,5 - 7,1 kg         |
| Prix en €          | Hors TVA             |
|                    | TVA incl.            |



# Impact PREMIER

## ACCESSOIRES

# IMPACT PREMIER

Plus durable grâce à la double torsion !




**E-13568**

Jeu d'embouts de vissage 5 pièces



S'adapte parfaitement à la vis.




**E-03567**

Jeu d'embouts de vissage 11 pièces



Utilisation d'un acier de haute qualité. Supporte un couple élevé.

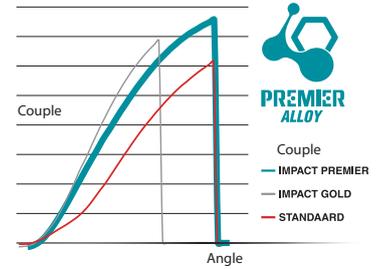

**E-13552**

Jeu d'embouts de vissage 31 pièces



Hors TVA/ TVA incl.

|         |   |        |        |
|---------|---|--------|--------|
| E-03121 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03137 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03143 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 pc.     |        |        |
| E-03159 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03165 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03171 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03187 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03193 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03202 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03218 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03224 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03230 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-20242 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T40-25 mm, 2 pc.           |        |        |
| E-03246 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 pc. Flip top | 22,60€ | 27,35€ |
| E-03252 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 pc. Flip top | 22,60€ | 27,35€ |

Hors TVA/ TVA incl.

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| E-06286 | Embout double IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 pc.                                      |  |  |
| E-06292 | Embout double IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 pc.                                      |  |  |
| E-03399 | Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 68 mm                                       |  |  |
| E-03408 | Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 150 mm                                      |  |  |
| E-03414 | Porte-embout ULTRA MAG IMPACT PREMIER TORSION                                      |  |  |
| E-03420 | Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 3/8" - 50 mm |  |  |
| E-03436 | Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 1/2" - 50 mm |  |  |
| E-03442 | Aimant IMPACT PREMIER Mag Boost pour embouts de vissage                            |  |  |
| E-03458 | Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H6-65 mm                                    |  |  |
| E-03464 | Clé à douille de torsion IMPACT PREMIER H8-65 mm                                   |  |  |
| E-03470 | Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H10-65 mm                                   |  |  |
| E-03486 | Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H13-65 mm                                   |  |  |

Hors TVA/ TVA incl.

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| E-03492 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H13-80 mm   |  |  |
| E-03501 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H15-80 mm   |  |  |
| E-03517 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H17-80 mm   |  |  |
| E-03523 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H19-80 mm   |  |  |
| E-03539 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H21-80 mm   |  |  |
| E-03573 | Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (11 pcs) |  |  |



VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS SUR ACCU



DTL061RTJ

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tension       | 18 V          |
| Accus fournis | 2 x BL1850B   |
| Régime        | 0-2000 tr/min |
| Poids         | 1,8 kg        |
| Prix en €     | Hors TVA      |
|               | TVA incl.     |

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU



Mode d'assistance : pour le démarrage progressif lors du vissage.

Mode T : pour des vis autoforeuses.



DTD157RTJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ

PROMO

adaptateur de bec 194281-7 gratuit avec DTD153RTJ



Saviez-vous que le DTD153 est disponible en versions économiques DTD153Z et DTD153T1J ? Voir pp. 52 - 53 pour plus d'informations !

|                                | DTD156RTJ     | DTD153RTJ     | DTD157RTJ     | DTD154RTJ     | DTD172RTJ     |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                        | 18 V          |
| Accus fournis                  | 2 x BL1850B   |
| Moteur BL                      | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Régime                         | 0-2500 tr/min | 0-3400 tr/min | 0-3000 tr/min | 0-3600 tr/min | 0-3600 tr/min |
| Couple max.                    | 155 Nm        | 170 Nm        | 140 Nm        | 175 Nm        | 180 Nm        |
| Emmancement d'embout           | 1/4" hex.     |
| Niveaux de force de percussion | -             | -             | 2             | 3             | 4             |
| Mode T                         | -             | -             | -             | ✓             | ✓             |
| Mode d'assistance              | -             | -             | ✓             | -             | ✓             |
| Poids                          | 1,3 kg        | 1,5 kg        | 1,2 kg        | 1,5 kg        | 1,5 kg        |
| Prix en €                      | Hors TVA      |               |               |               |               |
|                                | TVA incl.     |               |               |               |               |

VISSEUSE-PERCEUSE HYBRIDE SUR ACCU



DTP141RTJ

4 modes : percussion, perçage, vissage, vissage à chocs

|               | DTP141ZJ      | DTP141RTJ     |
|---------------|---------------|---------------|
| Tension       | 18 V          | 18 V          |
| Accus fournis | -             | 2 x BL1850B   |
| Régime        | 0-2700 tr/min | 0-2700 tr/min |
| Poids         | 1,8 kg        | 1,8 kg        |
| Prix en €     | Hors TVA      |               |
|               | TVA incl.     |               |

VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SUR ACCU



DTS141ZJ

Extrêmement silencieux grâce à l'unique système d'impulsion hydraulique

|                      | DTS141ZJ      |
|----------------------|---------------|
| Tension              | 18 V          |
| Accus fournis        | -             |
| Régime               | 0-3200 tr/min |
| Couple max.          | 40 Nm         |
| Emmancement d'embout | 1/4" hex      |
| Mode T               | ✓             |
| Poids                | 1,5 kg        |
| Prix en €            | Hors TVA      |
|                      | TVA incl.     |

CLOUEUR SUR ACCU  
23 Ga



DPT353RTJ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension          | 18 V        |
| Accus fournis    | 2 x BL1850B |
| Section du clou  | 0,6 mm      |
| Longueur du clou | 15-35 mm    |
| Poids            | 2 kg        |
| Prix en €        | Hors TVA    |
|                  | TVA incl.   |

AGRAFEUSES SUR ACCU



DST221RTJ

DST221 :  
Magasin en aluminium

DST112RTJ DST221RTJ

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Tension           | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis     | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Largeur d'agrafe  | 10 mm       | 10,5 mm     |
| Longueur d'agrafe | 7-10 mm     | 10-22 mm    |
| Poids             | 1,5 kg      | 2,1 kg      |
| Prix en €         | Hors TVA    |             |
|                   | TVA incl.   |             |

CLOUEURS À MINIBRADS SUR ACCU  
18 Ga



DFN350RTJ



DBN500RTJ

DFN350RTJ DBN500RTJ

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| Tension          | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis    | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Section du clou  | 1,2 mm      | 1,2 mm      |
| XPT              | ✓           | -           |
| Longueur du clou | 15-35 mm    | 15-50 mm    |
| Poids            | 2,1 kg      | 3,2 kg      |
| Prix en €        | Hors TVA    |             |
|                  | TVA incl.   |             |

Pour le bois tendre

CLOUEUR À BRADS SUR ACCU  
16 Ga




Pour le bois tendre

DBN600RTJ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension          | 18 V        |
| Accus fournis    | 2 x BL1850B |
| Section du clou  | 1,6 mm      |
| Longueur du clou | 25-64 mm    |
| Poids            | 3,4 kg      |
| Prix en €        | Hors TVA    |
|                  | TVA incl.   |

LAMELLEUSE SUR ACCU

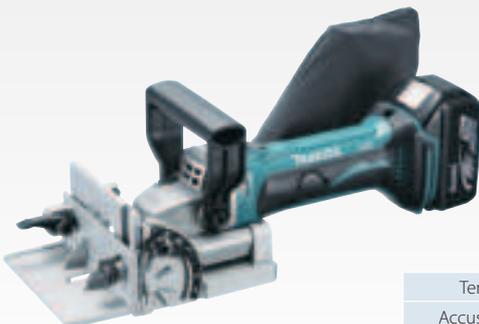

DPJ180RTJ

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tension       | 18 V        |
| Accus fournis | 2 x BL1850B |
| Régime        | 6500 tr/min |
| Poids         | 3,2 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA    |
|               | TVA incl.   |

RABOT SUR ACCU



DKP181RTJU

DKP181RTJU

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Tension                 | 18 V         |
| Accus fournis           | 2 x BL1850B  |
| Régime                  | 12000 tr/min |
| Largeur max.            | 82 mm        |
| Prise de passe max.     | 3 mm         |
| Profondeur de feuillure | 25 mm        |
| AWS                     | ✓            |
| Poids                   | 3,3 kg       |
| Prix en €               | Hors TVA     |
|                         | TVA incl.    |

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU



**DJR189**

- Peut être utilisé à une main
- Particulièrement adapté pour le sciage dans les espaces étroits et en hauteur
- Extrêmement léger mais très puissant
- Faibles vibrations (système anti-vibrations avec contrepois mobile)

|                      | DJR189ZJ     | DJR183RTJ   | DJR186RTE   | DJR187RTE   | DJR188RTJ   | DJR360PT2   |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension              | 18V          | 18V         | 18V         | 18V         | 18V         | 2 x 18V     |
| Accus fournis        | -            | 2 x BL1850B |
| Chargeur fourni      | -            | DC18RC      | DC18RC      | DC18RC      | DC18RC      | DC18RD      |
| Moteur BL            | ✓            | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Régime               | 0-3100 /min  | 0-3300 /min | 0-2800/min  | 0-3000/min  | 0-3000/min  | 0-3000/min  |
| Longueur de course   | 22 mm        | 13 mm       | 32 mm       | 32 mm       | 20 mm       | 32 mm       |
| Cap. de coupe - bois | 255 mm       | 50 mm       | 255 mm      | 255 mm      | 255 mm      | 255 mm      |
| Poids                | 2,2 - 2,5 kg | 1,6 kg      | 3,5 kg      | 3,4 kg      | 2,9 kg      | 4,6 kg      |
| Prix en €            | Hors TVA     |             |             |             |             |             |
|                      | TVA incl.    |             |             |             |             |             |

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU



Saviez-vous que les DJV181 et DJ182 sont disponibles en modèles économiques DJV181Z / DJV181TJ et DJV182Z / DJV182TJ? Voir pp. 60 - 61 pour plus d'informations !

|                      | DJV184RTJ                 | DJV185RTJ                    | DJV181RTJ                    | DJV182RTJ                    |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tension              | 18V                       | 18V                          | 18V                          | 18V                          |
| Accus fournis        | 2 x BL1850B               | 2 x BL1850B                  | 2 x BL1850B                  | 2 x BL1850B                  |
| Moteur BL            | ✓                         | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Cadence de coupe     | 0 - 3000min <sup>-1</sup> | 800 - 3000 min <sup>-1</sup> | 800 - 3500 min <sup>-1</sup> | 800 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Cap. de coupe - bois | 135 mm                    | 135 mm                       | 135 mm                       | 135 mm                       |
| Longueur de course   | 23 mm                     | 23 mm                        | 26 mm                        | 26 mm                        |
| Poids                | 2,1 - 2,4 kg              | 2,0 - 2,3 kg                 | 2,3 - 2,6 kg                 | 2,4 - 2,7 kg                 |
| Prix en €            | Hors TVA                  |                              |                              |                              |
|                      | TVA incl.                 |                              |                              |                              |

SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES SUR ACCU 165 mm

18V → 18V → 36V

Rail de guidage  
194368-5 avec PT2J1



DSP600PT2J1

DSP601ZJU DSP600PT2J DSP600PT2J1

|                       | DSP601ZJU | DSP600PT2J  | DSP600PT2J1 |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| Tension               | 2 x 18 V  | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    |
| Accus fournis         | 0         | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Profondeur de coupe   | 56 mm     | 56 mm       | 56 mm       |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm     | 20 mm       | 20 mm       |
| AWS                   | ✓         | -           | -           |
| Nombre de MAKPACS     | 1         | 2           | 2           |
| Poids                 | 4,4 kg    | 4,4 kg      | 4,4 kg      |
| Prix en €             | Hors TVA  |             |             |
|                       | TVA incl. |             |             |

SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DCS552RTJ

DCS553RTJ

DCS552RTJ DCS553RTJ

|                           | DCS552RTJ   | DCS553RTJ   |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Tension                   | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Moteur BL                 | -           | ✓           |
| Ø lame de scie            | 136 mm      | 150 mm      |
| Profondeur de coupe (90°) | 50,5 mm     | 57,5 mm     |
| Poids                     | 2,4 kg      | 3 kg        |
| Prix en €                 | Hors TVA    |             |
|                           | TVA incl.   |             |

SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

MAK PAC

18V → 18V → 36V

18V LITHIUM-ION



DHS680RTJ

Promo DHS680RTJ :  
3e BL1850B gratuit



DHS782PT2J



DHS660RTJ



DHS900PT2U

Saviez-vous que le DHS680 est disponible dans les versions économiques DHS680Z et DHS680T1J ? Voir pp. 60 - 61 pour plus d'informations !

DHS782, DHS783 et DHS900  
montage direct sur rail de guidage

|                           | DSS501RTJ   | DHS680RTJ   | DHS660RTJ   | DHS661RTJU  | DHS630RTJ   | DHS710PT2J  | DHS782PT2J  | DHS783T2JU  | DHS900PT2               | DHS900PT2U  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Tension                   | 18 V        | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    | 2 x 18 V                | 2 x 18 V    |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B             | 2 x BL1850B |
| Moteur BL                 | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓                       | ✓           |
| Profondeur de coupe (90°) | 51 mm       | 57 mm       | 57 mm       | 57 mm       | 66 mm       | 68,5 mm     | 62,5 mm     | 62,5 mm     | 85 mm                   | 85 mm       |
| Ø lame de scie            | 136 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 190 mm      | 190 mm      | 190 mm      | 235 mm                  | 235 mm      |
| AWS                       | -           | -           | -           | ✓           | -           | -           | -           | ✓           | ✓ unité Bluetooth excl. | ✓           |
| Poids                     | 2,7 kg      | 3,3 kg      | 3,4 kg      | 3,4 kg      | 3,5 kg      | 4,7 kg      | 4,5 kg      | 4,5 kg      | 5,3 kg                  | 5,3 kg      |
| Prix en €                 | Hors TVA    |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |
|                           | TVA incl.   |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |

SCIE À ONGLETS RADIALE SUR ACCU



DLS600RTE

|                              |             |  |
|------------------------------|-------------|--|
| Tension                      | 18 V        |  |
| Accus fournis                | 2 x BL1850B |  |
| Ø lame de scie               | 165 mm      |  |
| Capacité de coupe max. à 90° | 46 x 92 mm  |  |
| Poids                        | 6,6 kg      |  |
| Prix en €                    | Hors TVA    |  |
|                              | TVA incl.   |  |



# EFFICUT

Une coupe plus fine, plus rapide et plus efficace



Scannez-moi pour plus d'infos !



**Plus de coupes par charge de batterie**



**Coupe rapide**



**Durée de vie plus longue**



**Coupe nette**

SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES SUR ACCU



## DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



DLS211



DLS714N

DLS714NPT2    DLS111ZU    DLS211ZU

|                           |             |                 |                 |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Tension                   | 2 x 18 V    | 2 x 18 V        | 2 x 18 V        |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B | promo : B-67290 | promo : B-67315 |
| Ø lame de scie            | 190 mm      | 260 mm          | 305 mm          |
| Profondeur de coupe (90°) | 52 mm       | 91 mm           | 107 mm          |
| Largeur de coupe (90°)    | 300 mm      | 310 mm          | 363 mm          |
| DXT                       | -           | ✓               | ✓               |
| AWS                       | -           | ✓               | ✓               |
| Poids                     | 13,0 kg     | 27,3 kg         | 30,7 kg         |
| Prix en €                 | Hors TVA    |                 |                 |
|                           | TVA incl.   |                 |                 |

MALAXEUR SUR ACCU



Idéal pour le mélange de liquides, de peintures et de colles légères.



PROTECTION ACCU INCLUSE

2 VITESSES MÉCANIQUES

DUT130RTE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tension             | 18 V                  |
| Accus fournis       | 2 x BL1850B           |
| Diamètre de la lame | 165 mm                |
| Raccordement        | M12-M14               |
| Régime              | 0-350 / 0-1300 tr/min |
| Poids               | 2,5 kg                |
| Prix en €           | Hors TVA              |
|                     | TVA incl.             |

PONCEUSE À BRAS SUR ACCU 225 MM



accessoires

Plateau de support

| Type  | Réf.     | Prix Hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------|----------|---------------|----------------|
| Doux  | 199939-3 |               |                |
| Moyen | 199940-8 |               |                |
| Dur   | 199938-5 |               |                |

Disques abrasifs 225 mm (25 pcs)


| Grain | Réf.    | Prix Hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------|---------|---------------|----------------|
| P40   | B-68389 |               |                |
| P80   | B-68395 |               |                |
| P120  | B-68404 |               |                |
| P180  | B-68410 |               |                |
| P320  | B-68426 |               |                |



**Tube télescopique**  
La longueur totale de la machine peut être adaptée entre 1100 et 1520 mm.



**Rallonge**  
La rallonge en option avec poignée (199937-7) permet de travailler confortablement en hauteur plus longtemps.

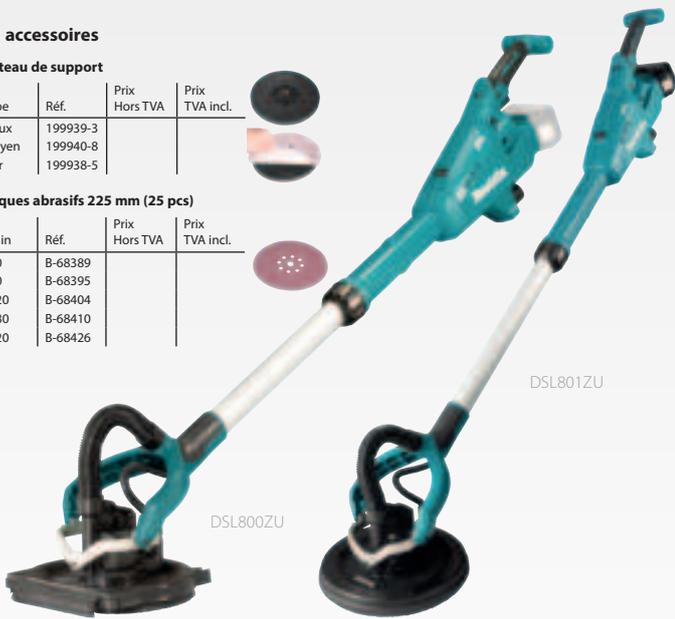

DSL801ZU

DSL800ZU



Le côté droit du capot de protection du DSL800 permet de le déplacer le long d'un mur ou d'un plafond.



Le capot de protection du DSL801 rond permet un dépeussierage plus pratique.

DSL800ZU DSL801ZU

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Tension                 | 18 V             | 18 V             |
| Accus fournis           | 0                | 0                |
| AWS                     | ✓                | ✓                |
| Vitesse à vide          | 1000-1800 tr/min | 1000-1800 t.p.m. |
| Diamètre disque abrasif | 225 mm           | 225 mm           |
| Longueur                | 1100-1520 mm     | 1100-1520 mm     |
| Poids                   | 4,8 kg           | 4,8 kg           |
| Prix en €               | Hors TVA         |                  |
|                         | TVA incl.        |                  |

DÉCOUPEUSE ROTATIVE SUR ACCU



DCO181Z

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Tension       | 18 V                       |
| Accus fournis | 0                          |
| Régime        | 0 - 32000 tr/min           |
| AWS           | ✓<br>unité Bluetooth excl. |
| Moteur BL     | ✓                          |
| Poids         | 1,4 kg                     |
| Prix en €     | Hors TVA                   |
|               | TVA incl.                  |

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU



DSD180ZJ

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tension            | 18 V      |
| Accus fournis      | 0         |
| Longueur de course | 6 mm      |
| Poids              | 1,7 kg    |
| Prix en €          | Hors TVA  |
|                    | TVA incl. |

VISSEUSES À RUBAN SUR ACCU



• **Technologie « Push Drive »** : le moteur démarre automatiquement lorsque le bec de la machine est poussé contre le sol.



DFR551RTJ



DFR550ZJ

|                                 |           | DFR550ZJ    | DFR750Z     | DFR452RTJ   | DFR551RTJ   |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension                         |           | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis                   |           | 0           | 0           | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Régime                          |           | 4000 tr/min | 4000 t.p.m. | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
| Moteur BL                       |           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Ø Vis placoplâtre               |           | 4 mm        | 4,0 mm      | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  |
| Longueur de vis                 |           | 25-55 mm    | 45-75 mm    | 20-41 mm    | 25-55 mm    |
| Mode d'entraînement par poussée |           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Poids                           |           | 2,1 kg      | 2,1 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      |
| Prix en €                       | Hors TVA  |             |             |             |             |
|                                 | TVA incl. |             |             |             |             |

VISSEUSES SUR ACCU



**Mode d'entraînement par poussée (« Push drive »)**



DFS452FJX2



DFS250RTJ

|                                 |           | DFS250RTJ     | DFS452RAJ     | DFS452FJX2    |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                         |           | 18 V          | 18 V          | 18 V          |
| Accus fournis                   |           | 2 x BL1850B   | 2 x BL1820B   | 2 x BL1830B   |
| Régime                          |           | 0-2500 t.p.m. | 0-4000 tr/min | 0-4000 tr/min |
| Adaptateur de ruban à vis incl. |           | -             | -             | ✓             |
| Longueur de vis                 |           | -             | -             | 25-55 mm      |
| Mode d'entraînement par poussée |           | -             | ✓             | ✓             |
| Poids                           |           | 1,5 kg        | 1,5 kg        | 1,5 kg        |
| Prix en €                       | Hors TVA  |               |               |               |
|                                 | TVA incl. |               |               |               |

En mode d'entraînement par poussée, le moteur et le porte-embout de vissage tournent automatiquement lorsque vous appliquez une pression.

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU



|                            |           | DRT50ZJX3          | DRT50RTJX3         |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Tension                    |           | 18 V               | 18 V               |
| Accus fournis              |           | 0                  | 2 x BL1850B        |
| Profondeur de plongée max. |           | 35 mm              | 35 mm              |
| Vitesse à vide             |           | 10000-30000 tr/min | 10000-30000 t.p.m. |
| Ø de la pince - portée     |           | 6 - 8 mm           | 6 - 8 mm           |
| Ø de la pince - fournie    |           | 6 mm, 8 mm         | 6 mm, 8 mm         |
| Poids                      |           | 2,1 kg             | 2,1 kg             |
| Prix en €                  | Hors TVA  |                    |                    |
|                            | TVA incl. |                    |                    |

PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME SUR ACCU



DBO480 : standard avec semelle triangulaire supplémentaire

Promo DBO480RTJ, DBO481RTJ et DBO482RTJ :  
accu supplémentaire BL1830B gratuit

|                               | DBO480RTJ                     | DBO481RTJ                     | DBO482RTJ                     | DBO484ZJ                      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension                       | 18V                           | 18V                           | 18V                           | 18V                           |
| Accus fournis                 | 2 x BL1850B                   | 2 x BL1850B                   | 2 x BL1850B                   | -                             |
| Dimensions du pied de ponçage | 112 mm x 102 mm               |
| Fixation papier               | Pince/Velcro                  | Pince                         | Pince                         | Pince/Velcro                  |
| Matériau du pied de ponçage   | Plastique                     | Plastique                     | Aluminium                     | Aluminium                     |
| Nombre d'oscillations         | 22000/28000 min <sup>-1</sup> | 22000/28000 min <sup>-1</sup> | 22000/28000 min <sup>-1</sup> | 22000/28000 min <sup>-1</sup> |
| Course de ponçage             | 1,5 mm                        | 1,5 mm                        | 1,5 mm                        | 1,5 mm                        |
| Compatible AWS                | -                             | -                             | ✓                             | ✓                             |
| Poids                         | 1,4-1,8 kg                    | 1,4-1,8 kg                    | 1,4-1,8 kg                    | 1,4-1,8 kg                    |
| Prix en €                     | Hors TVA                      |                               |                               |                               |
|                               | TVA incl.                     |                               |                               |                               |

PONCEUSES VIBRANTES SUR ACCU



|                               | DBO380RTJ                         | DBO381RTJU                        | DBO382ZJ                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension                       | 18V                               | 18V                               | 18V                               |
| Accus fournis                 | 2 x BL1850B                       | 2 x BL1850B                       | 2 x BL1850B                       |
| Dimensions du pied de ponçage | 92 mm x 185 mm                    | 92 mm x 185 mm                    | 92 mm x 185 mm                    |
| Confirmation papier           | Pince                             | Pince                             | Pince/Velcro                      |
| Matériau du pied de ponçage   | Aluminium                         | Aluminium                         | Aluminium                         |
| Nombre d'oscillations         | 8000/16000/24000min <sup>-1</sup> | 8000/16000/24000min <sup>-1</sup> | 8000/16000/24000min <sup>-1</sup> |
| Course de ponçage             | 2 mm                              | 2 mm                              | 2 mm                              |
| AWS                           | -                                 | ✓                                 | -                                 |
| Poids                         | 1,9 - 2,2 kg                      | 1,9 - 2,2 kg                      | 1,9 - 2,2 kg                      |
| Prix en €                     | Hors TVA                          |                                   |                                   |
|                               | TVA incl.                         |                                   |                                   |

PONCEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU 125 MM



|                             | DBO180    | DBO180RTJ                       |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
| Tension                     |           | 18V                             |
| Accus fournis               |           | 2 x BL1850B                     |
| Diamètre du pied de ponçage |           | 125 mm                          |
| Nombre d'oscillations       |           | 14000 - 22000 min <sup>-1</sup> |
| Course de ponçage           |           | 2,8 mm                          |
| Poids                       |           | 1,7 kg                          |
| Prix en €                   | Hors TVA  |                                 |
|                             | TVA incl. |                                 |

PONCEUSES-POLISSEUSES EXCENTRIQUES SUR ACCU



DPO500Z

|                          | DPO500Z                    | DPO600Z                    |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tension                  | 18V                        | 18V                        |
| Accus fournis            | 0                          | 0                          |
| Fréquence d'oscillations | 0 - 13600min <sup>-1</sup> | 0 - 13600min <sup>-1</sup> |
| Plateau de ponçage       | 125 mm                     | 150 mm                     |
| Course de ponçage        | 5,5 mm                     | 5,5 mm                     |
| Poids                    | 3,1 kg                     | 3,1 kg                     |
| Prix en €                | Hors TVA                   |                            |
|                          | TVA incl.                  |                            |

Mode rotation libre et forcée

PONCEUSE À RUBAN SUR ACCU 9 MM



Grand confort d'utilisation et équilibre parfait grâce au positionnement central du moteur

LED réglable et poignée latérale



Plage de travail 90° (avec une position extrême de 160° pour le stockage)

|                     | DBS180RTJ        |  |
|---------------------|------------------|--|
| Tension             | 18V              |  |
| Accus fournis       | 2 x BL1850B      |  |
| Vitesse de la bande | 600 - 1700 m/min |  |
| Bande abrasive      | 9 x 533 mm       |  |
| Poids               | 1,8 - 2,1 kg     |  |
| Prix en €           | Hors TVA         |  |
|                     | TVA incl.        |  |

OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

Saviez-vous que le DTM51 est disponible en versions économiques DTM51Z et DTM51T1JX2 ? Voir pp. 60 - 61 pour plus d'informations !



STARLOCK



Changement d'accessoire sans outil

DTM51RTJX2

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



DTM52 accessoires incl.

DTM51

- Compatible avec OIS et Starlock (pas avec Starlock Plus et Starlock Max).

Inclus : set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration

DTM52

- Compatible avec les accessoires Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, idéal pour les applications lourdes.
- Grand angle d'oscillation de 1,8° gauche/droite.
- Des valeurs de vibration très faibles grâce à la technologie AVT.
- Petite circonférence de la poignée et faible poids.

|                          | DTM51RTJX2     | DTM52RTJX1                            |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Tension                  | 18 V           | 18 V                                  |
| Accus fournis            | 2 x BL1850B    | 2 x BL1850B                           |
| Moteur BL                | -              | ✓                                     |
| Fréquence d'oscillations | 6000-20000/min | 10000-20000/min                       |
| Angle d'oscillation      | 3,2°           | 3,6°                                  |
| Emmanchement             | OIS, Starlock  | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max |
| Poids                    | 2 kg           | 1,7 kg                                |
| Prix en €                | Hors TVA       |                                       |
|                          | TVA incl.      |                                       |

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



Pour un aperçu complet de l'assortiment scanner ici

- ✓ Changement rapide des accessoires par un simple clic
- ✓ Lames de scie Starlock Plus : coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente
- ✓ Lames de scie Starlock Max : même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes

Les accessoires Starlock Plus et Starlock Max ne peuvent être utilisés qu'avec le DTM52.

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM



Polissage

Tampon de support velcro pour les applications de polissage.



Compact

Machine extrêmement compacte avec la poignée proche du disque pour un contrôle optimal.



DPV300RTJ

- Machine très compacte idéale pour le ponçage et le polissage de petites surfaces.
- Deux vitesses mécaniques et contrôle de vitesse en continu.
- Fourni avec un support velcro pour le polissage et un emmanchement Roloc™ pour les applications de ponçage.

accessoires

Plateau de support

| Référence | Description   |
|-----------|---|
| E-07412   | Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A60 (25 pcs.)   |
| E-07428   | Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A80 (25 pcs.)   |
| E-07434   | Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A120 (25 pcs.)  |
| E-07440   | Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)           |
| E-07456   | Disque abrasif en zirconium 50 mm Z80 (25 pcs.)           |
| E-07462   | Disque fibre en zirconium Grossier / Dur 50 mm (25 pcs.)  |
| E-07478   | Disque fibre en zirconium Moyen / Dur 50 mm (25 pcs.)     |
| E-07484   | Disque fibre en zirconium Fin / Dur 50 mm (25 pcs.)       |
| E-07490   | Disque fibre en zirconium Moyen / Doux 50 mm (25 pcs.)    |
| E-07509   | Disque fibre en zirconium Fin / Doux 50 mm (25 pcs.)      |
| E-07515   | Disque fibre en zirconium Très fin / Doux 50 mm (25 pcs.) |

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



Ponçage

Emmanchement compatible Roloc™ pour le ponçage

DPV300RTJ

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Accus fournis      | 2 x BL1850                 |
| Capacité polissage | 80 mm                      |
| Capacité ponçage   | 50 mm                      |
| Régime polissage   | 0 - 2800min <sup>-1</sup>  |
| Régime ponçage     | 0 - 9500 min <sup>-1</sup> |
| Poids              | 1,3 kg                     |
| Prix en €          | Hors TVA                   |
|                    | TVA incl.                  |

SCIE À RUBAN SUR ACCU



DPB180Z

Boîtier en aluminium



DPB183Z



DPB184Z


|                                | DPB180Z      | DPB184Z    | DPB183Z    |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| Tension                        | 18 V         | 18 V       | 18 V       |
| Accus fournis                  | -            | -          | -          |
| Chargeur fourni                | -            | -          | -          |
| Vitesse de la courroie max.    | 162 m/min    | 192 m/min  | 192 m/min  |
| Capacité de coupe tuyaux acier | 120 x 120 mm | 51 x 51 mm | 66 x 66 mm |
| Moteur BL                      | -            | ✓          | ✓          |
| Poids                          | 6,8 kg       | 3,2 kg     | 3,8 kg     |
| Prix en €                      | Hors TVA     |            |            |
|                                | TVA incl.    |            |            |

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX SUR ACCU



DLW140PG2

Réglage (de l'angle) de guidage sans outil.



|                 | DLW140Z     | DLW140PG2   |
|-----------------|-------------|-------------|
| Tension         | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    |
| Accus fournis   | 0           | 2 x BL1860B |
| Vitesse à vide  | 3800 tr/min | 3800 tr/min |
| Diamètre disque | 355 mm      | 355 mm      |
| Poids           | 16,9 kg     | 16,9 kg     |
| Prix en €       | Hors TVA    |             |
|                 | TVA incl.   |             |

RIVETEUSES SUR ACCU



DRV150Z



Scannez ce code pour obtenir des infos techniques détaillées

|                         | DRV150Z                  | DRV250Z            |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Accus/chargeur fournis  | -                        | -                  |
| Force de traction       | 10 kN                    | 20 kN              |
| Compatible avec rivet Ø | 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm | 4,8 / 6,0 / 6,4 mm |
| Longueur de course      | 25 mm                    | 30 mm              |
| Poids                   | 1,9 kg                   | 2,1 kg             |
| Prix en €               | Hors TVA                 |                    |
|                         | TVA incl.                |                    |

MEULEUSES SUR ACCU



DMC300RTJ



D-74815-5 D-77263 D-74837

DMC300

- Meuleuse très compacte, idéale pour couper dans les endroits difficiles d'accès
- Bien équilibrée, elle peut être utilisée en toute sécurité d'une seule main
- Le sens de rotation est réversible
- Capot avec raccordement pour aspiration de la poussière fourni
- Pour couper l'acier, la céramique et les plastiques

accessoires

| Référence | Type   | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|--|---------------|----------------|
| D-74815-5 | Disque à tronçonner pour acier inoxydable 76 mm (5 pièces) |               |                |
| D-77263   | Disque diamanté 76 x 1,4 x 10 mm                           |               |                |
| D-74837   | Disque à tronçonner en carbure 76 x 10 mm                  |               |                |

|                          | DMC300ZJ                                   | DMC300RTJ                                  |
|--------------------------|--|--|
| Tension                  | 18 V                                       | 18 V                                       |
| Batteries fournies       | -  | 2 x BL1850B                                |
| Chargeur                 | -  | DC18RC                                     |
| Ø disque                 | 76 mm                                      | 76 mm                                      |
| Vitesse à vide           | 20000min <sup>-1</sup>                     | 20000min <sup>-1</sup>                     |
| Profondeur de coupe max. | avec capot : 13,5 mm<br>sans capot : 16 mm | avec capot : 13,5 mm<br>sans capot : 16 mm |
| Poids                    | 1,2 - 1,7 kg                               | 1,2 - 1,7 kg                               |
| Prix en €                | Hors TVA                                   |  |
|                          | TVA incl.                                  |  |

TRONÇONNEUSE SUR ACCU



DCE090T2X1

Profondeur maximale de coupe 88 mm

Promo  
DCE090ZK1 et DCE090T2X1 :  
25 disques à tronçonner inox gratuits

Accessoires

| Référence  | Type  | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|------------|---|---------------|----------------|
| E-03006-25 | Disque à tronçonner inox (25 pièces) 230 x 2,0 x 22,23 mm |               |                |
| E-02967    | Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm                   |               |                |

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.



|                          | DCE090ZK1             | DCE090T2X1            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                  | 2 x 18 V              | 2 x 18 V              |
| Batteries fournies       | 0                     | 2 x BL1850B           |
| Chargeur                 | -                     | DC18RD                |
| Ø disque                 | 230 mm                | 230 mm                |
| Vitesse à vide           | 6600min <sup>-1</sup> | 6600min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de coupe max. | 88 mm                 | 88 mm                 |
| Épaisseur max. du disque | 3 mm                  | 3 mm                  |
| Poids                    | 5,6 - 6,3 kg          | 5,6 - 6,3 kg          |
| Prix en €                | Hors TVA              |                       |
|                          | TVA incl.             |                       |

SCIE AU DIAMANT SUR ACCU 125 MM



2 protège-poussière inclus, pour une utilisation sèche et humide

Idéal pour les finitions (pierre, béton, céramique)

Inclinable jusqu'à 45°

|                       | DCC501RTJ               |
|-----------------------|-------------------------|
| Tension               | 18 V                    |
| Vitesse à vide        | 8500min <sup>-1</sup>   |
| AWS                   | ✓ unité Bluetooth excl. |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm                   |
| Accus fournis         | 2 x BL1850B             |
| Poids                 | 2,7 kg                  |
| Prix en €             | Hors TVA                |
|                       | TVA incl.               |

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM

**ADT AFT** **BL MOTOR**

Saviez-vous que les DGA506 et DGA508 sont disponibles dans les versions économiques DGA506Z / DGA506T1J et DGA508Z / DGA508T1J ? Voir pp. 60 - 61 pour plus d'informations !

Promo  
DGA506T1J et DGA508T1J :  
10 disques à tronçonner D-18770-  
10 gratuits, voir p. 59



Promo  
DGA506RTJ et DGA508RTJ :  
accu supplémentaire BL1850B  
gratuit

|                           | DGA506RTJ                                  | DGA508RTJ                                 | DGA513RTJ                                  | DGA514RTJU                                 | DGA517RTJ                                 | DGA518RTJU                                |
|---------------------------|--|---|--|--|---|---|
| Tension                   | 18V  | 18V                                       | 18V  | 18V  | 18V                                       | 18V                                       |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B                                | 2 x BL1850B                               | 2 x BL1850B                                | 2 x BL1850B                                | 2 x BL1850B                               | 2 x BL1850B                               |
| Ø disque                  | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 125 mm                                     | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 125 mm                                    |
| Sécurité anti-redémarrage | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| Frein électrique          | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| Régime réglable           | -  | -   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| AWS                       | -  | -   | -  | ✓  | -   | ✓   |
| Interrupteur              | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| Poids                     | 2,5 kg                                     | 2,5 kg                                    | 2,5 kg                                     | 2,5 kg                                     | 2,5 kg                                    | 2,5 kg                                    |
| Prix en €                 | Hors TVA                                   |   |  |  |   |   |
|                           | TVA incl.                                  |   |  |  |   |   |

CAPOT DE PROTECTION AVEC ASPIRATION POUR MEULEUSES



|                          | 196845-3  | 198440-5 |
|--------------------------|-----------|----------|
| Diamètre du capot        | 125 mm    | 230 mm   |
| Profondeur de coupe max. | 20 mm     | 60 mm    |
| Prix en €                | Hors TVA  |          |
|                          | TVA incl. |          |

MEULEUSE DROITE SUR ACCU



|                         |           | DGD800RTJ    |
|-------------------------|-----------|--------------|
| Tension                 |           | 18V          |
| Accus fournis           |           | 2 x BL1850B  |
| Régime                  |           | 25000 tr/min |
| Ø de la pince - portée  |           | 6 - 8 mm     |
| Ø de la pince - fournie |           | 6 mm         |
| Poids                   |           | 2,1 kg       |
| Prix en €               | Hors TVA  |              |
|                         | TVA incl. |              |

MEULEUSES SUR ACCU 180-230 MM

**ADT AFT** **18V + 18V** **36V**



|               | DGA701ZKU | DGA900ZK | DGA901PG2U  |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| Tension       | 2 x 18V   | 2 x 18V  | 2 x 18V     |
| Accus fournis | 0         | 0        | 2 x BL1860B |
| Ø disque      | 180 mm    | 230 mm   | 230 mm      |
| AWS           | ✓         | -        | ✓           |
| Poids         | 5,0 kg    | 5,2 kg   | 5,2 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA  |          |             |
|               | TVA incl. |          |             |

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK



|                           | DGA521ZX1                                  | DGA520ZX1                                 | DGA519ZJ                                  | DGA519RTJ                                 |
|---------------------------|--|---|---|---|
| Tension                   | 18 V                                       | 18 V                                      | 18 V                                      | 18 V                                      |
| Accus fournis             | 0  | 0   | 0   | 2 x BL1850B                               |
| Ø disque                  | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 125 mm                                    | 125 mm                                    |
| Vitesse à vide            | 8500min <sup>-1</sup>                      | 8500min <sup>-1</sup>                     | 3000 - 8500 tr/min                        | 3000 - 8500 t.p.m.                        |
| Sécurité anti-redémarrage | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Frein électrique          | -  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Régime réglable           | -  | -   | ✓   | ✓   |
| Type d'interrupteur       | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| Poids                     | 2,4 - 3 kg                                 | 2,4 - 3,0 kg                              | 2,5 kg                                    | 2,5 kg                                    |
| Prix en €                 | Hors TVA                                   |   |   |   |
|                           | TVA incl.                                  |   |   |   |



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



ACCESSOIRES X-LOCK

| Référence | Type   | Prix Hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|--|---------------|----------------|
| E-00393   | Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23                           |               |                |
| E-00402   | Disque à ébarber pour inox 125 mm x 6 x 22,23                            |               |                |
| E-00418   | Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23                       |               |                |
| E-02076   | Disque à tronçonner diamanté 125 mm                                      |               |                |
| 191G05-4  | Capot de protection avec aspiration 125 mm                               |               |                |
| D-73396   | Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm                        |               |                |
| D-73433   | Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm |               |                |
| D-73346   | Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm                        |               |                |
| D-73374   | Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm                      |               |                |
| D-73380   | Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm                       |               |                |
| D-73330   | Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm                       |               |                |
| D-73449   | Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm                        |               |                |
| D-73411   | Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm                    |               |                |
| D-73427   | Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm                     |               |                |
| E-11776   | Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock                        |               |                |
| E-19738   | Disque diamanté soudé sous vide 125 mm                                   |               |                |

GRIGNOTEUSE SUR ACCU



|                       | DJN161RTJ             |
|-----------------------|-----------------------|
| Tension               | 18 V                  |
| Accus fournis         | 2 x BL1850B           |
| Cadence de coupe max. | 1900min <sup>-1</sup> |
| Épaisseur max. acier  | 1,6 mm                |
| Poids                 | 2,2 kg                |
| Prix en €             | Hors TVA              |
|                       | TVA incl.             |

CISAILLES SUR ACCU



DJS800

- Pour découper les plaques de ciment, les plaques ignifuges et les plaques d'isolation acoustique de 13 mm d'épaisseur maximum
- Découpe quasiment sans poussières, rapide et sans bruits
- La tête de coupe est rotative à 360 degrés pour la découpe dans les lieux difficilement accessibles.

Tous les modèles peuvent tourner la tête à 360°.

DJS131 : pour couper les courbes et la tôle ondulée.

DJS130/DJS200 : pour couper en ligne droite avec une déformation minimale

|                      | DJS130ZJ              | DJS200Z                   | DJS131Z                   | DJS800Z                   |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension              | 18 V                  | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                      |
| Accus fournis        | -                     | -                         | -                         | -                         |
| Moteur BL            | -                     | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Cadence de coupe     | 2800min <sup>-1</sup> | 0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 3000min <sup>-1</sup> |
| Épaisseur max. acier | 1,3 mm                | 2 mm                      | 1,3 mm                    | 13 mm (fibrociment)       |
| Poids                | 2,3 à 2,6 kg          | 2,2 - 2,5 kg              | 2,0 - 2,3 kg              | 2,1 - 2,5 kg              |
| Prix en €            | Hors TVA              |                           |                           |                           |
|                      | TVA incl.             |                           |                           |                           |



DTR180ZJ



DTR181ZJ



Promo  
DTR180ZJ :  
boîte de fil de ligature  
191A57-9 gratuite

**DTR181**

- Cette version peut réaliser des connexions de plus grande taille.  
Par exemple :  
(2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) ou  
25 mm + 22 mm.

Accessoire en option :  
poignée 191M27-0



Fil de tressage polyester : 191J59-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage galvanisé : 191A57-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage acier : 199137-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte

|                     |           | DTR180ZJ                                   | DTR181ZJ                                   |
|---------------------|-----------|--|--|
| Tension             |           | 18 V / 14,4 V                              | 18 V / 14,4 V                              |
| Accus fournis       |           | 0  | 0  |
| Capacité de tresser |           | 10 mm + 10 mm<br>(2 x 13 mm) + (2 x 13 mm) | 16 mm + 16 mm<br>(2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) |
| Épaisseur de fil    |           | 0,8 mm                                     | 0,8 mm                                     |
| Mode                |           | Séquentiel/continu                         | Séquentiel/continu                         |
| Poids               |           | 2,3 kg                                     | 2,3 kg                                     |
| Prix en €           | Hors TVA  |  |  |
|                     | TVA incl. |  |  |

POMPE À VIDE SUR ACCU

**DVP181**

- Peut fonctionner en continu grâce aux deux accus en parallèle
- Pompe à deux étages à haut débit



DVP181ZK



DVP180Z

|                        |           | DVP180Z                                       | DVP181ZK   |
|------------------------|-----------|---|--|
| Tension                |           | 18 V  | 18 V, 2 accus en parallèle                       |
| Accus/chargeur fournis |           | -   | -  |
| Compresseur            |           | Pompe à palettes scellée à l'huile à un étage | Pompe à palettes scellée à l'huile à deux étages |
| Débit                  |           | 60 l/min                                      | 113 l/min  |
| Vide final             |           | 20 Pa (150 micron)                            | 3 Pa (22,5 micron)                               |
| Poids                  |           | 2,9 kg  | 8,2 kg   |
| Prix en €              | Hors TVA  |   |  |
|                        | TVA incl. |   |  |

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU

INCLUS support de cartouche 600 ml à l'achat du modèle DCG180RAX



DCG180RAX



DCG180RA  
300 ml

|                          |           | DCG180RA    | DCG180RAX   |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Tension                  |           | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis            |           | 1 x BL1820B | 1 x BL1820B |
| Force de poussée max.    |           | 5000 N      | 5000 N      |
| Vitesse d'extrusion max. |           | 0-28 mm/s   | 0-28 mm/s   |
| Poids                    |           | 2,1 kg      | 2,4 kg      |
| Prix en €                | Hors TVA  |             |             |
|                          | TVA incl. |             |             |

Coupe sans étincelles ni bavures

Usage mobile



DSC102ZJ



DSC121ZK

Usage stationnaire



DSC102

|                     | DSC102ZJ  | DSC121ZK   |
|---------------------|-----------|------------|
| Tension             | 18 V      | 18 V       |
| Accus fournis       | 0         | 0          |
| Capacité de coupe   | M6/M8/M10 | M8/M10/M12 |
| Jeu de lames fourni | M8/M10    | M8         |
| Poids               | 3,3 kg    | 5,7 kg     |
| Prix en €           | Hors TVA  |            |
|                     | TVA incl. |            |

COUPE FER À BÉTON SUR ACCU



DSC251ZK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Tension                | 18 V      |
| Accus/chargeur fournis | 0         |
| Capacité de coupe      | 10-25 mm  |
| Poids                  | 3,9 kg    |
| Prix en €              | Hors TVA  |
|                        | TVA incl. |

CISAILLES HYDRAULIQUES SUR ACCU



DSC163ZK

DSC163ZK DSC191Z

|                        |           |                |
|------------------------|-----------|----------------|
| Tension                | 18 V      | 18 V           |
| Accus/chargeur fournis | -         | -              |
| Capacité de coupe      | 3 - 16 mm | 3 - 20 mm      |
| Moteur BL              | ✓         | -              |
| Poids                  | 6,9 kg    | 11,1 - 11,2 kg |
| Prix en €              | Hors TVA  |                |
|                        | TVA incl. |                |

POINÇONNEUSE SUR ACCU



DPP200ZK

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tension                         | 18 V      |
| Diamètre max. de la perforation | 20 mm     |
| Ø inclus                        | 12 mm     |
| Épaisseur max. acier            | 8 mm      |
| Max. Épaisseur inox             | 6 mm      |
| Poids                           | 10,5 kg   |
| Prix en €                       | Hors TVA  |
|                                 | TVA incl. |

Fonctionne avec des cartouches standard de 400 g ou de la graisse en vrac



Réglage de débit : automatique ou lent (avec la pression la plus élevée)



DGP180RT



DGP180RA

Tuyau à haute pression de 120 cm

|                   | DGP180Z        | DGP180RT       |
|-------------------|----------------|----------------|
| Tension           | 18V            | 18V            |
| Accus fournis     | -              | 1 x BL1850B    |
| Pression maximale | 690 bar        | 690 bar        |
| Débit             | 145-290 ml/min | 145-290 ml/min |
| Poids             | 4,8 kg         | 4,8 kg         |
| Prix en €         | Hors TVA       |                |
|                   | TVA incl.      |                |



DVR850Z


|                        | DVR350Z   | DVR450Z | DVR850Z |
|------------------------|-----------|---------|---------|
| Tension                | 18V       | 18V     | 18V     |
| Accus fournis          | 0         | 0       | 0       |
| Longueur de l'aiguille | 80 cm     | 120 cm  | 240 cm  |
| Diamètre de l'aiguille | 25 mm     | 25 mm   | 25 mm   |
| Poids                  | 2 kg      | 2,3 kg  | 2,4 kg  |
| Prix en €              | Hors TVA  |         |         |
|                        | TVA incl. |         |         |



- Alimentation via le support d'alimentation portable PDC (non inclus)
- Fonctionnement très confortable : seule l'aiguille vibrante doit être manipulée.
- Compatible avec les bouteilles de grand diamètre (Ø 43 mm et Ø 52 mm)
- Durée de fonctionnement de 300 minutes maximum avec le support d'alimentation portable PDC1200



VR004C

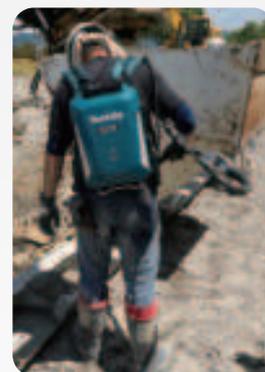

VR001C

|                          | VR001CZ                  | VR002CZ                  | VR003CZ                  | VR004CZ                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                  | 36 V (connexion directe) |
| Accus fournis            | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Fréquence de vibration   | 1200min <sup>-1</sup>    | 1200min <sup>-1</sup>    | 1200min <sup>-1</sup>    | 1200min <sup>-1</sup>    |
| Ø bouteille de vibration | 43 mm                    | 43 mm                    | 52 mm                    | 52 mm                    |
| Longueur de l'aiguille   | 1,5 m                    | 3 m                      | 1,5 m                    | 3 m                      |
| Autonomie (PDC1200)      | 300 min                  | 300 min                  | 200 min                  | 200 min                  |
| Poids                    | 11,8 kg                  | 12,9 kg                  | 12,6 kg                  | 13,7 kg                  |
| Prix en €                | Hors TVA                 |                          |                          |                          |
|                          | TVA incl.                |                          |                          |                          |

# ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS

**PROMO**

BL1830B supplémentaire gratuit à l'achat de tous ces Combopacks

| MACHINES DU COMBOPACK 18 V   |  | ACCU   | DC18RC   | MAK-PAC   | PRIX EN €  |
|--|--|--|--|---|------------|
|   |   | 3 x<br>   |    |    | DLX2289T3J |
|   |   | 3 x<br>   |    |    | DLX2189T3J |
|   |   | 2 x<br>   |    |    | DLX2522TJ  |
|   |   | 3 x<br>   |    |    | DLX2236T1J |
|  |  | 3 x<br> |  |  | DLX2434TJ  |

Nouveau

**PROMO**

BL1830B supplémentaire gratuit avec les combopacks sur cette page






# ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS

|            | DHP486 | DTD153 | DHR243 | DGA506 | DHS680 | DJV181 | DTM51 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| DLX2418TJ  |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX4159TJ  |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX5093TJ  |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX5071TJ  |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX6128JX1 |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX1055JX1 |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX1122JX1 |        |        |        |        |        |        |       |

## PROMO batterie BL1850B livrée directement dans Makpac

Combiner de façon économique

Promo D-42444 à l'achat des modèles DHR243T1J et DHR243Z

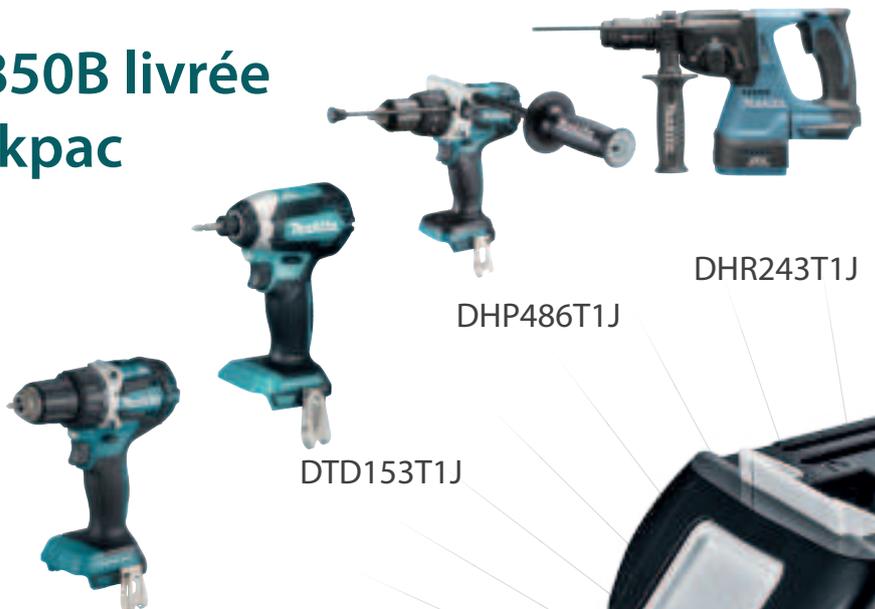

DDF484T1J

DTM51T1JX2





# TR00000001 CHARIOT



| DJR188Z | DRT50ZJX3 | DBO180ZJ | DDA351ZJ | BL1850B<br>18V 5 Ah | DC18RC | COFFRET | PROMO                    | PRIX EN € |
|---------|-----------|----------|----------|---------------------|--------|---------|--------------------------|-----------|
|         |           |          |          | 3 x                 |        |         | <b>PROMO</b> BL1850B     |           |
|         |           |          |          | 3 x                 |        | 2 x     | <b>PROMO</b> BL1850B     |           |
|         |           |          |          | 3 x                 |        | 3 x     | <b>PROMO</b> BL1850B 2 x |           |
|         |           |          |          | 3 x                 |        | 3 x     | <b>PROMO</b> BL1850B 2 x |           |
|         |           |          |          | 3 x                 |        | 4 x     | <b>PROMO</b> TR00000001  |           |
|         |           |          |          | 5 x                 | 2 x    | 9 x     | <b>PROMO</b> TR00000001  |           |
|         |           |          |          | 5 x                 | 2 x    | 10 x    | <b>PROMO</b> TR00000001  |           |



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J



DGA506T1J



DGA508T1J

Ces modèles sont également disponibles en version économique Z sans batterie, chargeur, Makpac ou autres accessoires supplémentaires.

Promo supplémentaire DGA506T1J et DGA508T1J : 10 disques à tronçonner D-18770-10 gratuits



# LA PLATEFORME **LXT**

## DBN500ZJ

Cloueuse de finition 18 V  
Prix hors TVA    Prix TVA incl.



Makpac

## DBN600ZJ

Cloueuse à brads 18 V  
Prix hors TVA    Prix TVA incl.



## DBO180ZJ

Ponceuse excentrique 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DBO380ZJ

Ponceuse vibrante 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DBO381ZJU

Ponceuse vibrante 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DBO480ZJ

Ponceuse vibrante 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DBO481ZJ

Ponceuse vibrante 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DBO482ZJ

Ponceuse vibrante 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DBS180ZJ

Ponceuse à bande 9 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DCB200B

Couverture chauffante 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## DCC501ZJ

Scie diamant 125 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DCG180ZK

Pistolet à mastic 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## DCG180ZXK

Pistolet à mastic 18 V incl. support de cartouche  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## DCO181Z

Découpeuse rotative 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## DCS552ZJ

Scie circulaire à métaux 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DCS553ZJ

Scie circulaire à métaux 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DDA351ZJ

Perceuse d'angle 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DDA450ZK

Perceuse d'angle 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

## DDF083ZJ

Visseuse-perceuse 1/4" 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DDF482ZJ

Visseuse-perceuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DDF484Z

Visseuse-perceuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## DDF489ZJ

Visseuse-perceuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DDF486ZJ

Visseuse-perceuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DFN350ZJ

Cloueuse de finition 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFR452ZJ

Tournevis automatique 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DFR550ZJ

Tournevis automatique 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DFR551ZJ

Visseuse à ruban 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

## DFR750Z

Tournevis automatique 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

## DFS250ZJ

Visseuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFS452ZJ

Visseuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA506Z

Meuleuse 125 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGA508Z

Meuleuse 125 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGA513ZJ

Meuleuse 125 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA514ZJU

Meuleuse 125 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA517ZJ

Meuleuse 125 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA518ZJU

Meuleuse 125 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA519ZJ

Meuleuse 125 mm X-lock 18 V  
Prix hors TVA



**269,00€**

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA520ZX1

Meuleuse 125 mm X-lock 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGA521ZX1

Meuleuse 125 mm X-lock 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGD800ZJ

Meuleuse droite 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGP180Z

Pistolet à graisse 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DHG180ZJ

Pistolet à air chaud 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHG181ZJ

Pistolet à air chaud 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHP484ZJ

Visseuse-perceuse à percussion 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHP489ZJ

Visseuse-perceuse à percussion 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHP486Z

Visseuse-perceuse à percussion 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DHR171ZJ

Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR182ZJ

Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR182ZWJ

Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR183ZJ

Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR202ZJ

Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V  
Prix hors TVA



Prix hors TVA

Prix TVA incl.

**DHR243ZJW**

Marteau perforateur  
SDS-PLUS 18 V +  
DX07  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHR264ZJ**

Marteau perforateur  
SDS+ 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS630ZJ**

Scie circulaire  
165 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS660ZJ**

Scie circulaire 165  
mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS661ZJU**

Scie circulaire  
165 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS680Z**

Scie circulaire 165  
mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DHS710ZJ**

Scie circulaire  
190 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS782ZJ**

Scie circulaire  
190 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS783ZJU**

Scie circulaire  
190 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS900Z**

Scie circulaire  
235 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DHS900ZU**

Scie circulaire  
235 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJN161ZJ**

Grignoteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR183ZJ**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR186ZK**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

**DJR187ZK**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

**DJR188ZJ**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR189ZJ**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR360ZK**

Scie récipro  
2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

**DCV202ZL**

Bodywarmer 18 V  
(taille : L)  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DCJ205ZL**

Blouson chauffant  
18 V (taille : L)  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DCJ206ZXL**

Blouson chauffant  
18 V (taille : XL)  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV181Z**

Scie sauteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV182Z**

Scie sauteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV184Z**

Scie sauteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV185Z**

Scie sauteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DKP181ZU**

Rabot 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DLS600Z**

Scie à onglets  
radiale 165 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DPJ180ZJ**

Lamelleuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DPT353ZJ**

Cloueur 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DPV300ZJ**

Ponceuse-polisseuse  
75 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DRT50ZJ**

Défonceuse-  
affleureuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DRV150ZJ**

Riveteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DRV250ZJ**

Riveteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DSD180ZJ**

Scie à plaque de  
plâtre 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DSP600ZJ**

Scie circulaire  
plongante  
165 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DSS501ZJ**

Scie circulaire 136 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DST112ZJ**

Agrafeuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DST221ZJ**

Agrafeuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTD153Z**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTD154ZJ**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTD156Z**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTD157ZJ**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTD172ZJ**

Visseuse à  
chocs 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTL061ZJ**

Visseuse angulaire  
à chocs 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTM51Z**

Outil multifonctions  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTM52ZJ**

Outil multifonctions  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW1001ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW1002ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW180ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW181ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW190ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW300Z**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTW700ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DUT130Z**

Malaxeur 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DWT310ZK**

Boulonneuse hrc 2  
x 18 V  
Prix hors

MAILLOT CHAUFFANT SUR ACCU

**DCX200 / DCX201**

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201 : avec col montant et demi-fermeture éclair
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- Lavable en machine et résistant au sèche-linge



**DEABL1055B**  
Powerbank



DCX200C

DCX201C

|                               |           | DCX200C               | DCX201C                                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Taille                        |           | S-M-L-XL-2XL-3XL      |   |
| Alimentation                  |           | 14,4V/18V LXT BL1055B | 14,4V/18V LXT BL1055B                     |
| Adaptateur de batterie inclus |           | TD00000111            | TD00000111                                |
| Modèle                        |           | Col ouvert            | Avec col montant et demi-fermeture éclair |
| Niveaux de puissance          |           | 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W | 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W                     |
| Zones de chauffage            |           | 4                     | 4   |
| Matériel                      |           | 100 % polyester       | 100 % polyester                           |
| Lavage/séchage à la machine   |           | ✓                     | ✓   |
| Prix en €                     | Hors TVA  |                       |   |
|                               | TVA incl. |                       |   |

BLOUSONS CHAUFFANTS/BODYWARMERS CXT ET LXT



CJ105  
DCJ205



CJ106  
DCJ206



CV102  
DCV202

CJ106 EN DCJ206 :  
HAUTE VISIBILITÉ  
(CONFORME  
ISO 20471/ANSI107)

CV102 ET DCV202 :  
SANS MANCHES

|                              |            | CJ105DZ           | DCJ205Z           | CJ106DZ                    | DCJ206Z                    | CV102DZ              | DCV202Z              |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Taille                       |            | S-M-L-XL-2XL-3XL  |                   |                            |                            |                      |                      |
| Tension                      |            | 10,8V             | 18V               | 10,8V                      | 18V                        | 10,8V                | 18V                  |
| Modèle                       |            | Blouson - noir    | Blouson - noir    | Blouson - Haute visibilité | Blouson - Haute visibilité | Bodywarmer           | Bodywarmer           |
| Puissance                    |            | 2,3W - 7W - 11,5W | 2,3W - 7W - 11,5W | 2,3W - 7W - 11,5W          | 2,3W - 7W - 11,5W          | 2,3W - 4,5W - 9,5W   | 2,3W - 4,5W - 9,5W   |
| Zones de chauffage           |            | 5                 | 5                 | 5                          | 5                          | 4                    | 4                    |
| Matériel extérieur           |            | Polyester         | Polyester         | Polyester                  | Polyester                  | Polyester Elasthanne | Polyester Elasthanne |
| Matériel intérieur           |            | Tissu polaire     | Tissu polaire     | Tissu polaire              | Tissu polaire              | Tissu polaire        | Tissu polaire        |
| Résistant à l'eau et au vent |            | ✓                 | ✓                 | ✓                          | ✓                          | ✓                    | ✓                    |
| Lavage/séchage à la machine  |            | ✓                 | ✓                 | ✓                          | ✓                          | ✓                    | ✓                    |
| Nombre de poches             |            | 6                 | 6                 | 6                          | 6                          | 4                    | 4                    |
| Prix en €                    | Hors incl. |                   |                   |                            |                            |                      |                      |
|                              | TVA incl.  |                   |                   |                            |                            |                      |                      |

COUVERTURE CHAUFFANTE SUR ACCU



DCB200B

**CONVIENT POUR  
LAVAGE ET  
SÉCHAGE À LA  
MACHINE**

|                  |           | CB100DB               | DCB200B     |
|------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Accus fournis    |           | 0                     | 0           |
| Dimensions (LxB) |           | 700 x 1400mm          |             |
| Puissance        |           | 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W |             |
| Matériel         |           | Polyester             |             |
| Tension          |           | 10,8 V                | 14,4 V/18 V |
| Prix en €        | Hors TVA  |                       |             |
|                  | TVA incl. |                       |             |

GILETS VENTILÉS SUR ACCU



Protégez-vous de la chaleur avec nos gilets ventilés sur accu !



DFV210Z

Polyester  
Imperméable  
**DFV210**  
Ventilateurs latéraux



DFV214A01

**DFV214A01 (S-L) / DFV214A02 (XL-3XL)**  
Ventilateurs latéraux  
excl. TVA



DFJ212Z

Polyester  
Imperméable  
**DFJ212**  
Ventilateurs latéraux



DFJ210Z DFJ211Z

Polyester  
Imperméable et  
respirant  
**DFJ210/211 (avec capuche)**  
Ventilateurs latéraux  
/ /



DFJ213Z

Polyester  
Extensible  
**DFJ213**  
Ventilateurs latéraux



DFJ304Z

Coton  
Absorption de l'humidité  
**DFJ304**  
Ventilateurs latéraux



DFJ214Z


Polyester  
Imperméable et  
antistatique  
**DFJ214**  
Ventilateurs latéraux



DFJ410Z DFJ411Z

Polyester avec  
revêtement titane  
Réfléchissant UV et IR -  
extensible  
**DFJ410/DFJ411 (avec capuche)**  
Ventilateurs latéraux  
/ /

| Taille (cm) | S M L XL 2XL 3XL |          |           |           |           |           |
|-------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | S                | M        | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
| Longueur    |                  |          | 70        | 71        | 72        | 73        |
| Épaule      |                  |          | 48        | 50        | 52        | 54        |
| Manche      |                  |          | 93        | 95        | 97        | 99        |
| Poitrine    |                  |          | 127       | 132       | 137       | 142       |
| Taille      |                  |          | 121       | 126       | 131       | 136       |
| Longueur    |                  |          | 69        | 70        | 71        | 72        |
| Épaule      |                  |          | 51        | 53        | 55        | 57        |
| Manche      |                  |          | 66        | 67        | 68        | 69        |
| Poitrine    |                  |          | 127       | 132       | 137       | 142       |
| Taille      |                  |          | 113 ~ 121 | 118 ~ 126 | 123 ~ 131 | 128 ~ 136 |
| Longueur    |                  |          | 72        | 73        | 74        | 75        |
| Épaule      |                  |          | 51        | 53        | 55        | 57        |
| Manche      |                  |          | 66        | 67        | 68        | 69        |
| Poitrine    |                  |          | 127       | 132       | 137       | 142       |
| Taille      |                  |          | 113 ~ 121 | 118 ~ 126 | 123 ~ 131 | 128 ~ 136 |
| Longueur    | 64               | 66       | 68        | 70        | 72        | 74        |
| Épaule      | 51.55            | 4        | 56.55     | 9         | 61.56     | 4         |
| Manche      | 54               | 56       | 58        | 60        | 62        | 64        |
| Poitrine    | 116              | 121      | 126       | 131       | 136       | 141       |
| Taille      | 77 ~ 108         | 82 ~ 113 | 87 ~ 113  | 92 ~ 133  | 97 ~ 113  | 102 ~ 133 |
| Longueur    |                  |          | 71        | 72        | 73        | 74        |
| Épaule      |                  |          | 47        | 49        | 51        | 53        |
| Poitrine    |                  |          | 123       | 128       | 133       | 138       |
| Taille      |                  |          | 117       | 122       | 127       | 132       |

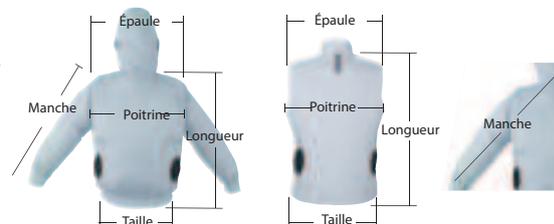

198634-2  
Adaptateur accu batteries LXT



198639-2  
Adaptateur pour batteries CXT

VENTILATEURS SUR ACCU

CF003G



Idéal pour la ventilation de grands espaces, tels que les entrepôts ou les ateliers



Alimentation secteur via les batteries XGT/LXT



Réglage du régime variable



DCF102Z

DCF301Z

CF002GZ

CF003GZ

|                            | DCF102Z       | DCF203Z       | DCF301Z       | CF001GZ                   | CF002GZ                   | CF003GZ                          |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Tension                    | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V | 36 V (40Vmax)<br>XGT / AC | 36 V (40Vmax)<br>XGT / AC | 36 V (40Vmax)<br>XGT/18 V LXT/AC |
| Adaptateur secteur         | En option     | En option     | Inclus        | Inclus                    | Inclus                    | Inclus                           |
| Diamètre                   | 180 mm        | 235 mm        | 300 mm        | 235 mm                    | 330 mm                    | 450 mm                           |
| Pivotement automatique G/D | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                         | ✓                         | ✓                                |
| Minuterie                  | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                         | ✓                         | ✓                                |
| Poids                      | 1,3 kg        | 2,5 kg        | 4,3 kg        | 2,0 - 3,0 kg              | 4,5 - 5,1 kg              | 7,9 - 10,5 kg                    |
| Prix en €                  | Hors TVA      |               |               |                           |                           |                                  |
|                            | TVA incl.     |               |               |                           |                           |                                  |

CAFETIÈRE SUR ACCU



Idéal pour une utilisation sur le chantier de construction. Fonctionne avec les dosettes de café et le café moulu. Un accu (LXT 5,0 Ah) permet de préparer 3 tasses de café de 160 ml.

DCM501Z

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tension                                      | 10,8V/14,4V/18V |
| Accus fournis                                | 0               |
| Capacité réservoir d'eau                     | 240 ml          |
| Temps de préparation avec accu 18 V (150 ml) | 5 min.          |
| Poids  | 1,9 - 2,2 kg    |
| Prix en €                                    | Hors TVA        |
|  | TVA incl.       |

BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE SUR ACCU



- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renversement

DKT360Z

DKT360Z

KT001GZ

|                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                       | 2x18V                 | 36 V (40Vmax)         |
| Capacité                      | 0,8 l                 | 0,8 l                 |
| Temps d'ébullition pour 0,8 l | environ 8 min         | environ 8 min         |
| Capacité de chauffage 100 °C  | 1,2 l avec 2 x BL1850 | 1,2 l avec 2 x BL4025 |
| Poids                         | 2,7 - 3,4 kg          | 2,8 - 5,9 kg          |
| Prix en €                     | Hors TVA              |                       |
|                               | TVA incl.             |                       |

GONFLEUR COMPACT



DMP180Z



Fourni avec des embouts de gonflage divers



Panneau de commande

Le DMP181 est équipé d'un panneau de commande renouvelé et d'un grand écran rétro-éclairé.



MP001GZ



DMP181Z

DMP180Z DMP181Z MP001GZ

|                        |           |               |               |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Tension                | 18V       | 18V           | 36 V (40Vmax) |
| Accus/chargeur fournis | -         | -             | 0             |
| Débit                  | 10 l/min  | 11 - 22 l/min | 12 - 24 l/min |
| Pression max.          | 8,3 bar   | 11,1 bar      | 11,1 bar      |
| Poids                  | 1,5 kg    | 2,5 - 2,8 kg  | 2,9 - 3,5 kg  |
| Prix en €              | Hors TVA  |               |               |
|                        | TVA incl. |               |               |

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR



- Vitesse réglable en continu avec vario-commutateur et présélection de 4 vitesses maximales
- Différents embouts disponibles pour une multitude d'utilisations. Cinq embouts sont fournis par défaut.
- Un embout spécial (en option) permet également d'aspirer l'air.
- Parfait pour le nettoyage des outils et des pièces. Peut également être utilisé pour gonfler ou dégonfler rapidement des jouets de piscine.



DAS180RT



DAS180Z DAS180RT AS001GZ

|                    |              |              |                |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| Tension            | 18V          | 18V          | 36 V (40Vmax)  |
| Accu fourni        | -            | 1 x BL1850B  | -              |
| Débit max.         | 1,1 m³/min   | 1,1 m³/min   | 0 - 1,3 m³/min |
| Force de soufflage | 2,8 N        | 2,8 N        | 2,8 N          |
| Dépression max.    | 93 mbar      | 93 mbar      | 103 mbar       |
| Poids              | 1,2 - 1,7 kg | 1,2 - 1,7 kg | 1,5 - 2,3 kg   |
| Prix en €          | Hors TVA     |              |                |
|                    | TVA incl.    |              |                |

## FOUR À MICRO-ONDES



- Parfait pour réchauffer des aliments lorsqu'il n'y a pas d'alimentation secteur.
- Fonctionne avec un accu 40Vmax ou deux en parallèle.
- Compact, facile à transporter.
- Niveaux de puissance : 350 W et 500 W
- Le temps de chauffage peut être réglé de 10 secondes à 20 minutes.
- Avec 2 x BL4040 à pleine puissance, il est possible de réchauffer environ 5 repas ou 8 tasses de 200 ml.

## MW001GZ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tension                | 36 V (40Vmax)                    |
| Batteries fournies     | -                                |
| Chargeur fourni        | -                                |
| Capacité               | 8 l                              |
| Dimensions intérieures | 255 x 241 x 120 mm               |
| Puissance de sortie    | 350 W / 500 W                    |
| Autonomie (2 x BL4040) | 350 W : 21 min<br>500 W : 15 min |
| Poids                  | 9,5 - 12,7 kg                    |
| Prix en €              | Hors TVA                         |
|                        | TVA incl.                        |

## CONGÉLATEUR/GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE



## CW004G

- Capacité de 29 l
- Haute efficacité et grande capacité de refroidissement grâce à l'utilisation d'un compresseur
- L'espace peut être divisé en deux compartiments offrant chacun son propre réglage de température, par exemple un compartiment réfrigérateur et un compartiment congélateur. Fourni avec un bac intérieur et un panier intérieur
- Le couvercle peut être ouvert des deux côtés ou retiré complètement pour faciliter le nettoyage
- Avec support pour rouler sur les roues et également équipé de poignées rabattables sur les côtés pour un transport aisé




CW003GZ



CW002GZ01



CW004GZ



CW004GZ



CW004GZ

|                     | CW003GZ  | CW001GZ01  | CW004GZ  | CW002GZ01  |
|---------------------|--|--|--|--|
| Alimentation        | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                    | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC  | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                  |
| Capacité            | 7 l  | 20 l   | 29 l   | 50 l   |
| Refroidissement     | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                     | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                 | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C   | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                   |
| Chauffage           | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                      | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                  | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C  | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                    |
| Autonomie d'environ | -18 °C : 5,5 heures, 5 °C : 13,5 heures, 60 °C : 5,5 heures (1 x BL4040) | -18 °C : 8 heures, 5 °C : 22,5 heures, 60 °C : 7 heures (2 x BL4040) | -18 °C : 10,0 h, 5 °C : 24,0 h (à 30 °C)<br>60 °C : 9,0 h (à 0 °C)<br>Mode chambre double (gauche -18 °C, droite 5 °C) : 9,0 h | -18 °C : 8 heures, 5 °C : 19,5 heures, 60 °C : 4,5 heures (2 x BL4040) |
| Dimensions          | 456 x 245 x 308 mm   | 663 x 341 x 372 mm   | 676 x 345 x 471 mm   | 867 x 465 x 476 mm   |
| Poids               | 7,9 - 9,4 kg   | 13,8 - 17,3 kg   | 17,5 - 20,9 kg   | 25,6 - 29 kg   |
| Prix en €           | Hors TVA   |  |  |  |
|                     | TVA incl.  |  |  |  |

HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SUR ACCU

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

18V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION



USB

Bluetooth

**DMR202**  
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH  
AVEC LECTEUR MULTIMÉDIA

Écran LCD

Lecteur média  
USB



Bluetooth

Equalizer

**DMR203**  
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH  
AVEC FONCTION DE COUPLAGE

Couplable  
par 2 : True Wireless Stereo  
jusqu'à 10 : écoute simulta-  
née

RADIOS SUR ACCU

XGT  
40V<sup>Li-ION</sup>  
max

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

14.4V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

18V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION



**MR003GZ**  
RADIO DE  
CHANTIER  
XGT / LXT



**MR004GZ**  
RADIO DE  
CHANTIER  
XGT / LXT



**MR007GZ**  
RADIO DE  
CHANTIER  
XGT / LXT



**DMR301**  
RADIO DE CHANTIER  
CXT/LXT



**DMR056**  
RADIO AVEC  
LANTERNE LXT



**MR009GZ**  
RADIO AVEC  
LANTERNE XGT



DMR301 avec fonction de charge pour les accus  
LXT / CXT

JEUX D'OUTILS EN COFFRET


Notre grand favori !  
E-10883 : coffret d'outils  
en 221 pièces pour les  
petites réparations



Scannez-moi  
pour  
plus d'infos !



**E-10883**  
ENSEMBLE D'OUTILS  
221 PIÈCES



**E-06616**  
CAISSE À OUTILS  
120 PIÈCES

SYSTÈME DE RANGEMENT MAKPAC



- Incl. 5 types de bacs :  
150 x 150 mm (1), 150 x 100 mm  
(1), 100x100 mm (2), 100x50 mm  
(3) et 50x50 mm (6)
- Des bacs de rangement supplé-  
mentaires  
sont disponibles séparément
- Disposition flexible
- Peut être monté sur toutes les  
Makpacs, les Makstors, le chariot  
Makpac TR00000001 et le chariot  
de transport Makpac P-83886  
Makita

**191X80-2**  
395 x 295 x 110 mm  
2,3 kg

MAKSTORS



P-84311 Makstor nr. 3 avec 4 tiroirs.



P-84333 Makstor nr. 3 avec 6 tiroirs



P-84327 Makstor nr. 3 avec 12 tiroirs



P-84349 Makstor nr. 4 avec 5 tiroirs

Peut être monté sur toutes  
les Makpac Makita, ainsi  
qu'avec la glacière Makpac IV  
(198253-4), le chariot Makpac  
(TR00000001) et le chariot de  
transport Makpac (P-83886).

Les tiroirs du Makstor peuvent être  
divisés de manière flexible. Ce Maksi-  
stor est livré en standard avec 8 sépa-  
rateurs. Les tiroirs sont équipés d'un  
système de verrouillage et peuvent  
être étiquetés.

IDÉAL POUR RANGER DU  
MATÉRIEL EN VRAC TEL  
QUE DES FORETS ET DES  
EMBOUTS

| Description      | Réf.    | Agencement                                | Dimensions                     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|------------------|---------|---|--------------------------------|---------------|----------------|
| Makstor nr. 3-4  | P-84311 | 4 tiroirs (1 grands / 2 petits / 1 moyen) | 395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm |               |                |
| Makstor nr. 3-12 | P-84327 | 12 petits tiroirs                         | 395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm |               |                |
| Makstor nr. 3-6  | P-84333 | 6 tiroirs moyens                          | 396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm |               |                |
| Makstor nr. 4-5  | P-84349 | 5 tiroirs (2 grands / 2 petits / 1 moyen) | 395 (L) x 295 (l) x 320 (H) mm |               |                |

# LAMPES

## LAMPES TORCHE CXT



|  | DEAML103            | DEAML104  | DEAML105                            | DEAML106         |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Tension  | 10,8 V (12Vmax)     | 10,8 V (12Vmax)   | 10,8 V (12Vmax)                     | 10,8 V (12Vmax)  |
| Flux lumineux max.   | 100 lm              | 710 lm  | 190 lm                              | 190 lm           |
| Éclairement lumineux sur 1 m                               | 50 lx               | 340 lx (0,5 m, lanterne)                                    | 5500 lx                             | 170 - 4500 lx    |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1041B | 28 h                | 5,5 h   | 14 h                                | 12 h             |
| Fonctionnalités spécifiques                                | Extrêmement compact | Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB | Réflecteur réglable en 12 positions | Fonction zoom    |
| Dimensions   | 77 x 54 x 28 mm     | 414 x 66 x 132 mm   | 249 x 66 x 93 mm                    | 271 x 66 x 93 mm |
| Poids  | 0,27 - 0,43 kg      | 0,61 - 0,78 kg  | 0,53 - 0,7 kg                       | 0,61 - 0,78      |
| Prix en €  | Hors TVA            |   |                                     |                  |
|  | TVA incl.           |   |                                     |                  |

## LAMPES TORCHE XGT



|   | DEAML001G                             | DEAML002G   | DEAML006G                        | DEAML007G                                 | DEAML011G                         |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Tension   | 36 V (40Vmax)                         | 36 V (40Vmax)   | 36 V (40Vmax)                    | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                     |
| Flux lumineux max.  | 160 lm                                | 710 lm  | 500 lm                           | 1000 lm (projecteur)                      | 300 lm                            |
| Éclairement lumineux sur 1 m                              | 3000 lx                               | 340 lx  | 800 lx                           | 520 lx (projecteur)                       | 240 lx (0,5 m)                    |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL4025 | 34 h                                  | 10 h  | 12,5 h                           | 6,5 h (projecteur)                        | 23 h                              |
| Fonctionnalités spécifiques                               | Réflecteur inclinable en 12 positions | Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB | Réflecteur rotatif et inclinable | Modes : spot, projecteur, spot+projecteur | 3 modes d'éclairage<br>Sortie USB |
| Dimensions  | 281 x 88 x 121 mm                     | 370 x 86 x 126 mm   | 402 x 85 x 134 mm                | 273 x 120 x 106 mm                        | 107 x 77 x 50 mm                  |
| Poids   | 1,0 - 1,3 kg                          | 1,2 - 1,5 kg  | 1,1 - 1,7 kg                     | 1,6 - 2,9 kg                              | 0,88 - 2,1 kg                     |
| Prix en €   | Hors TVA                              |   |                                  |   |                                   |
|   | TVA incl.                             |   |                                  |   |                                   |

**DEADML105 - DEADML815 - DEAML001G**  
Réflecteur 170° inclinable en 12 étapes


170°



**DEADML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G**

3 modes : éclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel (en haut).  
Sortie USB type A : 5V 2,4 A (sauf DEBDML806)

3 MODES



Sortie USB



**BEADML810**

Centre de gravité bas pour éviter que la lampe ne tombe.



## LAMPES DE CHANTIER LXT




|  | DEADML805                    | DEADML809                    | BEADML810                    | DML813                   | DML814  |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Tension  | 18 V / 14,4 V / AC           | 18 V / 14,4 V / AC           | 18 V / 14,4 V / AC           | 18 V / 14,4 V            | 18 V / 14,4 V   |
| Flux lumineux max.   | 750 lm                       | 10000 lm                     | 5500 lm                      | 3000 lx                  | 3000 lx   |
| Éclairement lumineux sur 1 m                               | 300 lx                       | 3800 lx                      | 550 lx                       | 1250 lx                  | 1250 lx   |
| Éclairement lumineux sur 3 m                               | -                            | 380 lx                       | 70 lx                        | 130 lx                   | 130 lx  |
| Éclairement lumineux sur 5 m                               | -                            | 150 lx                       | 25 lx                        | 50 lx                    | 50 lx   |
| Puissance d'éclairage avant/latérale                       | -                            | 10 m/10 m                    | 360°, ± 4 m                  | 4,5 m/5,3 m              | 4,7 m/5,6 m   |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B | 8,5 h                        | 1,4 h (2x BL1850B)           | 3,5 h                        | 3 h (2xBL1850B)          | 3 h (2xBL1850B)   |
| Fonctionnalités spécifiques                                | DC/AC<br>2 niveaux de clarté | DC/AC<br>3 niveaux de clarté | DC/AC<br>3 niveaux de clarté | Trépied intégré          | Trépied intégré<br>Avec 3 unités d'éclairage orientables séparément |
| Dimensions   | 214 x 261 x 328 mm           | 249 x 379 x 370 mm           | 420 x 420 x 787 mm           | 573 x 658 x 1250-2240 mm | 573 x 658 x 1250-2240 mm  |
| Poids  | 2,3 - 2,7 kg                 | 5,7 - 7,0 kg                 | 13,9 - 15,3 kg               | 7,2 - 7,9 kg             | 7,4 - 8,1 kg  |
| Prix en €  | Hors TVA                     |                              |                              |                          |   |
|  | TVA incl.                    |                              |                              |                          |   |

**DML813-DML814**  
Extensible de 1250 mm à 2240 mm  
Facilement pliable pour le transport

**EUAML010GZ**

Alimentation par accu XGT, accu LXT ou secteur  
 • Jusqu'à 4 accu peuvent être montés simultanément  
 • Peut s'incliner jusqu'à 80° sans basculer  
 • Durée de travail à l'intensité maximale : 8,5 heures (2 x BL4050F)  
 • Classe de protection IP54 (fonctionnement sur accu)

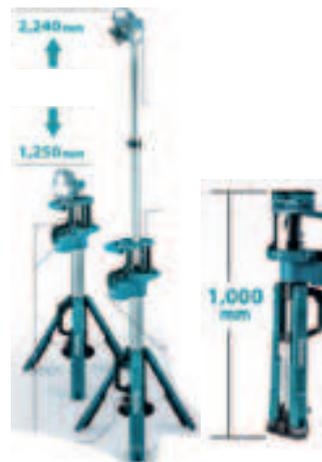


LAMPES TORCHE LXT



NOUVEAU

|  | DEADML803                                 | DEBDML186        | DEBDML800        | DEBDML815                             | DEBDML808        | DEADML816                        | DECDML807   | DEADML817                         | DEBDML812                                 | EUADML818               |
|--|---|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Tension  | 18V/14,4V                                 | 18V/14,4V        | 18V/14,4V        | 18V/14,4V                             | 18V/14,4V        | 18V/14,4V                        | 18V/14,4V   | 18V/14,4V                         | 18V/14,4V                                 | 18V                     |
| Flux lumineux max.   | 170 lm                                    | -                | 100 lm           | 160 lm                                | 190 lm           | 500 lm                           | 710 lm (lanterne)   | 300 lm                            | 1000 lm (projecteur)                      | 1700 lumens             |
| Éclairage lumineux sur 1 m                                 | 270 lx (0,5 m)                            | 500 lx           | 2000 lx          | 3000 lx                               | 170 - 4500 lx    | 800 lx (1m)                      | 340 lx (0,5 m, lanterne)                                    | 240 lx (0,5 m)                    | 520 lx (0,5 m projecteur)                 | 600 lx                  |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B | 26 h                                      | 83 h             | 33 h             | 45 h                                  | 26 h             | 75 h                             | 23 h  | 23 h                              | 6,5 h (projecteur)                        | 4 h                     |
| Fonctionnalités spécifiques                                | Support de batterie avec attache ceinture | Avec dragonne    | Lampe frontale   | Réflecteur inclinable en 12 positions | Fonction zoom    | Réflecteur rotatif et inclinable | Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB | 3 modes d'éclairage<br>Sortie USB | Modes : spot, projecteur, spot+projecteur | 3 niveaux de luminosité |
| Dimensions   | 133 x 81 x 72 mm                          | 151 x 81 x 61 mm | 133 x 76 x 88 mm | 256 x 79 x 99 mm                      | 280 x 79 x 10 mm | 383 x 79 x 110 mm                | 414 x 79 x 155 mm   | 107 x 77 x 50 mm                  | 313 x 119 x 115 mm                        | 972 x 80 x 134 mm       |
| Poids  | 0,56 - 0,92 kg                            | 0,51 - 0,83 kg   | 0,58 - 0,64 kg   | 0,26 - 0,93 kg                        | 0,73 - 1,09 kg   | 0,70 - 1,1 kg                    | 0,72 - 1,1 kg   | 0,51 - 0,88 kg                    | 1,2 - 1,6 kg                              | 1,7 kg                  |
| Prix en €  | Hors TVA                                  |                  |                  |                                       |                  |                                  |   |                                   |   |                         |
|  | TVA incl.                                 |                  |                  |                                       |                  |                                  |   |                                   |   |                         |

**DEADML816 - DEAML006G**  
La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.




**Flux lumineux (Lumen, lm) :** quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

**Puissance d'éclairage (Lux, lx) :** flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.

**Capacité d'éclairage :** la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).

**EUADML818 - EUML012G**

- Barre lumineuse à LED avec éclairage large
- Version EUADML818 pour utilisation avec les batteries LXT 14,4/18 V, version EUML012G pour XGT
- 3 niveaux de luminosité : 400/800/1700 lumens
- Idéal pour les garages automobiles et les services de dépannage, par exemple. Le crochet télescopique fourni permet de fixer l'appareil sur le capot ou la portière arrière d'un véhicule.
- La barre lumineuse à LED est composée de deux parties et peut être pliée en deux.
- Les parties supérieure et inférieure de la barre lumineuse peuvent être allumées séparément.
- L'angle d'éclairage peut être sélectionné en faisant tourner la barre lumineuse (7 positions).

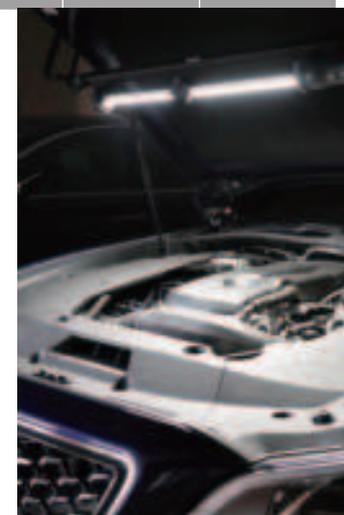

LAMPES DE CHANTIER LXT & XGT



NOUVEAU

|   | DEAML003G                  | DEAML005G                  | DEAML009G                  | EUAML010G                    | EUAML012G                  |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tension   | 36V (40Vmax) /18V          | 36V (40Vmax) /18V          | 36V (40Vmax) /18V          | 40Vmax /18V / 14,4 V / AC    | 40Vmax                     |
| Flux lumineux max.  | 1100 lm                    | 3600 lm                    | 10000 lm                   | 5500 lm                      | 1700lm                     |
| Éclairage lumineux sur 1 m                                | 500 lx                     | 2100 lx                    | 4300 lx                    | 550 lx                       | 600 lx                     |
| Éclairage lumineux sur 3 m                                | -                          | 230 lx                     | 500 lx                     | 70 lx                        | -                          |
| Éclairage lumineux sur 5 m                                | -                          | 90 lx                      | 110 lx                     | 25 lx                        | -                          |
| Puissance d'éclairage avant/latérale                      | 2,8 m/3,0 m                | 6,0 m/6,4 m                | 9,7 m/11,4 m               | 360°, ± 4 m                  | 3 m, 3,3 m                 |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL4040 | 10 h                       | 3,5 h                      | 2,4 h                      | 6,5 h (2x BL4040)            | 7 h                        |
| Fonctionnalités spécifiques                               | 2 configurations de clarté | 3 configurations de clarté | 3 configurations de clarté | DC/AC<br>3 niveaux de clarté | 3 configurations de clarté |
| Dimensions  | 249 x 298 x 280 mm         | 248 x 309 x 296 mm         | 248 x 386 x 305 mm         | 490 x 490 x 814 mm           | 972 x 85 x 138 mm          |
| Poids   | 3,7 - 4,7 kg               | 4,6 - 6,5 kg               | 6,4 - 9,9 kg               | 14,4 - 19,2 kg               | 2 kg                       |
| Prix en €   | Hors TVA                   |                            |                            |                              |                            |
|   | TVA incl.                  |                            |                            |                              |                            |

ACCESSOIRES



Trépied pour DML805  
GM00002283



Étau de serrage pour DML805  
GM00001396



Trépied pour DML809 / DML811 / ML003G-  
GM00002073



Prix valables jusqu'au 30/09/2024

ACCU BL1021B  
12Vmax 2 Ah



**197396-9**  
Hors TVA  
TVA incl.

ACCU BL1041B  
12Vmax 4 Ah



**197406-2**  
Hors TVA  
TVA incl.

CHARGEUR DC10SB



**197363-4**  
Hors TVA  
TVA incl.

CHARGEUR DC18RE



**LXT CXT**  
**198720-9**  
Hors TVA  
TVA incl.

BATTERIE AU LITHIUM-  
ION BL1050B 5 AH  
12VMAX



**NOUVEAU**  
**1913G0-9**  
Hors TVA  
TVA incl.

## Puissant Compact Léger

POWERPACK 12Vmax  
2 x 2 Ah



**197658-5**  
Hors TVA  
TVA incl.

POWERPACK 12Vmax  
2 x 4 Ah




**197641-2**  
Hors TVA  
TVA incl.

POWERPACK LXT + CXT



**199026-8**  
Hors TVA  
TVA incl.

POWERPACK LXT + CXT



**199029-2**  
Hors TVA  
TVA incl.

### COMBOPACK CXT



CLX228SAX2



CLX206SAX3



CLX400SAJ1

**PROMO**

lampe DEAML103  
gratuite avec  
CLX228SAX2



CLX228SAX2 CLX206SAX3 CLX400SAJ1

|               |                  |                 |                                      |
|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Tension       | 10,8V            | 10,8V           | 10,8V                                |
| Accus fournis | 3 x BL1021B      | 2 x BL1020B     | 3 x BL1020B                          |
| Chargeur      | DC10SB           | DC10SA          | DC10SA                               |
| Composition   | HP333D<br>TD110D | TM30D<br>DF331D | DF331D<br>TD110D<br>HS301D<br>JR103D |
| Makpac        | -                | -               | 1                                    |
| Prix en €     | Hors TVA         |                 |                                      |
|               | TVA incl.        |                 |                                      |

VISSEUSE-PERCEUSES SUR ACCU AVEC EMMANCHEMENT D'EMBOUT 1/4"



DF032DSAJ



DF033DWAJ

|               |           | DF033DWAJ   | DF033DWMJ   | DF032DSAJ   | DF032DSMJ   |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis |           | 2 x BL1021B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple franc  |           | 30 Nm       | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| Moteur BL     |           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Poids         |           | 0,9 kg      | 0,9 kg      | 0,9 kg      | 0,9 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA  |             |             |             |             |
|               | TVA incl. |             |             |             |             |

VISSEUSES-PERCEUSES SUR ACCU



DF331DSMJ



DF333DNX10

|                            |           | DF333DNX10  |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Visseuse-perceuse sur accu |           | DF333       |
| Accus fournis              |           | 2 x BL1850B |
| Accus fournis              |           | 1 x BL1021B |
| Chargeur                   |           | DC18RE      |
| Moteur BL                  |           | -           |
| Prix en €                  | Hors TVA  |             |
|                            | TVA incl. |             |

|               |           | DF333DWAJ   | DF333DWMJ   | DF332DSAJ   | DF332DSMJ   |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis |           | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple franc  |           | 30 Nm       | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| Moteur BL     |           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Poids         |           | 1,1 kg      | 1,1 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA  |             |             |             |             |
|               | TVA incl. |             |             |             |             |

VISSEUSES-PERCEUSES À PERCUSSION SUR ACCU



HP332DSMJ



HP333DWAJ

|               |           | HP333DWAJ   | HP332DSAJ   | HP332DSMJ   |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis |           | 2 x BL1021B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple franc  |           | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| Moteur BL     |           | -           | ✓           | ✓           |
| Poids         |           | 1,1 kg      | 1,1 kg      | 1,3 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA  |             |             |             |
|               | TVA incl. |             |             |             |

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU



TD111DSMJ



TD110DSAJ



Mode d'assistance pour le démarrage progressif lors du vissage

|                   |           | TD110DSAJ   | TD110DSMJ   | TD111DZJ | TD111DSAJ   | TD111DSMJ   |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Tension           |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V   | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis     |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 0        | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple max.       |           | 110 Nm      | 110 Nm      | 135 Nm   | 135 Nm      | 135 Nm      |
| Moteur BL         |           | -           | -           | ✓        | ✓           | ✓           |
| Mode d'assistance |           | -           | -           | ✓        | ✓           | ✓           |
| Poids             |           | 1,0 kg      | 1,0 kg      | 1,0 kg   | 1,0 kg      | 1,0 kg      |
| Prix en €         | Hors TVA  |             |             |          |             |             |
|                   | TVA incl. |             |             |          |             |             |

JEU (35 PCS) D'EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BLACK



Jeu d'embouts de vissage B-66880  
35 pièces Impact Black

MARTEAUX PERFORATEURS SDS PLUS SUR ACCU



10.8V

12V max LITHIUM-ION



HR166DSMJ

HR140DSAJ

|                   |           | HR140DSAJ   | HR140DSMJ   | HR166DSMJ   |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Tension           |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis     |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1040B |
| Énergie de frappe |           | 1,0 J       | 1,0 J       | 1,1 J       |
| Ø max. béton      |           | 14 mm       | 14 mm       | 16 mm       |
| Moteur BL         |           | -           | -           | ✓           |
| Poids             |           | 1,9 kg      | 1,9 kg      | 1,8 kg      |
| Prix en €         | Hors TVA  |             |             |             |
|                   | TVA incl. |             |             |             |

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



CXT

10.8V



DA332DSAJ

DA333DSAJ

|               |           | DA332DSAJ   | DA332DSMJ   | DA333DSAJ   | DA333DSMJ   |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Mandrin       |           | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   |
| Poids         |           | 1,2 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      |
| Prix en €     | Hors TVA  |             |             |             |             |
|               | TVA incl. |             |             |             |             |

VISSEUSES D'ANGLE À CHOCS



10.8V

TL064DZJ



Emmanchement 1/4"

TL065DZJ



Emmanchement 3/8"

|               |           | TL064DZJ      | TL065DZJ      |
|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Tension       |           | 10,8 V        | 10,8 V        |
| Accus fournis |           | 0             | 0             |
| Régime        |           | 0-2000 tr/min | 0-2000 tr/min |
| Poids         |           | 1,2 kg        | 1,2 kg        |
| Prix en €     | Hors TVA  |               |               |
|               | TVA incl. |               |               |

BOULONNEUSES SUR ACCU



CXT

10.8V

12V max LITHIUM-ION



TW141DSMJ

TW161DSMJ

**Reverse Auto-stop :**  
La rotation s'arrête automatiquement lorsque le boulon ou l'écrou est desserré

|                    |           | TW140DZJ      | TW140DSAJ     | TW140DSMJ     | TW141DZJ      | TW141DSMJ     | TW160DZJ                       | TW160DSAJ                      | TW160DSMJ                      | TW161DZJ                       | TW161DSMJ                      |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension            |           | 10,8 V                         | 10,8 V                         | 10,8 V                         | 10,8 V                         | 10,8 V                         |
| Accus fournis      |           | 0             | 2 x BL1021B   | 2 x BL1041B   | 0             | 2 x BL1041B   | 0                              | 2 x BL1021B                    | 2 x BL1041B                    | 0                              | 2 x BL1041B                    |
| Régime             |           | 0-2600 tr/min | 0-2600 tr/min | 0-2600 tr/min | 0-2600 tr/min | 0-2600 t.p.m. | 0-1300 tr/min<br>0-2400 tr/min | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 tr/min | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 tr/min | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 tr/min | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 tr/min |
| Couple max.        |           | 140 Nm        | 140 Nm        | 140 Nm        | 145 Nm        | 145 Nm        | 165 Nm                         | 165 Nm                         | 165 Nm                         | 165 Nm                         | 165 Nm                         |
| Vitesses           |           | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |
| Fonction auto-stop |           | -             | -             | -             | -             | -             | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Emmanchement       |           | 3/8"          | 3/8"          | 3/8"          | 1/2"          | 1/2"          | 3/8"                           | 3/8"                           | 3/8"                           | 1/2"                           | 1/2"                           |
| Moteur BL          |           | -             | -             | -             | -             | -             | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Poids              |           | 1,0 kg        | 1,0 kg        | 1,0 kg        | 1,1 kg        | 1,1 kg        | 1,0 kg                         | 1,0 kg                         | 1,0 kg                         | 1,1 kg                         | 1,1 kg                         |
| Prix en €          | Hors TVA  |               |               |               |               |               |                                |                                |                                |                                |                                |
|                    | TVA incl. |               |               |               |               |               |                                |                                |                                |                                |                                |

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU



Fourni avec emmanchement 1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la machine peut servir à visser des écrous de 13 mm sur une tige filetée M8.



|                |           | WR100DZ    |
|----------------|-----------|------------|
| Tension        |           | 10,8V      |
| Vitesse à vide |           | 800 tr/min |
| Couple max.    |           | 47,5 Nm    |
| Accus fournis  |           | -          |
| Poids          |           | 1,0 kg     |
| Prix en €      | Hors TVA  |            |
|                | TVA incl. |            |

AGRAFEUSE SUR ACCU



ST113DSAJ

Avec fonction d'agrafage en continu et mécanisme anti-démarrage à vide

|                     |           | ST113DZJ   | ST113DSAJ   | ST113DSMJ   |
|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Tension             |           | 10,8V      | 10,8V       | 10,8V       |
| Accus fournis       |           | -          | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Largeur d'agrafe    |           | 10 mm      | 10 mm       | 10 mm       |
| Capacité du magasin |           | 150 pièces | 150 pièces  | 150 pièces  |
| Poids               |           | 1,3 kg     | 1,3 kg      | 1,5 kg      |
| Prix en €           | Hors TVA  |            |             |             |
|                     | TVA incl. |            |             |             |

CLOUEUR SUR ACCU



PT354DZJ

|                  |           | PT354DZJ |
|------------------|-----------|----------|
| Tension          |           | 10,8 V   |
| Accus fournis    |           | -        |
| Calibre de clou  |           | 23 Ga    |
| Section du clou  |           | 0,6 mm   |
| Longueur du clou |           | 15-35 mm |
| Poids            |           | 2 kg     |
| Prix en €        | Hors TVA  |          |
|                  | TVA incl. |          |

GONFLEUR



MP100DZ

|               |           |                    |
|---------------|-----------|--------------------|
| Tension       |           | 10,8V              |
| Accus fournis |           | -                  |
| Débit         |           | 10 l/min (à 2 bar) |
| Pression max. |           | 8,3 bar            |
| Poids         |           | 1,2 kg             |
| Prix en €     | Hors TVA  |                    |
|               | TVA incl. |                    |

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM



- Livré avec un adaptateur Roloc™ pour les applications de ponçage et un plateau de support en velcro pour le polissage
- Idéal pour le traitement de surface et pour le polissage de petites surfaces.

|                    |           | PV301DZJ                  | PV301DSAEJ                |
|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Tension            |           | 10,8 V                    | 10,8 V                    |
| Accus fournis      |           | -                         | 2x BL1021B                |
| Capacité polissage |           | 80 mm                     | 80 mm                     |
| Capacité ponçage   |           | 50 mm                     | 50 mm                     |
| Régime polissage   |           | 0 - 2800min <sup>-1</sup> | 0 - 2800min <sup>-1</sup> |
| Régime ponçage     |           | 0 - 9500min <sup>-1</sup> | 0 - 9500min <sup>-1</sup> |
| Poids              |           | 1,1 kg                    | 1,1 kg                    |
| Prix en €          | Hors TVA  |                           |                           |
|                    | TVA incl. |                           |                           |

SCIE CIRCULAIRE SUR ACCU 85 MM



HS301DSAJ

|                                |           | HS301DSAJ   | HS301DSMJ   |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Tension                        |           | 10,8V       | 10,8V       |
| Accus fournis                  |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Profondeur de coupe max. (90°) |           | 25,5 mm     | 25,5 mm     |
| Ø lame de scie                 |           | 85 mm       | 85 mm       |
| Poids                          |           | 1,6 kg      | 1,6 kg      |
| Prix en €                      | Hors TVA  |             |             |
|                                | TVA incl. |             |             |

SCIE POUR CARRELAGES SUR ACCU 85 MM



CC301DSMJ



|                           |           | CC301DZJ | CC301DSMJ   |
|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| Tension                   |           | 10,8V    | 10,8V       |
| Accus fournis             |           | -        | 2 x BL1040B |
| Profondeur de coupe (90°) |           | 25,5 mm  | 25,5 mm     |
| Ø lame de scie            |           | 85 mm    | 85 mm       |
| Poids                     |           | 1,9 kg   | 1,9 kg      |
| Prix en €                 | Hors TVA  |          |             |
|                           | TVA incl. |          |             |

COUPE TIGE FILETÉE SUR ACCU



Pour couper sans étincelles ni bavures !

SC103DZJ

|                     |           |               |
|---------------------|-----------|---------------|
| Tension             |           | 10,8V         |
| Accus fournis       |           | -             |
| Usage               |           | Mobilier      |
| Capacité de coupe   |           | M6 - M8 - M10 |
| Jeu de lames fourni |           | M8, M10       |
| Poids               |           | 2,7 kg        |
| Prix en €           | Hors TVA  |               |
|                     | TVA incl. |               |

MULTICUTTER SUR ACCU



CP100DZJ

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| Tension           |           | 10,8V   |
| Accus fournis     |           | -       |
| Capacité de coupe |           | 6 mm    |
| Poids             |           | 0,72 kg |
| Prix en €         | Hors TVA  |         |
|                   | TVA incl. |         |

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU



SD100DZJ

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Tension            |           | 10,8V  |
| Accus fournis      |           | -      |
| Longueur de course |           | 6 mm   |
| Capacité de coupe  |           | 30 mm  |
| Poids              |           | 1,5 kg |
| Prix en €          | Hors TVA  |        |
|                    | TVA incl. |        |

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU

10.8v CXT



JV102DSAJ



JV103DSAJ

|                      | JV101DSAJ   | JV102DZJ      | JV102DSAJ     | JV102DSMJ     | JV103DZJ      | JV103DSAJ     | JV103DSMJ     |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension              | 10,8V       | 10,8V         | 10,8V         | 10,8V         | 10,8V         | 10,8V         | 10,8V         |
| Accus fournis        | 2 x BL1020B | 0             | 2 x BL1020B   | 2 x BL1040B   | 0             | 2 x BL1020B   | 2 x BL1040B   |
| Cadence de coupe     | 0-2900 /min | 800-3000 /min |
| Cap. de coupe - bois | 65 mm       | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         |
| Moteur BL            | -           | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Poids                | 1,8 kg      | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        |
| Prix en €            | Hors TVA    |               |               |               |               |               |               |
|                      | TVA incl.   |               |               |               |               |               |               |

SCIE RÉCIPRO SUR ACCU

10.8v CXT



JR103DSAJ

|                                     | JR103DSAJ   | JR103DSMJ   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Tension                             | 10,8V       | 10,8V       |
| Accus fournis                       | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Capacité de coupe max. - bois/acier | 50 mm       | 50 mm       |
| Poids                               | 1,3 kg      | 1,5 kg      |
| Prix en €                           | Hors TVA    |             |
|                                     | TVA incl.   |             |

OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

10.8v CXT



TM30DSAJX3

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tension                  | 10,8V                       |
| Accus fournis            | 2 x BL1020B                 |
| Angle d'oscillation      | 3,2°                        |
| Fréquence d'oscillations | 6000-20000min <sup>-1</sup> |
| Emmanchement             | OIS, Starlock               |
| Poids                    | 1,1 kg                      |
| Prix en €                | Hors TVA                    |
|                          | TVA incl.                   |

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU

CXT 10.8v



CG100DSAEA

CG100DSAEB

CG100DSAEB avec support de cartouche aluminium 600 ml (pour boudins et pot)

|                          | CG100DSAEA  | CG100DSAEB  |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Tension                  | 10,8V       | 10,8V       |
| Accus fournis            | 2 x BL1020B | 2 x BL1020B |
| Force d'extrusion max.   | 5000 N      | 5000 N      |
| Vitesse d'extrusion max. | 0-28 mm/s   | 0-28 mm/s   |
| Prix en €                | Hors TVA    |             |
|                          | TVA incl.   |             |

ASPIRATEURS BALAI AVEC ACCU INTÉGRÉ



|                            | CL114FDWIX | CL117FDX2 | CL117FDX5 | CL117FDX8 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tension                    | 10,8 V     | 10,8 V    | 10,8 V    | 10,8 V    |
| Accus fournis              | Intégré    | Intégré   | Intégré   | Intégré   |
| Débit max.                 | 1,4 m³/min | 1 m³/min  | 1 m³/min  | 1 m³/min  |
| Dépression max.            | 34 mbar    | 50 mbar   | 50 mbar   | 50 mbar   |
| Collection de la poussière | Sac        | Sans Sac  | Sans Sac  | Sans Sac  |
| Fermeture à cliquet        | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         |
| Couleur                    | Beige      | Turquoise | Vert      | Mauve     |
| Promo                      | -          | -         | -         | -         |
| Poids                      | 0,94 kg    | 1,0 kg    | 1,0 kg    | 1,0 kg    |
| Prix en €                  | Hors TVA   |           |           |           |
|                            | TVA incl.  |           |           |           |

MODULE CYCLONE

- ✓ La poussière grossière est séparée de la poussière fine.
- ✓ Le sac ou la capsule à poussière fine est à vider jusqu'à 80 % moins souvent !
- ✓ Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Facile à vider

Capacité du réservoir supplémentaire  
**400 ml**



| Réf.                                    | Couleur | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---|---------|---------------|----------------|
| Module cyclone avec fermeture à cliquet |         |               |                |
| 191D71-3                                | blanc   |               |                |
| 191D73-9                                | noir    |               |                |
| Module cyclone sans fermeture à cliquet |         |               |                |
| 199491-1                                | blanc   |               |                |
| 191d75-5                                | noir    |               |                |

ACCESSOIRES EN OPTION



NOUVEAU

ASPIRATEURS BALAI CXT/ LXT



PROMO :

DCL182Z : cyclone gratuit 199491-1 + fixation murale  
DCL280FZW : cyclone gratuit 191D71-3 + fixation murale

DCL284, DCL285 et DCL286 :

- Le nouveau moteur sans balais assure une puissance d'aspiration élevée.
- Faible niveau sonore grâce à la sortie d'air repensée.
- Le DCL286 est équipé d'un module cyclone intégré : il capture les particules de poussière grossière, ce qui permet de préserver plus longtemps une puissance d'aspiration optimale.



|                            | CL102DW    | CL107FDZW    | DCL180ZB   | DCL182Z    | DCL280FZW    | DCL284FZB      | DCL284FRFB     | DCL285FZ     | DCL285FRF    | DCL286FZW    | DCL286FRFW   |
|----------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tension                    | 10,8 V     | 10,8 V (CXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT)   | 18 V (LXT)     | 18 V (LXT)     | 18 V (LXT)   | 18 V (LXT)   | 18 V (LXT)   | 18 V (LXT)   |
| Accus fournis              | 1 x BL1013 | -            | -          | -          | -            | -              | 1 x BL1830     | -            | 1 x BL1830   | -            | 1 x BL1830   |
| Débit max.                 | 0,9 m³/min | 1,4 m³/min   | 1,4 m³/min | 1,4 m³/min | 1,5 m³/min   | 1,2 m³/min     | 1,2 m³/min     | 1,2 m³/min   | 1,2 m³/min   | 1 m³/min     | 1 m³/min     |
| Dépression max.            | 23 mbar    | 50 mbar      | 42 mbar    | 54 mbar    | 60 mbar      | 180 mbar       | 180 mbar       | 180 mbar     | 180 mbar     | 180 mbar     | 180 mbar     |
| Collection de la poussière | Sac        | Sac          | Sans Sac   | Sac        | Sans Sac     | Sans Sac       | Sans Sac       | Sac          | Sac          | Aspirateur   | Aspirateur   |
| Fermeture à cliquet        | -          | -            | -          | -          | ✓            | ✓              | ✓              | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Moteur BL                  | -          | -            | -          | -          | ✓            | ✓              | ✓              | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Couleur                    | Blanc      | blanc        | Noir       | Bleu       | Blanc        | noir/turquoise | noir/turquoise | Bleu         | Bleu         | Blanc        | Blanc        |
| Poids                      | 1,1 kg     | 1,1 - 1,3 kg | 1,2 kg     | 1,3 kg     | 1,2 - 1,6 kg | 1,3 - 1,6 kg   | 1,3 - 1,6 kg   | 1,4 - 1,7 kg | 1,4 - 1,7 kg | 1,6 - 1,9 kg | 1,6 - 1,9 kg |
| Prix en €                  | Hors TVA   |              |            |            |              |                |                |              |              |              |              |
|                            | TVA incl.  |              |            |            |              |                |                |              |              |              |              |

## ASPIRATEURS BALAI SUR ACCU XGT



CL001GD208



CL002GD212



CL003GZ04

CL002GD205

|                            | CL001GZ05               | CL001GD208              | CL002GZ03               | CL002GD205              | CL002GZ07               | CL002GD212              | CL003GZ04             |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Tension                    | 40Vmax                  | 40Vmax                  | 40Vmax                  | 40Vmax                  | 40Vmax                  | 40Vmax                  | 40Vmax                |
| Accus fournis              | -                       | 2 x BL4025              | -                       | 2 x BL4025              | -                       | 2 x BL4025              | -                     |
| Chargeur fourni            | -                       | DC40RA                  | -                       | DC40RA                  | -                       | DC40RA                  | -                     |
| Débit max.                 | 1,2 m <sup>3</sup> /min | 1 m <sup>3</sup> /min |
| Dépression max.            | 210 mbar                | 200 mbar              |
| Collection de la poussière | Sans Sac                | Sans Sac                | Sac                     | Sac                     | Sac                     | Sac                     | Capsule cyclone       |
| Fermer à cliquet           | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Couleur                    | Turquoise               | Turquoise               | Noir                    | Noir                    | Blanc                   | Blanc                   | Noir                  |
| Poids                      | 1,7 - 2,3 kg            | 1,9 - 2,5 kg          |
| Prix en €                  | Hors TVA                |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|                            | TVA incl.               |                         |                         |                         |                         |                         |                       |

## COMBOPACK NETTOYAGE



CLX245SAX1

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension              | 10,8V       |
| Accus fournis        | 1 x BL1021B |
| Chargeur             | DC105B      |
| Aspirateur balai     | CL108FDZW   |
| Aspirateur/souffleur | UB100DZ     |
| Sac à outils         | ✓           |
| Prix en €            | Hors TVA    |
|                      | TVA incl.   |

## ASPIRATEUR CYCLONE SUR ACCU



DCL501Z



DCL501Z

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tension         | 18V                     |
| Accus fournis   | 0                       |
| Débit max.      | 1,3 m <sup>3</sup> /min |
| Dépression max. | 66 mbar                 |
| Poids           | 3,1 kg                  |
| Prix en €       | Hors TVA                |
|                 | TVA incl.               |

# Technologie

Auto-start wireless system

**AWS**  
Auto - start Wireless System

## Profitez de travailler sans poussières avec la technologie AWS !

Lors du démarrage de la machine sur accu, l'aspiration des poussières est automatiquement activée via une connexion Bluetooth. Lorsque l'appareil connecté s'arrête, l'aspirateur passe à nouveau en mode veille. Certains aspirateurs sur accu, tels que le VC009 ou le DVC867, sont déjà équipés du système AWS par défaut et peuvent donc communiquer directement avec les outils compatibles AWS.

Via l'adaptateur en option WUT02U, les aspirateurs sur secteur peuvent désormais être démarrés sans fil, quelle que soit leur marque. La seule exigence est que l'aspirateur soit équipé d'un système de démarrage automatique.



Aspirateur avec AWS



DVC867L



Unité Bluetooth 198900-7



Aspirateur avec système de démarrage automatique



Adaptateur WUT02U 199773-1



ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SUR ACCU

**12V max LITHIUM-ION** **18V LITHIUM-ION**

**UB101DZ & DUB186 :**

Version tuyau long, idéal pour souffler bas au niveau du sol.



DUB186Z

DUB185Z

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR




Interrupteur multifonctionnel pour varier la vitesse

**UB1103**

|                    | UB100DZ    | UB101DZ    | DUB185Z    | DUB186Z    |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tension            | 10,8V      | 10,8V      | 18V        | 18V        |
| Vitesse d'air max. | 75 m/s     | 65 m/s     | 98 m/s     | 68 m/s     |
| Débit max.         | 2,6 m³/min | 2,6 m³/min | 3,2 m³/min | 3,2 m³/min |
| Poids              | 1,4 kg     | 1,4 kg     | 1,6 kg     | 1,6 kg     |
| Prix en €          | Hors TVA   |            |            |            |
|                    | TVA incl.  |            |            |            |


|                    |            |
|--------------------|------------|
| Puissance          | 600 W      |
| Vitesse d'air max. | 91 m/s     |
| Débit max.         | 4,1 m³/min |
| Poids              | 2 kg       |
| Prix en €          | Hors TVA   |
|                    | TVA incl.  |

## ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU



DVC660

Interrupteur  
marche/arrêt  
Puissance  
d'aspiration  
Éclairage LED



DVC665

AWS : Auto/  
ON/OFF




**HEPA**  
filter

### Filtre HEPA

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 µm, ce qui rend l'air évacué très propre.



**DVC660**  
Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.

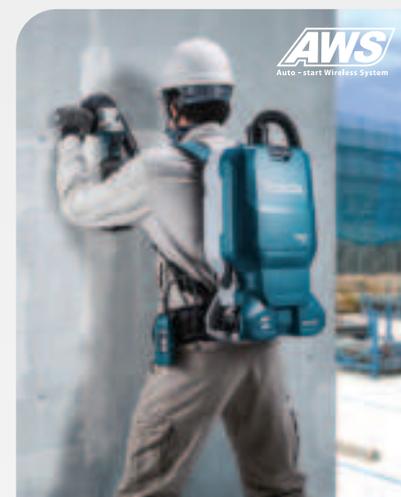

**DVC665**  
Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

|                             | DVC265ZXU                          | DVC261ZX11     | DVC660Z        | DVC665ZX1U                         |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Tension                     | 2 x 18V                            | 2 x 18V        | 2 x 18V        | 2 x 18V                            |
| Débit max.                  | 1,8-2,2 m³/min                     | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min                     |
| Dépression max.             | 110 mbar                           | 110 mbar       | 110 mbar       | 110 mbar                           |
| Version                     | Machines d'extraction de poussière | Nettoyage      | Nettoyage      | Machines d'extraction de poussière |
| Capacité du sac à poussière | 2 l                                | 2 l            | 6 l            | 6 l                                |
| AWS                         | ✓                                  | -              | -              | ✓                                  |
| Poids                       | 3,9 kg                             | 3,8 kg         | 6,1 kg         | 6,1 kg                             |
| Prix en €                   | Hors TVA                           |                |                |                                    |
|                             | TVA incl.                          |                |                |                                    |



### Nettoyage du filtre

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières fines.



## ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU



VC011G



VC008G



VC009G

(Livrés sans accus et sans chargeur)



VC011G

Harnais très confortable

### VC008G-VC009G

- Puissance d'aspiration plus élevée grâce à la technologie d'accu 40Vmax
- Faible niveau sonore grâce à une sortie d'air repensée et à l'utilisation d'un matériau insonorisant.
- Le VC008GZ est livré par défaut avec des accessoires pour les applications de nettoyage.
- Le VC009GZ01 est livré avec deux tuyaux d'aspiration et des accessoires pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

### VC011G

- Autonomie accrue grâce à 2 batteries XGT en parallèle
- Durée de travail de 40 minutes maximum avec 2 batteries BL4050F et à puissance maximale
- Débit d'air et puissance d'aspiration élevés
- Fonctionnement silencieux
- Filtre autonettoyant automatique
- Harnais très confortable



VC011GZ

|                             | VC008GZ      | VC009GZ01                          | VC011GZ      |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Tension                     | 40Vmax       | 40Vmax                             | 40Vmax       |
| Débit max.                  | 2,4 m³/min   | 1,9 m³/min                         | 2,4 m³/min   |
| Dépression max.             | 180 mbar     | 180 mbar                           | 200 mbar     |
| Version                     | Nettoyage    | Machines d'extraction de poussière | Nettoyage    |
| Capacité du sac à poussière | 2,0 l        | 2,0 l                              | 6 l          |
| AWS                         | -            | ✓                                  | -            |
| Poids                       | 4,1 - 5,3 kg | 4,1 - 5,3 kg                       | 6,4 - 9,5 kg |
| Prix en €                   | Hors TVA     |                                    |              |
|                             | TVA incl.    |                                    |              |

ASPIRATEUR SUR PIED SUR ACCU

18V + 18V → 36V

DVC560 - VC010G

- Aspirateur tout-en-un très maniable (pas de cordon d'alimentation, ni de tuyau d'aspiration)
- Ramasse davantage de poussière grâce à l'association de la brosse rotative et du système d'aspiration.
- Poignée télescopique en aluminium

Hauteur de la brosse réglable

VC010G



Tuyau en aluminium intégré pour le nettoyage des zones difficiles d'accès

L'aspiration peut s'incliner jusqu'à 90° pour faciliter le passage sous les meubles.

VC010G

- Ramasse davantage de poussière
- Brosse à plancher plus large
- Hauteur du rouleau de la brosse réglable sur 5 niveaux
- Brosse à plancher très fine avec brosses latérales de chaque côté

NOUVEAU

DVC560Z

VC010GZ

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Tension         | 2 x 18 V   | 40Vmax     |
| Accus fournis   | -          | -          |
| Débit max.      | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min |
| Dépression max. | 120 mbar   | 150 mbar   |
| Poids           | 8,3 - 9 kg | 8 - 9,2 kg |
| Prix en €       | Hors TVA   |            |
|                 | TVA incl.  |            |

DVC560Z

VC010GZ



ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

LXT 18V LITHIUM-ION



bandoulière, brosse d'aspiration & embout d'aspiration plat inclus

DVC750LZX1

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tension         | 18 V       |
| Accus fournis   | 0          |
| Débit max.      | 1,4 m³/min |
| Dépression max. | 64 mbar    |
| Poids           | 4,2 kg     |
| Prix en €       | Hors TVA   |
|                 | TVA incl.  |

ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

12V max LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

IDÉAL POUR NETTOYER LA VOITURE



DCL184Z

Avec fonction de soufflage

Accessoires incl.

CL121DZJ

DCL184Z

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Tension         | 10,8 V     | 18 V       |
| Accus fournis   | -          | -          |
| Chargeur        | -          | -          |
| Débit max.      | 1,3 m³/min | 1,3 m³/min |
| Dépression max. | 44 mbar    | 47 mbar    |
| Poids           | 1,7        | 2,1 kg     |
| Prix en €       | Hors TVA   |            |
|                 | TVA incl.  |            |

Embout pour tapis



Embout pour sièges



Embout caoutchouc



Brosse douce



Embout de soufflage



## ASPIRATEURS ROBOT SUR ACCU


SURFACE  
JUSQU'À 500 m<sup>2</sup>**DRC200**

- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode rectiligne pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles, comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.
- Mode aléatoire pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.
- Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même ou avec la télécommande fournie
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.





DRC200PTJ

## Mode rectiligne



## Mode aléatoire

SURFACE  
JUSQU'À 600 m<sup>2</sup>

DRC300Z



La caméra réalise des images du plafond pour faciliter la navigation.

**DRC300**

- Peut cartographier des espaces en utilisant le module LiDAR et la caméra d'image. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 5 pièces. Le positionnement intelligent permet de nettoyer une pièce plus efficacement et ramène la machine automatiquement au point de départ.
- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même, ou avec la télécommande ou l'application smartphone (connexion Wifi).
- L'application smartphone permet d'afficher et d'optimiser les cartes sauvegardées (par exemple la définition de zones interdites) et de vérifier l'état et l'historique du nettoyage.
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.

DRC200Z DRC200PTJ DRC300Z

|  |                                   |                                   |                                      |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tension  | 18 V (1 ou 2 en parallèle)        |                                   |                                      |
| Accus fournis  | -                                 | 2 x BL1850B                       | -                                    |
| Chargeur   | -                                 | DC18RD                            | -                                    |
| Capacité du bac de ramassage                         | 2,5 l                             | 2,5 l                             | 3,0 l                                |
| Surface enregistrable max.                           | -                                 | -                                 | 10000 m <sup>2</sup>                 |
| Vitesse max.   | 0,3 m/s                           | 0,3 m/s                           | 0,3 m/s                              |
| Navigation   | Aléatoire ou selon un schéma fixe | Aléatoire ou selon un schéma fixe | Intelligente en fonction de la carte |
| Capteur LiDAR  | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Caméra   | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Configuration et commande à l'aide d'une application | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Délimitation des zones interdites                    | Ruban                             | Ruban                             | Ruban ou via l'application           |
| Retour au point de départ                            | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Poids  | 6,8 - 7,8 kg                      | 6,8 - 7,8 kg                      | 9,6 - 10,6 kg                        |
| Prix en €  | Hors TVA                          |                                   |                                      |
|  | TVA incl.                         |                                   |                                      |

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L LXT



DVC155LZX2



DVC867LZX4



DVC157LZX3



|                    | DVC150LZ                      | DVC155LZX2              | DVC867LZX4              | DVC157LZX3              |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension            | 2 x 18 V / 230 V              | 2 x 18 V                | 2 x 18 V                | 2 x 18 V                |
| Accu fourni        | -                             | -                       | -                       | -                       |
| Capacité réservoir | 15 l                          | 15 l                    | 8 l                     | 15 l                    |
| Type               | Sec et mouillé                | Sec et mouillé          | Sec                     | Sec                     |
| Filtre             | Filtre textile                | Filtre textile          | HEPA                    | HEPA                    |
| Débit max.         | 2,1 / 3,6 m <sup>3</sup> /min | 2,1 m <sup>3</sup> /min | 2,4 m <sup>3</sup> /min | 2,4 m <sup>3</sup> /min |
| Dépression max.    | 90 / 240 mbar                 | 110 mbar                | 110 mbar                | 110 mbar                |
| AWS                | -                             | -                       | ✓                       | ✓                       |
| Poids              | 8,9 kg                        | 7,9 kg                  | 7,8 kg                  | 8,0 kg                  |
| Prix en €          | Hors TVA                      |                         |                         |                         |
|                    | TVA incl.                     |                         |                         |                         |

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT



VC003GLZ

VC004GLZ

VC005GLZ

- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une puissance plus élevée et un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G : maniabilité et stabilité élevées grâce aux roues arrière extra larges.

**Application :**

- VC001G / VC003G : pour l'utilisation sèche et humide (nettoyage).
- VC002G/VC004G : idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G : pour l'utilisation sèche (nettoyage).

|                    | VC001GLZ                | VC003GLZ                | VC002GLZ01              | VC004GLZ01              | VC005GLZ                |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension            | 36 V (40Vmax)           |
| Batteries fournies | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Type               | Sec/Mouillé             | Sec/Mouillé             | Sec                     | Sec                     | Sec                     |
| Capacité           | 8 l                     | 15 l                    | 8 l                     | 15 l                    | 8 l                     |
| Débit max.         | 3,2 m <sup>3</sup> /min | 3,2 m <sup>3</sup> /min | 1,8 m <sup>3</sup> /min | 1,8 m <sup>3</sup> /min | 2,8 m <sup>3</sup> /min |
| Dépression max.    | 230 mbar                |
| Filtre             | Filtre textile          | Filtre textile          | HEPA                    | HEPA                    | Filtre textile          |
| AWS                | -                       | -                       | ✓                       | ✓                       | -                       |
| Poids              | 8,1 - 10 kg             | 8,1 - 10 kg             | 8,3 - 10,2 kg           | 8,3 - 10,2 kg           | 7,9 - 9,8 kg            |
| Prix en €          | Hors TVA                |                         |                         |                         |                         |
|                    | TVA incl.               |                         |                         |                         |                         |

**QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, MOU H ?**

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

**Les aspirateurs de classe L** (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition autorisée excède les 1 mg/m<sup>3</sup>. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

**Les aspirateurs de classe M** (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition autorisée excède les 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

**Les aspirateurs de classe H** (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Attention : les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.

## ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT



VC007GL, VC006GM : système de filtrage double avec filtre à nettoyage automatique, sans interruption de la puissance d'aspiration



- Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable aux modèles sur secteur
- Classe de poussières L, avec filtre HEPA
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

**VC007GLZ01**

|                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Tension                        | 72 V (80Vmax)            |  |
| Accus fournis                  | -                        |  |
| Chargeur                       | -                        |  |
| Capacité réservoir             | 40 l                     |  |
| Type                           | utilisation humide/sèche |  |
| Classe de filtre               | L (HEPA)                 |  |
| Débit max. (flexible de 38 mm) | 3,7 m <sup>3</sup> /min  |  |
| Débit max. (flexible de 28 mm) | 2 m <sup>3</sup> /min    |  |
| Dépression max.                | 180 mbar                 |  |
| Poids                          | 18,3 - 20,7 kg           |  |
| Prix en €                      | Hors TVA                 |  |
|                                | TVA incl.                |  |

## ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE M XGT



Le VG006GM dispose d'un réglage pour le diamètre du flexible et d'un avertisseur sonore en cas de flux d'air trop faible.



- Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable aux modèles sur secteur
- Classe de poussières M
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

**VC006GMZ01**

|                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Tension                        | 72 V (80Vmax)            |  |
| Accus fournis                  | -                        |  |
| Chargeur                       | -                        |  |
| Capacité réservoir             | 40 l                     |  |
| Type                           | utilisation humide/sèche |  |
| Classe de filtre               | M                        |  |
| Débit max. (flexible de 38 mm) | 3,7 m <sup>3</sup> /min  |  |
| Débit max. (flexible de 28 mm) | 2 m <sup>3</sup> /min    |  |
| Dépression max.                | 180 mbar                 |  |
| Poids                          | 18,4 - 20,8 kg           |  |
| Prix en €                      | Hors TVA                 |  |
|                                | TVA incl.                |  |

ASPIRATEURS CLASSE L

Classe L  
VC2512L

Classe L  
VC2000L

Classe L  
VC3011L

Classe L  
VC3012L

INCLUS  
1 SET D'ACCESSOIRES



ASPIRATEURS CLASSE L, M ET H

Classe L  
VC2510LX1

Classe L  
VC3210LX1

Classe M  
VC3211MX1

Classe H  
VC3211HX1

INCLUS  
1 SET D'ACCESSOIRES



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

ASPIRATEURS CLASSE L ET M

Classe M  
VC2211MX1

Classe L  
VC4210LX

Classe M  
VC4210MX

INCLUS  
1 SET D'ACCESSOIRES



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



|                          | VC2000L    | VC2012L    | VC2512L    | VC3011L    | VC3012L    | VC3012M    | VC2211MX1  |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capacité nominale        | 1000 W     | 1100 W     | 1100 W     | 1000 W     | 1200 W     | 1200 W     | 1050 W     |
| Débit max.               | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,7 m³/min | 3,7 m³/min | 3,5 m³/min |
| Dépression max.          | 210 mbar   | 210 mbar   | 210 mbar   | 210 mbar   | 230 mbar   | 230 mbar   | 220 mbar   |
| Volume brut du réservoir | 20 l       | 19 l       | 23 l       | 30 l       | 30 l       | 30 l       | 22 l       |
| Poids                    | 7,5 kg     | 7,3 kg     | 6,3 kg     | 10,5 kg    | 10 kg      | 10 kg      | 16,3 kg    |
| Prix en €                | Hors TVA   |            |            |            |            |            |            |
|                          | TVA incl.  |            |            |            |            |            |            |

|                          | VC2510LX1  | VC3210LX1  | VC3211MX1  | VC3211HX1  | VC4210LX   | VC4210MX   |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capacité nominale        | 1050 W     | 1050 W     | 1050 W     | 1050 W     | 1200 W     | 1200 W     |
| Débit max.               | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 4,5 m³/min | 4,5 m³/min |
| Dépression max.          | 220 mbar   | 220 mbar   | 220 mbar   | 220 mbar   | 250 mbar   | 250 mbar   |
| Volume brut du réservoir | 32 l       | 40 l       | 40 l       | 40 l       | 42 l       | 42 l       |
| Poids                    | 10,5 kg    | 14,5 kg    | 16,9 kg    | 16,9 kg    | 15 kg      | 15 kg      |
| Prix en €                | Hors TVA   |            |            |            |            |            |
|                          | TVA incl.  |            |            |            |            |            |

# Balayeuse à batterie 40Vmax VS001G

XGT  
40Vmax  
LITHIUM

BL  
MOTOR


XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Avec la VS001G, Makita propose une balayeuse à batterie très polyvalente, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. La machine peut collecter les poussières fines, ainsi que les débris plus grossiers. Avec une largeur de travail de 480 mm (650 mm avec la brosse latérale), elle peut être utilisée efficacement dans de plus grands espaces et également sur des surfaces pavées à l'extérieur, tout en étant très maniable et compact.


## Le colosse qui nettoie tout

- La technologie 40Vmax garantit une puissance élevée, des dimensions compactes et des temps de charge rapides.
- La machine utilise un moteur sans balai pour entraîner les brosses principales et la brosse latérale, un moteur sans balai pour le système d'aspiration et un troisième moteur pour le nettoyage par vibration électrique du filtre à poussière.
- Deux brosses, qui tournent chacune dans un sens, ramassent les poussières fines, ainsi que les déchets plus grossiers tels que les bouteilles PET de 500 ml.
- La brosse latérale sur le côté droit permet également de nettoyer contre les murs.
- Le système d'aspiration avec filtre HEPA retient les poussières fines.
- La hauteur des brosses principales et de la brosse latérale peut être réglée très facilement à l'aide d'un bouton rotatif et être ainsi parfaitement adaptée à chaque utilisation.

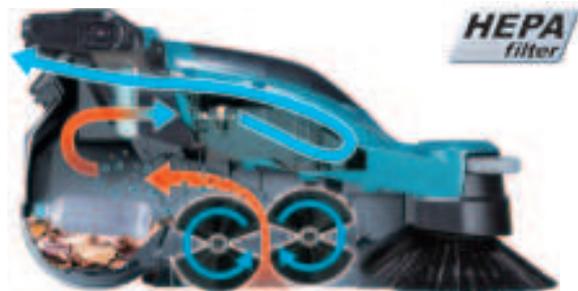

## Un contrôle parfait

- Deux vitesses pour les brosses principales et la brosse latérale. La vitesse réduite permet le fonctionnement silencieux de la machine et augmente l'autonomie.
- Brosse latérale pouvant être activée séparément
- Aspiration de la poussière pouvant être activée séparément
- Activation du nettoyage électrique du filtre
- Éclairage LED frontal pouvant être activé séparément



NOUVEAU

VS001GZ

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tension   | 36 V (40Vmax)         |
| Largeur de travail  | 480 mm                |
| Largeur de travail avec brosse latérale                                   | 650 mm                |
| Capacité (vitesse d'avance de 4 km/h)                                     | 2600m <sup>2</sup> /h |
| Contenance du collecteur standard   | 24 l                  |
| Contenance du sac de collecte (optionnel)                                 | 47 l                  |
| Durée de fonctionnement en mode de puissance 1-2 (deux batteries BL4080F) | 480/200 min           |
| Dimensions (barre pliée)  | 830 x 677 x 467 mm    |
| Poids   | 29,9 - 33,1 kg        |



Fonctionne avec une batterie 40Vmax, l'utilisation de la deuxième batterie permet d'augmenter l'autonomie. Le basculement est automatique.



En option : jeu d'adaptateurs multiples (1913F5-2) pour la fixation d'un MAKPAC ou d'un support d'alimentation portable. L'alimentation par l'inter-médiaire d'un support d'alimentation portable augmente l'autonomie.



En option : sac de collecte (1913F7-8) d'une capacité de 47 litres, parfait pour les débris plus grossiers qui prennent beaucoup de place comme les feuilles.

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS 2 FONCTIONS



|                             | HR2600                | HR1841FJ             | HR2800              |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Capacité nominale           | 800 W                 | 470 W                | 800 W               |
| Énergie de frappe           | 2,4 J                 | 1,4 J                | 2,8 J               |
| Ø max. béton                | 26 mm                 | 18 mm                | 28 mm               |
| AVT                         | -                     | ✓                    | -                   |
| Niveau de vibration perçage | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 20 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 2,8 kg                | 2,5 kg               | 3,4 kg              |
| Prix en €                   | Hors TVA              |                      |                     |
|                             | TVA incl.             |                      |                     |

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS 3 FONCTIONS



HR2630X7  
avec  
mandrin  
automatique

Inclut un  
jeu de forage et de burins  
17 pièces à l'achat du modèle

HR2630TX12 ou  
HR2631FT12  
d'une valeur de



HR2631FT12



HR2470

|                             | HR2470                | HR2630X7            | HR2630TX12          | HR2631FT12            | HR2811FT            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Capacité nominale           | 780 W                 | 800 W               | 800 W               | 800 W                 | 800 W               |
| Énergie de frappe           | 2,4 J                 | 2,4 J               | 2,4 J               | 2,4 J                 | 2,9 J               |
| Ø max. béton                | 24 mm                 | 26 mm               | 26 mm               | 26 mm                 | 28 mm               |
| AVT                         | -                     | -                   | -                   | ✓                     | -                   |
| Niveau de vibration perçage | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> |
| Mandrin interchangeable     | -                     | -                   | -                   | ✓                     | ✓                   |
| Poids                       | 3 kg                  | 3 kg                | 2,9 kg              | 3 kg                  | 3,6 kg              |
| Prix en €                   | Hors TVA              |                     |                     |                       |                     |
|                             | TVA incl.             |                     |                     |                       |                     |

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS AVEC ASPIRATION



Inclut un  
jeu de forage et de burins  
17 pièces à l'achat du  
modèle  
HR2651TX12  
d'une valeur de



Unité d'extraction  
de poussière  
DX11 avec  
HR3012FCWJ incluse



HR2651TX12

HR3012FCWJ

|                             | HR2651TX12            | HR3012FCWJ           |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Capacité nominale           | 800 W                 | 1050 W               |
| Énergie de frappe           | 2,2 J                 | 3,9 J                |
| Ø max. béton                | 26 mm                 | 30 mm                |
| AVT                         | ✓                     | ✓                    |
| Niveau de vibration perçage | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 4,2 kg                | 4,4 kg               |
| Prix en €                   | Hors TVA              |                      |
|                             | TVA incl.             |                      |

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS



HR3210FCT

HR3210FCT :  
avec poignée anti-  
vibration

**INCLUS**  
**1 mandrin**  
**automatique (194568-7)**  
**avec le HR3210FCT**



|                             | HR3200C             | HR3210FCT           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Capacité nominale           | 850 W               | 850 W               |
| Énergie de frappe           | 5,1 J               | 4,9 J               |
| Ø max. béton                | 32 mm               | 32 mm               |
| AVT                         | -                   | ✓                   |
| Niveau de vibration perçage | 18 m/s <sup>2</sup> | 10 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 4,8 kg              | 5,4 kg              |
| Prix en €                   | Hors TVA            |                     |
|                             | TVA incl.           |                     |

PERFO-BURINEURS SDS-MAX



**Jeu de forage et  
de burins 5 pièces gratuit**  
P-52445 à l'achat du modèle  
HR4013C, HR4511C ou HR5212C  
**d'une valeur de**




HR4013CV

**Modèles CV :**  
set d'extraction de  
poussière  
inclus

|                             | HR3541FCX           | HR4013C              | HR4013CV             | HR4511C              | HR4511CV             | HR5212C               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Capacité nominale           | 850 W               | 1100 W               | 1100 W               | 1350 W               | 1350 W               | 1500 W                |
| Énergie de frappe           | 5,7 J               | 8,0 J                | 8,0 J                | 9,4 J                | 9,4 J                | 18,9 J                |
| Max Ø Béton                 | 35 mm               | 40 mm                | 40 mm                | 45 mm                | 45 mm                | 52 mm                 |
| AVT                         | ✓                   | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| Niveau de vibration perçage | 11 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 12,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 5,6 kg              | 6,8 kg               | 6,8 kg               | 8,8 kg               | 8,8 kg               | 12,1 kg               |
| Prix en €                   | Hors TVA            |                      |                      |                      |                      |                       |
|                             | TVA incl.           |                      |                      |                      |                      |                       |

SET D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEURS



|           | 199142-6  | 195866-2 | 196858-4 |
|-----------|-----------|----------|----------|
|           | HR4013C   | HR4511C  | HR5212C  |
| Prix en € | Hors TVA  |          |          |
|           | TVA incl. |          |          |

BURINEURS-DÉCAPEURS SDS-PLUS



HK1820

|                          | HK0500               | HK1820              |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Capacité nominale        | 550 W                | 550 W               |
| Cadence de chocs         | 2000-3500 /min       | 0-3200 /min         |
| Énergie de frappe        | 1,8 J                | 3,1 J               |
| AVT                      | -                    | -                   |
| Vibration triaxiale (ah) | 9,5 m/s <sup>2</sup> | 10 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                    | 3,2 kg               | 3,4 kg              |
| Prix en €                | Hors TVA             |                     |
|                          | TVA incl.            |                     |

MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX



HM1213C

**PROMO**  
Jeu de burins 5 pièces gratuit E-20236 à l'achat du modèle HM0871C

Saviez-vous que vous avez droit à une maintenance gratuite pendant la période de garantie ? En savoir plus sur [www.makita.be](http://www.makita.be)



HM0871C



HM1214C

**Modèles CV :**  
set d'extraction de poussière inclus

|                                | HM0870C               | HM0871C            | HM1101C               | HM1101CV              |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacité nominale              | 1100 W                | 1100 W             | 1300 W                | 1300 W                |
| Cadence de chocs               | 1100-2650 /min        | 1100-2650 /min     | 1100-2600 /min        | 1100-2600 /min        |
| Énergie de frappe              | 7,6 J                 | 8,1 J              | 11,5 J                | 11,5 J                |
| AVT                            | -                     | ✓                  | -                     | -                     |
| Vibration triax. burinage (ah) | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 8 m/s <sup>2</sup> | 13,5 m/s <sup>2</sup> | 13,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                          | 5,1 kg                | 5,8 kg             | 7 kg                  | 7 kg                  |
| Prix en €                      | Hors TVA              |                    |                       |                       |
|                                | TVA incl.             |                    |                       |                       |

|                                | HM1111C            | HM1203C               | HM1213C            | HM1214C            |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Capacité nominale              | 1300 W             | 1510 W                | 1510 W             | 1510 W             |
| Cadence de chocs               | 1100-2600 /min     | 950-1900 /min         | 950-1900 /min      | 950-1900 /min      |
| Énergie de frappe              | 11,2 J             | 19,1 J                | 18,6 J             | 19,9 J             |
| AVT                            | ✓                  | -                     | ✓                  | ✓                  |
| Vibration triax. burinage (ah) | 8 m/s <sup>2</sup> | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 7 m/s <sup>2</sup> | 8 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                          | 7,7 kg             | 9,7 kg                | 10,8 kg            | 12,3 kg            |
| Prix en €                      | Hors TVA           |                       |                    |                    |
|                                | TVA incl.          |                       |                    |                    |

ASPIRATION MARTEAUX DE DÉMOLITION




199144-2



197168-2

|               |           | 199144-2                       | 197168-2         |
|---------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| Convient pour |           | Marteaux de démolition SDS-Max | HM1812 / HM1317C |
| Prix en €     | Hors TVA  |                                |                  |
|               | TVA incl. |                                |                  |

**SOFT  
NO LOAD**

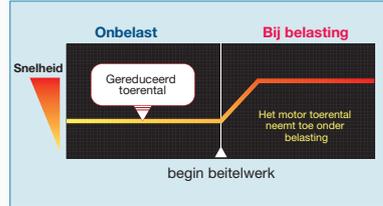

Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations.

MARTEAUX DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEXAGONAL



**SOFT  
NO LOAD** **AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**HM1511/HM1512 :  
énergie de frappe  
48,9 J**



HM1812


**Chariot  
D-54972 gratuit  
avec HM1812**

**HM1812 :  
énergie de frappe  
72,8 J**



HM1511

**HM1511 / HM1512 :**  
Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à un boîtier antivibratoire, un amortissement actif anti-vibrations et le réglage soft-no-load

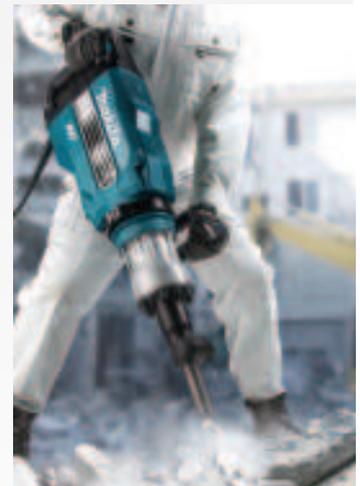

|                                | HM1317C              | HM1511               | HM1512               | HM1812               |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capacité nominale              | 1510 W               | 1850 W               | 1850 W               | 2000 W               |
| Cadence de chocs               | 730-1450/min         | 1300/min             | 1300/min             | 870/min              |
| Énergie de frappe              | 25 J                 | 48,9 J               | 48,9 J               | 72,8 J               |
| AVT                            | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    |
| Vibration triax. burinage (ah) | 8,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Emmanchement hex.              | 30 mm                | 30 mm                | 28,6 mm              | 28,6 mm              |
| Poids                          | 17 kg                | 19,2 kg              | 20,4 kg              | 31,3 kg              |
| Prix en €                      | Hors TVA             |                      |                      |                      |
|                                | TVA incl.            |                      |                      |                      |

PERCEUSES À PERCUSSION



HP2071FJ

|                   | HP1631KSP     | HP2051FHJ     | HP2071FJ      |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacité nominale | 710 W         | 720 W         | 1010 W        |
| Régime            | 0-3200 tr/min | 0-2900 tr/min | 0-2900 tr/min |
| Ø max. acier      | 13 mm         | 13 mm         | 18 mm         |
| Ø max. bois       | 30 mm         | 40 mm         | 40 mm         |
| Ø max. brique     | 16 mm         | 20 mm         | 20 mm         |
| Mandrin           | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     |
| Makpac            | -             | ✓             | ✓             |
| Poids             | 2 kg          | 2,5 kg        | 2,6 kg        |
| Prix en €         | Hors TVA      |               |               |
|                   | TVA incl.     |               |               |

PERCEUSES



DP4011

DP4011  
À 2 vitesses

|                   | DP2011        | DP4003       | DP4011        |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Capacité nominale | 370 W         | 750 W        | 720 W         |
| Régime            | 0-4200 tr/min | 0-700 tr/min | 0-2900 tr/min |
| Ø max. acier      | 6,5 mm        | 13 mm        | 13 mm         |
| Ø max. bois       | 15 mm         | 38 mm        | 40 mm         |
| Mandrin           | 0,8-6,5 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm     |
| Poids             | 1,1 kg        | 2,4 kg       | 2,3 kg        |
| Prix en €         | Hors TVA      |              |               |
|                   | TVA incl.     |              |               |

CAROTTEUSES



DBM131W

DBM131W/DBM230W  
Fourni avec support de perçage



|                   | DBM131      | DBM131W     | DBM230W     |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacité nominale | 1700 W      | 1700 W      | 2500 W      |
| Régime à vide 1   | 1100 tr/min | 1100 t.p.m. | 390 tr/min  |
| Régime à vide 2   | 2300 tr/min | 2300 t.p.m. | 1040 tr/min |
| Régime à vide 3   | -           | -           | 1700 tr/min |
| Emmanchement      | M18         | M18         | 1-1/4 "UNC  |
| Ø max. béton      | 132 mm      | 132 mm      | 230 mm      |
| Poids             | 6,1 kg      | 6,1 kg      | 6,9 kg      |
| Prix en €         | Hors TVA    |             |             |
|                   | TVA incl.   |             |             |

ACCESSOIRES



Forets diamantés

Nouvelles mèches carotteuses à béton diamantées pour usage humide.

- Durée de vie plus longue grâce aux segments soudés au laser.
- Longueur totale portée à 450 mm.
- Perçage plus rapide grâce aux particules de diamant en forme de chevron.

| Description | Réf.    | Ø      | Longueur | Emmanchement | Pièces | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------|---------|--------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| Carotteuse  | E-19869 | 32 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19875 | 42 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19881 | 52 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19897 | 62 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19906 | 68 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19912 | 72 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19928 | 82 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19934 | 92 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19940 | 102 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19956 | 107 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19962 | 112 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |

| Description | Réf.    | Ø      | Longueur | Emmanchement | Pièces | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------|---------|--------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| Carotteuse  | E-19978 | 117 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19984 | 122 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19990 | 127 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20002 | 132 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20018 | 142 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20024 | 152 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20030 | 162 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20046 | 172 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20052 | 182 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20068 | 202 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20074 | 212 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |



P-42151

ADAPTEUR M18/1-1/4" UNC  
HORS TVA :

PERCEUSES D'ANGLE



DA3010FJ

DA3011FJ

|                   |           | DA3010FJ      | DA3011FJ      |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| Capacité nominale |           | 450 W         | 450 W         |
| Régime            |           | 0-2400 tr/min | 0-2400 t.p.m. |
| Ø max. acier      |           | 10 mm         | 10 mm         |
| Ø max. bois       |           | 25 mm         | 25 mm         |
| Mandrin           |           | 1-10 mm       | 1-10 mm       |
| Poids             |           | 1,6 kg        | 1,6 kg        |
| Prix en €         | Hors TVA  |               |               |
|                   | TVA incl. |               |               |

PERCEUSE MAGNÉTIQUE



|                             |           | HB350       | HB500       |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Capacité nominale           |           | 1050 W      | 1150 W      |
| Régime à vide 1             |           | 450 tr/min  | 350 tr/min  |
| Régime à vide 2             |           | 850 tr/min  | 650 tr/min  |
| Ø max. acier                |           | 35 mm       | 50 mm       |
| Force de serrage magnétique |           | 8000 N      | 9300 N      |
| Emmanchement                |           | 3/4" WELDON | 3/4" WELDON |
|                             | Poids     | 11,5 kg     | 18,5 kg     |
| Prix en €                   | Hors TVA  |             |             |
|                             | TVA incl. |             |             |

MALAXEURS



UT1600

|                         |           | UT1400       | UT1401       | UT1600       |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale       |           | 1150 W       | 1150 W       | 1600 W       |
| Régime à vide 1         |           | 0-900 tr/min | 0-400 tr/min | 0-440 tr/min |
| Régime à vide 2         |           | -            | 0-730 tr/min | 0-970 tr/min |
| Régime sous charge max. |           | 0-580 tr/min | 0-450 tr/min | 0-580 tr/min |
| Filetage de l'arbre     |           | M14          | M14          | M14          |
| Poids                   |           | 5,2 kg       | 5,5 kg       | 7,1 kg       |
| Prix en €               | Hors TVA  |              |              |              |
|                         | TVA incl. |              |              |              |

PERCEUSE / MALAXEUR



|                   |           | DS4012     |
|-------------------|-----------|------------|
| Capacité nominale |           | 750 W      |
| Régime            |           | 600 tr/min |
| Ø max. acier      |           | 13 mm      |
| Ø max. bois       |           | 36 mm      |
| Mandrin           |           | 2-13 mm    |
| Poids             |           | 2,8 kg     |
| Prix en €         | Hors TVA  |            |
|                   | TVA incl. |            |

VISSEUSES À RUBAN



6843J

|                   |           | 6844         | 6843J        |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Capacité nominale |           | 470 W        | 470 W        |
| Régime            |           | 3000 tr/min  | 6000 tr/min  |
| Ø vis placoplâtre |           | 3,5 - 4,0 mm | 3,5 - 4,0 mm |
| Longueur de vis   |           | 45-75 mm     | 25-55 mm     |
| Emballage         |           | Coffret      | Makpac       |
| Poids             |           | 2 kg         | 2 kg         |
| Prix en €         | Hors TVA  |              |              |
|                   | TVA incl. |              |              |

VISSEUSES POUR PLAQUES DE PLÂTRE



FS2500K : avec 1/4" emmanchement d'embout 1/4" hex



FS2500



FS2701K


FS2701K : avec réglage de couple (6 étapes)



adaptateur pour vis à bande 191L24-0

|                                 |           | FS2300K      | FS2500K      | FS2701K      | FS4000JX2     | FS6300R-JX2   |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Capacité nominale               |           | 570 W        | 570 W        | 570 W        | 570 W         | 570 W         |
| Régime                          |           | 0-2500 t.p.m | 0-2500 t.p.m | 0-2500 t.p.m | 0-4000 t.p.m. | 0-6000 tr/min |
| Ø vis placoplâtre               |           | 5 mm         | 5 mm         | 5 mm         | 5 mm          | 5 mm          |
| Adaptateur de ruban à vis incl. |           | -            | -            | -            | ✓             | ✓             |
| Poids                           |           | 1,7 kg       | 1,6 kg       | 1,7 kg       | 1,3 kg        | 1,4 kg        |
| Prix en €                       | Hors TVA  |              |              |              |               |               |
|                                 | TVA incl. |              |              |              |               |               |

TRAVAILLER CONFORTABLEMENT AVEC SUPER JOINT SYSTEM II

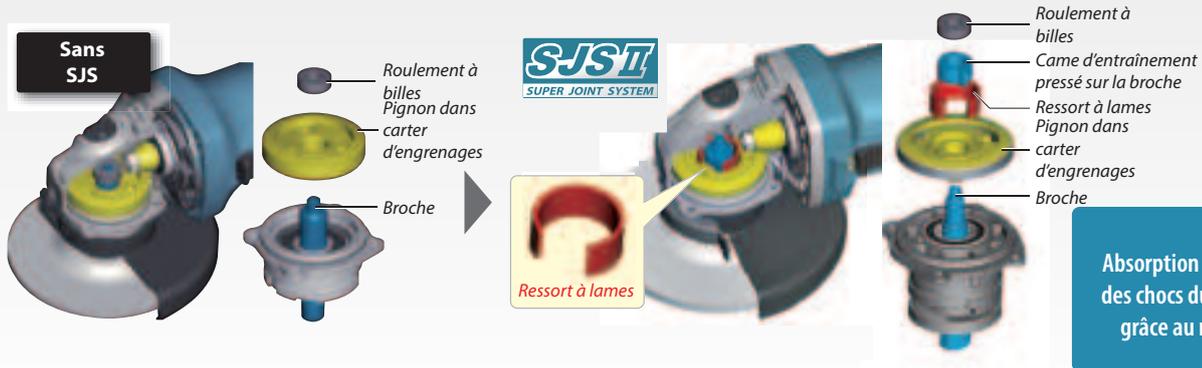

Absorption des vibrations et des chocs durant le meulage grâce au ressort à lames

MEULEUSE 125 MM



|                          | GA5034       | GA5030RK     | GA5030RSP2   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale        | 720 W        | 720 W        | 720 W        |
| Régime                   | 11000 tr/min | 11000 tr/min | 11000 tr/min |
| Ø disque                 | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Interrupteur de sécurité | ✓            | -            | -            |
| Poids                    | 1,9 kg       | 1,8 kg       | 1,8 kg       |
| Prix en €                | Hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

MEULEUSE 115 MM



|                   | GA4530RK     |
|-------------------|--------------|
| Capacité nominale | 720 W        |
| Régime            | 11000 tr/min |
| Ø disque          | 115 mm       |
| Poids             | 1,8 kg       |
| Prix en €         | Hors TVA     |
|                   | TVA incl.    |

MEULEUSE 125 MM



|                          | 9558HNRGZ    | 9558PBGY     | 9558HNRGK3   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale        | 840 W        | 840 W        | 840 W        |
| Régime                   | 11000 tr/min | 11000 tr/min | 11000 tr/min |
| Ø disque                 | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Interrupteur de sécurité | -            | ✓            | -            |
| Poids                    | 2,1 kg       | 2,1 kg       | 2,1 kg       |
| Prix en €                | Hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

MEULEUSE 125 MM X-LOCK



**X-LOCK**  
Attache des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



GA5080RX03

**GA5080RX03**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Capacité nominale | 1400 W       |
| Régime            | 12000 tr/min |
| Ø disque          | 125 mm       |
| Emballage         | Makpac       |
| Poids             | 2,5 – 3,6 kg |
| Prix en €         | Hors TVA     |
|                   | TVA incl.    |

MEULEUSES 125 MM



GA5041CT01

GA5040CJD1



**GA5041CT01**  
avec frein mécanique,  
régime réglable, Ezy Nut & poignée AVT

**SA5040C Rotation lente**

|                           | GA5040RZ                                   | GA5040RKDJ                                 | GA5040C                                    | GA5040CJD                                  | GA5040CJD1  | GA5041RZ                                   | GA5041CT01                                 | SA5040C                                    |
|---------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Capacité nominale         | 1100 W                                     | 1100 W                                     | 1400 W                                     | 1400 W                                     | 1400 W  | 1100 W                                     | 1400 W                                     | 1400 W                                     |
| Régime                    | 11000 tr/min                               | 11000 tr/min                               | 2800-11000 tr/min                          | 2800-11000 tr/min                          | 2800-11000 t.p.m.   | 11000 tr/min                               | 2700-11000 tr/min                          | 2000-7800 tr/min                           |
| Sécurité anti-redémarrage | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  |
| Frein mécanique           | -  | -  | -  | -  | -   | ✓  | ✓  | -  |
| Type d'interrupteur       | Interrupteur à glissière avec verrouillage                        | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage |
| Emballage                 | Carton                                     | Makpac                                     | Carton                                     | Makpac                                     | Makpac  | Carton                                     | Carton                                     | Carton                                     |
| Poids                     | 2,4 kg                                     | 2,4 kg                                     | 2,4 kg                                     | 2,4 kg                                     | 2,7 kg  | 2,4 kg                                     | 2,7 kg                                     | 2,2 kg                                     |
| Accessoires fournis       | -  | 2x disque diamanté                         | -  | 2x disque diamanté                         | 1 x disque diamanté + capot de protection extraction de poussière | -  | Poignée AVT + Ezy Nut                      | -  |
| Prix en €                 | Hors TVA                                   |  |  |  |   |  |  |  |
|                           | TVA incl.                                  |  |  |  |   |  |  |  |

MEULEUSES 125 MM / 150 MM



9565PCV01

9565PCV01 & 9566PCV01 : Poignée anti-vibration et interrupteur de sécurité.



GA5050R : grand interrupteur de poignée + capot de protection sans outils

|                     | GA5050R                                   | 9565CRX1                                   | 9565PCV01                                 | 9566PCV01                                 | GA6040C                                    |
|---------------------|---|--|---|---|--|
| Capacité nominale   | 1300 W                                    | 1400 W                                     | 1400 W                                    | 1400 W                                    | 1400 W                                     |
| Régime              | 11000 tr/min                              | 11000 tr/min                               | 2800-11500 tr/min                         | 4000-10000 tr/min                         | 4000-9000 tr/min                           |
| SJS                 | -   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  |
| Ø disque            | 125 mm                                    | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 150 mm                                    | 150 mm                                     |
| Type d'interrupteur | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage |
| Poids               | 2,5 kg                                    | 2,6 kg                                     | 2,6 kg                                    | 2,7 kg                                    | 2,6 kg                                     |
| Prix en €           | Hors TVA                                  |  |   |   |  |
|                     | TVA incl.                                 |  |   |   |  |

MEULEUSES 125 MM



GA5021CY

GA5021CYX1 : poignée anti-vibration et Ezy Nut inclus

|                          | GA5021C      | GA5021CY     | GA5021CYX1   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale        | 1450 W       | 1450 W       | 1450 W       |
| Régime                   | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 10000 t.p.m. |
| Ø disque                 | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Interrupteur de sécurité | -            | ✓            | ✓            |
| Poids                    | 3 kg         | 3 kg         | 3 kg         |
| Prix en €                | Hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

**10x**  
Disques à tronçonner  
en boîte aluminium



| Réf.       | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Ø alésage (mm) | Prix     |           |
|------------|--------|----------------|----------------|----------|-----------|
|            |        |                |                | Hors TVA | TVA incl. |
| D-18770-10 | 125    | 1,2            | 22,23          |          |           |

MEULEUSES 125 MM 1900W

- Résistance aux charges élevées de longue durée grâce à un refroidissement amélioré
- Prise de seulement 205 mm
- Frein mécanique (GA5091, GA5093, GA5094)
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur en cas de blocage du disque.



**PROMO**

Écrou à serrage rapide EZYNUT 195354-9 gratuit

|                          | GA5092X01                | GA5090X01                      | GA5091X01                      | GA5095X01               | GA5094                  | GA5093X01                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Capacité nominale        | 1900 W                   | 1900 W                         | 1900 W                         | 1900 W                  | 1900 W                  | 1900 W                         |
| Régime                   | 11500min <sup>-1</sup>   | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> | 11500min <sup>-1</sup>  | 11500min <sup>-1</sup>  | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> |
| Régime variable          | -                        | ✓                              | ✓                              | -                       | -                       | ✓                              |
| Frein mécanique          | -                        | -                              | ✓                              | -                       | ✓                       | ✓                              |
| Type d'interrupteur      | Interrupteur à glissière | Interrupteur à glissière       | Interrupteur à glissière       | Interrupteur de poignée | Interrupteur de poignée | Interrupteur de poignée        |
| Interrupteur de sécurité | -                        | -                              | -                              | ✓                       | ✓                       | ✓                              |
| Poids                    | 2,6 - 3,8 kg             | 2,6 - 3,8 kg                   | 2,8 - 4 kg                     | 2,7 - 3,8 kg            | 2,9 - 4 kg              | 2,9 - 4 kg                     |
| Prix en €                | Hors TVA                 |                                |                                |                         |                         |                                |
|                          | TVA incl.                |                                |                                |                         |                         |                                |

ACCESSOIRES

|  | Description                                | Article    | Diamètre | Épaisseur | Alésage  | Anneaux de réduction | Spécifications | Hauteur segment | Unité d'emballage | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|--|--|------------|----------|-----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
|  | Disque à tronçonner pour acier             | P-53023    | 125 mm   | 1 mm      | 22,23 mm |                      | A60R-BF        |                 | 1                 |               |                |
|  | Disque à tronçonner pour inox              | P-53045    | 125 mm   | 1 mm      | 22,23 mm |                      | A60S-BF        |                 | 1                 |               |                |
|  | Disque à tronçonner pour inox Fast cutting | B-45733    | 125 mm   | 0,8 mm    | 22,23 mm |                      | Z60T-BF        |                 | 1                 |               |                |
|  | Disque à tronçonner pour inox Fast cutting | B-45733-12 | 125 mm   | 0,8 mm    | 22,23 mm |                      | Z60T-BF        |                 | 12                |               |                |
|  | Disque diamanté Comet                      | B-12778    | 125 mm   | 2 mm      | 22,23 mm | 20 mm                |                | 10 mm           | 1                 |               |                |
|  | Disque à tronçonner pour acier             | P-05773    | 230 mm   | 2,5 mm    | 22,23 mm |                      | A30S4-BF       |                 | 1                 |               |                |
|  | Disque à tronçonner pour inox              | E-13764    | 230 mm   | 1,9 mm    | 22,23 mm |                      | A60U-BF        |                 | 1                 |               |                |
|  | Disque diamanté Comet                      | B-12784    | 230 mm   | 2,6 mm    | 22,23 mm |                      |                | 10 mm           | 1                 |               |                |

MEULEUSES 180 MM



|                           | GA7050      | GA7060      | GA7082      | GA7070X1     | GA7070YX1    |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale         | 2000 W      | 2200 W      | 2800 W      | 2800 W       | 2800 W       |
| Régime                    | 8500 tr/min | 8500 tr/min | 8500 tr/min | 8500 tr/min  | 8500 tr/min  |
| Interrupteur de sécurité  | ✓           | ✓           | -           | -            | ✓            |
| Poignée arrière pivotante | -           | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Frein mécanique           | -           | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Poids                     | 4,5 kg      | 5,3 kg      | 6,0 kg      | 6,2 - 6,7 kg | 6,1 - 6,6 kg |
| Prix en €                 | Hors TVA    |             |             |              |              |
|                           | TVA incl.   |             |             |              |              |

MEULEUSES 230 MM



GA9061R



GA9082



GA9060KD

Disque diamanté incl.

|                           | GA9050      | GA9060      | GA9060KD    | GA9082      | GA9061R     |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacité nominale         | 2000 W      | 2200 W      | 2200 W      | 2700 W      | 2200 W      |
| Régime                    | 6600 tr/min |
| Démarrage progressif      | -           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Interrupteur de sécurité  | ✓           | ✓           | ✓           | -           | -           |
| Poignée arrière pivotante | -           | -           | -           | -           | -           |
| Sécurité anti-redémarrage | -           | -           | -           | -           | ✓           |
| Poids                     | 4,7 kg      | 5,6 kg      | 5,6 kg      | 6,1 kg      | 5,7 kg      |
| Prix en €                 | Hors TVA    |             |             |             |             |
|                           | TVA incl.   |             |             |             |             |



MEULEUSES 230 MM



GA9040RF01



GA9030SF01




GA9070YX1



GA9071YX1 :  
Avec poignée fermée

|                           | GA9030SF01  | GA9030RF01  | GA9040SF01  | GA9040RF01  | GA9080X1    | GA9070X1    | GA9070YX1    | GA9071X1    | GA9071YX1    |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Capacité nominale         | 2400 W      | 2400 W      | 2600 W      | 2600 W      | 2700 W      | 2800 W      | 2800 W       | 2800 W      | 2800 W       |
| Régime                    | 6600 tr/min  | 6600 tr/min | 6600 t.p.m.  |
| Interrupteur de sécurité  | ✓           | -           | ✓           | -           | -           | -           | ✓            | -           | ✓            |
| Poignée arrière pivotante | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Poignée anti-vibration    | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | -           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Démarrage progressif      | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Sécurité anti-redémarrage | -           | ✓           | -           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Frein mécanique           | -           | -           | -           | -           | -           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Poids                     | 6,3 kg      | 6,5 kg      | 6,7 kg      | 6,9 kg      | 6,4 kg      | 6,3 kg      | 6,3 - 8,5 kg | 6,4 kg      | 6,3 - 8,5 kg |
| Prix en €                 | Hors TVA    |             |             |             |             |             |              |             |              |
|                           | TVA incl.   |             |             |             |             |             |              |             |              |

MEULEUSES DROITES

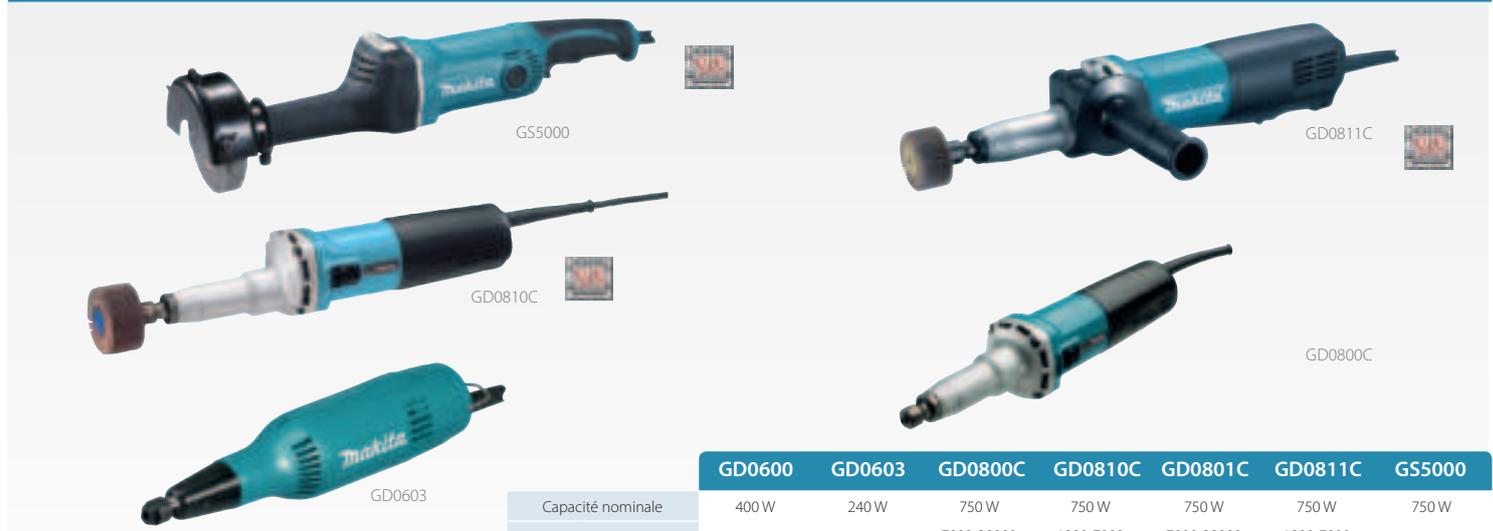

|                         | GD0600       | GD0603       | GD0800C           | GD0810C          | GD0801C           | GD0811C          | GS5000      |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Capacité nominale       | 400 W        | 240 W        | 750 W             | 750 W            | 750 W             | 750 W            | 750 W       |
| Régime                  | 25000 t.p.m. | 28000 tr/min | 7000-28000 tr/min | 1800-7000 tr/min | 7000-28000 tr/min | 1800-7000 tr/min | 5600 tr/min |
| Ø de la pince - portée  | 6 mm         | 6 mm         | 6-8 mm            | 6-8 mm           | 6-8 mm            | 6-8 mm           | 20 mm       |
| Ø de la pince - fournie | 6 mm         | 6 mm         | 6 mm              | 6 mm             | 6 mm              | 6 mm             | 20 mm       |
| Interrupteur de poignée | ✓            | -            | -                 | -                | ✓                 | ✓                | -           |
| Arrêt automatique       | -            | -            | -                 | -                | ✓                 | ✓                | ✓           |
| Poids                   | 1,7 kg       | 0,97 kg      | 1,7 kg            | 1,7 kg           | 1,7 kg            | 2,0 kg           | 5,0 kg      |
| Prix en €               | Hors TVA     |              |                   |                  |                   |                  |             |
|                         | TVA incl.    |              |                   |                  |                   |                  |             |

COMBOPACK MEULEUSES



|                     | DK0047GX1     | DK0046X1      |
|---------------------|---------------|---------------|
| Meuleuse 230 mm     | GA9060        | GA9061R       |
| Meuleuse 125 mm     | 9558HNRG      | GA5040RZ      |
| Disque diamanté     | 2 x Diamak DS | 2 x Diamak DS |
| Coffret synthétique | ✓             | ✓             |
| Prix en €           | Hors TVA      |               |
|                     | TVA incl.     |               |

COMBOPACK PERCEUSE À PERCUSSION + MEULEUSE



|                       | DK0050X1  |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Perceuse à percussion | 710 W     |  |
| Meuleuse              | 125 mm    |  |
| Assortiment de forets | D-08660   |  |
| Coffret synthétique   | ✓         |  |
| Prix en €             | Hors TVA  |  |
|                       | TVA incl. |  |

COMBOPACK PONCEUSE + ASPIRATEUR



|            | DK6525    |  |
|------------|-----------|--|
| Ponceuse   | BO6050J   |  |
| Aspirateur | VC2510LX1 |  |
| Prix en €  | Hors TVA  |  |
|            | TVA incl. |  |

TRONÇONNEUSES À MÉTAUX

**LC1230N**

- Scie HM incluse
- Angle d'onglet réglable à 45°



LW1400X



LC1230N

|                           | LW1400X        | LC1230N       |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Capacité nominale         | 2200 W         | 1750 W        |
| Type de disque            | Disque abrasif | Lame en métal |
| Régime                    | 3800 t.p.m.    | 1300 tr/min   |
| Profondeur de coupe (90°) | 115 mm         | 100 mm        |
| Ø lame de scie            | 355 mm         | 305 mm        |
| Poids                     | 17,2 kg        | 19,3 kg       |
| Prix en €                 | Hors TVA       |               |
|                           | TVA incl.      |               |

SURFACEUSES À BÉTON



PC5001C  
fourni avec plateau diamanté B-12289



PC5010C

PC50001C

PC5010C : régime réglable

|                   | PC5010C   | PC5001C |
|-------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale | 1400 W    | 1400 W  |
| Ø disque          | 125 mm    | 125 mm  |
| Poids             | 2,5 kg    | 5,1 kg  |
| Prix en €         | Hors TVA  |         |
|                   | TVA incl. |         |

RAINUREUSES À DOUBLEDISQUE



SG150



SG181

|                          | SG1251J   | SG150   | SG181   |
|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Capacité nominale        | 1400 W    | 1800 W  | 2150 W  |
| Profondeur de coupe max. | 30 mm     | 45 mm   | 60 mm   |
| Largeur de saignée       | 6-30 mm   | 7-35 mm | 7-43 mm |
| Ø disque                 | 125 mm    | 150 mm  | 180 mm  |
| Poids                    | 4,4 kg    | 5,7 kg  | 6 kg    |
| Prix en €                | Hors TVA  |         |         |
|                          | TVA incl. |         |         |

SCIE DIAMANT



**4114S**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Capacité nominale        | 2400 W    |
| Profondeur de coupe max. | 125 mm    |
| Ø disque                 | 350 mm    |
| Ø alésage                | 25,4 mm   |
| Poids                    | 10,8 kg   |
| Prix en €                | Hors TVA  |
|                          | TVA incl. |

SCIE DIAMANT



**4100KB**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Capacité nominale         | 1400 W    |
| Profondeur de coupe (90°) | 40 mm     |
| Ø lame de scie            | 125 mm    |
| Poids                     | 3,0 kg    |
| Prix en €                 | Hors TVA  |
|                           | TVA incl. |

BOULONNEUSES



TW0200J  
TW0350J  
6906J

TW0350J

|                       |           | TW0200J    | TW0350J    | 6906J      | TW1000   |
|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Capacité nominale     |           | 380 W      | 400 W      | 650 W      | 1300 W   |
| Couple max.           |           | 200 Nm     | 350 Nm     | 588 Nm     | 1000 Nm  |
| Emmanchement d'embout |           | 1/2" carré | 1/2" carré | 3/4" carré | 1" carré |
| Poids                 |           | 2,2 kg     | 3 kg       | 5,6 kg     | 8,6 kg   |
| Prix en €             | Hors TVA  |            |            |            |          |
|                       | TVA incl. |            |            |            |          |

PISTOLETS À AIR CHAUD



HG6531CK



HG5030K

|                        |           | HG5030K         | HG6031VK        | HG6531CK                     |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Puissance              |           | 1600 W          | 1800 W          | 2000 W                       |
| Température de l'air   |           | 350-500 °C      | 50-600 °C       | 50-650 °C                    |
| Réglage thermostatique |           | 2 niveaux       | 9 niveaux       | Électronique par pas de 5 °C |
| Débit                  |           | 300 / 500 l/min | 250 / 500 l/min | 200 / 550 l/min              |
| Poids                  |           | 0,56 kg         | 0,67 kg         | 0,71 kg                      |
| Prix en €              | Hors TVA  |                 |                 |                              |
|                        | TVA incl. |                 |                 |                              |

GRIGNOTEUSES



JN3201J

|                      |           | JN1601 | JN3201J |
|----------------------|-----------|--------|---------|
| Capacité nominale    |           | 550 W  | 710 W   |
| Épaisseur max. acier |           | 1,6 mm | 3,2 mm  |
| Poids                |           | 1,6 kg | 3,4 kg  |
| Prix en €            | Hors TVA  |        |         |
|                      | TVA incl. |        |         |

CISAILLES



JS1602J

|                      |           | JS1601J   | JS1602J   | JS3201J   |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité nominale    |           | 380 W     | 380 W     | 710 W     |
| Cadence de coupe     |           | 4500 /min | 4000 /min | 1600 /min |
| Épaisseur max. acier |           | 1,6 mm    | 1,6 mm    | 3,2 mm    |
| Poids                |           | 1,4 kg    | 1,6 kg    | 3,4 kg    |
| Prix en €            | Hors TVA  |           |           |           |
|                      | TVA incl. |           |           |           |

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX



4131

|                           |           |             |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Capacité nominale         |           | 1100 W      |
| Régime                    |           | 3500 tr/min |
| Profondeur de coupe (90°) |           | 63 mm       |
| Ø lame de scie            |           | 185 mm      |
| Poids                     |           | 5,1 kg      |
| Prix en €                 | Hors TVA  |             |
|                           | TVA incl. |             |

FRAISEUSE POUR PLAQUES



CA5000XJ

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Capacité nominale |           | 1300 W           |
| Régime            |           | 2200-6400 tr/min |
| Ø lame de scie    |           | 118 mm           |
| Poids             |           | 5,1 kg           |
| Prix en €         | Hors TVA  |                  |
|                   | TVA incl. |                  |

TOURETS À MEULER



GB801

|                   |           | GB602W      | GB801       |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| Capacité nominale |           | 250 W       | 550 W       |
| Régime            |           | 2850 tr/min | 2850 t.p.m. |
| Ø de la meule     |           | 150 mm      | 205 mm      |
| Poids             |           | 9 kg        | 19,8 kg     |
| Prix en €         | Hors TVA  |             |             |
|                   | TVA incl. |             |             |

SCIE À RUBAN

- B-42581  
Bandes abrasives 20 x 2240 mm  
Rouge • Grain 80
- B-42597  
Bandes abrasives 20 x 2240 mm  
Rouge • Grain 120
- B-42597  
Bandes abrasives 20 x 2240 mm  
Rouge • Grain 120



LB1200F

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale |           | 900 W   |
| Largeur de lame   |           | 6-16 mm |
| Poids             |           | 81,2 kg |
| Prix en €         | Hors TVA  |         |
|                   | TVA incl. |         |

SCIES RÉCIPROS



JR3070CT

|                      |           | JR3051TK              | JR3061T               | JR3070CT             |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Capacité nominale    |           | 1200 W                | 1250 W                | 1510 W               |
| Cadence de coupe     |           | 0-3000/min            | 0-2800/min            | 0-2800/min           |
| AVT                  |           | -                     | -                     | ✓                    |
| Mouvement pendulaire |           | -                     | -                     | ✓                    |
| Longueur de course   |           | 30 mm                 | 32 mm                 | 32 mm                |
| Niveau de vibration  |           | 19,5 m/s <sup>2</sup> | 23,5 m/s <sup>2</sup> | 8,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                |           | 3,2 kg                | 4,4 kg                | 4,4 kg               |
| Prix en €            | Hors TVA  |                       |                       |                      |
|                      | TVA incl. |                       |                       |                      |

LAMELLEUSE



Plaque d'arrêt avec réglage à crémaillère, pour une adaptation rapide et précise à l'épaisseur du matériau.

Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide.



Repose-pieds inclinable avec levier de verrouillage pratique et arrêts automatiques sur 0°, 45° et 90°.

|                   |           | PJ7000J      |
|-------------------|-----------|--------------|
| Capacité nominale |           | 700 W        |
| Régime            |           | 11000 t.p.m. |
| Ø lame de scie    |           | 100 mm       |
| Alésage           |           | 22 mm        |
| Poids             |           | 2,5 kg       |
| Prix en €         | Hors TVA  |              |
|                   | TVA incl. |              |

OUTIL MULTIFONCTIONS



INCLUS :  
set de 9 accessoires,  
30 feuilles abrasives et 1 buse  
d'aspiration



EMMANCHEMENT  
SANS OUTILS

|                          |           | TM3010CX3J     |
|--------------------------|-----------|----------------|
| Capacité nominale        |           | 320 W          |
| Fréquence d'oscillations |           | 6000-20000/min |
| Angle d'oscillation      |           | 3,2°           |
| Poids                    |           | 1,6 kg         |
| Prix en €                | Hors TVA  |                |
|                          | TVA incl. |                |

RABOT DE CHANTIER



|                         |           | 2012NB      |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Capacité nominale       |           | 1650 W      |
| Régime                  |           | 8500 t.p.m. |
| Largeur                 |           | 304 mm      |
| Hauteur de passage max. |           | 155 mm      |
| Prise de passe max.     |           | 3 mm        |
| Poids                   |           | 28,1 kg     |
| Prix en €               | Hors TVA  |             |
|                         | TVA incl. |             |

FRAISES À CHAÎNE



|                          |           | 7104L       | 7104L-30    |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Capacité nominale        |           | 1140 W      | 1140 W      |
| Régime                   |           | 3200 tr/min | 3200 t.p.m. |
| Vitesse de chaîne à vide |           | 5 m/s       | 5 m/s       |
| Chaîne                   |           | 16,5 mm     | 30 mm       |
| Largeur de mortaise      |           | 16,5-30 mm  | 30-45 mm    |
| Longueur de mortaise     |           | 54-130 mm   | 54-130 mm   |
| Poids                    |           | 17,3 kg     | 17,3 kg     |
| Prix en €                | Hors TVA  |             |             |
|                          | TVA incl. |             |             |

DÉFONCEUSES



RP1111CJ



RP2302FC07

RP2302FC07 : Incl. guidage en longueur avec réglage précis

|                            | RP0900J      | RP1111CJ            | RP1802FX02   | RP2302FC07        |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Capacité nominale          | 900 W        | 1100 W              | 1850 W       | 2300 W            |
| Régime                     | 27000 tr/min | 8000 - 27500 tr/min | 23000 tr/min | 9000-22000 tr/min |
| Profondeur de plongée max. | 35 mm        | 57 mm               | 70 mm        | 70 mm             |
| Ø de la pince - portée     | 6-8 mm       | 6-8 mm              | 6 -12 mm     | 6-12 mm           |
| Ø de la pince - fournie    | 8 mm         | 8 mm                | 6, 8, 12 mm  | 6, 8, 12 mm       |
| Emballage                  | Makpac       | Makpac              | Carton       | Makpac            |
| Poids                      | 2,7 kg       | 3,3 kg              | 6,2 kg       | 6,1 kg            |
| Prix en €                  | Hors TVA     |                     |              |                   |
|                            | TVA incl.    |                     |              |                   |

AFFLEUREUSES



3711



3712

3712 : Semelle inclinable incluse

|                            | 3711         | 3712         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale          | 530 W        | 530 W        |
| Régime                     | 32000 tr/min | 32000 t.p.m. |
| Profondeur de plongée max. | 42 mm        | 42 mm        |
| Pince                      | 6 mm         | 6 mm         |
| Poids                      | 1,5 kg       | 1,7 kg       |
| Prix en €                  | Hors TVA     |              |
|                            | TVA incl.    |              |

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE



4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse inclinée
  - Affleureuse à fraisage déporté
- Défonceuse

Affleureuse droite  
Profondeur de fraisage réglable de 0 à 40 mm

Affleureuse inclinée  
Réglage de l'angle d'inclinaison de -30° à 45°

Affleureuse déportée : spécialement faite pour fraiser au plus près d'un obstacle.

Défonceuse  
Réglage précis de la profondeur par 1/10ème de mm de 0 à 35 mm

RT0702CX3J

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Capacité nominale          | 710 W              |
| Régime                     | 10000-30000 tr/min |
| Profondeur de plongée max. | 35 mm              |
| Ø de la pince - portée     | 6 - 8 mm           |
| Ø de la pince - fournie    | 6 mm, 8 mm         |
| Poids                      | 1,8 kg             |
| Prix en €                  | Hors TVA           |
|                            | TVA incl.          |

RABOTS



KP0810CJ

1100

|                     | KP0800J      | KP0810J      | KP0810CJ     | 1100         | 1911BJ       | 1806B        | KP312S       |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale   | 620 W        | 850 W        | 1050 W       | 950 W        | 900 W        | 1200 W       | 2200 W       |
| Régime              | 17000 tr/min | 16000 tr/min | 12000 tr/min | 16000 tr/min | 16000 t.p.m. | 18000 tr/min | 12000 t.p.m. |
| Largeur             | 82 mm        | 82 mm        | 82 mm        | 82 mm        | 110 mm       | 170 mm       | 312 mm       |
| Prise de passe max. | 2,5 mm       | 4 mm         | 4 mm         | 3 mm         | 2 mm         | 2 mm         | 3,5 mm       |
| Poids               | 2,6 kg       | 3,3 kg       | 3,4 kg       | 5,1 kg       | 4,3 kg       | 9,0 kg       | 18,4 kg      |
| Prix en €           | Hors TVA     |              |              |              |              |              |              |
|                     | TVA incl.    |              |              |              |              |              |              |

SCIES SAUTEUSES



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J




4329K



|                      | 4326      | 4329K         | JV0600J       | 4350FCTJ      | 4351FCTJ      |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacité nominale    | 450 W     | 450 W         | 650 W         | 720 W         | 720 W         |
| Cadence de coupe     | 3100 /min | 500-3100 /min | 500-3100 /min | 800-2800 /min | 800-2800 /min |
| Cap. de coupe - bois | 65 mm     | 65 mm         | 90 mm         | 135 mm        | 135 mm        |
| Makpac               | -         | -             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Poids                | 1,8 kg    | 1,9 kg        | 2,4 kg        | 2,6 kg        | 2,5 kg        |
| Prix en €            | Hors TVA  |               |               |               |               |
|                      | TVA incl. |               |               |               |               |

COMBOPACK

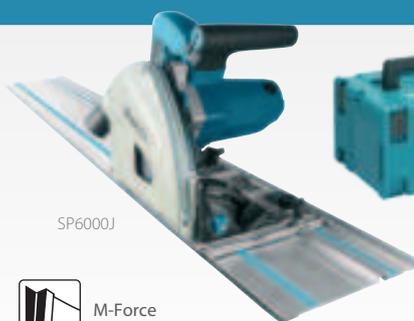

SP6000J



M-Force




4351FCTJ



MEU029J

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Scie circulaire plongeante  | SP6000J   |
| Scie sauteuse               | 4351FCTJ  |
| Rail de guidage 1400 mm     | 194368-5  |
| Lame de scie supplémentaire | B-32007   |
| Lames de scie sauteuse      | 5         |
| Sac                         | B-57613   |
| Prix en €                   | Hors TVA  |
|                             | TVA incl. |

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE

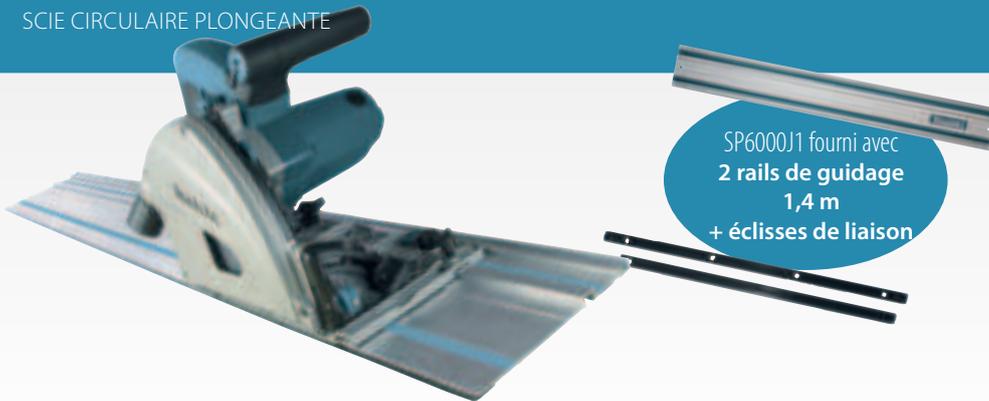

SP6000J1 fourni avec  
2 rails de guidage  
1,4 m  
+ éclisses de liaison

|                                | SP6000J   | SP6000J1 |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Capacité nominale              | 1300 W    | 1300 W   |
| Profondeur de coupe (90°)      | 57 mm     | 57 mm    |
| Profondeur de coupe (45°)      | 40 mm     | 40 mm    |
| Profondeur de coupe max. (48°) | 38 mm     | 38 mm    |
| Ø lame de scie                 | 165 mm    | 165 mm   |
| Poids                          | 4,4 kg    | 4,4 kg   |
| Prix en €                      | Hors TVA  |          |
|                                | TVA incl. |          |

SCIES CIRCULAIRES



5008MGJX



Lame de scie gratuite avec  
5008MGJX  
d'une valeur de



HS7101JX



HS7101JX : 2 lames de scie 12 dents  
avec HS7101JX d'une valeur de  
2 lames de scie 16 dents avec  
5903RKX1 d'une valeur de



HS0600




5143R

|                           | HS6601    | HS6101J | HS7601J | HS7101JX | 5008MGJX | 5903RKX1 | HS0600 | 5103R  | 5143R   |
|---------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|
| Capacité nominale         | 1050 W    | 1100 W  | 1200 W  | 1400 W   | 1800 W   | 2000 W   | 2000 W | 2100 W | 2200 W  |
| Profondeur de coupe (90°) | 54,5 mm   | 54,5 mm | 66 mm   | 67 mm    | 75,5 mm  | 85 mm    | 101 mm | 100 mm | 130 mm  |
| Ø lame de scie            | 165 mm    | 165 mm  | 190 mm  | 190 mm   | 210 mm   | 235 mm   | 270 mm | 270 mm | 355 mm  |
| Poids                     | 3,7 kg    | 3,7 kg  | 4 kg    | 4 kg     | 5,1 kg   | 7,2 kg   | 6,9 kg | 9,4 kg | 14,0 kg |
| Prix en €                 | Hors TVA  |         |         |          |          |          |        |        |         |
|                           | TVA incl. |         |         |          |          |          |        |        |         |

SCIES À TABLE ET À ONGLETS



LF1000



LH1201



LH1201FL

CONVERSION RAPIDE  
DU MODE SCIE À TABLE AU  
MODE SCIE À ONGLETS

|                | LH1040                    | LH1201                     | LF1000                     |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Angle d'onglet | 90°                       | 45°                        | 90°                        |
| 90°            | 91 x 95 mm<br>69 x 130 mm | 95 x 155 mm<br>62 x 200 mm | 68 x 155 mm<br>20 x 180 mm |
| 45°            | 69 x 85 mm                | 62 x 125 mm                | 50 x 150 mm                |

|                   | LH1040F   | LH1201FL | LF1000 |
|-------------------|-----------|----------|--------|
| Capacité nominale | 1650 W    | 1650 W   | 1650 W |
| Ø lame de scie    | 260 mm    | 305 mm   | 260 mm |
| Poids             | 14,3 kg   | 20,7 kg  | 36 kg  |
| Prix en €         | Hors TVA  |          |        |
|                   | TVA incl. |          |        |

SCIE À ONGLETS RADIALE



Bascule à gauche jusqu'à 45°

|                              |           | LS1040N    |
|------------------------------|-----------|------------|
| Capacité nominale            |           | 1650 W     |
| Ø lame de scie               |           | 260 mm     |
| Profondeur de coupe max. 0°  |           | 91 x 95 mm |
| Profondeur de coupe max. 45° |           | 91 x 67 mm |
| Poids                        |           | 12,4 kg    |
| Prix en €                    | Hors TVA  |            |
|                              | TVA incl. |            |

SCIE À TABLE SUR CHARIOT



|                   |           | 2704NX1 |
|-------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale |           | 1650 W  |
| Ø lame de scie    |           | 260 mm  |
| Poids             |           | 34,9 kg |
| Prix en €         | Hors TVA  |         |
|                   | TVA incl. |         |

SCIE À TABLE



MLT100N

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Capacité nominale | 1500 W    |
| Ø lame de scie    | 260 mm    |
| Poids             | 34,7 kg   |
| Prix en €         | Hors TVA  |
|                   | TVA incl. |

Accessoire en option :  
JM27000300  
Établi MLT100N



SCIE À TABLE DE CHANTIER



2712

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Capacité nominale | 2000 W    |
| Ø lame de scie    | 315 mm    |
| Poids             | 52,9 kg   |
| Prix en €         | Hors TVA  |
|                   | TVA incl. |

SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES

PROMO

Établi DEBWST06 inclus avec LS1019L / LS1219L d'une valeur de

| Modèle | DEBWST06 - Établi   |
|--------|---|
| LS1019 | ✓  |
| LS1219 | ✓   |

Longueur max : 2550 mm

Set de fixation pour fixer des scies à onglets sur l'établi DEBWST06 et DEAWST07




JM00000219

LS0816F

- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 65 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés

LS1110F

- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 91 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés

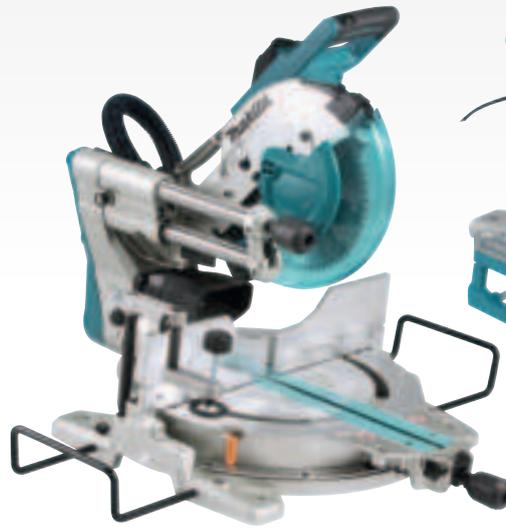

LS1019L



LS0816F

| Angle d'onglet | LS1219L - Angle de biseau |              |             |
|----------------|---------------------------|--------------|-------------|
|                | 45° gauche                | 0°           | 45° droite  |
| 0°             | 71 x 363 mm               | 107 x 363 mm | 54 x 363 mm |
| 45° G ET DR    | 71 x 255 mm               | 107 x 255 mm | 54 x 255 mm |
| 60° G ET DR    | -                         | 107 x 178 mm | -           |
| PLINTHES       | -                         | 171 mm       | -           |

| Angle d'onglet | LS1019L - Angle de biseau |             |             |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                | 0°          | 45° droite  |
| 0°             | 61 x 279 mm               | 91 x 279 mm | 43 x 279 mm |
| 45° G ET DR    | 61 x 197 mm               | 91 x 197 mm | 43 x 197 mm |
| 60° G ET DR    | -                         | 91 x 139 mm | -           |
| PLINTHES       | -                         | 133 mm      | -           |

| Angle d'onglet | LS0815FLN - Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                  | 0°          | 5° droite   |
| 0°             | 50 x 305 mm                 | 65 x 305 mm | 60 x 305 mm |
| 45° G ET DR    | 50 x 215 mm                 | 65 x 215 mm | -           |
| 60° DR         | -                           | 65 x 150 mm | -           |

| Angle d'onglet | LS1018LN - Angle de biseau |             |             |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                 | 90°         | 45° droite  |
| 0°             | 50 x 310 mm                | 91 x 310 mm | 31 x 310 mm |
| 45° G ET DR    | 50 x 220 mm                | 91 x 220 mm | 31 x 220 mm |
| 60° DR         | -                          | 91 x 153 mm | -           |

| Angle d'onglet | LS0714LN - Angle de biseau |             |             |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                 | 90°         | 45° droite  |
| 0°             | 40 x 300 mm                | 52 x 300 mm | 40 x 300 mm |
| 45° G ET DR    | 40 x 212 mm                | 52 x 212 mm | -           |
| 57° DR         | -                          | 52 x 163 mm | -           |

NOUVEAU

NOUVEAU


|                   | LS0815FLN | LS0816F | LS1018LN | LS1110F | LS0714LN | LS1019L | LS1219L |
|-------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Capacité nominale | 1400 W    | 1200 W  | 1430 W   | 1450 W  | 1010 W   | 1510 W  | 1800 W  |
| Ø lame de scie    | 216 mm    | 216 mm  | 260 mm   | 260 mm  | 190 mm   | 260 mm  | 305 mm  |
| DXT               | -         | -       | -        | -       | -        | ✓       | ✓       |
| Poids             | 14,2 kg   | 13,9    | 19,9 kg  | 16,4 kg | 13,4 kg  | 26,3 kg | 29,5 kg |
| Prix en €         | Hors TVA  |         |          |         |          |         |         |
|                   | TVA incl. |         |          |         |          |         |         |

**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



ÉTABLI SCIES À ONGLETS RADIALES

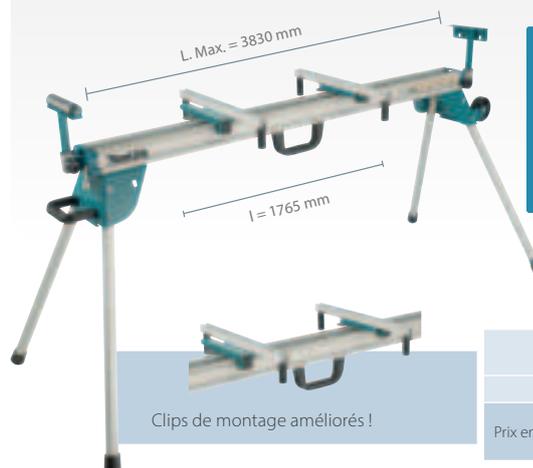

Clips de montage améliorés !

- Idéal pour couper des matériaux longs
- Supports de montage renforcés avec un système de clic sûr et pratique pour un (dé) montage sans effort des scies à onglets
- Facile à transporter

DEAWST07

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| Dimensions    | 1765 (Longueur) x 750 (largeur) x 850 (hauteur) mm |  |
| Longueur max. | 3830 mm  |  |
| Prix en €     | Hors TVA   |  |
|               | TVA incl.  |  |

PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME



BO4565K



|                               | BO4556K      | BO4555K        | BO4558       | BO4565K                        |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| Capacité nominale             | 200 W        | 200 W          | 200 W        | 200 W                          |
| Dimensions du pied de ponçage | 112 x 102 mm | 112 x 102 mm   | 112 x 102 mm | 112 x 190 mm                   |
| Fixation                      | Pince        | Velcro & pince | Pince        | Velcro À pointes triangulaires |
| Matériau du pied de ponçage   | Plastique    | Plastique      | Aluminium    | Plastique                      |
| Nombre d'oscillations         | 14000/min    | 14000/min      | 14000/min    | 14000/min                      |
| Course de ponçage             | 1,5 mm       | 1,5 mm         | 1,5 mm       | 1,5 mm                         |
| Poids                         | 1,1 kg       | 1,1 kg         | 1,2 kg       | 1,2 kg                         |
| Prix en €                     | Hors TVA     |                |              |                                |
|                               | TVA incl.    |                |              |                                |



PONCEUSES VIBRANTES À VARIATEUR



BO3711



|                               | BO3711         | BO4900VJ       |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Capacité nominale             | 190 W          | 330 W          |
| Dimensions du pied de ponçage | 93 x 185 mm    | 115 x 232 mm   |
| Nombre d'oscillations         | 4000-11000/min | 4000-10000/min |
| Course de ponçage             | 2 mm           | 2,6 mm         |
| Poids                         | 1,6 kg         | 2,7 kg         |
| Prix en €                     | Hors TVA       |                |
|                               | TVA incl.      |                |

PONCEUSES À BANDE



9911J  
9403J

9403J :  
très puissante,  
idéal pour les travaux de  
ponçage  
intensifs



9403J



9911J



9032



|                     | 9911J        | 9924DB      | 9903J         | 9031           | 9032           | 9920J         | 9404J         | 9403J        |
|---------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Capacité nominale   | 650 W        | 850 W       | 1010 W        | 550 W          | 500 W          | 1010 W        | 1010 W        | 1200 W       |
| Vitesse de la bande | 75-270 m/min | 400 m/min   | 210-440 m/min | 200-1000 m/min | 300-1700 m/min | 210-440 m/min | 210-440 m/min | 500 m/min    |
| Bande abrasive      | 75 x 457 mm  | 75 x 610 mm | 75 x 533 mm   | 30 x 533 mm    | 9 x 533 mm     | 75 x 610 mm   | 100 x 610 mm  | 100 x 610 mm |
| Poids               | 2,7 kg       | 4,8 kg      | 4,3 kg        | 2,1 kg         | 1,6 kg         | 4,5 kg        | 4,8 kg        | 5,7 kg       |
| Prix en €           | Hors TVA     |             |               |                |                |               |               |              |
|                     | TVA incl.    |             |               |                |                |               |               |              |

PONCEUSES EXCENTRIQUES



BO5031K



BO5041K



BO6050J



|                       | BO5031K        | BO5041K        | BO6030JX       | BO6050J        |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacité nominale     | 300 W          | 300 W          | 310 W          | 750 W          |
| Nombre d'oscillations | 8000-24000/min | 8000-24000/min | 8000-20000/min | 3200-13600/min |
| Course de ponçage     | 2,8 mm         | 2,8 mm         | 3 mm           | 5,5 mm         |
| Ø Plateau de ponçage  | 123 mm         | 123 mm         | 147 mm         | 147 mm         |
| Poids                 | 1,3 kg         | 1,4 kg         | 2,4 kg         | 2,6 kg         |
| Prix en €             | Hors TVA       |                |                |                |
|                       | TVA incl.      |                |                |                |

PONCEUSE D'ANGLE



SA7000C

SA7000C

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Capacité nominale | 1600 W       |
| Vitesse à vide    | 0-4000 t.p.m |
| Ø disque          | 180 mm       |
| Poids             | 3,4 kg       |
| Prix en €         | Hors TVA     |
|                   | TVA incl.    |

PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE



PO6000C

PO6000C

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Capacité nominale     | 890 W       |
| Nombre d'oscillations | 0-13600/min |
| Ø disque              | 150 mm      |
| Course de ponçage     | 5,5 mm      |
| Poids                 | 2,7 kg      |
| Prix en €             | Hors TVA    |
|                       | TVA incl.   |

PONCEUSE-POLISSEUSE



9237CB

9237CB

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Capacité nominale | 1200 W        |
| Régime            | 0-3200 t.p.m. |
| Ø disque          | 180 mm        |
| Poids             | 3,4 kg        |
| Prix en €         | Hors TVA      |
|                   | TVA incl.     |

PONCEUSE À BROSS



9741J

9741J

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Capacité nominale | 860 W       |
| Régime            | 3500 t.p.m. |
| Poids             | 4,2 kg      |
| Prix en €         | Hors TVA    |
|                   | TVA incl.   |

CLOUEUR DE FINITION  
À GAZ 16 GA



**GF600SE**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Accu                  | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Temps de charge moyen | 30 min         |
| Section du clou       | 1,6 mm         |
| Longueur du clou      | 15-64 mm       |
| Poids                 | 2,2 kg         |
| Prix en €             | Hors TVA       |
|                       | TVA incl.      |

CLOUEUR À GAZ  
POUR BÉTON



**GN420CSE**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Accu                  | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Temps de charge moyen | 30 min         |
| Section du clou       | 2,6-3,0 mm     |
| Longueur du clou      | 15-40 mm       |
| Poids                 | 3,5 kg         |
| Prix en €             | Hors TVA       |
|                       | TVA incl.      |

CLOUEUR À GAZ POUR BOIS



**GN900SE**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Accu                  | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Temps de charge moyen | 30 min         |
| Section du clou       | 2,9-3,3 mm     |
| Longueur du clou      | 50-90 mm       |
| Poids                 | 3,3 kg         |
| Prix en €             | Hors TVA       |
|                       | TVA incl.      |

COMPRESSEUR 230 V



**MAC210Q**

- Compresseur d'air compact de 1 CV, idéal pour l'utilisation de petits outils à air comprimé tels que les cloueurs
- Faible régime : réduit le niveau sonore et prolonge la durée de vie de la pompe
- Arceau de sécurité compact, portable
- Pompe sans huile à deux vérins
- Deux grands manomètres

**NOUVEAU**  
**MAC210Q**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Alimentation            | 230 V ca.          |
| Débit d'air             | 48 l/min à 6,2 bar |
| Pression de service     | 0 - 9,3 bar        |
| Contenance du réservoir | 7,6 l              |
| Pression sonore         | 60 dB (A)          |
| Poids                   | 22 kg              |
| Prix en €               | Hors TVA           |
|                         | TVA incl.          |

Disponible à partir de mai

CLOUEUR À  
CHARPENTE PNEUMATIQUE 21°



**AN924**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 4,9-8,3 bar |
| Section du clou     | 3,76 mm     |
| Longueur du clou    | 50-90 mm    |
| Poids               | 3,8 kg      |
| Prix en €           | Hors TVA    |
|                     | TVA incl.   |

CLOUEUSE DE FINITION 18 GA



**AF506**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 4,8-8,3 bar |
| Calibre de clou     | 18 Ga       |
| Ø tête du clou      | 2,0 mm      |
| Section du clou     | 1,2 mm      |
| Longueur du clou    | 15-50 mm    |
| Poids               | 1,4 kg      |
| Prix en €           | Hors TVA    |
|                     | TVA incl.   |

CLOUEUR À BRADS PNEUMATIQUE 16 GA



**AF601**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Pression de service | 0,49 - 8,3 bar |
| Calibre de clou     | 16 Ga          |
| Section du clou     | 1,6 mm         |
| Longueur du clou    | 25 - 64 mm     |
| Poids               | 1,7 kg         |
| Prix en €           | Hors TVA       |
|                     | TVA incl.      |

CLOUEUR À CHARPENTE  
PNEUMATIQUE 34°



**AN943K**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 4,5-8,5 bar |
| Ø tête du clou      | 7,0 mm      |
| Section du clou     | 2,9-3,3 mm  |
| Longueur du clou    | 50-90 mm    |
| Poids               | 3,9 kg      |
| Prix en €           | Hors TVA    |
|                     | TVA incl.   |

TÉLÉMÈTRES LASERS



LD080PI



LD030P



|           | LD030P    | LD050P | LD080PI |
|-----------|-----------|--------|---------|
| Portée    | 30 m      | 50 m   | 80 m    |
| Poids     | 0,1 kg    | 0,1 kg | 0,1 kg  |
| Prix en € | Hors TVA  |        |         |
|           | TVA incl. |        |         |

LASERS ROTATIFS



PROMO  
trépied gratuit  
2,7 m  
d'une valeur de



Récepteur, lunettes pour laser,  
télécommande et fixation murale inclus


|                     |           | SKR200Z      |
|---------------------|-----------|--------------|
| Vitesse de rotation |           | 0-600 tr/min |
| Portée              |           | 100 m        |
| Poids               |           | 1,6 kg       |
| Prix en €           | Hors TVA  |              |
|                     | TVA incl. |              |

SCANNER MURAL SUR ACCU



Le DWD181 utilise une technologie radar pour détecter avec précision le métal, le bois, le câblage électrique et d'autres objets dans les murs et les sols

Écran couleur de 4,1 pouces

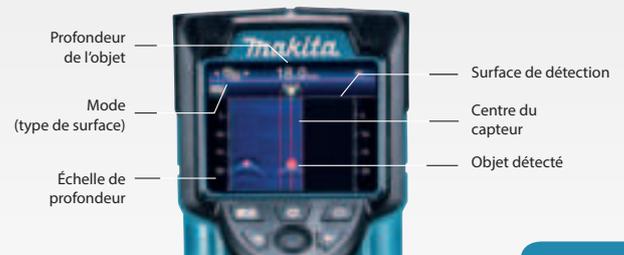

|   |           | DWD181ZJ    |
|---|-----------|-------------|
| Tension                                       |           | 14,4 V/18 V |
| Profondeur de détection max.                  |           | 25 - 180 mm |
| Tolérance de la profondeur de détection       |           | ± 5 mm      |
| Distance minimale détectable entre les objets |           | 40 mm       |
| Chargeur/accu fournis                         |           | -           |
| Poids sans accu                               |           | 1,0 kg      |
| Prix en €                                     | Hors TVA  |             |
|   | TVA incl. |             |

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

SK105DZ, SK105GDZ,  
SK106DZ & SK106GDZ  
**PROMO**  
TVA BL1021B + DC105B



SK105DZ


SK106GDZ

Ligne transversale

SK105GD



SK105D




Ligne transversale + 4 points

SK106GD



SK106D




|               | SK105DZ              | SK105GDZ             | SK106DZ              | SK106GDZ             |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Couleur       | Rouge                | Vert                 | Rouge                | Vert                 |
| Projections   | 1 H - 1 V            | 1 H - 1 V            | 1 H - 1 V + 4 points | 1 H - 1 V + 4 points |
| Précision     | +3 mm / 10 m         |
| Portée        | 25 m                 | 25 m                 | 25 m                 | 25 m                 |
| Accus fournis | 1 x BL1021B + DC105B |
| Poids         | 0,67 kg              | 0,67 kg              | 0,69 kg              | 0,69 kg              |
| Prix en €     | Hors TVA             |                      |                      |                      |
|               | TVA incl.            |                      |                      |                      |


**SK10GD/SK20GD/SK40GD**

- Laser vert haute luminosité
- Très fiable et précis
- Construction robuste, classe de protection IP54


SK40GD



SK20GD



SK10GD



SK10GDZ, SK20GDZ,  
SK40GDZ SK209GDZ &  
SK312GDZ  
**PROMO**  
powerpack gratuit 197658-5



1 ligne horizontale + 2 lignes verticales  
SK209GDZ



1 ligne horizontale + 3 lignes verticales  
SK312GDZ



SK209GDZ



SK312GDZ

|               | SK10GDZ             | SK20GDZ             | SK40GDZ             | SK209GDZ            | SK312GDZ            |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Couleur       | Vert                | Vert                | Vert                | Vert                | Vert                |
| Projections   | 1 H - 1 V           | 1 H - 2 V           | 1 H - 4 V           | 1 H - 2 V           | 1 H - 3 V           |
|               | + point d'aplomb    |
| Précision     | ±1 mm/10 m          |
| Portée        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Accus fournis | 2x BL1021B + DC105B |
| Poids         | 1,4 - 1,6 kg        | 1,4 - 1,6 kg        | 1,4 - 1,6 kg        | 1,5 - 1,6 kg        | 1,5 - 1,6 kg        |
| Prix en €     | Hors TVA            |                     |                     |                     |                     |
|               | TVA incl.           |                     |                     |                     |                     |

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

**SK700DZ/SK700GDZ :**

- Laser 3 x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 verticaux 360°).
- Très haute précision
- Verrouillage de l'inclinaison pour la projection de lignes obliques et pour le transport.
- Très grande autonomie grâce à la batterie 12Vmax CXT.
- Protection IP54.




**Haute intensité**  
Le laser vert puissant du SK700GDZ offre une excellente visibilité, même dans un environnement très exposé à la lumière du jour.



Les faisceaux sont projetés sur 360° grâce à un miroir conique à rotation rapide.



**Réglage précis :** Un bouton à la base de l'appareil permet de le tourner avec grande précision sur une amplitude de 10°. Fixation excentrique pour l'intersection des lignes reste au même point lors de la rotation.



**Réglage de la luminosité**  
3 réglages de luminosité (100 % - 75 % - 50 %) permettent d'adapter l'intensité du laser à toutes les circonstances.



SK700DZ



SK700GDZ



SK700DZ & SK700GDZ  
**INCLUS :**  
Powerpack 197658-5  
d'une valeur de



**CP00000001 EN OPTION**  
Adaptateur de batterie ADP09 pour SK700  
Fonctionne sur batteries AA 8 x 1,5V  
hors TVA ::



|               | SK700DZ             | SK700GDZ            |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Couleur       | Rouge               | Vert                |
| Projections   | 3 x 360° rouge      | 3 x 360° vert       |
| Précision     | ±2 mm/10 m          | ±2 mm/10 m          |
| Portée        | 25 m                | 35 m                |
| Accus fournis | 2x BL1021B + DC105B | 2x BL1021B + DC105B |
| Poids         | 0,99 - 1,2 kg       | 0,99 - 1,2 kg       |
| Prix en €     | Hors TVA            |                     |
|               | TVA incl.           |                     |

**Accessoires**

**TK0LM2000F**

Trépied 400 - 1140 mm  
Hors TVA ::



**TK0LM4001F**

Trépied 680 - 1800 mm  
Hors TVA ::



**TK0LM5030F**

Trépied 780 - 2900 mm  
Hors TVA ::



**LE00870137**

Montage au mur et au plafond  
SK105, SK106, SK700  
Hors TVA ::



**TK00ET03F1**

Montage au mur et au plafond  
SK10, SK20, SK40,  
SK209, SK312  
hors TVA ::



**LE00855702**

Récepteur de ligne laser (80 m)  
SK105, SK106, SK700  
Hors TVA ::



**TK0LDG501G**

Récepteur de ligne laser SK10,  
SK20, SK40  
Hors TVA ::



**TK0LDG301G**

Récepteur de ligne laser  
SK209, SK312  
Hors TVA ::



**DECADP05**

Adaptateur pour  
accus LXT  
Hors TVA ::



**199178-5**

Câble d'alimentation USB pour  
ADP05 (SK105 / SK106)  
Hors TVA ::



**199010-3**

Câble d'alimentation USB pour  
ADP05 (SK209 / SK312)  
Hors TVA ::



### DLM330

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V

LÉGER ET COMPACT  
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT  
IDÉALE POUR LES PETITES SURFACES



DLM330SM



|                                | DLM330Z                  | DLM330SM                 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 1 x 18 V                 | 1 x 18 V                 |
| Accus fournis                  | -                        | 1 x accu 4,0 Ah          |
| Chargeur fourni                | -                        | DC18SD                   |
| Puissance de sortie max.       | 450 W                    | 450 W                    |
| Largeur de coupe               | 33 cm                    | 33 cm                    |
| Surface de terrain recommandée | 200 - 450 m <sup>2</sup> | 200 - 450 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 30 l                     | 30 l                     |
| Châssis                        | Polypropylène            | Polypropylène            |
| À traction automatique         |                          |                          |
| Mulching                       | ✓                        | ✓                        |
| Poids                          | 11,6 - 12,5 kg           | 11,6 - 12,5 kg           |
| Prix en €                      | Hors TVA                 |                          |
|                                | TVA incl.                |                          |

### DLM432

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM432PT2



|                                | DLM432Z                  | DLM432PT2                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 2 x 18 V                 | 2 x 18 V                 |
| Accus fournis                  | -                        | 2 x accu 5,0 Ah          |
| Chargeur fourni                | -                        | DC18RD                   |
| Puissance de sortie max.       | 900 W                    | 900 W                    |
| Largeur de coupe               | 43 cm                    | 43 cm                    |
| Surface de terrain recommandée | 300 - 575 m <sup>2</sup> | 300 - 575 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 50 l                     | 50 l                     |
| Châssis                        | Polypropylène            | Polypropylène            |
| À traction automatique         | -                        | -                        |
| Mulching                       | En option                | En option                |
| Poids                          | 14,3 kg                  | 14,3 kg                  |
| Prix en €                      | Hors TVA                 |                          |
|                                | TVA incl.                |                          |

### DLM480 / DLM481 / DLM539

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM481CT2

DLM539CT2

### PROMO

BL1850B gratuit  
après enregistrement  
en ligne  
DLM481CT2 et  
DLM539CT2



|                                | DLM480CT2                | DLM481CT2                | DLM539CT2                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 2 x 18 V                 | 2 x 18 V                 | 2 X 18 V                 |
| Accus fournis                  | 2 x accu 5,0 Ah          | 2 x accu 5,0 Ah          | 2 x accu 5,0 Ah          |
| Chargeur fourni                | DC18SH                   | DC18SH                   | DC18SH                   |
| Puissance de sortie max.       | 860 W                    | 860 W                    | 860 W                    |
| Largeur de coupe               | 48 cm                    | 48 cm                    | 53,4 cm                  |
| Surface de terrain recommandée | 400 - 800 m <sup>2</sup> | 400 - 800 m <sup>2</sup> | 500 - 1000m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 62 l                     | 62 l                     | 70 l                     |
| Châssis                        | Polypropylène            | Polypropylène            | Polypropylène            |
| À traction automatique         | -                        | ✓                        | ✓                        |
| Mulching                       | ✓                        | ✓                        | ✓                        |
| Poids                          | 24,5 - 26,8 kg           | 27,1 - 29,3 kg           | 28,0 - 30,5 kg           |
| Prix en €                      | Hors TVA                 |                          |                          |
|                                | TVA incl.                |                          |                          |

### DLM463

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM463PT2

#### PROMO

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne

18V + 18V → 36V

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

|                                | DLM463Z                  | DLM463PT2                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                  | 2x 18 V                  |
| Accus fournis                  | -                        | DC18RD                   |
| Chargeur fourni                | -                        | 2 x 5,0 Ah               |
| Puissance de sortie max.       | 1450 W                   | 1450 W                   |
| Largeur de coupe               | 46 cm                    | 46 cm                    |
| Surface de terrain recommandée | 800 - 1600m <sup>2</sup> | 800 - 1600m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                     | 60 l                     |
| Châssis                        | Acier                    | Acier                    |
| À traction automatique         | -                        | -                        |
| Mulching                       | ✓                        | ✓                        |
| Poids                          | 25,3 - 27,6 kg           | 25,3 - 27,6 kg           |
| Prix en €                      | Hors TVA                 |                          |
|                                | TVA incl.                |                          |

### DLM465

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V

BL XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

#### PROMO

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne



DLM465PT2

|                                | DLM465Z                   | DLM465PT2                 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                   | 2x 18 V                   |
| Accus fournis                  | -                         | 2 x 5,0 Ah                |
| Chargeur fourni                | -                         | DC18RD                    |
| Puissance de sortie max.       | 1600 W                    | 1600 W                    |
| Largeur de coupe               | 46 cm                     | 46 cm                     |
| Surface de terrain recommandée | 1600 - 1800m <sup>2</sup> | 1600 - 1800m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                      | 60 l                      |
| Châssis                        | Acier                     | Acier                     |
| À traction automatique         | ✓                         | ✓                         |
| Mulching                       | ✓                         | ✓                         |
| Poids                          | 35,3 - 39,0 kg            | 35,3 - 39,0 kg            |
| Prix en €                      | Hors TVA                  |                           |
|                                | TVA incl.                 |                           |

La **surface de tonte recommandée** est la surface pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain.

### DLM536 / DLM533

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V

#### PROMO

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne

18V + 18V → 36V

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR



DLM536Z



DLM533Z

|                                | DLM536Z                   | DLM533Z                   |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                   | 2x 18 V                   |
| Chargeur fourni                | -                         | -                         |
| Accus fournis                  | -                         | -                         |
| Puissance de sortie max.       | 1600 W                    | 1600 W                    |
| Largeur de coupe               | 53 cm                     | 53 cm                     |
| Surface de terrain recommandée | 1600 - 1800m <sup>2</sup> | 1600 - 1800m <sup>2</sup> |
| Châssis                        | Acier                     | Aluminium                 |
| À traction automatique         | ✓                         | ✓                         |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                      | 60 l                      |
| Mulching                       | ✓                         | ✓                         |
| Poids                          | 39,0 - 42,8 kg            | 39,0 - 42,8 kg            |
| Prix en €                      | Hors TVA                  |                           |
|                                | TVA incl.                 |                           |

## LM003G/LM004G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU  
40VMAX

**PROMO**

BL4040 gratuit  
après enregistrement  
en ligne

LM003GM102

XGT  
**40V**  
Li-ion  
max

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**SOFT**  
NO LOAD



LM003GM102



LM004GM102

Stockage vertical peu encombrant

### LM003G et LM004G

- Modèle abordable avec un accu 40Vmax
- Plateau de coupe en plastique
- Levier de changement de vitesse facile à actionner avec ressort léger
- 10 niveaux de réglage de la hauteur
- Collecte du gazon améliorée, livré par défaut avec une lame pour le ramassage et le mulching
- La poignée peut être facilement déverrouillée et repliée.
- Peut être stocké verticalement de manière très compacte.
- Bouchon de mulching inclus
- Lame spéciale, optimisée pour le mulching, disponible en option



Fonctionne avec une batterie 40Vmax



Réglage central de la hauteur

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

|                                | LM003GZ                 | LM003GM102              | LM004GZ                 | LM004GM102              |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           |
| Accus fournis                  | -                       | 1 x BL4040              | -                       | 1x BL4040               |
| Chargeur fourni                | -                       | DC40RA                  | -                       | DC40RA                  |
| Puissance de sortie max.       | 740 W                   | 740 W                   | 740 W                   | 740 W                   |
| Largeur de coupe               | 380 mm                  | 380 mm                  | 430 mm                  | 430 mm                  |
| Surface de terrain recommandée | 75 - 780 m <sup>2</sup> | 75 - 780 m <sup>2</sup> | 100 - 830m <sup>2</sup> | 100 - 830m <sup>2</sup> |
| Vitesse à vide                 | 3800 min <sup>-1</sup>  | 3800 min <sup>-1</sup>  | 3800 min <sup>-1</sup>  | 3800 min <sup>-1</sup>  |
| Hauteur de coupe               | 20 - 70 mm              |
| Capacité du réservoir          | 40 l                    | 40 l                    | 50 l                    | 50 l                    |
| Mulching                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       |
| Châssis                        | Polypropylène           | Polypropylène           | Polypropylène           | Polypropylène           |
| Poids                          | 14,9 - 17,3 kg          | 14,9 - 17,3 kg          | 15,6 - 18,2 kg          | 15,6 - 18,2 kg          |
| Prix en €                      | Hors TVA                |                         |                         |                         |
|                                | TVA incl.               |                         |                         |                         |

## LM001G / LM002G

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU  
40VMAX

**XGT**

XGT  
**40V**  
Li-ion  
max

**BL**  
MOTOR

**SOFT**  
NO LOAD

**WG**  
WET GUARD

**PROMO**

BL4040 fourni gratuitement à l'achat des modèles LM001GZ et LM002GZ



|                                | LM001GZ                    | LM002GZ                    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)              | 36 V (40Vmax)              |
| Puissance de sortie max.       | 1900 W                     | 1900 W                     |
| Largeur de coupe               | 48 cm                      | 53 cm                      |
| Surface de terrain recommandée | 1600 - 1800m <sup>2</sup>  | 1700 - 2000m <sup>2</sup>  |
| Vitesse à vide                 | 2500/3200min <sup>-1</sup> | 2300/2800min <sup>-1</sup> |
| Hauteur de coupe               | 20 à 100 mm                | 20 à 100 mm                |
| Vitesse de conduite            | 1,5 - 5,0 km/h             | 1,5 - 5,0 km/h             |
| Capacité du réservoir          | 62 l                       | 70 l                       |
| Poids                          | 28,0 - 33,0 kg             | 29,5 - 34,7 kg             |
| Prix en €                      | Hors TVA                   |                            |
|                                | TVA incl.                  |                            |

**UV001G** XGT 40Vmax  
 SCARIFICATEUR SUR ACCU  
 40VMAX



Réglage de la hauteur

Rangement compact



Le rouleau émoisseur est un cylindre muni de fines pointes métalliques qui peigne la mousse sans faire d'incisions dans le sol. Pour enlever les tontes de pelouse et la mousse (la couche de feutre), l'herbe reçoit ainsi plus de lumière et d'air.



Le scarificateur est utilisé pour couper les racines superficielles, ce qui stimule la croissance et améliore l'infiltration de l'eau et de l'air.



- Equipé d'un puissant moteur BL 40Vmax
- Fonctionne avec une ou deux batteries XGT, la commutation est automatique (batteries non fournies)
- La profondeur de travail est réglable à l'aide d'un bouton sur 18 niveaux, de -12 à 5 mm.
- Livré par défaut avec un rouleau scarificateur et un accessoire pour l'émoissage sans incisions (rouleau émoisseur)
- Les lames de haute durabilité sont spécialement conçues pour rester aiguisées pendant longtemps.
- Très peu de vibrations grâce à l'alignement symétrique des lames et à l'utilisation de contrepoids
- Poignée rabattable, la machine peut être rangée de manière très compacte.
- Le plateau inférieur en plastique peut être rincé à l'eau pour

**NOUVEAU**

**UV001GZ**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)  |
| Puissance de sortie max. | 1700 W         |
| Largeur de travail       | 380 mm         |
| Profondeur de travail    | -5 à -12 mm    |
| Capacité de collecte     | 50 l           |
| Poids                    | 18,7 - 23,8 kg |
| Prix en €                | Hors TVA       |
|                          | TVA incl.      |



**UV3200/UV3600**  
 SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES



|                          | UV3200    | UV3600  |
|--------------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale        | 1300 W    | 1800 W  |
| Largeur de travail       | 32 cm     | 36 cm   |
| Châssis en polypropylène | ✓         | ✓       |
| Poids                    | 15 kg     | 18,3 kg |
| Prix en €                | Hors TVA  |         |
|                          | TVA incl. |         |

**Accessoires pour scarificateurs - aérateurs**

|   | Ref.      | Longueur | Adapté au modèle | Fourni de série | Prix en euros, hors TVA | Prix en euros, TVA comprise |
|---|-----------|----------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Scarificateur complet pour UV3200                               |           |          |                  |                 |                         |                             |
|   | 652024718 | 320 mm   | UV3200           | ✓               |                         |                             |
| Rouleau d'éclairage complet pour UV3200                         |           |          |                  |                 |                         |                             |
|   | 652024719 | 320 mm   | UV3200           |                 |                         |                             |
| Scarificateur complet pour UV3600                               |           |          |                  |                 |                         |                             |
|   | 652024746 | 360 mm   | UV3600           | ✓               |                         |                             |
| Rouleau aérateur complet pour UV3600                            |           |          |                  |                 |                         |                             |
|   | 652024750 | 360 mm   | UV3600           |                 |                         |                             |
| Rouleau combiné pour l'aération et la scarification pour UV3600 |           |          |                  |                 |                         |                             |
|   | 652024749 | 360 mm   | UV3600           |                 |                         |                             |
| Rouleau scarificateur UV001G                                    |           |          |                  |                 |                         |                             |
|   | 1913J5-0  | 380 mm   | UV001G           | ✓               |                         |                             |
| Rouleau émoisseur UV001G  |           |          |                  |                 |                         |                             |
|   | 1913J7-6  | 380 mm   | UV001G           | ✓               |                         |                             |

### DUR193

TALLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR193RF

|                          | DUR193Z      | DUR193RF     |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Tension                  | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis            | -            | t            |
| Chargeur fourni          | -            | DC18RC       |
| Vitesses                 | 1            | 1            |
| Moteur BL                | -            | -            |
| ADT                      | -            | -            |
| AFT                      | -            | -            |
| Poignée                  | D            | D            |
| Penne                    | Télescopique | Télescopique |
| Puissance de sortie max. | 280 W        | 280 W        |
| Poids                    | 2,3 à 2,6 kg | 2,3 à 2,6 kg |
| Prix en €                | Hors TVA     |              |
|                          | TVA          |              |
|                          | TVA incl.    |              |

### (DUR189)

TALLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR189RFE

|                          | DUR189Z      | DUR189RFE         |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| Accus fournis            | -            | 2 accus de 3,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18RC            |
| Vitesses                 | 3            | 3                 |
| ADT                      | ✓            | ✓                 |
| AFT                      | -            | -                 |
| Poignée                  | D            | D                 |
| Puissance de sortie max. | 240 W        | 240 W             |
| Poids                    | 3,0 - 3,3 kg | 3,0 - 3,3 kg      |
| Prix en €                | Hors TVA     |                   |
|                          | TVA          |                   |
|                          | TVA incl.    |                   |

### DUR194

TALLE-HERBES SUR ACCU 18 V



- COMPATIBLE AVEC LES TÊTES À FIL, LES TÊTES AVEC LAMES EN NYLON ET LES LAMES MÉTALLIQUES À 8 DENTS
- AVEC CAPUCHON DE PROTECTION UNIVERSEL



DUR194SFX2

|                          | DUR194ZX3    | DUR194SFX2      | DUR194RTX1      |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tension                  | 18 V         | 18 V            | 18 V            |
| Accus fournis            | -            | 1 x accu 3,0 Ah | 1 x accu 5,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18SD          | DC18RC          |
| Vitesses                 | 2            | 2               | 2               |
| Moteur BL                | -            | -               | -               |
| ADT                      | -            | -               | -               |
| AFT                      | -            | -               | -               |
| Poignée                  | D            | D               | D               |
| Puissance de sortie max. | 230 W        | 230 W           | 230 W           |
| Poids                    | 2,6 - 2,9 kg | 2,6 - 2,9 kg    | 2,6 - 2,9 kg    |
| Prix en €                | Hors TVA     |                 |                 |
|                          | TVA          |                 |                 |
|                          | TVA incl.    |                 |                 |

### DUR190 / DUR191

TALLE-HERBES SUR ACCU 18 V

MANCHE EN UNE PIÈCE (DUR190)

MANCHE DÉMONTABLE POUR TRANSPORT (DUR 191)



DUR190UT11

DUR191LZX9

- DUR190UT11 AVEC LAME DE TONDEUSE
- TÊTE DE COUPE EASY FILL SUR DUR190U-ZX9, DUR190UT11 ET DUR191LZX9

### PROMO


BL1850B gratuit avec DUR190UT11 après enregistrement en ligne



|                          | DUR190UZX9 | DUR190UT11      | DUR191LZX3 | DUR191LZX9 |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Tension                  | 18 V       | 18 V            | 18 V       | 18 V       |
| Accus fournis            | -          | 1 x accu 5,0 Ah | -          | -          |
| Chargeur                 | -          | DC18SD          | -          | -          |
| Vitesses                 | 3          | 3               | 3          | 3          |
| ADT                      | -          | ✓               | ✓          | ✓          |
| AFT                      | -          | ✓               | ✓          | ✓          |
| Poignée                  | U          | U               | D          | D          |
| Puissance de sortie max. | 240 W      | 240 W           | 240 W      | 240 W      |
| Poids                    | 3,4 kg     | 3,1 kg          | 3,1 kg     | 3,1 kg     |
| Prix en €                | Hors TVA   |                 |            |            |
|                          | TVA        |                 |            |            |
|                          | TVA incl.  |                 |            |            |

### UR016G / UR017G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX

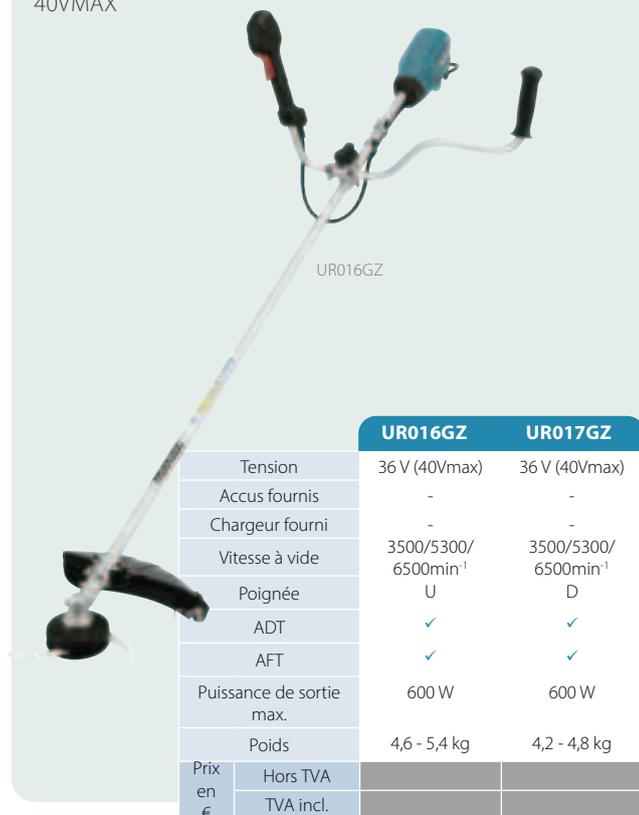

UR016GZ

|                          | UR016GZ                         | UR017GZ                         |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                   |
| Accus fournis            | -                               | -                               |
| Chargeur fourni          | -                               | -                               |
| Vitesse à vide           | 3500/5300/6500min <sup>-1</sup> | 3500/5300/6500min <sup>-1</sup> |
| Poignée                  | U                               | D                               |
| ADT                      | ✓                               | ✓                               |
| AFT                      | ✓                               | ✓                               |
| Puissance de sortie max. | 600 W                           | 600 W                           |
| Poids                    | 4,6 - 5,4 kg                    | 4,2 - 4,8 kg                    |
| Prix en €                | Hors TVA                        |                                 |
|                          | TVA incl.                       |                                 |

### UR002G / UR006G / UR007G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX

### PROMO

A5001GZ gratuit après enregistrement en ligne UR006GM102



UR002GZ01

UR006GM101



|                          | UR002GZ01                           | UR006GZ02                           | UR006GM102                          | UR007GZ01                           |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                       | 36 V (40Vmax)                       | 36 V (40Vmax)                       | 36 V (40Vmax)                       |
| Maximum vitesse à vide   | 3500 - 5300 - 6500min <sup>-1</sup> | 4600 - 5500 - 7000min <sup>-1</sup> | 4600 - 5500 - 7000min <sup>-1</sup> | 4600 - 5500 - 7000min <sup>-1</sup> |
| Vitesses                 | 3+ automatique                      | 3+ automatique                      | 3+ automatique                      | 3+ automatique                      |
| Poignée                  | U                                   | U                                   | U                                   | D                                   |
| ADT                      | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| AFT                      | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Accus fournis            | 0                                   | 0                                   | 1 accu 4Ah                          | 0                                   |
| Chargeur fourni          | 0                                   | 0                                   | DC40RA                              | 0                                   |
| Puissance de sortie max. | 550 W                               | 1 kW                                | 1 kW                                | 1 kW                                |
| Poids                    | 4,6 à 5,3 kg                        | 5,7 à 6,3 kg                        | 5,7 à 6,3 kg                        | 5,7 à 6,3 kg                        |
| Prix en €                | Hors TVA                            |                                     |                                     |                                     |
|                          | TVA incl.                           |                                     |                                     |                                     |

### DUR368 / DUR369

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 X 18 V



### PROMO

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne



DUR369AZ

DUR368LZ

|                          | DUR368LZ     | DUR368AZ     | DUR369AZ     |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tension                  | 2x 18 V      | 2x 18 V      | 2x 18 V      |
| Régime à vide max.       | 6500 tr/min  | 6500 tr/min  | 7000 tr/min  |
| Accus fournis            | -            | -            | -            |
| Chargeur fourni          | -            | -            | -            |
| Vitesses                 | 3            | 3            | 3            |
| ADT                      | ✓            | ✓            | ✓            |
| AFT                      | ✓            | ✓            | ✓            |
| Poignée                  | D            | U            | U            |
| Puissance de sortie max. | 550 W        | 550 W        | 1000 W       |
| Poids                    | 3,9 - 4,5 kg | 4,1 - 4,7 kg | 5,9 - 6,5 kg |
| Prix en €                | Hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

### UR012G

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 x 40VMAX



UR012GZ02

#### UR012GZ02

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Tension                  | 2 x 40 V max                        |
| Régime à vide max        | 3500 - 5000 - 6800min <sup>-1</sup> |
| Vitesses                 | 3 + automatique                     |
| ADT                      | ✓                                   |
| AFT                      | ✓                                   |
| Accus fournis            | -                                   |
| Chargeur fourni          | -                                   |
| Puissance de sortie max. | 2,0 kW                              |
| Poids                    | 8,0 - 9,3 kg                        |
| Prix en €                | Hors TVA<br>TVA incl.               |

Puissance de sortie max.

**2 kW**

### UR013G / UR014G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX



UR013GZ04



UR014GZ

#### UR013G/UR014G

Couple très élevé en mode « High torque », particulièrement adapté aux applications lourdes

#### UR014G

- ne peut être utilisé qu'avec une tête à fil  
- le sens de rotation est réversible

#### UR013GZ04

#### UR014GZ

|                          |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)                |
| Vitesse à vide           | 3500 - 6700min <sup>-1</sup> | 4000 - 5000min <sup>-1</sup> |
| Accus fournis            | -                            | -                            |
| Chargeur fourni          | -                            | -                            |
| Poignée                  | U                            | D                            |
| ADT                      | -                            | -                            |
| AFT                      | ✓                            | ✓                            |
| Puissance de sortie max. | 1500 W                       | 1500 W                       |
| Poids                    | 5,9 - 7,2 kg                 | 5,5 - 6,7 kg                 |
| Prix en €                | Hors TVA<br>TVA incl.        |                              |

### HW001GZ

NETTOYEUR À HAUTE PRESSIION SUR ACCU 40VMAX



#### HW001G

- Puissance de nettoyage élevée avec un bon équilibre entre la pression et le débit
- Alimentation par un ou deux accus 40Vmax
- 3 niveaux de puissance
- Poignée télescopique et compartiment pour les accessoires
- Autonomie à la puissance maximale : 18 min (2x BL4050F)

#### HW001GZ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tension                          | 36 V (40Vmax)         |
| Accus fournis                    | -                     |
| Chargeur                         | -                     |
| Pression de service              | 30/55/85 bar          |
| Débit                            | 3,0/4,2/5,5 l/min     |
| Longueur du tuyau haute pression | 6 m                   |
| Poids                            | 10,1 - 13,2 kg        |
| Prix en €                        | Hors TVA<br>TVA incl. |

### DHW080ZK

NETTOYEUR À HAUTE PRESSIION SUR ACCU



#### Compatible

Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.

Capacité du réservoir  
**50 l**

Pression de service  
**30/55 bar**

Débit  
**4/5,5 l/min**

#### DHW080ZK

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Tension                 | 2 x 18 V              |
| Accus fournis           | -                     |
| Chargeur                | -                     |
| Pression de service     | 30/55 bar             |
| Débit                   | 4/5,5 l/min           |
| Contenance du réservoir | 50 l                  |
| Poids                   | 7,1-7,7 kg            |
| Prix en €               | Hors TVA<br>TVA incl. |

### US053D / DUS054

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible : 0,5 – 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



US054

### CXT LXT XPT

|                         | US053DZ            | DUS054Z            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Tension                 | 12Vmax             | 18V                |
| Accus fournis           | -                  | -                  |
| Contenance du réservoir | 5 l                | 5 l                |
| Débit                   | 0,46 à 0,6 l/min   | 0,46 à 0,6 l/min   |
| Pression max.           | 3 bar              | 3 bar              |
| Dimensions              | 340 x 183 x 360 mm | 340 x 183 x 360 mm |
| Poids                   | 2,9 – 3,0 kg       | 3,2 – 3,5 kg       |
| Prix en €               | Hors TVA           |                    |
|                         | TVA incl.          |                    |

### DUS108 / DUS158

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

- Modèles dorsaux.
- Livrés par défaut avec une tête de pulvérisation simple ou double.
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS108Z

DUS158Z

### LXT XPT

|                         | DUS108Z            | DUS158Z            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Tension                 | 18 V               | 18 V               |
| Accus fournis           | -                  | -                  |
| Contenance du réservoir | 10 l               | 15 l               |
| Débit                   | 0,8 - 1,3 l/min    | 0,8 - 1,3 l/min    |
| Pression max.           | 5,0 bar            | 5,0 bar            |
| Dimensions              | 325 x 237 x 439 mm | 325 x 237 x 517 mm |
| Poids                   | 5,6 - 5,9 kg       | 5,9 - 6,2 kg       |
| Prix en €               | Hors TVA           |                    |
|                         | TVA incl.          |                    |

### PF0800 / PF1100

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

|                             | PF0800    | PF1010    | PF1100    | PF1110    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité nominale           | 800 W     | 1100 W    | 1100 W    | 1100 W    |
| Débit max.                  | 220 l/min | 240 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
| Hauteur de refoulement max. | 9 m       | 10 m      | 9 m       | 10 m      |
| Poids                       | 6,1 kg    | 6,6 kg    | 6,7 kg    | 7 kg      |
| Prix en €                   | Hors TVA  |           |           |           |
|                             | TVA incl. |           |           |           |

### PF1010 / PF1110

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CHARGÉE

### HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES



HW1300

HW131

HW151

|                   | HW1200    | HW1300  | HW131   | HW151   |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Puissance         | 1800 W    | 1800 W  | 2200 W  | 2500 W  |
| Pression max.     | 120 bar   | 130 bar | 130 bar | 150 bar |
| Débit max.        | 420 l/h   | 420 l/h | 500 l/h | 500 l/h |
| Longueur du tuyau | 10 m      | 10 m    | 15 m    | 10 m    |
| Poids             | 11 kg     | 12,7 kg | 33 kg   | 26,9 kg |
| Prix en €         | Hors TVA  |         |         |         |
|                   | TVA incl. |         |         |         |

## UM600D / DUM111 / DUM604

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES SUR ACCU

**PROMO**

Sac de rangement gratuit à l'achat des modèles UM600DSAEX, DUM111SYX et DUM604RFEX



DUM604RFEX



DUM111SYX



|                                | UM600DSAEX                  | DUM111SYX                   | DUM604RFEX                  | DUM604ZX                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tension                        | 10,8V (12Vmax)              | 18V                         | 18V                         | 18V                         |
| Accus fournis                  | 2 x accu 2,0 Ah             | 1 x accu 1,5 Ah             | 2 x accu 3,0 Ah             | -                           |
| Chargeur                       | DC10SB                      | DC18SD                      | DC18RC                      | -                           |
| Longueur de coupe taille-haie  | 20 cm                       | 20 cm                       | 20 cm                       | 20 cm                       |
| Largeur de coupe TAILLE-HERBES | 16 cm                       | 11 cm                       | 16 cm                       | 16 cm                       |
| Épaisseur de branches maximale | 8 mm                        |                             |                             |                             |
| Fourni avec                    | TAILLE-HERBES + Taille-haie | TAILLE-HERBES + Taille-haie | TAILLE-HERBES + Taille-haie | TAILLE-HERBES + Taille-haie |
| Poids                          | 1,2 kg                      | 1,8 kg                      | 1,8 kg                      | 1,8 kg                      |
| Prix en €                      | Hors TVA                    |                             |                             |                             |
|                                | TVA incl.                   |                             |                             |                             |

## DUH507/DUH607/DUH551

TAILLE-HAIES SUR ACCU



DUH607Z

DUH551Z



### DUH507 & DUH607 :

- Versions économiques
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

|                                | DUH507Z               | DUH507F001            | DUH607Z               | DUH607F001            | DUH551Z                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Tension                        | 18V                   | 18V                   | 18V                   | 18V                   | 2 x 18V                       |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       | -                             |
| Chargeur fourni                | -                     | DC18WC                | -                     | DC18WC                | -                             |
| Moteur BL                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                             |
| Longueur de coupe              | 50 cm                 | 50 cm                 | 60 cm                 | 60 cm                 | 55 cm                         |
| Épaisseur de branches maximale | 15 mm                 | 15 mm                 | 15 mm                 | 15 mm                 | 18 mm                         |
| Cadence de coupe               | 2700min <sup>-1</sup> | 2700min <sup>-1</sup> | 2700min <sup>-1</sup> | 2700min <sup>-1</sup> | 2000 - 3600 min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.       | 250 W                 | 250 W                 | 250 W                 | 250 W                 | 320 W                         |
| Poids                          | 2,7 - 3,0 kg          | 2,7 - 3,0 kg          | 2,8 - 3,1 kg          | 2,8 - 3,1 kg          | 4,1 kg                        |
| Prix en €                      | Hors TVA              |                       |                       |                       |                               |
|                                | TVA incl.             |                       |                       |                       |                               |

## DUH506 / DUH606

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18V



DUH606RF

### DUH506 & DUH606 :

- Très efficace grâce au moteur BL
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

|                            | DUH506Z               | DUH506RF              | DUH606Z               | DUH606RF              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                    | 18V                   | 18V                   | 18V                   | 18V                   |
| Accus fournis              | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       |
| Chargeur fourni            | -                     | DC18RC                | -                     | DC18RC                |
| Moteur BL                  | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Longueur de coupe          | 50 cm                 | 50 cm                 | 60 cm                 | 60 cm                 |
| Épaisseur de branches max. | 20 mm                 | 20 mm                 | 20 mm                 | 20 mm                 |
| Cadence de coupe           | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.   | 320 W                 | 320 W                 | 320 W                 | 320 W                 |
| Poids                      | 2,5 - 2,9 kg          | 2,5 - 2,9 kg          | 2,7 - 3,0 kg          | 2,7 - 3,0 kg          |
| Prix en €                  | Hors TVA              |                       |                       |                       |
|                            | TVA incl.             |                       |                       |                       |

## DUH502 / DUH602 / DUH752

TAILLE-HAIES SUR ACCU18 V



DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE



DUH502RT

|                            | DUH502Z                             | DUH502RT                            | DUH602Z                                | DUH602RT                                | DUH752Z                                | DUH752RT                               |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Tension                    | 18 V                                | 18 V                                | 18 V                                   | 18 V                                    | 18 V                                   | 18 V                                   |
| Accus fournis              | -                                   | 1 x batterie 5,0 Ah                 | -                                      | 1 x batterie 5,0 Ah                     | -                                      | 1 x batterie 5,0 Ah                    |
| Chargeur fourni            | -                                   | 1 x DC18RC                          | -                                      | 1 x DC18RC                              | -                                      | 1 x DC18RC                             |
| Moteur BL                  | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                      | ✓                                       | ✓                                      | ✓                                      |
| Longueur de coupe          | 50 cm                               | 50 cm                               | 60 cm                                  | 60 cm                                   | 75 cm                                  | 75 cm                                  |
| Épaisseur de branches max. | 21,5 mm                             | 21,5 mm                             | 21,5 mm                                | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                | 21,5 mm                                |
| Cadence de coupe           | 2000/3600/<br>4400min <sup>-1</sup> | 2000/3600/<br>4400min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 /<br>4400min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 /<br>4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 /<br>4400min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 /<br>4400min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.   | 520 W                               | 520 W                               | 520 W                                  | 520 W                                   | 520 W                                  | 520 W                                  |
| Poids                      | 3,8 kg                              | 3,8 kg                              | 3,8 kg                                 | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                 | 3,8 kg                                 |
| Prix en €                  | Hors TVA                            |                                     |  |   |  |  |
|                            | TVA incl.                           |                                     |  |   |  |  |

## DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754S

TAILLE-HAIES SUR ACCU18 V



**PROMO**

DMR057 gratuit après  
enregistrement en ligne  
DUH501RTE



DENTS À GÉOMÉTRIE INNOVANTE

DUH501RTE



DUH754S  
(LAME À SIMPLE TRANCHANT)

**GÉOMÉTRIE INNOVANTE**

Meilleur résultat de coupe  
Moins de friction  
Plus grande autonomie  
de l'accu

|                            | DUH501Z                          | DUH501RTE                        | DUH601Z                          | DUH601PTE                        | DUH751Z                          | DUH751PTE                        | DUH754SZ                         |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Version                    | Mise en forme                    |
| Lames                      | Double tranchant                 | Simple tranchant                 |
| Accus fournis              | -                                | 2 x accu 5,0 Ah                  | -                                | 2 x accu 5,0 Ah                  | --                               | 2 x accu 5,0 Ah                  | -                                |
| Chargeur fourni            | -                                | 1 x DC18RC                       | -                                | 1 x DC18RD                       | -                                | 1 x DC18RD                       | -                                |
| Moteur BL                  | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Cadence de coupe           | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 50 cm                            | 50 cm                            | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Épaisseur de branches max. | 23,5 mm                          |
| Puissance de sortie max.   | 520 W                            |
| Poids                      | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,4 - 3,9 kg                     |
| Prix en €                  | Hors TVA                         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                            | TVA incl.                        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

## UH004G / UH005G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »



### PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UH004GM201 et UH005GM201



UH004GM201

|                            | UH004GZ                         | UH004GM201                      | UH005GZ                         | UH005GM201                      |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Version                    | Mise en forme                   | Mise en forme                   | Mise en forme                   | Mise en forme                   |
| Lames                      | Double tranchant                | Double tranchant                | Double tranchant                | Double tranchant                |
| Accus fournis              | -                               | 2 x BL4040                      | -                               | 2x BL4040                       |
| Chargeur fourni            | -                               | DC40RA                          | -                               | DC40RA                          |
| Cadence de coupe           | 2000/3600/5000min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 60 cm                           | 60 cm                           | 75 cm                           | 75 cm                           |
| Épaisseur de branches max. | 23,5 mm                         | 23,5 mm                         | 23,5 mm                         | 23,5 mm                         |
| Puissance de sortie max.   | 720 W                           | 720 W                           | 720 W                           | 720 W                           |
| Poids                      | 4,3 - 4,9 kg                    | 4,3 - 4,9 kg                    | 4,5 - 5,1 kg                    | 4,5 - 5,1 kg                    |
| Prix en €                  | Hors TVA                        |                                 |                                 |                                 |
|                            | TVA incl.                       |                                 |                                 |                                 |

## UH006G / UH007G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABAT-TAGE »



### PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UH006GM201 et UH007GM201



UH006GM201

|                            | UH006GZ                          | UH006GM201                       | UH007GZ                          | UH007GM201                       |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Version                    | Rabattage                        | Rabattage                        | Rabattage                        | Rabattage                        |
| Lames                      | Double tranchant                 | Double tranchant                 | Double tranchant                 | Double tranchant                 |
| Accus fournis              | -                                | 2 x BL4040                       | -                                | 2x BL4040                        |
| Chargeur fourni            | -                                | DC40RA                           | -                                | DC40RA                           |
| Cadence de coupe           | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Épaisseur de branches max. | 25 mm                            | 25 mm                            | 25 mm                            | 25 mm                            |
| Puissance de sortie max.   | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            |
| Poids                      | 4,4 - 5,0 kg                     | 4,4 - 5,0 kg                     | 4,6 - 5,2 kg                     | 4,6 - 5,2 kg                     |
| Prix en €                  | Hors TVA                         |                                  |                                  |                                  |
|                            | TVA incl.                        |                                  |                                  |                                  |

## UN460W / DUN461 / DUN500

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)



DUN461WST

DUN500WZ

### DUN500WZ (520 W)

- Lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie des dents innovante
- Longueur totale : 2,1 m

### DUN461

- Géométrie de dents standard
- Tige télescopique 1,9 m et 2,5 m

|                                | UN460WDZ              | UN460WDWA             | DUN461WZ              | DUN461WST             | DUN500WZ                        |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Plateforme d'accu              | 12Vmax (CXT)          | 12Vmax (CXT)          | 18 V (LXT)            | 18 V (LXT)            | 18 V (LXT)                      |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x accu 2,0 Ah       | -                     | 1 x batterie 5,0 Ah   | -                               |
| Chargeur fourni                | -                     | DC10WD                | -                     | DC18SD                | -                               |
| Longueur de coupe              | 46 cm                 | 46 cm                 | 46 cm                 | 46 cm                 | 50 cm                           |
| Épaisseur de branches maximale | 18 mm                 | 18 mm                 | 18 mm                 | 18 mm                 | 23,5 mm                         |
| Longueur totale                | 1,889 à 2,511 mm      | 2,115 mm                        |
| Moteur BL                      | -                     | -                     | -                     | -                     | ✓                               |
| Cadence de coupe               | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400min <sup>-1</sup> |
| Fonction inverse               | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                               |
| Poids                          | 2,8 - 3,0 kg          | 2,8 - 3,0 kg          | 3,0 - 3,3 kg          | 3,4 kg                | 3,9 - 4,3 kg                    |
| Prix en €                      | Hors TVA              |                       |                       |                       |                                 |
|                                | TVA incl.             |                       |                       |                       |                                 |

### DUB187

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18V



DUB187T001

|                              | DUB187Z      | DUB187T001   |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Tension                      | 18V          | 18V          |
| Accus fournis                | -            | BL1850B      |
| Chargeur fourni              | -            | DC18WC       |
| Vitesse de l'air (soufflage) | 64 m/s       | 64 m/s       |
| Débit max. (aspiration)      | 6,1 m³/min   | 6,1 m³/min   |
| Dépression max.              | 33 mbar      | 33 mbar      |
| Force de soufflage max.      | 4,2 N        | 4,2 N        |
| Poids                        | 3,7 - 4,0 kg | 3,7 - 4,0 kg |
| Prix en €                    | Hors TVA     |              |
|                              | TVA incl.    |              |

### DUB184

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18V



DUB184Z

|                         | DUB184Z      | DUB184RT     |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Tension                 | 18V          | 18V          |
| Accus fournis           | -            | 1 x BL1850B  |
| Chargeur fourni         | -            | DC18RC       |
| Vitesse d'air           | 49 m/s       | 49 m/s       |
| Débit max.              | 12,7 m³/min  | 12,7 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 10,9 N       | 10,9 N       |
| Poids                   | 2,5 - 3,0 kg | 2,5 - 3,0 kg |
| Prix en €               | Hors TVA     |              |
|                         | TVA incl.    |              |

### DUB362

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 18V



DUB362Z

|                         | DUB362Z      | DUB362TX1    |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Tension                 | 2x18V        | 2x18V        |
| Accus fournis           | -            | 4 x BL1850B  |
| Chargeur fourni         | -            | DC18RD       |
| Vitesse d'air           | 54 m/s       | 54 m/s       |
| Débit max.              | 13,4 m³/min  | 13,4 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 14,4 N       | 14,4 N       |
| Poids                   | 3,5 - 4,2 kg | 3,5 - 4,2 kg |
| Prix en €               | Hors TVA     |              |
|                         | TVA incl.    |              |

### UB001G

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 40VMAX



#### PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UB001GM101



FOURNI PAR DÉFAUT AVEC UNE BUSE DE SOUFFLAGE PLATE ET UNE BUSE DE SOUFFLAGE RONDE

|                         | UB001GZ                   | UB001GM101                |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                 | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             |
| Accus fournis           | -                         | 1x BL4040                 |
| Chargeur fourni         | -                         | DC40RA                    |
| Vitesse d'air           | 64 m/s                    | 64 m/s                    |
| Débit max.              | 16 m³/min                 | 16 m³/min                 |
| Force de soufflage max. | 12 N (17 N en mode boost) | 12 N (17 N en mode boost) |
| Poids                   | 3,1 - 3,9 kg              | 3,1 - 3,9 kg              |
| Prix en €               | Hors TVA                  |                           |
|                         | TVA incl.                 |                           |

### DUB363

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 18V



Fourni avec set d'aspiration de feuilles

#### DUB363ZV

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Tension                 | 2 x 18V      |
| Accus fournis           | -            |
| Chargeur fourni         | -            |
| Vitesse d'air           | 54 m/s       |
| Débit max.              | 13,4 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 14,4 N       |
| Poids                   | 4,5 - 6,6 kg |
| Prix en €               | Hors TVA     |
|                         | TVA incl.    |

## UB001C/UB003C

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



### UB003C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poids

**NOUVEAU**

|                         | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500  | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500     |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Plateforme              | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500  | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500     |
| Vitesse d'air max.      | 60 m/s<br>(70 m/s en mode boost)                                   | 86 m/s                        |
| Débit max.              | 15 m <sup>3</sup> /min<br>(17,6 m <sup>3</sup> /min en mode boost) | 17,6 m <sup>3</sup> /min      |
| Force de soufflage max. | 15 N (20 N en mode boost)  | 24 N                          |
| Autonomie               | 60 minutes<br>(20 N, PDC1200)                                      | 60 minutes<br>(24 N, PDC1500) |
| Poids                   | 2,6 kg   | 2,8 - 3,1 kg                  |
| Prix en €               | Hors TVA   |                               |
|                         | TVA incl.  |                               |



### PDC1500

- Capacité énergétique élevée de 1567,8 Wh
- Harnais très confortable de conception nouvelle
- Peut fournir une puissance plus élevée lorsqu'elle est associée à des machines plus récentes telles que le modèle UB003C.
- Compatible avec les machines 2 x 18 V et 40Vmax (au moyen d'un adaptateur) et les machines 36 V avec raccordement direct
- Peut également être utilisé sans le harnais.
- Compatible Wetguard/IPX4

### PDC01

| Référence pour la commande | 191A64-2        | 191A59-5                               | 191C50-5                               |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Accu                       | 1 à 4 accu LXT  | 1 à 4 accu LXT                         | 1 à 4 accu LXT                         |
| Capacité énergétique       | Ø 432 Wh        | Ø 432 Wh                               | Ø 432 Wh                               |
| Adaptateurs fournis        | 18 V (191J51-5) | 18 V (191J50-7)<br>2 x 18 V (191J51-5) | 18 V (191J50-7)<br>2 x 18 V (191J51-5) |
| Batteries fournies         | -               | -                                      | 4 x 5 Ah                               |
| Chargeur fourni            | -               | -                                      | DC18RD                                 |
| Poids net                  | 4 kg            | 4 kg                                   | 4 kg                                   |
| Poids avec accu et harnais | 7 kg            | 7 kg                                   | 7 kg                                   |
| Prix en €                  | Hors TVA        |  |  |
|                            | TVA incl.       |  |  |

### PDC1200 PDC1500

|                            | PDC1200             | PDC1500       |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Référence pour la commande | BEAPDC1200A01       | EUAPDC1500A01 |
| Accu                       | Intégré             | Intégré       |
| Capacité énergétique       | 1206 Wh             | 1567,8 Wh     |
| Chargeur fourni            | DC4001              | DC4001        |
| Temps de chargement        | 6 heures            | 8 heures      |
| Adaptateurs fournis        | 2 x 18 V (191J51-5) | -             |
| Poids, harnais inclus      | 8,8 kg              | 13,9 kg       |
| Prix en €                  | Hors TVA            |               |
|                            | TVA incl.           |               |

## UB002CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES DORSAL AVEC CONNEXION DIRECTE AU SUPPORT D'ALIMENTATION



ACCU NON INCLUS !

### UB002CZ

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Plateforme                    | Support d'alimentation PDC1200 |
| Vitesse d'air                 | 71,7 m/s                       |
| Débit max.                    | 19 m <sup>3</sup> /min         |
| Force de soufflage max.       | 22 N                           |
| Niveau de pression acoustique | 81 dB (A)                      |
| Autonomie                     | 45 minutes<br>(22 N, PDC1200)  |
| Poids                         | 15,9 - 16,1 kg                 |
| Prix en €                     | Hors TVA                       |
|                               | TVA incl.                      |



Le support d'alimentation peut être fixé sur la machine en un mouvement.



Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.



Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.

**UC100D / DUC101**  
ÉLAGUEUSES SUR ACCU



DUC101SF

|                           | UC100DZ                   | DUC101Z                   | DUC101SF                  | DUC150Z                   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                   | 10,8 V (12Vmax)           | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                      |
| Accus fournis             | -                         | -                         | 1 x accu 3,0 Ah           | -                         |
| Chargeur fourni           | -                         | -                         | DC18SD                    | -                         |
| Moteur BL                 | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Système de serrage rapide | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Longueur guide-chaîne     | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 150 mm                    |
| Chaîne                    | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     |
| Poids                     | 1,5 à 1,6 kg              | 1,6 à 2,0 kg              | 1,6 à 2,0 kg              | 1,7 - 2 kg                |
| Prix en €                 | Hors TVA                  |                           |                           |                           |
|                           | TVA incl.                 |                           |                           |                           |

**DUA301**

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 2 x 18 V



DUA301Z

|                       | DUA301Z                       | DUA301PT2                      |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 2x 18 V                       | 2x 18 V                        |
| Accus fournis         | 0                             | 2 x 5,0 Ah                     |
| Chargeur fourni       | -                             | DC18RD                         |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                              |
| Longueur totale       | 2,53 - 3,76 m                 | 2,53 - 3,76 m                  |
| Fixation guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 30 cm                          |
| Chaîne                | 90PX (0,325", 1,1 mm)         | 90PX (0,325", 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 0 - 20 m/s                    | 0 - 20 m/s                     |
| Poids                 | 7,8 - 8,5 kg                  | 7,8 - 8,5 kg                   |
| Prix en €             | Hors TVA                      |                                |
|                       | TVA incl.                     |                                |

**UA004G**

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 40VMAX



UA004GZ

|                       | UA004GZ                       | UA004GM101                     |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                  |
| Accus fournis         | -                             | 1 x 4,0 Ah                     |
| Chargeur fourni       | -                             | DC40RA                         |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                              |
| Longueur totale       | 2,53 - 3,76 m                 | 2,53 - 3,76 m                  |
| Fixation guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 30 cm                          |
| Chaîne                | 90PX (0,325", 1,1 mm)         | 90PX (0,325", 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 0 - 20 m/s                    | 0 - 20 m/s                     |
| Poids                 | 7,8 - 9,1 kg                  | 7,8 - 9,1 kg                   |
| Prix en €             | Hors TVA                      |                                |
|                       | TVA incl.                     |                                |

## DUC122 / DUC254

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V



DUC122RTE

DUC254Z001

ATTENTION : une formation est requise pour l'utilisation d'élagueuses. Veuillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.

|                       | DUC122ZK                  | DUC122RTE                 | DUC254Z001                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                           |
| Accus fournis         | -                         | 1 x batterie 5,0 Ah       | -                              |
| Chargeur fourni       | -                         | DC18RC                    | -                              |
| Moteur BL             | -                         | -                         | ✓                              |
| Système de tension    | Système de serrage rapide | Système de serrage rapide | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 11,5 cm                   | 11,5 cm                   | 25 cm                          |
| Chaîne                | 025 (1/4", 1,3 mm)        | 025 (1/4", 1,3 mm)        | 80PX (0,325", 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 5 m/s                     | 5 m/s                     | 24 m/s                         |
| Poids                 | 2,6 kg                    | 2,6 kg                    | 2,8 - 3,2 kg                   |
| Prix en €             | Hors TVA                  |                           |                                |
|                       | TVA incl.                 |                           |                                |

## DUC256 / -306 / -356 / -406


ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 18 V

### PROMO

Ensemble d'outils 87 pièces gratuit E-08458



DUC256Z001



|                                | DUC256Z001             | DUC306Z001             | DUC356Z001             | DUC406Z001             |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                | 2x 18 V                | 2x 18 V                | 2x 18 V                |
| Accus fournis                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Chargeur fourni                | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Moteur BL                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Système de serrage rapide      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Longueur guide-chaîne          | 25 cm                  | 30 cm                  | 35 cm                  | 40 cm                  |
| Chaîne                         | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne              | 20 m/s                 | 20 m/s                 | 20 m/s                 | 20 m/s                 |
| Poids                          | 4,6 à 5,1 kg           |
| Prix en €                      | Hors TVA               |                        |                        |                        |
|                                | TVA incl.              |                        |                        |                        |

## UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX

### PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UC002GM101, UC003GM101, UC004GM101



UC006GZ

UC003GM101

|                                | UC002GZ            | UC002GM101         | UC003GZ            | UC003GM101         | UC004GZ            | UC004GM101         | UC006GZ             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)       |
| Accus fournis                  | -                  | 1 x 4,0 Ah         | -                  | 1 x 4,0 Ah         | -                  | 1 x 4,0 Ah         | -                   |
| Chargeur fourni                | -                  | DC40RA             | -                  | DC40RA             | -                  | DC40RA             | -                   |
| Moteur BL                      | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Longueur guide-chaîne          | 25 cm              | 25 cm              | 30 cm              | 30 cm              | 35 cm              | 35 cm              | 25 cm Gravure       |
| Chaîne                         | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (1/4", 1,3 mm) |
| Vitesse de chaîne              | 0 - 24,8 m/s        |
| Poids                          | 3,8 - 4,7 kg        |
| Prix en €                      | Hors TVA           |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|                                | TVA incl.          |                    |                    |                    |                    |                    |                     |

### DUC307 / DUC357

TRONÇONNEUSES SUR ACCU  
18 V



DUC357RTX2



|                           | DUC307ZX2           | DUC307RTX2          | DUC357ZX2           | DUC357RTX2          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tension                   | 18 V                | 18 V                | 18 V                | 18 V                |
| Accus fournis             | -                   | 1x 5,0 Ah           | -                   | 1x 5,0 Ah           |
| Chargeur fourni           | -                   | DC18RC              | -                   | DC18RC              |
| Moteur BL                 | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Système de serrage rapide | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Longueur guide-chaîne     | 30 cm               | 30 cm               | 35 cm               | 35 cm               |
| Chaîne                    | 90PX (3/8", 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             |
| Poids                     | 4,2 - 4,4 kg        |
| Prix en €                 | Hors TVA            |                     |                     |                     |
|                           | TVA incl.           |                     |                     |                     |

### DUC353 / DUC405

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2  
x 18 V



DUC405Z

### PROMO

ACCU 5,0 Ah GRATUIT  
après enregistrement  
en ligne



|                       | DUC353Z                   | DUC405Z                        |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 2x 18 V                   | 2x 18 V                        |
| Accus fournis         | -                         | -                              |
| Chargeur fourni       | -                         | -                              |
| Moteur BL             | ✓                         | ✓                              |
| Longueur guide-chaîne | 35 cm                     | 40 cm                          |
| Fixation guide-chaîne | Système de serrage rapide | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Chaîne                | 90PX (3/8", 1,1 mm)       | 90PX (3/8", 1,1 mm)            |
| Vitesse de chaîne     | 20 m/s                    | 20 m/s                         |
| Poids                 | 4,6 - 5,5 kg              | 4,6 - 5,5 kg                   |
| Prix en €             | Hors TVA                  |                                |
|                       | TVA incl.                 |                                |

### UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 40Vmax



UC012GT102

UC013GT102

HAUTE PUISSANCE  
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE  
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE  
FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

### PROMO

AS001GZ gratuit après  
enregistrement en ligne  
UC010GT101, UC011GT101,  
UC012GT102  
et UC013GT102



|                                | UC010GZ               | UC010GT101            | UC011GZ               | UC011GT101            | UC012GZ01     | UC012GT102    | UC013GZ01     | UC013GT102    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -             | 1 x 5,0 Ah    | -             | 1 x 5,0 Ah    |
| Chargeur fourni                | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        |
| Moteur BL                      | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Longueur guide-chaîne          | 30 cm                 | 30 cm                 | 35 cm                 | 35 cm                 | 40 cm         | 40 cm         | 45 cm         | 45 cm         |
| Chaîne                         | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   |
| Vitesse de chaîne              | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  |
| Poids                          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  |
| Prix en €                      | Hors TVA              |                       |                       |                       |               |               |               |               |
|                                | TVA incl.             |                       |                       |                       |               |               |               |               |



### DUX18

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 18 V



DUX18Z

|                              |           | DUX18Z                                  | DUX18ZX1                                |
|------------------------------|-----------|---|---|
| Plateforme                   |           | LXT 18 V                                | LXT 18 V                                |
| Puissance de sortie maximale |           | 470 W                                   | 470 W                                   |
| Vitesse à vide               |           | 0 - 6800/<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 6800/<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          |           | -                                       | EM408MP                                 |
| Accus / chargeurs fournis    |           | -                                       | -                                       |
| Prix en €                    | Hors TVA  |   |   |
|                              | TVA incl. |   |   |

### DUX60

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
2 x 18 V



DUX60Z

|                              |           | DUX60Z   | DUX60ZN1   | DUX60ZM4   | DUX60ZX8   |
|------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Plateforme                   |           | LXT 2 x 18 V   | LXT 2 x 18 V   | LXT 2 x 18 V   | LXT 2 x 18 V   |
| Puissance de sortie maximale |           | 600 W  | 600 W  | 600 W  | 600 W  |
| Vitesse à vide               |           | 0 - 5700/<br>0 - 8200/<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700/<br>0 - 8200/<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 / 0 -<br>9700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          |           | -  | EN401MP  | EM404MP  | EN401MP<br>EM404MP                                     |
| Accus / chargeurs fournis    |           | -  | -  | -  | -  |
| Prix en €                    | Hors TVA  |  |  |  |  |
|                              | TVA incl. |  |  |  |  |

### UX01GZ

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 40VMAX



|                              |           | UX01GZ  | UX01GZ01  |
|------------------------------|-----------|---|---|
| Plateforme                   |           | XGT 40Vmax  | XGT 40Vmax  |
| Puissance de sortie maximale |           | 1000 W  | 1000 W  |
| Vitesse à vide               |           | 0 - 5700 / 0 - 8200<br>/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 / 0 - 8200<br>/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          |           | -   | EM404MP   |
| Accus / chargeurs fournis    |           | -   | -   |
| Prix en €                    | Hors TVA  |   |   |
|                              | TVA incl. |   |   |

### OUTILS COMBI-SYSTÈME

| Article   | Référence  | Ø (mm) | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---|------------|--------|---------------|----------------|
| DÉBROUSSAILLEUSE (avec DUX18Z, utilisez uniquement EM408MP) |            |        |               |                |
| EM404MP   | 198768-1   | 450 mm |               |                |
| EM401MP   | 195888-2   | 300 mm |               |                |
| EM400MP   | 195648-2   | 420 mm |               |                |
| EM406MP   | 198779-6   | 420 mm |               |                |
| EM408MP   | 191N31-5   | 300 mm |               |                |
| DÉBROUSSAILLEUSE  |            |        |               |                |
| EM407MP   | 191M56-3   |        |               |                |
| TAILLE-HERBE  |            |        |               |                |
| ER400MP   | 195522-4   | 410 mm |               |                |
| ÉLAGUEUSE   |            |        |               |                |
| EY403MP   | 191T38-7   |        |               |                |
| TAILLE-HAIE SUR PERCHE                                      |            |        |               |                |
| EN401MP   | 196256-2   |        |               |                |
| EN410MP   | 197726-4   |        |               |                |
| EN402MP   | 1912T8-8   |        |               |                |
| EN422MP   | 1912T0-4   |        |               |                |
| CULTIVATEUR   |            |        |               |                |
| KR400MP   | 199181-6   |        |               |                |
| COUPE-BORDURE   |            |        |               |                |
| EE400MP   | 196752-0   |        |               |                |
| RALLONGE  |            |        |               |                |
| LE400MP   | 191E24-8   |        |               |                |
| BALAYEUSE À ROULEAU   |            |        |               |                |
| SW400MP   | 199339-7   |        |               |                |
| BROSSE ROTATIVE   |            |        |               |                |
| BR400MP   | 199318-5   |        |               |                |
| SOUFFLEUR   |            |        |               |                |
| UB401MP   | 191P72-3   |        |               |                |
| UB402MP   | 1912R8-4   |        |               |                |
| POMPE À EAU   |            |        |               |                |
| PF400MP   | DEAPF400MP |        |               |                |
| BINETTE   |            |        |               |                |
| <b>NOUVEAU</b> WA400MP                                      | 1913P8-6   |        |               |                |
| FAUCHEUSE   |            |        |               |                |
| EN424MP   | 1913C9-3   |        |               |                |

**DDG460 / DDG461**  
TARIÈRE SUR ACCU 2 x 18 V


**LXT ADT BL MOTOR XPT**

**18V+18V → 36V**

Le modèle DDG460 est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DDG461 dispose quant à lui d'un emmanchement avec trou d'axe dans lequel les tarières Makita peuvent être directement insérées.



DDG460Z7

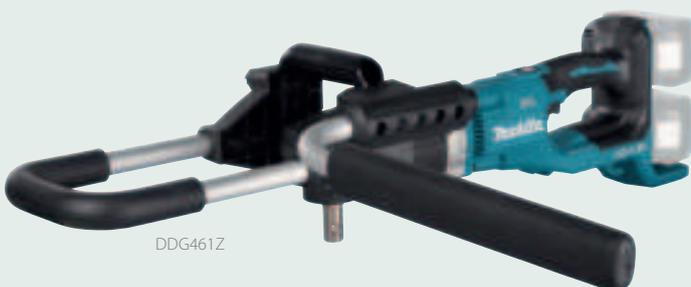

DDG461Z



Raccordement du mandrin

Raccordement direct

|                          | DDG460Z7   | DDG460T2X7   | DDG461Z  |
|--------------------------|--|--|--|
| Tension                  | 2 x 18 V   | 2 x 18 V   | 2 x 18 V   |
| Accus fournis            | -  | 2 x BL1850B  | -  |
| Chargeur fourni          | -  | DC18RD   | -  |
| Diamètre de perçage max. | 200 mm   | 200 mm   | 200 mm   |
| Emmanchement             | Mandrin  | Mandrin  | Raccordement direct                                    |
| Couple max.              | 136 Nm   | 136 Nm   | 136 Nm   |
| Vitesse à vide           | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400min <sup>-1</sup> |
| Poids                    | 7,3 - 8,2 kg   | 7,3 - 8,2 kg   | 7,0 - 7,6 kg   |
| Prix en €                | Hors TVA   |  |  |
|                          | TVA incl.  |  |  |



**Inverseur**

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



**Débrayage de sécurité**

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.

Scannez ici pour les accessoires



**DG001G / DG002G**  
TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX

**WG ADT BL MOTOR XPT XGT 40Vmax**

**PROMO**

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne DG001GM105



DG001GM105



DG002GZ



Le modèle DG001G est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DG002G dispose d'un emmanchement avec trou d'axe dans lequel les tarières Makita peuvent être directement insérées.



Raccordement du mandrin

Raccordement direct

|                          | DG001GZ05  | DG001GM105   | DG002GZ  |
|--------------------------|--|--|--|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)  |
| Accus fournis            | -  | 1 x BL4040   | -  |
| Chargeur fourni          | -  | DC40RA   | -  |
| Diamètre de perçage max. | 200 mm   | 200 mm   | 200 mm   |
| Emmanchement             | Mandrin  | Mandrin  | Emmanchement direct                                    |
| Couple max.              | 136 Nm   | 136 Nm   | 136 Nm   |
| Vitesse à vide           | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400min <sup>-1</sup> |
| Poids                    | 7,2 - 8,1 kg   | 7,2 - 8,1 kg   | 7,2 - 8,1 kg   |
| Prix en €                | Hors TVA   |  |  |
|                          | TVA incl.  |  |  |

### UP100D

SÉCATEUR 12VMAX



#### UP100D - DUP180Z

- Poignée extrêmement légère et étroite grâce au moteur sans balai ultra-compact sans noyau métallique
- Fonctionne très confortablement grâce à la servocommande (les ciseaux suivent exactement le mouvement de la gâchette)
- L'angle d'ouverture de la lame peut être réglé sur différentes positions en fonction de l'épaisseur des branches, ce qui permet de gagner du temps.
- **DUP180** : versions pour batteries LXT, avec adaptateur de batterie qui se fixe à la hanche et câble pour le sécateur.
- **UP100D** : version pour batteries CXT, la batterie se trouve à l'arrière du sécateur. Particulièrement adapté aux travaux de taille fine.



#### UP100DSMJ

|   |                  |
|---|------------------|
| Tension                                   | 10,8 V           |
| Accus fournis                             | 1x BL1041B       |
| Chargeur fourni                           | DC10SB           |
| Puissance de sortie maximale              | 170 W            |
| Capacité de coupe                         | 25 mm            |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 259 x 53 x 98 mm |
| Poids                                     | 0,89 - 1,1 kg    |
| Prix en €                                 | Hors TVA         |
|   | TVA incl.        |

### DUP180

SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



#### NOUVEAU

#### DUP180Z



L'angle d'ouverture de la lame peut être réglé sur différentes positions.

|   |                  |
|---|------------------|
| Tension                                   | 18 V             |
| Accus fournis                             | -                |
| Chargeur fourni                           | -                |
| Puissance de sortie maximale              | 370 W            |
| Capacité de coupe                         | 30 mm            |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 296 x 40 x 99 mm |
| Poids                                     | 0,68 kg          |
| Prix en €                                 | Hors TVA         |
|   | TVA incl.        |

### DUP362

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 18 V



**Harnais et étui inclus**

#### DUP362Z

#### DUP362PT2

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Accus fournis     | -         | 2 x accus 5,0 Ah |
| Chargeur fourni   | -         | DC18RD           |
| Capacité de coupe | 33 mm     | 33 mm            |
| Poids             | 3,3 kg    | 3,3 kg           |
| Prix en €         | Hors TVA  |                  |
|                   | TVA incl. |                  |

### UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



#### UD2500

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Capacité nominale          | 2500 W    |
| Régime à vide max.         | 40 t.p.m  |
| Épaisseur de branches max. | 45 mm     |
| Pression sonore            | 84 dB(A)  |
| Poids                      | 29,7 kg   |
| Prix en €                  | Hors TVA  |
|                            | TVA incl. |

### DCU180Z

BROUETTE SUR ACCU 18 V



Variateur de vitesse électronique



Roues arrière amovibles



Éclairage à led intégré



**PROMO**  
CHÂSSIS TUBULAIRE  
GRATUIT (199009-8)



|                     |           | DCU180Z        |
|---------------------|-----------|----------------|
| Tension             |           | 18 V           |
| Vitesse de conduite |           | 0 - 3,5 km/h   |
| Capacité de charge  |           | 130 kg         |
| Inclinaison max.    |           | 12°            |
| Poids               |           | 39,3 - 44,8 kg |
| Prix en €           | Hors TVA  |                |
|                     | TVA incl. |                |

### DCU603/DCU604/DCU605/DCU601/DCU602

TRANSPORTEURS À BATTERIE 2 X 18 V



DCU603

Avec cuve et fonction de basculement manuelle



DCU605

Avec cuve plate fixe



DCU604

Avec cadre et fonction de basculement manuelle



DCU601

Plateau avec dispositif de levage électrique



DCU602

Avec cuve et fonction de basculement électrique

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**



#### DCU601Z

- Transporteur avec levage électrohydraulique
- Idéal pour soulever des charges lourdes afin de les transférer dans une camionnette ou une remorque, par exemple
- Les supports latéraux peuvent être rabaisés sous la plate-forme.
- Capacité de levage maximale de 300 kg



#### DCU602Z

- Benne avec fonction de basculement électrohydraulique
- La benne peut être inclinée électriquement jusqu'à 75° et manuellement jusqu'à 110°.
- Capacité de levage maximale de 300 kg

|  | DCU603Z              | DCU604Z              | DCU605Z              | DCU601Z                                      | DCU602Z                               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Tension                                      | 2 x 18 V                                     | 2 x 18 V                              |
| Type   | Cuve inclinable      | Cadre inclinable     | Cuve fixe            | Plateau avec dispositif de levage électrique | Cuve inclinable de manière électrique |
| Volume de la cuve                            | 100 l                | -                    | 250 l                | -  | 100 l                                 |
| Charge maximale sur terrain plat             | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg                                       | 300 kg                                |
| Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°) | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg                                       | 180 kg                                |
| Vitesse en marche avant                      | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h                         | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h                  |
| Vitesse en marche arrière                    | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h                                     | 1,0 km/h                              |
| Poids  | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 145 kg                                       | 147 kg                                |
| Prix en €                                    | Hors TVA             |                      |                      |  |                                       |
|  | TVA incl.            |                      |                      |  |                                       |



**18V LITHIUM-ION LXT**

DUC353Z DUC405Z

DUR368LZ

DUR190UT11

DUR369AZ

DLM481CT2

DUR368AZ

DUR368AZ

DUC405Z

DLM539CT2

DLM536Z

DLM463Z

DLM463PT2

DLM537Z

DLM465Z

DLM539CT2

DLM465PT2

**PROMO**  
BL1850B  
1 accu de 5,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne  
À l'achat d'une machine LXT

**18V + 18V** → **36V**

Versions Z fournies sans accus, ni chargeur

Promo : produits gratuits livrés directement avec les machines 1 batterie 4,0Ah après enregistrement

**PROMO**  
E-08458

**PROMO**  
831253-8

**PROMO**  
BL-440



GRATUIT  
Mallette à outils



DUC256Z001

DUC256Z001

DUC356Z001

DUC406Z001

DUC306Z001



Sac de rangement  
GRATUIT



UM600DSAEX

DUM604RFEX

DUM111SYX



DUM604ZX



LM003GM102

LM004GM102

**LXT**

À l'achat d'une machine 40Vmax ci-dessous

Promo : gratuit après inscription en ligne

**PROMO**  
AS001GT

**XGT**



GRATUIT  
Aspirateur-souffleur

UC003GM101 UC004GM101

UC002GM101 UC010GT101

UC011GT101

UC012GT102

UC013GT102



UC003GM101



UB001GM101

UB001GM101

UH007GM201

UH007GM201

se

UH005GM201

se

UH014GM101



DG001GM105

DG001GM105

UH004GM201

UH006GM201

UH013GM101

UH007GM201

se

UH005GM201

se

UH014GM101

**PROMO**  
DMR057



GRATUIT  
Lanterne avec  
radio et  
Bluetooth



DUH501RTE

DUH501RTE

Ces machines XGT sont fournies avec un ou deux accus et un chargeur.

**XGT**  
**40Vmax**  
Li-ion

Recevez un cadeau gratuit !

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à l'achat des produits ci-dessus, vous pouvez demander un cadeau gratuit ! Pour obtenir des produits gratuits après enregistrement en ligne, rendez-vous sur le site [www.makita.be](http://www.makita.be) et remplissez le formulaire disponible sous « My Makita ». Une fois les informations correctes reçues, nous vous enverrons le produit gratuit dès que possible.

L'offre s'applique uniquement aux achats effectués auprès d'un revendeur Makita officiellement agréé. Vous pouvez retrouver la liste des revendeurs agréés dans l'outil de localisation du site [www.makita.be](http://www.makita.be). Les conditions générales complètes de cette action peuvent être consultées sur la page consacrée à l'action sous « My Makita ».

L'action ne peut être associée à d'autres et ne s'applique pas aux machines faisant partie d'un kit combiné ou d'un échange dans le cadre d'une réparation.

### DLX4181PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V → 36V

18V  
LITHIUM-ION



#### DLX4181PT2

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Accus fournis          | 2 x accu 5,0 Ah |
| Chargeur rapide double | DC18RD          |
| Taille-haie            | DUH507          |
| Souffleur de feuilles  | DUB184          |
| Taille-herbe           | DUR193          |
| Tondeuse à gazon       | DLM432          |
| Prix en €              | Hors TVA        |
|                        | TVA incl.       |

### DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V → 36V

XPT

BL  
MOTOR

18V  
LITHIUM-ION



#### DLX5057PTJ

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Accus fournis          | 4 x accu 5,0 Ah |
| Chargeur rapide double | DC18RD          |
| Taille-haie            | DUH601          |
| Tronçonneuse           | DUC353          |
| Taille-herbe           | DUR368          |
| Tondeuse à gazon       | DLM460          |
| Souffleur de feuilles  | DUB362          |
| Prix en €              | Hors TVA        |
|                        | TVA incl.       |



Scannez ici  
pour info  
sur BAC01



Images non contractuelles. Les caractéristiques techniques et les prix sont fournis à titre indicatif et sous réserve de fautes d'impression. Prix conseillés hors Bebat et Recupel. Numéro d'enregistrement/taxe environnementale : 400/0000042/81. Promotions valables jusqu'à l'épuisement du stock.

**Makita**<sup>®</sup>



[www.makita.be](http://www.makita.be)



Rue Jan-Baptist Vink 2  
B-3070 Kortenber

REF : PLFFR24