


PROFESSIONAL AT WORK

Telescopische dubbel-verstekzagen **DXT**
Deep and Exact Cutting Technology

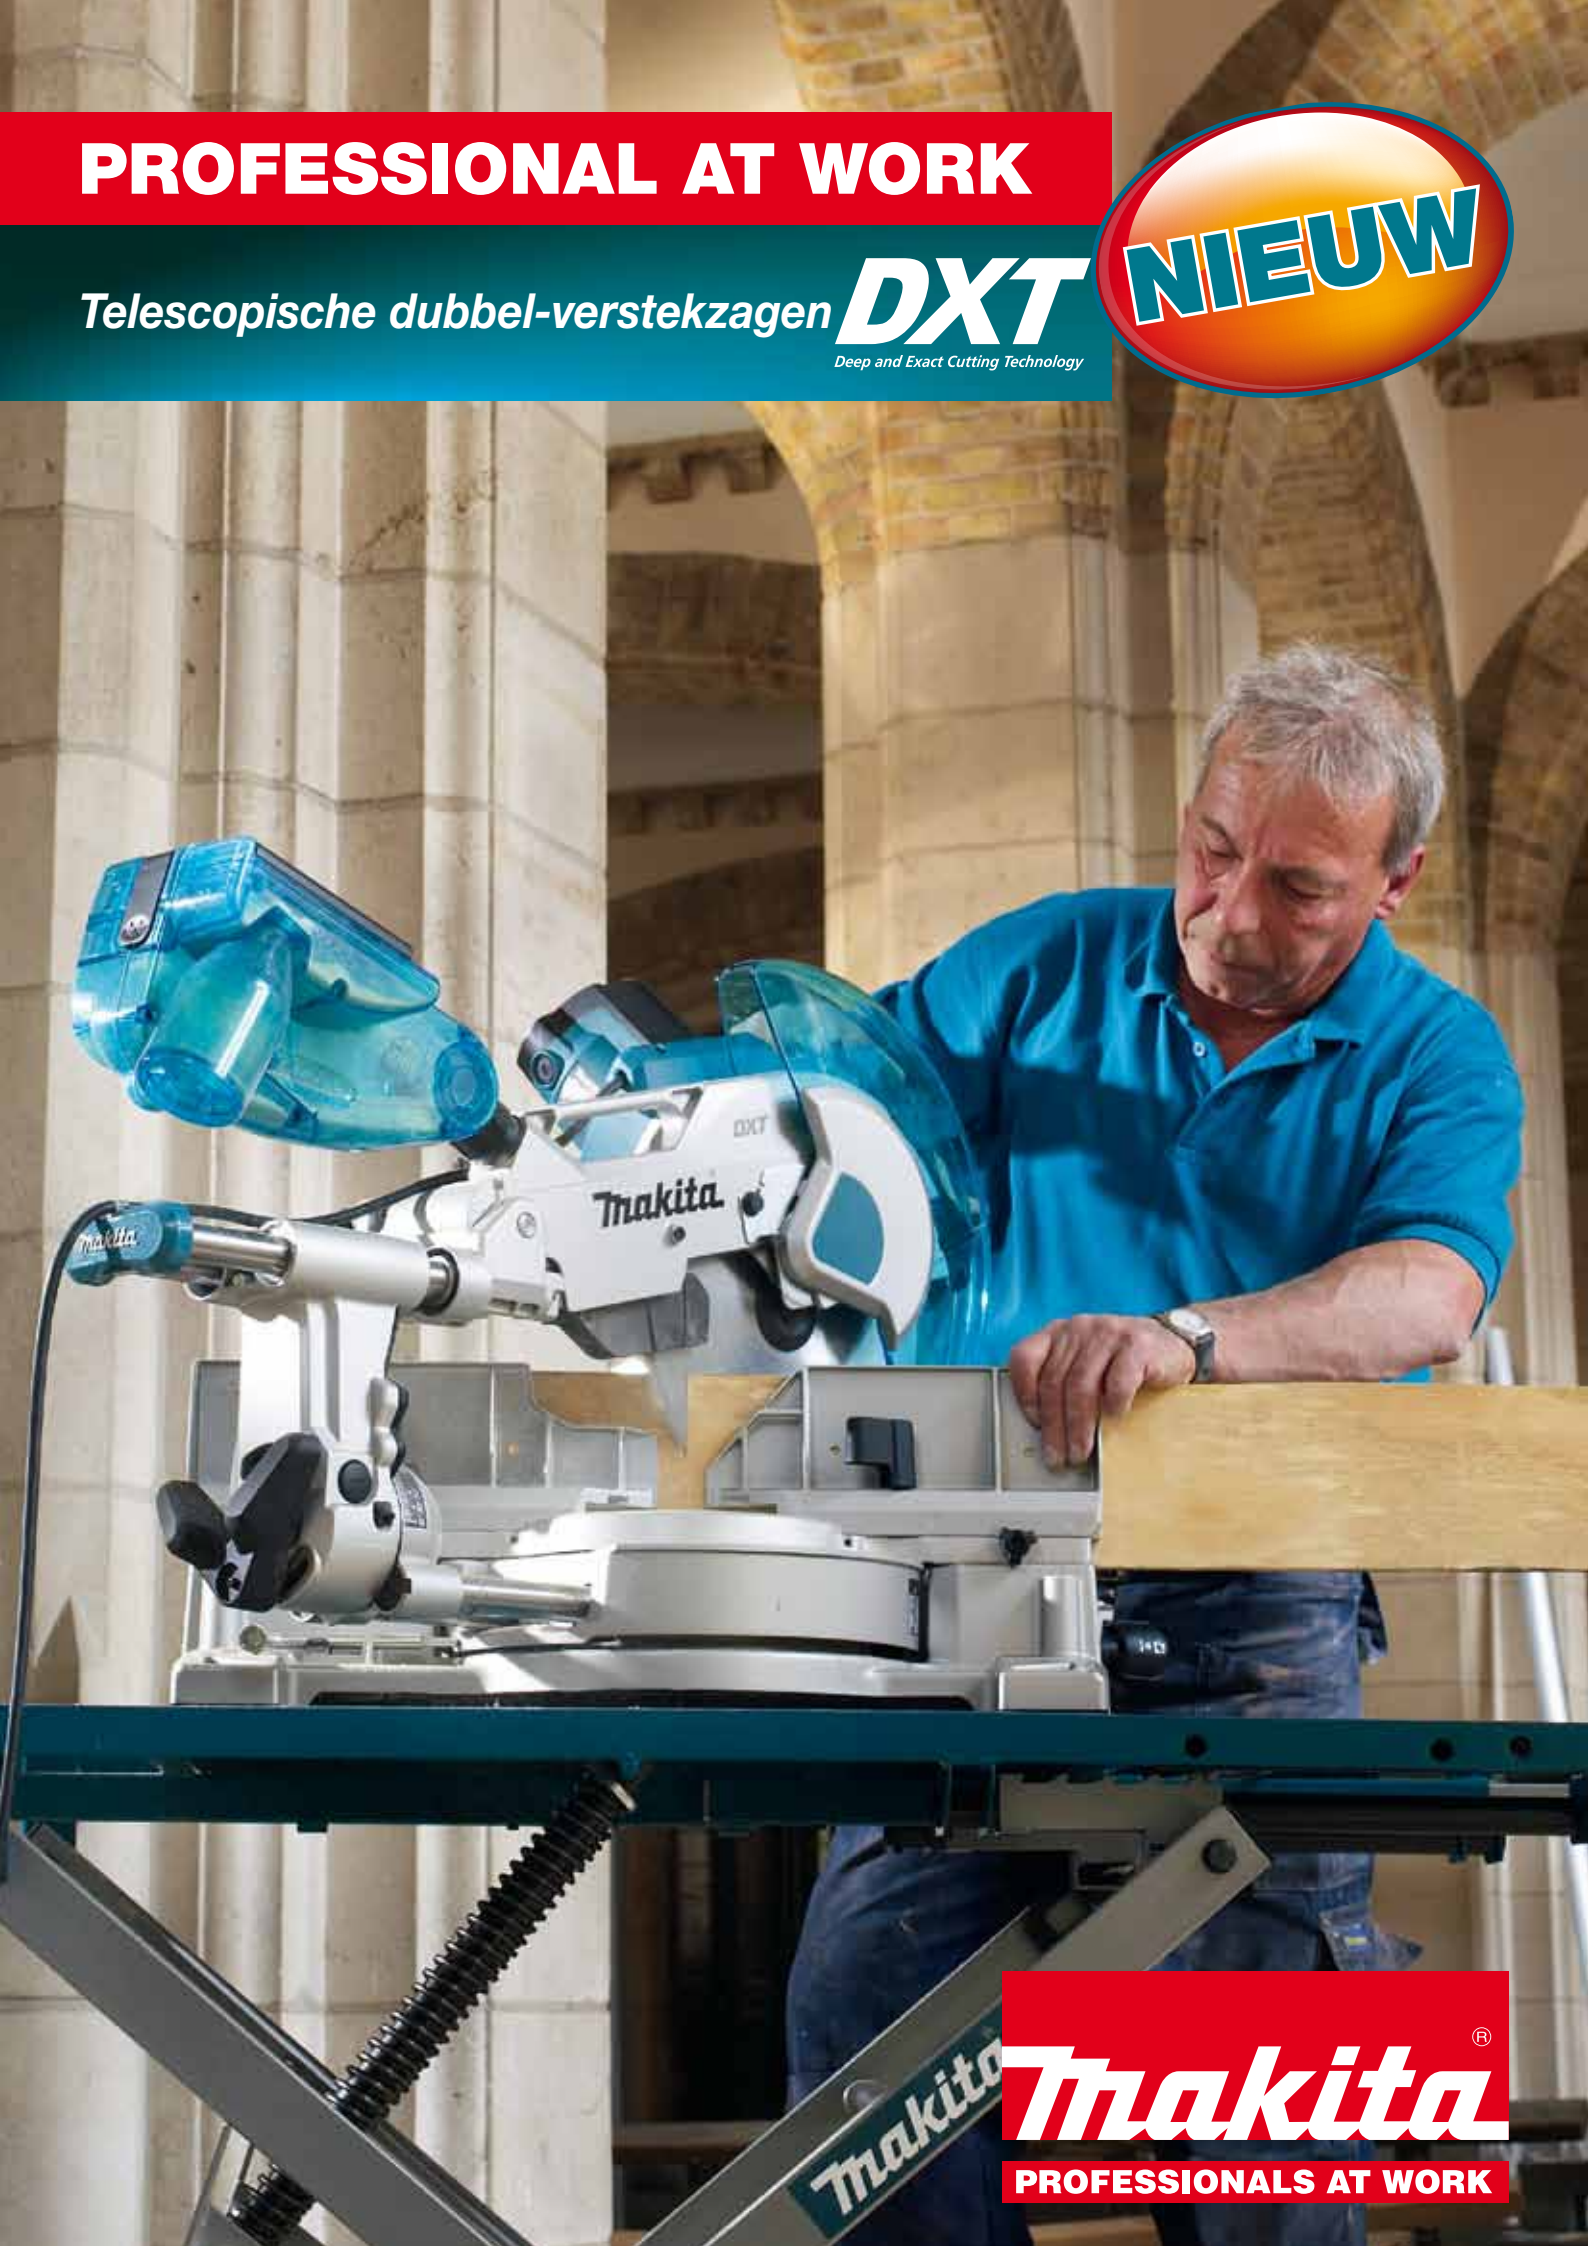

Makita[®]
PROFESSIONALS AT WORK

Telescopische dubbel-verstekzagen

LS1016(W) / LS1016LB(W) / LS1216LB(W)

NIEUW



DEEP CUTTING


De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 165 mm (LS1216LB) en 120 mm (LS1016L) hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd. Kooflijsten in schuine stand tot 203 mm (LS1216LB) en 168 mm (LS1016L).



PRECIES ZAGEN

Innovatieve dubbele telescoopbeweging.


Zorgt voor een indrukwekkende zaagbreedte zonder aan precisie in te boeten. **LS1216LB**= 387 mm (bij 87 mm hoogte) of 367 mm (bij 102mm hoogte. **LS1016L**= 310 mm (bij 68 mm hoogte) of 279 mm (bij 91 mm hoogte).

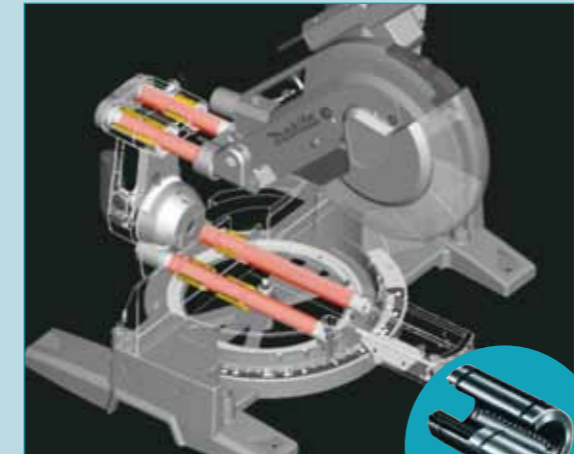

Hoogwaardige lagering van alle vier de geleidingsstangen door in totaal zeslijnkogellagers staat garant voor een uitzonderlijk soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.



Voorzien van **softstart-functie** en van een elektronische motorrem die het zaagblad bij loslaten van de schakelaar onmiddellijk sterk vertraagt en binnen enkele seconden compleet tot stilstand brengt.

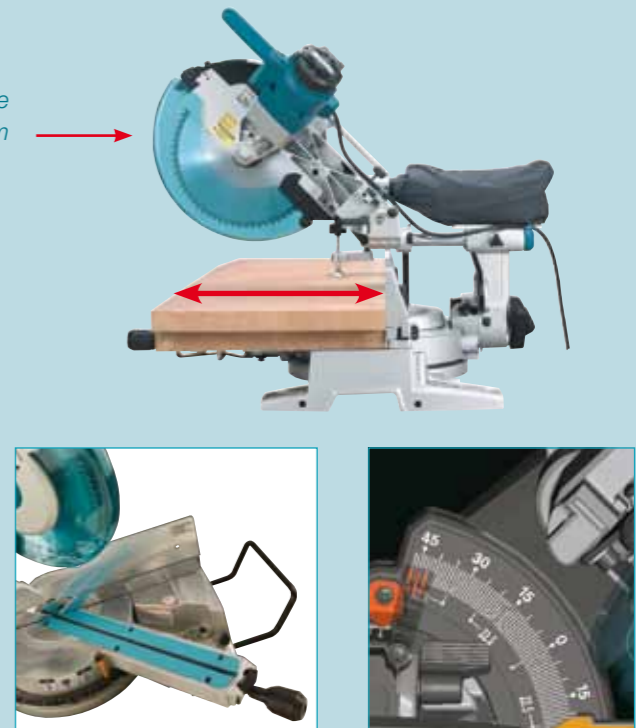

De vlot toegankelijke, **dubbele vergrendelingshendel** voor de schuininstelling, **de gradenschalen** die zowel voor- als bovenaan zichtbaar zijn en het zichtglas met extra markering voor halve graden maken precieze aanpassingen van de kantelhoek gemakkelijk.

Draaibaar tot 52° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.

Kantelbaar tot 45° links en rechts, met klikstops op 0°, 22.5°, 33.9° en 45°.



Telescopische dubbel-verstekzaag


LS1018L(W)

NIEUW





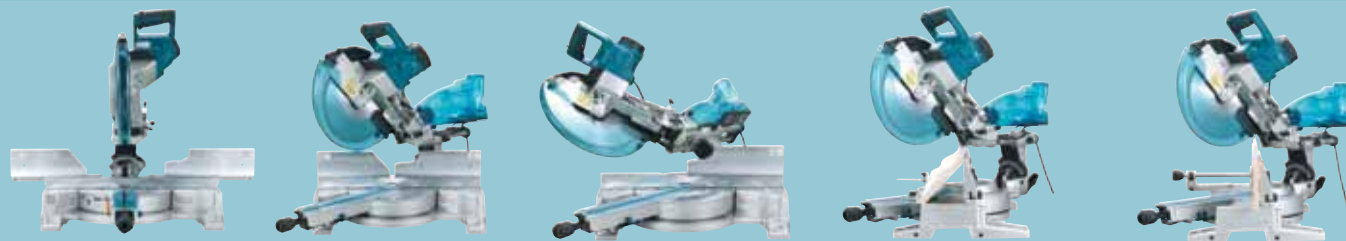


- Basismodel telescopische verstekzaag met een zaagbreedte van 320mm bij 91mm hoogte.
- De in deze prijsklasse unieke lagering van beide geleidingsstangen door in totaal drie lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.
- Draaibaar tot 47° links en 61° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Balken tot 91x225 kunnen in enkel verstek (tafel 45° gedraaid) worden doorgezaagd.
- Voor gecombineerde versteksnedes is de zaagkop kantelbaar tot 45° links voor het zagen van stukken tot 50mm dik en tot 45° naar rechts voor stukken van 30mm dik.
- Krachtige koolborstelmotor zorgt voor voldoende koppelreserve bij veeleisende zaagwerkzaamheden.
- Voorzien van softstart-functie en van een elektronische motorrem die het zaagblad bij loslaten van de schakelaar onmiddellijk sterk vertraagt en binnen enkele seconden compleet tot stilstand brengt.

Maximale zaagcapaciteit (mm)



| | Afkorten (90°-90°) | Verstek zagen (tafel 45° gedraaid) | Verstek zagen (zaagkop 45° gekanteld) | Kroonlijsten zagen (schuin tegen aanslag) | Plinten zagen (verticaal): hoogte |
|--------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| LS1018 | 91 x 320 | 91 x 225 | 50 x 325 (links gekanteld) | 100 x 100 (kooorde 140 mm) | 95 |
| | 95 x 315 | 95 x 215 | 30 x 315 (rechts gekanteld) | | |
| LS1016 | 68 x 310 | 68 x 218 | 58 x 279 (links gekanteld) | 120 x 120 (kooorde 168 mm) | 120 |
| | 91 x 279 | 91 x 197 | 43 x 279 (rechts gekanteld) | | |
| LS1216 | 87 x 387 | 87 x 268 | 71 x 363 (links gekanteld) | 143 x 143 (kooorde 203 mm) | 165 |
| | 102 x 367 | 102 x 255 | 54 x 363 (rechts gekanteld) | | |

| | LS1018L | LS1016 | LS1016LB | LS1216LB |
|----------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| Nominaal opgenomen vermogen (P1) | 1430 W | 1510 W | 1510 W | 1650 W |
| Diameter zaagblad | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 305 mm |
| Maximale zaagdiepte bij 90° | 95 mm | 91 mm | 91 mm | 102 mm |
| Maximale zaagdiepte bij 45° | 50 mm | 58 mm | 58 mm | 69 mm |
| Kantelbaar naar links tot | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Kantelbaar naar rechts tot | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Maximale zaagbreedte bij 90° | 320 mm | 310 mm | 310 mm | 382 mm |
| Maximale zaagbreedte bij 45° | 225 mm | 218 mm | 218 mm | 268 mm |
| Draaibaar naar links tot | 47° | 52° | 52° | 52° |
| Draaibaar naar rechts tot | 61° | 60° | 60° | 60° |
| Gewicht zonder kabel (EPTA) | 19,9 kg | 24,1 kg | 24,2 kg | 26,6 kg |
| Prijs in euro | Excl. BTW | | | |
| | Incl. BTW | | | |

| | |
|---|--|
| Aanslag (set) Best. Nr. 192669-5 - LS1016(LB) 195253-5 - LS1216LB  | Materiaalklem horizontaal Best. Nr. 122470-4 LS1016(LB) / LS1018L 122930-6 - LS1216LB  |
| Materiaalklem vertikaal Best. Nr. 122854-6 LS1016(LB) / LS1216LB  | Tafelverbreder (set) Best. Nr. 195240-4 LS1016(LB) / LS1216LB  |
| Cycloon opvangbak Best. Nr. 194175-6  | |

Makita
PROFESSIONALS AT WORK

n.v. Makita s.a. Mechelsesteenweg
 323 B-1800 Vilvoorde • T 02 257 18 40
 F 02 253 01 01 E csd@makita.be
www.makita.be