

# ÉCLAIRAGE

01/10/2024 - 31/03/2025

**Makita**®



**12V** max  
LITHIUM-ION

**18V**  
LITHIUM-ION

**XGT**  
**40V** max  
Li-ION

# LAMPES TORCHE



**XGT**



DEAML007G



DEAML001G



DEAML002G



DEAML006G



DEAML011G

DEAML104 - DECDML807 - DEAML002G

Sortie USB



Sortie USB type A : 5V 2,4 A (sauf DECDML807).

3 MODES



3 modes: Eclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel vers le haut.

DEADML816 - DEAML006G

La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.



170°



DEAML105 - DEBDML815 - DEAML001G

Réflecteur 170° inclinable en 12 étapes

## LAMPES TORCHE XGT


	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Flux lumineux	160 lumen	710 lumen	500 lumen	1000 lumen (projecteur)	300 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (projecteur)	240 lx (0,5 m)
Autonomie (intensité max.)	34 h Accu BL4025	10 h Accu BL4025	12,5 h Accu BL4025	6,5 u (projecteur) Accu BL4025	23 h
Fonctionnalités spécifiques	Réflecteur inclinable en 12 positions	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur rotatif et inclinable	4 modes: faisceau étroit, large, étroit + large, flash	3 modes d'éclairage Sortie USB
Dimensions	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50 mm
Poids	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				





## DEAML106 /DEBDML808

### Fonction zoom



La répartition de la lumière peut être ajustée d'un faisceau étroit à un faisceau large (4500 à 170 lux).



**CXT**

**12V max  
LITHIUM-ION**



DEAML106



DEAML105



DEAML104



DEAML103

### LAMPES TORCHE CXT

	DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106
Tension	10,8V (12Vmax)	10,8V (12Vmax)	10,8V (12Vmax)	10,8V (12Vmax)
Flux lumineux	100 lumen	710 lumen	190 lumen	190 lumen
Éclairage lumineux sur 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lanterne)	5500 lx	170 - 4500 lx
Autonomie avec accu BL1041B (intensité max.)	28 h.	5,5 h.	14 h.	12 h.
Fonctionnalités spécifiques	Extrêmement compact	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom
Dimensions	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Poids	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prix en €	Hors TVA TVA incl.			

**Flux lumineux (Lumen, lm) :** quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

**Puissance d'éclairage (Lux, lx) :** flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.

**Capacité d'éclairage :** la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).

### DMR056/MR009GZ



Lampe de poche, lanterne, radio FM/DAB+ et enceinte Bluetooth.



**LXT**

Bluetooth  
**DAB+**



DMR056

**XGT**

Bluetooth



MR009GZ

Multitool Gratuit  
bij DMR056



### LANTERNE & RADIO

	DMR056	MR009GZ
Tension	18V / 14,4V	36V (40Vmax)
Flux lumineux	310 lumen	310 lumen
Éclairage lumineux sur 0,5 m	145 lx	145 lx
Autonomie (intensité max.)	12 h. (BL1850)	10 h. (BL4025)
Fonctionnalités spécifiques	Lampe de poche, lanterne et radio FM / DAB+	Lampe de poche, lanterne et radio FM / DAB+
Dimensions	126 x 127 x 240 mm	126 x 127 x 240 mm
Poids	1.3 - 1.6 kg	1.6 - 2.2 kg
Prix en €	Hors TVA TVA incl.	

# LAMPES DE CHANTIER

**LXT**  
**18V**  
**LITHIUM-ION**



DEADML805



DML814

DML813



BEADML810

BEADML810



Centre de gravité bas pour éviter que la lampe ne tombe.



## LAMPES DE CHANTIER LXT

	DEADML805	BEADML810	DML813	DML814
Tension	18V / 14,4V / AC	18V / 14,4V / AC	18V / 14,4V	18V / 14,4V
Flux lumineux max.	750 lm	5500 lm	3000 lm	3000 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	300 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx
Éclairage lumineux sur 3 m	-	70 lx	130 lx	130 lx
Éclairage lumineux sur 5 m	-	25 lx	50 lx	50 lx
Puissance d'éclairage avant/latérale	-	360°, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m
Autonomie (intensité max.), accu BL1850B	8,5 h.	3,5 h.	3 h. (2xBL1850B)	3 h. (2xBL1850B)
Fonctionnalités spécifiques	DC/AC 2 niveaux de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	Trépied intégré	Trépied intégré Avec 3 unités d'éclairage orientables séparément
Dimensions	214 x 261 x 328 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm
Poids	2,3 - 2,7 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg
Prix en €	Hors TVA TVA incl.			



DEAML003G



DEAML005G



DEAML009G



EUAML010GZ



EUAML012G



**DEAML005G - DEAML009G**

- La tête peut être inclinée de 30° à 210°
- Alimentation par accus 40Vmax XGT ou 18V LXT (deux batteries en parallèle ou une seule)



**EUADML1818 (LXT) - EUAML012G (XGT)**

- Barre lumineuse à LED avec éclairage large
- 3 niveaux de luminosité : 400/800/1 700 lumens
- Idéal pour les garages automobiles et les services de dépannage, par exemple. Le crochet télescopique fourni permet de fixer l'appareil sur le capot ou la portière arrière d'un véhicule.
- La barre lumineuse à LED est composée de deux parties et peut être pliée en deux.
- Les parties supérieure et inférieure de la barre lumineuse peuvent être allumées séparément.
- L'angle d'éclairage peut être sélectionné en faisant tourner la barre lumineuse (7 positions).

**LAMPES DE CHANTIER LXT & XGT**

**Nouveau**

	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G	EUAML010G	EUAML012G
Tension	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	40Vmax /18V / 14,4V / AC	40Vmax
Flux lumineux max.	1100 lm	3600 lm	10000 lm	5500 lm	1700 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx	550 lx	600 lx
Éclairage lumineux sur 3 m	-	230 lx	500 lx	70 lx	-
Éclairage lumineux sur 5 m	-	90 lx	110 lx	25 lx	-
Puissance d'éclairage avant/latérale	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m	360°, ± 4 m	3 m, 3,3 m
Autonomie (intensité max.), accus BL4040	10 h.	3,5 h.	2,4 h.	6,5 h. (2x BL4040)	7 h.
Fonctionnalités spécifiques	2 configurations de clarté	3 configurations de clarté	3 configurations de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	3 configurations de clarté
Dimensions	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm	490 x 490 x 814 mm	972 x 85 x 138 mm
Poids	3,7 - 4,7 kg	4,6 - 6,5 kg	6,4 - 9,9 kg	14,4 - 19,2 kg	2 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

**EUAML010G**

Alimentation par accus XGT, accus LXT ou sur secteur

- Jusqu'à 4 accus peuvent être montés simultanément
- Peut s'incliner jusqu'à 80° sans basculer
- Durée de travail à l'intensité maximale : 8,5 heures (2 x BL4050F)
- Classe de protection IP54 (fonctionnement sur accu)

**ACCESSOIRES**




Trépied DEADML805  
GM00002283



Serre-joint DEADML805  
GM00001396




Trépied DEADML811/  
DEAML003G  
GM00002073



Film anti-reflet  
DEAML005G: GM00002359  
DEAML009G: GM00002376



Diffuseur  
DEAML005G: GM00002358  
DEAML009G: GM00002377

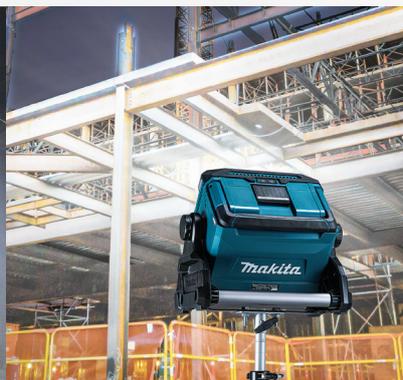

www.makita.be

Jan-Baptist Vinkstraat 2  
B-3070 Kortenberg