



PROMOFOLDER

01/04/2026 - 30/09/2026

NIEUWIGHEDEN

Artikel	Pagina
TW009GZ01	11
HR011GZ	13
HR012GZ	13
JR003GZ	22
PB003GZ	22
LH001GZ	26
BS002GZ	27
BN001GZ	30
BN002GZ	30
SC001GZK	31
GP001GZ	31
DK0235G202	32
DK0247G201	32
DTD201ZJ	53
DTD201RTJ	53
DBN501ZJ	55
DBN620ZJ	57
DBN620RTJ	57
DTM53Z	65
DTM53JT1	65
DTM53RTJX1	65
DLX2590TJ	77
UB002GZ01	100
DVC750LZX3	103
VC013GLZ	103
VC014GLZ	103
HB351	115
HB501	115
HB850	115
GA5100	116
DLM466Z	136
DLM466PT2	136
UH023GZ	141
UB003GZ	145
DUC258Z	150
UC031GZ	150
DUP181Z	160

PROMOTIES

Artikel	Promotie	Pagina
GA5091X01	195354-9	118
GA5095X01	195354-9	118
GA5094	195354-9	118
GA5093X01	195354-9	118
SP6000J1	2x194368-5 + 198885-7	125
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	132
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	132
SK10GDZ	197658-5	132
SK20GDZ	197658-5	132
SK40GDZ	197658-5	132
SK209GDZ	197658-5	132
SK312GDZ	197658-5	132
SK700DZ	197658-5	133
SK700GDZ	197658-5	133
DLM481CT2	BL1850B after registration	135
UM600DSAEX	831253-8	141
DUM111SYX	831253-8	141
DUM604RFEX	831253-8	141
DUR190UT11	BL1850B after registration	147
UX01GZ	UB402MP	156
UX01GZ01	UB402MP	156
DCU180Z	199009-8	161
DLX2507T3J	B-55697	78-79
DLX7030TJX	incl. trolley TR00000001	78-79

COMBOPACKS

Artikel	Pagina
Combopacks XGT	32-33
Combopacks LXT	77-79
Combopacks cleaning	99
Combopacks slippers	120
Combopacks zaagmachines	125
Combopacks tuin	162

PROMOTIES

Artikel	Promotie	Pagina
HP001GM201	E-05337 + E-15154	8
TW007GD201	E-16586	10
HR001GZ	MR010GZ	12
HR002GZ02	MR010GZ	12
HR002GM204	MR010GZ	12
CE001GZ	E-23226	20
LS002GZ01	DEBWST06	26
LS004GZ01	DEBWST06	26
LS003GZ01	DEBWST06	26
DHR243RTJ	197280-8	48
DHS680RTJ	197280-8	60
DGA506RTJ	197280-8	70
DGA508RTJ	197280-8	70
DTR180ZJ	191A57-9	73
DLX2522TJ	E-16732	77
HM0871C	E-20236	112
HM1812	JM00000674	113
GA5092X01	195354-9	118
GA5090X01	195354-9	118

	XGT - 40Vmax	6
	LXT - 18 V / 2 x 18 V	42
	CXT - 12Vmax	82
	Outdoor	86
	Cleaning	98
	Elektrisch	110
	Lasers	131
	Tuin	135



Makita Service

Makita staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en service...

Maar wat maakt de service van Makita nu zo uniek? Wij vroegen het aan Yves (supervisor) en Johan (teamleader) van de technische dienst.

Help, mijn machine is stuk!

"Als er iets aan de hand is met je machine, kan je je toestel best binnenbrengen bij een erkende Makitadealer. Die kan je vinden via de dealerlocator op onze website. Sommige dealers zijn servicedealers en doen de reparaties zelf, de anderen sturen de toestellen op naar ons. Die toestellen komen dan binnen op de hersteldienst bij Makita Kortenberg. Per jaar repareren wij zo'n 30.000 machines."

Hoelang duurt een reparatie?

"Wij streven naar een reparatie binnen de 24 tot 48 uur. We zijn sowieso al snel omdat de verzending van de dealer naar onze magazijnen vlotter verloopt dan wanneer de herstelling in het buitenland gebeurt. Wanneer een machine binnenkomt bekijken we het vrijwel meteen. Het Makitagereedschap is ook zo gemaakt dat het gemakkelijk te herstellen is. Alles is bijvoorbeeld met dezelfde schroeven vastgemaakt. Veel servicedealers zeggen dat ze het liefst aan een Makita sleutelen."

"Soms kan een herstelling langer duren dan verwacht omdat we een onderdeel moeten bijbestellen. Dat gebeurt niet zo heel vaak, aangezien wij 185.107 onderdelen in onze magazijnen hebben klaarliggen. Wij houden de stukken voor machines soms jaren bij, we hebben zelfs nog stukken uit 1980."

Hoe werkt de garantie bij Makita?

"Op gebied van garantie hebben particulieren twee jaar garantie en professionals één jaar, dat is wettelijk bepaald. Wanneer je het toestel registreert via MyMakita op onze website kan je wel tot drie jaar garantie krijgen, ongeacht of je een professional of een particulier bent."

Wat als het toestel niet (meer) onder garantie is?

"Je kan je toestel nog altijd laten maken. Vanaf de reparatie duurt er dan 45% van de nieuwprijs maken wij een bestek op. Dan geven wij dit door via de dealer."

"We krijgen wel vaker machines binnen die niet meer onder garantie zijn, zo deed ik overlaats nog een reparatie voor een klopboor uit 1982. Sommige machines zijn zo oud dat er zelfs geen datum opstaat. Machines uit 2000 komen nog heel vaak binnen, wij stellen dan wel eerst een voorstel voor de klant op, zeker als de machine al meer dan 20 jaar oud is."

"Je kan trouwens ook het onderhoud van je machines laten doen bij Makita, dat kunnen klanten aanvragen bij hun dealer. Wanneer we het toestel bekijken en we vinden dat geen onderhoud nodig is, doen we dat ook niet."

20 MEDEWERKERS



OP DE TECHNISCHE DIENST



30.000+
herstellingen per jaar

185.107

onderdelen in de magazijnen



**Makita blijft de
Rolls Royce van
het elektrisch
gereedschap**

Wat maakt de service van Makita uniek?

Johan: "We werken heel snel door onze eigen herstellingsdiensten in België. Daardoor is die prijs-kwaliteit uitstekend, de klant betaalt niet veel voor goede herstellingen."

Yves: "Het is eigenlijk bijna ambachtelijk. We analyseren elk toestel grondig, herstellen wat kapot is en werken niet in modules. Tot het kleinste vijsje kan bij ons vervangen worden. Dat is duurzamer én goedkoper voor de klant."

"Bovendien zijn wij telefonisch bereikbaar. Klanten kunnen hun verhaal doen, zo weten wij ook beter hoe we het toestel moeten repareren. Op die manier kunnen wij klanten op de hoogte houden van hun herstelling en een bestek opmaken. Dan kan de klant zelf nog beslissen of die de herstelling wil laten uitvoeren voor de voorgestelde prijs of het wil omruilen voor een vergelijkbaar toestel met 10% korting. Ook de servicedealers kunnen ons altijd bereiken als er iets niet lukt met hun herstelling. Die servicedealers krijgen trouwens ook hun opleiding door ons, bij Makita. Op die manier geven we de beste ondersteuning aan dealers en eindklanten."

Yves: "Als je het mij vraagt, de service van Makita is formidabel en gebouwd op een team." Een team met veel ervaring. Alle knowhow zit dan ook onder één dak bij Makita: onze customer service en technische dienst kunnen met elkaar in gesprek gaan en dat is een meerwaarde. U weet waarover u praat. Wij ook.



GEKSTE MACHINE

Johan: "We kregen ongeveer een jaar geleden een tandvrij voor paarden binnen. Paarden hebben kiezen die blijven groeien en dan bijgevoild moeten worden. Lang geleden verkochten we dit bij Makita en soms duikt er nog eens eentje op voor een reparatie."

TIPS

"Jouw machines graag zien en de handleiding lezen..."

MAKITA IN ÉÉN ZIN

"Makita blijft de Rolls Royce van het elektrisch gereedschap."

40V^{Li-ion}_{max}

XGT

XGT-batterijen



Piekvermogen

0.9 kW



2.0Ah BL4020



Piekvermogen

1.1 kW



2.5Ah BL4025



Piekvermogen

1.5 kW



4.0Ah BL4040

XGT is een nieuw platform met specifieke machines, accu's en laders. De combinatie van innovatief design en accu's met een hoog piekvermogen bieden een sterk alternatief voor de veeleisende industriële gebruikers.

Optimale stroomvoorziening en efficiënt oplaadsysteem

De XGT-gereedschappen en -batterijen zijn uitgerust met een ingebouwd programma voor digitale communicatie tussen de batterij en het gereedschap. Hierdoor kan de batterij niet alleen met het gereedschap communiceren, maar ook het gereedschap met de batterij. XGT staat voor innovatieve batterij- en motortechnologie die samenwerken voor optimale prestaties.

Gereedschap ◀▶ Batterij ▶▶ Lader
Digitale communicatie

Efficiënt oplaadsysteem

Automatisch systeem voor onderhoud met twee koelluchtventilatoren voor een snellere optimale lading.



PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

40Vmax mechanisme video

Deze video is gemaakt in Japan, modellen en
specificaties kunnen verschillen.



puissance de
pointe

3.8 kW



puissance de
pointe

2.8 kW



puissance de
pointe

2.1 kW

POWER



4.0Ah BL4040F

5.0Ah BL4050F



8.0Ah BL4080F





8.0Ah BL4080H

Robuust design


Hoge duurzaamheid, speciaal
ontworpen voor 40Vmax Li-
Ion batterijen

4 laadindicatie LED-lampjes

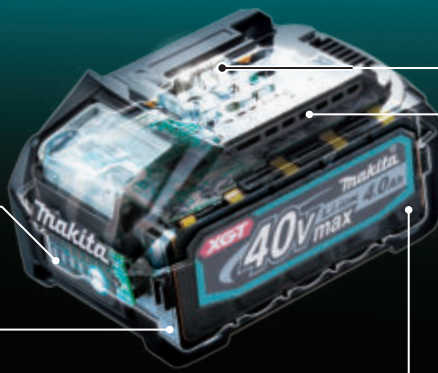


Robuuste
buitenbehuizing en
celhouder
Een ruimte om
impact te absorberen


schokbestendig ontwerp



**Waterdichte drievoudige
laagstructuur** voorkomt celuitval
door water en stof.

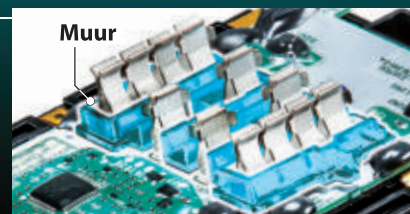

**Kortsluitingsbeveiliging van de
aansluitpunten:** de beschermmuur is
geplaatst tussen de aansluitpunten ter
bescherming tegen water en stof.

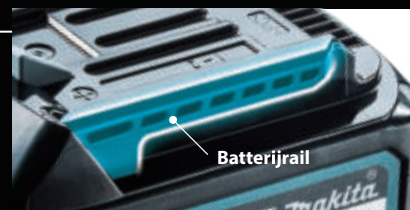

Sterke batterijrails
Duurzame schuifrails die de batterij en
het gereedschap stevig en veilig
vasthouden, zodat deze de kracht van
machines met hoog vermogen kunnen
ondersteunen.

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES



DF003G / HP003G

- 3 mechanische snelheden
- AFT met accelerometer
- Elektronische koppelinstelling voor het schroeven



41 elektronische koppelinstellingen
Voor een groter instelbereik en grotere nauwkeurigheid.



Active Feedback sensing Technology
Schakelt de machine uit bij een plotsse zwenkbeweging.

HP001GM201:
gratis gereedschapsriem
E-05337 +
holster
E-15154



DF002GD201

DF003G

HP003G

	DF001GZ01	DF002GZ01	DF002GD201	DF003GZ01	HP001GZ01	HP001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP003GZ01
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL4025	0	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0
Lader	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Max. koppel zacht / hard	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	88 / 150 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	88 / 150 Nm
Boorkop	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Klopboorfunctie	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronische koppelinstelling	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische snelheden	2	2	2	3	2	2	2	2	3
Verpakking	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac
Gewicht	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

MULTIMATERIAALBOREN



E-14255

**5-delige borenset,
cilindrisch**

bevat diameters 4, 5, 6, 8 en 10 mm



**Multimateriaal-borenset,
geschikt voor:**
- Baksteen
- Hout
- Tegels
- PVC
- Aluminium
- Metaal



E-16732

**5-delige borenset,
hexagonaal**

bevat diameters 4, 5, 6, 8 en 10 mm



**Multimateriaal-borenset,
geschikt voor:**
- Baksteen
- Hout
- Tegels
- PVC
- Aluminium
- Metaal

31-DELIGE SCHROEFBITSET IMPACT BLACK (E-22850)

Bevat:



25 mm bits: PH1 (1st), PH2 (3st), PH3 (1st), PZ1 (1st), PZ2 (3st), PZ3 (1st), T15 (1st), T20(2st), T25 (1st), T30 (1st)

50mm bits: PH2 (1st), PZ2 (1st), T15 (1st), T20 (1st), T25 (1st), T30 (1st)

HSS-boren: diameter 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0

Magnetische bithouder: 60 mm

Magnetische krachttop: 6 mm, 8 mm, 10 mm



Schroefbitset E-22850

31 stuks Impact Black

HAAKSE BITHOUDER IMPACT BLACK (E-25030)



NIEUW

E-25030

Haakse bithouder voor moeilijk bereikbare plaatsen

Opname 1/4"



ACCU HAAKSE BOORMACHINE



DA001GM101

- Zeer hoog koppel (136 Nm)
- Twee mechanische snelheden
- Ingebouwde mechanische slipkoppeling

	DA001GZ01	DA001GM101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Toerental	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.
Hard koppel	70/136 Nm	70/136 Nm
Boorkop	13 mm	13 mm
Gewicht	5,3 - 6,2 kg	5,3 - 6,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



TD002:
verlichting met 4 led's

TD003GZ01

TD004GZ

TD002GZ04


	TD003GZ01	TD004GZ	TD002GZ04
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Lader	-	-	-
Bitopname	1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
Max. koppel	210 Nm	230 Nm	220 Nm
Slagkrachtniveaus	4	4	4
Modi voor zelftappende schroeven	1 (dun metaal)	1 (dun metaal)	2 (dun/dik metaal)
Modi voor houtschoeven	-	-	1
Modi voor bouten	-	-	3
Verpakking	Makpac	-	Makpac
Gewicht	1,7-2,9 kg	1,8-3,1 kg	1,7-2,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

TD004GZ

- Model met hoog toerental en maximaal koppel van 230 Nm!
- Uiterst snel bevestigen van schroeven in zware omstandigheden
- LED-verlichting voor een betere zichtbaarheid op het werkvlak
- 4 instelbare toerentallen en T-modus voor werken met zelfborende schroeven

"Dual spring technology" (TD002G):

Het slagmechanisme wordt aangedreven door één veer bij licht gebruik en twee veren in zwaar gebruik. Daardoor wordt het slagvermogen beter aangepast aan de belasting. De machine produceert minder trillingen en lawaai bij licht werk en anderzijds is bij het maximum vermogen de slagkracht hoger.



PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

BL
MOTOR

XGT
40V
Lithium
max



TW004GD201



TW007GD201



TW011GZ01



TW002GZ

TW011G

- Lang aambeeld voor dieper gelegen moeren
- Hoger koppel en minder trillingen dan bij het gebruik van een verlengstuk
- Ideaal voor (de)montage van wielen

Promo:
gratis 14-delige
doppenset
IMPACT BLACK
E-16586
bij TW007GD201



Robuust
slag-
mechanisme

NIUW

	TW004GZ01	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW002GZ	TW011GZ01	TW001GZ01
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	0	2x BL4025	0	0	0
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-	-
Toerental	0 - 3200 t.p.m	0 - 3200 t.p.m	600 -2300 t.p.m	600 -2300 t.p.m	0 - 1800 t.p.m	0 - 1800 t.p.m	0 - 1800 t.p.m
Max. koppel	350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	1700 Nm	1500 Nm	1800 Nm
Losdraaikoppel	650 Nm	650 Nm	1100 Nm	1100 Nm	2200 Nm	1900 Nm	2050 Nm
Dopaansluiting	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Verpakking	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	Makpac	Makpac
Gewicht	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	3,9 -5,1 kg	4,3 - 5,5 kg	3,9 - 4,2 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						



ACCU BREEKMOERSLEUTEL



- Voor het vastzetten van breekbouten (type HTB en SHTB)
- Compatibel met boutmaten M16 - M20 - M22
- Accessoires voor M20 en M22 bijgeleverd
- Breekbouten worden vooral gebruikt bij industriële staalconstructies.

WT001GZ		
Spanning	36 V (40Vmax)	
Accu's/lader	-	
Toerental onbelast	17 min ⁻¹	
Max. koppel	804 Nm	
Compatibiliteit HTB	M16, M20, M22	
Compatibiliteit SHTB	M16, M20	
Gewicht	5,2 - 5,9 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



TW010GZ01



TW009GZ01

TW009G/TW010G

- Zeer hoog koppel en uitstekende wendbaarheid
- TW010G met verlengde aansluiting om ook verzonken bouten te kunnen bereiken
- Elektronische 4-traps selectie van de slagkracht
- Autostopsysteem met verschillende reactietijden bij vast- en losdraaien
- Triggerschakelaar met selecteerbare variabele snelheid of mode snelle acceleratie
- De handgreep is zonder gereedschap in verschillende posities verstelbaar
- De speciale ophanging van de accu beschermt deze tegen schokken en trillingen
- TW009G: met standaard (korte) aansluiting

NIEUW

TW009GZ01

TW010GZ01

	TW009GZ01	TW010GZ01
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Toerental onbelast	0-1200min ⁻¹	0-1200min ⁻¹
Koppel (Max/Hard/Med./Soft)	3150/1600/1000/600 Nm	3150/1600/1000/600 Nm
Losdraaikoppel	4000 Nm	4000 Nm
Dopaansluiting	1"	1"
Verpakking	koffer	koffer
Gewicht	11,0 - 11,9 kg	11,0 - 11,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



De TW010G heeft een **verlengd aambeeld** om ook verzonken bouten te kunnen bereiken.



Gelijkmatige verlichting zonder schaduwen dankzij LED lichtring.



Elektronische 4-traps selectie van de slagkracht, autostopsysteem en mode voor snelle acceleratie.

KRACHTDOPPEN 1"



E-24561

E-24561



E-22436

E-22442

Artikel	Omschrijving	Dopmaat (mm)	Lengte (mm)	Verpakkings-eenheid	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-24561	normaal	36	66	1		
E-24599	normaal	41	68	1		
E-24620	normaal	46	72	1		
E-24636	normaal	50	76	1		
E-24642	normaal	55	84	1		
E-24658	normaal	60	88	1		
E-24664	normaal	65	92	1		
E-24670	normaal	70	96	1		
E-24739	diep	36	90	1		
E-22420	diep	41	90	1		
E-24773	diep	46	90	1		
E-24795	diep	55	108	1		
E-24804	diep	60	108	1		
E-24810	diep	65	120	1		

Artikel	Omschrijving	Diameter (mm)	Verpakkingseenheid	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-22436	O-ring	41	1		
E-22442	Pin	41	1		

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

Makita

WWW.MAKITA.BE

Ø 5 – 10 mm

4-snijder: Solide hardmetalen boorpunt





Ø 11 – 20 mm

4-snijder: Solide uit één stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt



Ø 22 – 32 mm

4-snijder: Solide driedelig hardmetalen boorpunt



NEMESIS

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V
Li-ion
max



HR007GM201

HR010GZ01



HR010G

- Licht, compact en toch krachtig
- Ideale combihamer voor kleinere diameters met een maximum van 20 mm in beton
- Speciale behuizing en handgreep reduceren de trillingen
- Optioneel verkrijgbaar: DX16 stofafzuigingsunit

PROMO
GRATIS
LANTAARN / RADIO
(MR010G)
bij HR001GZ, HR002GZ02
en HR002GM204



HR001GZ



HR002GM204

TOT EINDE
VOORRAAD

	HR010GZ01	HR007GZ01	HR007GM201	HR001GZ	HR002GZ02	HR002GM204
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040
Lader	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA
Slagenergie	2,0 J	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J
Max. Ø beton	20 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
AFT	-	✓	✓	✓	✓	✓
Trillingsniveau (ah)	10,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Stofafzuigingsunit	DX16: optioneel	DX15: optioneel	DX15: optioneel	DX12: optioneel	DX14: optioneel	DX14: inbegrepen
AWS	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓	✓	✓
Verpakking	Makpac	koffer	koffer	Makpac	Makpac	Makpac
Gewicht	2,9 - 4,5 kg	3,8 - 4,8 kg	3,8 - 4,8 kg	4,1 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

AWS
Auto-start Wireless System

Auto-start wireless system

Dankzij AWS wordt een gekoppelde stofzuiger bij gebruik van een gereedschap op accu automatisch gestart d.m.v. een Bluetooth verbinding.




4-snijder hamerboren met lasergelaste hardmetalen boorpunt

SCAN HIER



Voor volledige assortiment

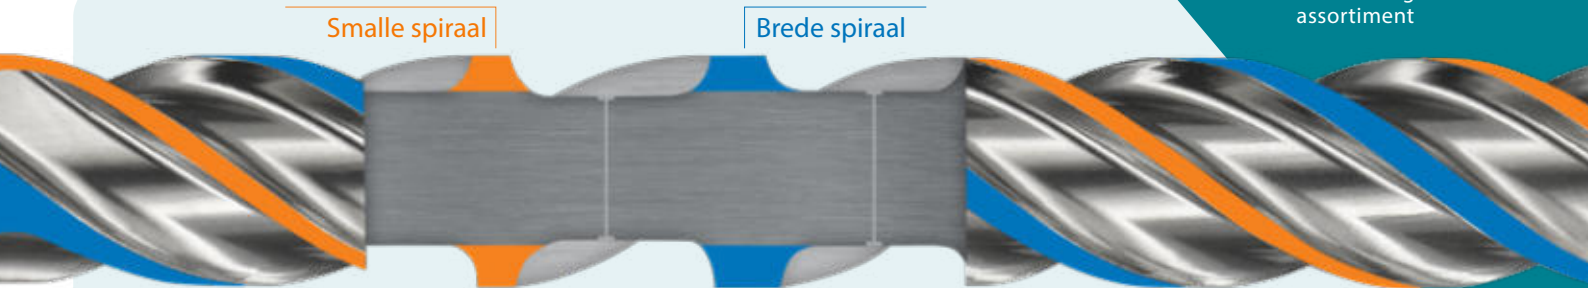

Smalle spiraal

Brede spiraal

Verhoogde snelheid

Heavy duty design

Hogere Snelheid

- > De smalle spiraal zorgt voor minder wrijving en snellere boorprestaties!
- > Vlottere afvoer van het boorgruis dankzij het lasergelaste boorpunt en de dubbele spiraal.
- > Lasergelaste carbide boorpunten t.e.m. Ø 20 mm.

Zware klus

- > De brede spiraal zorgt voor een structurele versteviging van de kern en minder last van slijtage.
- > Dankzij het robuust ontwerp is de Nemesis II-boor veilig, geschikt voor de zwaarste klus en loopt ze niet vast op betonstaal.

Langere levensduur

- > Verhoogde weerstand tegen oververhitting dankzij het lasergelaste boorpunt.
- > Het solide uit 1 stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt zorgt voor lage vibraties en optimale boorprestaties.

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS



HR012GZ

HR011GZ



Elektronische instelling van de slagfrequentie en indicatie voor AFT-activering en oververhitting.

HR011G/HR012G

- Compacter, lichter en toch efficiënter
- Ideale combihamer voor gaten tot 18 mm met een maximum van 28 mm in beton
- HR011G: vaste SDS-PLUS boorkop, HR012G: verwisselbare boorkop (SDS-PLUS en snelspanboorkop bijgeleverd)
- Elektronische instelling van de slagfrequentie
- Actieve trillingsreductie (AVT)
- Beveiliging tegen terugslag (AFT)
- Het nieuwe stofopvangsysteem DX17 / DX18 (optioneel) wordt aangedreven door de ventilator van het gereedschap



HR009GZ01

HR009GZ02

	NIEUW HR011GZ	NIEUW HR012GZ	HR009GZ01	HR009GZ02	HR009GM202
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	2 x BL4040
Lader	-	-	-	-	DC40RA
Slagenergie	3,3 J	3,3 J	3,9 J	3,9 J	3,9 J
Max. Ø beton	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm	30 mm
AFT	✓	✓	✓	✓	✓
Trillingsniveau (ah)	10,5 m/s ²	10,5 m/s ²	9,1 m/s ²	9,1 m/s ²	9,1 m/s ²
Stofafzuigingsunit	DX17: optioneel	DX18: optioneel	DX11: optioneel	DX11: inbegrepen	DX11: inbegrepen
AWS	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)
Verpakking	-	-	koffer	koffer	koffer
Gewicht	3,8 - 5,5 kg	3,8 - 5,5 kg	5,3 - 6,7 kg	5,3 - 6,7 kg	5,3 - 6,7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

AFT Active feedback sensing technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU COMBIHAMERS SDS-MAX

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max

AFT



Slagenergie
8,0 J



HR005GM202

Slagenergie
20,0 J



HR006GZ

HR005G

- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

HR006G

- 2 x 40Vmax accu's in serie zorgen voor extreme kracht
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

	HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
Spanning	36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
Bijgeleverde Accu's	-	2 x BL4040	-
Slagenergie	8,0 J	8,0 J	20,0 J
Slagfrequentie	1450 - 2900 min ⁻¹	1450 - 2900 min ⁻¹	1100 - 2250 min ⁻¹
Trillingsniveau (ah)	5 m/s ²	5 m/s ²	8,5 m/s ²
Capaciteit beton	40 mm	40 mm	52 mm
Toerental onbelast	250 - 500 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹	250 - 310 min ⁻¹
AFT	✓	✓	✓
AWS	✓	✓	✓ (excl. Bluetooth unit)
Verpakking	koffer	koffer	koffer
Gewicht	7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS EN SDS-MAX

- ✓ 2 keer langere levensduur dan de standaard beitels!
- ✓ Zeer efficiënt: vormvast. Het afbraakwerk is veel productiever!

3-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS

5-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-MAX

SDS-PLUS

E-20220




1 puntbeitel 250 mm
1 koudbeitel 20 x 250 mm
1 platte beitel 40 x 250 mm



AntiJam™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-PLUS machines



SDS-MAX

E-20236




2 puntbeitels 400 mm
2 koudbeitels 25 x 400 mm
1 platte beitel 50 x 380 mm



BreakPower™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-MAX machines



ACCU BREEKHAMERS SDS-MAX

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



HM001G

- Evenaart de kracht van modellen op netstroom
- Hoge slagenergie (9,4 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



Slagenergie
20,0 J



Slagenergie
9,4 J

HM001GM205

HM002GZ03



HM002G

- Extreem krachtig dankzij twee 40Vmax accu's in serie
- Zeer hoge slagenergie (20 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



	HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL4040	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-
Slagenergie	9,4 J	9,4 J	20 J
Slagfrequentie	0 - 2650 min ⁻¹	0 - 2650 min ⁻¹	950 - 1900 min ⁻¹
Triax. vibratie beitselen (ah)	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	8,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓
Verpakking	koffer	koffer	koffer
Gewicht	6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BREEKHAMER SDS-MAX


BL
MOTOR

XGT X2
80V max

HM004G

- Zeer krachtige accubreekhamer met impactenergie van 72,8 J, vergelijkbaar met modellen op netstroom
- Grote energiecapaciteit (autonomie) bij gebruik van twee 8,0 Ah 40Vmax accu's
- Uitstekende trillingsdemping (AVT)
- Uitstekend zicht op de beitel

Actieve trillingsdemping met bewegend tegengewicht (AVT)



Tegengewicht

Piston



HM004GZ01

	HM004GZ01
Spanning	72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Opname	28,6 mm
Slagenergie	72,8 J
Slagfrequentie	870 min ⁻¹
Trillingsniveau	6,5 m/s ²
AWS	✓
Gewicht	29,7 - 32,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Optioneel accessoire: trolley (JM00000674)
Voorzien van diverse opbergvakken voor beitsels, accu's en een lader.

Om de dikte van de machine te beperken zijn de accu's zijdelings geplaatst. Daardoor is de werkhouding comfortabel en het zicht op de beitel uitstekend.



De behuizing is via trillingsdempende veren met het binnenste deel verbonden om nog minder trillingen op de armen door te geven



PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU METAALCIRKELZAAG 185 MM

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max



CS002GZ

- Grote snijcapaciteit dankzij de compacte tandwieloverbrenging
- Compartiment in aluminium voor het opvangen van metaalsnippers
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer het zaagblad blokkeert

		CS002GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Ø zaagblad		185 mm
Toerental onbelast		3500 min ⁻¹
Max. zaagdiepte		67 mm
Trillingsniveau (ah)		2,5 m/s ²
Gewicht		4,2 - 5,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MENER

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max



- Zeer krachtig, ook geschikt voor het mengen van zwaardere materialen
- Mechanische overbrenging met 2 snelheden
- Duimwiel voor het instellen van het maximaal toerental, variabel toerental regeling, aan-vergrendelknop en uit-vergrendelknop, softstart
- Inschroefbare ashouder met adapter M12 + M14 binnendraad
- Uitstekende bescherming van schakelaar en accu

Optioneel accessoire:
beschermkap "L" voor BL4050F en
BL4080F/H (1911R6-2)



		UT001GZ02
Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Toerental onbelast		0- 500min ⁻¹ 0- 920min ⁻¹
Aansluiting		1/2" - 20 UNF Male Adapter M12 & M14
Gewicht		5,7-7,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BETONTRILNAALDEN

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max

VR001GZ



VR004GM101



ACCESSOIRES

Artikel	Diameter	Lengte	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1910E1-5	32 mm	1,2 m		
1910E2-3	32 mm	1,7 m		
1910C2-9	32 mm	2,4 m		
1910E3-1	38 mm	1,2 m		
1910C4-5	38 mm	2,4 m		



	VR001GZ	VR003GZ	VR004GZ	VR004GM101
Spanning	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	-	-	DC40RA
Ø trilflës	- (enkel motor)	32 mm	38 mm	38 mm
Lengte naald	- (enkel motor)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Trillingsfrequentie	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹
Gewicht	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			



ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM PLATTE KOP



GA055G / GA056G

- Voor het efficiënt slijpen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Extreem platte kop, toegangshoek van slechts 39°
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer de belasting bruusk toeneemt (blokkering)

GA055GZ

	GA055GZ	GA056GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Toerental onbelast	3000 - 9000 t.p.m.	3000 - 9000 t.p.m.
Regelbaar toerental	✓	✓
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS	-	-
Verpakking	-	-
Gewicht	3,1 - 4,4 kg	3,1 - 4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



GA056GZ



ACCU STEMPELSLIJPERS



GD001G / GD002G

- Hoog toerental voor heavy-duty toepassingen
- Smalle greepomtrek voor comfortabel werken
- Variabel toerental voor uiteenlopende toepassingen
- Verhoogde veiligheid dankzij de soft start, anti-herstartfunctie, elektronische rem en Anti Feedback Sensing Technology (AFT)

GD002GZ



GD001GZ

	GD001GZ	GD002GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Toerental onbelast	7000 - 29000 t.p.m.	7000 - 29000 t.p.m.
Regelbaar toerental	✓	✓
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	8 mm	8 mm
Gewicht	1,6 - 2,2 kg	1,6 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PROMO

GRATIS
BL4040FActievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM X-LOCK

BL
MOTORAWS
Auto-start Wireless SystemXGT
40V
Li-ion
max

X-LOCK

Snel en veilig schijven bevestigen
via een kliksysteem.

GA044GM21

191G05-4
STOFAFZUIGKAP X-LOCK

	GA041GZ	GA041GM201	GA044GZ	GA044GM201	GA047GZ	GA047GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Schijfdiameter	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast	3,000 - 8,500 min ⁻¹	3,000 - 8,500 min ⁻¹	3,000 - 8,500 min ⁻¹	3,000 - 8,500 min ⁻¹	8,500 min ⁻¹	8,500 min ⁻¹
Slijpdiepte	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar
Dodemansschakelaar	-	-	✓	✓	✓	✓
AWS	✓	✓	✓	✓	-	-
	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	-	-
Verpakking	-	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Gewicht	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCESSOIRES X-LOCK

Referentie	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-00393	Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23		
E-00418	Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Diamantdoorslijpschijf 125 mm		
D-73396	Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73433	Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermestingd 75 mm x 0,3		
D-73346	Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73374	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35		
D-73380	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73330	Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5		


Referentie	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
D-73449	Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3		
D-73411	Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5		
D-73427	Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3		
E-11776	Doorslijpschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
E-19738	Vacuum gesoldeerde diamantschijf 125 mm		
D-76009	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z40		NIEUW
D-76015	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z60		NIEUW
D-76021	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z80		NIEUW
D-76037	Lamellenschuurschijf 125 mm conisch Z120		NIEUW

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA050G

- Compact, zeer hoog vermogen en hoog toerental
- Speciale motorbehuizing in één stuk en trillings-absorberende rubbers tussen de binnen- en buitenkant
- Vernieuwd ontwerp met kleine greepomtrek



Active Feedback sensing Technology
Schakelt de motor uit bij het plots blokkeren van de schijf

STOFAFZUIGING VOOR SLIJPERS



191F81-2



191G06-2

Gereedschapsloze beschermkap

- Er is geen gereedschap nodig om de kap te monteren of te verwijderen.
- De beschermkap kan via een kliksysteem in de gewenste stand geplaatst worden.



GA023GM201



GA050GZ

	GA005GZ01	GA005GM201	GA013GZ01	GA013GM201	GA050GZ	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	-	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA
Toerental onbelast	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	11000 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Regelbaar toerental	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS	-	-	-	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Verpakking	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	-	Makpac	-	Makpac
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

ACCU HAAKSE SLIJPERS 150 MM / 180 MM / 230 MM



Compacte afmetingen en kleine omtrek van de handgreep



GA038GM201



	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Schijfdiameter	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Slijpdiepte	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Verpakking	-	-	Koffer	Koffer	Koffer	Koffer	Koffer
Gewicht	3,0 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU DOORSLIJPER 355 MM

BL
MOTOR


XGT X2
80V_{max}

CE001G

- Uiterst krachtig dankzij 2x 40V_{max} technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT bescherming tegen stof en water (IPX4 niveau)
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.



CE001GZ



PROMO:
GRATIS diamantschijf
355 mm E-23226
bij CE001GZ




CE002GZ01

CE002G

- Versie zonder wateraansluiting, ontworpen voor droog zagen
- Met AWS & stofzuigaansluiting
- Incl. diamantschijf

OPTIONEEL ACCESSOIRE

trolley (1914H2-8)

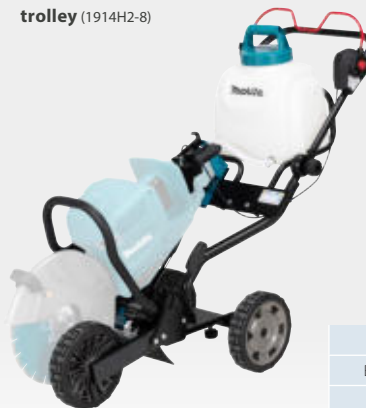

1914H2-8



	CE001GZ	CE002GZ01
Spanning	72 V (80V _{max})	72 V (80V _{max})
Bijgeleverde accu's/lader	-	-
Ø zaagblad	355 mm	355 mm
Toerental onbelast	5300 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	127 mm	127 mm
Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²
AWS	-	✓
Gewicht	12,3 - 14,1 kg	13,1 - 15,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DIAMANTSCHIJVEN

		Artikel	Ø	Dikte	Hoogte segment	Ø asgat	Reductiering	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Quasar		B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
		B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
Comet		B-12784	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
		B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Asfalt		B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		

		Artikel	Ø extern	Ø intern	Dikte	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Reductieringen		257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm		
		197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm		

ACCU DOORSLIJPER 230MM



CE003GZ02

- Schijfdiameter 230 mm
- Zeer goede vermogen/gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met abrasieve schijf of nat doorslijpen in steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang
- Door het relatief lage gewicht en compacte bouw ideaal voor het slijpen in moeilijke situaties, bijvoorbeeld laag bij de grond of verticaal.
- Incl. doorslijpschijf voor metaal

CE003GZ02

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader	-
Ø zaagblad	230 mm
Toerental onbelast	6600 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	88 mm
Trillingsniveau links/rechts	3,0 / 1,9 m/s ²
Gewicht	6,4 – 7,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU DOORSLIJPER 305MM



	CE004GZ
Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader	-
Ø zaagblad	305 mm
Toerental onbelast	5000 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	121 mm
Trillingsniveau (ah)	3,8 / 2,3 m/s ²
Gewicht	6,7 – 7,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



CE004GZ

- Schijfdiameter 305 mm
- Zeer goede vermogen/gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met abrasieve schijf of nat doorslijpen in steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang

PROMO

GRATIS
BL4040FActievoorzwaarden
zie laatste pagina

ACCU RECIPROZAGEN



JR003GZ

- Uitgerust met een ketting en spanschroef om metalen buizen met diameter tot Ø 220 mm nauwkeurig en veilig door te zagen
- De lengte van de ketting kan gemakkelijk aangepast worden aan de buisdikte

JR003GZ



JR002GM201



JR001GD201



JR003GZ



JR001GZ

	JR001GZ	JR001GZ01	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM201	NIEUW JR003GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL4025	2 x BL4040	-	2 x BL4040	-
Bijgeleverde lader	-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA	-
Slaglengthe	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	26 mm
Aantal zaagbewegingen	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹
Pendelinstelling	-	-	-	-	✓	✓	-
AVT	-	-	-	-	✓	✓	-
Verpakking	-	koffer	koffer	koffer	-	koffer	koffer
Gewicht	4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,6 - 5,8 kg	4,6 - 5,8 kg	4,5 - 6,8 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCU BANDZAGEN



PB002GM201



PB003GZ

PB003G

- Compacte machine voor kleinere diameters
- Hoge bandsnelheid
- Aluminium behuizing met hoge stijfheid
- Gemakkelijke spoorverstelling

	PB002GZ	PB002GM201	NIEUW PB003GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-
Zaagcapaciteit	127 x 127 mm	127 x 127 mm	66 x 66 mm
Zaaglint	1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm	835 x 13 x 0,5 mm
Bandsnelheid	0 - 3,2 m/s	0 - 3,2 m/s	0 - 3,2 m/s
Verpakking	-	koffer	-
Gewicht	6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg	4,0 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU POLIJSTMACHINE



PV001GM101



	PV001GZ	PV001GM101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Diameter	180 mm	180 mm
Toerental onbelast	0 - 2200 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹
Verpakking	-	gereedschapstas
Gewicht	3,2 - 3,9 kg	3,2 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MULTITOOL



TM001GZ

TM001G

- Compatibel met STARLOCK, STARLOCK PLUS en STARLOCK MAX accessoires
- Grote oscillatiehoek van 3,6°
- Uiterst lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Variabele snelheidsregeling
- Versie TM001GZ03: inclusief 32 accessoires

		TM001GZ02	TM001GZ03
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	-
BL motor		✓	✓
Oscillatiefrequentie		10000-20000 /min	10000-20000 /min
Oscillatiehoek		3,6°	3,6°
Opname		Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX	Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX
Verpakking		Makpac	Makpac
Gewicht		2,0 kg	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



Voor het volledig overzicht van het assortiment scan hier

- ✓ Snelle wissel van accessoires door een simpele klik
- ✓ Starlock PLUS zaagbladen : snel, diep en veelzijdig invallend zagen
- ✓ Starlock MAX zaagbladen : zelfs voor de meest veeleisende en zware toepassingen

ACCU SCHAAF



- Even krachtig als een machine op netstroom
- Kan tot 4,0 mm in één passage schaven
- Spaanders kunnen links of rechts uitgeworpen worden
- Zool met 3 groeven voor het afschuinen van kanten
- Sponningsdiepte tot 25 mm



KP001GM202

		KP001GZ01	KP001GM202
Spanning		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-	2x BL4040
Bijgeleverde lader		-	DC40RA
Toerental onbelast		15000 min ⁻¹	15000 min ⁻¹
Schaafbreedte		82 mm	82 mm
Max. spaanafname		4,0 mm	4,0 mm
AWS		✓	✓
Verpakking		-	Makpac
Gewicht		3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU INVALCIRKELZAAG




SP001GZ03



Perfekte geleiding

De magnesium zool past rechtstreeks op een geleiderail.



Compact en licht, perfect uitgebalanceerd.

Door het gebruik van slechts één 40Vmax accu en magnesium componenten.



Voorritsfunctie

Splintervrij werken door eerst een groef van 2 mm in te zagen.



Grote zaagcapaciteit

Zaagdiepte van 56 mm bij 90° en een kantelbereik van 1 tot 48°.



AWS compatibel

Voor het draadloos aansturen van een AWS compatibele stofzuiger. (incl. Bluetooth unit)

SP001GZ03

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Ø zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 4900 min ⁻¹
Zaagdiepte (90°)	56 mm
AWS	✓
Gewicht	4,4 - 5,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU DECOUPEERZAGEN



JV001G/ JV002G

- 3 pendelinstellingen + recht snijden
- Brede basisplaat voor uitstekende stabiliteit
- De soft-no-load functie verlaagt het toerental bij lage belasting
- JV002G: model met beugelgreep



JV002GZ



JV001GZ01

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Voor een snelle en perfecte afwerking bij het zagen van dikker plaatmateriaal en bij golvende lijnen



Referentie	Totale lengte	Werk-lengte	TPI	Blad-dikte	Toepassing	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw	stuks/verpakking
E-22218	105mm	80mm	9	1.5 mm	Hout / Kunststof			5

	JV001GZ01	JV001GM201	JV002GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-
Aantal zaagbewegingen	800 - 3500 min ⁻¹	800 - 3500 min ⁻¹	800 - 3500 min ⁻¹
Max. capaciteit hout	135 mm	135 mm	135 mm
Slaglengte	26 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg
Verpakking	Makpac	Makpac	Doos
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU CIRKELZAGEN MET ACHTERHANDGREEP

BL
MOTOR

XGT
40V L^{ion}
max



RS001G / RS002G

- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Krachtig en licht (magnesium zool)



RS001GM101



	RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL4040	0
Zaagdiepte (90°)	65 mm	65 mm	95 mm
Ø zaagblad	185 mm	185 mm	260 mm
AWS	-	-	✓ excl. Bluetooth unit
Toerental onbelast	6400 min ⁻¹	6400 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Verpakking	-	-	-
Gewicht	5,0 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU CIRKELZAGEN

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V L^{ion}
max

HS012GZ

- Bijzonder krachtige accucirkelzaag met links geplaatst zaagblad.
- Compact, licht en perfect uitgebalanceerd dankzij de nieuw ontwikkelde BL motor.
- Diepteregeling met duidelijk afleesbare schaal en kantelbaar tot 45°.
- De zool en beschermkap zijn uitgevoerd in hoogwaardig magnesium.
- Opgelet deze machine past niet rechtstreeks op een geleiderail.



HS012GZ01



HS003GM201



HS009GT201



HS013GZ

HS013GZ

- Uitstekende wendbaarheid
- Hoog vermogen vergelijkbaar met een gesnoerd model
- Zeer grote zaagcapaciteit van 158 mm (45°: 106 mm)
- Uiterst efficiënt dankzij BL motor met hoog koppel en Efficut cirkelzaagblad



Met standaard in kunststof om de machine gemakkelijk naar te zetten en op te bergen.



Zaagt dikke balken in één passage met een kracht die vergelijkbaar is met gesnoerde machines.

	HS012GZ01	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS013GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Ø zaagblad	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	415 mm
Zaagdiepte (90°)	57 mm	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	158 mm
Rechtstreeks op geleiderail	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
AWS	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓	✓	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Verpakking	Makpac	-	Makpac	-	-	Makpac	-	Koffer	-	Koffer	-	-
Gewicht	3,2 - 4,4kg	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	11,0 - 12,0 kg
Prijs in €	excl. btw											
	incl. btw											

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAAG



LH001GZ



LH001G

- Twee in één: accu verstekzaag en accu tafelcirkelzaag
- Auto-start Wireless System (AWS) voor het synchroon starten van de (AWS) stofzuiger en een schakelaar om de stofzuiger ook manueel vanop afstand te starten.
- De tafelhoogte kan eenvoudig worden aangepast met een draaiknop.
- De aanslag kan aan beide uiteinden worden geplaatst
- Constante snelheidsregeling, zachte aanloop, anti-herstartfunctie

NIEUW LH001GZ

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader	-
Diameter zaagblad	260 mm
Max. snijhoogte (tafelstand)	40 mm
Max. snijcapaciteit 0°	69 x 130 mm
Kantelbereik	0° - Links: 45°
Verstekbereik	Links 45° / Rechts 52°
AWS	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht	14,4 - 15,7 kg
Prijs in €	excl. btw incl. btw

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN




Belangrijke bedieningsknoppen zijn vooraan geplaatst



LS002GZ01

Promo:
gratis onderstel DEBWST06
t.w.v.



Uitschuifbare zijsteunen



Efficiënte stofafzuiging

De geoptimaliseerde stofafzuiging met twee poorten garandeert een perfecte stofafzuiging, ook bij het zagen van dunne planken.



LS003GZ01

Kantelhoek 48°
links en rechts



Aanduiding van de zaaglijn

Een led lamp werpt de schaduw van het zaagblad op het werkstuk, deze aanduiding is onder alle omstandigheden exact.

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drie-voudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



Manuele bediening

De afzuiging kan via een schakelaar ook manueel gestart worden (via Bluetooth), dit is ook handig om de machine schoon te maken.

	LS002GZ01	LS004GZ01	LS003GZ01
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	0	0
Ø zaagblad	216 mm	260 mm	305 mm
Verstekhoek	60 L / 60 R	60° L / 60° R	60 L / 60 R
Kantelhoek	48° L / 48° R	48° L / 48° R	48° L / 48° R
Toerental onbelast	4800 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Capaciteit	70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
AWS	✓	✓	✓
DXT	✓	✓	✓
Gewicht	16,4 - 17,0 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg
Prijs in €	excl. btw incl. btw		

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES

AWS
Auto - start Wireless System

BL MOTOR

XGT 40Vmax

- Compact en flexibel systeem
- Zeer hoog vermogen dankzij 40Vmax technologie
- Zachte rem
- Verschillende hulpstukken meegeleverd



MAK PAC



RT001GZ16 RT001GM208

	RT001GZ16	RT001GM208
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Toerental onbelast	10000-31000 min ⁻¹	10000-31000 min ⁻¹
Max. induikdiepte	40 mm	40 mm
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
AWS	✓	✓
Gewicht	excl. Bluetooth unit 2,2 - 2,5 kg	excl. Bluetooth unit 2,2 - 2,5 kg
Prijs in €	excl. btw incl. btw	excl. btw incl. btw

RT001GM208


ACCU BOVENFREES

BL MOTOR


XGT 40Vmax

RP001G

- Even krachtig dan een gesnoerd model dankzij 40Vmax technologie
- Licht en compact; gemakkelijk te hanteren
- Beperkte hoogte van amper 228 mm



Dankzij een speciaal ontwikkelde motor en een efficiënte koeling is de machine uiterst krachtig en tegelijkertijd compact

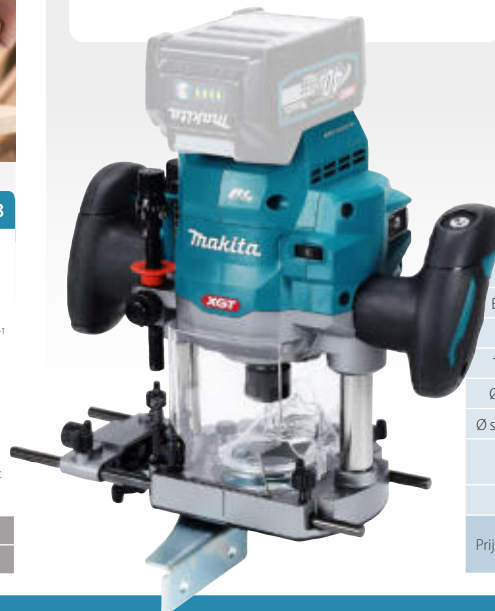

RP001GZ02

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Max. induikdiepte	60 mm
Toerental onbelast	8000 - 25000 min ⁻¹
Ø spantang - bereik	6 - 12 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm
AWS	✓
Gewicht	excl. Bluetooth unit 4,0 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw incl. btw

ACCESSOIRES

D-78318

22-delige frezenset (6 mm)



D-74778

22-delige frezenset (8 mm)



ACCUBANDSCHUURMACHINE VOOR PIJPEN

BL MOTOR

XGT 40Vmax



BS002G

- Voor het schuren en polijsten van gebogen oppervlakken zoals metalen pijpen en pijplassen
- Variabele snelheidsregeling met groot bereik
- Voor buizen tot Ø 125 mm
- Rolgeleiders met opstaande randen minimaliseren de kans op het wegschuiven van de riem
- Uitgerust met soft start, elektrische rem, anti-herstart, constante snelheidsregeling.



NIEUW
BS002GZ

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Max. diameter buis	125 mm
Bandsnelheid	3,1 - 13,5 m/s
Bandbreedte	40 mm
Bandlengte	760 mm
Gewicht	4,2 kg
Prijs in €	excl. btw incl. btw

OPTIONELE ACCESSOIRES

Referentie	Type	Korrel	Materiaal	Toepassing	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw	stuks/verpakking
D-80927	Schuurbanden (760x40)	P40					5
D-80933	Schuurbanden (760x40)	P60					5
D-80949	Schuurbanden (760x40)	P80					5
D-80955	Schuurbanden (760x40)	P120					5
D-80977	Oppervlaktebewerking	Grof					3
D-80983	Oppervlaktebewerking	Medium	Vliesmateriaal	Polijsten, verwijderen van lichte krassen en roest			3
D-80999	Oppervlaktebewerking	Zeer fijn					3
D-80961	Viltband	Zacht	Vilt	Polijsten van niet-metalen oppervlakten of RVS			1

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

SCHUURNETTEN

Afmeting		Korrel	Omschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
125 mm		K80	Schuurnet	D-78651	10		
		K120	Schuurnet	D-78667	10		
		K180	Schuurnet	D-78673	10		
		K240	Schuurnet	D-78689	10		
		K320	Schuurnet	D-78695	10		
			Padbeschermer	D-78704	2		
150 mm		K80	Schuurnet	D-78710	10		
		K120	Schuurnet	D-78726	10		
		K180	Schuurnet	D-78732	10		
		K240	Schuurnet	D-78748	10		
		K320	Schuurnet	D-78754	10		
			Padbeschermer	D-78760	2		
80 mm x 130 mm		K80	Schuurnet	D-78776	10		
		K120	Schuurnet	D-78782	10		
		K180	Schuurnet	D-78798	10		
		K240	Schuurnet	D-78807	10		
		K320	Schuurnet	D-78813	10		
			Padbeschermer	D-78829	2		
93 mm x 185 mm		K80	Schuurnet	D-78835	10		
		K120	Schuurnet	D-78841	10		
		K180	Schuurnet	D-78857	10		
		K240	Schuurnet	D-78863	10		
		K320	Schuurnet	D-78879	10		
			Padbeschermer	D-78885	2		
100 mm x 150 mm		K80	Schuurnet	D-78891	10		
		K120	Schuurnet	D-78900	10		
		K180	Schuurnet	D-78916	10		
		K240	Schuurnet	D-78922	10		
		K320	Schuurnet	D-78938	10		
			Padbeschermer	D-78944	2		

- De netstructuur zorgt voor een zeer hoge efficiëntie bij het schuren!
- Optimale stofafzuiging via de netstructuur!
- Uiterst gemakkelijk te installeren in combinatie met de velcro padbeschermer

ACCU BANDSCHUURMACHINE

BL
MOTOR

XGT
40V
Lithium
max



Kan ook ondersteboven, als stationaire machine gebruikt worden (klemmen- en parallelgeleiderset afzonderlijk verkrijgbaar)

BS001GZ

- Hoog vermogen vergelijkbaar met model met snoer
- Perfect uitgebalanceerd en laag zwaartepunt
- Draaibare handgreep
- Stofzak met handige connector en vergrendeling
- Automatische aanpassing van de bandposititie
- Verstelbare ledlamp



Vlakke rechterzijde om tot tegen een wand te kunnen schuren



BS001GZ

BS001GZ

Spanning	36 V (40V/max)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Bandsnelheid	120 – 470 m/min
Schuurband	76 x 533 mm
AWS	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht	4,5 - 5,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

EXCENTER ACCUSCHUURMACHINES



BO002CGZ



BO004CGZ



BO005CGZ



BO006CGZ



BO007CGZ



Gemakkelijke aansluiting van de voedingskabel via een connector



BO001CGZ en BO002CGZ zijn met een schuuruitslag van 5 mm hoogst efficiënt



Een padbeschermers beperkt de slijtage van de schuurzool zodat deze langer mee gaat.

- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Uiterst compact en licht; de batterij is via een kabel verbonden met de machine.
- Laag zwaartepunt en optimaal uitgebalanceerde machine. Dit resulteert in een aangenaam, natuurlijk handgevoel bij delicaat schuurwerk.
- De machine is via een connector gemakkelijk te koppelen, zo kan snel geschakeld worden tussen verschillende machines aangepast aan elke toepassing.
- Stofopvang d.m.v. het ingebouwd stofopvangsysteem met stofzak of door aansluiting van een stofzuiger.
- Compatibel met een nieuwe reeks schuur schijven van het gaastype.

	BO001CGZ	BO002CGZ	BO003CGZ	BO004CGZ	BO005CGZ	BO006CGZ	BO007CGZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-	-	-	-	-
Schuurzool	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Rechthoekig 80 x 130 mm	Delta 100 x 150 mm	Rechthoekig 93 x 185 mm
Schuurbewegingen	6000 - 10000 min ⁻¹	6000 - 10000 min ⁻¹	6000 - 10000 min ⁻¹	6000 - 10000 min ⁻¹	6000 - 10000 min ⁻¹	6000 - 10000 min ⁻¹	6000 - 12000 min ⁻¹
Schuuruitslag	5 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm
Vibratieniveau	3,2 m/s ²	2,7 m/s ²	2,9 m/s ²	2,5 m/s ²	2,6 m/s ²	2,6 m/s ²	3,1 m/s ²
AWS	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht	0,92 kg	0,98 kg	0,91 kg	0,96 kg	0,93 kg	0,93 kg	1,10 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU MINIBRADPISTOOL 18 GA

BL MOTOR **XGT** **40V Li-ion max**



FN001GA202

FN001GZ02 FN001GA202

Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4020
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Lengte nagels	15 - 40 mm	15 - 40 mm
Capaciteit magazijn	100	100
Makpac	✓	✓
Gewicht	2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU AFWERKINGSPISTOOL 23 GA

BL MOTOR **XGT** **40V Li-ion max**



PT001GD101

- Werkt sneller dankzij BL motor en herontworpen indrijvingsveer
- Mechanisme met bewegend tegengewicht voor lage terugslag

PT001GZ01 PT001GD101

Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4025
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Lengte nagels	15 - 35 mm	15 - 35 mm
Capaciteit magazijn	120	120
Makpac	✓	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU COMPRESSOR

BL MOTOR **XGT** **40V Li-ion max**



- Compacte olievrije compressor
- Zeer stille werking
- Ideaal in combinatie met pneumatische tackers
- Goed transporteerbaar en beschermd met rolkooi

AC001GZ

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Debiet	34 l/min @ 6,0 bar
Inschakeldruk	7,2 bar
Uitschakeldruk	9,4 bar
Uitgangsdruk	0 - 9,3 bar
Geluidsdruk niveau	68 dB(A)
Tankinhoud	7,6 L
Gewicht	10,1 - 12,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU HETELUCHTPISTOOL

BL MOTOR **XGT** **40V Li-ion max**



- Temperatuur instelbaar in stappen van 10 °C
- Luchtdebiet aanpasbaar in 4 stappen
- LCD display met geheugenfunctie voor het raadplegen van o.a. de temperatuur, batterijlading, luchtvolume
- Snelwisselsysteem voor de mondstukken
- Vergrendelbare schakelaar

HG001GZ02

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Max. temperatuur	600 °C
Debiet	120/150/180/200 l/min
Verpakking	Makpac
Gewicht	1,5 - 2,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU CONSTRUCTIENAGELAAR

BL MOTOR **XGT** **40V Li-ion max**




BN001GZ



BN002GZ

BN001G/BN002G

- Hoge slagkracht en nagelsnelheid dankzij een geavanceerd luchtveermechanisme
- Kan spijkers met lengte tot 90 mm inslaan
- Twee versies: BN001G voor D-kop nagels (hoek 30° - 34°), BN002G voor nagels met ronde kop (hoek 21°)
- Sequentiële modus" (schieten bij activeren van de trigger) of contactactiveringsmodus" (schieten bij het indrukken van het neustuk)
- Het anti-droogschietmechanisme stopt de machine wanneer het nagelmagazijn bijna leeg is
- Diepteinstelling m.b.v. duimwiel



NIUW

BN001GZ

NIUW

BN002GZ

Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Hoek	30° - 34°	21°
Lengte nagels	50 - 90 mm	50 - 90 mm
Gewicht	5,3 - 6,5 kg	5,4 - 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU VETPOMP



GP001G

- Instelbare pompsnelheid en instelbaar aantal pompslagen voor het precies doseren
- LCD-statusweergave
- Minder kans op luchtinsluitingen bij het vervangen van het patroon en detectiesysteem voor ingesloten lucht
- Eenvoudige vervanging van het patroon dankzij een verbeterd ontwerp van behuizing
- Via de optionele adapter kan de cilinder geladen worden met vet in bulk
- Dubbele ledverlichting



Instelbaar debiet en instelbare afgiftehoeveelheid via een controlepaneel met LCD statusweergave

NIEUW

GP001GZ

Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Capaciteit patroon/bulk		410 g / 455 g
Max. werkdruk		690 bar
Debiet		145 - 350 ml/min
Gewicht		5,2 - 6,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HYDRAULISCHE BETONIJZERKNIPPER



SC001G

- Hoge snijsnelheid dankzij de BL motor in combinatie met XGT
- Dankzij een vernieuwd ontwerp van het hydraulische gedeelte lichter en compacter dan de LXT versie.
- 360° draaibare kop
- Handmatige terugkeer van de cilinder mogelijk
- Beschermrooster tegen wegspringende metaalsplinters

NIEUW

SC001GZK

Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Snijcapaciteit		3 - 16 mm
Snijnsnelheid Ø D16		1,7 s
Nettogewicht		6,0 - 7,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU PONSMACHINE



PP001G

- Uiterst krachtig en hoge ponssnelheid dankzij borstelloze motor in combinatie met XGT.
- Zeer compact ontwerp.
- 360° draaibaar motorgedeelte
- Hendel voor handmatige terugkeer

PP001GZK

Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. diameter ponsgat		20 mm
Inbegrepen Ø		14 mm
Max. dikte staal		9 mm
Max. dikte inox		6 mm
Gewicht		11,6 - 12,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU VLECHTMACHINE



- Hoge bindsnelheid; aparte BL motor voor draadaanvoer en voor het knopen
- Hoge bindkracht dankzij het vernieuwd trekmechanisme waarbij de draad terug naar binnen getrokken wordt
- Groot bindbereik van kleine tot grote staafdiameters

PALLET PROMO 1915N0-0-P

GRATIS
vlechtmachine TR001GZ
bij aankoop van
30 dozen van 1915N0-0

OPTIONEEL ACCESSOIRE



**Vlechtdraad staal 1,6 mm
1915N0-0**

TR001GZ

		Model
Spanning		36 V (40V(max)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Vlechtcapaciteit		10 mm + 10 mm - (2x 16 mm) + (2x 16 mm)
Draad dikte		16 Ga (1,6 mm)
Modus		Enkelvoudig
Bindsnelheid		0,7 s
Gewicht		3,3 - 4,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina



BESPAAR MET

	DF001G/DF003G	HP001G/HP003G	TD001G/ TD003G	HR002G	GA005G	HS003G
DK0114G205		 HP001G	 TD001G			
NIEUW DK0235G202		 HP003G	 TD003G			
NIEUW DK0247G201	 DF003G					
DK0125G301	 DF001G		 TD001G			
DK0229G401	 DF001G		 TD001G			
DK0230G601	 DF001G		 TD001G			

XGT COMBOKIT



DK0227G201

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	2x BL4040F
Bijgeleverde lader	DC40RA
Opname slijpers	M14
Haakse slijper 125mm	GA023G
Haakse slijper 230 mm	GA038G
Verpakking	Gereedschapstas
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ONZE COMBOPACKS!

JV001G	ACCU	LADER	VERPAKKING	PROMO	PRIJS EXCL. BTW	PRIJS INCL. BTW
	2 x  BL4040	 DC40RA				
	 BL4025 +  BL4040F	 ADP10 +  DC40RA				
	2 x  BL4040F	 DC40RA				
	2 x  BL4040	 DC40RA	 2 x			
	3 x  BL4040	 DC40RA	 3 x			
	4 x  BL4040	 DC40RA	 5 x			

XGT COMBOKIT



DK0228G201

Spanning	36 V (40Vmax)	
Bijgeleverde accu's	2x BL4040	
Bijgeleverde lader	DC40RA	
Invalcirkelzaag 165 mm	SP001G	
Decoupeerzaag	JV001G	
Verpakking	Makpac	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PROMO



GRATIS
BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

XGT-PLATFORM

AS001GZ

Blaas- en zuigmachine
40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



BO001CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 125mm,
3mm uitslag

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



BO002CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 150mm,
5mm uitslag

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



BO003CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 125mm,
3mm uitslag

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



BO004CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 150mm,
5mm uitslag

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



BO005CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax
80x130mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



BO006CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 100x150mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



BO007CGZ

Excenter schuurmachine
40Vmax 93x185mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CE001GZ

Accu doorslijper 355 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CE002GZ01

Accu doorslijper 355 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CE003GZ02

Doorslijper 230 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CE004GZ

Doorslijper 305mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CF002GZ

Ventilator

40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CL001GZ05

Steelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CL002GZ03

Steelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CL002GZ07

Steelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CL003GZ04

Steelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



CL004GZ

Steelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 219,00

Prijs incl. BTW

€ 264,99



CS002GZ

Metaalcirkelzaag

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



DA001GZ01

Haakse boormachine 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



DF001GZ01

Boor- en schroefmachine

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



DF002GZ01

Boor- en schroefmachine

40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



FN001GZ02

Minibradpistool

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



GA013GZ01

Haakse slijper 125 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



GA029GZ

Haakse slijper
125 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



GA038GZ01

Haakse slijper
230 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



GA041GZ

X-Lock haakse slijper
125 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



GA055GZ

Accu haakse slijper 125 mm
platte kop 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



GD001GZ

Stempelslijper 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HG001GZ01

Heteluchtpistool

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HM004GZ

Breekhamer 80Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HP001GZ01

Klopboor- en schroefmachine

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HP002GZ01

Klopboor- en schroefmachine

40Vmax

Prijs incl. BTW



HR001GZ

SDS-PLUS Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HR005GZ01

SDS-Max Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HR006GZ

SDS-Max Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HR007GZ01

SDS-PLUS Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HR009GZ02

SDS-PLUS Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HS004GZ

Cirkelzaag 190 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HS009GZ

Cirkelzaag 235 mm

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



HS010GZ

Cirkelzaag
235 mm
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

HS011GZ

Cirkelzaag 270 mm 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

HS012GZ01

Cirkelzaag 165 mm 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

JR001GZ

Reciprozaag 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

JR002GZ

Reciprozaag 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

KP001GZ01

Schaaf 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

KT001GZ

Waterkoker
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

LS002GZ01

Radiale afkortz
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

LS003GZ01

Accu afkort- versn
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

LS004GZ01

Accu afkort- versn XGT
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

MP001GZ

Luchtpomp
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

PB002GZ

Bandzaag 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

PT001GZ01

Pinpistool 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

PV001GZ

Polijslmachine 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

RP001GZ

Accu bovenfr
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

RS001GZ

Wormzaag 185 mm 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

RS002GZ

Wormzaag 260 mm 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

RT001GZ16

Boven- en kantenfre
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

SP001GZ01

Invallcirkelzaag
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TD003GZ01

Slagschroevendraaier 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TM001GZ02

Multitool 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TW001GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TW002GZ

Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TW004GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TW007GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TW009GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TW010GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

EUBPSKGRU1

Powerpack
40Vmax 4,0 Ah
High Output

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TW011GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

UT001GZ01

Menger 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

VC002GLZ01

Stofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

VC003GLZ

Stofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

VC005GLZ

Stofzuiger 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

VR003GZ

Betontrilnaald 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

VR004GZ

Betontrilnaald 40Vmax
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

MAK
PAC


NIEUW

NIEUW



PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorzwaarden
zie laatste pagina

TIP!

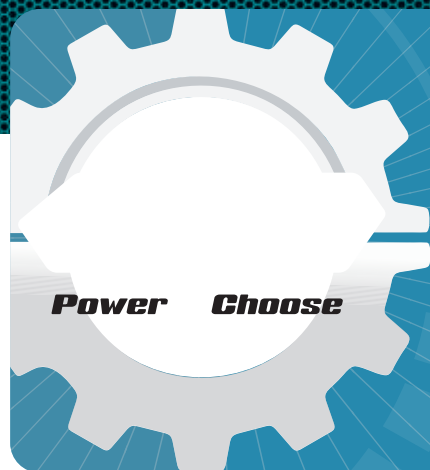

1. CHOOSE YOUR BODY!

2. CHOOSE YOUR POWER!

3. MIX IT UP!



XGT
40Vmax / 80Vmax

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina

191L29-0
Accu BL4020
40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*
excl / incl



191B36-3
Accu BL4025
40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*
excl / incl



191B26-6
Accu BL4040
40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min*
excl / incl



HIGH PERFORMANCE
191N6-8
Accu BL4040F
40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min*
excl / incl



*"tabless" structuur

191L47-8
Accu BL4050F
40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*
excl / incl



191X65-8
Accu BL4080F
40Vmax • 8,0 Ah • 1,9 kg • 80 min*
excl / incl



HIGH PERFORMANCE
191353-7
Accu BL4080H
40Vmax • 8,0 Ah • 1,9 kg • 76 min*
excl / incl



*"tabless" structuur

* Laadtijd met DC40RA

191E07-8

Oplader DC40RA

Snellader voor XGT 40Vmax accu's



191N09-8

Duo snellader DC40RB

Duo snellader voor het gelijktijdig
laden van twee XGT 40Vmax accu's



1911L9-4

Duo oplader DC40WA

Traaglader voor XGT 40Vmax accu's



€ 105,00 excl. btw

191C10-7

ADP10 Laadadapter

Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's
te laden op een XGT 40Vmax lader



€ 61,90 excl. btw
€ 74,90 incl. btw

DEAADP001G

ADP001 Laadadapter

USB-adapter
voor XGT 40Vmax accu's

€ 52,81 excl. btw



1910D9-2

Communicatieadapter

ADP12

Adapter om XGT-machines te
verbinden met smartphone, laptop,...

* de adapter wordt enkel tussen machine en accu geplaatst
tijdens controle / bij het maken van de gewenste instellingen



- Diefstalbeveiliging
instellen d.m.v.
een pincode
- De werksduur van
accu's instellen
- De gebruikshistoriek
van de XGT-machines
raadplegen

* Laadtijd met DC40RA

ACCUPACKS

	Artikel	MAKPAC	# Accu's	Type accu	Ah	Lader	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
40Vmax	191J81-6	✓	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA		
	191J65-4	Karton	1	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	191L77-9	Karton	2	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	NIEUW EUBPSKGR2	Karton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA		
	191U00-8	✓	2	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	191U28-6	✓	4	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	NIEUW EUBPSKGRU1	TIP! Karton	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1915D9-2	✓	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	NIEUW 1916Y1-1	Karton	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	191B9-4	✓	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	191D8-0	✓	2	BL4040F	4 Ah	DC40RB		
	191V7-8	Karton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191U42-2	✓	4	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191Y97-1	✓	2	BL4080F	8 Ah	DC40RB		
	NIEUW EUAPSKGPE2J	✓	2	BL4080H	8 Ah	DC40RB		

BL4040F - BL4080H

DE GEAVANCEERDE "HIGH PERFORMANCE" ACCU'S



KRACHTIG



GROOT UITHOUDINGSVERMOGEN



COMPACT EN LICHT




De BL4040F en BL4080H hebben een bijzonder lage interne weerstand dankzij het gebruik van Li-ion cellen met een unieke chemische samenstelling en een "tab-less" structuur.

Dit levert uitzonderlijke kenmerken op:

- **Krachtig:** door het hogere piekvermogen zal het toerental van de machine minder terugvallen bij zware belasting. Het piekvermogen van de BL4040F bijvoorbeeld benadert dat van de grotere BL4050F.
- **Meer uithoudingsvermogen:** omdat de accu minder opwarmt is de kans op een tijdelijke uitval door oververhitting bij zeer zware belasting kleiner.
- **Compact en licht:** de BL4040F en BL4080H hebben dezelfde compacte afmetingen en wegen exact even veel als hun standaard tegenhangers BL4040 en BL4080F.




PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina

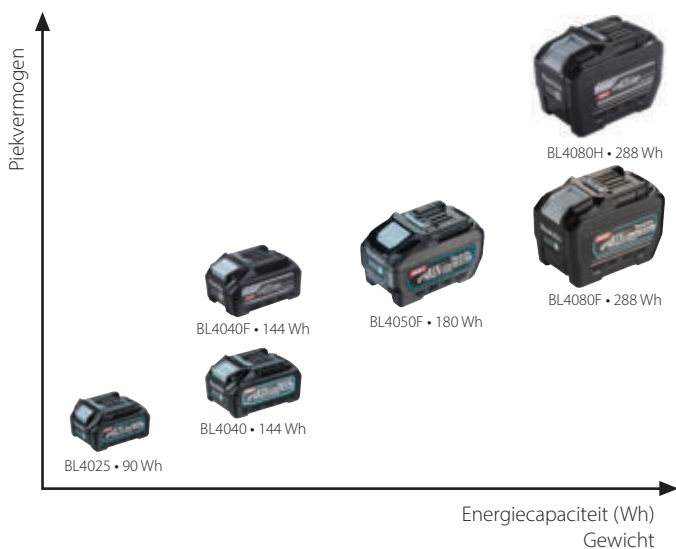

"Tab-less" technologie

"Tab-less" Li-ion batterijcellen hebben een innovatieve opbouw waarbij het stroompad tussen de anode en de kathode van de cel veel groter is dan bij de klassieke structuur. In plaats van slechts twee verbindingspunten of "tabs" wordt in het nieuwe ontwerp de hele boven- en onderkant van de batterij als elektrode gebruikt. Daardoor is de interne weerstand veel kleiner met als gevolg een kleinere spanningsval, een hogere piekstroom en minder warmteontwikkeling.

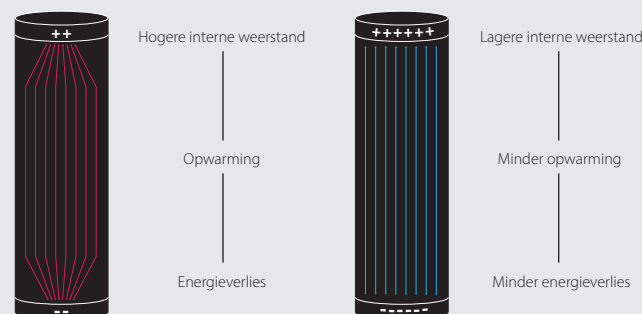

Specifieke toepassingen

De BL4040F is uitstekende keuze wanneer een hoog piekvermogen vereist is en de batterij tegelijkertijd ook zo licht en compact mogelijk moet zijn. Typische voorbeelden zijn haakse slijpers, boorhamers, cirkelzagen, en (tophandle) kettingzagen. De BL4080H combineert het hoogste piekvermogen en de grootste energiecapaciteit (autonomie), en is dan ook ideaal voor de zwaarste toepassingen.



TIP!

Profiteer van dit batterijpack EUBPSKGRU1 in combinatie met een losse body van de gratis BL4040F! Actievoorwaarden op de achterkant van de folder.

	BL4040	BL4040F	BL4080F	BL4080H
Referentie	191B26-6	1910N6-8	191X65-8	1913S3-7
Energiecapaciteit	144 Wh	144 Wh	288 Wh	288 Wh
Piekvermogen *	1,5 kW	2,1 kW	2,9 kW	3,8 kW
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,9 kg	1,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

* Het maximum vermogen dat gedurende 3 min geleverd kan worden.

Stroomomvormer BAC01 voor PDC (accupack)

Laad je accu's en gebruik je favoriete 230 V machines overal, zonder netstroom!

- Dient gevoed te worden met PDC1500, PDC1200 of PDC01.
- Converteert de 36 V gelijkspanning van de PDC naar een 230 V wisselspanning.
- Twee 230 V uitgangen met instelling van de frequentie 50/60 Hz.
- Maximale continue belasting van 1400 W (VA) en piekbelasting tot 2800 W (VA).
- De hoogwaardige elektronica produceert een wisselspanning met zuivere sinusgolf.
- Beveiligt tegen overbelasting en oververhitting.
- Ideaal om gesnoerde machines te kunnen gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteitsaansluiting voorhanden is, voor outdoor toepassingen en als noodvoeding.



Combinatie met PDC01
(art.nr. BAC01PDC01BE)



Combinatie met PDC1200
(art. nr. PDC1200A06)



Enkel van toepassing op
PDC1200A06



Groot display met
duidelijke weergave van
de actuele belasting.



Zuivere sinusgolf
uitgangsspanning,
veilig voor gevoelige
apparatuur.



Meerdere USB
uitgangen b.v. voor
het laden van mobiele
apparaten.



Beschikt over een
12V DC uitgang type
sigarettenaansteker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	BAC01
AC uitgangsspanning	230 V 50/60 Hz
Voedingspanning	36 V DC
Max. continu belasting met PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Max. continu belasting met PDC01	750 W (VA)
Piekbelasting (4 s)	2800 W (VA)
DC uitgangen	2x USB Type A 2x USB Type C 1 x 12V DC
Autonomie met PDC01, 4x BL1850 en belasting van 750 W (VA)	± 16 min
Autonomie met PDC1200 en belasting van 1000 W (VA)	± 56 min
Gewicht	7,3 - 16,2 kg



Uitklapbare handvaten
voor gemakkelijk
transport.



Te monteren op een
Makpac en compatibel
met de trolley.

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	PDC1200A06
Uitvoering		BAC01	BAC01+PDC01*	BAC01+PDC1200
Prijs €	excl. btw			
	incl. btw			

* batterijen niet meegeleverd

BCC01

LAADSTATION

XGT
40V Li-ion
max

Met het laadstation BCC01 kunnen tot 8 accu's volledig automatisch geladen worden.

- Vier accu's worden gelijktijdig geladen waarna automatisch overgeschakeld wordt naar de volgende rij.
- 40Vmax accu's passen rechtstreeks en ook 14,4/18V accu's kunnen geladen worden via de optionele ADP10 adapter.
- De lader (DC4002) wordt via een connector aan het station aangesloten.
- Het laadstation heeft de afmetingen van een Makpac IV en kan horizontaal of verticaal op een schap geplaatst worden.
- Het laadstation kan gestapeld worden zoals andere Makpacs en past ook op een trolley.
- Het deksel is semi-transparant, waardoor de inhoud en de laadstatus van de accu's ook zichtbaar is zonder het deksel te openen.
- Beschermingsklasse IPX4-compatibel



De accu's worden rij per rij geladen.



De handvaten kunnen opgeplooid worden tot een hoek van 135°.



Het laadstation past op andere Makpacs en ook op de trolley.



Voor elke batterij wordt de laadstatus met een driekleurige LED aangegeven



Het laadstation kan horizontaal of verticaal op een schap geplaatst worden.



Ter beveiliging tegen diefstal kan een hangslot bevestigd worden.



Het deksel kan ook volledig verwijderd worden.



Met de ADP10 adapter kunnen ook LXT accu's geladen worden

PROMO

Gratis 4 laadadapters ADP10 om LXT-batterijen mee te laden



Referentie	1914U3-7	
Max. uitgangsvermogen	230,4 W	
Laadstroom per accu	1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)	
Laadtijd BL4025 voor 4/8 accu's	90 min / 180 min	
Laadtijd BL4040(F) voor 4/8 accu's	145 min / 290 min	
Laadtijd BL4050F voor 4/8 accu's	175 min / 350 min	
Laadtijd BL4080F voor 4/8 accu's	280 min / 560 min	
Prijs in €**	excl. btw	
	incl. btw	

40V^{Li-ion}max

Hoog vermogen

Robuust

Digitale
communicatie



40V^{Li-ion}max

80V^{max}




Accu

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah

BL4040 /
BL4040F
4.0Ah



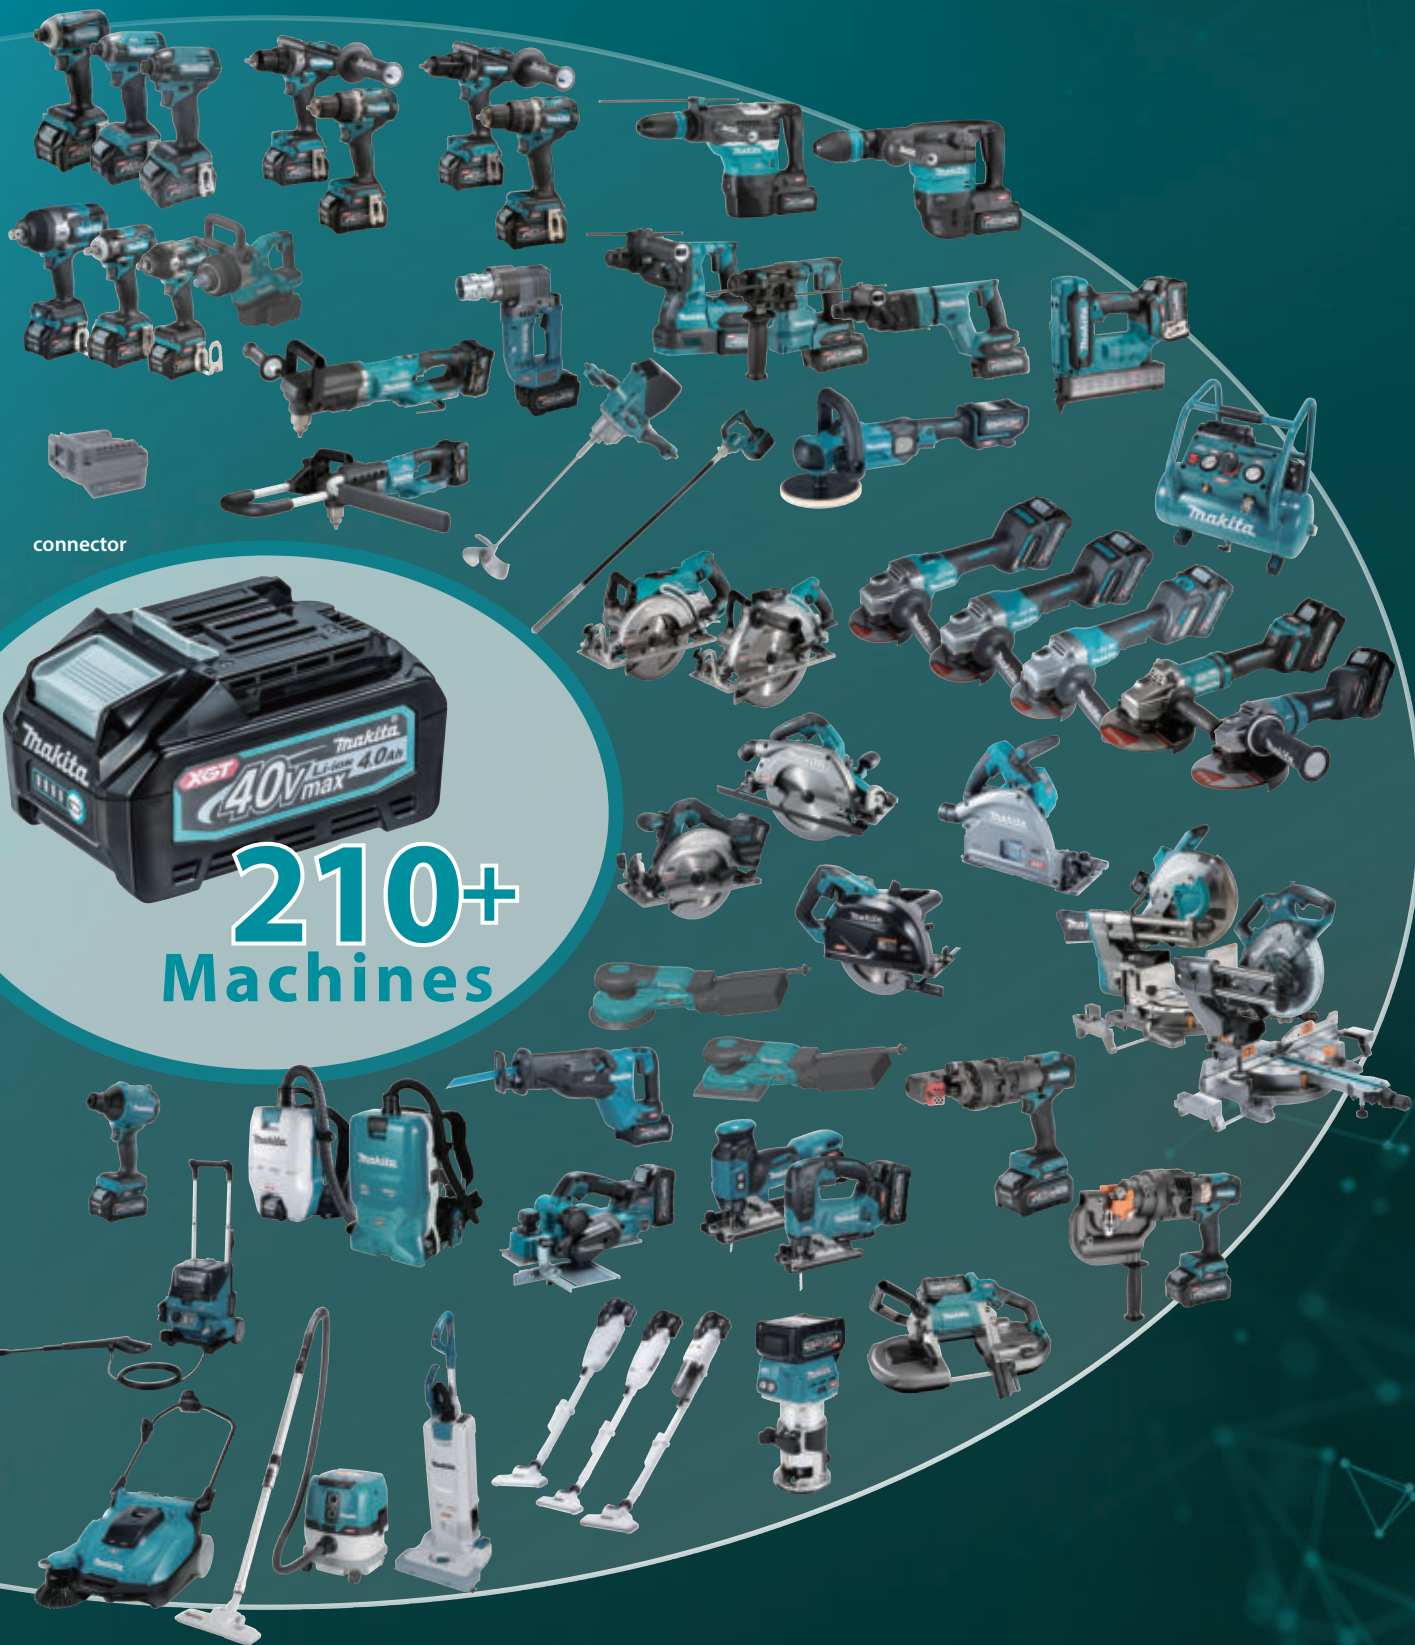

connector

210+
Machines

Lader

BL4050F
5.0Ah

BL4080F / BL4080H
8.0Ah

DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10



Adapter voor
LXT Batterij

LXT-Platform

Betrouwbaar – veelzijdig – krachtig

Snel en optimaal laden

Wanneer de batterijen warm zijn, dan is het belangrijk dat die eerst gekoeld worden vooraleer het laadtraject te starten. De lader is uitgerust met een ventilator die de batterijen koelt vóór en tijdens het laden om de laadtijd te verkorten.

Makita geavanceerd laadsysteem
Geforceerde koeling



Snelladen



Standaard laadsysteem
Natuurlijke warmteafvoer



Langere laadtijd



3.0Ah
Li-ion

22 minuten

3,0 Ah
BL1830B

SNELSTE LAADTIJD

4.0Ah
Li-ion

36 minuten

4,0 Ah
BL1840B

5.0Ah
Li-ion

45 minuten

5,0 Ah
BL1850B

6.0Ah
Li-ion

55 minuten

6,0 Ah
BL1860B

LANGSTE WERKDUUR





36V

LXT

Met de uitgebreide LXT-serie biedt Makita een accu voor meer dan 420 machines en tuingereedschap dat werkt op 18 V en 2 x 18 V. Het voortdurend groeiende LXT-platform biedt professionele oplossingen voor elke klus

LXT 18 V / 2 x 18 V

197280-8
accu BL1850B
18V • 5,0 Ah
excl. / incl.



1914E8-5
TWINPACK
18V • 2 x 5,0 Ah
excl. / incl.



197422-4
accu BL1860B
18V • 6,0 Ah
excl. / incl.



OPGELET
de BL1890 en BL18120 zijn door hun grootte en/of gewicht niet compatibel met alle LXT machines.

Op onze website kan voor een bepaalde machine gecheckt worden welke accu's compatibel zijn.

1915H4-0
accu BL1890B
18V • 9,0 Ah
excl. / incl.



1915J2-8
accu BL18120B
18V • 12,0 Ah
excl. / incl.



1914J1-4

OPLADER DC18RC

Snellader voor LXT accu's van 14,4/18 V



196933-6

DUBBELLADER DC18RD

Duo snellader voor LXT accu's: 14,4/18 V



2 accu's BL1850 laden in 45 minuten

196426-3

Oplader DC18SF

Traaglader voor LXT accu's, 4 poorten
Laadt twee accu's tegelijk op



NIEUW

EUBDC18SJ

Lader met voeding via PD-kabel



NIEUW

1915U1-7

USB-adapter voor in auto



DECADP05

USB-adapter

USB-adapter voor 14,4 V/18 V accu's



198170-8

Accu timer LXT BPS01

Programmeert de werksduur van 14,4 V & 18 V accu's



191M50-5

BAP18C

LXT-adapter om de batterij zelf aan het lichaam te bevestigen



ACCUPACKS

	Artikel		# Accu's	Type accu	Ah	Lader	Prijs ex btw	Prijs incl. btw
18V	197494-9	✓	2	BL1840B	4,0 Ah	DC18RC		
	NIEUW 1914J6-4 TIP!	Karton	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RC		
	197624-2	✓	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RC		
	197629-2	✓	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD		
	197626-8	✓	4	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD		
	198116-4	✓	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RC		
	198077-8	✓	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD		
	198091-4	✓	4	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD		

Het grootste 18 V Lithium-ion assortiment ter wereld.

Meer dan 440 machines met slechts één accu.



Lithium-Ion Extreme Technology

- + Performante Lithium-Ion accu's
- + Een unieke en snelle oplaadtechnologie
- + Energie-efficiënte koolborstelloze motoren
- + Meervoudige bescherming tegen overbelasting




SPECIAL

POWERPACK IN DE KIJKER!
1914J6-4

Prijs:

1 x DC18RC +
2 x BL1850B

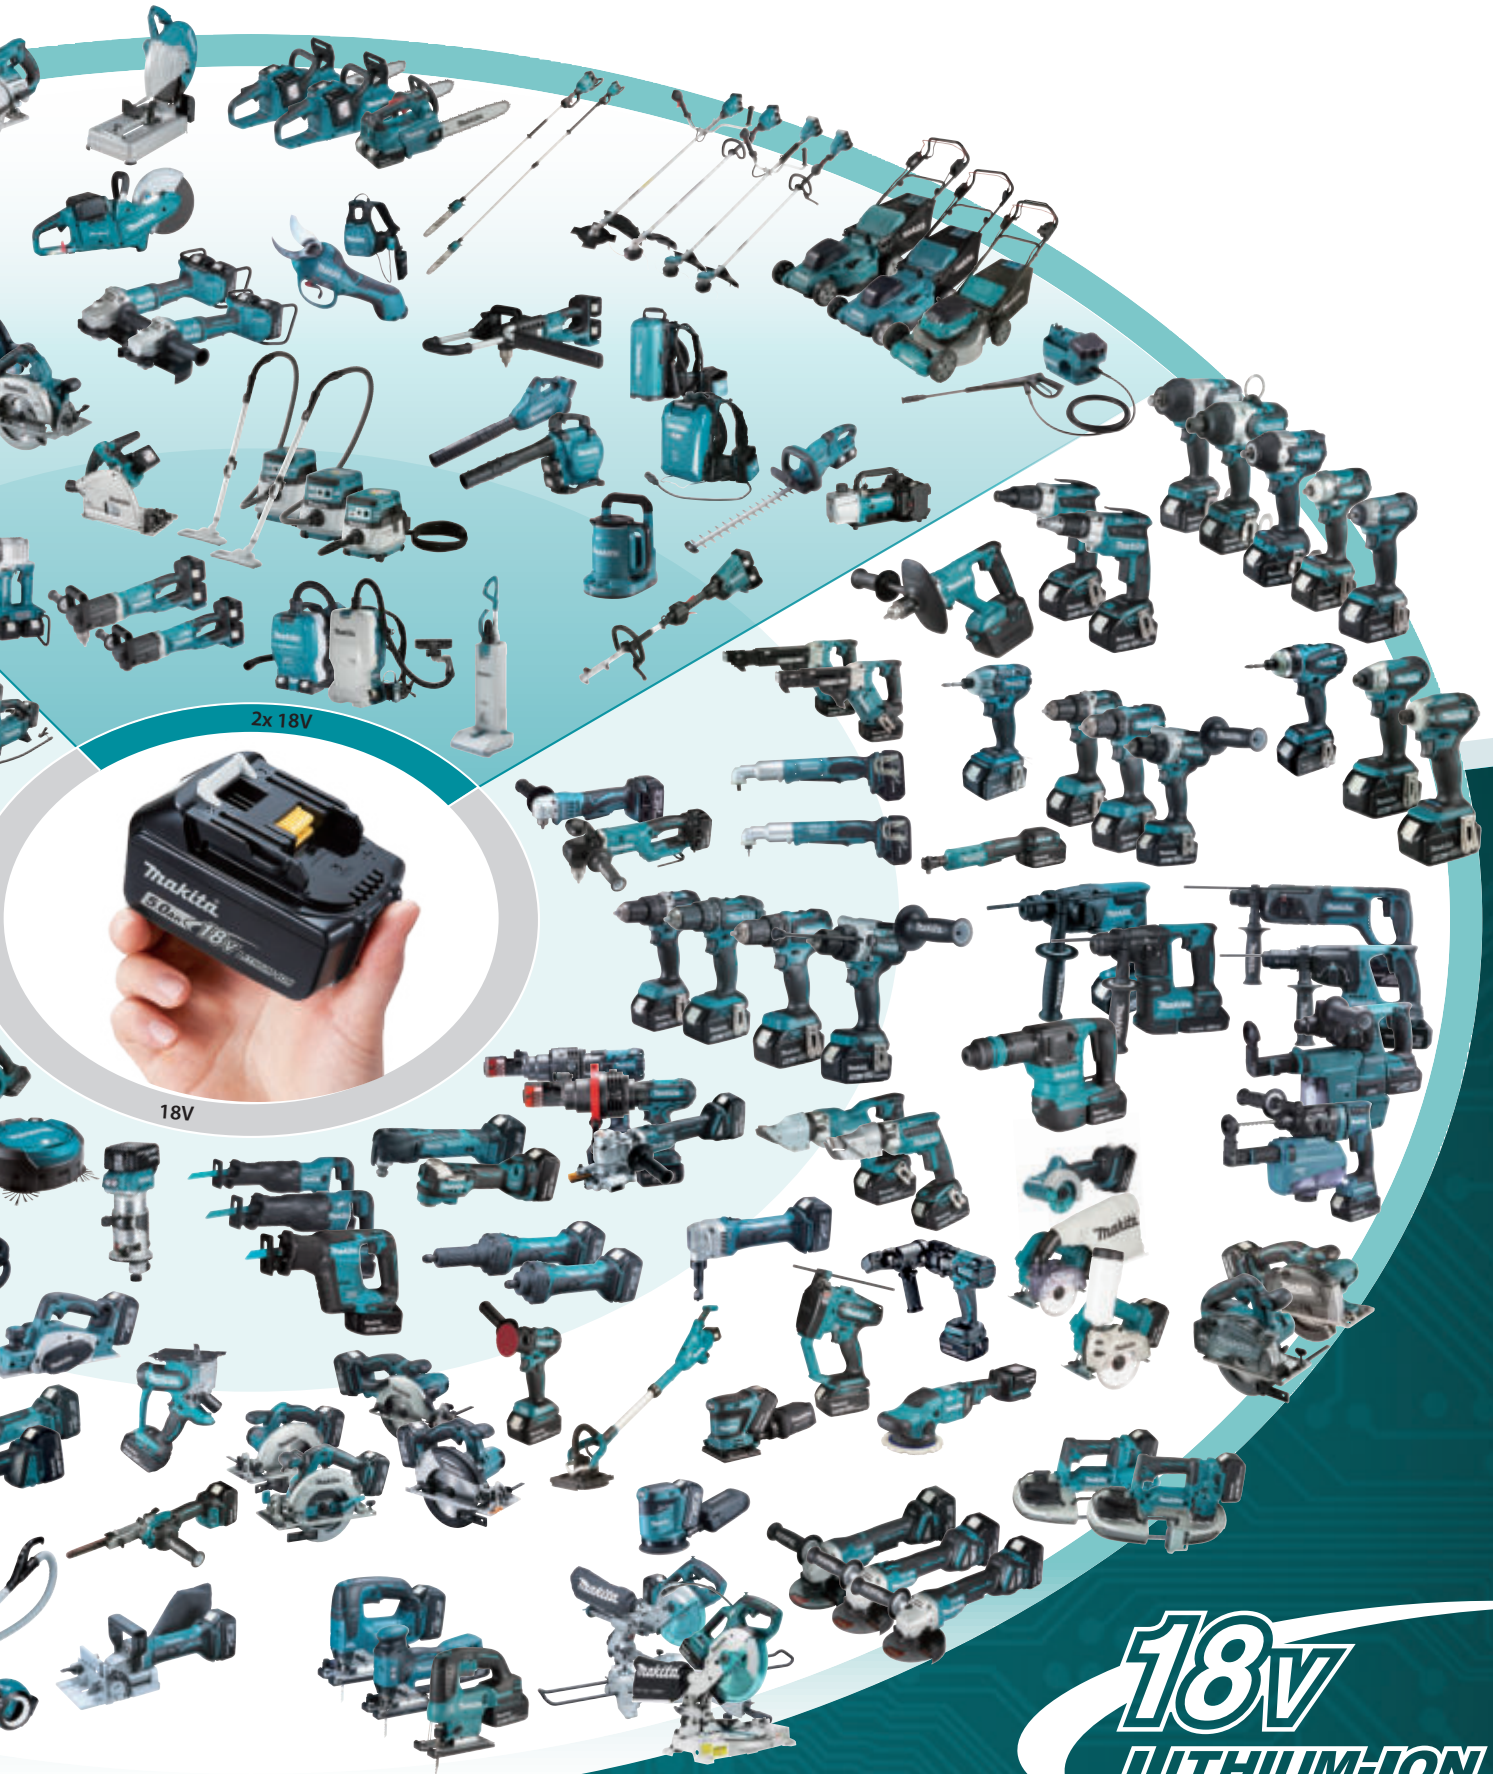

2x 18V



18V

18V
LITHIUM-ION

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES


DDF490 / DHP490

- Prijsgunstige boor-schroefmachine met krachtige brushless motor!
- Compact, 2 snelheden, led-verlichting



DDF453RF3J



DDF482RT3J



DDF083ZJ



DDF490RMJ

	DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF083ZJ	DDF487RAJ	DHP487RAJ	DDF490RMJ	DHP490RMJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x BL1830B	3 x BL1850B	-	2 x BL1820B	2 x BL1820B	2 x BL1840B	2 x BL1840B
BL-motor	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Klopboorfunctie	-	-	-	-	✓	-	✓
Hard koppel	42 Nm	62 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1/4 hex	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,1 - 1,4 kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg
Toepassing	Licht gebruik / doe-het-zelf	Professioneel allround	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes	Montage / werk in kleine ruimtes
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCU HAAKSE BOORMACHINES



DDA450RTE



DDA460ZK



DDA351RTJ



66 mm

DDA350



	DDA350ZJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
Spanning	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Toerental	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m.	0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m.
BL motor	-	-	✓	✓
XPT	-	-	✓	✓
Hard koppel	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES



Wist je dat er van DHP492 en DDF484 ook de voordelige uitvoeringen DDF484Z / DDF484T1J en DHP492Z / DHP492T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!



DDF490



DDF484RTJ



DDF487RAJ



DDF489RTJ



DDF492RTJ

		PROMOPRIJS	PROMOPRIJS	PROMOPRIJS	PROMOPRIJS	PROMOPRIJS	PROMOPRIJS		
		DDF485RTJ	DHP485RFJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF489RTJ	DHP489RTJ	DDF492RTJ	DHP492RT3J
Spanning		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	3 x BL1850B
BL-motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klopboorfunctie		-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hard koppel		50 Nm	50 Nm	54 Nm	54 Nm	73 Nm	73 Nm	141 Nm	141 Nm
Boorkop		1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht		1,4 kg	1,4 - 1,7 kg	1,5 kg	1,6 - 2,2 kg	1,8 - 2,5 kg	1,8 - 2,5 kg	2,3 – 2,6 kg	2,3 – 2,7 kg
Toepassing		Professioneel allround	Professioneel allround	Professioneel allround	Professioneel allround	Zwaar gebruik / constructie	Zwaar gebruik / constructie	Zwaar gebruik / constructie	Zwaar gebruik / constructie
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

GEREEDSCHAPSTASSEN EN -HOUDERS



E-15403



E-15475

Losse toebehoren
niet inbegrepen



E-05387



E-05337



E-15403



E-15403

	Open gereedschapstas	Laptop-/ gereedschapstas	Lederen riem large (bruin)	Riem met snelsluiting	Universele gordeltas boor-schroefmachine	Thermische mok met riembevestiging
	E-15403	E-15475	E-05387	E-05337	E-15182	E-15578
Hoeveelheid	1	1	1	1	1	1
Afmeting (L x B x H)	490 x 310 x 355 mm	425 x 170 x 350 mm	1330 x 38 mm	50 x 1550 mm	260 x 145 x 270 mm	125 x 100 x 170 mm
Netto gewicht	2,4 kg	2,4 kg	0,27 kg	0,25 kg	-	-
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCU BIKHAMER SDS-PLUS



DHK180RTJ

	DHK180ZJ	DHK180RTJ
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Slagenergie	3,1 J	3,1 J
Slagfrequentie	0 - 3200/min	0 - 3200/min
Triaxiale vibratiewaarde (ah)	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS



PROMO

DHR243RTJ
Gratis 3e accu
5 Ah BL1850B



DHR171RTJ



DHR202ZJ




DHR183RTWJ



DHR243RTJ

OPTIONEEL ACCESSOIRE

stofafzuiging boorhamers
1914X3-8



- Flexibel in gebruik, sterk in zuigkracht (120N)
- gemakkelijke aanpassing van zuigkracht en positie
- max. boordiameter 52 mm
- koppelbaar met slangdiameter 24 en 38



DHR182RTWJ



DHR182RTWJ, DHR243RTJW,
DHR183RTWJ
incl. STOF AFZUIGING

Wist je dat er van DHR243 ook de voordelige uitvoeringen DHR243Z en DHR243T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!


	DHR171RTJ	DHR183RTWJ	DHR202ZJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Slagenergie	1,2 J	1,7 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
Max. Ø beton	16 mm	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
BL-motor	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
AVT	-	✓	-	✓	✓	-	-
AWS	-	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	-	-
Stofafzuigstelsysteem	-	DX16	-	-	DX05	-	DX07
Gewicht	2,1 kg	2,1 - 2,8 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

Technologie

AFT

Active feedback sensing technology


Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.



AVT

Anti-vibration technology

Het AVT-systeem reduceert trillingen drastisch door het gebruik van een systeem met bewegend tegengewicht, hetgeen het gebruikskomfort sterk verbetert.



Auto-start wireless system

Dankzij AWS wordt de stofafzuiging bij accu-toestellen automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth®-verbinding.



ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS



DHR283G2JU



DHR264PT2J

AWS AVT AFT

DHR283ZWJU
inclusief
STOF AFZUIGING



Alle modellen
INCLUSIEF extra
automatische
boorkop



	DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZWJU	DHR283G2JU
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
BL-motor	-	✓	✓	✓
Slagenergie	2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
Max. Ø beton	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
AWS	-	✓	✓	✓
AVT	-	✓	✓	✓
AFT	-	✓	✓	✓
Stofafzuigstelsysteem	-	-	DX09	-
Gewicht	4,2 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

IMPACT BLACK KRACHTDOPPENSETS



E-16564

Opname	Diameters (mm)	Lengte (mm)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1/2"	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24	38		



E-16586

Opname	Diameters (mm)	Lengte (mm)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	81,5		

ACCU COMBIHAMER SDS-MAX



DHR400ZKUN

DHR400ZKUN

Spanning		2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-
Slagenergie		8 J
Max. Ø beton		40 mm
Vibratieniveau hamerboren		5,0 m/s ²
AWS		✓
AFT		✓
Gewicht		8,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HETELUCHTPISTOLEN



DHG180RT1J



DHG181RT1J

- Snelle wissel van het mondstuk
- Veilige schakelaar, te blokkeren in uit en aan stand
- Verschillende mondstukken zijn inbegrepen

	DHG180RT1J	DHG181RT1J
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	1x BL1850B	1x BL1850B
Bijgeleverde lader	DC18RC	DC18RC
Temperatuurbereik	550 °C	6 standen, max 550 °C
Debiet	110 l/min	60 l/min, 110 l/min
Verpakking	Makpac	Makpac
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,0 - 1,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU RATELMOERSLEUTEL



Geleverd met 1/4" & 3/8" opname

Verwijderbare kop laat toe om 13 mm moeren over de lengte van een M8 draadstang te schroeven.



DWR180A1J



	DWR180ZJ	DWR180A1J
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1820B
Toerental onbelast	0-800 t.p.m.	0-800 t.p.m.
Max. koppel	47,5 Nm	47,5 Nm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BREEKMOERSLEUTEL



- Voor het vastdraaien van torsiebreekbouten met een hoge trekvastheid (type HTB/SHTB).
- Torsiebreekbouten worden vooral gebruikt bij industriële staalconstructies.



		DWT310ZK
Spanning		2x18V
Bijgeleverde accu's		-
Toerental onbelast		14 min ⁻¹
Max. koppel		804 Nm
Compatibiliteit HTB		M16, M20, M22
Compatibiliteit SHTB		M16, M20
Gewicht		6,5 - 7,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



DTW190RTJ



DTW181RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW1005ZJ



DTW1001RTJ

Wist je dat er van DTW300 de voordelige uitvoeringen DTW300Z en DTW300T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer uitleg!

Auto-stop:
de machine stopt automatisch van zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid



	DTW190RTJ	DTW181RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1005ZJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL-motor	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XPT	-	✓	✓	✓	-	-	-
Toerental	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.	0 - 3200 t.p.m.	0-2200 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.
Max. koppel	190 Nm	180 Nm	330 Nm	700 Nm	1360 Nm	1250 Nm	1200 Nm
Losdraaikoppel	-	330 Nm	580 Nm	1000 Nm	1700 Nm	1700 Nm	1600 Nm
Dopaansluiting	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	3/4" vierkant	1/2" vierkant
Auto-stop functie	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Gewicht	1,4 kg	1,2 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCU HAAKSE SLAGMOERSLEUTELS



DTL300Z



DTL302Z

DTL300 / DTL302

- Krachtige haakse slagmoersleutel met hoog koppel voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- DTL300: 1/2" dopaansluiting, DTL302: 3/8" dopaansluiting
- Schakelaar met progressieve snelheidsaanpassing
- Auto-stop functie bij vastzetten en losdraaien
- LED verlichting

	DTL300Z	DTL302Z
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-
BL-motor	✓	✓
XPT	✓	✓
Toerental	0-1000/1500/3200 t.p.m.	0-1000/1500/3200 t.p.m.
Max. koppel	340 Nm	340 Nm
Losdraaikoppel	530 Nm	530 Nm
Dopaansluiting	1/2"	3/8"
Auto-stop functie	✓	✓
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Impact
PREMIER

scan hier voor een
totaaloverzicht




ACCESSOIRES
**IMPACT
PREMIER**


Duurzamer door de
dubbele torsie!



Past zeer nauwkeurig
in de schroef.



Gebruik van hoogwaardig staal.
Ondersteunt een hoog koppel.

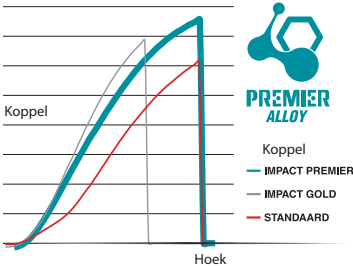

E-26179
38-delige schroefbitset

NIEUW



	25 mm	50 mm
PH1	1	1
PH2	2	1
PH3	1	1

	25 mm	50 mm
T15	2	2
T20	2	2
T25	2	2
T30	2	2
T40	1	1

	25 mm	50 mm	65 mm
PZ1	1	1	-
PZ2	2	2	1
PZ3	1	1	-

	65 mm
PH1	1
PH2	2
PH3	1
Torsion Bit Holder	1

E-13568
5-delige schroefbitset



E-03567
11-delige schroefbitset



E-13552
31-delige schroefbitset



Makita
PROFESSIONALS AT WORK



ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS

XPT

18V
LITHIUM-ION

DTD153RTJ



DTD157ZJ



DTD201ZJ



DTD173RTJ

DTD201

- Verbeterde prestaties door een grotere massa van de hamer, een zwaardere veer en een hogere snelheid
- 4 vermogensniveaus en T-assistentiemodus voor zelftappende schroeven in dunne metalen plaat.
- Eenvoudige bediening: aparte drukknoppen voor het vermogensniveau en T-modus
- Verbeterde bitstabiliteit

"Application modes"

"Application" of "assist" modes ondersteunen de gebruiker bij specifieke toepassingen door het toerental automatisch te variëren of de machine automatisch te laten stoppen.

- Mode voor (hout)schroeven: de machine start met een laag toerental voor het vlot aanzetten.
- Mode voor zelftappende schroeven: de machine start met hoog toerental en stopt automatisch als de schroef vast zit.
- Mode voor bouten: de machine stopt automatisch wanneer de bout losgedraaid is.

Check ook de voordelige uitvoeringen DTD153Z en DTD153T1J op pagina 78-79!

		DTD156Z	DTD153RTJ	DTD157ZJ	DTD154RTJ	DTD201ZJ	DTD201RTJ	DTD173RTJ
Spanning		18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL-motor		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Toerental		0-2500 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3000 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0 - 3700 t.p.m.	0 - 3700 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Max. koppel		155 Nm	170 Nm	140 Nm	175 Nm	210 Nm	210 Nm	180 Nm
Bitopname		1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Slagkrachtniveaus		-	-	2	3	4	4	4
Mode voor zelftappende schroeven		-	-	-	✓	✓	✓	✓ (2 modes)
Mode voor houtschroeven		-	-	✓	-	-	-	✓
Mode voor bouten		-	-	-	-	-	-	✓
Gewicht		1,3 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,2 - 1,5kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 2,3 kg	1,3 - 2,3 kg	1,2 - 1,5 kg
Verpakking		Karton	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

18V
LITHIUM-ION

DTL061RTJ

Spanning	18V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Toerental	0-2000 t.p.m.
Gewicht	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU HYBRIDE BOOR- EN SCHROEF-MACHINE

MAK P.A.C.

18V
LITHIUM-ION

DTP141ZJ

4 modi:
klopboeren, boren,
schroeven,
slagschroeven

DTP141ZJ

Spanning	18V
Bijgeleverde accu's	-
Toerental	0-2700 t.p.m.
Gewicht	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

MAK P.A.C.

18V
LITHIUM-ION

DTS141ZJ

Uiterst stil
dankzij het unieke
hydraulische
impulssysteem

DTS141ZJ

Spanning	18V
Bijgeleverde accu's	-
Toerental	0-3200 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm
Bitopname	1/4" hex
T-modus	✓
Gewicht	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU AFWERKINGSPISTOOL
23 Ga







		DPT353RTJ
Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Doorsnede nagel		0,6 mm
Lengte nagel		15-35 mm
Gewicht		2,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU NIETMACHINES





DST221:
Aluminium magazijn

DST221RTJ

		DST112RTJ	DST221RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B	2 x BL1850B
Rugbreedte niet		10 mm	10,5 mm
Lengte niet		7-10 mm	10-22 mm
Gewicht		1,5 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU NIETPISTOOL VOOR SMALLE KRONEN





DST630

- Compatibel met smalle nieten (kaliber 18 Ga)
- Ideaal voor interieurfwerking
- Hoog nietvermogen en hoge nietsnelheid dankzij pneumatisch veermechanisme
- Schiet tot 6 nieten per seconde!
- Smalle neus om gemakkelijk te richten
- 2 modi: sequentieel nieten of via contactmodus
- Anti-droogschietmechanisme
- LED verlichting

DST630RTJ



		DST630ZJ	DST630RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	2x BL1850B
Rugbreedte niet		5,7 - 6,35 mm	5,7 - 6,35 mm
Lengte niet		9,5 - 38 mm	9,5 - 38 mm
Kaliber		18 Ga	18 Ga
Gewicht		2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU MINIBRADPISTOOL 18 Ga



DFN350RTJ



DBN500RTJ



ZJ

**NIEUW**

DBN501

- Hoge slagkracht en nagelsnelheid dankzij een geavanceerd luchtveermechanisme; kan 18 Ga nagels tot 50 mm in hard hout slaan
- Verbeterde wendbaarheid: compacter en lichter
- "Sequentiële modus" (schieten bij activeren van de trigger) of "contactactiveringsmodus" (schieten bij het indrukken van het neustuk)
- Het anti-droogschietmechanisme stopt de machine wanneer het nagelmagazijn bijna leeg is
- Vastzittende spijkers kunnen zonder gereedschap verwijderd worden
- Diepteinstelling m.b.v. duimwiel

	DFN350RTJ	DBN500RTJ	DBN501ZJ
Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Kaliber	18 Ga	18 Ga	18 Ga
Dikte nagel	1,0 x 1,2 mm	1,0 x 1,2 mm	1,0 x 1,2 mm
Lengte nagel	15-35 mm	15-50 mm	15-50 mm
Geschikt voor hard hout	✓	-	✓
Gewicht	2,1 kg	3,2 kg	2,7 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BRADPISTOOL 16 Ga



DBN600RTJ



DBN610ZJ



DBN601ZJ



	DBN600RTJ	DBN601ZJ	DBN610ZJ
Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	-	-
Kaliber	16 Ga	16 Ga	16 Ga
Dikte nagel	1,3 x 1,6 mm	1,3 x 1,6 mm	1,3 x 1,6 mm
Lengte nagel	25 - 64 mm	19 - 64 mm	32 - 64 mm
Geschikt voor hard hout	-	✓	✓
Hoek	90°	90°	20°
Gewicht	3,4 - 3,8 kg	2,9 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DBN601-DBN610

- Hoog slagvermogen en hoge nagelsnelheid dankzij pneumatisch veermechanisme
- Gevoel vergelijkbaar met pneumatische machines
- Verbeterde wendbaarheid: compacter en lichter
- Anti-droogschietmechanisme
- LED verlichting
- De slanke neus zorgt voor een uitstekend zicht op het werkstuk
- DBN601 heeft een horizontaal nagelmagazijn. Bij DBN610 is dit onder een hoek van 20° geplaatst

DBN601-DBN610



Dankzij de BL motor gecombineerd met een pneumatisch veermechanisme wordt een hoog slagvermogen en hoge nagelsnelheden bereikt.



Sequentiële of contact modus



Geblokeerde nagels kunnen zonder gereedschap verwijderd worden

ACCESSOIRES



F-32647

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-32647	10 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32650	13 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32663	16 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32676	19 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32689	22 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		



F-31841

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-31825	18 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31838	25 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31841	30 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31854	35 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-32920	45 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-32933	50 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		




F-31896

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-31867	15 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31870	20 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31883	25 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31896	30 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31915	35 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31944	45 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31957	50 mm	1,2 mm	1,0 mm	✓	18 Ga	5000		
F-32946	55 mm	1,25 mm	1,05 mm	✓	18 Ga	5000		



F-33993

Art.nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-33922	25 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33935	30 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33948	32 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33951	35 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33964	38 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33977	40 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33980	45 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33993	50 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34001	57 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34014	60 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34027	64 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34056	50 mm	1,6 mm	1,3 mm	RVS	16 Ga	2000		
F-34069	64 mm	1,6 mm	1,3 mm	RVS	16 Ga	2000		



F-30579

Art.nr.	Dikte	Lengte	Hoek	Ring	Gegalvaniseerd	Stuks / verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
F-30566	2,9 mm	60 mm	34°			3000		
F-30579	3,1 mm	75 mm	34°			3000		
F-30582	3,1 mm	75 mm	34°		✓	3000		
F-30595	3,1 mm	75 mm	34°	✓	✓	3000		
F-30601	3,1 mm	83 mm	34°			3000		
F-30614	3,3 mm	75 mm	34°			3000		
F-30630	3,3 mm	83 mm	34°			3000		
F-30643	3,3 mm	83 mm	34°		✓	3000		
F-30656	3,3 mm	90 mm	34°			3000		
F-31645	3,3 mm	90 mm	34°		✓	3000		

Constructienagelaar 18 V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTENDED REACTION TECHNOLOGY

DBN900 / DBN901



Hoog slagvermogen en hoge nagelsnelheid
dankzij pneumatisch veermechanisme

Bevestigingshaak voor
gemakkelijke berging


Enkelvoudig of
continu schieten

Gemakkelijke
diepteinstelling

LED-verlichting

Anti-slip neusstuk

DBN900



D-kop nagels
(30 - 34°)

DBN901



Ronde kop nagels
(20 - 22°)

Optionele accessoires

1914P1-6

Verlengd magazijn voor DBN900
(capaciteit 97 nagels)



1914P9-0

Verlengd magazijn voor DBN901
(capaciteit 78 nagels)



	DBN900ZK	DBN901ZK
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	-
BL-motor	✓	✓
Hoek magazijn	30 - 34°	20 - 22°
Dikte nagel	2,9 - 3,3 mm	2,9 - 3,8 mm
Lengte nagel	50 - 90 mm	50 - 90 mm
Capaciteit magazijn	51 - 58	36 - 41
Verpakking	koffer	koffer
Gewicht	4,9 - 5,4 kg	4,9 - 5,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BRADPISTOOL 15 Ga

MAK
18V

18V
LITHIUM-ION


DBN620RTJ

DBN620

- Het pneumatisch veermechanisme levert een hoge slagkracht en reageert snel. De machine voelt aan als een pneumatische nagelaar
- Kan 15 Ga-nagels tot 64 mm in hard hout slaan
- "Sequentiële modus" (schieten bij activeren van de trigger) of "contactactiveringsmodus" (schieten bij het indrukken van het neustuk)
- Het anti-droogschietmechanisme stopt de machine wanneer het nagelmagazijn bijna leeg is
- Vastzittende spijkers kunnen zonder gereedschap verwijderd worden
- Diepteinstelling m.b.v. duimwiel

	NIEUW DBN620ZJ	NIEUW DBN620RTJ
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B
Kaliber	15 Ga	15 Ga
Lengte nagel	32 - 64 mm	32 - 64 mm
Geschikt voor hard hout	✓	✓
Hoek	34°	34°
Gewicht (	3,1 - 3,7 kg	3,1 - 3,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DECOUPEERZAGEN



DJV184RTJ



DJV185RTJ



DJV182RTJ



DJV181RTJ

Wist je dat er van DJV181 en DJ182 de voordelige uitvoeringen DJV181Z / DJV181TJ en DJV182Z / DJV182TJ bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!

	DJV184RTJ	DJV185RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL motor	✓	✓	✓	✓
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min ⁻¹	800-3000 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹
Max. capaciteit hout	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Slaglengte	23 mm	23 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	2,1 - 2,4 kg	2,0 - 2,3 kg	2,3 - 2,6 kg	2,4 - 2,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

WIPZAAGBLADEN



Art.nr.	Materiaal	Lengte	Werk Lengte	Tandsteek	Geschikt voor	Stuks/verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
792691-8	HCS	90 mm	65 mm	13 tpi	Hout, Multiplex	5		
A-85628	HCS	105 mm	76 mm	9 tpi	Hout, Multiplex, Kunststof	5		
A-86309	HCS	132 mm	101 mm	6 tpi	Hout, Multiplex, Kunststof	5		
B-06482	HSS	100 mm	73 mm	6-10 tpi	Hout met nagels (universeel)	5		
P-45749	BIM	130 mm	105 mm	10 tpi	Hout met nagels (universeel)	2		
A-85737	HSS	76 mm	52 mm	24 tpi	Metaal / RVS / Alu / PVC	5		
B-06476	HSS	100 mm	73 mm	10-18 tpi	Metaal / RVS	5		
P-47204	BIM	130 mm	105 mm	25 tpi	Metaal / Kunststof / Sandwichpanelen	5		
B-10469	BIM	180 mm	151 mm	14 tpi	Metaal / Kunststof / Sandwichpanelen	3		

ACCU RECIPROZAGEN

XPT

18V → 36V

36V

18V
LITHIUM-ION

DJR360PT2



DJR187RTE



DJR189ZJ



DJR188RTJ

DJR189

- Kan met één hand gebruikt worden
- Uitstekend geschikt voor het zagen in nauwe ruimten en in de hoogte
- Uitermate licht en toch zeer krachtig
- Trillingsarm (anti-vibratiesysteem met bewegend tegengewicht)

	DJR189ZJ	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR187RTE	DJR188RTJ	DJR360PT2
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RD
BL-motor	✓	-	-	✓	✓	✓
Toerental	0-3100 /min	0-3300 /min	0-2800 /min	0-3000 /min	0-3000 /min	0-3000 /min
Slaglengte	22 mm	13 mm	32 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Max. capaciteit hout	255 mm	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Gewicht	2,2 - 2,5 kg	1,6 kg	3,5 kg	3,4 kg	2,9 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

RECIPROZAAGBLADEN



Art.nr.	Materiaal	Lengte	Tandsteek	Dikte	Geschikt voor	Stuks/verpakking	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
B-05038	BiM	152 mm	17-18 tpi	0,9 mm	Metaal, non-ferro, kunststof	5		
B-05044	BiM	152 mm	6-11 tpi	0,9 mm	Metaal, hout met spijkers, kunststof	5		
P-05016	HCS	300 mm	6 tpi	1,4 mm	Hout, kunststof, gips	5		
P-46648	HM-TCT	300 mm	4,2 tpi	1,35 mm	Holle steen, kalkzandsteen, baksteen	1		
B-10609	RVS	305 mm	3 tpi	1,25 mm	Ijs, bevroren materiaal	1		
B-10394	HM-TCT	305 mm	2 tpi	1,55 mm	Baksteen, gasbeton	1		
B-52130	HCS	400 mm		1,5 mm	Isolatiemateriaal	1		

ACCU INVALCIRKELZAGEN 165 mm

18V 18V 36V

BL MOTOR MAK PAC

Geleiderail
194368-5 bij PT2J1

DSP600PT2J1

	DSP601ZJU	DSP600PT2J1
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Zaagdiepte	56 mm	56 mm
Diameter asgat	20 mm	20 mm
AWS	✓	-
Aantal MAK-PAC-koffers	1	2
Gewicht	4,4 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU METAALCIRKELZAGEN

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DCS552RTJ

DCS553RTJ

	DCS552RTJ	DCS553RTJ
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL-motor	-	✓
Ø zaagblad	136 mm	150 mm
Zaagdiepte (90°)	50,5 mm	57,5 mm
Gewicht	2,4 kg	3,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU CIRKELZAGEN

MAK PAC

18V 18V 36V

18V LITHIUM-ION



DHS680RTJ

Wist je dat er van DHS680 de voordelige uitvoeringen DHS680Z en DHS680TJ bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!



DHS782PTJ

DHS782, DHS783 & DHS900 passen rechtstreeks op geleiderail

PROMO

DHS680RTJ
GRATIS 3e accu 5Ah
BL1850B



DHS660RTJ



DHS900Z

PROMO

	DSS501RTJ	DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS630RTJ	DHS710PT2J	DHS782PT2J	DHS783T2JU	DHS900Z
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
BL-motor	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Zaagdiepte (90°)	51 mm	57 mm	57 mm	57 mm	66 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm
Ø zaagblad	136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm
AWS	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Gewicht	2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,7 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,3 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

excl. Bluetooth unit

ACCU AFKORT-VERSTEKZAAG

BL
MOTOR**18V**
LITHIUM-ION**DLS600RTE**

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Ø zaagblad		165 mm
Max. zaagcapaciteit bij 90°		46 x 92 mm
Gewicht		6,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

EFFICUT
Fijner, sneller en efficiënter snijden



Scan mij
voor
meer info!



**Meer zaagsneden
per batterijlading**



Snel zagen



**Langere
levensduur**



**Zuivere
zaagsnede**



ACCU TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

BL
MOTOR**18V + 18V → 36V**

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



DLS211



DLS714N



	DLS714NZ	DLS714NPT2	DLS111ZU	DLS211ZU
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B	0	0
Ø Zaagblad	190 mm	190 mm	260 mm	305 mm
Zaagdiepte (90°)	52 mm	52 mm	91 mm	107 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm	300 mm	310 mm	363 mm
DXT	-	-	✓	✓
AWS	-	-	✓	✓
Gewicht	13,0 kg	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCUMER

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

Ideaal voor
het mengen van
vloeistoffen, verf en
lichte lijmsorten.



INCLUSIEF
BATTERIJCOVER

2 MECHANISCHE
SNELHEDEN

DUT130RTE

Spanning	18 V	
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	
Diameter mengblad	165 mm	
Aansluiting	M12-M14	
Toerental	0-350 / 0-1300 t.p.m.	
Gewicht	2,5 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCULANGNEKSCHUURMACHINE 225 MM

AWS

18V
LITHIUM-ION

Accessoires

Steunschijf

Type	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Zacht	199939-3		
Medium	199940-8		
Hard	199938-5		



Schuurschijf 225 mm (per 25)

Korrel	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
P40	B-68389		
P80	B-68395		
P120	B-68404		
P180	B-68410		
P220	E-02381		
P320	B-68426		




DSL801ZU



Telescopische buis

De totale lengte van de machine kan aangepast worden van 1100 tot 1520 mm



Verlengstuk

Met het optionele verlengstuk met steun (199937-7) kan langer comfortabel in de hoogte gewerkt worden.



De beschermkap van de DSL801 is volledig rond, dit is gunstig voor de stofafvoer.

DSL801ZU

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		0
AWS		✓
Toerental onbelast		1000-1800 t.p.m.
Diameter schuurschijf		225 mm
Lengte		1100 -1520 mm
Gewicht		4,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCUGIPSFREES

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

AWS



DCO181Z

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		0
Toerental		0 - 32000 t.p.m.
AWS		✓ excl. Bluetooth unit
BL-Motor		✓
Gewicht		1,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCUGIPSAAG

MAK
ZTC

18V
LITHIUM-ION


DSD180ZJ

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		0
Slaglengte		6 mm
Gewicht		1,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHROEFAUTOMATEN



DFR453 / DFR552

De DFR453ZJ en DFR552ZJ hebben in vergelijking met DFR452 en DFR551 een lagere snelheid en meer koppel, ideaal voor het schroeven in materiaal dat meer weerstand biedt zoals hout. De DFR452/DFR551 zijn best geschikt voor het schroeven op metal stud of zachtere materialen.



DFR453ZJ




DFR551RTJ

"Push Drive"-technologie: de motor start automatisch wanneer de neus van de machine tegen de ondergrond wordt gedrukt.



	DFR550ZJ	DFR750Z	DFR453ZJ	DFR552ZJ	DFR452ZJ	DFR452RTJ	DFR551ZJ	DFR551RTJ
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	0	0	0	0	0	2 x BL1850B	0	2 x BL1850B
Toerental	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	4500 t.p.m.	4500 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.
BL motor	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Gipsplaatschroef	4,0 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Schroeflengte	25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	20-55 mm	20-41 mm	20-41 mm	25-55 mm	25-55 mm
"Push drive" technologie	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

SCHROEVEN OP LINT

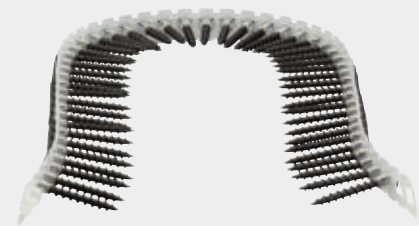

	F-30913	F-30926	F-31153	F-31166	F-30939	F-30942	F-30955	F-31179	F-31182	F-31140
Gebruik	Gipsplaatschroeven op lint (fijne draad) voor gebruik op metal studs						Gipsplaatschroeven op lint (groeve draad) voor gebruik op hout			
Dikte (mm)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Lengte (mm)	25	30	35	41	45	55	30	35	41	55
Bitmaat	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2
Afwerking	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd	gefosfateerd
Schroeven per doos	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prijs in €	excl. btw									
	incl. btw									

ACCU SCHROEVENDRAAIERS

Duw-aandraaistand ("Push drive")



In de duw-aandraaistand gaan de motor en de schroefkop automatisch draaien wanneer er druk op wordt uitgeoefend.



DFS452FJX2

DFS250RTJ

	DFS250RTJ	DFS452RAJ	DFS452FJX2
Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-4000 t.p.m.
Incl. schroeflintadapter	-	-	✓
Schroeflengte	-	-	25-55 mm
"Push drive" technologie	-	✓	✓
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU KANTENFREES

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

Afzonderlijke aan/uit en vergrendelingsknop

DRT52

- Budgetvriendelijk model met prestaties die een gesnoerd model evenaren
- Efficiënte BL motor
- Met aan/uit schakelaar en afzonderlijke knop voor het in-of uitschakelen van de standby-mode met led indicatie, dit voorkomt onbedoeld starten
- Geleverd met trimgeleider, parallel-/cirkelgeleider en kopieerring.



DRT52Z	
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	-
Max. induikdiepte	35 mm
Toerental onbelast	30000 min ⁻¹
Ø spantang - bereik	6 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU SCHAAF

MAK
2.0

18V
LITHIUM-ION


DKP181RTJU

DKP181RTJU

Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Toerental	12000 t.p.m.
Schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	3 mm
Sponningdiepte	25 mm
AWS	✓
Gewicht	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU BOVEN-/ KANTENFREES

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION


DRT50ZJX3


DRT50RTJX3

Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Max. induikdiepte	35 mm	35 mm
Toerental onbelast	10.000-30.000 t.p.m.	10.000-30.000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



ACCU LAMELLENFREES

MAK
2.0

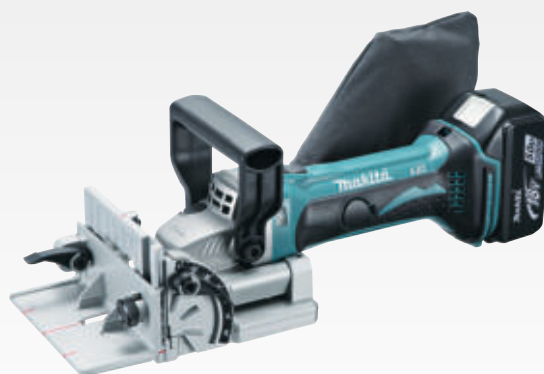18V
LITHIUM-ION


DPJ180RTJ

Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Toerental	6500 t.p.m.
Gewicht	3,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Accessoires

Omschrijving	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Verbindingslamellen # 0, 100 stuks.	A-16922		
Verbindingslamellen # 10, 100 stuks.	A-16938		
Verbindingslamellen # 20, 100 stuks	A-16944		



ACCU MULTITOOL



DTM53



STARLOCK



Gereedschapsloze accessoirewissel

- Compatibel met OIS en Starlock (niet met Starlock PLUS en Starlock MAX).
- Inclusief: set van 9 accessoires, 30 schuurvellen, 1 afzuigset

DTM52




incl. accessoires

- Compatibel met Starlock, Starlock PLUS en Starlock MAX accessoires, ideaal voor de zwaardere toepassingen.
- Grote oscillatiehoek van 1,8° links/rechts
- Zeer lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Kleine greepomtrek en laag gewicht

STARLOCK STARLOCKPLUS STARLOCKMAX

NIEUW

	DTM53RTJX1	DTM52RTJX1
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
BL motor	✓	✓
Oscillatiefrequentie	6000-20000 /min	10000-20000 /min
Oscillatiehoek	3,2 °	3,6 °
Opname	OIS, Starlock	Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX
Trillingswaarde	12,0 m/s ²	2,5 m/s ²
Gewicht	1,7 - 1,9 kg	1,7 - 2,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

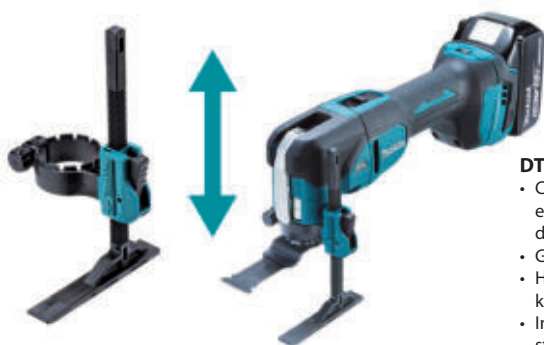

Optioneel accessoire 1916E4-5 afstandhouder
accessoire voor DTM53, kan zowel horizontaal als
verticaal gebruikt worden

DTM53

- Compacte afmetingen en kleinere greepomtrek dankzij de BL-motor
- Gereedschapsloze bladklem
- Hoog rendement en krachtig
- Instelbare snelheid en constante snelheidsregeling
- OIS-vatting, compatibel met OIS-accessoires en Starlock (niet compatibel met Starlock Plus en Starlock Max)

OPTIONELE ACCESSOIRES



Art.nr.	Omschrijving	Bevat	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
B-67496	Starlock tegelset	• Invalzaagblad TMA058 • Schraper TMA065 • Segmentzaagblad TMA069 • Schuurplateau TMA073		
E-16994	Starlock renovatieset	• Invalzaagblad TMA047 • Invalzaagblad TMA049 • Schraper TMA065 • Schuurplateau TMA073 • Schuurpad TMA078		
E-24935	Starlock schrijnwerkersset	• Invalzaagblad BIM 65 mm voor hout / metaal / epoxy TMA048 • Invalzaagblad HCS 32 mm voor hout / multiplex TMA051 • Invalzaagblad BIM 32 mm voor hout / multiplex / epoxy TMA053 • Invalzaagblad TC / HM 32 mm voor metaal TMA061 • Segmentzaagblad BIM 85 mm voor hout / metaal / epoxy TMA045		

NIEUW

ACCU HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



DBO480RTJ



DBO482RTJ



DBO484ZJ

DBO480: standaard
met extra driehoekszool



	DBO480RTJ	DBO481RTJ	DBO482RTJ	DBO484ZJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	2x BL1850B	2x BL1850B	-
Afmetingen schuurvoet	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm
Papierbevestiging	Klem/Velcro	Klem	Klem	Klem/Velcro
Materiaal schuurvoet	Kunststof	Kunststof	Aluminium	Aluminium
Aantal schuurbewegingen	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹
Schuuruitslag	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
AWS	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU VLAKSCHUURMACHINES



DBO382ZJ

	DBO380ZJ	DBO381ZJU	DBO382ZJ
Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Afmetingen schuurvoet	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Papierbevestiging	Klem	Klem	Klem/velcro
Materiaal schuurvoet	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aantal schuurbewegingen	8000/16000/24000 min ⁻¹	8000/16000/24000 min ⁻¹	8000/16000/24000 min ⁻¹
Schuuruitslag	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
AWS	-	✓	-
Gewicht	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE



DPO500Z

Vrije rotatie en
geforceerde rotatie

	DPO500Z	DPO600Z
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Oscillatiefrequentie	0-13600 min ⁻¹	0-13600 min ⁻¹
Schuurvoet	125 mm	150 mm
Schuuruitslag	5,5 mm	5,5 mm
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BANDSCHUURMACHINE 9 MM



Richtbare led en zijhandgreep



Werkbereik 90° met uiterste stand 160° voor het opbergen.

Hoog gebruikscomfort en perfecte balans door centrale plaatsing van de motor



DBS180ZJ

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bandsnelheid		600 - 1700 m/min
Schuurband		9 x 533 mm
Gewicht		1,8 - 2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 125 MM



DBO180RTJ

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Diameter schuurvoet		125 mm
Aantal schuurbewegingen		14000 - 22000 mm ⁻¹
Schuuruitslag		2,8 mm
Gewicht		1,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM



Polijsten
Steunschijf met velcro opname voor polijst toepassingen.



Compact
Uiterst compacte machine met de handgreep kort bij de schijf voor een optimale controle.

DPV300RTJ

- Zeer compacte machine ideaal voor het schuren en polijsten van kleine oppervlakken.
- Twee mechanische versnellingen en traploze snelheidsregeling.
- Geleverd met velcro steunschijf voor het polijsten en een Roloc™ opname voor schuurtoepassingen.



Schuren
Roloc™ compatibele opname voor schuurtoepassingen.

● Accessoires

Steunschijf

Referentie	Omschrijving
E-07412	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A60 (25 st.)
E-07428	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A80 (25 st.)
E-07434	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A120 (25 st.)
E-07440	Schuurschijf zirconium 50 mm Z60 (25 st.)
E-07456	Schuurschijf zirconium 50 mm Z80 (25 st.)
E-07462	Vliesschijf zirconium Grof / Hard 50 mm (25 st.)
E-07478	Vliesschijf zirconium Medium / Hard 50 mm (25 st.)
E-07484	Vliesschijf zirconium Fijn / Hard 50 mm (25 st.)
E-07490	Vliesschijf zirconium Medium/ Zacht 50 mm (25 st.)
E-07509	Vliesschijf zirconium Fijn/ Zacht 50 mm (25 st.)
E-07515	Vliesschijf zirconium Zeer fijn/ Zacht 50 mm (25 st.)

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

DPV300RTJ

Bijgeleverde accu's	2 x BL1850	
Capaciteit polijsten	80 mm	
Capaciteit schuren	50 mm	
Toerental polijsten	0-2800 min ⁻¹	
Toerental schuren	0-9500 min ⁻¹	
Gewicht	1,3 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BANDZAGEN

18V
LITHIUM-ION

DPB180Z

Aluminium
behuizing

DPB183Z



DPB184Z

	DPB180Z	DPB184Z	DPB183Z
Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Max. bandsnelheid	162 m/min	192 m/min	192 m/min
Capaciteit stalen buis	120 x 120 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm
BL-motor	-	✓	✓
Gewicht	6,8 kg	3,2 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU METAALAFKORTMACHINE

BL MOTOR 18V+18V 36V



DLW140PG2

Gereedschapsloze
(hoek)-verstelling van
de geleider.

	DLW140Z	DLW140PG2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1860B
Toerental onbelast	3800 t.p.m.	3800 t.p.m.
Diameter schijf	355 mm	355 mm
Gewicht	16,9 kg	16,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BLINDKLINKNAGELPISTOLEN

MAK
21CBL
MOTOR18V
LITHIUM-ION

DRV150ZJ

Scan deze code
voor uitgebreide
technische info.

	DRV150ZJ	DRV250ZJ
Bijgeleverde accu's/lader	-	-
Trekkracht	10 kN	20 kN
Compatibel met blindklinknagel Ø	24/3,2/40/48 mm	48/6,0/6,4 mm
Slaglengthe	25 mm	30 mm
Gewicht	1,9 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU AFKORTSLIJMACHINES



DMC300RTJ




D-74815-5



D-77263



D-74837



DMC300

- Zeer compacte slijpmachine, ideaal voor het zagen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Goed uitgebalanceerd, kan veilig met één hand gebruikt worden
- De draairichting is omkeerbaar
- Stofkap met aansluiting voor stofafzuiging standaard bijgeleverd
- Voor het zagen in staal, keramiek en kunststoffen

Accessoires

Ref	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
D-74815-5	Doorslijpschijf voor RVS 76mm (5 stuks)		
D-77263	Diamantschijf 76x1,4x10mm		
D-74837	Carbide multi-snijschijf 76x10mm		

		DMC300ZJ	DMC300RTJ
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	2x BL1850B
Lader		-	DC18RC
Ø schijf		76 mm	76 mm
Toerental onbelast		20000 min ⁻¹	20000 min ⁻¹
Max. zaagdiepte		met stofkap: 13,5 mm zonder stofkap: 16,0 mm	met stofkap: 13,5 mm zonder stofkap: 16,0 mm
Gewicht		1,2 - 1,7 kg	1,2 - 1,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU DOORSLIJPER



DCE090T2X1

Maximale
zaagdiepte
88 mm



Accessoires

Ref	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-03006-25	Doorslijpschijf RVS (25 st.) 230 x 2,0 x 22,23 mm		
E-02967	Diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm		

De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.



		DCE090ZX1
Spanning		2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		0
Lader		-
Ø schijf		230 mm
Toerental onbelast		6600 min ⁻¹
Max. zaagdiepte		88 mm
Max. schijfdikte		3,0 mm
Gewicht		5,6 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DIAMANTZAAG 125 MM



Inclusief 2 stofkappen,
voor droog en nat gebruik

Ideaal voor afwerking
(steen, beton, keramiek)

Kantelbaar tot 45°

geleverd zonder schijf

		DCC501RTJ
Spanning		18 V
Toerental onbelast		8500 min ⁻¹
AWS		✓ excl. Bluetooth unit
Diameter asgat		20 mm
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Gewicht		2,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM

ADT AFT BL MOTOR

Wist je dat er van DGA506 en DGA508 de voordelige uitvoeringen DGA506Z / DGA506T1J en DGA508Z / DGA508T1J bestaan? Zie p. 78-79 voor meer info!



DGA506RTJ

DGA518RTJU

18V LITHIUM-ION

MAK P.A.C.

Gratis extra accu BL1850B bij DGA506RTJ en DGA508RTJ

	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA518RTJU
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische rem	✓	✓	✓	✓	✓
Regelbaar toerental	-	-	✓	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓
Schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

BESCHERMKAP MET STOFAFZUIGING VOOR HAAKSE SLIJERS



230 mm

Draaibaar

Met één druk op de knop kan je de diepte instellen

198440-5

Kijkvenster

125 mm

196845-3

	196845-3	198440-5
Diameter stofkap	125 mm	230 mm
Max. zaagdiepte	20 mm	60 mm
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU STEMPELSLIJPER

MAK P.A.C.



DGD800RTJ

Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Toerental	25000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Gewicht	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU HAAKSE SLIJERS 180-230 MM

ADT AFT 18V + 18V 36V BL MOTOR



DGA701ZKU

	DGA701ZKU	DGA900ZK	DGA901PG2U
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL1860B
Ø schijf	180 mm	230 mm	230 mm
AWS	✓	-	✓
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

XLOCK**BL MOTOR****18V LITHIUM-ION**

DGA519RTJ

DGA521ZX1



	DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x BL1850B
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Elektrische rem	-	✓	✓	✓
Regelbaar toerental	-	-	✓	✓
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
Gewicht	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

XLOCK

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.

**ACCESSOIRES X-LOCK**

Referentie	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
D-76009	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z40		
D-76015	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z60		
D-76021	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z80		
D-76037	Lamellenschijf voor inox / metaal 125 mm Z120		
E-00393	Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23		
E-00418	Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Diamantdoorslijpschijf 125 mm		
191G05-4	Beschermkap met stofafzuiging 125 mm		
D-73396	Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73433	Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessigd 75 mm x 0,3		
D-73346	Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73374	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35		
D-73380	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73330	Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73449	Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3		
D-73411	Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5		
D-73427	Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3		
E-11776	Doorslijpschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
E-19738	Vacuüm gesoldeerde diamantschijf 125 mm		

NIUW

ACCU PLAATSCHAREN



DJS800

- Geschikt voor het knippen van o.a. cementbeplating, brandwerende platen en geluidsisolatieplaten tot 13 mm dikte.
- Knipt vrijwel stofvrij, snel en zonder lawaai.
- De snijkop is 360° draaibaar voor knippen op moeilijk bereikbare plaatsen.

bij alle modellen (behalve DJS161) kan de kop 360° gedraaid worden



DJS131

- Kan bochten en gegolfde staalplaat snijden

DJS161 / DJS200

- Voor het knippen van rechte stukken met minimale vervorming

		DJS161ZJ	DJS200Z	DJS131Z	DJS800Z
Spanning		18 V	18V	18V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-	-	-
BL-motor		-	✓	✓	✓
Aantal zaagbewegingen		0-4300 min ⁻¹	0-3000 min ⁻¹	0-3000 min ⁻¹	0-3000 min ⁻¹
Max. dikte staal		1,6 mm	2,0 mm	1,3 mm	13 mm (vezelcement)
Verpakking		Makpac	-	-	-
Gewicht		1,8 - 2,2 kg	2,2 - 2,5 kg	2,0 - 2,3 kg	2,1 - 2,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU KNABELSCHAAR




DJN161RTJ	
Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Max. aantal snijbewegingen	1900 min ⁻¹
Max. dikte staal	1,6 mm
Gewicht	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



ACCU VLECHTMACHINE

BL
MOTORMAX
21.618V
LITHIUM-ION

DTR180ZJ



DTR180ZJ:
Promo gratis doos
gegalvaniseerde
binddraad 191A57-9



DTR181ZJ

DTR181

- Deze versie kan grotere verbindingen maken, tot bijvoorbeeld: (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) of 25 mm + 22 mm.

Optioneel accessoire:
handgreep 191M27-0



Polyester draad: 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 stuks/doos



Vlechtendraad gegalvaniseerd: 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 stuks/doos



Vlechtendraad staal: 191J37-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 stuks/doos

		DTR180ZJ	DTR181ZJ
Spanning		18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V
Bijgeleverde accu's		0	0
Vlechtcapaciteit		10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)	16 mm + 16 mm (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm)
Draaddikte		0,8 mm	0,8 mm
Modus		Enkelvoudig/continu	Enkelvoudig/continu
Gewicht		2,3 kg	2,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU VACUÛMPOMP

18V
LITHIUM-ION**DVP181**

- Kan continu werken dankzij twee accu's in parallel
- Tweetraps pomp met hoog debiet



DVP181ZK



DVP180Z

		DVP180Z	DVP181ZK
Spanning		18 V	18 V, 2 accu's in parallel
Bijgeleverde accu/lader		-	-
Compressor		ééntraps olieafgedichte schottenpomp	Tweetraps olieafgedichte schottenpomp
Debiet		60 l/min	113 l/min
Eindvacuüm		20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)
Gewicht		2,9 kg	8,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU KITPISTOOL

18V
LITHIUM-ION18V
LITHIUM-IONDCG180RA
300 ml

DCG180RAX

INCLUSIEF
kokerhouder
600 ml bij
DCG180RAX

		DCG180RA	DCG180RAX
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		1 x BL1820B	1 x BL1820B
Max. spuitdruk		5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid		0-28 mm/s	0-28 mm/s
Gewicht		2,1 kg	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU KABELKNIPPERS

18V

LITHIUM-ION

MAKITA

- Voor het knippen van zware elektriciteitskabels on site
- Lichtgewicht ontwerp en uitstekende manoeuvreerbaarheid
- Gesloten en open types
- Voor het knippen van aluminium/koperkabel (DTC100, DTC101, DTC102, DTC104)
- DTC103 is ook geschikt voor het knippen van staalversterkte aluminium kabel (ASCR)
- Automatisch terugkeer van het mes na het snijden
- DTC104 heeft een zeer hoge snijkraft van 120 kN dankzij een hydraulisch systeem



	DTC100ZK	DTC101ZK	DTC102ZK	DTC103ZK	DTC104ZK
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Toepassing	Aluminium/ koper kabel	Aluminium/ koper kabel	Aluminium/ koper kabel	ASCR	Aluminium/ koper kabel
Type	Gesloten	Open	Gesloten	Gesloten	Open
Maximale opening	50 mm	50 mm	65 mm	54 mm	105 mm
Knipcapaciteit*	35 - 47 mm	35 - 47 mm	65 mm max.	54 mm max.	72 - 105 mm
Gewicht	2,9 kg	3,6 kg	3,5 kg	5,5 kg	10,2 - 10,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

*De exacte knipcapaciteit is afhankelijk van het type kabel: het aantal geleiders, de uitvoering (gevlochten of massief) en de dikte van de ommanteling.

ACCU KABELKRIMPTANGEN

18V

LITHIUM-ION

MAKITA



Het automatisch terugkeren van de cilinder kan in- of uitgeschakeld worden



Krimpmatrijzen voor koper en aluminium kabelschoenen (DIN46235) zijn apart verkrijgbaar



DTD303 / DTC301 / DTC302

- Voor het krimpen van kabelschoenen op elektriciteitskabels met grote diameter
- Hoge krimpcapaciteit tot 300 mm² (400 mm² voor model DTC302)
- Functie voor automatisch terugkeren van de cilinder
- Mogelijkheid tot krimpen zonder krimpmatrijzen (DTC303)

	DTC303ZK	DTC301ZK	DTC302ZK
Spanning	18 V	18 V	18 V
Toepassing	Cu/Al kabelschoenen	Cu/Al kabelschoenen	Cu/Al kabelschoenen
Perskracht	60 kN	120 kN	120 kN
Slag	31,5 mm	31 mm	42 mm
Krimpcapaciteit	Cu: ø17,5 (250mm ²) Al: ø17,5 (250mm ²)	Cu: ø19,5 (300mm ²) Al: ø19,5 (300mm ²)	Cu: ø22,5 (400mm ²) Al: ø19,5 (300mm ²)
Gewicht	5,3 - 5,7 kg	6,8 - 7,1 kg	7,5 - 8,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU DRAADSTANGKNIPPERS

BL
MOTOR18V
LITHIUM-IONMAK
IT

Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken



DSC102

Mobiel afkorten

DSC102ZJ



DSC121ZK

Stationair afkorten

	DSC102ZJ	DSC121ZK
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Snijcapaciteit	M6/M8/M10	M8/M10/M12
Inbegrepen messenset	M8/M10	M8
Gewicht	3,3 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BETONIJZERZAAG

BL
MOTOR

ADT

18V
LITHIUM-ION

DSC251ZK

Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's/lader	0
Snijcapaciteit	10-25 mm
Gewicht	3,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU HYDRAULISCHE
BETONIJZERKNIPPERSBL
MOTOR18V
LITHIUM-ION

DSC163ZK

	DSC163ZK	DSC191Z
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's/lader	-	-
Snijcapaciteit	3 - 16 mm	3 - 20 mm
BL-motor	✓	-
Gewicht	6,9 kg	11,1 - 11,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU VETPOMP

18V
LITHIUM-ION

Werkt met
standaard 400 g
patronen of vet in
bulk



Debietregeling:
automatisch of
traag
(met hoogste
druk)



DGP180RT

Hogedrukslang
van 120 cm



	DGP180Z	DGP180RT
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL1850B
Maximale druk	690 bar	690 bar
Debiet	145-290 ml/min	145-290 ml/min
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BETONTRILNAALDEN

18V
LITHIUM-ION



DVR850Z

	DVR350Z	DVR450Z	DVR850Z
Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0	0
Lengte trilnaald	80 cm	120 cm	240 cm
Diameter trilnaald	25 mm	25 mm	25 mm
Gewicht	2,0 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BETONTRILNAALDEN MET DIRECTE AANSLUITING OP HET ACCUPACK



- Voeding middels PDC draagbaar accupack (accupack niet inbegrepen)
- Zeer comfortabel werken omdat enkel de trilnaald gehanteerd moet worden.
- Compatibel met flessen met grote diameter Ø 43 mm en Ø 52 mm
- Werkijd tot 300 minuten met PDC1200



VR004C



VR001C



	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spanning	36V (Direct connect)	36V (Direct connect)	36V (Direct connect)	36V (Direct connect)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-
Trilfrequentie	1200 min ⁻¹	1200 min ⁻¹	1200 min ⁻¹	1200 min ⁻¹
Ø trilflæs	43 mm	43 mm	52 mm	52 mm
Lengte trilnaald	1,5 m	3,0 m	1,5 m	3,0 m
Autonomie (PDC1200)	300 min	300 min	200 min	200 min
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS!

MACHINES IN COMBOPACK 18 V		ACCU	DC18RC	MAK-PAC	PRIJS IN €
		2 x 			DLX2394J
DHP485	DTD156	BL1830B			
		3 x 			DLX2189T3J
DDF484	DTD153	BL1850B			
		2 x 			NIEUW DLX2590TJ
DHP492	DTW300	BL1850B			
		3 x 			DLX2549T3J
DTD173	DHP492	BL1850B			
		2 x 			DLX2522TJ
DHP489	DHR243	BL1850B			

PROMO
GRATIS HEX.
MULTIMATERIAALBORENSSET
E-16732





BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS!

	DHP489	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS680	DJV181	DTM51
PROMO								
DLX2507T3J								
DLX4183T3J								
DLX4193TJ								
DLX5093TJ								
DLX5104TJ								
DLX7030T3J								
DLX7030TJX								
DLX1055JX1								
DLX1122JX1								

PROMO batterij BL1850B meteen geleverd in Makpac

Combineer
voordelig met deze
aanbieding



NIEUW
DTM53JT1



DDF484T1J



DTD153T1J



DHP492T1J



DHR243T1J





TR00000001
TROLLEY



DJR188Z	DRT50ZJX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5,0 Ah	DC18RC	KOFFER	PRIJS IN €
				3 x 			 PROMO: Gratis B-55697
				3 x 		2 x 	
				3 x 		2 x 	
				3 x 		3 x 	
				3 x 		3 x 	
				3 x 		4 x 	
				3 x 		4 x 	 incl. trolley TR00000001
			5 x 	2 x 	9 x 		
				5 x 	2 x 	10 x 	



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J



DGA506T1J



DGA508T1J

Deze modellen bestaan ook in een voordelige 'Z-versie' zonder accu, lader, Makpac of andere extra toebehoren.



HET *LXT* -PLATFORM

DBN501ZJ NIEUW

Minibradpistool
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DBN600ZJ

Bradpistool
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DBO180ZJ

Excentrische
schuurmachine 18V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DDF490Z

Boor- schroef-
machine 18V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DBO380ZJ

Vlakschuur-
machine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DBO480ZJ

Vlakschuurmachine
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DBO481ZJ

Vlakschuurmachine
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DBO482ZJ

Vlakschuurmachine
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DHP490Z

Klopboor-schroef-
machine 18V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DCB200B

Verwarmd deken 18V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DCC501ZJ

Diamantzaag
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DCG180ZK

Kitpistool 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



koffer

DCG180ZXK

Kitpistool 18 V incl.
kokerhouder

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



koffer

DCO181Z

Gipsfrees
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DCS552ZJ

Metaalcirkelzaag
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DCS553ZJ

Metaalcirkelzaag
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DDA351ZJ

Haakse boor-
machine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DDA450ZK

Haakse
boormachine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



koffer

DDF083ZJ

Boor- en schroef-
machine 1/4" 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DDF482ZJ

Boor- en schroef-
machine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DDF484Z

Boor- en schroef-
machine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DDF492ZJ

Boor-schroef-
machine 18V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DDF489ZJ

Boor- en schroef-
machine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DFN350ZJ

Minibradpistool
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DFR452ZJ

Schroef-
automaat 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DFR550ZJ

Schroef-
automaat 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DFR551ZJ

Schroefautomaat
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DFR552ZJ

Schroefautomaat
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DFR750Z

Schroef-
automaat 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DFS250ZJ

Schroefmachine
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DFS452ZJ

Schroefmachine
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DGA506Z

Haakse slijper
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DGA508Z

Haakse slijper
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DGA513ZJ

Haakse slijper
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DGA514ZJU

Haakse slijper
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DGA517ZJ

Haakse slijper
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW




Makpac

DGA519ZJ

Haakse slijper 125 mm
X-Lock 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DGA520ZX1

Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW




karton

DGA521ZX1

Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DGD800ZJ

Stempelslijper 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DGP180Z

Vetpomp 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



karton

DHG180ZJ

Heteluchtpistool
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DHG181ZJ

Heteluchtpistool
18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DHP484ZJ

Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



Makpac

DHP489ZJ

Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW



DHR243ZJW

SDS-PLUS Boor-
hamer 18 V + DX07
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHR264ZJ

Combihamer
SDS+ 2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHS630ZJ

Cirkelzaag
165 mm 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHS660ZJ

Cirkelzaag 165 mm
18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHS661ZJU

Cirkelzaag
165 mm 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHS680Z

Cirkelzaag 165 mm
18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DHS710ZJ

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHS782ZJ

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHS783ZJU

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DHS900Z

Cirkelzaag
235 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DHS900ZU

Cirkelzaag
235 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DJN161ZJ

Knabbeelschaar 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DJR183ZJ

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DJR186ZK

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

koffer

DJR187ZK

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

koffer

DJR188ZJ

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DJR189ZJ

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW
€ 219,00



Prijs incl. BTW

Makpac

DJR360ZK

Reciprozaag
2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

koffer

DCV202ZL

Bodywarmer 18 V
(maat: L)
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DCJ205ZL

Verwarmde jas 18 V
(maat: L)
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DCJ206ZXL

Verwarmde jas 18 V
(maat: XL)
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DJV181Z

Decoupeerzaag
18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DJV182Z

Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DJV184Z

Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DJV185Z

Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DKP181ZU

Schaaf 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DLS600Z

Afkort-verstekzaag
165 mm 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DPJ180ZJ

Lamellenfrees 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DPT353ZJ

Pinpistool 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DPV300ZJ

Schuur- en polijst-
machine 75 mm 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DRT50ZJ

Boven- en
kantenfrees 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DRV250ZJ

Blindklinknagel-
pistool 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DSD180ZJ

Gipszaag 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DSP600ZJ

Invalcirkelzaag
165 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DSS501ZJ

Cirkelzaag 136 mm 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DST112ZJ

Nietmachine 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DST221ZJ

Nietmachine 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTC301ZK

Kabelkrimp-
tang 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

NIEUW

DTD153Z

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DTD201ZJ NIEUW

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTD156Z

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DTD157ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTD173ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTL061ZJ

Haakse
slagschroevendraaier 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTM53Z NIEUW

Multitool
18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Karton

DTM52ZJ

Multitool
18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTW180ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTW181ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTW190ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTW300Z

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

karton

DTW700ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW



Prijs incl. BTW

Makpac

DTW1001ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW



Krachtig Compact Lichtgewicht

ACCU BL1021B
12Vmax 2,0 Ah



197396-9
excl. btw
incl. btw

ACCU BL1041B
12Vmax 4,0 Ah



197406-2
excl. btw
incl. btw

OPLADER DC10SB



197363-4
excl. btw
incl. btw

BL1050B LI-ION ACCU 5,0
AH 12VMAX



1913G0-9
excl. btw
incl. btw

POWERPACK 12Vmax
2 x 2,0 Ah



197658-5
excl. btw
incl. btw

POWERPACK 12Vmax
2 x 4,0 Ah



197641-2
excl. btw
incl. btw

POWERPACK LXT + CXT



199026-8
excl. btw
incl. btw

POWERPACK LXT + CXT



199029-2
excl. btw
incl. btw

COMBOPACK CXT



CLX228SAX2



CLX206SAX3



CLX400SAJ1

	CLX228SAX2	CLX206SAX3	CLX400SAJ1
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	3x BL1021B	2x BL1021B	3x BL1021B
Lader	DC10SB	DC10SB	DC10SB
Samenstelling	HP333D TD110D	TM30D DF331D	DF331D TD110D HS301D JR103D
Makpac	-	-	1
Prijs in €	excl. btw incl. btw		

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

1/4" BITOPNAME



DF032DSAJ



DF033DWAJ



	DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES



DF332DSAJ



DF333DNX10

DF333DNX10

Accu boor- & schroefmachine		DF333
Bijgeleverde accu's		2 X BL1850B
Bijgeleverde accu's		1 x BL1021B
Lader		DC18RE
BL-motor		-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

	DF333DWAJ	DF333DWMJ	DF332DSAJ	DF332DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINES



HP332DSMJ



HP333DWAJ



HP333DWAJ HP332DSAJ

Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1021B
Hard koppel	30 Nm	35 Nm
BL-motor	-	✓
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



TD111DSMJ



TD110SAJ



Assist modus voor het vlot aanzetten bij het schroeven.

	TD110SAJ	TD110DSMJ	TD111DZJ	TD111DSAJ	TD111DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Max. koppel	110 Nm	110 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓	✓
Assist modus	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

SCHROEFBITSET (35 STUKS) IMPACT BLACK



Schroefbitset B-66880
35 stuks Impact Black

ACCU HAAKSE BOORMACHINES

63 mm



DA332DSMJ

84 mm



DA333DSAJ

	DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIERS



TL064DZJ



TL065DZJ

Opname 1/4"

Opname 3/8"

	TL064DZJ	TL065DZJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	0
Toerental	0-2000 t.p.m.	0-2000 t.p.m.
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



TW141DSMJ

Reverse Auto-stop:
Rotatie stopt automatisch wanneer de bout of moer is losgedraaid

	TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0
Toerental	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.
Max. koppel	140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
Snelheden	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Auto-stop functie	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Opname	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
BL-motor	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

ACCU RATEL-MOERSLEUTEL



WR100DZ

Verwijderbare kop laat toe om 13 mm moeren over de lengte van een M8 draadstang te schroeven.

Geleverd met 1/4" & 3/8" opname

Spanning	10,8 V (12Vmax)
Toerental onbelast	800 t.p.m.
Max. koppel	47,5 Nm
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	1,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM



PV301DZJ

Geleverd met adapter voor Roloc™ voor schuurtoepassingen en een velcro steunschijf voor het polijsten

Ideaal voor oppervlaktebehandeling en voor het polijsten van kleine oppervlakken

	PV301DZJ	PV301DSAEJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1021B
Capaciteit polijsten	80 mm	80 mm
Capaciteit schuren	50 mm	50 mm
Toerental polijsten	0-2800 min ⁻¹	0-2800 min ⁻¹
Toerental schuren	0-9500 min ⁻¹	0-9500 min ⁻¹
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU NIETMACHINE



ST113DSAJ

Met repeteerfunctie en anti-droogschietmechanisme

	ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Rugbreedte niet	10 mm	10 mm	10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks	150 stuks	150 stuks
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU PINTACKER 23GA



PT354DZJ

Spanning	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Gewicht	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU CIRKELZAAG 85 MM



HS301DSAJ

	HS301DSAJ	HS301DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Max. zaagdiepte bij (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Ø Zaagblad	85 mm	85 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU TEGEL-SNIJDER 85 MM



CC301DSMJ

	CC301DZJ	CC301DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1041B
Zaagdiepte (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Ø Zaagblad	85 mm	85 mm
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MULTICUTTER



	CP100DZJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Snijcapaciteit	6 mm
Gewicht	0,72 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU GIPSZAAG



	SD100DZJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Slaglengte	6 mm
Snijcapaciteit	30 mm
Gewicht	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU DECOUPEERZAGEN



JV102DSAJ



JV103DSAJ

	JV101DSAJ	JV102DZJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DZJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Aantal zaagbewegingen	0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min
Max. capaciteit hout	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
BL-motor	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCU RECIPROZAAG



JR103DSAJ

	JR103DSAJ	JR103DSMJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Max. zaagcapaciteit hout/stalen buis	50 mm	50 mm
Gewicht	1,3 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DRAADSTANGKNIPPER



Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken!

	SC103DZJ
Spanning	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Afkorten	Mobiel
Snijcapaciteit	M6 - M8 - M10
Inbegrepen mes	M8, M10
Gewicht	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU KITPISTOOL



CG100DSAE

CG100DSAE

CG100DSAE met aluminium kokerhouder 600 ml
(voor worsten of kit in bulkverpakking)

	CG100DSAE	CG100DSAE
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1021B
Max. extrusiekracht	5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU VERWARMD ONDERHEMD

DCX200 - DCX201

- DCX200 serie: met open ronde hals. DCX201 serie: met rechtopstaande kraag en halve ritssluiting
- Voeding middels 14,4V/18V LXT-batterij of compacte BL1055B
- Zeer dunne en elastische stof, waardoor het hemd onder andere kleding gedragen kan worden
- Vier warmtezones en 3 warmtestanden
- Machinewasbaar en geschikt voor droogkast



DEABL1055B
Powerbank



DCX200C

DCX201C

		DCX200C	DCX201C
Maat	S-M-L-XL-2XL-3XL		
Voeding	14.4V/18V LXT BL1055B		14.4V/18V LXT BL1055B
Incl. batterijadapter	TD00000111		TD00000111
Model	Open hals		Met kraag en halve ritssluiting
Vermogenniveaus	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W		2,3 W / 4,5 W / 9,5 W
Verwarmingszones	4		4
Materiaal	100% polyester		100% polyester
Machine wassen/ drogen	✓		✓
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

VERWARME JASSEN / BODYWARMERS CXT & LXT



CJ105
DCJ205

CJ106 EN DCJ206:
HIGH VISIBILITY
(CONFORM
ISO 20471/ANSI107)

CV102 EN DCV202:
ZONDER MOUWEN
(BODYWARMER)



CJ106
DCJ206



CV102
DCV202

		CJ105DZ	DCJ205Z	CJ106DZ	DCJ206Z	CV102DZ	DCV202Z
Maat	S-M-L-XL-2XL-3XL						
Spanning	10,8 V 18 V 10,8 V 18 V 10,8 V 18 V						
Model	Jas - zwart Jas - zwart Jas - High Visibility Jas - High Visibility Bodywarmer Bodywarmer						
Vermogen	2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W						
Verwarmingszones	5 5 5 5 4 4						
Materiaal buitenzijde	Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Spandex Polyester Spandex						
Materiaal binnenzijde	Fleece Fleece Fleece Fleece Fleece Fleece						
Water- & windresistent	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓						
Machine wassen/ drogen	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓						
Aantal zakken	6 6 6 6 4 4						
Prijs in €	Excl. BTW						
	Incl. BTW						

ACCU VERWARMD DEKEN



DCB200B

GESCHIKT VOOR
WASMACHINE &
DROOGKAST

		CB100DB	DCB200B
Bijgeleverde accu's	0 0		
Afmetingen (LxB)	700 x 1400 mm		
Vermogen	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W		
Materiaal	Polyester		
Spanning	10,8 V 14,4 V/18 V		
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU GEVENTILEERDE VESTEN



Bescherm uzelf tegen de hitte met onze geventileerde vesten op accu!



Polyester
Waterafstotend
DFV210
Zijdelingse ventilatoren

DFV210Z



DFV214A01

**DFV214A01 (S-L) /
DFV214A02 (XL-3XL)**
Zijdelingse ventilatoren



DFV215A

NIEUW
DFV215A:
maten 01-06 voor S-3XL
Zijdelingse ventilatoren



DFJ212Z

Polyester
Waterafstotend
DFJ212
Zijdelingse ventilatoren



DFJ210Z

DFJ211Z

Polyester
Waterafstotend en
vochtdoorlatend
DFJ210/211 (met kap)
Zijdelingse ventilatoren
/



DFJ213Z

Polyester
Stretch
DFJ213
Zijdelingse ventilatoren



DFJ304Z

Katoen
Vochtabsorberend
DFJ304
Zijdelingse ventilatoren



DFJ214Z

Polyester
Waterafstotend en
antistatisch
DFJ214
Zijdelingse ventilatoren




DFJ410Z

DFJ411Z

Polyester met
titanium coating
UV- en IR-reflecterend -
stretch
DFJ410/DFJ411 (met kap)
Zijdelingse ventilatoren
/

	maat (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
■ DFJ212	Lengte			70	71	72	73
	Schouder			48	50	52	54
	Mouw*			93	95	97	99
	Borst			127	132	137	142
	Taille			121	126	131	136
■ DFJ213	Lengte			69	70	71	72
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
■ DFJ214	Lengte			72	73	74	75
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
■ DFJ210/DFJ211	Lengte	64	66	68	70	72	74
	Schouder	51.55	4	56.55	9	61.56	4
	Mouw	54	56	58	60	62	64
	Borst	116	121	126	131	136	141
	Taille	77 ~ 108	82 ~ 113	87 ~ 113	92 ~ 113	97 ~ 113	102 ~ 133
■ DFJ410/DFJ411	Lengte			71	72	73	74
	Schouder			47	49	51	53
	Borst			123	128	133	138
	Taille			117	122	127	132
■ DFV210	Lengte						
	Schouder						
	Borst						
	Taille						



198634-2
Accu-adaptor LXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV210 / DFJ212 / DFJ210 / DFJ211 / DFJ213 /
DFJ304 / DFJ214 / DFJ410 / DFJ411



198639-2
Accu-adaptor CXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV210 / DFJ212 / DFJ210 / DFJ211 / DFJ213 /
DFJ304 / DFJ214 / DFJ410 / DFJ411



TD00000111
Accu-adaptor voor LXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV214A / DFV215A



TD00000110
Accu-adaptor CXT-batterijen

Geschikt voor model:
DFV214A / DFV215A



191U58-7
Kabel te gebruiken met adapter TD00000110 / TD00000111
Geschikt voor model: DFV214A / DFV215A

ACCU VENTILATOREN

CF003G



Ideaal voor het ventileren
van grotere ruimten,
zoals magazijnen of
werkplaatsen.



Voeding middels XGT/LXT
accu's netstroom



Variabele toerentalregeling



DCF102Z



DCF301Z



CF002GZ



CF003GZ

	DCF102Z	DCF203Z	DCF301Z	CF001GZ	CF002GZ	CF003GZ
Spanning	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC
AC adapter	Optioneel	Optioneel	inclusief	inclusief	inclusief	inclusief
Diameter	180 mm	235 mm	300 mm	235 mm	330 mm	450 mm
Auto zwenken L/R	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht	1,3 kg	2,5 kg	4,3 kg	2,0 - 3,0 kg	4,5 - 5,1 kg	7,9 - 10,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCU KOFFIEZETAPPARAAT

18V
LITHIUM-ION



Ideaal voor op de bouw- en werkplaats.
Werkt zowel met koffiepads als met gemalen koffie.
Met één accu (LXT 5,0 Ah)
maak je 3 koppen koffie van 160 ml.



DCM501Z		
Spanning	10,8 V/14,4 V/18 V	
Bijgeleverde accu's	-	
Inhoud waterreservoir	240 ml	
Bereidingstijd met 18 V accu (150 ml)	5 min.	
Gewicht	1,9 - 2,2 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU WATERKOKER

18V + 18V → 36V
XGT 40Vmax



- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging



DKT360Z



		DKT360Z	KT001GZ
Spanning		2x18V	36 V (40Vmax)
Inhoud		0,8 l	0,8 l
Kooktijd voor 0,8 l		ca. 8 min	ca. 8 min
Verwarmcapaciteit 100 °C		1,2 l met 2 x BL1850	1,2 l met 2 x BL4025
Gewicht		2,7 - 3,4 kg	2,8 - 5,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina

(Enkel KT001GZ)

MICROGOLFOVEN



- Ideaal om voeding op te warmen op plaatsen waar geen netstroom beschikbaar is.
- Werkt met één 40Vmax accu of twee in parallel.
- Compact, gemakkelijk te transporteren.
- Vermogenniveaus: 350W en 500W
- De verwarmingstijd kan ingesteld worden van 10 seconden tot 20 minuten.
- Met 2x BL4040 en op volle vermogen kunnen ongeveer 5 maaltijden of 8 koppen van 200 ml opgewarmd worden.

MW001GZ		
Spanning	36V (40Vmax)	
Bijgeleverde accu's	-	
Bijgeleverde lader	-	
Inhoud	8 l	
Binnenafmetingen	255 x 241 x 120 mm	
Uitgangsvermogen	350 W / 500 W	
Autonomie (2x BL4040)	350 W: 21 min 500 W: 15 min	
Gewicht	9,5 - 12,7 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

VRIES-/ KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE



CW004G

- Capaciteit van 29 l
- Uiterst efficiënt en groot koelvermogen door het gebruik van een compressor
- De ruimte kan onderverdeeld worden in twee vakken met elk een eigen temperatuurstelling, bijvoorbeeld een koel- en vriesvak. Standaard geleverd met binnenbakje en binnenmand
- Het deksel kan aan beide zijden geopend worden of volledig verwijderd voor het gemakkelijk reinigen
- Met beugel om te rollen op de wielen en ook voorzien van inklapbare handvaten zijdelings om gemakkelijk te dragen



CW003GZ



CW002GZ01



CW004GZ



CW004GZ



CW004GZ

	CW003GZ	CW001GZ01	CW004GZ	TOT EINDE VOORRAAD CW002GZ01
Voeding	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Inhoud	7 l	20 l	29 l	50 l
Koelen	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Verwarmen	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie ca.	-18 °C: 5,5 uur, 5 °C: 13,5 uur, 60° C: 5,5 uur (1x BL4040)	-18 °C: 8 uur, 5 °C: 22,5 uur, 60° C: 7 uur (2x BL4040)	-18 °C: 10,0 h, 5 °C: 24,0 h (at 30 °C) 60 °C: 9,0 h (at 0° C) Dual room mode (left -18 °C, right 5°C): 9,0 h	-18 °C: 8 uur, 5 °C: 19,5 uur, 60° C: 4,5 uur (2x BL4040)
Afmetingen	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
Gewicht	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 17,3 kg	17,5 - 20,9 kg	25,6 - 29,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BLUETOOTH-SPEAKERS

XGT
40V^{max} LITHIUM-ION18V^{max} LITHIUM-ION12V^{max} LITHIUM-ION

LXT XGT

40V^{max} LITHIUM-ION**MR014GZ**
BLUETOOTH-SPEAKERSmartphone
standMicrofoon-
aansluiting met
ingebouwde
versterker**MR014GZ**

- Hoge geluidskwaliteit met diepe bastonen dankzij nieuwe decoders, een grote woofer en twee passieve radiators
- Microfoonaansluiting met ingebouwde versterker
- Bluetooth bereik tot 30 m
- Twee toestellen kunnen gecombineerd worden voor stereogeluid, en tot 10 toestellen om overal muziek te kunnen beluisteren in grotere complexen.
- Met equalizer, groot kleurdisplay en actieve led decoratie rondom de speaker.
- Uitstekende IP65 bescherming tegen water en stof

LXT CXT

Bluetooth®



Equalizer

DMR203
BLUETOOTH-SPEAKER MET
KOPPELFUNCTIEKoppelbaar per 2:
True Wireless Stereo tot 10:
simultaan luisteren

ACCU RADIO'S

XGT
40V^{max} LITHIUM-ION12V^{max} LITHIUM-ION

DAB+

MR003GZ
WERFRADIO
XGT / LXT

DAB+

Bluetooth®

MR004GZ
WERFRADIO
XGT / LXT

DAB+

Bluetooth®

MR007GZ
WERFRADIO
XGT / LXT

DAB+

Bluetooth®

DMR301
WERFRADIO
CXT / LXT

DAB+

Bluetooth®

DMR056
RADIO MET
LANTAARN LXT

DAB+

Bluetooth®

MR009GZ
RADIO MET
LANTAARN XGTDMR301 met laadfunctie voor
LXT / CXT accu'sAlle radio's (behalve de lantaarns) worden geleverd met netsnoer
maar zonder batterijen / lader.**PROMO**
GRATIS
BL4040F
Actievoorzwaarden
zie laatste pagina

(Enkel MR009GZ)

HANDGEREEDSCHAPSETS

Onze favoriet!
E-10883: 221-delige gereedschapskoffer voor kleine herstellingen



Scan mij voor meer info!



E-10883
GEREEDSCHAPSET
221-DELIG

SCHROEFBITSET

NIEUW
IMPACT
BLACK



E-24826
74 x 25 mm
23 x 50 mm

Leverbaar vanaf augustus

100-delige Schroefbitset Impact Black

- 74x 25 mm (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T10-T40, T10H-T40H, SL)
- 23x 50 mm (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30, SL)
- Magnetische bithouder
- Magnetische krachtdop

MAKSTORS



Makstor nr. 3 met 4 lades.



Makstor nr. 3 met 6 lades



Makstor nr. 3 met 12 lades



Makstor nr. 4 met 5 lades

Koppelbaar met alle Makita Makpacs, alsook met Makpac IV koelbox 198253-4, de Makpac trolley TR00000001 en de Makpac transportkar P-83886

De lades van de Makstor zijn flexibel indeelbaar. Standaard worden er bij deze Makstor 8 verdelers / tussenschotten geleverd. De lades zijn voorzien van een vergrendelingssysteem en kunnen gelabeld worden

Omschrijving	Ref.	Indeling	Afmetingen	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 lades (1 groot / 2 klein / 1 middelgrote)	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 kleine lades	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 middelgrote lades	396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 lades (2 groot / 2 klein / 1 middelgrote)	395 (L) x 295 (B) x 320 (H) mm		

BOOR- EN SCHROEFBITSET IN MAKPAC

**E-24913**

BOOR- EN SCHROEFBITSET IN MAKPAC 70-DELIG

MAKPAC GEREEDSCHAPSKIST



Ref.	Omschrijving	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
P-83836	hoogte: 14 cm		
P-83842	hoogte: 25 cm		
P-84137	396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		

MAKPAC OPBERGSYSTEEM



- Inclusief 5 types van bakjes : 150x150 mm (1), 150x100 mm (1), 100x100 mm (2), 100x50 mm (3) en 50x50 mm (6)
- Bijkomende inzetbakjes zijn apart te verkrijgen
- Flexibel indeelbaar
- Koppelbaar met Makita Makpacs, Makstors, Makpac trolley TR00000001 en Makpac transportkar P-83886

191X80-2

MAKPAC COOLBOX



Stapelbaar



Met draaglint

198253-4
MAKPAC
COOLBOX (18L)

MAKPAC TRANSPORTKAR



P-83886
MAKPAC TRANSPORTKAR



MAKTRAK™

ORGANISER LAAG PROFIEL

art.: P-91051

KOFFER M

art.: P-91039

KOFFER L

art.: P-91017

KOFFER OP WIELEN

art.: P-91001

COMPACTE ORGANISER


art.: P-91067

DIEPE ORGANISER

art.: P-91045

KOFFER XL

art.: P-91023

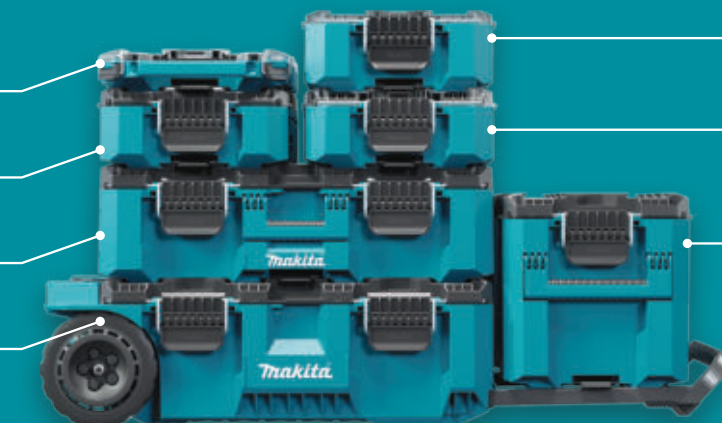

KOFFER L

P-91017

Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiligingstrack



Horizontaal ontwerp
Voor maximale toegankelijkheid, geschikt voor lange gereedschappen



Dubbel scharnierend, afneembaar deksel
Biedt toegang vanaf beide zijden

Meerdere bevestigingspunten op de deksels
voor meer organisatie binnenin



Opbergbak
ontworpen voor batterijen, opladers en meer

Raster-paneelverdelers
Voor extra opbergruimte en organisatie



KOFFER M

P-91039

Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiligingstrack



Meerdere bevestigingspunten op de deksels
voor meer organisatie binnenin

Veelzijdige opbergruimte
Geschikt voor gereedschap, accessoires, batterijen, opladers en kleine onderdelen



Diepe opbergbakken
Voor het opbergen van diverse handgereedschappen, opladers en meer

Ondiepe bakken
Met meerdere verdelers voor kleine onderdelen



KOFFER OP WIELEN

P-91001

Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiligingstrack



Dubbel scharnierend, afneembaar deksel
Biedt toegang vanaf beide zijden

Dubbelzijdige bevestiging aan de bovenkant en voorkant voor maximaal drie stapels

229 mm robuuste wielen
voor op de bouwplaats

Horizontaal ontwerp
Voor maximale toegankelijkheid, geschikt voor lange gereedschappen

Premium handgreep Gecko Grips™
Voor eenvoudig laden en lossen van vrachtwagens/bestelwagens



KOFFER XL

P-91023

Metaalversterkte scharnieren en sluitingen en verborgen ruimte voor beveiligingstrack



Meerdere bevestigingspunten op de deksels
voor meer organisatie binnenin



Dubbel scharnierend, afneembaar deksel
Biedt toegang vanaf beide zijden

Mogelijkheid om horizontaal te bevestigen of verticaal aan te sluiten op de koffer op wielen

Opbergbak
ontworpen voor batterijen, opladers en meer



Diep ontwerp van de koffer
geschikt voor extra grote gereedschappen en accessoires




Bekijk
de video

DE VOLGENDE GENERATIE IN MODULAIRE OPBERGSYSTEMEN



TRANSPORT

EFFICIËNT LADEN
EN LOSSEN


TOEGANG

OPEN ELKE KOFFER ZONDER
DEZE TE ONTSTAPELEN


OPBERGEN

RUIMTE VOOR GROTERE GEREED-
SCHAPPEN EN ACCESSOIRES


ORGANISEREN


PAS UW EIGEN
CONFIGURATIE AAN

EFFICIËNT LADEN EN LOSSEN OPEN ELKE KOFFER ZONDER ZE VAN DE STAPEL TE HALEN!

DIEPE ORGANISER

P-91045

Metaalversterkte
scharnieren en
sluitingen en
verborgen ruimte voor
beveiliginstracker

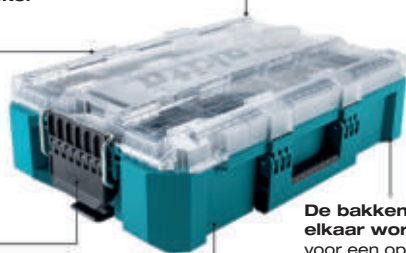Transparant deksel om
gemakkelijk de inhoud te
zien en het ribbelontwerp
houdt de opbergbakken op
hun plaats

Grote
handschoen-
vriendelijke
sluitingen

127 mm diepe
opbergbakken met
verdelers bieden plaats
aan verschillende lengtes

De bakken kunnen in
elkaar worden geschoven
voor een optimale benutting
van de ruimte.

ORGANISER LAAG PROFIEL

P-91051

Metaalversterkte
scharnieren en
sluitingen en
verborgen ruimte voor
beveiliginstracker

Transparant deksel om
gemakkelijk de inhoud te
zien en het ribbelontwerp
houdt de opbergbakken op
hun plaats


Laag
profielontwerp
voor efficiënte organisatie van
kleine voorwerpen


Opbergbakjes in
verschillende maten
voor het opbergen van kleine
en grote voorwerpen


COMPACTE ORGANISER

P-91067

Metaalversterkte
scharnieren en
sluitingen en
verborgen ruimte voor
beveiliginstracker

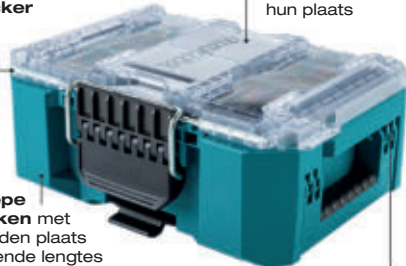Transparant deksel om
gemakkelijk de inhoud te
zien en het ribbelontwerp
houdt de opbergbakken op
hun plaats

127 mm diepe
opbergbakken met
verdelers bieden plaats
aan verschillende lengtes

De bakken kunnen in
elkaar worden geschoven
voor een optimale benutting
van de ruimte.

SCAN HIER
VOOR MEER INFO!


LAMPEN

ZAKLAMPEN CXT



	DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Max. lichtstroom	100 lm	710 lm	190 lm	190 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lantaarn)	5500 lx	170 - 4500 lx
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B	28 u.	5,5 u.	14 u.	12 u.
Specifieke functionaliteiten	Uiterst compact	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Reflector in 12 posities verstelbaar	Zoom functie
Afmetingen	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Gewicht	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DEAML105 - DEBDML815 - DEAML001G

Reflector 170° kantelbaar in 12 stappen

170°



ZAKLAMPEN XGT



	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. lichtstroom	160 lm	710 lm	500 lm	1000 lm (flood)	300 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (flood)	240 lx (0,5 m)
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4025	34 u.	10 u.	12,5 u.	6,5 u (flood)	23 u.
Specifieke functionaliteiten	Reflector in 12 posities kantelbaar	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Reflector draaibaar en kantelbaar	Modi: spot, flood, spot + flood	3 verlichtingsmodi USB uitgang
Afmetingen	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50mm
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DEAML104 - DECDML807 - DEAML002G

3 modi: 360° zijdelings licht, 180° zijdelings licht en gericht licht (bovenaan).
USB uitgang Type A: 5V 2,4 A (behalve DEBDML806)

3 MODI



USB uitgang



BEADML810

Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen



WERFLAMPEN LXT



NIUW

	DEADML805	BEADML810	BEADML813	BEADML814	EUADML819
Spanning	18 V / 14,4 V / AC	18 V / 14,4 V / AC	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V
Max. lichtstroom	750 lm	5500 lm	3000 lm	3000 lm	1200 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	300 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx	400 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	70 lx	130 lx	130 lx	-
Verlichtingssterkte op 5 m	-	25 lx	50 lx	50 lx	-
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	-	360°, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m	2,3 m / 2,4 m
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	8,5 u.	3,5 u.	3 u. (2xBL1850B)	3 u. (2xBL1850B)	7,5 u.
Specifieke functionaliteiten	DC/AC 2 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	Geïntegreerd statief	Geïntegreerd statief 3 afzonderlijk richtbare lichtunits	Opklapbaar Magnetische voet
Afmetingen	214 x 261 x 328 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	196 x 91 x 161 mm
Gewicht	2,3 - 2,7 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg	1,2 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

**BEADML813-
BEADML814**
Uitschuifbaar van 1250 mm tot 2240 mm
Gemakkelijk opvouwbaar voor transport

- LED-lichtbalk met brede verlichting
- 3 helderheidsinstellingen: 400 / 800 / 1700 lumen
- Ideaal voor het werken aan voertuigen. Kan met de meegeleverde telescopische haak aan de motorkap of de achterdeur van een voertuig bevestigd worden.
- De LED-lichtbalk bestaat uit twee delen en kan in tweeën worden gevouwen.



EUADML819GZ

- Voeding middels XGT accu's, LXT accu's of netstroom
- Tot 4 accu's kunnen tegelijkertijd gemonteerd worden
 - Kan tot 80° kantelen zonder om te vallen
 - Werktijd bij maximum intensiteit: 8,5 uur (2x BL4050F)
 - Beschermingsklasse IP54 (bij werking op accu)

ZAKLAMPEN LXT

14.4V
LITHIUM-ION18V
LITHIUM-ION

LXT



	DEBDML800	DEBDML815	DEBDML808	DEADML816	DECDML807	DEADML817	DEBDML812	EUADML818
Spanning	18V/ 14,4V	18V/ 14,4V	18V/ 14,4V	18V/ 14,4V	18V/ 14,4V	18V/ 14,4V	18V/ 14,4V	18V
Max. lichtstroom	100 lm	160 lm	190 lm	500 lm	710 lm (lantaarn)	300 lm	1000 lm (flood)	1700 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	800 lx (1m)	340 lx (0,5 m, lantaarn)	240 lx (0,5 m)	520 lx (0,5 m flood)	600 lx
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	33 u.	45 u.	26 u.	75 h	23 u.	23 u.	6,5 u (flood)	4 u
Specifieke functionaliteiten	Hoofdlamp	Reflector in 12 posities kantelbaar	Zoom functie	Reflector draaibaar en kantelbaar	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	3 verlichtingsmodi USB uitgang	Modi: spot, flood, spot + flood	3 helderheidsinstellingen
Afmetingen	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	383 x 79 x 110 mm	414 x 79 x 155 mm	107 x 77 x 50mm	313 x 119 x 115 mm	972 x 80 x 134 cm
Gewicht	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,70 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	0,51 - 0,88 kg	1,2 - 1,6 kg	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

DEADML816 - DEAML006G
 De lichtkop is draaibaar, kantelbaar en opvouwbaar


Lichtstroom (Lumen, lm): de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

Verlichtingssterkte (Lux, lx): de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

Verlichtingscapaciteit: de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).

ACCESSOIRES

Statief voor DML805
GM00002283Spanvijs voor DML805
GM00001396Statief voor ML003G -
ML009G
GM00002073

EUADML819/EUAML013G

- Zeer compact opvouwbaar ontwerp
- Opklapbare, draaibare LED-kop 180° verticaal en 300° horizontaal
- Hoge lichtopbrengst van 1200 lm
- Groot lichtvlak met diffuse lens voorkomt vorming van schaduwen
- De voet met sterke magneetstrips zet zich vast op metaal waardoor handsfree werken mogelijk is



WERFLAMPEN LXT & XGT

LXT XGT 40V max



	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G	EUAML010G	EUAML012G	NIEUW EUAML013G	NIEUW EUAML014G
Spanning	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	40Vmax /18V / 14,4V / AC	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Max. lichtstroom	1100 lm	3600 lm	10000 lm	5500 lm	1700 lm	1200 lm	15000 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx	550 lx	600 lx	400 lx	5000 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	230 lx	500 lx	70 lx	-	-	-
Verlichtingssterkte op 5 m	-	90 lx	110 lx	25 lx	-	-	200 lx
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m	360°, ± 4 m	3,0 m, 3,3 m	2,3 m / 2,4 m	-
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040	10 u.	3,5 u.	2,4 u.	6,5 u (2x BL4040)	7 u	12 u.	1,8 u
Specifieke functionaliteiten	2 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen	DC/AC 3 helderheidsniveaus	3 helderheidsinstellingen	Opklapbaar Magnetische voet	Geïntegreerd statief 3 afzonderlijk richtbare lichtunits
Afmetingen	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm	490 x 490 x 814 mm	972 x 85 x 138 mm	196 x 91 x 161 mm	290 x 265 x 1,035mm
Gewicht	3,7 - 4,7 kg	4,6 - 6,5 kg	6,4 - 9,9 kg	14,4 - 19,2 kg	2,0 kg	1,6 - 2,2 kg	11,1 - 12,8 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						coming soon!

STEELSTOFZUIGERS MET GEÏNTEGREERDE ACCU



	CL114DWIX	CL117FDX2	CL117FDX5	CL117FDX8
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Bijgeleverde accu's	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Max. debiet	1,4 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Max. onderdruk	34 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Stofopvang	Stofzak	Capsule	Capsule	Capsule
Klikvergrendeling	✓	✓	✓	✓
Kleur	Beige	Turquoise	Groen	Purper
Promo	-	-	-	-
Gewicht	0,94 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prijs in €	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw
	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw

CYCLOONMODULE

- ✓ Het grove stof wordt van het fijne stof gescheiden.
- ✓ Stofzak of capsule voor het fijn stof tot 80 % minder vaak ledigen!
- ✓ Het reservoir van de module is zeer gemakkelijk te ledigen en uit te wassen.

Gemakkelijk te ledigen



191D71-3

Extra opvangcapaciteit
400 ml

Ref.	Kleur	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Cycloonmodule met klikvergrendeling			
191D71-3	wit		
191D73-9	zwart		
Cycloonmodule zonder klikvergrendeling			
199491-1	wit		
191D75-5	zwart		

STEELSTOFZUIGERS CXT/ LXT

CXT LXT**DCL284, DCL285 & DCL286:**

- Nieuwe brushless motor levert hoge zuigkracht.
- Laag geluidsniveau door vernieuwd ontwerp van luchtuitlaat.
- De DCL286 heeft een ingebouwde cycloonmodule: deze vangt grove stofdeeltjes op waardoor de optimale zuigkracht langer behouden blijft.



	CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL284FZB	DCL284FRFB	DCL285FZ	DCL285FRF	DCL286FZW	DCL286FRFW
Spanning	10,8 V	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Bijgeleverde accu's	1 x BL1013	-	-	-	-	1 x BL1830	-	1 x BL1830	-	1 x BL1830
Max. debiet	0,9 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Max. onderdruk	23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Stofopvang	Stofzak	Stofzak	Capsule	Stofzak	Capsule	Capsule	Stofzak	Stofzak	Cycloon	Cycloon
Klikvergrendeling	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL motor	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kleur	Wit	wit	Zwart	Blauw	zwart/turquoise	zwart/turquoise	Blauw	Blauw	Wit	Wit
Gewicht	1,1 kg	1.1 - 1.3 kg	1,2 kg	1,3 kg	1.3 - 1.6 kg	1.3 - 1.6 kg	1.4 - 1.7 kg	1.4 - 1.7 kg	1.6 - 1.9 kg	1.6 - 1.9 kg
Prijs in €	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw	excl. btw
	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw	incl. btw

XGT STEELSTOFZUIGERS


PROMO
GRATIS
BL4040F


 Actievoorwaarden
zie laatste pagina

CL004G

- Hoog reinigingsvermogen op tapijten dankzij de geïntegreerde roterende borstel.
- Vernieuwd compact ontwerp met de cycloonunit onderaan de steel
- Laag geluidsniveau

	CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ04	CL004GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Max. debiet	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Max. onderdruk	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar
Stofopvang	Capsule	Capsule	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Cycloon-capsule	Cycloon-capsule
Klikvergrendeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kleur	Turquoise	Turquoise	Zwart	Zwart	Wit	Wit	Zwart	Wit
Gewicht	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,9 - 2,5 kg	2,2 - 2,8 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

OPTIONELE ACCESSOIRES

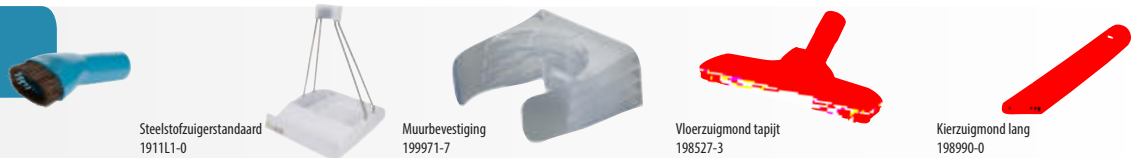

CLEANING COMBOPACK

CXT

CLX245SAX1

Spanning	10,8 V
Meegeleverde accu's	1 x BL1021B
Lader	DC105B
Steelstofzuiger	CL108FDZW
Blaas-/ zuigmachine	UB100DZ
Gereedschapstas	✓
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU CYCLOONSTOFZUIGER

LXT **18V LITHIUM-ION**

DCL501Z
BL MOTOR
HEPA filter
DCL501Z

Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. debiet	1,3 m³/min
Max. onderdruk	66 mbar
Gewicht	3,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Technologie

Auto-start wireless system



Geniet van stofvrij werken met AWS!

Bij het starten van de accu machine wordt de stofafzuiging automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth verbinding. Wanneer het verbonden toestel uitgeschakeld wordt, gaat de stofzuiger weer in stand-by modus. Sommige accustofzuigers zoals VC009 of DVC867 hebben AWS reeds standaard ingebouwd en kunnen dus rechtstreeks communiceren met AWS-compatibele gereedschappen.

Via de optionele adapter WUT02U kunnen nu ook stofzuigers op netstroom draadloos aangestuurd worden, ongeacht het merk. De enige vereiste is dat de stofzuiger met een startautomatiek uitgerust is.



Bluetooth unit 198900-7



Adapter WUT02U 199773-1



ACCU BLAAS- EN ZUIGMACHINE



PROMO
GRATIS
BL 4040F
Actievoorzieningen zie laatste pagina
(Enkel UB002GZ01)

UB002G

- Hoger debiet dankzij een verbeterde luchtinlaat.
- Standaard geleverd met korte en lange blaaspijp.



UB002GZ01

DUB186ZX1

	UB100DZ	UB101DZ	DUB186ZX1	UB002GZ01
Spanning	10,8 V	10,8 V	18 V	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-
Bijgeleverde blaasmonden	korte blaasmond	lange blaasmond	korte en lange blaasmond	korte en lange blaasmond
Blaaskracht	1,8 N	1,6 N	2,5 N	3,2 N
Max. luchtsnelheid	75 m/s	65 m/s	68 m/s	99 m/s
Max. debiet	2,6 m³/min	2,6 m³/min	3,2 m³/min	3,6 m³/min
Gewicht	1,4 - 1,9 kg	1,4 - 1,9 kg	1,6 - 2,1 kg	2,0 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

BLAAS- EN ZUIGMACHINE 230V



Multifunctionele schakelaar met snelheidsinstelling

	UB1103
Vermogen	600 W
Max. luchtsnelheid	91 m/s
Max. debiet	4,1 m³/min
Gewicht	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

LXT **BL MOTOR** **18V** **36V** **HEPA filter**


DVC660

Aan/uit
Zuigkracht
ledverlichting




DVC665

AWS: Auto/
ON/OFF



DVC660

Uitvoering speciaal voor schoonmaak,
geleverd met diverse accessoires.

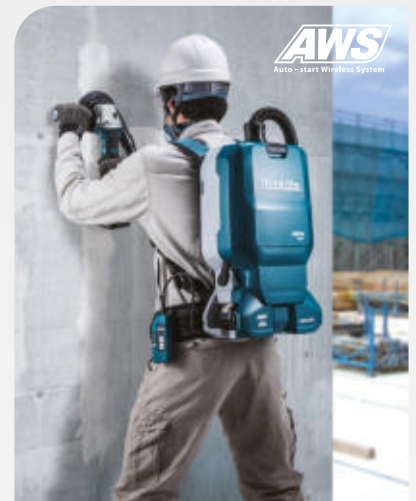

DVC665

Uitvoering voor stofafzuiging in
combinatie met machines.

**HEPA-filter**

Als hoofdfilter wordt een HEPA-filter gebruikt die zeer fijne stofdeeltjes effectief tegenhoudt. De filter kan tot 99,97 % van de deeltjes tussen 0,3 en 1 µm filteren, waardoor de uitgeblazen lucht zeer zuiver is.

**Filterreiniging**

Door de trillingen van het stappen of het manueel indrukken van de hendel wordt het fijn stof van de papierfilter geschud. Daardoor blijft de zuigkracht langer optimaal bij het opzuigen van fijn stof.


DVC265ZXU DVC261ZX11 DVC660Z DVC665ZX1U

	DVC265ZXU	DVC261ZX11	DVC660Z	DVC665ZX1U
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. debiet	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Max. onderdruk	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Uitvoering	Stofafzuiging machines	Schoonmaak	Schoonmaak	Stofafzuiging machines
Capaciteit stofzak	2 l	2 l	6 l	6 l
AWS	✓	-	-	✓
Gewicht	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

XGT **40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**


VC011G



VC009G

ACCU NIET
INBEGREPEN !

VC008G-VC009G

- Hogere zuigkracht dankzij de 40Vmax accutechnologie
- Geluidsarm door een hertekend design van de luchtuitlaat en gebruik van geluidsabsorberend materiaal.
- VC008GZ wordt standaard geleverd met accessoires voor schoonmaakt toepassingen.
- VC009GZ01 wordt geleverd met twee zuigslangen en hulpstukken voor stofafzuiging in combinatie met machines.

VC011G

- Verhoogde autonomie dankzij 2 x XGT accu's parallel
- Werktijd met 2 x BL4050F: tot 260 min (min vermogen) en 40 min (max vermogen).
- Hoog luchtdebiet en hoge zuigkracht
- Stille werking
- Automatisch zelfreinigende filter
- Zeer comfortabel harnas

VC008G

VC011G

Zeer comfortabel harnas

VC011GZ

VC008GZ09 VC009GZ01 VC011GZ

	VC008GZ09	VC009GZ01	VC011GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. debiet	2,4 m³/min	1,9 m³/min	2,4 m³/min
Max. onderdruk	180 mbar	180 mbar	200 mbar
Uitvoering	Schoonmaak	Stofafzuiging machines	Schoonmaak
Capaciteit stofzak	2,0 l	2,0 l	6,0 l
AWS	-	✓	-
Gewicht	4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg	6,4 - 9,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

PROMO

GRATIS

BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste pagina

ACCU RECHTOPSTAANDE STOFZUIGER

XGT **40V^{max}** **18V⁺ 18V⁺** **36V**

DVC560 - VC010G

- Zeer wendbare alles-in-één stofzuiger (geen netsnoer of zuigslang)
- Hoge stofopname door de combinatie van roterende borstel en stofzuigsysteem, ideaal voor hoogpollige en laagpollige tapijten. Telescopische aluminium handgreep



Instelbare hoogte van de borstel

Geïntegreerde aluminium pijp om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen

VC010G

- Verhoogde stofopname
- Bredere vloerborstel
- 5-traps hoogteverstelling van de borstelrol
- Vloerborstel met zeer laag profiel



De behuizing kan tot 90° schuiven om gemakkelijk onder meubilair te stofzuigen.



VC010GZ

DVC560Z

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden zie laatste pagina
(Enkel VC010GZ)

	DVC560Z	VC010GZ
Spanning	2x 18V	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-
Max. debiet	1,9 m³/min	1,8 m³/min
Max. onderdruk	120 mbar	150 mbar
Gewicht	8,3 - 9,0 kg	8,0 - 9,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU COMPACTE STOFZUIGER

12V^{max}
LITHIUM-ION

18V⁺
LITHIUM-ION



DCL184Z

IDEAAL VOOR DE AUTO

MET BLAASFUNCTIE

INCLUSIEF ACCESSOIRES

	CL121DZJ	DCL184Z
Spanning	10,8V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-
Lader	-	-
Max. debiet	1,3 m³/min	1,3 m³/min
Max. onderdruk	44 mbar	47 mbar
Gewicht	1,7	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Zuigmond voor matten



Zuigmond voor zetels



Rubberen zuigmond



Zachte borstel



Blaasmond



ACCU COMPACTE STOFZUIGER

**PROMO****GRATIS**

BL4040F

Actievoorwaarden
zie laatste paginaEnkel VC013G/
VC014GInclusief filter voor
nat gebruik en
draagriem,
vloerzuigmond
& kierzuigmond

DVC750LZX3

VC013G/VC014G

- Hoge zuigkracht, traploos regelbaar
- Voor nat & droog gebruik
- VC013G: met AWS voor aansluiting op powertools
- VC014G: versie voor schoonmaak
- Compatibel met fleecе stofzakken voor stofafzuiging op gereedschap en papieren stofzakken voor algemene schoonmaak
- HEPA- filter voor hoge filtratiegraad



VC013GLZ03

DVC750LZX3:
Inclusief filter
voor nat gebruik

VC014GLZ



VC013G



VC014G

NIEUW

	DVC750LZX3	VC013GLZ03	VC014GLZ
Spanning	18V	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Max. debiet	1,4 m³/min	2,0 m³/min	2,0 m³/min
Max. onderdruk	64 mbar	150 mbar	150 mbar
Uitvoering	Schoonmaak	Stofafzuiging	Schoonmaak
AWS	-	✓ (excl. Bluetooth unit)	-
Inhoud tank	7,5 l	7,5 l	7,5 l
Compatibel met stofzak	-	✓	✓
Gewicht	4,2 kg	5,3 kg	5,3 kg
Nat/ droog	✓	✓	✓
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

OPTIONELE ACCESSOIRES

1915T3-6

**Fleece stofzakken (10 st.)**
voor stofafzuiging

1915W5-3

**Papieren stofzak (10 st.)**
voor schoonmaak

1915G5-1

(ENKEL VOOR VC013G/VC014G)

**set wielen (4 st.)**

ACCU ROBOTSTOFZUIGERS



DRC200


- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Patroonmodus voor grote vloeroppervlakken met weinig obstakels, zoals een magazijn of een lange gang
- Willekeurige modus voor vloeroppervlakken met veel obstakels, zoals in een kantoor.
- Door middel van grenstape kan de gebruiker de zone afbakenen waarbinnen de robot mag werken.
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf of met bijgeleverde afstandsbediening
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.




DRC200PTJ

OPPERVLAKTE
TOT 500 m²

Patroonmodus




Willekeurige modus



OPPERVLAKTE
TOT 600 m²



DRC300Z



De camera maakt beelden van het plafond ter ondersteuning van de navigatie



DRC300

- Kan ruimtes in kaart brengen door gebruik te maken van LiDAR module en beeldcamera. Tot 5 ruimtes kunnen in het geheugen bewaard worden. Dankzij de intelligente positiebepaling kan een ruimte efficiënter gereinigd worden en kan de machine ook automatisch terugkeren naar het beginpunt
- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf, met de afstandsbediening of met de smartphone app (Wifi verbinding)
- Via de smartphone app kunnen de bewaarde kaarten weergegeven en geoptimaliseerd worden (bv. het definiëren van verboden zones) en kan ook schoonmaakstatus en -historiek gecontroleerd worden
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.

DRC200Z DRC200PTJ DRC300Z

Spanning		18 V (één of 2 in parallel)		
Bijgeleverde accu's		-	2 x BL1850B	-
Lader		-	DC18RD	-
Capaciteit opvangbak		2,5 l	2,5 l	3,0 l
Max. registreerbare oppervlakte		-	-	10000 m ²
Max. snelheid		0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
Navigatie		Willekeurig of vast patroon	Willekeurig of vast patroon	Intelligent op basis van kaart
LiDAR sensor		-	-	✓
Camera		-	-	✓
Configuratie en besturing met app		-	-	✓
Afbakenen van verboden zones		Tape	Tape	Tape of via app
Terugkeren naar beginpunt		-	-	✓
Gewicht		6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg	9,6 - 10,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

WAT BETEKEN L-, M- OF H-KLASSE?

Stofzuigers voor professioneel gebruik worden volgens EN60335-2-69 ingedeeld in risicoklassen:

L-klasse (Low risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan 1 mg/m^3 . Deze stofzuigers laten minder dan 1 % van het opgezogen stof door.

M-klasse (Medium risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan $0,1 \text{ mg/m}^3$. Deze stofzuigers laten minder dan 0,1 % van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, waaronder permanente debietcontrole en stofarme lediging.

H-klasse stofzuigers (High risk) moeten gebruikt worden voor stoffen waarvan de max. blootstellingswaarde $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ bedraagt. Deze stofzuigers laten minder dan 0,005 % van het opgezogen stof door en moeten ook voldoen aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Opgelet: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69 bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT



VC007GL, VC006GM: dubbel filtersysteem met automatisch zelfreinigende filter, zonder zuigkrachtonderbreking



- Accu stofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse L, met HEPA-filter
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- AWS: de stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

**VC007GLZ01**

Spanning	72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Lader	-
Kuipvolume	40 l
Type	nat/droog
Filterklasse	L (HEPA)
Max. debiet (38 mm slang)	3,7 m³/min
Max. debiet (28 mm slang)	2,0 m³/min
Max. onderdruk	180 mbar
AWS	✓
Gewicht	18,3 - 20,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU STOFZUIGERS M-KLASSE XGT



De VG006GM heeft een instelling van de slangdiameter en waarschuwingszoemer voor te lage luchtstroom.



- Accu stofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse M
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- AWS: de stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

VC006GMZ01

Spanning	72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Lader	-
Kuipvolume	40 l
Type	nat/droog
Filterklasse	M
Max. debiet (38 mm slang)	3,7 m³/min
Max. debiet (28 mm slang)	2,0 m³/min
Max. onderdruk	180 mbar
AWS	✓
Gewicht	18,4 - 20,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE LXT

LXT

18V + 18V → 36V



DVC155LZX2



DVC867LZX4



DVC157LZX3



	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Spanning	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu	-	-	-	-
Kuipvolume	15 l	15 l	8 l	15 l
Type	Nat & Droog	Nat & Droog	Droog	Droog
Filter	Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA
Max. debiet	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Max. onderdruk	90 / 240 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS	-	-	✓	✓
Gewicht	8,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT

XGT

40V Li-ion max



VC003GLZ



VC004GLZ



VC005GLZ

PROMO

GRATIS

BL4040F

Actievoorwaarden zie laatste pagina







Toepassing:

- VC001G / VC003G: voor algemeen droog en nat gebruik (schoonmaak).
- VC002G/VC004G: ideaal voor stofafzuiging van machines (met HEPA filter en AWS).
- VC005G: voor algemeen droog gebruik (schoonmaak).

	VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-
Type	Droog/Nat	Droog/Nat	Droog	Droog	Droog
Capaciteit	8 l	15 l	8 l	15 l	8 l
Max. debiet	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Max. onderdruk	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filter	Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA	Textielfilter
AWS	-	-	✓	✓	-
Gewicht	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

STOFZUIGERS L-KLASSE



	VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC2510LX1	VC3210LX1	VC4210LX
Nominaal vermogen	1000 W	1100 W	1100 W	1000 W	1200 W	1050 W	1050 W	1200 W
Max. debiet	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min
Max. onderdruk	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar
Bruto kuipvolume	20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	32 l	40 l	42 l
Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking	-	-	-	-	-	-	-	✓
Gewicht	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10,5 kg	14,5 kg	15 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

STOFZUIGERS M-KLASSE



	VC2211MX1	VC3012M	VC3211MX1	VC4210MX
Nominaal vermogen	1050 W	1200 W	1050 W	1200 W
Max. debiet	3,5 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar	230 mbar	220 mbar	250 mbar
Bruto kuipvolume	22 l	30 l	40 l	42 l
Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking	✓	-	✓	✓
Gewicht	16,3 kg	10 kg	16,9 kg	15 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

STOFZUIGERS H-KLASSE

	VC3211HX1
Nominaal vermogen	1050 W
Max. debiet	3,5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar
Bruto kuipvolume	40 l
Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking	✓
Gewicht	16,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



Accu schrob- en polijstmachine 40Vmax PS001G



De PS001G is een zeer veelzijdige schrob- en polijstmachine voor zowel binnen- als buitengebruik. De machine kan uitgerust worden met een borstel of pad om te reinigen, of een pad voor het aanbrengen van was en het polijsten van oppervlakken. Verschillende borstels en pads zijn beschikbaar voor een groot aantal toepassingen. Door zijn compact formaat en uitstekende wendbaarheid is de machine ideaal voor het werken in kleine ruimten zoals badkamers, douches, keukens en terrassen.



Drie snelheden.
Waarschuwinglampje
voor lage accucapaciteit.

Verstelbaar handvat
met een speciale vorm
om gemakkelijk druk
te kunnen uitoefenen
op de borstel.



De beschermkap
voorkomt dat
schoonmaakmiddelen
zich aan de accu
zouden hechten.

XPT
(Extreme Protection
Technology): goede
bescherming tegen
indringing van water -
op niveau van IPX4.

Efficiënte brushless
motor met constante
snelheidsregeling.

Verlichting van
het werkgebied met
twee LED's.

De beschermkap voorkomt
spatten. Deze kan ook
verwijderd worden om
dicht tot tegen wanden
of in groeven te kunnen
schuren.

De flexibele kop volgt
het oppervlak perfect
waardoor de schijf zeer
stabiel draait. Indien
gewenst kan de kop
ook vastgezet worden
met twee hendels.



Telescopische steel met
een bereik van 1081 tot
1435 mm.


De borstel kan vastgezet en
losgemaakt worden zonder deze
te moeten aanraken.



Vastzetten: de kop op de borstel plaatsen
en vooruit laten draaien.



Losmaken: op de borstel duwen en even
achteruit laten draaien.



Waterbestendige tas
Geschikt om vochtige
accessoires op te bergen.
1915D1-8
excl.
incl.



scan hier
voor een
totaaloverzicht

Reinigen & Polijsten



		PS001GZ
Spanning		36 V (40Vmax)
Onbelast toerental		150 / 350 / 600 mm ⁻¹
Bijgeleverde accu's/lader		-
Diameter borstel		190 mm
Diameter/dikte pad		200 mm / 25 mm
Lengte		1081 - 1435 mm
Automatische watertoevoer		Neen
Gewicht (BL4020-BL4080F)		4,4 kg - 5,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accuveegmachine 40Vmax VS001G

XGT
40V^{Li-ion}
max

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY




Met de VS001G introduceert Makita een zeer veelzijdige accuveegmachine voor zowel binnen- als buitengebruik. De machine kan zowel fijn stof als ook grover vuil opvangen. Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) is deze efficiënt in te zetten in grotere ruimten en ook op verharde zones in open lucht, maar tegelijkertijd is de machine ook zeer wendbaar en compact.

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina




De krachtpatser die alles opruimt

- De 40Vmax technologie garandeert een hoog vermogen, compacte afmetingen en snelle laadtijden.
- De machine maakt gebruik van een BL motor voor de aandrijving van de hoofdborstels en de zijborstel, een BL motor voor het afzuigsysteem en een derde motor voor het elektrisch schoonmaken van de stoffilter door vibratie.
- Twee borstels die tegen elkaar indraaien nemen zowel het fijnstof op als grover afval op zoals zelfs 500-ml PET flesjes.
- De zijborstel aan de rechtse kant laat toe tot tegen een wand aan te reinigen.
- Het afzuigsysteem met HEPA filter houdt fijnstof tegen.
- De hoogte van zowel de hoofdborstel als zijborstel kan zeer gemakkelijk met een draaiknop ingesteld worden, perfect aangepast aan elke toepassing.

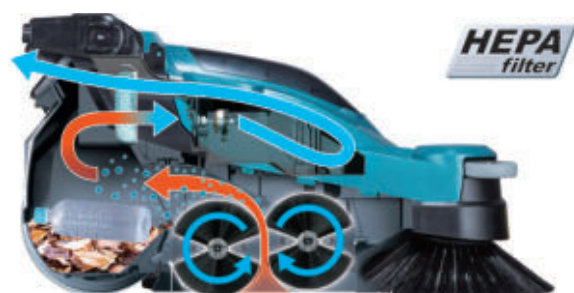

Perfekte controle

- Twee snelheden voor de hoofdborstels onderaan en zijborstel. De lage snelheid maakt de machine extra stil vergroot de autonomie.
- Afzonderlijk inschakelbare zijborstel.
- Afzonderlijk inschakelbare stofafzuiging.
- Activatie van de elektrische filterreiniging.
- Inschakelbare LED verlichting vooraan.



Werkt met één 40Vmax accu, het plaatsen van een tweede vergroot de autonomie. De overschakeling gebeurt automatisch.



Optioneel: multi-adaptor set (1913F5-2) voor het bevestigen van een MACPAC of PDC. De voeding via een PDC vergroot de autonomie.



Optioneel: opvangzak (1913F7-8) met capaciteit van 47 l, ideaal voor grover vuil dat veel plaats inneemt zoals bladeren.

Gemakkelijk te transporteren en op te bergen

- Door het lage gewicht, de opvouwbare duwbeugel en de grote handgreep vooraan is de machine gemakkelijk te transporteren.
- Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) is de machine ook effectief in grotere ruimten maar kan bijvoorbeeld toch ook nog door een deur van 800 mm.
- De machine kan plaatsbesparend verticaal gestockeerd worden.

VS001GZ	
Spanning	36 V (40Vmax)
Werkbreedte	480 mm
Werkbreedte met zijborstel	650 mm
Capaciteit (stapsnelheid 4 km/u)	2600 m ² /u
Inhoud standaard opvangbox	24 l
Inhoud opvangzak (optioneel)	47 l
Werkijd in vermogenstand 1-2 (accu 2x BL4080F)	480/200 min
Afmetingen (opgevouwen duwbeugel)	830 x 677 x 467 mm
Gewicht	29.9 - 33.1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

BOORHAMERS SDS-PLUS 2 FUNCTIES



HR1841FJ



HR2800

	HR1841FJ	HR2800
Nominaal vermogen	470 W	800 W
Slagenergie	1,4 J	2,4 J
Max. Ø beton	18 mm	26 mm
AVT	✓	-
Vibratieniveau hamerboren	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²
Gewicht	2,5 kg	2,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBIHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES



HR2470



HR2630X7

Inclusief
automatische
boorkop bij
HR2630X7



HR2631FT12

HR2670/HR2670FTX2

- De krachtige 800 W motor levert 3,0 J slagenergie
- Hoogste boorsnelheid in zijn klasse
- Verhoogde duurzaamheid door herziening van de mechaniek
- HR2670FTX2: met verwisselbare boorkop en LED licht.

Inclusief Boor-
en beitelset 17 stuks
bij HR2670FTX2
en HR2631FT12
t.w.v.



	HR2470	HR2630X7	HR2670	HR2670FTX2	HR2631FT12	HR2811FT
Nominaal vermogen	780 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Slagenergie	2,4 J	2,4 J	3,0 J	3,0 J	2,4 J	2,9 J
Max. Ø beton	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT	-	-	-	-	✓	-
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s ²	15 m/s ²	16,1 m/s ²	15,7 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²
Verwisselbare boorkop	-	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	2,9 - 3,3 kg	2,8 - 3,3 kg	2,9 - 3,4 kg	2,9 - 3,4 kg	2,9 kg	3,6 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

COMBIHAMERS SDS-PLUS MET STOFAFZUIGING



HR2653TX12

Inclusief
stofafzuigingsunit DX11
bij HR3012FCWJ



DX11



HR3012FCWJ

Inclusief Boor-
en beitelset 17 stuks
bij HR2653TX12
t.w.v.



	HR2653TX12	HR3012FCWJ
Nominaal vermogen	800 W	1050 W
Slagenergie	2,2 J	3,9 J
Max. Ø beton	26 mm	30 mm
AVT	✓	✓
Vibratieniveau hamerboren	11,5 m/s ²	9,5 m/s ²
Gewicht	4,2 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBIHAMERS SDS-PLUS



HR3210FCT

INCLUSIEF
1 automatische
boorkop (194568-7)
bij HR3210FCT



HR3210FCT:
met anti-vibratie
handgreep

	HR3200C	HR3210FCT
Nominaal vermogen	850 W	850 W
Slagenergie	5,1 J	4,9 J
Max. Ø beton	32 mm	32 mm
AVT	-	✓
Vibratieniveau hamerboren	18 m/s ²	10 m/s ²
Gewicht	4,8 kg	5,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBIHAMERS SDS-MAX



HR5212C

CV-modellen
inclusief
stofafzuigset




HR4013CV

	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR5212C
Nominaal vermogen	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1500 W
Slagenergie	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	18,9 J
Max Ø beton	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
AVT	✓	✓	✓	✓	✓
Vibratieniveau hamerboren	11 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	12,5 m/s ²
Gewicht	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	12,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

STOF AFZUIGSET VOOR BOOR-EN BREEKHAMERS

Hamerboren

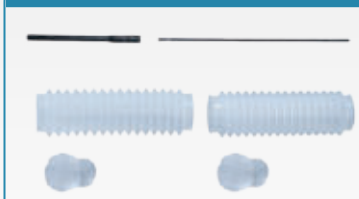

Beitelen



	199142-6	195866-2	196858-4
	HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BIKHAMERS SDS-PLUS



HK1820

	HK0500	HK1820
Nominaal vermogen	550 W	550 W
Slagfrequentie	2000-3500 /min	0-3200 /min
Slagenergie	1,8 J	3,1 J
AVT	-	-
Triaxiale vibratiewaarde (ah)	9,5 m/s ²	10 m/s ²
Gewicht	3,2 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BREEKHAMERS SDS-MAX



HM1213C

PROMO
gratis 5-delige
beitelset
E-20236 bij
HM0871C



Wist u dat u tijdens de garantie-
periode recht hebt op één gratis
onderhoudsbeurt? Ontdek er meer
over op www.makita.be

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**SOFT
NO LOAD**



HM0871C



HM1214C

	HM0870C	HM0871C	HM1101C
Nominaal vermogen	1100 W	1100 W	1300 W
Slagfrequentie	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2600 /min
Slagenergie	7,6 J	8,1 J	11,5 J
AVT	-	✓	-
Triax. vibratie beitelen (ah)	11,5 m/s ²	8 m/s ²	13,5 m/s ²
Gewicht	5,1 kg	5,8 kg	7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Nominaal vermogen	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Slagfrequentie	1100-2600 /min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Slagenergie	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT	✓	-	✓	✓
Triax. vibratie beitelen (ah)	8 m/s ²	15,5 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²
Gewicht	7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

STOFAFZUIGING BREEKHAMERS




199144-2



197168-2

		199144-2	197168-2
Geschikt voor		Breekhamers SDS-Max	HM1812 / HM1317C
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

SOFT NO LOAD

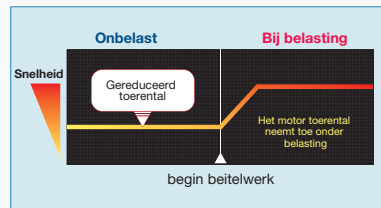

Reduceert automatisch het toerental van de machine om ongewenste trillingen verder te reduceren.

BREEKHAMERS MET ZESKANTOPNAME



**SOFT
NO LOAD** **AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1812

HM1812:
slagenergie 72,8 J



HM1511

HM1511/HM1512:
slagenergie
48,9 J

GRATIS
trolley
JM000000674
bij HM1812

HM1511 / HM1512 :
Uitzonderlijk laag trillings-
niveau door anti-vibratie behuizing,
actieve trillingsdemping en de
soft-no-load regeling



	HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Nominaal vermogen	1510 W	1850 W	1850 W	2000 W
Slagfrequentie	730-1450 /min	1300 /min	1300 /min	870 /min
Slagenergie	25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
AVT	✓	✓	✓	✓
Triax. vibratie beitelen (ah)	8,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²
Opname hex.	30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Gewicht	17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

KLOPBOORMACHINES



HP2071FJ

	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Nominaal vermogen	710 W	720 W	1010 W
Toerental	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm	13 mm	18 mm
Ø Max. hout	30 mm	40 mm	40 mm
Ø Max. steen	16 mm	20 mm	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac	-	✓	✓
Gewicht	2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BOORMACHINES



DP4011

DP4021

DP4011
Met 2 snelheden

	DP2011	DP4003	DP4011	DP4021
Nominaal vermogen	370 W	750 W	720 W	630 W
Toerental	0-4200 t.p.m.	0-700 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0 - 3000 t.p.m.
Ø Max. staal	6,5 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Ø Max. hout	15 mm	38 mm	40 mm	30 mm
Boorkop	0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	1,1 kg	2,4 kg	2,3 kg	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DIAMANTKERNBOORMACHINES




DBM131W

DBM131W / DBM230W
Geleverd met boorstandaard



	DBM131	DBM131W	DBM230W
Nominaal vermogen	1700 W	1700 W	2500 W
Toerental onbelast 1	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.	390 t.p.m.
Toerental onbelast 2	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.	1040 t.p.m.
Toerental onbelast 3	-	-	1700 t.p.m.
Opname	M18	M18	1-1/4"UNC
Ø Max. beton	132 mm	132 mm	230 mm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCESSOIRES



Diamantboren

Nieuwe beton diamantkernboren voor nat gebruik.

- Langere levensduur dankzij lasergelaste segmenten.
- Totale lengte verhoogd naar 450mm.
- Snellere boorprestatie dankzij chevron-vormige diamantdeeltjes.

Omschrijving	Best. nr.	Ø	Lengte	Opname	Stuks	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Diamantkernboor	E-19869	32 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19875	42 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19881	52 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19897	62 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19906	68 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19912	72 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19928	82 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19934	92 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19940	102 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19956	107 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19962	112 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		

Omschrijving	Best. nr.	Ø	Lengte	Opname	Stuks	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Diamantkernboor	E-19978	117 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19984	122 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-19990	127 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20002	132 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20018	142 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20024	152 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20030	162 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20046	172 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20052	182 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20068	202 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		
Diamantkernboor	E-20074	212 mm	450 mm	1-1/4"UNC	1		



P-42151

ADAPTER M18 NAAR 1-1/4" UNC
EXCL. BTW:

HAAKSE BOORMACHINES



DA3010FJ

DA3010FJ	
Nominaal vermogen	450 W
Toerental	0-2400 t.p.m.
Ø Max. staal	10 mm
Ø Max. hout	25 mm
Boorkop	1-10 mm
Gewicht	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



HB351/HB501/HB850

- Compact en relatief licht waardoor de machines gemakkelijk transporteerbaar zijn en on-site ingezet kunnen worden.
- Toevoersysteem voor snijolie
- Krachtige magnetische klem

	HB350	HB500	NIEUW HB351	NIEUW HB501	NIEUW HB850
Nominaal vermogen	1050 W	1150 W	1050 W	1200 W	1800 W
Toerental onbelast 1	450 t.p.m.	350 t.p.m.	790 t.p.m.	450 t.p.m.	170 t.p.m.
Toerental onbelast 2	850 t.p.m.	650 t.p.m.	-	750 t.p.m.	320 t.p.m.
Toerental onbelast 3	-	-	-	-	470 t.p.m.
Ø Max. staal	35 mm	50 mm	35 mm	50 mm	85 mm
Klemkracht magneetvoet	8000 N	9300 N	11000 N	12000 N	22000 N
Opname	3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Gewicht	11,5 kg	18,5 kg	10,5 kg	17,5 kg	10,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Coming soon!

MENGERS



UT1600

	UT1400	UT1401	UT1600
Nominaal vermogen	1150 W	1150 W	1600 W
Toerental onbelast 1	0-900 t.p.m.	0-400 t.p.m.	0-440 t.p.m.
Toerental onbelast 2	-	0-730 t.p.m.	0-970 t.p.m.
Toerental belast max.	0-580 t.p.m.	0-450 t.p.m.	0-580 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14	M14	M14
Gewicht	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BOORMACHINE / MENDER



DS4012

Nominaal vermogen	750 W
Toerental	600 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm
Ø Max. hout	36 mm
Boorkop	2-13 mm
Gewicht	2,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SCHROEFAUTOMATEN



6843J

	6844	6843J
Nominaal vermogen	470 W	470 W
Toerental	3000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Ø gipsplaat Schroef	3,5 - 4,0 mm	3,5 - 4,0 mm
Schroeflengte	45-75 mm	25-55 mm
Verpakking	Koffer	Makpac
Gewicht	2 kg	2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

SCHROEFMACHINES VOOR GIPSPLAAT



FS2500K: met 1/4" Hex bitopname



FS2500




FS2701K

FS2701K: met koppeling (6 stappen)

schroeflintadapter
191L24-0

	FS2300K	FS2500K	FS2701K	FS6300RJX2
Nominaal vermogen	570 W	570 W	570 W	570 W
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-6000 t.p.m.
Ø gipsplaat Schroef	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Incl. schroeflintadapter	-	-	-	✓
Gewicht	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,4 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

COMFORTABEL WERKEN MET SUPER JOINT SYSTEM II

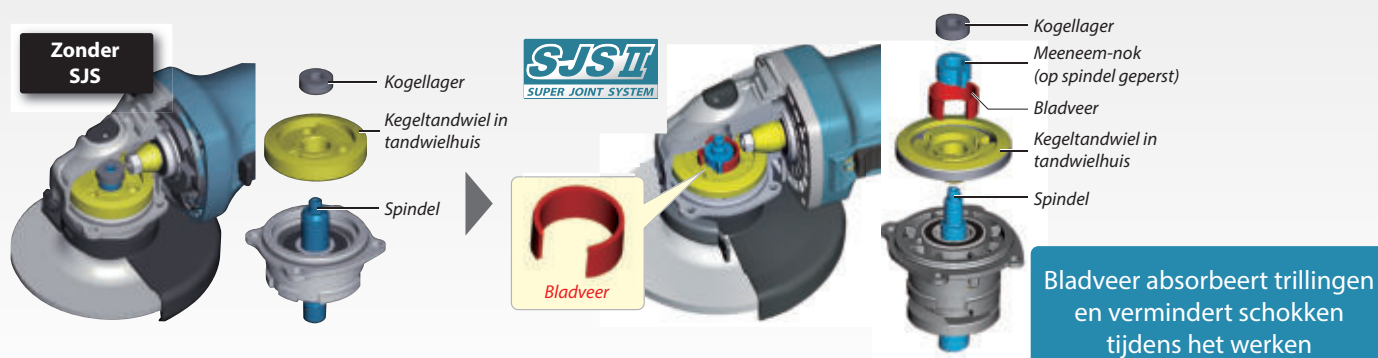

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

GA5034

GA5030RSP2

	GA5034	GA5030RK	GA5030RSP2
Nominaal vermogen	720 W	720 W	720 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemannschakelaar	✓	-	-
Gewicht	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

HAAKSE SLIJPERS 115 MM

GA4530RK

	GA4530RK
Nominaal vermogen	720 W
Toerental	11000 t.p.m.
Ø schijf	115 mm
Gewicht	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

GA5100

9558HNRGK3

125 MM

9558HNRGK3: geleverd met 1 afbraamschijf en 2 diamantschijven

GA5100

- Licht en compact, ideaal voor afwerking
- Variabele snelheidsregeling
- Constant toerental en zachte aanloop

9558HPGY is uitgerust met een dodemannschakelaar: de motor schakelt uit bij loslaten van schakelaar voor verhoogde veiligheid.

	9558HNRGZ	9558HPGY	9558HNRGK3	NIEUW GA5100
Nominaal vermogen	840 W	840 W	840 W	850 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800 - 11000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemannschakelaar	-	✓	-	-
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

XLOCK**XLOCK**Snel en veilig schijven bevestigen
via een kliksysteem.

GA5080RX03

Nominaal vermogen	1400 W
Toerental	12000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm
Verpakking	Makpac
Gewicht	2,5 – 3,6 kg

Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HAAKSE SLIJPER 125 MM



GA5021CY

Nominaal vermogen	1450 W	1450 W
Toerental	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	-	✓
Gewicht	3 kg	3 kg

Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

excl. btw	
	incl. btw

HAAKSE SLIJPER 125 MM



GA5040C



SA5040C

	GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	SA5040C
Nominaal vermogen	1100 W	1100 W	1400 W	1400 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem	-	-	-	-	-
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling
Verpakking	Karton	Makpac	Karton	Makpac	Karton
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
Meegeleverde accessoires	-	2 x diamantschijf	-	2 x diamantschijf	-
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

HAAKSE SLIJPER 125 MM / 150 MM



9565CR

GA5050R: grote
lepelschakelaar +
gereedschapsloze
beschermpak

9565PCV01

9565PCV01:
Antivibratie-
handgreep en
dodemans-
schakelaar.

GA6040C



9565CVR



9565HRZ

	GA5050R	9565CR	9565CRX1	9565PCV01	GA6040C	9565HRZ	9565CVR
Nominaal vermogen	1300 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	1100 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	12000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11500 t.p.m.	4000-9000 t.p.m.	12000 t.p.m.	2800 - 12000 t.p.m.
SJS	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Gewicht	2,5 - 2,8 kg	2,4 - 3,5 kg	2,4 - 3,5 kg	2,4 - 3,5 kg	2,5 - 2,9 kg	2,4 - 3,5 kg	2,4 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						


10x
Doorslijpschijven
in blik



Ref.	Ø (mm)	Dikte (mm)	Ø asgat (mm)	Prijs	
				excl. btw	incl. btw
D-18770-10	125	1,2	22,23		

HAAKSE SLIJPERS 125 MM 1900W

- Bestand tegen langdurige hoge belasting dankzij verbeterde koeling
- Greepomtrek van slechts 205 mm
- Mechanische rem (GA5091, GA5093, GA5094)
- De AFT functie stopt de motor ogenblikkelijk wanneer de schijf blokkeert



PROMO

gratis snelsluitmoer EZYNUT 195354-9

	GA5092X01	GA5090X01	GA5091X01	GA5095X01	GA5094	GA5093X01
Nominaal vermogen	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Toerental	11500 min ⁻¹	2800 - 11500 min ⁻¹	2800 - 11500 min ⁻¹	11500 min ⁻¹	11500 min ⁻¹	2800 - 11500 min ⁻¹
Variabel toerental	-	✓	✓	-	-	✓
Mechanische rem	-	-	✓	-	✓	✓
Type Schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar
Dodemansschakelaar	-	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	2,6 - 3,8 kg	2,6 - 3,8 kg	2,8 - 4,0 kg	2,7 - 3,8 kg	2,9 - 4,0 kg	2,9 - 4,0 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCESSOIRES

	Omschrijving	Artikel	Diameter	Dikte	Asgat	Reductiering	Specificatie	Hoogte seg- ment	Verpakking- eenheid	Prijs excl.. btw	Prijs incl. btw
	Doorslijpschijf staal	P-53023	125 mm	1,0 mm	22,23 mm		A60R-BF		1		
	Doorslijpschijf inox	P-53045	125 mm	1,0 mm	22,23 mm		A60S-BF		1		
	Doorslijpschijf inox 'Fast cutting'	E-22953	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60V-BF		1		
	Doorslijpschijf inox 'Fast cutting'	E-22953- 12	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60V-BF		12		
	Diamantschijf Comet	B-12778	125 mm	2,0 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		
	Doorslijpschijf staal	P-05773	230 mm	2,5 mm	22,23 mm		A30S4-BF		1		
	Doorslijpschijf inox	E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm		A60U-BF		1		
	Diamantschijf Nebula	B-54025	230 mm	2,4 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		

BORSTELS VOOR SLIJPERS

	Artikel	Diameter	Draaddikte	Draadtype	Opname	Toepassing	Prijs excl.. btw	Prijs incl. btw
	D-77453	75	0,3 mm	RVS, gegolfd	M14	Ruwe oppervlakte		
	D-77497	75	0,3 mm	RVS, geknoopt	M14	Ruwe oppervlakte, snel		
	D-77512	115	0,3 mm	RVS, gegolfd	M14	Plaatselijke behandeling, recht		
	D-77562	115	0,3 mm	RVS, gegolfd	M14	Plaatselijke behandeling, gebogen		
	D-77534	115	0,3 mm	RVS, geknoopt	M14	Hoeken, recht		
	D-77584	115	0,3 mm	RVS, geknoopt	M14	Hoeken, gebogen		

HAAKSE SLIJPERS 180 MM



GA7070X1

	GA7050	GA7070X1	GA7070YX1
Nominaal vermogen	2000 W	2800 W	2800 W
Toerental	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.
Dodemansschakelaar	✓	-	✓
Draaibare achterhandgreep	-	✓	✓
Mechanische rem	-	✓	✓
Gewicht	4,5 kg	6,2 – 6,7 kg	6,1 – 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9060KD

Incl. diamantschijf

GA9061R



GA9082

	GA9050	GA9060	GA9060KD	GA9082	GA9061R
Nominaal vermogen	2000 W	2200 W	2200 W	2700 W	2200 W
Toerental	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Soft start	-	-	-	✓	✓
Dodemansschakelaar	✓	✓	✓	-	-
Draaibare achterhandgreep	-	-	-	-	-
Heropstartbeveiliging	-	-	-	-	✓
Gewicht	4,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	6,1 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9040RF01



GA9030SF01



GA9070YX1

GA9071YX1:
Met gesloten handgreep

	GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070YX1	GA9071YX1
Nominaal vermogen	2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W
Toerental	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Dodemansschakelaar	✓	-	✓	-	-	✓	✓
Draaibare achterhandgreep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivibratie zijhandgreep	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Soft start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heropstartbeveiliging	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem	-	-	-	-	-	✓	✓
Gewicht	6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 - 8,5 kg	6,3 - 8,5 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

STEMPELSLIJERS



GS5000



GD0811C



GD0810C



GD0800C



GD0603



	GD0600	GD0603	GD0800C	GD0810C	GD0801C	GD0811C	GS5000
Nominaal vermogen	400 W	240 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Toerental	25000 t.p.m.	28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	5600 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 mm	6 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	20 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	20 mm
Lepelschakelaar	✓	-	-	-	✓	✓	-
Dodemans	-	-	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	1,7 kg	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	5,0 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

COMBOPACK SLIJERS



9558HNRG

GA9060



125 mm

230 mm

DK0047GX1

Haakse slijper 230 mm		GA9060
Haakse slijper 125 mm		9558HNRG
Diamantschijf		2 x Diamak DS
Synthetische koffer		✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBOPACK SCHUURMACHINE + STOFZUIGER



DK6525

Schuurmachine		BO6050J
Stofzuiger		VC2510LX1
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

METAALAFKORTMACHINES

LC1230N

- Inclusief HM zaagblad
- verstekhoek instelbaar op 45°



LW1400X

LC1230N



LW1400X LC1230N

Nominaal vermogen	2200 W	1750 W
Type schijf	doorslijpschijf	zaagblad
Toerental	3800 t.p.m.	1300 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)	115 mm	100 mm
Ø Zaagblad	355 mm	305 mm
Gewicht	17,2 kg	19,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BETONSCHAVEN



PC5001C
Geleverd met
komschijf
B-12289



PC5010C

PC50001C

PC5010C:
Instelbaar toerental

	PC5010C	PC5001C
Nominaal vermogen	1400 W	1400 W
Ø schijf	125 mm	125 mm
Gewicht	2,5 kg	5,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

MUURFREZEN



SG150



SG181

	SG1251J	SG150	SG181
Nominaal vermogen	1400 W	1800 W	2150 W
Max. slijpdiepte	30 mm	45 mm	60 mm
Sleufbreedte	6-30 mm	7-35 mm	7-43 mm
Ø schijf	125 mm	150 mm	180 mm
Gewicht	4,4 kg	5,7 kg	6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DIAMANTZAAG



4114S

Nominaal vermogen	2400 W
Max. slijpdiepte	125 mm
Ø schijf	350 mm
Ø asgat	25,4 mm
Gewicht	10,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DIAMANTZAAG



4100KB

Nominaal vermogen	1400 W
Zaagdiepte (90°)	40 mm
Ø Zaagblad	125 mm
Gewicht	3,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SLAGMOERSLEUTELS



TW0350J

	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Nominaal vermogen	380 W	400 W	650 W	1300 W
Max. koppel	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Bitopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	1" vierkant
Gewicht	2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

HETELUCHTPISTOLEN



HG6531CK



HG6031VK

	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Vermogen	1600 W	1800 W	2000 W
Temperatuurbereik	350-500 °C	50-600 °C	50-650 °C
Temperatuurstelling	2 niveaus	9 niveaus	Elektronisch in stappen van 5°C
Debiet	300 / 500 l/min	250 / 500 l/min	200 / 550 l/min
Gewicht	0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

KNABBELSCHAREN



JN3201J

	JN1601	JN3201J
Nominaal vermogen	550 W	710 W
Max. dikte staal	1,6 mm	3,2 mm
Gewicht	1,6 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PLAATSCHAREN



JS1602J

	JS1601J	JS1602J	JS3201J
Nominaal vermogen	380 W	380 W	710 W
Aantal zaagbewegingen	4500 /min	4000 /min	1600 /min
Max. dikte staal	1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
Gewicht	1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

METAALCIRKELZAAG



4131

Nominaal vermogen	1100 W
Toerental	3500 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)	63 mm
Ø Zaagblad	185 mm
Gewicht	5,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GROEFFREES



CA5000XJ

Nominaal vermogen	1300 W
Toerental	2200-6400 t.p.m.
Ø Zaagblad	118 mm
Gewicht	5,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SLIJPMOLENS



GB801

	GB602W	GB801
Nominaal vermogen	250 W	550 W
Toerental	2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø Slijpsteen	150 mm	205 mm
Gewicht	9 kg	19,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LINTZAAGMACHINE



B-42581

Schuurbanden
20 x 2240 mm
Rood • Korrel 80



JM21000330

Adapterset voor
schuurbanden



LB1200F

Nominaal vermogen	900 W
Breedte zaaglint	6-16 mm
Gewicht	81,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

RECIPROZAGEN



JR3070CT

		JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Nominaal vermogen		1200 W	1250 W	1510 W
Aantal zaagbewegingen		0-3000 /min	0-2800 /min	0-2800 /min
AVT		-	-	✓
Pendelinstelling		-	-	✓
Slaglengthe		30 mm	32 mm	32 mm
Vibratieniveau		19,5 m/s ²	23,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Gewicht		3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

LAMELLENFREES



Aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte.

Revolver diepte-instelling met 6 preselekties voor een snelle afstelling.



Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.

		PJ7000J
Nominaal vermogen		700 W
Toerental		11000 t.p.m.
Ø zaagblad		100 mm
Asgat		22 mm
Gewicht		2,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

MULTITOOL



INCLUSIEF:

Set van 9 accessoires,
30 schuurvellen en 1 afzuigset



STARLOCK



GEREECHAPSLOZE
ACCESSOIRESWISSEL

		TM3010CX3J
Nominaal vermogen		320 W
Oscillatiefrequentie		6000-20000/min
Oscillatiehoek		3,2°
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

VANDIKTEBANK



		2012NB
Nominaal vermogen		1650 W
Toerental		8500 t.p.m.
Breedte		304 mm
Max. doorlaathoogte		155 mm
Max. spaanafname		3 mm
Gewicht		28,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

KETTINGFREZEN



		7104L	7104L-30
Nominaal vermogen		1140 W	1140 W
Toerental		3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Kettingnelheid onbelast		5 m/s	5 m/s
Ketting		16,5 mm	30 mm
Gatbreedte		16,5-30 mm	30-45 mm
Gatlengthe		54-130 mm	54-130 mm
Gewicht		17,3 kg	17,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BOVENFREZEN



RP1111CJ



RP2302FC07

RP2302FC07: Inclusief
langsgeleider met fijnafstelling

	RP0900J	RP1111CJ	RP1802FX02	RP2302FC07
Nominaal vermogen	900 W	1100 W	1850 W	2300 W
Toerental	27000 t.p.m.	8000 - 27500 t.p.m.	23000 t.p.m.	9000-22000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm	57 mm	70 mm	70 mm
Ø Spantang - bereik	6-8 mm	6-8 mm	6-12 mm	6-12 mm
Ø Spantang - inbegrepen	8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm
Verpakking	Makpac	Makpac	Karton	Makpac
Gewicht	2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg	6,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

KANTENFREZEN



3711



3712

3712: Inclusief
kantelbare zool

	3711	3712
Nominaal vermogen	530 W	530 W
Toerental	32000 t.p.m.	32000 t.p.m.
Max. induikdiepte	42 mm	42 mm
Spantang	6 mm	6 mm
Gewicht	1,5 kg	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BOVEN- EN KANTENFREES



4 MACHINES IN 1

- Rechte kantenfrees
- Verstelbare kantenfrees
- Kantenfrees met verschoven spindel
- Bovenfrees

Rechte kantenfrees
Regelbare freesdiepte
van 0 tot 40 mm

Verstelbare kantenfrees
Hoekinstelling tussen
-30° en 45°

Kantenfrees met verschoven
spindel om zo dicht mogelijk
tegen een obstakel te werken

Bovenfrees
Diepteregeling per 1/10 van
een mm van 0 tot 35 mm

RT0702CX3J

Nominaal vermogen	710 W
Toerental	10000-30000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm
Ø Spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø Spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm
Gewicht	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SCHAVEN



KP0810CJ

	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	1911BJ	1806B	KP312S
Nominaal vermogen	620 W	850 W	1050 W	900 W	1200 W	2200 W
Toerental	17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.	16000 t.p.m.	18000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Breedte	82 mm	82 mm	82 mm	110 mm	170 mm	312 mm
Max. spaanafname	2,5 mm	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm	3,5 mm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	4,3 kg	9,0 kg	18,4 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DECOUPEERZAGEN



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J




4329K



	4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Nominaal vermogen	450 W	450 W	650 W	720 W	720 W
Aantal zaagbewegingen	3100 /min	500-3100 /min	500-3100 /min	800-2800 /min	800-2800 /min
Max. capaciteit hout	65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Makpac	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

COMBOPACK

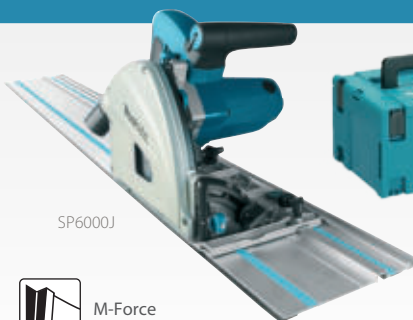

SP6000J



M-Force



4351FCTJ



MEU029J

Invalcirkelzaag		SP6000J
Decoupeerzaag		4351FCTJ
Geleiderail 1400 mm		194368-5
Extra cirkelzaagblad		B-32007
Decoupeerzaagbladen		5
Draagtas		E-05664
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

INVALCIRKELZAAG



Bij model SP6000J1
2 x geleiderail 1,4 m
+ koppelstrips



SP6000J1

Nominaal vermogen		1300 W
Zaagdiepte (90°)		57 mm
Zaagdiepte (45°)		40 mm
Max. zaagdiepte (48°)		38 mm
Ø Zaagblad		165 mm
Gewicht		4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

CIRKELZAGEN



5008MGJX



Zaagblad
gratis bij 5008MGJX



HS7101JX



2 x zaagblad 12 tanden
bij HS7101JX
2 x zaagblad 16 tanden bij
5903RKX1



HS0600



5143R

	HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5143R
Nominaal vermogen	1050 W	1100 W	1200 W	1400 W	1800 W	2000 W	2000 W	2200 W
Zaagdiepte (90°)	54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	130 mm
Ø Zaagblad	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	355 mm
Gewicht	3,7 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	14,0 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN



LF1000



LF1000



LH1201FL

**SNELLE OMBOUW
VAN TAFEL- NAAR
AFKORTZAAGFUNCTIE**

	LH1040	LH1201	LF1000
Verstekhoek	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

	LH1040F	LH1201FL	LF1000
Nominaal vermogen	1650 W	1650 W	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm	305 mm	260 mm
Gewicht	14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

AFKORT-VERSTEKZAAG



Kantelbaar naar links tot 45°

	LS1040N
Nominaal vermogen	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm
Max. zaagdiepte 0°	91 x 95 mm
Max. zaagdiepte 45°	91 x 67 mm
Gewicht	12,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

BOUWCIRKELZAAG



	2712
Nominaal vermogen	2000 W
Ø Zaagblad	315 mm
Max. zaagdiepte 0°	85 mm
Max. zaagdiepte 45°	58 mm
Gewicht	52,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

TAFELZAAG MET ONDERSTEL



	2704NX1
Nominaal vermogen	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

TAFELZAAG

Optioneel accessoire:
JM27000300
Onderstel MLT100N



	MLT100N
Nominaal vermogen	1500 W
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

AFKORT-VERSTEKZAGEN



LS0816F

LS0816F

- Radiaal afkortzaag met maximale werkhoogte van 65 mm
- Nauwkeurige weergave van zaaglijn door gebruik van schaduwstelsysteem
- Voorzien van ingebouwde materiaalstop en zijdelingse steunen



LS1019L



LS1110F

LS1110F

- Radiaal afkortzaag met maximale werkhoogte van 91 mm
- Nauwkeurige weergave van zaaglijn door gebruik van schaduwstelsysteem
- Voorzien van ingebouwde materiaalstop en zijdelingse steunen



DEBWST06

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Max. lengte: 2550 mm

Verstekhoek	LS1219L - Hellingshoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	71x363 mm	107x363 mm	54x363 mm
45° L EN R	71x255 mm	107x255 mm	54x255 mm
60° L EN R	-	107x178 mm	-
PLINTEN	-	171 mm	-

Verstekhoek	LS1018LN - Hellingshoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	50x310 mm	91x310 mm	31x310 mm
45° L EN R	50x220 mm	91x220 mm	31x220 mm
60° R	-	91x153 mm	-

Verstekhoek	LS0816F - Hellingshoek		
	45° links	0°	2° rechts
0°	36 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° L EN R	36 x 215 mm	65 x 215 mm	-

Verstekhoek	LS1019L - Hellingshoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	61x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° L EN R	61x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
60° L EN R	-	91x139 mm	-
PLINTEN	-	133 mm	-

Verstekhoek	LS0815FL - Hellingshoek		
	45° links	0°	5° rechts
0°	50x305 mm	65x305 mm	60x305 mm
45° L EN R	50x215 mm	65x215 mm	-
60° R	-	65x150 mm	-

Verstekhoek	LS1110F - Hellingshoek		
	45° links	0°	2° rechts
0°	50 x 305 mm	91x310 mm	85 x 310 mm
45° L EN R	50 x 220 mm	91x220 mm	-

Nieuwe bevestigingsklemmen voor het bevestigen van verstekzagen op onderstellen DEBWST06 en DEAWST07



JM00000219

	LS0816F	LS0815FLN	LS1110F	LS1018LN	LS1019L	LS1219L
Nominaal vermogen	1200 W	1400 W	1450 W	1430 W	1510 W	1800 W
Ø zaagblad	216 mm	216 mm	260 mm	260 mm	260 mm	305 mm
DXT	-	-	-	-	✓	✓
Gewicht	13,9	14,2 kg	16,4 kg	19,9 kg	26,3 kg	29,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					


DXT

Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met driefoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



ONDERSTEL AFKORT-VERSTEKZAGEN

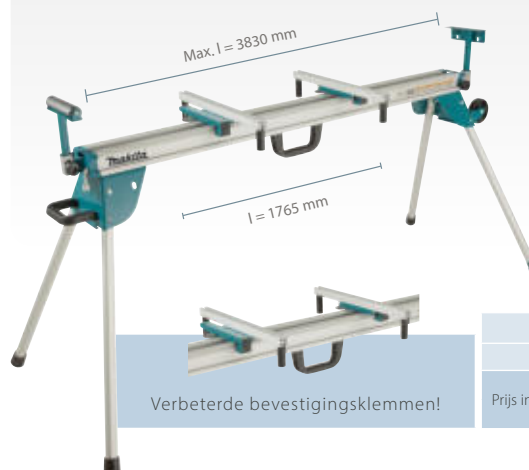

Verbeterde bevestigingsklemmen!

- Ideaal voor het zagen van lange materialen
- Vernieuwde bevestigingsklemmen met een veilig en handig kliksysteem om moeiteloos verstekzagen te installeren en te demonteren.
- Gemakkelijk te transporteren

DEAWST07

Afmetingen	1765 (l) x 750 (b) x 850 (h) mm
Max. lengte	3830 mm
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



BO4565K



	BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Nominaal vermogen	200 W	200 W	200 W	200 W
Afmetingen schuurvoet	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 190 mm
Bevestiging	Klem	Velcro & klem	Klem	Velcro Driehoekspunt
Materiaal schuurvoet	Kunststof	Kunststof	Aluminium	Kunststof
Aantal schuurbewegingen	14000/min	14000/min	14000/min	14000/min
Schuuruitslag	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			



VLAKSCHUURMACHINES MET VARIABLELE SNELHEID



BO3711



	BO3711	BO4900VJ
Nominaal vermogen	190 W	330 W
Afmetingen schuurvoet	93 x 185 mm	115 x 232 mm
Aantal schuurbewegingen	4000-11000/min	4000-10000/min
Schuuruitslag	2,0 mm	2,6 mm
Gewicht	1,6 kg	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BANDSCHUURMACHINES


9911J
9403J

9403J:
Zeer krachtig,
ideaal voor intensief
schuurwerk



9403J



9911J

9032



	9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Nominaal vermogen	650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1200 W
Bandsnelheid	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Schuurband	75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
Gewicht	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



BO5031K



BO5041K



BO6050J



	BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Nominaal vermogen	300 W	300 W	310 W	750 W
Aantal schuurbewegingen	8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Schuuruitslag	2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Schuurvoet	123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Gewicht	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

HAAKSE SCHUURMACHINE



SA7000C

	SA7000C
Nominaal vermogen	1600 W
Toerental onbelast	0-4000 t.p.m
Ø schijf	180 mm
Gewicht	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE



PO6000C

	PO6000C
Nominaal vermogen	890 W
Aantal schuurbewegingen	0-13600 /min.
Ø schijf	150 mm
Schuuruitslag	5,5 mm
Gewicht	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SCHUUR- EN POETSMACHINE



9237CB

	9237CB
Nominaal vermogen	1200 W
Toerental	0-3200 t.p.m.
Ø schijf	180 mm
Gewicht	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

BORSTELSCHUURMACHINE



9741J

	9741J
Nominaal vermogen	860 W
Toerental	3500 t.p.m.
Gewicht	4,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GASNAGELPISTOOL VOOR
AFWERKNAGELS 16 GA

**7.2V
LITHIUM-ION**
GF600SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	15-64 mm
Gewicht	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GASNAGELPISTOOL
VOOR BETON

**7.2V
LITHIUM-ION**
GN420CSE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	2,6-3,0 mm
Lengte nagel	15-40 mm
Gewicht	3,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GASNAGELPISTOOL VOOR
HOUT

**7.2V
LITHIUM-ION**
GN900SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	2,9-3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

COMPRESSOR 230V


MAC210Q

- Compacte 1 pk luchtcompressor, ideaal voor gebruik in combinatie met kleine persluchtgereedschappen zoals nagelaars
- Laag toerental: vermindert het geluidsniveau en verlengt de levensduur van de pomp
- Compacte rolkooiconstructie, draagbaar
- Olivrij pomp met twee cilinders
- Twee grote manometers

MAC210Q

Voeding	230 V AC
Luchtdebiet	48 l/min @ 6,2 bar
Werkdruk	0 - 9,3 bar
Tankinhoud	7,6 l
Geluidsdruk	60 dB (A)
Gewicht	22 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

PNEUMATISCH CONSTRUCTIE-
NAGELPISTOOL 21°

AN924

Werkdruk	4,9-8,3 bar
Doorsnede nagel	3,76 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

MINIBRADPISTOOL 18 GA


AF506

Werkdruk	4,8-8,3 bar
Draadkaliber	18 Ga
Ø Nagelkop	2,0 mm
Doorsnede nagel	1,2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Gewicht	1,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

BRADPISTOOL 16 GA


AF601

Werkdruk	0,49 - 8,3 bar
Draadkaliber	16 Ga
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	25 - 64 mm
Gewicht	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

PNEUMATISCH
CONSTRUCTIENAGELPISTOOL 34°

AN943K

Werkdruk	4,5-8,5 bar
Ø Nagelkop	7,0 mm
Doorsnede nagel	2,9-3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

LASER- AFSTANDMETER



LD080PI



LD030P



		LD030P	LD050P	LD080PI
Bereik		30 m	50 m	80 m
Gewicht		0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ROTERENDE LASER



Inclusief ontvanger, bril voor laser, afstandsbediening en wandbevestiging



		SKR200Z
Rotatiesnelheid		0-600 t.p.m.
Bereik		100 m
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MUURSCANNER

XPT **LXT**

4,1 inch kleurenscherm



		DWD181ZJ
Spanning		14,4 V/18 V
Max. detectiediepte		25 - 180 mm
Tolerantie detectiediepte		± 5 mm
Minimum detecteerbare afstand tussen objecten		40 mm
Bijgeleverde lader/accu		-
Gewicht zonder accu		1,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

De DWD181 gebruikt radartechnologie om nauwkeurig metaal, hout, elektrische bekabeling en andere objecten in wanden en vloeren te detecteren




KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK105DZ & SK105GDZ
PROMO
Incl. BL1021B + DC105B



SK105DZ

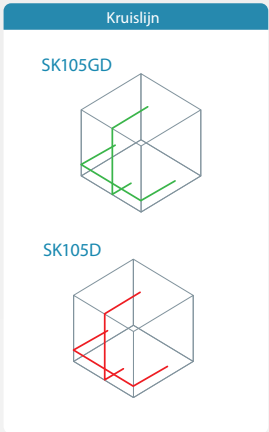

	SK105DZ	SK105GDZ
Kleur	Rood	Groen
Projecties	1 H - 1 V	1 H - 1 V
Nauwkeurigheid	+3 mm / 10m	+3 mm / 10m
Bereik	25 m	25 m
Bijgeleverde accu's	1 x BL1021B + DC105B	1 x BL1021B + DC105B
Gewicht	0,67 kg	0,67 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



SK40GDZ



SK20GDZ



SK10GDZ

SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Groene laser met hoge helderheid
- Uiterst nauwkeurig
- Stevige constructie, beschermingsklasse IP54




SK10GDZ, SK20GDZ,
SK40GDZ SK209GDZ & SK312GDZ
PROMO
gratis powerpack 197658-5




SK40GD

SK20GD

SK10GD



1 horizontale + 2 verticale lijnen
SK209GD



1 horizontale + 3 verticale lijnen
SK312GD



SK209GDZ



SK312GDZ

	SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
Kleur	Groen	Groen	Groen	Groen	Groen
Projecties	1 H - 1 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 4 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 3 V + loodpunt
Nauwkeurigheid	±1 mm/10m	±1 mm/10m	±1 mm/10m	+1 mm / 10m	+1 mm / 10m
Bereik	-	-	-	-	-
Bijgeleverde accu's	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B
Gewicht	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				


KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ:


- 3x 360° laser (3 stralen: 1 horizontaal 360° + 2 verticaal 360°).
- Zeer hoge nauwkeurigheid.
- Blokkeerstand voor projectie van schuine lijnen en voor transport.
- Zeer grote autonomie dankzij de 12Vmax CXT batterij.
- IP54 bescherming.

**Hoge intensiteit**


De SK700GDZ met krachtige groene laser biedt een uitstekende zichtbaarheid, ook in een omgeving met invallend daglicht.



Via een sneldraaiende conische spiegel wordt de laserstraal over 360° geprojecteerd.



Fijnafstelling: Via een knop op de basis kan de unit zeer precies over een bereik van 10° gedraaid worden. De bevestiging is excentrisch zodat de kruising van de lijnen bij het draaien op hetzelfde punt blijft.

**Helderheidsinstelling**

Via de 3 helderheidsinstellingen (100% – 75% – 50%) kan de intensiteit van de laser perfect aangepast worden aan de omstandigheden.



SK700DZ



SK700GDZ



SK700DZ & SK700GDZ
INCLUSIEF:
Powerpack 197658-5
t.w.v.

**OPTIONEEL**
CP00000001

ADP09 Batterij adapter voor SK700
Werkt met 8 x 1,5V AA-batterijen
excl btw:
incl btw:



	SK700DZ	SK700GDZ
Kleur	Rood	Groen
Projecties	3 x 360° rood	3 x 360° groen
Nauwkeurigheid	±2 mm/10 m	±2 mm/10 m
Bereik	25 m	35 m
Bijgeleverde accu's	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B
Gewicht	0,99 – 1,2 kg	0,99 – 1,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accessoires**TK0LM2000F**

Statief 400 - 1140 mm
excl btw:
incl btw:

**TK0LM4001F**

Statief 680 - 1800 mm
excl btw:
incl btw:

**TK0LM5030F**

Statief 780 - 2900 mm
excl btw:
incl btw:

**LE00870137**

Muur- en plafondbevestiging
SK105, SK106, SK700
excl btw:
incl btw:

**TK00ET03F1**

Muur- en plafondbevestiging
SK10, SK20, SK40,
SK209, SK312
excl btw:
incl btw:

**LE00855702**

Laserlijntvanger (80 m)
SK105, SK106, SK700
excl btw:
incl btw:

**TK0LDG501G**

Laserlijntvanger SK10, SK20,
SK40
excl btw:
incl btw:

**TK0LDG301G**

Laserlijntvanger SK209,
SK312
excl btw:
incl btw:

**DECADP05**

Adapter voor
LXT batterijen
excl btw:
incl btw:

**199178-5**

USB voedingskabel voor
ADP05 (SK105 / SK106)
excl btw:
incl btw:

**199010-3**

USB voedingskabel voor
ADP05 (SK209 / SK312)
excl btw:
incl btw:



ACCU ROTERENDE LASER SKR001

**SKR001**

- Krachtige groene laser voor betere zichtbaarheid
- Meetbereik van 800 m diameter (met ontvanger)
- Te gebruiken met CXT, LXT en XGT accu's door de accuhouder te vervangen.
- Standaard geleverd met houder voor LXT.
- Zeer grote autonomie
- Loodpunt met bereik 30 m
- Nivellering met hoge precisie van $\pm 0,5$ mm op 10 m
- "H.I." alert: alarm functie wanneer de laser tijdens het werken verplaatst wordt, dit voorkomt foute metingen
- Instellingen voor vier rotatiesnelheden, scan mode (projectie van een bepaalde hoek i.p.v. 360°), projectie van afhellende lijnen
- Vier rubberen handgrepen maken het gebruik eenvoudig en kunnen de schokken van vallen opvangen
- Beschermingsgraad IP66 voor stof en water (met accu)

**Digitale laserontvanger LDX2**

- Detectienauwkeurigheid: $\pm 0,5$ mm
- Met LCD-venster voor en achteraan. Aanduiding van de positie van de ontvanger met pijltjes en ook weergave van de afwijking in mm
- Aanduiding van de relatieve positie van de laserstraal met 3 leds (rood/groen/blauw)
- IP67 bescherming

**Afstandsbediening RX1**

- Biedt alle bedieningsfuncties zoals op de laser
- Werkt met Bluetooth, bereik tot 100 m
- Slaapstand (stand-bymodus met alle functies uitgeschakeld)
- IP65 bescherming

SKR001Z

Spanning	36 V (40Vmax), 18V, 10,8V (12Vmax)	
Laser	Groen 520 nm, klasse 2	
Bereik (met ontvanger)	Ø 800 m	
Loodpunt	Opwaarts, groen, 30 m	
Nauwkeurigheid	H: ± 0,5 mm/10 m V: ± 0,75 mm/10 m	
Automatisch nivellieren	±5°	
Draaisnelheid	0 / 150 / 300 / 600 min ⁻¹	
Gewicht	4,9 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

**Accessoires****LE00981911**

Batterijhouder CXT

excl btw:

incl btw:

LE00981912

Batterijhouder LXT

excl btw:

incl btw:

LE00981913

Batterijhouder XGT

excl btw:

incl btw:

LE00981928

Laserlijn ontvanger LDX2

excl btw:

incl btw:

LE00981929

Afstandsbediening

excl btw:

incl btw:

LE00981930

Muurbeugel

excl btw:

incl btw:

LE01017205

Transportkoffer

excl btw:

incl btw:

DLM330

ACCU GRASMAAIERS 18V



LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVAKTES



DLM330SM

	DLM330Z	DLM330SM
Spanning	1 x 18 V	1 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC18SD
Max. uitgangsvermogen	450 W	450 W
Maaibreedte	33 cm	33 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	200 - 450 m ²	200 - 450 m ²
Inhoud opvangbak	30 l	30 l
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	-
Mulching	✓	✓
Gewicht	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	


DLM432

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM432PT2

	DLM432Z	DLM432PT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	900 W	900 W
Maaibreedte	43 cm	43 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	300 - 575 m ²	300 - 575 m ²
Inhoud opvangbak	40 l	40 l
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	-
Mulching	Optioneel	Optioneel
Gewicht	14,3 kg	14,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



"Max aanbevolen maaiooppervlakte" is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaioomstandigheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.).

Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien!

DLM480 / DLM481 / DLM539

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

**PROMO**

DLM481CT2:
Gratis accu 5 Ah BL1850B
na online registratie



DLM539CT2



	PRIJSPROMO DLM480CT2	PROMO DLM481CT2	PROMO DLM539CT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Max. uitgangsvermogen	860 W	860 W	860 W
Maaibreedte	48 cm	48 cm	53,4 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	500 - 1000 m ²
Inhoud opvangbak	62 l	62 l	70 l
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DLM463 / DLM466

ACCU GRASMAAIERS
2 x 18V



DLM463PT2

DLM466PT2

Enkel DLM466 is
compatibel met de
nieuwe LXT accu's met
extra grote capaciteit
(BL1890B en BL18120B)

	DLM463Z	DLM463PT2	NIEUW DLM466Z	NIEUW DLM466PT2
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	2x 5,0 Ah	-	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	1450 W	1450 W	1400 W	1400 W
Maaibreedte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Max. aanbevolen terrein- oppervlakte	800 - 1600 m²	800 - 1600 m²	800 - 1600 m²	800 - 1600 m²
Inhoud opvangbak	60 l	60 l	60 l	60 l
Chassis	Staal	Staal	Staal	Staal
Zelftrekkend	-	-	-	-
Mulching	✓	✓	✓	✓
Gewicht	25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg	22,4 - 26,0 kg	22,4 - 26,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DLM465

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM465PT2


	DLM465Z	DLM465PT2
Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Max. aanbevolen terrein- oppervlakte	1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²
Inhoud opvangbak	60 l	60 l
Chassis	Staal	Staal
Zelftrekkend	✓	✓
Mulching	✓	✓
Gewicht	35,3 - 39,0 kg	35,3 - 39,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



"Max aanbevolen maaiooppervlakte"
is de maximum oppervlakte waar de
machine qua vermogen, mechaniek
en werkbreedte voor geschikt is.
Opgelet, dit komt niet noodzakelijk
overeen met de autonomie,
die afhankelijk is van het type
batterijen dat gebruikt wordt en de
maaioomstandigheden (de hoogte en
dichtheid van het gras, de helling van
het terrein enz.).
Dus het kan voorkomen dat de accu's
tussenin bijgeladen moeten worden
om de volledige oppervlakte te
kunnen maaien!

DLM536 / DLM537

ACCU GRASMAAIERS
2 x 18V

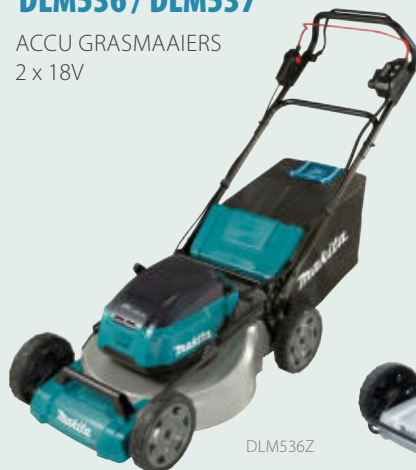

DLM536Z



DLM537Z

	DLM536Z	DLM537Z	DLM537PT4
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RD
Bijgeleverde accu's	-	-	4x BL1850
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W	1600 W
Maaibreedte	53 cm	53 cm	53 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²
Inhoud opvangbak	60 l	60 l	60 l
Chassis	Staal	Aluminium	Aluminium
Zelftrekkend	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		



LM003G / LM004G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

LM003GM102



LM004GM102



LM003G & LM004G

- Budgetvriendelijk model met één 40Vmax accu
- Hoogteregeling in 10 stappen
- Verbeterde grasopvang, standaard geleverd met mes voor zowel opvangen als mulchen
- Kan zeer compact vertikaal gestockeerd worden
- Speciaal mes geoptimaliseerd voor mulchen in optie verkrijgbaar

	LM003GZ	LM003GM102	LM004GZ	LM004GM102
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Max. uitgangsvermogen	740 W	740 W	740 W	740 W
Maaibreedte	380 mm	380 mm	430 mm	430 mm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	75 - 780 m ²	75 - 780 m ²	100 - 830 m ²	100 - 830 m ²
Toerental onbelast	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Maiihoogte	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Opvangcapaciteit	40 l	40 l	50 l	50 l
Mulching	✓	✓	✓	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Gewicht	14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

Zelftrekkende accugrasmaaiers XGT 40Vmax



LM001G / LM002G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

	LM001GZ	LM002GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		
Max. uitgangsvermogen	1900 W	1900 W
Maaibreedte	48 cm	53 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m ²	1700 - 2000 m ²
Toerental onbelast	2500 / 3200 min ⁻¹	2300 / 2800 min ⁻¹
Maiihoogte	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Rijsnelheid	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
Opvangcapaciteit	62 l	70 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LM002GZ



LM001C

GRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE
VOEDING VIA ACCUPACK

3 INSTELLINGEN :
- STANDAARD
- SOFT NO LOAD
- STILLE WERKING



LM001C



ENERGIEZUINIG
MESONTWERP
(onderkant toestel)



PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina



LM001C MET MONTAGE
VAN PDC01 / PDC1200
(Draagbaar accupack niet
inbegrepen)

		LM001CZ
Platform		Accupack
Max. uitgangsvermogen		1600 W
Maaibreedte		53 cm
Maaihoopte		20 - 100 mm
Aanbevolen oppervlakte		1500 - 3000 m ²
Inhoud opvangbak		70 l
Mulching		✓
Zelftrekkend		✓
Chassis		Staal
Gewicht		41,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Draagbaar accupack

PDC1200/ PDC1500

Met geïntegreerde accu's. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.



PDC1500



PDC01

Kan tot 4 LXT batterijen bevatten. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.



Lader voor PDC1200/PDC1500
DC4001



Adapter:
ref. 191N62-4



Adapter:
ref. 191J51-5



Adapter:
ref. 191J50-7



**Niet alleen voor gebruik
met machines met
directe aansluiting**

Ook standaard machines
die werken met 40Vmax,
2 x 18V of 18V accu's
kunnen op het accupack
aangesloten worden mid-
dels de juiste adapter.

Adapters

191J50-7



Compatibel
met 18V LXT
producten
Enkel PDC01

191J51-5



Compatibel
met 18V x 2 LXT
producten

191N62-4



Compatibel
met 40V XGT
producten



PDC1200/ PDC1500

met geïntegreerde
accu voor
36V/40Vmax



PDC01

kan tot 4 18V
accu's bevatten

Werkt uitsluitend met
Makita's draagbare accupack

DUV320

ACCU VERTICUTEERMACHINES 18V

LXT

DUV320Z

	DUV320Z	DUV320RT
Spanning	18V	18V
Max. uitgangsvermogen	410 W	410 W
Inbegrepen accu's	-	BL1850B
Inbegrepen lader	-	DC18RC
Werkbreedte	320 mm	320 mm
Werkdiepte	-8/-4/0/+4 mm	-8/-4/0/+4 mm
Capaciteit opvang	30 l	30 l
Gewicht	10,1 - 10,4 kg	10,1 - 10,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UV001G**40Vmax**

ACCU VERTICUTEERMACHINE 40VMAX

PROMO**GRATIS****BL 4040F**Actievoorwaarden
zie laatste pagina

Hoogteregeling



Compact opbergen



De moshark is een cilinder met fijne metalen pinnen die het gras uitkamt zonder insnijdingen te maken in de bodem. Wordt gebruikt om oud gras en mos (de viltlaag) uit het gras te verwijderen. Daardoor krijgt het gras meer licht en lucht.



Het verticuteermes wordt gebruikt om de oppervlakkige wortels door te snijden hetgeen de groei stimuleert en om de water- en luchtinfiltratie te verbeteren.



- Uitgerust met krachtige BL motor op 40Vmax
- Werkt met één of twee XGT accu's, het overschakelen gaat automatisch (accu's niet mee geleverd)
- De werkdiepte is met één knop in te stellen van -12 tot 5 mm, 18 stappen
- Standaard geleverd met verticuteerrol en een accessoire voor het ontmossen zonder snijden (mosark)
- De messen met hoge duurzaamheid zijn speciaal ontworpen om lang scherp te blijven
- Zeer trillingsarm door symmetrische uitlijning van de messen en het gebruik van tegengewichten
- Inklapbare handgreep, de machine kan zeer compact opgeborgen worden
- Het kunststof onderdek mag met water afgespoeld worden voor het gemakkelijk reinigen

UV001GZ

Spanning	36 V (40Vmax)
Inbegrepen accu's	-
Inbegrepen lader	-
Max. uitgangsvermogen	1700 W
Werkbreedte	380 mm
Werkdiepte	-5 tot -12 mm
Capaciteit opvang	50 l
Gewicht	18,7 - 23,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UV3200 / UV3600ELEKTRISCHE
VERTICUTEERMACHINES


UV3200

UV3600

	UV3200	UV3600
Nominaal vermogen	1300 W	1800 W
Werkbreedte	32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis	✓	✓
Gewicht	15 kg	18,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UN460W

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 12VMAX

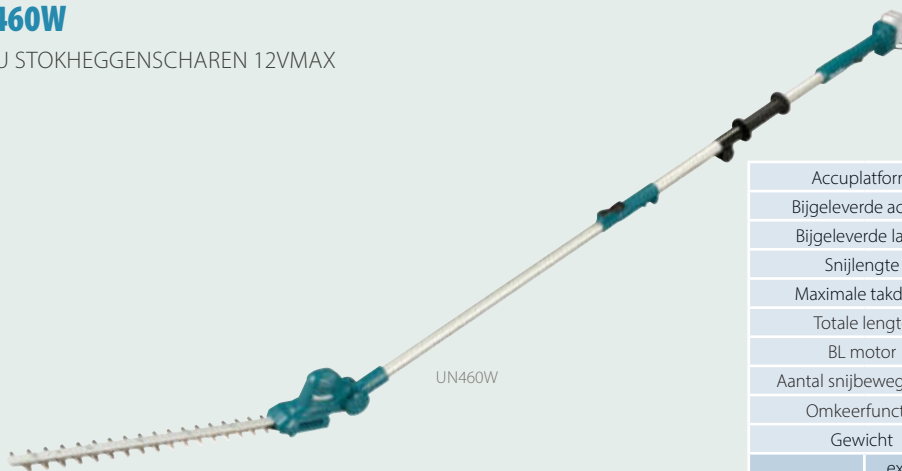

UN460W

	UN460WDZ	UN460WDWA
Accuplatform	12Vmax	12Vmax
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 2,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC10WD
Snijlengte	46 cm	46 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm
Totale lengte	1,889 - 2,511 mm	1,889 - 2,511 mm
BL motor	-	-
Aantal snijbewegingen	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Omkeerfunctie	✓	✓
Gewicht	2,8 - 3,0 kg	2,8 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUN461 / DUN500

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 18 V



DUN500WZ

DUN461WST

DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie
- Totale lengte: 2,1m
- Hoog uitgangsvermogen (520 W)

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel 1,9 m en 2,5 m

	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Accuplatform	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC18SD	-
Snijlengte	46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm	23,5 mm
Totale lengte	1,889 - 2,511 mm	1,889 - 2,511 mm	2,115 mm
BL motor	-	-	✓
Aantal snijbewegingen	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	2000/3600/ 4400 min ⁻¹
Omkeerfunctie	✓	✓	✓
Gewicht	3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UN001GZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 40VMAX



Stevig uitgevoerde scharnier voor maximale duurzaamheid



UN001G

- Krachtige stokheggenschare met een vermogen vergelijkbaar met dat van benzinemodellen, maar toch ook de lichtste in deze klasse.
- Hoekverstelbare kop; 45° omhoog kantelen tot 70° omlaag kantelen vanuit de horizontale positie. Kan 180° gekanteld worden voor gemakkelijk transp
- Zwaar uitgevoerde messen om ook dikkere takken te kunnen knippen (terugsnoeiers).
- Dubbelzijdig geslepen messen en tanden met 3 geslepen zijden.
- De motor is in lijn met het mes geplaatst voor een optimale balans.

UN001GZ

	UN001GZ
Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Snijlengte	60 cm
Maximale takdikte	25 mm
Totale lengte	2268 mm
BL motor	✓
Aantal snijbewegingen	4000 min ⁻¹
Omkeerfunctie	✓
Gewicht	4,7 - 5,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UM600D / DUM111 / DUM604 / UH023G

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAAR

DUM604RFEX



PROMO
GRATIS
 BL 4040F
 Actievoorwaarden
 zie laatste pagina
 (enkel voor UH023GZ)

XGT
40V
 LI-ION
 max

12V
 max
 LITHIUM-ION

18V
 LITHIUM-ION

UH023GZ



DUM111SYX

**UH023GZ**

- Hoge snijnsnelheid
- Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren
- enkel heggenschaar

PROMO

GRATIS opbergtas
 831253-8

bij UM600DSAEX,
 DUM111SYX en DUM604RFEX



	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEX	DUM604ZX	UH023GZ
Spanning	10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V	40Vmax
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Lader	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-	-
Snijlengte heggenschaar	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Snijbreedte grasschaar	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm	-
Maximale takdikte	8 mm	-	10 mm	10 mm	8 mm
Geleverd met	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Heggenschaar
Gewicht	1,3 - 1,5 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

NIEUW**DUH507 / DUH607**

ACCU HEGGENSCHAREN

DUH607Z



18V
 LITHIUM-ION

DUH507 & DUH607:


- Budgetvriendelijke versies
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

	DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18WC	-	DC18WC
BL motor	-	-	-	-
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Maximale takdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Aantal snijbewegingen	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	250 W	250 W	250 W	250 W
Gewicht	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUH506 / DUH606

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

DUH606RF

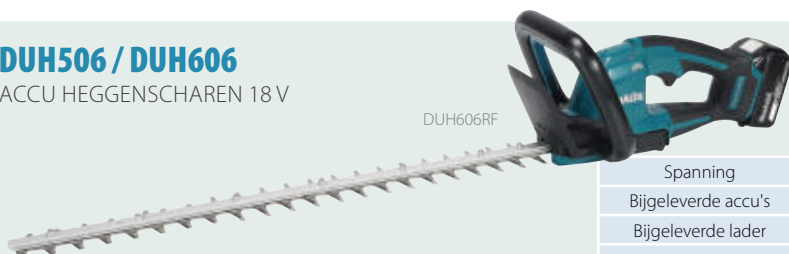

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
 MOTOR

18V
 LITHIUM-ION

DUH506 & DUH606:

- Zeer efficiënt dankzij BL motor
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

	DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Max. takdikte	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Aantal snijbewegingen	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	320 W	320 W	320 W	320 W
Gewicht	2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUH502 / DUH602 / DUH752

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



TANDEN MET KLASSIEKE GEOMETRIE



DUH502RT

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Aantal snijbewegingen	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754S

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



TANDEN MET INNOVATIEVE GEOMETRIE

DUH501RTE



DUH754SZ
(ENKELZIJDIG MES)



INNOVATIEVE GEOMETRIE

Beter snijresultaat
Minder wrijving
Grotere
batterijautonomie

	DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	--	2 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde Lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal snijbewegingen	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						



UH020GZ / UH021GZ

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX

XGT 40V^{Li-ion} max

BL MOTOR

UH020G-UH021G

- Uiterst lichte machine, dit maakt het werk veel minder vermoeiend.
- Ideaal voor het trimmen van fijne hagen (dunnere takken)
- Uitgerust met sterke BL motor, voeding met XGT 40Vmax accu
- Compact waardoor deze gemakkelijk te hanteren is, ook bij heggen met veel gebogen oppervlakken.
- Driezijdig geslepen tanden voor een optimaal snijresultaat
- Omkeerfunctie voor gemakkelijk deblokkeren van het mes



UH021GZ

	UH020GZ	UH021GZ
Uitvoering	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Aantal snijbewegingen	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Snijlengte	50 cm	60 cm
Max. takdikte	20 mm	20 mm
Max. uitgangsvermogen	460 W	460 W
Gewicht	3,0 - 4,2 kg	3,0 - 4,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UH004G / UH005G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'

XPT

XGT 40V^{Li-ion} max

BL MOTOR



UH004GM201

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN
EN DICHTE HEGGEN

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen	2000/3600/ 5000 min ⁻¹	2000/3600/ 5000 min ⁻¹	2000/3600/ 5000 min ⁻¹	2000/3600/ 5000 min ⁻¹
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen	720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UH006G / UH007G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'

XPT

XGT 40V^{Li-ion} max

BL MOTOR



UH006GM201

- Innovatieve (asymmetrische) tandgeometrie
- Zwaarder uitgevoerd mes en grotere tandafstand
- Ideaal voor dikkere takken

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Uitvoering	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen	2000/3000/ 4000 min ⁻¹	2000/3000/ 4000 min ⁻¹	2000/3000/ 4000 min ⁻¹	2000/3000/ 4000 min ⁻¹
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Max. uitgangsvermogen	720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht	4,4 - 5,0 kg	4,4 - 5,0 kg	4,6 - 5,2 kg	4,6 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUB187

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 18 V



DUB187T001

**Optioneel accessoire****GB00000165**T-vormig mondstuk
geschikt voor DUB187

	DUB187Z	DUB187T001
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18WC
Luchtsnelheid (blazen)	64 m/s	64 m/s
Max. debiet (zuigen)	6,1 m³/min	6,1 m³/min
Max. onderdruk	33 mbar	33 mbar
Max. blaaskracht	4,2 N	4,2 N
Gewicht	3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUB184

ACCU BLADBLAZER 18 V



	DUB184Z	DUB184RT
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Luchtsnelheid	49 m/s	49 m/s
Max. debiet	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Max. blaaskracht	10,9 N	10,9 N
Gewicht	2,5 - 3,0 kg	2,5 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUB363

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V

Geleverd met
bladzuigset

	DUB363ZV
Spanning	2 x 18V
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Max. blaaskracht	14,4 N
Gewicht	4,5 - 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DUB362

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V



DUB362Z

	DUB362Z	DUB362TX1
Spanning	2x18V	2x18V
Bijgeleverde accu's	-	4 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Luchtsnelheid	54 m/s	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min	13,4 m³/min
Max. blaaskracht	14,4 N	14,4 N
Gewicht	3,5 - 4,2 kg	3,5 - 4,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



UB001GZ

ACCU BLADBLAZER 40VMAX



Zeer hoog blaasvermogen
(tot 17 N in Boost mode).
 Variabele snelheid en cruise control.
 Hertekend ontwerp voor nog
 hoger gebruikscomfort.
 Bescherming XPT/ (IPX4 niveau)

UB001GZ

Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0
Bijgeleverde lader	-
Max. luchtsnelheid	64 m/s
Max. debiet	16,0 m³/min
Gewicht	3,1 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UB001C / UB003C

BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK



UB003C

- Voor gebruik in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 (directe aansluiting)
- Levert het hoogste blaasvermogen (24 N) in combinatie met PDC1500
- Hoge luchtstroom door een verbeterde vorm van de vaste bladen in de turbine
- Laag gewicht



UB001CZ UB003CZ

Platform	PDC01/PDC1200/ PDC1500	PDC01/PDC1200/ PDC1500
Max. luchtsnelheid	60 m/s (70 m/s boost)	86 m/s
Max. debiet	15 m³/min (17,6 m³/min boost)	17,6 m³/min
Max. blaaskracht	15 N (20 N boost)	24 N
Autonomie	60 min (20 N, PDC1200)	60 min (24 N, PDC1500)
Gewicht	2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UB003G

 ACCU
BLADBLAZER / -ZUIGER
40VMAX


UB003G

- 2-in-1 gereedschap: gemakkelijk om te vormen van bladblazer naar bladzuijer.
- Variabele snelheid en "cruise control" voor het aanhouden van de gekozen snelheid
- Telescopische blaaspip
- Geleverd met grote opvangzak die gemakkelijker te legen is

NIEUW UB003GZ

Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Max. luchtsnelheid	68 m/s
Max. debiet	13,8 m³/min
Max. blaaskracht	16 N
Gewicht	4,3 - 6,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UB002CZ / UB004CZ

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK


 ACCU NIET
INBEGREPEN !

UB004C

- Voor gebruik in combinatie met PDC1200 of PDC1500
- Nieuw ontwerp met de turbine in lijn met de blaaspip zorgt voor een nog betere efficiëntie. Hoge blaaskracht van 25 N en tot 28 N in "Boost" modus
- Drie instelbare maximumsnelheden, trigger met variabele snelheid, cruisecontrol
- Telescopische blaasmond met traploze afstelling van de lengte en verstelbare greep
- Uiterst comfortabel harnas

UB002CZ UB004CZ


Platform	Accupack PDC1200	PDC
Luchtsnelheid	71,7 m/s	76,3 m/s (80,7 m/s Boost)
Max. debiet	19 m³/min	19,7 m³/min (20,9 m³/min Boost)
Max. blaaskracht	22 N	25 N (28 N Boost)
Geluidsdruk niveau	81 dB (A)	82,3 dB(A)
Autonomie	45 min (22 N, PDC1200)	55 min (25 N, PDC1500)
Gewicht	15,9 - 16,1 kg	16,5 - 18,6 kg (PDC1200-PDC1500)
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Het accupack kan in één beweging op de machine vastgeklippt worden.



Triggerschakelaar met variabele snelheid en "cruise control" hendel.



De bedieningshendel kan horizontaal verschoven en gekanteld worden.

Optioneel accessoire (UB004C)

1914H0-2
Blaasmond

1914H1-0
Blaasmond


DUR193

ACCUGRASTRIMMER 18V



DUR193RF

	DUR193Z	DUR193RF
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Snelheden	1	1
BL motor	-	-
ADT	-	-
AFT	-	-
Handgreep	D	D
Schacht	Telescopisch	Telescopisch
Max. uitgangsvermogen	280 W	280 W
Gewicht	2,3 - 2,6 kg	2,3 - 2,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR192

ACCUGRASTRIMMERS 18V



DUR192LST

	DUR192LZ	DUR192LST
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18SD
Snelheden	2	2
ADT	-	-
AFT	-	-
Handgreepvorm	D	D
Max. uitgangsvermogen	460 W	460 W
Gewicht	3,4 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR194

ACCUGRASTRIMMER 18V



- COMPATIBEL MET DRAADKOP, KOP MET NYLON MESSEN EN METALE 8-TANDS MAAIBLAD
- MET UNIVERSELE BESCHERMKAP



DUR194RTX1

	DUR194ZX3	DUR194SFX2	DUR194RTX1
Spanning	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	1x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18SD	DC18RC
Snelheden	2	2	2
BL motor	-	-	-
ADT	-	-	-
AFT	-	-	-
Handgreep	D	D	D
Max. uitgangsvermogen	230 W	230 W	230 W
Gewicht	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUR189

ACCUGRASTRIMMERS 18V



ERGONOMISCHE,
GEBOGEN SCHACHT



DUR189RFE


	DUR189Z	DUR189RFE
Bijgeleverde accu's	-	2x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Snelheden	3	3
ADT	✓	✓
AFT	-	-
Handgreepvorm	D	D
Max. uitgangsvermogen	240 W	240 W
Gewicht	3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR190

ACCU GRASTRIMMERS 18 V

18V
LITHIUM-ION**BL**
MOTOR**XPT**
LATERAL CORRECTOR TECHNOLOGY**PROMO**Gratis BL1850B bij
DUR190UT11 na online
registratie

DUR190UT11

DUR190UT11
INCLUSIEF 4-TANDE
MAAIMES (195150-5)

	DUR190LZX9	DUR190UZ9	DUR190UT11
Spanning	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-	1 x accu 5,0 Ah
Lader	-	-	DC18RC
Snelheden	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Handgreepvorm	D	U	U
Easy-fill maaikop	✓	✓	✓
Max. uitgangsvermogen	240 W	240 W	240 W
Gewicht		3,4 - 3,7 kg	3,4 - 3,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUR368 / DUR369

ACCU BOSMAAIERS 2X18V

XPT
LATERAL CORRECTOR TECHNOLOGY**BL**
MOTOR**18V + 18V** → **36V**

DUR369AZ

DUR368LZ

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Max. toerental onbelast	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Snelheden	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Handgreep	D	U	U
Max. uitgangsvermogen	550 W	550 W	1000 W
Gewicht	3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		





UR016G / UR017G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX

- Budgetvriendelijke trimmer / bosmaaier voor lichter werk
- Goede balans door achteraan geplaatste motor
- 3 vaste snelheden
- Lichtere constructie van motor, maaikop en aandrijfjas
- Geleverd met Easy-fill maaikop

UR016GZ

UR017GZ



	UR016GZ	UR017GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Max. toerental onbelast	3500/5300/6500 min ⁻¹	3500/5300/6500 min ⁻¹
Snelheden	3	3
Handgreepvorm	U	D
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Max. uitgangsvermogen	600 W	600 W
Gewicht	4,7 - 5,3 kg	4,2 - 4,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UR002G / UR006G / UR007G

ACCU BOSMAAIERS
40VMAX

UR002GZ01

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

UR006G/UR007G:

- Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.
 - UR006G: met dubbele handgreep ("U")
 - UR007G: met ronde handgreep ("D")
- Geschikt voor zware toepassingen.

	UR002GZ01	UR006GZ06	UR007GZ01
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Max. toerental onbelast	3500 - 5300 - 6500 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")	Dubbele handgreep ("U")	Rond ("D")
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Max. uitgangsvermogen	550 W	1 kW	1 kW
Gewicht	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UR013G /
UR014GACCU BOSMAAIERS
40VMAX

UR013GZ04

UR014GZ



	UR013GZ04	UR014GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Toerental onbelast	3500 - 6700 min ⁻¹	4000 - 5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")	Rond ("D")
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Max. uitgangsvermogen	1500 W	1500 W
Gewicht	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

- 8-polige motor met hoog koppel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- UR013G: dubbele handgreep met gereedschapsloze verstelling en "high torque mode". Deze versie is ook geschikt voor gebruik met een zaagblad of hakselblad
- UR014G: met ronde greep, twee draairichtingen, enkel te gebruiken met draadkop
- "Cruise control" hendel voor het aanhouden van de gekozen snelheid.

UR012G

ACCU BOSMAAIER
2 X 40VMAX

UR012GZ06

	UR012GZ06
Spanning	72 V (2x 40Vmax)
Toerental onbelast	3500 - 5000 - 6800 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")
ADT	-
AFT	✓
Max. uitgangsvermogen	2000 W
Gewicht	8,0 - 9,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

- 8-polige motor met hoog koppel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- "Cruise control" hendel voor het aanhouden van de gekozen snelheid.

UC100D / DUC101 / DUC150

ACCU SNOEIZAGEN



DUC101SF



DUC150Z

LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD
GEREEDSCHAPLOZE, AUTOMATISCHE
KETTINGSPANNER
BEWEEGBARE KETTINGBESCHERMER
AUTOMATISCHE KETTINGSMERING
50 ML OLIERESERVOIR MET VENSTER
OPGELET: STEEDS MET TWEE HANDEN
BEDIENEN!

Holster



optioneel accessoire

Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1913K4-9		

Geschikt voor DUC101 / DUC150 / UC029G

	UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
Spanning	10,8V (12Vmax)	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-	1x accu 3,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	-	DC18SD	-
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Gewicht	1,5-1,6 kg	1,6-2,0 kg	1,6-2,0 kg	1,7-2,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UC029GZ

ACCU SNOEIZAGEN 40VMAX



PROMO

GRATIS
BL4040FActievoorwaarden
zie laatste pagina

Draaghaak



optioneel accessoire

Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1914Y8-5		

Geschikt voor UC029G

ZEER KRACHTIG EN TOCH COMPACT EN
LICHT DANKZIJ 40VMAX TECHNOLOGIE
AUTOMATISCHE KETTINGSMERING EN
TRANSPARANT OLIERESERVOIR
GEREEDSCHAPSLOOS AANSPANNEN EN
WISSELEN VAN DE KETTING
DE VEILIGHEIDSVERGRENDELING
VOORKOMT ACCIDENTEEL INSCHAKELLEN
AANDACHT VOOR VEILIGHEID: DE
MACHINE IS VOORZIEN VAN EEN BREDE
HANDBESCHERMING ONDERAAN EN EEN
KETTINGBESCHERMER DIE MEE BEWEEGT
TIJDENS HET ZAGEN

	UC029GZ
Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
BL motor	✓
Snelspansysteem	✓
Zwaardlengte	150 mm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8 m/s
Gewicht	2,1-2,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



DUC122 / DUC254 / DUC258

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V



DUC254Z001



DUC258Z



DUC258

- Licht en goed uitgebalanceerd ontwerp
- Verbeterde afstelling zorgt voor een perfect aanvoelen van de belasting en uitstekende acceleratie

NIEUW

	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001	DUC258Z
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	-
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-	-
BL motor	-	-	✓	✓
Spansysteem	Snelspansysteem	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte	11,5 cm	11,5 cm	25 cm	25 cm
Ketting	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80TXL (0,325", 1,1 mm)	80TXL (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	5 m/s	5 m/s	24 m/s	24 m/s
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,3 kg	2,7 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUC256 / DUC306 / DUC356 / DUC406

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



DUC256Z001



	DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z001	DUC406Z001
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-	-
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem	-	-	-	-
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX



UC006GZ



UC031GZ



UC031G

- Licht en goed uitgebalanceerd ontwerp
- Uitgangsvermogen tot 1,0 kW; zeer goede vermogen/gewichtsverhouding

NIEUW

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ02	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC031GZ	UC006GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm	25 cm Carving
Ketting	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)
Kettingsnelheid	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,0 m/s	0 - 24,8 m/s
Gewicht	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,2 - 3,8 kg	3,8 - 4,7 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

Met carvingblad



UC003GM101

Kettingzaagolie



1910U0-9



1910U1-7



195093-1



1910T9-4

		1910U0-9	1910U1-7	195093-1	1910T9-4
Omschrijving		Kettingzaagolie Biotop	Kettingzaagolie Biotop	Kettingzaagolie (mineraal)	Kettingzaagolie (mineraal)
Inhoud		1l	5l	1l	5l
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Corrosiebeschermingsolie



1910U6-7

Te gebruiken als reinigingsmiddel en corrosiebescherming bij langdurig stilstaan van uw kettingzagen.

		1910U6-7
Omschrijving		Corrosiebeschermingsolie
Inhoud		0,25l
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



UC026G

DUC307 / DUC357

ACCU KETTINGZAGEN 18 V



DUC357RTX2

		DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Spanning		18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's		-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor		✓	✓	✓	✓
Snelspanstelsysteem		✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Ketting		90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid		7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Gewicht		4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DUC353 / DUC405

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC405Z

		DUC353Z	DUC405Z
Spanning		2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's		-	-
Bijgeleverde lader		-	-
BL motor		✓	✓
Zwaardlengte		35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard		Snelspanstelsysteem	Geïntegreerde moeren
Ketting		90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid		20 m/s	20 m/s
Gewicht		4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		



UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G / UC026G

ACCU KETTINGZAGEN 40VMAX

BL
MOTOR

XPT

XGT
40V
max

UC021G

(gereedschapsloze kettingspanner)



UC025G

(geïntegreerde moeren)

UC021G-UC026G

- Krachtige accukettingzagen met een uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Hoge kettingsnelheid en snelle acceleratie
- Natuurlijk aanvoelen van de belasting zoals bij een benzine kettingzaag, dit voorkomt onverwacht stoppen door overbelasting

	UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ	UC026GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-	-	-	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardbevestiging	Gereedschapsloze kettingspanner	Gereedschapsloze kettingspanner	Gereedschapsloze kettingspanner	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Ketting	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

ACCU KETTINGZAGEN 40Vmax

STUNT
PRIJZEN

tot einde voorraad!

BL
MOTOR

XPT

XGT
40V
max

UC012GT102



UC013GT102



HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGLBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Ketting	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Kettingsnelheid	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							



UC030G

ACCU KETTINGZAGEN 40VMAX




UC030GZ



UC030GZ03

- Hoog uitgangsvermogen tot 2,8 kW
- Uitstekende acceleratie
- 3 snelheidsinstellingen
- Display met statusweergave
- Uitgerust met luchtfilter
- Stand-by tijd tot 5 minuten
- Beschermingsklasse XPT en IPX4M
- **UC030GZ03**: versie in rode kleur voor hoge zichtbaarheid

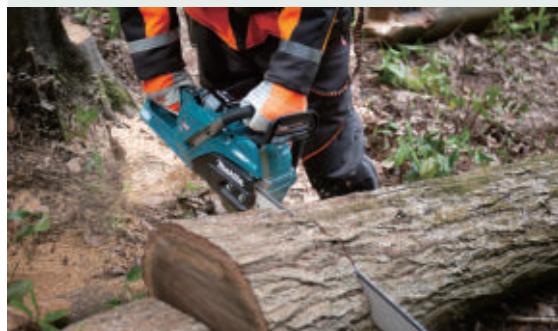

	UC030GZ	UC030GZ03
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
BL motor	✓	✓
Bevestiging zwaard	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte	50 cm	50 cm
Ketting	95TXL (1,3 mm, 0,325")	95TXL (1,3 mm, 0,325")
Kettingsnelheid	0 - 29 m/s	0 - 29 m/s
Gewicht	6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

SN001G

ACCU SNEEUWRIJDER 40VMAX

SN001G

- Handgeduwde sneeuwruimer
- Compact en licht
- Ledlampen op handvat en vooraan het toestel
- Opvouwbare handgreep
- Laag geluidsniveau 80 dB(A)
- Geleverd met ijsverwijdergereedschap en opberghoes



SN001GZ

	SN001GZ
Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
BL motor	✓
Werkbreedte	530 mm
Werkdiepte	300 mm
Richting uitwerpkanaal	180° aanpasbaar
Max. werpafstand	10 m
Gewicht	17,6 - 18,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DUA200

ACCU HOOGSNOEIER 18 V



DUA200Z

- De schacht bestaat uit 3 segmenten die via een handig schroefmechanisme aan elkaar gekoppeld worden. De totale lengte is 1,620 m (twee segmenten) of 2,5 m (drie segmenten).
- De smalle, lichte zaagkop laat toe gemakkelijk tussen takken te bewegen
- De zaagkop kan 60° opwaarts en 60° neerwaarts gekanteld worden
- De zaagketting kan zonder gereedschap aangespannen en gewisseld worden




Na het drukken op de deblokkeerknop kan de zaagkop tot +60° of -60° gekanteld worden.

DUA200Z		
Spanning	18V	
Bijgeleverde accu's	-	
Bijgeleverde lader	-	
BL motor	✓	
Totale lengte	1620 - 2520 mm	
Bevestiging zwaard	Gereedschapsloze kettingspanner	
Zwaardlengte	200 mm	
Ketting	80TXL (0,325", 1,1 mm)	
Kettingsnelheid	6,7 m/s	
Gewicht	3,2 - 3,5 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUA301

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V

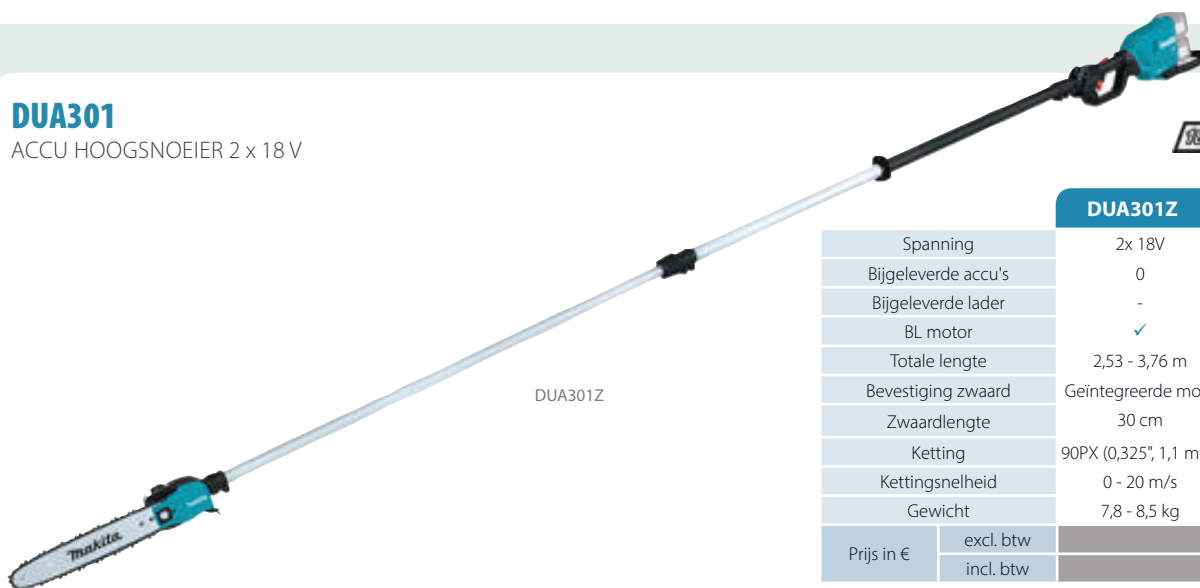

DUA301Z

	DUA301Z	DUA301PT2
Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	0	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
BL motor	✓	✓
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard	Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte	30 cm	30 cm
Ketting	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UA004G

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX



UA004GZ

	UA004GZ	UA004GM101
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC40RA
BL motor	✓	✓
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard	Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte	30 cm	30 cm
Ketting	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DDG461

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V

LXT**ADT****BL**
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**18V+18V****36V**

DDG461Z



DDG461 heeft een as-pen opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.

**DDG461Z**

Spanning		2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. diameter boor		200 mm
Opname		Directe aansluiting
Max. koppel		136 mm
Toerental onbelast		0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Gewicht		7,0 - 7,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

**Omkeerschakelaar**

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.

**Slipkoppeling**


De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



scan voor een overzicht van de accessoires

DG002G

ACCU GRONDBOOR 40VMAX

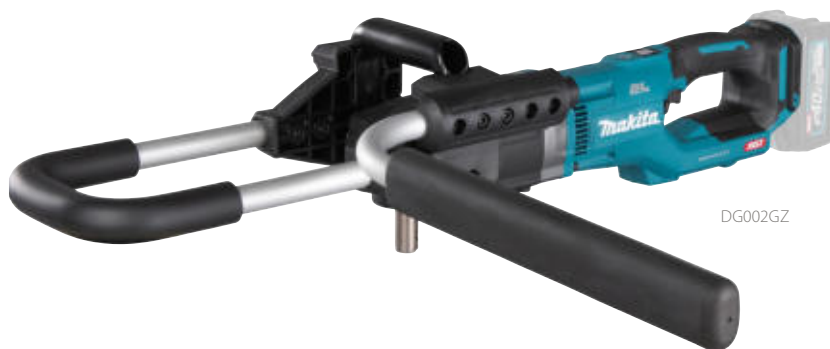ADT**BL**
MOTOR**XPT****XGT**
40Vmax

DG002GZ

De DG002G heeft een as-pen opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.




Rechtstreekse aansluiting

**DG002GZ**

Spanning		36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Max. diameter boor		200 mm
Opname		Directe opname
Max. koppel		136 Nm
Toerental onbelast		0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Gewicht		7,2 - 8,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUX18

ACCU
COMBISYSTEEM
18 V

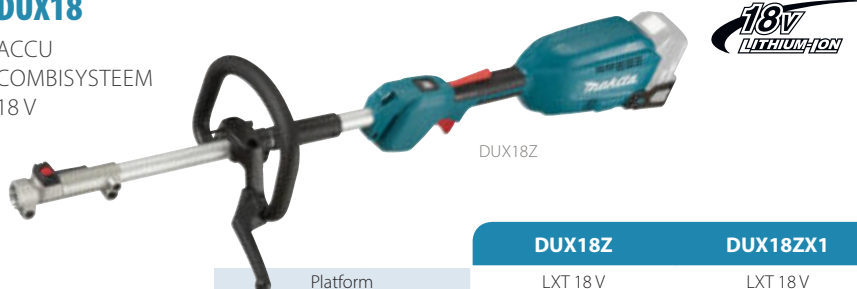

DUX18Z

18V
LITHIUM-ION

	DUX18Z	DUX18ZX1
Platform	LXT 18 V	LXT 18 V
Max. afgegeven vermogen	470 W	470 W
Toerental onbelast	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	-	EM408MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UX01G

ACCU COMBISYSTEEM 40VMAX

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorwaarden
zie laatste pagina



UX01GZ

XGT
40Vmax
LITHIUM-ION

PROMO
GRATIS
BLADBLAZEROPZETSTUK
(UB402MP)
bij UX01GZ & UX01GZ01



	UX01GZ	UX01GZ01
Platform	XGT 40Vmax	XGT 40Vmax
Max. afgegeven vermogen	1000 W	1000 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	-	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Compatibel met

DUX18
18V

18V
LITHIUM-ION

DUX60
2 X 18V

18V + 18V → 36V

UX01G
40VMax

XGT
40Vmax
LITHIUM-ION

Waterpomp opzetstuk

DEAPF400MP (Art.nr. DEAPF400MP)



Max. debiet 120 - 150 L/ min
Max. opvoerhoogte 13 m
(excl. btw)
(incl. btw)

Grastrimmer

ER400MP (Art.nr. 195522-4)



Maaibreedte 410 mm
(excl. btw)
(incl. btw)


Bosmaaier (zwaar werk)

EM401MP (Art.nr. 195888-2)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,7 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
(excl. btw)
(incl. btw)

**DUX60**

ACCU COMBISYSTEEM 2 X 18 V

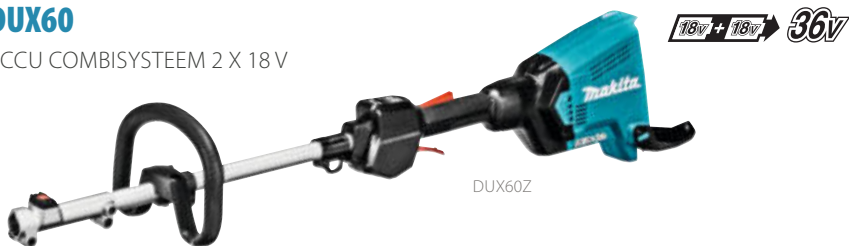

DUX60Z

18V + 18V → 36V

	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZM4-P	DUX60ZX8
Platform	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V
Max. afgegeven vermogen	600 W	600 W	600 W	600 W	600 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP DEAPF400MP	EN401MP EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-	-	-	-
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Bosmaaier

EM404MP (Art.nr. 198768-1)

Maaibreedte 420 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
(excl. btw)
(incl. btw)

**Bosmaaier**

EM408MP (Art.nr. 191N31-5)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
(excl. btw)
(incl. btw)



Rotorschaar

EM407MP (Art.nr. 191M56-3)

Maaibreedte 230 mm
 Reduceert opspattende steentjes
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Maaibalk**

EN425MP (art. nr.: EUAEN425MP)

Snijbreedte 50 cm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**NIEUW****Rolborstel**

BR400MP (Art.nt. 199318-5)

Rolbreedte 60 cm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Stokheggenschaar (135° kantelbaar)**

EN401MP (Art.nr. 196256-2)

Werkbreedte 49 cm
 Totale lengte 158 cm
 Gewicht: 2,8 kg
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Schoffel**

WA400MP (Art.nr. 1913P8-6)

Werkbreedte 220 mm
 Oscillatiehoek 19°
 Gewicht: 2,8 kg
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Verlengstuk**

LE400MP (Art.nr. 191E24-8)

Lengte 1,08 m
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Stokheggenschaar (vast)**

EN410MP (Art.nr. 197726-4)

Werkbreedte 49 cm
 Totale lengte 110 cm
 Niet kantelbaar
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Blazer (laag geluidsniveau)**

UB401MP (Art.nr. 191P72-3)

Max. debiet 16,4 m³/ min
 Gewicht 2,1 kg
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Grondfrees**

KR401MP (Art.nr. 199181-6)

Werkbreedte 22 cm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Stokheggenschaar**

EN402MP (Art.nr. 1912T8-8)

Werkbreedte 50 cm
 niet inklapbaar
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Blazer (licht & compact)**

UB402MP (Art.nr. 1912R8-4)

Max. debiet 5,9 m³/ min
 Gewicht 1,2 kg
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Kantensnijder**

EE400MP (Art.nr. 196752-0)

Meslengte 20,3 cm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Stokheggenschaar**

EN422MP (Art.nr. 1912T0-4)

Werkbreedte 25 cm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Blazer (licht & compact)**

UB403MP (art. nr.: EUAUB403MP)

Max. blaaskracht 18 N
 Gewicht 1,5 kg
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**NIEUW****Rolveger**

SW400MP (Art.nr. 199339-7)

Rolbreedte 59 cm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Maaibalk**

EN424MP (Art.nr. 1913C9-3)

Snijbreedte 33 cm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Snoeikettingzaag**

EY403MP (Art.nr. 191T38-7)

Zwaardlengte 30 cm
 Kettingsteek 3/8"
 Groefbreedte 1,1 mm
 (excl. btw)
 (incl. btw)

**Sneeuwblazer**

SN400MP (Art.nt. EUASN400MP)

Werkbreedte 300 mm
 Instelbare werprichting
 (excl. btw)
 (incl. btw)



DHW180

ACCU WATERSPUIT 18 V

XPT LXT



DHW180Z

Spanning		18V
Bijgeleverde accu's		-
Lader		-
Werkdruk		24 bar / 8 bar
Werkdebiet		2,5 / 1,5 l/min
Max. aanzuighoogte		2,0 m
Gewicht		2,4 - 2,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HW001G

ACCU HOGEDRUKREINIGER 40VMAX

XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievooraarden zie laatste pagina



HW001G

- Hoge reinigingskracht met goede balans tussen druk en debiet
- Voeding middels één of twee 40Vmax accu's
- 3 vermogensstanden
- Telescopisch handvat en compartiment voor de accessoires
- Autonomie bij max. vermogen: 18 min (2x BL4050F)
- De pomp is zelfaanzuigend, er kan uit een waterreservoir gepompt worden (aanzuigslang standaard inbegrepen).

HW001GZ

Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Werkdruk		30/55/85 bar
Debiet		3,0 - 4,2 - 5,5 l/min
Lengte hogedrukslang		6 m
Gewicht		10,1 - 13,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DHW080

ACCU HOGEDRUKREINIGER 2 X 18 V

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Compatibel

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

DHW080ZK

Spanning		2 x 18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Werkdruk (laag/hoog)		30/55 bar
Debiet (laag/hoog)		4,0/5,5 l/min
Lengte hogedrukslang		5 m
Inhoud watertank		50 l
Gewicht		7,1-7,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

US053D / DUS054

ACCU COMPACTE SPROEIER

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.
- Uitschuifbare spuitlans: 0,5 – 0,7 m
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS054

CXI LXT XPT

	US053DZ	DUS054Z
Spanning	12Vmax	18 V
Bijgeleverde accu's	-	-
Tankinhoud	5 l	5 l
Debiet	0,46-0,6 l/min	0,46-0,6 l/min
Max. druk	3,0 bar	3,0 bar
Afmetingen	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht	2,9 - 3,0 kg	3,2 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUS108 / DUS158

ACCU RUGSPROEIER

- Ruggedragen modellen.
- Standaard geleverd met enkele- en dubbele sproeikop.
- Enkel geschikt voor op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS108Z

DUS158Z

LXT XPT

	DUS108Z	DUS158Z
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	-
Tankinhoud	10 l	15 l
Debiet	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Max. druk	5,0 bar	5,0 bar
Afmetingen	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Gewicht	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Nominaal vermogen	800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Max. debiet	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Max. opvoerhoogte	9 m	10 m	9 m	10 m
Gewicht	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS



HW1300

HW131

HW151

	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Nominaal vermogen	1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel	10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UP100D

SNOEISCHAAR 12VMAX

CXT**UP100DSMJ**

Spanning		10,8 V
Bijgeleverde accu's		1x BL1041B
Bijgeleverde lader		DC10SB
Maximaal afgegeven vermogen		170 W
Snijcapaciteit		25 mm
Afmetingen (L x B x H)		259 x 53 x 98 mm
Gewicht zonder accu		0,68 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUP180

ACCU SNOEISCHAAR 18 V

LXT**DUP180Z**

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Maximaal afgegeven vermogen		370 W
Snijcapaciteit		30 mm
Afmetingen (L x B x H)		296 x 40 x 99 mm
Gewicht zonder accu/adapter		0,68 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUP362

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V

18V + 18V → 36V XPT**Inclusief**
harnas
& holster**DUP362Z****DUP362PT2**

Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Snijcapaciteit	33 mm	33 mm
Gewicht zonder accu/adaptor	0,8 kg	0,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUP181

ACCU SNOEISCHAAR 18 V

LXT**NIEUW**
DUP181Z

- Budgetvriendelijke versie voor het 18V LXT platform met de accu rechtstreeks op de snoeischaar.
- Uitermate compact
- Maakt gebruik van een standaard BL motor.

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Maximaal afgegeven vermogen		530 W
Snijcapaciteit		30 mm
Afmetingen (L x B x H)		300 x 75 x 113 mm
Gewicht zonder accu		0,76 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR

**UD2500**

Nominaal vermogen		2500 W
Max. toerental onbelast		40 t.p.m
Max. takdikte		45 mm
Geluidsdruk		84 dB(A)
Gewicht		29,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

**UP100D - DUP180 - DUP181 - DUP362**

- UP100: versie voor het 12Vmax CXT platform met de accu rechtstreeks op de snoeischaar. Uitermate compact en licht, geschikt voor fijn snoeiwerk.
- DUP181: budgetvriendelijke versie voor het 18V LXT platform met de accu rechtstreeks op de snoeischaar.
- DUP180: professionele versie voor het 18V LXT platform met een batterijadapter die aan de heup bevestigd wordt en een kabel naar de snoeischaar
- UP100D en DUP180 zijn uiterst licht en hebben een zeer slanke handgreep dankzij een ultracompacte BL motor zonder metalen kern. DUP181 is uitgerust met een standaard BL motor waardoor deze veel prijsgunstiger is.
- UP100D, DUP180 en DUP181 zijn uitgerust met servosturing: de schaar volgt perfect de bewegingen van de vinger op de triggerschakelaar
- DUP362: professionele versie voor gebruik met twee LXT accu's (36V). De adapter voor de accu's zit in een rugzak met een kabel naar de snoeischaar.

DCU180Z

ACCU KRIUWAGEN 18 V



Elektronische snelheidsregeling



Demonteerbare achterwielen



Geïntegreerde ledverlichting

**PROMO**GRATIS BUIZENFRAME
(199009-8)**18V**
LITHIUM-ION**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR**LXT**

- Onderstel te combineren met een verstelbaar buizenframe of een kantelbare kuip.
- Frame lengte: 1110 - 1350 mm, breedte: 820 - 1010 mm

DCU180Z

Spanning		18 V
Rijsnelheid		0 - 3,5 km/u
Draagvermogen		130 kg
Max. helling		12 °
Gewicht		39,3 - 44,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DCU603 / DCU604 / DCU605 / DCU601 / DCU602

ACCU TRANSPORTERS 2 x 18 V

18V 18V 36V **BL** **LXT**
MOTOR

DCU603

Met kuip en manuele kiepfunctie



DCU605

Met vaste, vlakke kuip



DCU604

Met frame en manuele kiepfunctie



DCU601

Plateau met elektrische lift



DCU602

Met kuip en elektrische kiepfunctie

**DCU601Z**

- Transporter met elektrohydraulische lift
- Ideaal voor het optillen van zware lasten om bijvoorbeeld over te laden in een bestelwagen of aanhangwagen
- De zijsteunen kunnen verlaagd worden tot onder het platform
- Maximum hefcapaciteit 300 kg

**DCU602Z**

- Dumper met elektrohydraulische kiepfunctie
- De laadbak kan elektrisch worden gekiept tot 75° en handmatig tot 110°.
- Maximum hefcapaciteit 300 kg

	DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z	DCU601Z	DCU602Z
Spanning	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Type	Kantelbare kuip	Kantelbaar frame	Vaste kuip	Plateau met elektrische lift	Elektrisch kantelbare kuip
Volume kuip	100 l	-	250 l	-	100 l
Max. lading vlak terrein	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Max. lading helling (3° - 12°)	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Rijsnelheid vooruit	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h
Rijsnelheid achteruit	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Gewicht	122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg	145 kg	147 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DLX4181PT2
ACCU COMBOPACK TUIN



18v + 18v → 36v

18v LITHIUM-ION

DLX4181PT2

Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	
Duo snellader	DC18RD	
Heggenschaar	DUH507	
Bladblazer	DUB184	
Grastrimmer	DUR193	
Grasmaaier	DLM432	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DLX5057PTJ
ACCU COMBOPACK TUIN



18v + 18v → 36v

XPT

BL MOTOR

18v LITHIUM-ION

DLX5057PTJ

Bijgeleverde accu's	4 x BL1850B	
Duo snellader	DC18RD	
Heggenschaar	DUH601	
Kettingzaag	DUC353	
Grastrimmer	DUR368	
Grasmaaier	DLM463	
Bladblazer	DUB362	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PDC: Makita's accupack platform

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



VERBINDING PDC VIA STANDAARD CONNECTOR



UB001C
UB003C



VR00xC
Betontrilnaalden



UR101C



BEVESTIGING PDC OP DE MACHINE



LM001C



UB002C



BAC01



Combinatie met PDC01
(art.nr. BAC01PDC01BE)

Combinatie met PDC1200
(art. nr. BAC01PDC1200BE)

De BAC01 in combinatie met PDC levert
een 230 V wisselspanning op locatie.

VERBINDING PDC MET LXT/XGT TOOLS



18V LXT *

191J50-7
Adapter 18V LXT*



2 x 18V LXT

191J51-5
Adapter 2x18V LXT



40Vmax XGT

191N62-4
Adapter 40Vmax XGT



* 18V LXT enkel in combinatie met PDC01



De PDC01 unit kan
één tot 4 LXT accu's
bevatten.



De batterijunit kan ook
los van het harnas
gebruikt worden.

Stroomomvormer BAC01 voor PDC
(accupack)



		EUABAC01	BAC01PDC01BE	PDC1200A06
Uitvoering		BAC01	BAC01+PDC01**	BAC01+PDC1200
Prijs €	excl. btw			
	incl. btw			

** Zonder accu geleverd

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.



PDC01
432 Wh max.



PDC1200
1206 Wh



PDC1500
1567,8 Wh

	PDC01		
Bestelreferentie	191A64-2	191A59-5	191C50-5
Accu	1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's
Energiecapaciteit	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh
Meegeleverde adapters	2 x 18V	18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5)	18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5)
Bijgeleverde accu's	-	-	4 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RD
Netto gewicht	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Gewicht incl. accu en harnas	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

PROMO
GRATIS
BL4040F
Actievoorzieningen
zie laatste pagina

enkel van toepassing op
PDC1200 / PDC1500

		PDC1200	PDC1500
Bestelreferentie		BEBPDC1200A02	EUAPDC1500A01
Accu		Geïntegreerd	Geïntegreerd
Energiecapaciteit		1206 Wh	1567,8 Wh
Bijgeleverde lader		DC4001	DC4001
Laadtijd		6 uur	8 uur
Meegeleverde adapters		-	-
Gewicht incl. harnas		8,8 kg	13,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Accessoire	Ref.	Prijs excl.btw	Prijs incl. btw
Adapter 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adapter 2 x 18 V	191J51-5		
Adapter 40Vmax	191N62-4		
Lader DC4001	191L00-4		

Ontdek er meer over op www.makita.be

01/03/2026 - 30/09/2026

Makita

**FEEL THE
ENERGY**

PROMO

GRATIS

BL4040F



**GELDIG OP ALLE XGT
MACHINES, ACCU'S
EN LADERS ***



***SCAN HIER VOOR DE
ACTIEVOORWAARDEN**

XGT



www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg



#MakitaBelux

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. bebat en recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Geldig van 01/04/2026 t.e.m. 30/09/2026 (voor tuinmachines tot en met 31/12/2026).

Makita

PLFNL26