

FR

Makita[®]



01/01/2026 - 31/12/2026



GreenNews

BL4040F & BL4080H

TECHNOLOGIE TABLESS NOVATRICE

POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

Exclusivement disponibles avec les batteries BL4040F et BL4080H, les cellules au lithium-ion sans languette sont dotées d'une technologie avancée pour une alimentation plus efficace. La connexion de toute l'extrémité de l'électrode améliore l'efficacité, la gestion thermique et les performances de la batterie. Découvrez les batteries 40Vmax 4 Ah et 8 Ah, où la puissance, la durabilité et l'innovation s'unissent.

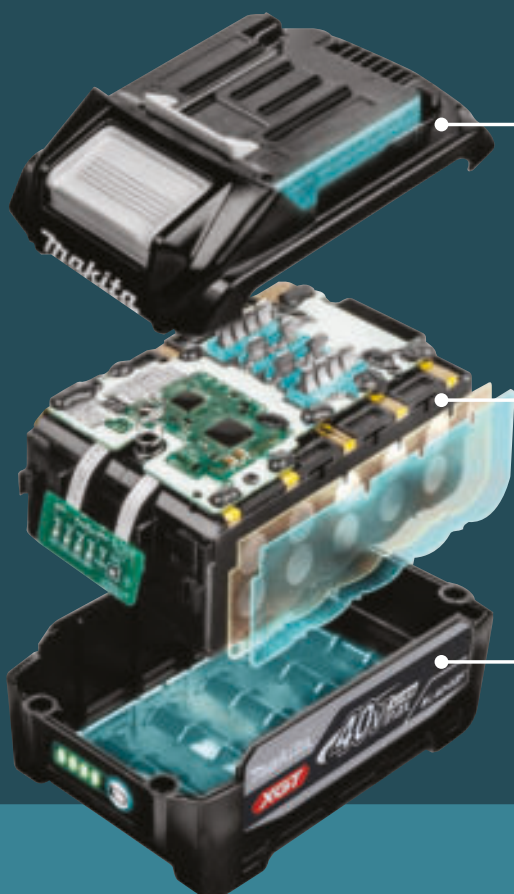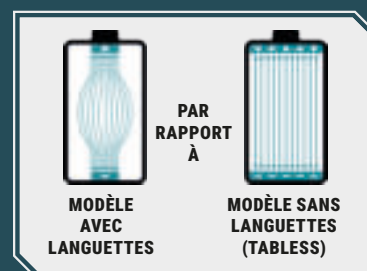

JUSQU'À
35%*

DE PUISSANCE EN PLUS

FONCTIONNEMENT JUSQU'À
45%*
PLUS FROID

PERFORMANCES OPTIMALES
DES OUTILS

* par rapport à BL4040

Makita[®]

Makita

**FEEL THE
ENERGY**

PROMO

GRATUIT
BL4040F



**APRÈS ENREGISTREMENT
SUR LE SITE**

WWW.MAKITAREDEMPTION.EU/BE/FR

VALABLE :

- Sur une large sélection de machines, batteries et chargeurs de la plateforme XGT 40Vmax
 - Par tranche d'achat d'une valeur de 450 EUR HTVA
 - Après enregistrement sur www.makitaredeemption.eu/be/fr
- Uniquement pour les achats auprès des revendeurs officiels de Makita



RECEVEZ UNE BATTERIE GRATUITE !

Du 01/03/2026 au 30/09/2026 inclus, à l'achat des produits sélectionnés par tranche de 450 EUR HTVA, vous pouvez demander une batterie BL4040F gratuite **après enregistrement en ligne, rendez-vous sur le site www.makitaredeemption.eu/be/fr et remplissez le formulaire requis.** Une fois les informations correctes reçues, nous vous enverrons le produit gratuit dès que possible.



www.makitaredeemption.eu/be/fr

POUR LES ACHATS EFFECTUÉS DU 01/03/2026 AU 30/09/2026

1 batterie BL4040F gratuite par tranche d'achat de 450 EUR HTVA en produits sélectionnés, sur une facture unique



Enregistrez gratuitement votre machine en ligne et profitez de l'extension de garantie en plus de la garantie du fabricant ! Les conditions générales sont disponibles sur le site www.makita.be, sous « MyMakita ».

Saviez-vous que Makita Belgique dispose de services de réparation en Belgique ? Nous pouvons ainsi vous aider rapidement en cas de problème. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations.



Index



P.6

Tondeuses à gazon

40V max 18V 18V x2



P.18

Tondeuses & Débroussailleuses

40V max x2 40V max 18V x2 18V 12V max



P.30

Combi-système

40V max 18V x2 18V



P.36

Taille-haies

40V max 18V 12V max



P.46

Tronçonneuses

40V max 18V x2 18V



P.58

Souffleurs et aspirateurs de feuilles

40V max 18V x2 18V 12V max



P.64

Machines diverses

40V max x2 40V max 18V x2 18V 12V max



Saviez-vous que vous pouvez utiliser vos éco-chèques pour l'achat d'outils de jardinage électriques ou non motorisés ? Valable uniquement en Belgique chez les revendeurs officiels de Makita Belgique qui acceptent les éco-chèques.






TONDEUSES À GAZON

DLM330

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V

LÉGER ET COMPACT
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT
IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES

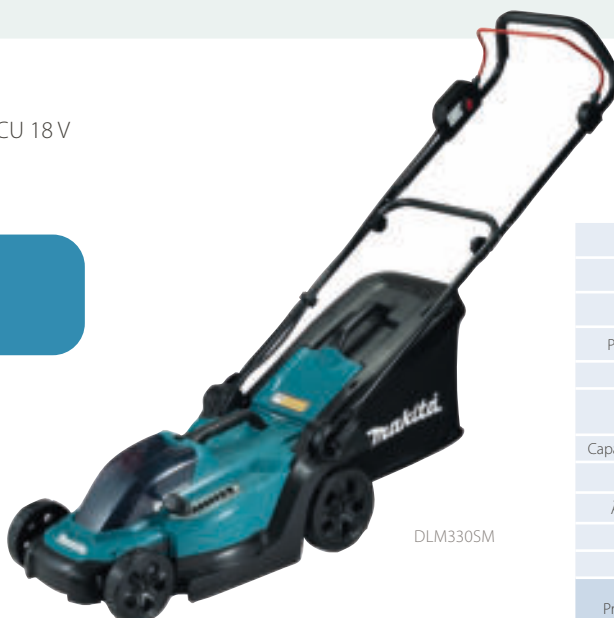

DLM330SM



		DLM330Z	DLM330SM
Tension		1 x 18 V	1 x 18 V
Accus fournis		-	1 x accus 4,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18SD
Puissance de sortie max.		450 W	450 W
Largeur de coupe		33 cm	33 cm
Max. recommandée zone du site		200 - 450 m²	200 - 450 m²
Capacité du bac de ramassage		30 l	30 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène
À traction automatique		-	-
Mulching		✓	✓
Poids		11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DLM432

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM432PT2



		DLM432Z	DLM432PT2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		-	2 x accus 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RD
Puissance de sortie max.		900 W	900 W
Largeur de coupe		43 cm	43 cm
Max. recommandée zone du site		300 - 575 m²	300 - 575 m²
Capacité du bac de ramassage		40 l	40 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène
À traction automatique		-	-
Mulching		En option	En option
Poids		14,3 kg	14,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DLM480 / DLM481 / DLM539

TONDEUSES À GAZON
SUR ACCU 2 x 18 V

PROMO

**BL1850B
gratuit**

après enregistrement
en ligne DLM481CT2



DLM481CT2



DLM539CT2

		DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		2 x accus 5,0 Ah	2 x accus 5,0 Ah	2 x accus 5,0 Ah
Chargeur fourni		DC18SH	DC18SH	DC18SH
Puissance de sortie max.		860 W	860 W	860 W
Largeur de coupe		48 cm	48 cm	53,4 cm
Surface de terrain recommandée		400 - 800 m²	400 - 800 m²	500 - 1000 m²
Capacité du bac de ramassage		62 l	62 l	70 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
À traction automatique		-	✓	✓
Mulching		✓	✓	✓
Poids		24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DLM463/DLM466

TONDEUSES À GAZON
SUR ACCU 2 x 18 V

DLM463PT2

Seule la tondeuse DLM466 est compatible avec les nouvelles batteries LXT très grande capacité (BL1890B et BL18120B).

DLM466PT2

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

NOUVEAU

NOUVEAU


	DLM463Z	DLM463PT2	DLM466Z	DLM466PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	2 x 5,0 Ah	-	2 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	1 450 W	1450 W	1400 W	1400 W
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée	800 - 1600 m ²	800 - 1600 m ²	800 - 1600 m ²	800 - 1600 m ²
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l	60 l	60 l
Châssis	Acier	Acier	Acier	Acier
À traction automatique	-	-	-	-
Mulching	✓	✓	✓	✓
Poids	25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg	22,4 - 26 kg	22,4 - 26 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DLM465

TONDEUSES À GAZON
SUR ACCU 2 x 18 V

BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V



La « surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Il peut donc être nécessaire de recharger les batteries pour assurer la tonte de tout le terrain !



DLM465PT2

DLM465Z DLM465PT2

Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	2 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	1 600 W	1600 W
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l
Châssis	Acier	Acier
À traction automatique	✓	✓
Mulching	✓	✓
Poids	35,3 - 39,0 kg	35,3 - 39,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DLM536/DLM537

TONDEUSES À GAZON
SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

DLM536Z DLM537Z DLM537PT4

Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Chargeur fourni	-	-	DC18RD
Accus fournis	-	-	4 x BL1850
Puissance de sortie max.	1 600 W	1600 W	1600 W
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l	60 l
Châssis	Acier	Aluminium	Aluminium
À traction automatique	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Poids	39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		



DLM536Z



DLM537Z

LM003G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU
40VMAX

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



LM003GM102

XGT
40V
LITHIUM
max

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD

LM003G et LM004G

- Modèle abordable avec un accu 40Vmax
- 10 niveaux de réglage de la hauteur
- Collecte du gazon améliorée, livré par défaut avec une lame pour le ramassage et le mulching
- Peut être stocké verticalement de manière très compacte.
- Lame spéciale, optimisée pour le mulching, disponible en option

	LM003GZ	LM003GM102
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Puissance de sortie max.	740 W	740 W
Largeur de coupe	380 mm	380 mm
Surface de terrain recommandée	75 - 780 m ²	75 - 780 m ²
Vitesse à vide	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Hauteur de coupe	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du bac de ramassage	40 l	40 l
Mulching	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Poids	14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

LM004G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU
40VMAX

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



LM004GM102

XGT
40V
LITHIUM
max

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD



Compartment pour la
batterie



Réglage de la hauteur



Rangement vertical

	LM004GZ	LM004GM102
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Puissance de sortie max.	740 W	740 W
Largeur de coupe	430 mm	430 mm
Surface de terrain recommandée	100 - 830 m ²	100 - 830 m ²
Vitesse à vide	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Hauteur de coupe	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du bac de ramassage	50 l	50 l
Mulching	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Poids	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Tondeuses à gazon sur accu à traction automatique XGT 40Vmax

LM001G
48 cm

LM002G
53 cm

Trois vitesses : standard, silencieuse et automatique (technologie Soft No Load)

Vitesse réglable en continu sur une large plage (de 1,5 à 5 km/h)

Nouveau moteur puissant avec rotor extérieur, spécialement conçu pour les tondeuses à gazon

Poignée robuste, qui se plie sans l'aide d'outils

Alimentation par deux batteries XGT en parallèle (36 V). Basculement automatique vers la deuxième batterie lorsque la première est à plat.

Grande capacité du réservoir. Par défaut avec un obturateur pour le mulching et un obturateur pour l'éjection de l'herbe à l'arrière.

Compatible IPX/4
Construction offrant une excellente résistance à la pénétration de l'eau

Grandes roues Ø 230 mm pour une meilleure traction et une conduite confortable sur les terrains accidentés

La lame standard est adaptée au mulching et au ramassage de l'herbe. Des lames de coupe spéciales sont disponibles séparément.

Plateau de coupe robuste en acier



PROMO
GRATUIT
BL4040F
Termes et conditions voir p. 2-3

	LM001GZ	LM002GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	-
Puissance de sortie max.	1 900 W	1 900 W
Largeur de coupe	48 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée	1600 - 1800 m ²	1700 - 2000 m ²
Vitesse à vide	2500/3200 min ⁻¹	2300/2800 min ⁻¹
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	20 à 100 mm
Vitesse de conduite	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
À traction automatique	Oui	Oui
Capacité du bac de ramassage	62 l	70 l
Mulching	✓	✓
Poids	28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NOLOAD

64V
max

LM001J/LM002J/LM004J

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 64VMAX

Batteries et chargeur

BL6440

Batterie 4 Ah - 230,4 Wh



191R06-8

BL64100

Batterie 10 Ah - 564,48 Wh



191Y69-6

DC64WA

Chargeur de batterie 64Vmax



191W19-9

LM004JB101

- Puissance élevée grâce à la batterie 64Vmax et au moteur sans balais à rotor externe spécialement conçu
- Traction automatique à vitesse variable (modèle LM004JB101 uniquement)
- Trois modes : normal, silencieux et automatique (réglage automatique du régime)
- La poignée robuste peut être pliée sans l'aide d'outils.



LM002JM101



LM004J

LM001JM101

LM002JM101

LM004JB101

	LM001JM101	LM002JM101	LM004JB101
Plateforme d'accu	57,6 V (64Vmax)	57,6 V (64Vmax)	57,6 V (64Vmax)
Piles incluses	BL6440 (4 Ah)	BL6440 (4 Ah)	BL64100 (10 Ah)
Chargeur inclus	DC64WA	DC64WA	DC64WA
Puissance de sortie max.	2300 W	2300 W	3200 W
Largeur de coupe	48 cm	53,4 cm	53,4 cm
Hauteur de coupe	2 - 10 cm	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capacité du bac de ramassage	62 l	70 l	70 l
Vitesse à vide	2500 - 3200 min ⁻¹	2300 - 2800 min ⁻¹	2500 - 3200 min ⁻¹
Surface de terrain recommandée	800 - 1400 m ²	1000 - 1600 m ²	1000 - 2500 m ²
À traction automatique	-	-	✓
Mulching	✓	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Acier
Poids	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg	31,5 - 34,6 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

Temps de charge

BL6440 (4 Ah) : 120 minutes

BL64100 (9,8 Ah) : 300 minutes

LM001C

TONDEUSE À GAZON AVEC ALIMENTATION DIRECTE VIA BATTERIE TYPE PDC

3 RÉGLAGES :

- STANDARD
- SOUPLE, SANS CHARGE
- FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



LM001CZ



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions voir p. 2-3



LM001C AVEC MONTAGE PDC01/PDC1200 (support d'alimentation portable non inclus)



CONCEPTION DE LAME ÉCONOME EN ÉNERGIE (bas de l'appareil)

LM001CZ

Plateforme	Support d'alimentation
Puissance de sortie max.	1600 W
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Zone recommandée	1500 - 3000 m ²
Capacité du bac de ramassage	70 l
Mulching	✓
À traction automatique	✓
Châssis	Acier
Poids	41,9 kg
Prix en €	hors TVA TVA incl.

Support d'alimentation portable

PDC1200/ PDC1500

Avec accus intégrés. Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur pour les machines 2x18V et 40Vmax.



PDC1500



PDC01

Peut contenir jusqu'à 4 batteries LXT. Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur avec les machines 18 V, 2 x 18 V et 40 Vmax.

Chargeur pour PDC1200/PDC1500 DC4001



Adaptateurs



Compatible avec les produits LXT 18 V (PDC01 uniquement)



Compatible avec les produits LXT 18 V x 2



Compatible avec les produits XGT 40 V

Adaptateur : réf. 191N62-4



Non seulement pour une utilisation avec des machines à connexion directe

Adaptateur : réf. 191J51-5



Les machines standard qui fonctionnent avec des accus 40Vmax, 2 x 18 V ou 18 V peuvent également être raccordées au support d'alimentation à l'aide de l'adaptateur approprié.

Adaptateur : réf. 191J50-7



PDC1200/ PDC1500

avec batterie intégrée pour 36V/40Vmax



PDC01

peut contenir jusqu'à 4 batteries 18 V

Fonctionne uniquement avec l'alimentation portable de Makita

	Tension	Emplacements pour les batteries	Largeur de coupe	Puissance de sortie maximale	À traction automatique	Mulching	Éjection latérale	Éjection arrière	Plateau de coupe	Moteur BL	Technologie Soft No Load	Indication de remplissage du bac de ramassage	Rangement vertical/pliable
DLM330	1 x 18 V	1	33 cm	450 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM432	2 x 18 V	2	43 cm	950 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	-
DLM480/DLM481	2 x 18 V	2	48 cm	860 W	-/✓	✓	-	✓	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM539	2 x 18 V	2	53 cm	860 W	✓	✓	-	✓	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM463	2 x 18 V	2	46 cm	1450 W	-	✓	-	-	Acier	✓	✓/-	-	-
DLM466	2 x 18 V	2	46 cm	1400 W	-	✓	-	-	Acier	✓	✓/-	-	-
DLM465	2 x 18 V	4	46 cm	1600 W	✓	✓	-	-	Acier	✓	✓/-	✓	-
DLM536	2 x 18 V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Acier	✓	✓/-	✓	-
DLM537	2 x 18 V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	-	✓	Aluminium	✓	✓/-	✓	-
LM001G	36 V (40Vmax)	2	48 cm	1 900 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM002G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	1 900 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM003G	36 V (40Vmax)	2	38 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	-	✓	✓
LM004G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	-	✓	✓
LM001J	57,6 V (64Vmax)	1	48 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropylène	✓	✓	✓	✓
LM002J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropylène	✓	✓	✓	✓
LM004J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	3200 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM001C	36 V	Connecteur	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Acier	✓	✓	✓	-

ELM3320/ELM3720/ELM4120/ELM4620/ELM4621

TONDEUSES À GAZON ÉLECTRIQUES




	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4620	ELM4621
Capacité nominale	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	1800 W
Largeur de coupe	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Hauteur de coupe	3 pos. 20 - 55 mm	3 pos. 20 - 55 mm	7 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm
Capacité du bac de ramassage	30 l	40 l	45 l	60 l	60 l
Mulching	-	-	-	Obturbateur	Obturbateur
À traction automatique	-	-	-	-	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Acier	Acier
Surface recommandée	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²	1000 m²
Poids	13 kg	15 kg	14,5 kg	29,5 kg	32,5 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

Accessoires	Largeur de coupe (mm)	Tension	Lame incluse	Disque de coupe (en option)	Prix de vente conseillé TVA incl.	Lame de rechange disque de coupe	Prix de vente conseillé TVA incl.	Lame de mulching (en option)	Prix de vente conseillé TVA incl.	Obturbateur pour le mulching	Prix de vente conseillé TVA incl.	Lame de collecte	Éjection latérale
LM001C	530	Support d'alimentation	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
LM001J	480	64Vmax	191V97-3	191180-2		1911P1-8		191Y64-6		413946-5			×
LM002J	530	64Vmax	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
LM004J	530	64Vmax	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
LM001G	480	40Vmax	191V97-3	191180-2		1911P1-8		191Y64-6		413L54-4			×
LM002G	530	40Vmax	191V96-5	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		413L55-2		191W87-2	×
LM003G	380	40Vmax	1913G8-3					1913H0-6		1913H2-2			×
LM004G	430	40Vmax	1913H4-8					1913H6-4		1913H8-0			×
DLM532	530	2 x 18 V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM536	530	2 x 18 V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM533/DLM537	530	2 x 18 V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127550-1		191W87-2	×
DLM539	530	2 x 18 V	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
DLM480/DLM481	480	2 x 18 V	191V97-3	×		×		191Y64-6		413946-5			×
DLM462/DLM465	460	2 x 18 V	191D51-9	191D49-6	64,70	191D47-0		191Y63-8		127515-3		191W86-4	×
DLM466	460	2 x 18 V	191W86-4	191D49-6	64,70	191D47-0		191Y63-8		127515-3		191W86-4	×
DLM432	430	2 x 18 V	191D43-8	×		×		×		191D46-2			×
DLM382	380	2 x 18 V	191D41-2	×		×		×					×
DLM330	330	18 V	GB00000042	×		×	×	×		GB00000067			×


Lame rotative à 2 dents

Lame standard polyvalente pour la tonte et le mulching



Ailette : basse

Lame de collecte




Ailette : basse

Il est possible d'augmenter le volume d'air en relevant l'ailette. Permet un passage fluide de l'herbe tondue et une nette réduction des accumulations.

Lame de mulching

En raison de la circulation d'air limitée, l'herbe tondue est éparpillée en tout petits morceaux et il ne reste plus de tas d'herbe sur la pelouse.



Ailette : non

Disque de coupe (à 4 lames)

Lorsque l'une des lames heurte un obstacle, la lame se rabat. Cela protège votre appareil et permet d'éviter la projection de petites pierres.



La lame se rabat à l'aide d'une charnière.



LM002

UV3200/UV3600

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES



UV3200



UV3600

	UV3200	UV3600
Capacité nominale	1300 W	1800 W
Largeur de travail	32 cm	36 cm
Châssis en polypropylène	✓	✓
Poids	15 kg	18,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires pour scarificateurs - aérateurs

	Ref.	Longueur	Convient au modèle	Fourni de série	Prix en euros hors TVA	Prix en euros TVA incl.
	Rouleau scarificateur complet pour UV3200 et DUV320					
	YA00001316	320 mm	UV3200, DUV320	✓		
	Rouleau émoisseur complet pour UV3200 et DUV320					
	YA00001317	320 mm	UV3200, DUV320			
	Rouleau scarificateur complet pour UV3600					
	652024746	360 mm	UV3600	✓		
	Rouleau émoisseur complet pour UV3600					
	652024750	360 mm	UV3600			
	Rouleau 2 en 1, aération et scarification, pour UV3600					
	652024749	360 mm	UV3600			
	Rouleau scarificateur UV001G					
	1913J5-0	380 mm	UV001G	✓		
	Rouleau émoisseur UV001G					
	1913J7-6	380 mm	UV001G	✓		

DUV320

SCARIFICATEURS SUR ACCU 18V

- Simple et économique, fonctionne avec une seule batterie de 18 V
- Moteur sans balais efficace avec réglage pour un régime constant
- Grandes roues pour réduire la résistance sur les terrains accidentés
- Protection compatible XPT/IPX4



DUV320Z



La poignée est pliable en trois parties pour un rangement compact.

	DUV320Z	DUV320RT
Tension	18 V	18 V
Puissance de sortie max.	410 W	410 W
Batteries incluses	-	1x batterie 5,0 Ah
Chargeur inclus	-	DC18RC
Largeur de travail	320 mm	320 mm
Profondeur de travail	-8/-4/0/+4 mm	-8/-4/0/+4 mm
Capacité de collecte	30 l	30 l
Poids	10,1 - 10,4 kg	10,1 - 10,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UV001G XGT 40Vmax

SCARIFICATEUR SUR ACCU 40VMAX



Réglage de la hauteur



Rangement compact



Le rouleau émoisseur est un cylindre muni de fines pointes métalliques qui peigne la mousse sans faire d'incisions dans le sol. Pour enlever les tontes de pelouse et la mousse (la couche de feutre). L'herbe reçoit ainsi plus de lumière et d'air.



Le scarificateur est utilisé pour couper les racines superficielles, ce qui stimule la croissance et améliore l'infiltration de l'eau et de l'air.



PROMO

GRATUIT
BL 4040F

Termes et conditions voir p. 2-3



- Équipé d'un puissant moteur BL 40Vmax
- Fonctionne avec une ou deux batteries XGT, le basculement entre les batteries s'effectue automatiquement
- La profondeur de travail est réglable à l'aide d'un bouton sur 18 niveaux, de -12 à 5 mm.
- Livré par défaut avec un rouleau scarificateur et un accessoire pour l'émoissage sans incisions (rouleau émoisseur)
- Lames de haute durabilité
- Très peu de vibrations grâce à l'alignement symétrique des lames et à l'utilisation de contrepoids
- Poignée pliable pour un rangement compact
- Le plateau inférieur en plastique peut être rincé à l'eau.

	UV001GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Puissance de sortie max.	1700 W
Batteries/chargeur inclus	-
Largeur de travail	380 mm
Profondeur de travail	-5 à -12 mm
Capacité de collecte	50 l
Poids	18,7 - 23,8 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.



CÔPE-HERBES ET DÉBROUSSAILLEUSES



UR100D

COUPE-HERBE SUR ACCU 12VMAX



EN OPTION
TÊTE À FIL
198854-8



UR100DSAEX

Hors TVA : :

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	2 batteries de 4 Ah
Chargeur	DC10SB	DC10SB
Forme de la poignée	D	D
Poids	2,34 kg	2,34 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUR193

TAILLE-HERBES
SUR ACCU 18 V



DUR193RF

	DUR193Z	DUR193RF
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x batterie 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesses	1	1
Moteur BL	-	-
ADT	-	-
AFT	-	-
Poignée	D	D
Penne	Télescopique	Télescopique
Puissance de sortie max.	280 W	280 W
Poids	2,3 - 2,6 kg	2,3 à 2,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUR194

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



- COMPATIBLE AVEC LES TÊTES À FIL, LES TÊTES AVEC LAMES EN NYLON ET LES LAMES MÉTALLIQUES À 8 DENTS
- AVEC CAPUCHON DE PROTECTION UNIVERSEL



DUR194RTX1

	DUR194SFX2	DUR194RTX1
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	1 x accu 3,0 Ah	1 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	DC18SD	DC18RC
Vitesses	2	2
Moteur BL	-	-
ADT	-	-
AFT	-	-
Poignée	D	D
Puissance de sortie max.	230 W	230 W
Poids	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UR3000/UR3501

COUPE-HERBES ÉLECTRIQUES



UR3000



UR3501

	UR3000	UR3501
Capacité nominale	450 W	1000 W
Poignée	D	D
Poids	2,6 kg	4,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Photo	Modèle	Informations générales	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	Photo	Fil en nylon	Format	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	UR100D standard	M8 x 1,25 RH 230 mm	198848-3				DA00000003	Diamètre de 1,65 mm x 15 m		
	UR100D	Lames de rechange (5 unités) 230 mm	198851-4							
	UR100D en option	M8 x 1,25 RH	198854-8				E-01731 E-01747 E-01753	Diamètre de 1,65 mm x 15 m Diamètre de 1,65 mm x 30 m Diamètre de 1,65 mm x 445 m		
	DUR181/ DUR193	Bobine de fil remplie	195858-1							
	DUR193 standard	Bobine de fil remplie	191Y39-5							
	DUR194 standard	95-M10L Diamètre de 2 mm x 3 m	198893-8				E-01769 E-01775 E-01781	Diamètre de 2 mm x 15 m Diamètre de 2 mm x 30 m Diamètre de 2 mm x 310 m		
	DUR194	96-M10L Diamètre de 2 mm x 4 m	191D89-4							
	DUR194	Lame de ton- deuse en métal 200 mm	191Y44-2							
	DUR194	230 mm	191Y45-0							
	DUR194	Lames de re- change 12 uni- tés 255 mm	198426-9							
	DUR194	Sangle de transport	125516-5							
	UR3000	Bobine de fil remplie	DA00000001				DA00000003	Diamètre de 1,65 mm x 15 m		
	UR3000	Sangle de transport	DA00000037							
	UR3500 UR3501	350 mm	YA00000649				E-02705 E-02711	Diamètre de 2 mm x 15 m Diamètre de 2 mm x 126 m		
	UR3500 UR3501	Sangle de transport	YA00000639							

DUR190

COUPE-HERBE À BATTERIE 18 V



PROMO

**BL1850B
gratuit**

après enregistrement
en ligne DUR190UT11



MANCHE EN
UNE PIÈCE

DUR190UT11

DUR190UT11 AVEC
LAME DE TONDEUSE 4
DENTS (195150-5)



	DUR190LZX9	DUR190UZX9	DUR190UT11
Tension	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur	-	-	DC18RC
Vitesses	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Forme de la poignée	D	U	U
Tête de fauchage Easy-fill	✓	✓	✓
Puissance de sortie max.	240 W	240 W	240 W
Poids	2,9 - 3,2 kg	3,4 - 3,7 kg	3,4 - 3,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUR192

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR192LST

	DUR192LZ	DUR192LST
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18SD
Vitesses	2	2
ADT	-	-
AFT	-	-
Forme de la poignée	D	D
Puissance de sortie max.	460 W	460 W
Poids	3,4 kg	3,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUR189

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



MANCHE RECOURBÉ
ERGONOMIQUE

DUR189RFE



	DUR189Z	DUR189RFE
Accus fournis	-	2 accus de 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesses	3	3
ADT	✓	✓
AFT	-	-
Forme de la poignée	D	D
Puissance de sortie max.	240 W	240 W
Poids	3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



DUR190UT11

- Débroussailleuse légère à poignée double
- Efficace grâce à l'utilisation d'un moteur sans balais directement au-dessus de la tête de coupe
- Idéale pour l'entretien des jardins résidentiels
- Fournie avec une tête à fil (pour la tonte des bordures) et une lame de tondeuse à quatre dents (pour les herbes plus épaisses)
- Capot de protection universel pour les lames de coupe et les têtes à fil

DUR368 / DUR369

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU
2 x 18 V

XPT
EXTENDED POWER TOOL TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V + 18V → 36V



DUR369AZ

DUR368LZ

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Régime à vide max.	6500 tr/min	6 500 tr/min	7 000 tr/min
Accus fournis	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-
Vitesses	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Poignée	D	U	U
Puissance de sortie max.	550 W	550 W	1 000 W
Poids	3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

HUILE POUR MOTEURS 4 TEMPS



195532-1 220 ml

(pour EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



197007-6 80 ml

(pour EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



197008-4 100 ml

(pour EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

LUBRIFIANT



199450-5 80 ml

Spécialement conçu pour
les coupe-herbes et les débroussailleuses

Prix hors TVA


Prix TVA incl.

UR101C

DÉBROUSSAILLEUSE AVEC
RACCORDEMENT DIRECT AU
SUPPORT D'ALIMENTATION



Uniquement raccordable
au support d'alimentation
portable PDC01, PDC1200
ou PDC1500

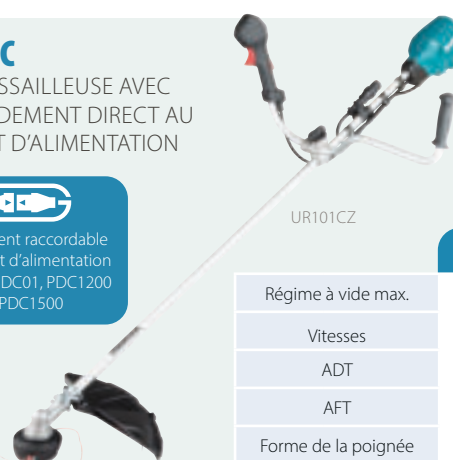

UR101CZ

BL
MOTOR

XPT
EXTENDED POWER TOOL TECHNOLOGY

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

	UR101CZ
Régime à vide max.	7 000 tr/min
Vitesses	3
ADT	✓
AFT	✓
Forme de la poignée	U
Support d'alimentation inclus	-
Puissance de sortie max.	1000 W
Poids	5,2 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

UR002G/UR016G/UR017G/UR006G/UR007G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU
40VMAX

XGT
40V
Li-ion
max

BL
MOTOR

XPT
EXTENDING POWER. NEW TECHNOLOGY

UR002 G

Le moteur BL à rotor externe, situé au-dessus de la tête de coupe, fonctionne efficacement et possède un couple élevé.

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions voir p. 2-3

UR006G/UR007G

- Excellent équilibre grâce au moteur monté à l'arrière. Le moteur BL à refroidissement forcé fournit une puissance maximale de 1,0 kW. Vitesse de rotation très élevée.
 - UR006G : avec poignée double (« U »)
 - UR007G : avec poignée circulaire (« D »)
- Adaptée aux applications lourdes.

UR016G/UR017G

- Tondeuse/débroussailluse économique pour des travaux plus légers
- Bon équilibre grâce au moteur installé à l'arrière
- 3 vitesses fixes
- Construction plus légère du moteur, de la tête de coupe et de l'arbre de transmission
- Fourni avec une tête de fauchage Easy-fill

	UR002GZ01	UR016GZ	UR017GZ	UR006GZ06	UR007GZ01
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide max.	3500/5300/6500 min ⁻¹	3500/5300/6500 min ⁻¹	3500/5300/6500 min ⁻¹	4600/5500/7000 min ⁻¹	4600/5500/7000 min ⁻¹
Vitesses	3 + automatique	3	3	3 + automatique	3 + automatique
Forme de la poignée	Poignée double (« U »)	Poignée double (« U »)	Ronde (« D »)	Poignée double (« U »)	Ronde (« D »)
ADT	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	-	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-	-
Puissance de sortie max.	550 W	600 W	600 W	1 kW	1 kW
Poids	4,6 à 5,3 kg	4,7 - 5,3 kg	4,2 - 4,8 kg	5,7 à 6,3 kg	5,7 à 6,3 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

UR013G / UR014G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU
40VMAX

XGT
40V
Li-ion
max

BL
MOTOR

XPT
EXTENDING POWER. NEW TECHNOLOGY

- Moteur 8 pôles à couple élevé et à faible vitesse
- Faible niveau sonore
- Le mode "High torque" offre un couple plus élevé pour les travaux de tonte lourds.
- Levier "cruise control" pour le maintien de la vitesse sélectionnée.
- UR013G : poignée double, réglable sans l'aide d'outils. Cette version peut également être utilisée avec une lame de scie ou une lame de hachage.
- UR014G : avec un manche rond, deux sens de rotation, ne peut être utilisé qu'avec une tête à fil

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions voir p. 2-3

UR013GZ04

UR014GZ

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Vitesse à vide	3500/6700 min ⁻¹	4000/5000 min ⁻¹
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Forme de la poignée	Poignée double (« U »)	Ronde (« D »)
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Puissance de sortie max.	1500 W	1500 W
Poids	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UR012G

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 x 40VMAX

BL
MOTOR

XPT
EXTENSION TOOL TECHNOLOGY

XGT X2
80V_{max}

Puissance extrêmement élevée grâce à la technologie 2 x 40Vmax
Le moteur sans balais à refroidissement forcé fournit une puissance maximale de 2 kW.
Pour les applications les plus difficiles, telles que le fauchage/ le broyage d'herbe ou de roseaux résistants et la coupe de troncs fins

PROMO
GRATUIT
BL 4040F
Termes et conditions voir p. 2-3



UR012GZ06

UR012GZ06

Tension		72 V (2 x 40Vmax)
Régime maximal à vide		3500/5000/6800 min ⁻¹
Vitesses		3 + automatique
ADT		✓
AFT		✓
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Tête de fauchage Easy-fill		✓
Puissance de sortie max.		2 000 W
Poids		8,0 à 9,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Puissance maximale
délivrée

2 kW

■ Accessoires pour débroussailleuses sur accu UR012G, UR013G et UR014G



Lame de déchiqueteuse 270 mm
(UR012G/UR013G)
199874-5



Couvercle de protection pour la lame de déchiqueteuse (UR012G)
199875-3



Couvercle de protection pour la lame de déchiqueteuse (UR013G)
1911Y1-1



Sangle de débroussailleuse
191E43-4
uniquement pour PDC01 et PDC1200/PDC1500



Lame de scie avec dents de ciseau 225 mm (UR012G/UR013G/DUR369A/UR006G)
199872-9



Couvercle de protection pour la lame de scie (UR012G)
199873-7



Couvercle de protection pour la lame de scie (UR013G)
1911Y0-3



Tête de fauchage UR013G
1911Y2-9



Lame de coupe à 2 dents 305 mm (UR012G)
195624-6



Tête à fil 2,7 mm M10L, 3 m (UR012G)
1912N0-2



Tête avec lames en nylon 305 mm (UR012G/UR013G)
199868-0



Tête de fauchage UR014G
1911Y3-7

Lames de coupe

Alésage : 25,4 mm

Forme	Application	Diamètre de la lame/nombre de dents	Épaisseur	Convient au modèle	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
-------	-------------	-------------------------------------	-----------	--------------------	-----------	---------------	----------------

Lame de coupe à 2 dents

	Herbes hautes et résistantes	255 mm/2 dents	2 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	198345-9		
		305 mm/2 dents	2 mm	UR012G	195624-6		

Lame de coupe à 4 dents

	Herbes hautes et plantes ligneuses	230 mm/4 dents	1,8 mm	DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-66008		
		255 mm/4 dents	2 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	B-14124		

Lame de coupe à 8 dents

	Herbes sauvages épaisses et plantes ligneuses	200 mm/8 dents	2 mm	DUR194	191Y44-2		
		230 mm/8 dents	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-73324		

Lame de coupe à 3 dents

	Herbes hautes et denses, plantes ligneuses et sous-bois accidentés	230 mm/3 dents	3 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	195298-3		
		255 mm/3 dents	3 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	195299-1		
		305 mm/3 dents	3 mm	UR012G	195300-2		

Tête de coupe avec lames en plastique

	Convient au modèle	Référence	Largeur de coupe	Emmanchement	Prix
	UR100D	198848-3	230 mm	M8 x 1,25 RH	
	DUR194	191Y45-0	230 mm		
	DUR189	198383-1	255 mm	M8 x 1,25 RH	
	DUR190			M8 x 1,25 LH	
	DUR191			M10 x 1,25 LH	
	DUR192				
	DUR368				
	UR002G	199868-0	305 mm	M10 x 1,25 LH	
	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G				

Lames de rechange

Référence	Quantité par paquet	Prix
198851-4	5 unités	
198426-9	12 unités	
199870-3	12 unités	

Forme	Référence	Emmanchement	Épaisseur du fil x longueur	Convient au modèle	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
-------	-----------	--------------	-----------------------------	--------------------	---------------	----------------

Têtes à fil Easy-fill - Ajoutez facilement du fil de coupe sans démonter la tête. Le fil de coupe est rallongé après un léger coup sur le sol.

	191D91-7	M8 x 1,25 G	2 mm x 4 m	DUR182, DUR187, DUR188, EM2600		
	191D92-5	M8 x 1,25 D	2 mm x 4 m	DUR189, DUR364		
Tap & Go Easy-fill 	191D89-4	M10 x 1,25 G	2 mm x 4 m	DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C		
	191D90-9	M10 x 1,25 G	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G		
	191D93-3	M10 x 1,25 G	2,4 mm x 4 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		

CONSEIL

	1914R8-6	M10 x 1,25 G	2 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
--	----------	--------------	------------	---	--	--

- La base plate permet de travailler à proximité du sol.
- Fil en forme de trèfle pour un fonctionnement silencieux et économe en énergie
- Facile à remplir de l'extérieur, des deux côtés, sans démontage

Têtes à fil Tap & Go - Le fil de coupe est rallongé après un léger coup sur le sol.

Tap & Go 	196324-1	M10 x 1,25 G	2,4 mm x 3,6 m	DUR369, UR002G, UR003G		
	198971-4	M8 x 1,25 D	2 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	198385-7	M8 x 1,25 G	2 mm x 3 m	DUR187, DUR188, EM2600		
	198893-8		2 mm x 3 m	DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C		
		M10 x 1,25 G				
	197993-1		2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP		
	197297-1	M8 x 1,25 D	2 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	A-89137	M8 x 1,25 D	2,4 mm x 3 m	ER2600, ER2650, ER400		
	197296-3		2 mm x 3 m	DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G		
	B-05131	M10 x 1,25 G M10 x 1,25 G	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
	1912N0-2		2,7 mm x 4 m	UR012G		

Têtes à fil automatiques - Le fil de coupe est automatiquement rallongé en réduisant légèrement l'accélération.

	B-02945	M8 et M10 x 1,25 G	2,4 mm x 3 m	EM2600, EM2651, EM2653		
Tap & Go Automatic feed 	B-05125	M10 x 1,25 G	3 mm x 3 m	EM2651, EM2653		
	A-81658	M10 x 1,25 G	3 mm x 3 m	EM4350, EM4351, RBC414C		


Tableau de couleurs

Diamètre	Couleur/forme	Charge légère		Charge lourde	
		Herbes courtes		Herbes hautes	
		Faible densité	Densité élevée	Faible densité	Densité élevée
1,3 mm		↔			
1,6 mm - 1,65 mm		↔			
2 mm			↔		
2,4 mm			↔		
2,7 mm				↔	
3 mm				↔	


Fil de coupe standard en nylon

Couleur/forme	Couche	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					hors TVA	TVA incl.
	Simple	1,6	15	E-02733		
	Simple	2	15	E-02705		
	Simple	2	126	E-02711		
	Simple	2,4	15	E-02749		
	Simple	2,4	87	E-02761		
	Simple	2,4	15	E-02808		
	Simple	2,4	69	E-02814		

Fil de coupe en forme de trèfle en nylon

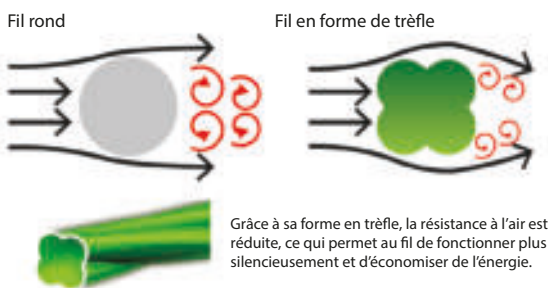

Surface de coupe par charge de batterie



Niveau de pression acoustique



Fil de coupe renforcé en nylon

Durabilité accrue grâce à la couche de renfort supplémentaire et plus tranchant qu'un fil de coupe standard



Couleur/forme	Couche	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					hors TVA	TVA incl.
	Simple	1,65	15	E-01731		
	Simple	1,65	30	E-01747		
	Simple	1,65	445	E-01753		
	Simple	2	15	E-01769		
	Simple	2	30	E-01775		
	Simple	2	310	E-01781		
	Simple	2,4	15	E-01797		
	Simple	2,4	30	E-01806		
	Simple	2,4	225	E-01812		
	Simple	2,7	15	E-01828		
	Simple	2,7	30	E-01834		
	Simple	2,7	180	E-01840		

Couleur/forme	Couche	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					hors TVA	TVA incl.
	Double	3	15	E-02836		
	Double	3	56	E-02842		
	Double	3	15	E-02870		
	Double	3	44	E-02886		

Fil de coupe silencieux en nylon

Référence	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
369224661	2,0	3,5		
369224660	2,0	15		
369224670	2,4	15		
369224072	2,4	120		
369224674	3,0	15		



Accessoires généraux pour coupe-herbes et débroussailleuses



Sangle de transport
YA00000639
Pour : UR3000/UR3501



Bandoulière
125516-5
Pour : DUR193, DUR194, DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, DUA300, DUN500



Harnais - Comfort
122A37-4
Harnais avec coussinets souples sur les épaules
Avec protection des hanches.
Convient aux débroussailleuses légères à poignée double.



Harnais - PRO
196129-9
Harnais réglable individuellement avec coussinets souples sur les épaules et protection des hanches
Confort de port maximal avec répartition optimale de la charge
Convient aux débroussailleuses plus lourdes à poignée double



Accessoire pour harnais - PRO
196733-4



NOUVEAU

Harnais - PRO Comfort, orange
1915M4-5
Harnais haute visibilité de qualité supérieure. Dos réglable pour une répartition optimale du poids sur les hanches et les épaules.
Convient aux débroussailleuses plus lourdes à poignée double.



NOUVEAU

Harnais - PRO Comfort, bleu
1915M3-7
Harnais de qualité supérieure dans la couleur caractéristique de Makita. Dos réglable pour une répartition optimale du poids sur les hanches et les épaules.
Convient aux débroussailleuses plus lourdes à poignée double.





COMBI-SYSTÈME



DUX18ZCOMBI-SYSTÈME SUR ACCU
18 V**DUX18Z**


Plateforme		LXT 18 V
Puissance de sortie maximale		470 W
Vitesse à vide		0 - 6800/ 0 - 9700 min ⁻¹
Accessoires fournis		-
Accus / chargeurs fournis		-
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUX18ZX1COMBI-SYSTÈME SUR ACCU
18 V**DUX18ZX1**

Plateforme		LXT 18 V
Puissance de sortie maximale		470 W
Vitesse à vide		0 - 6800/ 0 - 9700 min ⁻¹
Accessoires fournis		EM408MP
Accus / chargeurs fournis		-
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUX60 **36V**COMBI-SYSTÈME SUR ACCU
2 x 18 V

DUX60Z

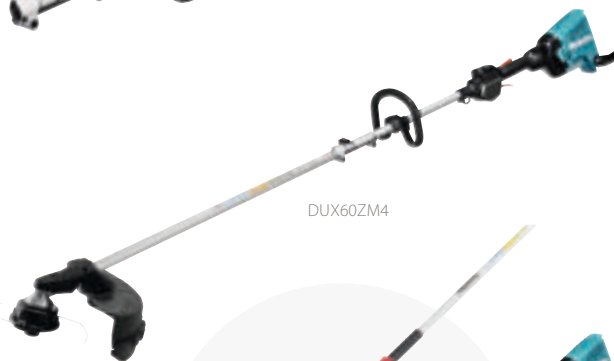

DUX60ZM4



DUX60ZX8



DUX60ZN1



DUX60ZM4-P

	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZM4-P	DUX60ZX8
Plateforme	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	600 W	600 W	600 W	600 W	600 W
Vitesse à vide	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min ⁻¹
Accessoires fournis	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP DEAPF400MP	EN401MP EM404MP
Accus / chargeurs fournis	-	-	-	-	-
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

UX01GZCOMBI-SYSTÈME SUR ACCU
40VMAX**XGT**
40Vmax**PROMO****GRATUIT**

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3**PROMO****ACCESSOIRE
SOUFFLEUR**
gratuit
UB402MP**UX01GZ**

Plateforme		XGT 40Vmax
Puissance de sortie maximale		1000 W
Vitesse à vide		0 - 5700/0 - 8200/ 0 - 9700 min ⁻¹
Accessoires fournis		-
Accus / chargeurs fournis		-
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UX01GZ01COMBI-SYSTÈME SUR ACCU
40VMAX**XGT**
40Vmax**PROMO****GRATUIT**

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3**PROMO****ACCESSOIRE
SOUFFLEUR**
gratuit
UB402MP**UX01GZ01**

Plateforme		XGT 40Vmax
Puissance de sortie maximale		1000 W
Vitesse à vide		0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min ⁻¹
Accessoires fournis		EM404MP
Accus / chargeurs fournis		-
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

**Accessoires**

195638-5



Sac de transport pour combi-système

197439-7

Tube de graisse 80 ml pour tous
les accessoires de combi-systèmes
Graisse No. 0



Ciseau rotatif

EM407MP (réf. 191M56-3)

Largeur de coupe 230 mm
Réduit les projections de pierres.



Faucheuse

EN425MP (réf. EUAEN425MP)

Largeur de coupe 50 cm



NOUVEAU

Pompe à eau

PF400MP (réf. DEAPF400MP)


Débit max. 120 - 150 L/ min
Max. tête de refoulement 13 m



Taille-haie sur perche (inclinable à 135°)

EN401MP (réf. 196256-2)

Largeur de travail 49 cm
Longueur totale 158 cm
Poids : 2,8 kg



Binette

WA400MP (réf. 1913P8-6)

Largeur de travail 220 mm
Angle d'oscillation 19°
Poids : 2,8 kg



Taille-herbe

ER400MP (réf. 195522-4)

Largeur de coupe 410 mm



Taille-haie sur perche (fixe)

EN410MP (réf. 197726-4)

Largeur de travail 49 cm
Longueur totale 110 cm
Non inclinable



Souffleur (faible niveau sonore)

UB401MP (réf. 191P72-3)


Force de soufflage maximale 17,3 N
Poids 2,1 kg



Débroussailleuse (usage intensif)

EM401MP (réf. 195888-2)

Largeur de coupe 300 mm
Ø fil 2,7 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



Taille-haie sur perche

EN402MP (réf. 1912T8-8)

Largeur de travail 50 cm
non pliable



Souffleur (léger et compact)

UB403MP (réf. EUAUB403MP)

Force de soufflage maximale 18 N
Poids 1,5 kg



NOUVEAU

Débroussailleuse

EM404MP (réf. 198768-1)

Largeur de coupe 420 mm
Ø fil 2,0 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



Taille-haie sur perche

EN422MP (réf. 1912T0-4)

Largeur de travail 25 cm



Élagueuse

EY403MP (réf. 191T38-7)

Longueur guide-chaîne 3'
Pas de chaîne 3/8"
Largeur de rainure 1,1 m



Débroussailleuse

EM408MP (réf. 191N31-5)

Largeur de coupe 300 mm
Ø fil 2,0 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



Faucheuse

EN424MP (réf. 1913C9-3)

Largeur de coupe 33 cm



Brosse rotative

BR400MP (réf. 199318-5)

Largeur du rouleau 60 cm



Rallonge

LE400MP (réf. 191E24-8)

Longueur 1,08 m



Lame de coupe-bordure EE400MP


Référence 196745-7

(hors TVA)



Lame de désherbage largeur 220 mm pour WA400MP (fournie de série)

Référence 1913L5-4



Motoculteur

KR401MP (réf. 199181-6)

Largeur de travail 22 cm



Ciseaux rotatifs pour débroussailluse


Référence 191M75-9

(TVA incl.)



Lame de désherbage largeur 170 mm pour WA400MP

Référence 1913L7-0



Outil coupe-bordure


EE400MP (réf. 196752-0)

Longueur de la lame
20,3 cm



Lame pour EN401MP, EN410MP

Référence 198049-3

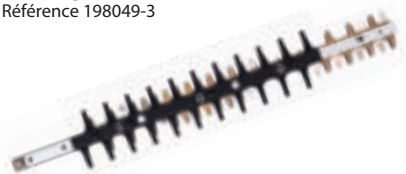

Lame de motoculteur pour WA400MP

Référence 1913L6-2

Largeur 80 mm,
hauteur 50 mm



Balayeuse à rouleau

SW400MP (réf. 199339-7)

Largeur du rouleau
59 cm



Lame pour taille-haie sur perche EN-402MP

Référence 1912G3-7



Souffleuse à neige

SN400MP (réf. EUASN400MP)

Largeur de travail
300 mm
Direction de projection
réglable

(TVA incl.)



Lame pour taille-haie EN422MP

Référence 1912G2-9



(TVA incl.)

Compatible avec



DUX18
18 V



DUX60
2 x 18 V



UX01G
40Vmax



Jeu de lames pour faucheuse EN424MP 33cm

Référence 1912V6-6



(TVA incl.)



UX01G+WA400MP





TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES

UH4861/UH4570/UH5570/UH6570/UH5580/UH6580/UH7580

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES




	UH4570	UH5570	UH6570	UH6580	UH7580
Capacité nominale	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W
Longueur de coupe	45 cm	55 cm	65 cm	65 cm	75 cm
Poids	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,4 kg	4,6 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

DUH507/DUH607

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

**PRIX
PROMO**

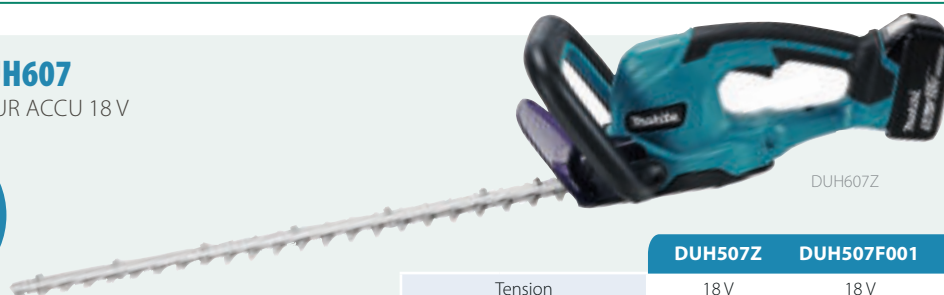

**18V
LITHIUM-ION**

DUH507 et DUH607

- Versions économiques
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

	DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18WC	-	DC18WC
Moteur BL	-	-	-	-
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaisseur de branches maximale	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Cadence de coupe	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹
Puissance de sortie max.	250 W	250 W	250 W	250 W
Poids	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUH506 / DUH606

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



**18V
LITHIUM-ION**

BL MOTOR XPT

DUH506 et DUH606

- Très efficace grâce au moteur BL
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

	DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaisseur de branches max.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Cadence de coupe	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Puissance de sortie max.	320 W	320 W	320 W	320 W
Poids	2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUH502 / DUH602 / DUH752

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE



DUH502RT

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x batterie 5,0 Ah	-	1 x batterie 5,0 Ah	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Cadence de coupe	2000/3600/ 4400 min ⁻¹	2000/3600/ 4400 min ⁻¹	2000/3600/ 4400 min ⁻¹	2000/3600/ 4400 min ⁻¹	2000/3600/ 4400 min ⁻¹	2000/3600/ 4400 min ⁻¹
Puissance de sortie max.	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Poids	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

DUH501/DUH601/DUH751/DUH754

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DENTS À GÉOMÉTRIE INNOVANTE



DUH501RTE

DUH754SZ
(LAME À SIMPLE TRANCHANT)

GÉOMÉTRIE INNOVANTE

Meilleur résultat de coupe
Moins de friction
Plus grande autonomie
de l'accu

	DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Version	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Lames	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Simple tranchant
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	--	2 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadence de coupe	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Puissance de sortie max.	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Poids	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

UH020G / UH021G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



UH021GZ

XGT

40V^{Li-ion}
max

BL
MOTOR

UH020G-UH021G

- Machine extrêmement légère, cela rend le travail beaucoup moins fatigant.
- Parfait pour tailler les haies fines (branches plus fines)
- Équipé d'un puissant moteur BL, alimentation avec accu XGT 40Vmax
- Compact, il est facile à manipuler, même avec des haies aux nombreuses surfaces incurvées.
- Dents à trois côtés pour des résultats de coupe optimaux
- Fonction inverse pour un déblocage facile de la lame

	UH020GZ	UH021GZ
Version	Mise en forme	Mise en forme
Lames	Double tranchant	Double tranchant
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Cadence de coupe	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Longueur de coupe	50 cm	60 cm
Épaisseur de branches max.	20 mm	20 mm
Puissance de sortie max.	460 W	460 W
Poids	3 - 4,2 kg	3 - 4,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



UH004G / UH005G


TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »

XGT

40V^{Li-ion}
max

BL
MOTOR

XPT

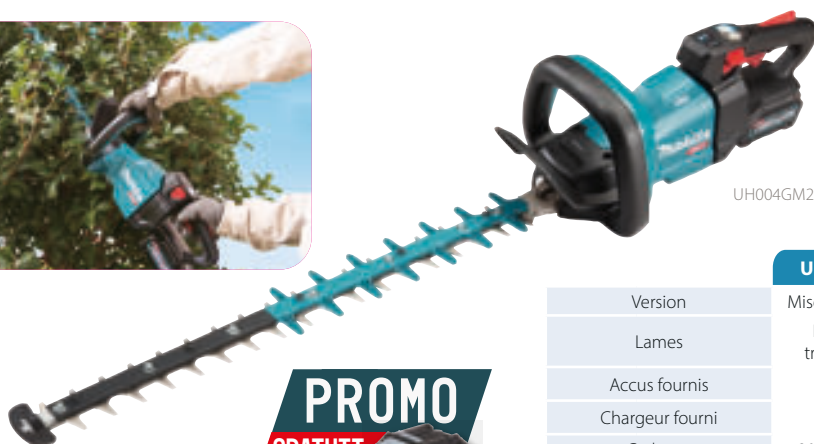

UH004GM201



PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS,
COURBÉS POUR MOINS DE FRICTION
GÉOMÉTRIE DES DENTS
NOVATRICE (ASYMÉTRIQUE)
IDÉAL POUR LES BRANCHES FINES
ET LES HAIES DENSES

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Version	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Lames	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant
Accus fournis	-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe	2000/3600/ 5000 min ⁻¹	2000/3600/ 5000 min ⁻¹	2000/3600/ 5000 min ⁻¹	2000/3600/ 5000 min ⁻¹
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Puissance de sortie max.	720 W	720 W	720 W	720 W
Poids	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

UH006G / UH007G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX
« VERSION DE RABATTAGE »

XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT

- Géométrie des dents innovante (asymétrique)
- Lame plus lourde et espacement des dents plus important
- Parfait pour les branches plus grosses

UH006GM201

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Version	Rabattage	Rabattage	Rabattage	Rabattage
Lames	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant
Accus fournis	-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Puissance de sortie max.	720 W	720 W	720 W	720 W
Poids	4,4 – 5,0 kg	4,4 – 5,0 kg	4,6 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

Lubrifiant

199450-5

Description	Contenance	Article	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Lubrification du mécanisme d'entraînement (graisse 2)	80 g	199450-5		



UH013G/UH014G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX
AVEC LAME À SIMPLE TRANCHANT

XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT

UH014GM101

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Cadence de coupe	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹
Accus fournis	-	1 x BL4040	-	1 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	3,5 - 4,5 kg	3,5 - 4,5 kg	4 - 4,7 kg	4 - 4,7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

Accessoires pour taille-haies

Taille-haie ACCU	Tension	Puissance de sortie max.	Type de moteur	Jeu de lames complet	Prix du jeu de lames hors TVA	Prix du jeu de lames TVA incl.	Dispositif de récupération des déchets (en option)	Prix du dispositif de récupération des déchets hors TVA	Prix du dispositif de récupération des déchets TVA incl.
DUH506	18 V	320 W	BL	1910H8-2			1910T1-0		
DUH507	18 V	250 W	×	1911J1-6			1910T1-0		
DUH606	18 V	320 W	BL	1910H9-0			1910T2-8		
DUH607	18 V	250 W	×	1911J2-4			1910T2-8		
DUH523	18 V	210 W	×	196167-1			195050-9		
DUH551	2x18 V	320 W	×	196687-5			194681-1		
DUH651	2x18 V	320 W	×	196688-3			194681-1		
DUH501	18 V	520 W	BL	191T44-2			191W56-3		
DUH502	18 V	520 W	BL	191T47-6			191W56-3		
DUH601	18 V	520 W	BL	191R53-9			191R51-3		
DUH602	18 V	520 W	BL	191R57-1			191R51-3		
DUH751	18 V	520 W	BL	191R54-7			191R52-1		
DUH752	18 V	520 W	BL	191R58-9			191R52-1		
DUH754S	18 V	520 W	BL	191Y05-2			191D34-9		
UH020G	40Vmax	460 W	BL	1914G4-7			1910T1-0		
UH021G	40Vmax	460 W	BL	1914G5-5			1910T2-8		
UH004G	40Vmax	720 W	BL	191R53-9			191R51-3		
UH005G	40Vmax	720 W	BL	191R54-7			191R52-1		
UH006G	40Vmax	720 W	BL	191R55-5			191R51-3		
UH007G	40Vmax	720 W	BL	191R56-3			191R52-1		
UH013G	40Vmax	720 W	BL	191Y03-6			191D33-1		
UH014G	40Vmax	720 W	BL	191Y05-2			191D34-9		
ÉLECTRIQUE									
UH4861	230 V	400 W	×	140830-8			195050-9		
UH5261	230 V	400 W	×	140827-7			195050-9		
UH4570	230 V	550 W	×	194660-9			194681-1		
UH5570	230 V	550 W	×	194663-3			194681-1		
UH6570	230 V	550 W	×	194666-7			194681-1		
UH5580	230 V	670 W	×	196687-5			194681-1		
UH6580	230 V	670 W	×	196688-3			194681-1		
UH7580	230 V	670 W	×	194675-6			194681-1		

Collecteur de déchets de taille

Pour la collecte des déchets de taille. Permet d'éviter les maladies et les parasites. Peut être fixé d'un côté ou de l'autre de la barre de coupe.




Avec bord dentelé et rainures antidérapantes à l'intérieur pour retenir au maximum les déchets de taille dans le collecteur. Facilite l'évacuation.



Poignée d'extension

198516-8

Pour DUM604, DUM111, UM600D

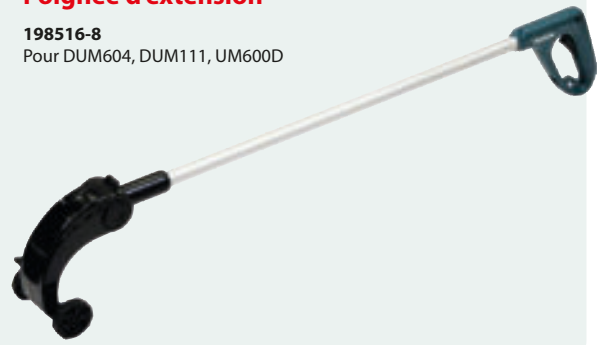

Accessoire de coupe pour taille-haie et taille-herbe

	Largeur de coupe	Lame de taille-herbe	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	Protection de la lame	Lame de taille-haie	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
UM600, DUM604	160 mm	195267-4			452055-5	198408-1		
DUM111	110 mm	191N23-4			413885-9	191N24-2		

UM600D/DUM111/DUM604/UH023G

TAILLE-HAIE / -HERBE SUR ACCU

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

(uniquement pour UH023GZ)

XGT
40V^{max}
Li-ion

12V^{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DUM604RFEF



UH023GZ



PROMO

**SAC DE RANGEMENT
gratuit
831253-8**

à l'achat du modèle UM600DSAEX,
DUM111SYX ou DUM604RFEF




DUM111SYX

UH023GZ

- Vitesse de coupe élevée
- Léger et facile à manipuler
- uniquement fonction taille-haie

NOUVEAU

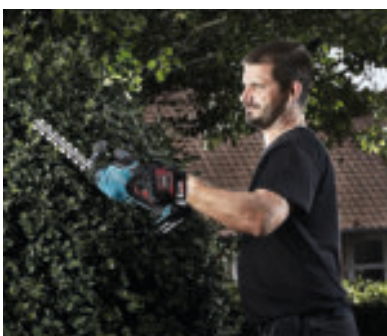

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEF	DUM604ZX	UH023GZ
Tension	10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V	40Vmax
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Chargeur	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-	-
Longueur de coupe taille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Largeur de coupe taille-herbes	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm	-
Épaisseur de branches maximale	8 mm	-	10 mm	10 mm	8 mm
Fourni avec	taille-herbes + taille-haie	taille-herbes + taille-haie	taille-herbes + taille-haie	taille-herbes + taille-haie	taille-haie
Poids	1,3 - 1,5 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8 - 3 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				



UN001G : taille-haie sur perche léger d'une longueur totale de 2268 mm. Angle de la lame réglable en continu de -45° à $+70^{\circ}$. Avec une position à 180° pour le stockage ou le transport. Géométrie novatrice des lames et lames à double tranchant (lame supérieure et lame inférieure avec dents aiguës).

UN460W/DUN461/DUN500


TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)

DUN500WZ

CXT

LXT

XPT

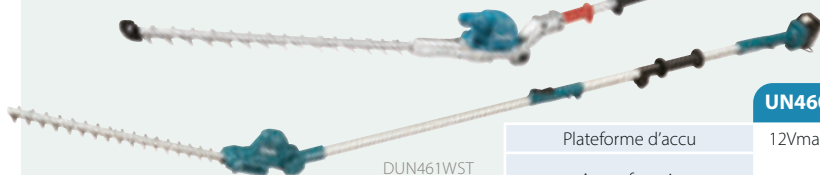

DUN461WST

DUN500WZ

- Lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie des dents innovante
- Longueur totale : 2,1 m
- Puissance de sortie élevée (520 W)

DUN461

- Géométrie de dents standard
- Manche télescopique de 1,9 m et 2,5 m

UN460WDZ UN460WDWA DUN461WZ DUN461WST DUN500WZ

Plateforme d'accu	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Accus fournis	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x batterie 5,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Longueur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Épaisseur de branches maximale	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Longueur totale	1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm	2,115 mm
Moteur BL	-	-	-	-	✓
Cadence de coupe	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹
Fonction inverse	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	2,8 - 3,0 kg	2,8 - 3,0 kg	3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

UN001GZ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 40VMAX



UN001GZ

40Vmax

BL MOTOR

XPT

Charnière robuste pour une durabilité maximale

UN001G

- Un taille-haie à perche puissant d'une puissance comparable à celle des modèles à essence, mais aussi le plus léger de sa catégorie.
- Tête inclinée réglable, inclinaison de 45° vers le haut et 70° vers le bas par rapport à la position horizontale. Peut être incliné à 180° pour faciliter le transport.
- Lames robustes pour couper des branches encore plus épaisses (version de rabattage).
- Lames à double tranchant et dents avec 3 côtés aiguisés.
- Le moteur est aligné sur la lame pour un équilibre optimal.

PROMO

GRATUIT

BL 4040F

Termes et conditions voir p. 2-3

UN001GZ

Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Longueur de coupe	60 cm
Épaisseur de branches max.	25 mm
Longueur totale	2268 mm
Moteur BL	✓
Cadence de coupe	4000 min ⁻¹
Fonction inverse	✓
Poids	4,7 - 5,9 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Accessoires

Taille-haies sur perche	Tension	Lame fournie en standard	Dispositif de récupération des déchets (en option)	Prix du dispositif de récupération des déchets hors TVA	Prix du dispositif de récupération des déchets TVA incl.	Protecteur extrémité lame
UN460WD	12Vmax	191P00-8	191T43-4			×
DUN461W	18 V	191P00-8	191T43-4			×
DUN500W	18 V	191C14-9	191M40-8			345205-8
UN001G	36 V (40Vmax)	1914E7-7	1910T2-8			×



197439-7

Tube de graisse 80 ml
Pour tous les taille-haies sur perche



1910U9-1

Huile multifonctions 300 ml
Pour l'entretien des taille-herbes et des taille-buis. Élimine les résidus de résine d'arbre, de goudron, de graisse et d'huile.

Huile pour moteurs 4 temps

Contenance	Ref.	Type	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
80 ml	197007-6	SJ 10W40 (pour EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)		
100 ml	197008-4	SM 10W30 (pour EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)		
220 ml	195532-1	SL 10W30 (pour EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)		



!

TRONÇONNEUSES



UC100D/DUC101/DUC150

ÉLAGUEUSES
SUR ACCU



DUC101SF

- Léger et bien équilibré
- Réglage de chaîne automatique sans outils
- Protecteur de chaîne mobile
- Lubrification automatique de la chaîne
- Réservoir d'huile de 50 ml avec regard
- **Attention** : utilisez toujours les deux mains pour la manipulation !

Accessoire en option

Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1913K4-9		
Convient pour DUC101 / DUC150 / UC029G		



Étui



	UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
Tension	10,8V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	-	1 x accus 3,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	-	DC18SD	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Poids	1,5 à 1,6 kg	1,6 à 2,0 kg	1,6 à 2,0 kg	1,7 - 2 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

UC029G

ÉLAGUEUSES
SUR ACCU
40VMAX



PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

Accessoire en option

Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1914Y8-5		
Convient pour UC029G		



Crochet de fixation



- Très puissante mais compacte et légère grâce à la technologie 40Vmax
- Lubrification automatique de la chaîne et réservoir d'huile transparent
- Tension et changement de la chaîne sans outil
- Le verrouillage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle
- La sécurité avant tout : la machine est équipée d'un protège-mains large en bas et d'un protecteur de chaîne qui suit les mouvements de la chaîne pendant la coupe

	UC029GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Moteur BL	✓
Système de serrage rapide	✓
Longueur guide-chaîne	150 mm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	8 m/s
Poids	2,1 - 2,4 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Rives dentées



197944-4
Rive dentée
pour : DUC122, DUC252, DUC302



199067-4
Rives dentée
pour : DUC254



346809-9
Rives dentée
pour : DUC256, DUC306, DUC356, DUC456,
UC002G, UC003G, UC004G, UC006G



MR00286205
Rives dentée
pour : EA3110T30B

DUC122/DUC254/DUC258

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V



DUC254Z001

DUC258Z

DUC122RTE

DUC258Z

- Léger et très bien équilibré
- Excellentes performances et grand confort d'utilisation
- Accélération rapide et détection parfaite de la charge



NOUVEAU

	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001	DUC258Z
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	2 x accus 5,0 Ah	-	-
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	-
Moteur BL	-	-	✓	✓
Système de tension	Système de serrage rapide	Système de serrage rapide	Écrou de retenue guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	11,5 cm	11,5 cm	25 cm	25 cm
Chaîne	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	5 m/s	5 m/s	24 m/s	24 m/s
Poids	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,2 kg	2,6 - 3,0 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

ATTENTION : une formation est requise pour l'utilisation d'élagueuses. Veuillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.

DUC256/DUC306/DUC356/DUC406

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 18 V

XPT

36v



DUC256Z001

	DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z001	DUC406Z001
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	-	-	-	-
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

UC002G/UC003G/UC004G/UC006G/UC031G

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX

XPT 40Vmax

BL MOTOR

XPT

PROMO

GRATUIT

BL 4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



UC003GM101



UC006GZ

Avec lame carving



UC031GZ

UC031GZ

- Puissance de sortie élevée, 1 kW maximum
- Léger et très bien équilibré
- Excellentes performances et grand confort d'utilisation
- Accélération rapide et détection parfaite de la charge

NOUVEAU

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ02	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ	UC031GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm Carving	25 cm
Chaîne	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24 m/s
Poids	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,2 – 3,8 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

DUC307 / DUC357

TRONÇONNEUSES
SUR ACCU
18 V



DUC357RTX2



DUC357



	DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Poids	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUC353 / DUC405

TRONÇONNEUSES SUR ACCU
2 x 18 V



DUC405Z

	DUC353Z	DUC405Z
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Moteur BL	✓	✓
Longueur guide-chaîne	35 cm	40 cm
Fixation guide-chaîne	Système de serrage rapide	Écrou de retenue guide-chaîne
Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G / UC026G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU
40VMAX

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



UC021G
(réglage de chaîne sans outils)



UC025G
(écrous de retenue
guide-chaîne intégrés)

UC021G-UC026G

- Tronçonneuses sur accu puissantes avec un excellent rapport poids/puissance
- Vitesse de chaîne élevée et accélération rapide
- Sensation naturelle de la charge, comme sur une élagueuse à essence, ce qui permet d'éviter les arrêts inattendus dus à une surcharge

JUSQU'À LA
FIN STOCK
UC026GZ

	UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ	UC026GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	-	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fixation guide-chaîne	Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaîne	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Poids	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40VMAX

**PRIX
PROMO**



UC010GZ



UC013GT102

XGT 40Vmax XPT

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

HAUTE PUISSANCE
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE
FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Chaîne	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Vitesse de chaîne	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Poids	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

UC030G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40VMAX



UC030GZ

XGT 40Vmax BL MOTOR

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

- Puissance de sortie élevée, 2,8 kW maximum
- Excellente accélération
- 3 niveaux de vitesse
- Affichage avec indication de l'état
- Équipé d'un filtre à air
- Autonomie en veille jusqu'à 5 minutes
- Classes de protection XPT et IPX4M
- **UC030GZ03** : version en rouge pour haute visibilité



UC030GZ03

	NOUVEAU UC030GZ	NOUVEAU UC030GZ03
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Couleur	Bleu Makita	Rouge
Moteur BL	✓	✓
Fixation guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	50 cm	50 cm
Chaîne	95TXL (1,3 mm, 0,325")	95TXL (1,3 mm, 0,325")
Vitesse de chaîne	0 - 29 m/s	0 - 29 m/s
Poids	6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UC3041/UC3541/UC4041

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 1800 W

Tendeur de chaîne sans outil



UC3541A

	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Capacité nominale	1800 W	1800 W	1800 W
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm
Vitesse de chaîne	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Coffret	-	-	-
Poids	4,6 kg	4,7 kg	4,8 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UC3051A/UC3551AK/UC4051AK/UC4551A

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 2000 W

Coffret et accessoires
à l'achat du modèle
UC3551AK ou
UC4051AK

Tendeur de chaîne sans outil



UC3551AK



	UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Capacité nominale	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Vitesse de chaîne	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Coffret	-	✓	✓	-
Poids	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			



Huile pour la chaîne



1910U0-9



1910U1-7



195093-1



1910T9-4

		1910U0-9	1910U1-7	195093-1	1910T9-4
Description		Huile pour la chaîne Biotop	Huile pour la chaîne Biotop	Huile minérale pour la chaîne	Huile minérale pour la chaîne
Capacité		1 l	5 l	1 l	5 l
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

Huile pour chaîne, protection anticorrosion



1910U6-7

Nettoyant et protection contre la corrosion pour le système d'alimentation en huile et la chaîne de tronçonneuse

		1910U6-7
Description		Huile de protection contre la corrosion
Capacité		0,25 l
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Huile moteur



195957-9



980008607



980508620

		195957-9	980008607	980508620
Description		Huile 2 temps (pour mélange d'essence)	Huile 2 temps (pour mélange d'essence)	Huile 4 temps
Capacité		0,1 l	1 l	0,6 l
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

Coffrets de rangement



823333-4

Coffret de rangement en métal pour tronçonneuses électriques



821672-6

Coffret de rangement en métal pour tronçonneuses à essence



E-15512

Sac pour tronçonneuse. Bac de récupération intégré, longueur maximale du guide-chaîne 45 cm.

Adaptateur d'angle



1910J6-0

Adaptateur d'angle réglable pour perche élagueuse télescopique. Permet de couper à un angle de 30° en hauteur.

Limes de chaîne



D-70948

Porte-lime avec lime 4 mm
Convient pour chaîne : 80TXL, 91PX



953009000

Porte-lime complet 5,5 mm
Convient pour chaîne : 093, 099



D-70954

Porte-lime complet 4,5 mm
Convient pour chaîne : 290, 90PX




273646-7

Poignée en bois



D-70960

Porte-lime complet 4,8 mm
Convient pour chaîne : 95TXL, 95VPX



D-67359

Jeu (de 2) limes rondes 4 mm



958500618

Jeu (de 3) limes rondes 4,5 mm



958500619

Jeu (de 3) limes rondes 4,8 mm



958500620

Jeu (de 3) limes rondes 5,5 mm



953100090

Jauge de chaîne



D-67452

Lime plate



D-67480

Étau de serrage pour guide-chaîne

Accessoires pour tronçonneuses

Modèle	Longueur	Guide-chaîne	Prix de vente recommandé guide-chaîne		Largeur de rainure (mm)	Pas de chaîne	Nombre de maillons d'entraînement	Chaîne	Prix de vente recommandé chaîne		Type de chaîne	Pignon	Type de burin (*)
			hors TVA	TVA incl.					hors TVA	TVA incl.			
Tronçonneuses 18 V LXT													
DUC307ZX2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC307RTX2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC357ZX2	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC357RTX2	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
Tronçonneuses 2 x 18 V LXT													
DUC353Z	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC405Z	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221464-7	CC
Tronçonneuses 40Vmax XGT													
UC021GZ	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
UC022GZ	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC023GZ	40 cm	191T88-2			1,1 mm	0,325LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
UC024GZ	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC025GZ	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC026GZ	40 cm	191T88-2			1,1 mm	0,325LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
UC010GZ	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC011GZ	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC011GT101	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC012GZ01	40 cm	191G17-7			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC012GT102	40 cm	191G17-7			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC013GZ01	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	191V90-7	CC
UC013GT102	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	191V90-7	CC
UC030GZ / UC030GZ03	50 cm	1915Y9-9			1,3 mm	0,325LP	82	1916A3-9			95TXL	1916A5-5	MC
Tronçonneuses électriques													
UC3041A	30 cm	958030611			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
UC3541A	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC3541AK	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC4041A	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221526-1	CC
UC3051A	30 cm	191G23-2			1,3 mm	3/8LP	46	191H10-7			91PX	123886-6	CC
UC3551AK	35 cm	958035661			1,3 mm	3/8LP	52	191H11-5			91PX	123886-6	CC
UC4051AK	40 cm	191G25-8			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	123886-6	CC
UC4551A	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	123886-6	CC
Élagueuses 18 V LXT													
DUC122ZK	15 cm	158476-6			1,3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC122RTE	15 cm	158476-6			1,3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC254Z	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	199063-2	CC
DUC254Z001	25 cm	191T85-8			1,1 mm	0,325LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
Élagueuses 2 x 18 V LXT													
DUC252Z	25 cm	191G22-4			1,3 mm	3/8LP	40	191H08-4			91PX	221526-1	CC
DUC302Z	30 cm	958030611			1,3 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
DUC256Z	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	221464-7	CC
DUC256Z001	25 cm	191T85-8			1,1 mm	0,325LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
DUC306Z	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC306Z001	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
DUC356Z	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC356Z001	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325LP	59	191T91-3			80TXL	227947-5	MC
DUC406Z	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221464-7	CC
DUC406Z001	40 cm	191T88-2			1,1 mm	0,325LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC

Modèle	Longueur	Guide-chaîne	Prix de vente recommandé guide-chaîne		Largeur de rainure (mm)	Pas de chaîne	Nombre de maillons d'entraînement	Chaîne	Prix de vente recommandé chaîne		Type de chaîne	Pignon	Type de burin (*)
			hors TVA	TVA incl.					hors TVA	TVA incl.			
Élagueuses 40Vmax													
UC002GZ	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC002GM101	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC003GZ	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC
UC003GM101	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC
UC004GZ	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC004GM101	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC006GZ	25 cm	1911A1-3			1,3 mm	0.25	60	191G96-5			25AP	191V92-3	MC
UC031GZ	25 cm	191T85-8			1.1 mm	0.325	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
Élagueuse à essence													
EA3110T30B	30 cm	164533-0			1,3 mm	3/8LP	46	191H10-7			91PX	MR00286238	CC
Perche élagueuse 18 V LXT													
DUA200	20 cm	191453-3			1,1 mm	0,325LP	38	191451-7			80TXL	227947-5	MC
Perche élagueuse 2 x 18 V LXT													
DUA301Z	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
DUA301PT2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
Perche élagueuse 40Vmax XGT													
UA004GZ	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
UA004GM101	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
Perche élagueuse MM4													
EY2650H25H	25 cm	165695-7			1,3 mm	3/8LP	39	191H20-4			91VXL	165747-4	CC
Scie d'élague 12Vmax													
UC100DZ	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
Scie d'élague 40Vmax													
UC029G	15 cm	1912F1-4			1,1 mm	0,325LP	32	1912E8-3			80TXL	227947-5	MC
Scie d'élague 18 V													
DUC101Z	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC101SF	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC150	15 cm	1912F1-4			1,1 mm	0,325LP	32	1912E8-3			80TXL	227947-5	MC
Accessoires de combi-systèmes													
EY401MP	25 cm	165695-7			1,3 mm	3/8LP	39	191H20-4			91VXL	XTM0000014	CC
EY403MP	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC

* Type de ciseau : CC = Chamfer chisel (ciseau à chanfreiner), SC = Semi chisel (Demi-ciseau), MC = Micro chisel (Micro-ciseau), FC = Full chisel (gouge pleine)



DUA200

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE
SUR ACCU 18 V



Après avoir appuyé sur le bouton de déverrouillage, la tête de scie peut être inclinée à +60° ou -60°.

- Le manche se compose de 3 segments qui se fixent à l'aide d'un mécanisme de vis pratique. La longueur totale est de 1,620 m (deux segments) ou 2,5 m (trois segments).
- La tête de scie étroite et légère permet de passer facilement d'une branche à l'autre
- La tête de scie peut être inclinée de 60° vers le haut et de 60° vers le bas
- La chaîne de scie peut être tendue et remplacée sans l'aide d'outils.




DUA200Z	
Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Moteur BL	✓
Longueur totale	1620 - 2520 mm
Fixation guide-chaîne	Réglage de chaîne sans outils
Longueur guide-chaîne	200 mm
Chaîne	80 TXL (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	6,7 m/s
Poids	3,2 – 3,5 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.



DUA301

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU
2 x 18 V

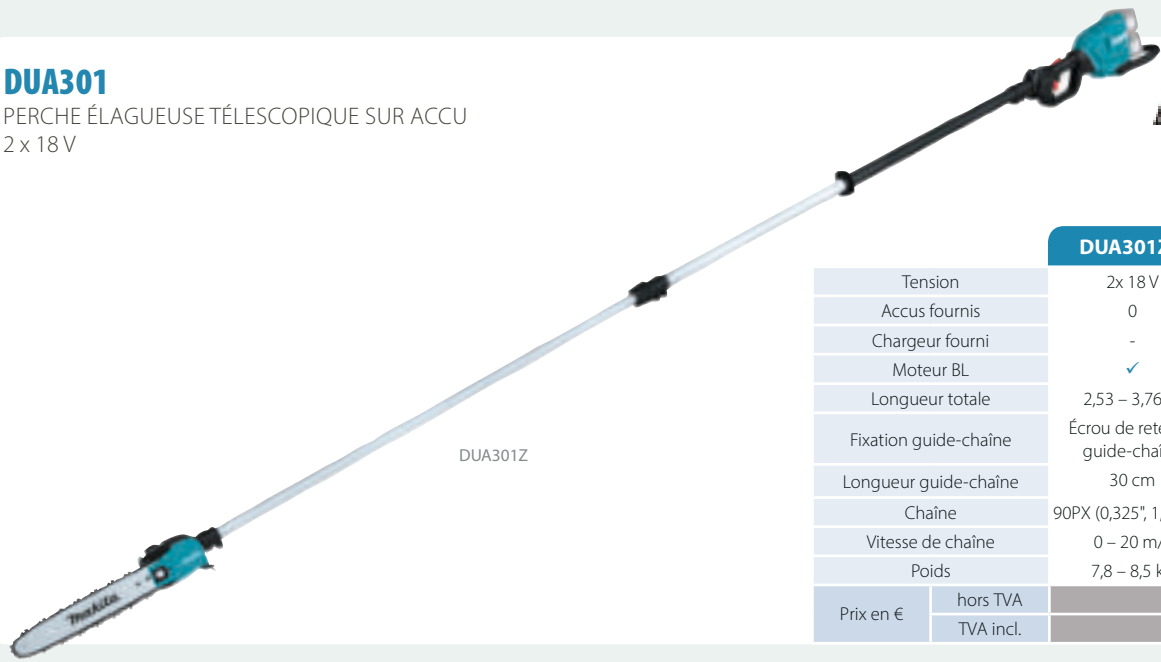

DUA301Z		DUA301PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	0	2 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Moteur BL	✓	✓
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Chaîne	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 8,5 kg	7,8 – 8,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UA004G

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU
40VMAX

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Termes et conditions
voir p. 2-3



UA004GM101

	UA004GZ	UA004GM101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC40RA
Moteur BL	✓	✓
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Chaîne	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 9,1 kg	7,8 – 9,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

EY2650H

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE
À ESSENCE



Extensible
jusqu'à
390 cm



270 - 390 cm

Dans la limite des stocks disponibles

EY2650H25H

4 temps	✓
Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,05 CV/0,77 kW
Longueur guide-chaîne	25 cm
Poids	7,2 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

**Adaptateur d'angle
pour perche élagueuse
télescopique**



Permet de couper à un angle
de 30° en hauteur.

Ref.	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
1910J6-0		







SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS DE FEUILLES

UB101D

SOUFFLEUR SUR ACCU 12VMAX



Fourni sans
batterie/chargeur



UB101DZ

Tension		10,8 V
Vitesse d'air max.		56 m/s
Débit max.		2,6 m³/min
Poids		1,4 - 1,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUB186

SOUFFLEUR SUR ACCU 18 V



DUB186ZX1

Tension		18 V
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Vitesse d'air max.		68 m/s
Débit max.		3,2 m³/min
Poids		1,6 – 2,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Buses d'aspiration/de soufflage en caoutchouc

Article	Longueur	Convient au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
132025-7	22 cm	DUB182		
123245-4	22 cm	UB100/UB101 DUB185/DUB186		
123246-2	43 cm	UB100/UB101 DUB185/DUB186		

Tube de soufflage

Article	Longueur	Convient au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
191G09-6	54 cm	UB100/UB101 DUB185/DUB186		

Kit d'aspiration flexible

Article	Longueur	Convient au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
196643-5	95 cm	UB100/UB101 DUB185/DUB186		

Sac à poussière en lin

Article	Convient au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
123241-2	UB100/UB101 DUB185/DUB186		
GB00000185	DUB187		
162988-3	DUB363		

Buse d'aspiration conique fine

Article	Longueur	Convient au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
192236-6	38 cm	UB100/UB101 DUB185/DUB186		

UB002G

SOUFFLEUR SUR ACCU 40VMAX



PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions voir p. 2-3

UB002GZ01

Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Vitesse d'air max.		99 m/s
Débit max.		3,6 m³/min
Poids		2,0 - 3,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires

191B03-8

Kit de nettoyage de gouttières 3,20 m



Adaptateurs

Modèle	En association avec l'adaptateur	Disponibilité	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
DUB184	191B21-6	Fourni avec l'appareil		
DUB362/ DUB363	191J13-3	Disponible en option		
UB001C/ UB001G/ UB002C	191L96-5	Disponible en option		

DUB187

SOUFFLEUR/
ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU
18 V



DUB187Z



Accessoire en option

GB00000165

Buse en forme de T adaptée au modèle DUB187



	DUB187Z	DUB187T001
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	1x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18WC
Vitesse d'air maximale (soufflage)	64 m/s	64 m/s
Débit max. (aspiration)	6,1 m³/min	6,1 m³/min
Dépression max.	33 mbar	33 mbar
Force de soufflage max.	4,2 N	4,2 N
Poids	3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



DUB363

SOUFFLEUR/
ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU
2 x 18 V



Fourni avec
set d'aspiration
de feuilles

DUB363ZV

Tension	2 x 18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Vitesse d'air max.	54 m/s
Débit max.	13,4 m³/min
Force de soufflage max.	14,4 N
Poids	4,5 - 6,6 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

UB003G

SOUFFLEUR/
ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU
40VMAX



UB003G

- Outil 2 en 1 : conversion facile de souffleur de feuilles à aspirateur de feuilles
- Vitesse variable et régulateur de vitesse pour le maintien de la vitesse sélectionnée
- Tube de soufflage télescopique
- Livré avec grand sac de collecte plus facile à vider

NOUVEAU
UB003GZ

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Termes et conditions
voir p. 2-3

Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Vitesse d'air max.	68 m/s
Débit max.	13,8 m³/min
Force de soufflage max.	16 N
Poids	4,3 - 6,7 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

DUB184

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184Z

	DUB184Z	DUB184RT
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	1x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesse d'air max.	49 m/s	49 m/s
Débit max.	13 m³/min	13 m³/min
Force de soufflage max.	10,9 N	10,9 N
Poids	2,5 - 3,0 kg	2,5 - 3,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UB001G

SOUFFLEUR DE FEUILLES
SUR ACCU 40VMAX

BL
MOTOR

XPT
40Vmax

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



LIVRÉ DE SÉRIE
AVEC UNE BUSE
PLATE ET UNE BUSE
RONDE

	UB001GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Vitesse d'air max.	64 m/s
Débit max.	16 m³/min
Force de soufflage max.	12 N (17 N en mode boost)
Poids	3,1 - 3,9 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

DUB362

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 18 V

36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB362Z

	DUB362Z	DUB362TX1
Tension	2x18V	2x18V
Accus fournis	-	4x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Vitesse d'air max.	54 m/s	54 m/s
Débit max.	13,4 m³/min	13,4 m³/min
Force de soufflage max.	14,4 N	14,4 N
Poids	3,5 - 4,2 kg	3,5 - 4,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PDC1500

SUPPORT D'ALIMENTATION
PORTÉ SUR LE DOS

- Capacité énergétique élevée de 1567,8 Wh
- Harnais très confortable de conception nouvelle
- Plus de puissance avec les machines les plus récentes telles que le modèle UB003C
- Compatible avec les machines 2 x 18 V, 40Vmax (via adaptateur) et 36 V avec raccordement direct
- Peut également être utilisé sans le harnais
- Compatible XPT/IPX4



	PDC1500
Référence pour la commande	EUAPDC1500A01
Accu	Intégré
Capacité énergétique	1567,8 Wh
Chargeur fourni	DC4001
Temps de chargement	8 heures
Adaptateurs fournis	-
Poids, harnais inclus	13,9 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

UB001C/UB003C

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION

PROMO

GRATUIT

BL 4040F

Termes et conditions voir p. 2-3



UB001CZ

UB003CZ

UB003C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poids

	UB001CZ	UB003CZ
Plateforme	PDC01/PDC1200/PDC1500	PDC01/PDC1200/PDC1500
Vitesse d'air max.	60 m/s (70 m/s en mode boost)	86 m/s
Débit max.	15 m³/min (17,6 m³/min en mode boost)	17,6 m³/min
Force de soufflage max.	15 N (20 N en mode boost)	24 N
Autonomie	60 minutes (20 N, PDC1200)	60 minutes (24 N, PDC1500)
Poids	2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UB002CZ/UB004CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES PORTÉ SUR LE DOS AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



PROMO

GRATUIT

BL 4040F

Termes et conditions voir p. 2-3



UB002CZ

UB004CZ

ACCU NON INCLUS !

UB004C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC1200 ou PDC1500
- Le nouveau design avec la turbine alignée sur le tube de soufflage garantit une efficacité encore meilleure. Force de soufflage élevée de 25 N et jusqu'à 28 N en mode « boost »
- Trois vitesses maximales réglables, gâchette à vitesse variable, régulateur de vitesse
- Buse télescopique avec réglage continu de la longueur et poignée réglable
- Harnais extrêmement confortable

Accessoire en option (UB004C)



1914H0-2
Buse de soufflage



1914H1-0
Buse de soufflage



Le support d'alimentation peut être fixé sur la machine en un mouvement.



Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.



Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.

	UB002CZ	UB004CZ
Plateforme	Support d'alimentation PDC1200	Support d'alimentation PDC1200/PDC1500
Vitesse d'air	71,7 m/s	76,3 m/s (80,7 m/s en mode boost)
Débit max.	19 m³/min	19,7 m³/min (20,9 m³/min en mode boost)
Force de soufflage max.	22 N	25 N (28 N en mode boost)
Niveau de pression acoustique	81 dB (A)	82,3 dB (A)
Autonomie	45 minutes (22 N, PDC1200)	55 minutes (25 N, PDC1500)
Poids	15,9 - 16,1 kg	16,5 - 18,6 kg (PDC1200-PDC1500)
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	





**MACHINES
DIVERSES**

DDG461

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 18 V

LXT

ADT

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V



DDG461Z



Le modèle DDG461 dispose d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.

DDG461Z

Tension	2 x 18V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Diamètre de perçage max.	200 mm
Emmanchement	Raccordement direct
Couple max.	136 N
Vitesse à vide	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Poids	7,0 - 7,6 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.



Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.

DG002G

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX

ADT

BL MOTOR

XPT

XGT 40Vmax



DG002GZ



Le modèle DG002G dispose d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.

DG002GZ

Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Diamètre de perçage max.	200 mm
Emmanchement	Emmanchement direct
Couple max.	136 Nm
Vitesse à vide	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Poids	7,2 - 8,1 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Adaptateurs

327687-6

Adaptateur de type D pour tarières Makita



327684-2

Adaptateur de type A pour tarières Stihl



Les tarières à manche hexagonal sont adaptées aux mandrins standard. Elles peuvent donc être utilisées sur des perceuses sur accu et des perceuses d'angle à condition que le couple de la machine soit suffisamment élevé.

Tarières à manche hexagonal 13 mm

Adaptation directe sur DDG460/DG001G et perceuses avec un mandrin normal

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Spirale	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
D-75415	Ø 30 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75421	Ø 45 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
E-17049	Ø 40 mm	600 mm	470 mm	Spirale double		



Forets pour trous de plantation dans les sols labourés et meubles.



E-17049 : modèle lourd pour le forage dans les sols durs ou en pierre.

Tarières avec raccordement à cheville d'axe

Adaptation directe sur DG002G/DDG461 et via l'adaptateur type D sur les machines avec mandrin standard telles que DDG460/DG001G

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		

Lames de rechange	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13649		
E-13655		
E-13661		
E-07630		
E-07646		
E-07652		



E-25541
Goupille de verrouillage



E-07325
Rallonge 540 mm

LIGHT DUTY 18 V

DCU180

Châssis pour cadre ou cuve




PROMO

Châssis tubulaire gratuit
199009-8



- Le châssis peut être associé à un cadre tubulaire réglable ou à une cuve inclinable.
- Longueur du cadre : 1110 - 1350 mm, largeur : 820 à 1010 mm



Fonctionne avec une batterie de 18 V, une deuxième batterie peut être insérée pour augmenter l'autonomie.



Deux vitesses et réglage de vitesse variable

Accessoires



Cuve 199008-0



Jeu de roues avant 191A01-6


DCU180Z	
Tension	18 V
Type	Cuve inclinable ou plateau fixe
Volume de la cuve	90 l
Charge maximale sur terrain plat	130 kg
Inclinaison max.	12°
Vitesse en marche avant	0 - 1,5/0 - 3,5 km/h
Vitesse en marche arrière	1,0 km/h
Poids	39,3 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

DCU603

Avec cuve et fonction de basculement manuelle



- Cuve en plastique inoxydable
- L'intérieur et l'avant sont inclinés pour faciliter le déversement.



Fonctionnalités spécifiques



L'essieu arrière peut pivoter afin que les roues motrices avant restent toujours en contact avec le sol.



Roues doubles pouvant tourner indépendamment l'une de l'autre pour permettre des virages en douceur



L'arbre de transmission peut être déconnecté pour permettre une conduite à faible résistance lorsque le moteur ne fonctionne pas.

DCU604

Avec cadre et fonction de basculement manuelle



- Parfaite pour le transport de matériel dans des boîtes, des caisses ou des sacs
- Avec un châssis tubulaire réglable
Longueur : 945 mm - 1090 mm
Largeur : 625 mm - 1015 mm



Accessoires



Cuve basculante 191B69-8 pour DCU603/DCU604



Châssis 191B67-2 pour DCU603/DCU604



Kit cuve plate (cuve + châssis) 191B3-6 pour DCU605



Pneu avant 1911K4-7 Pour usage extérieur (pelouse ou chemins)



Pneu avant 1911K5-5 Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.



Pneu arrière 1911K6-3 Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.

HEAVY DUTY 2 x 18 V

DCU605

Avec cuve plate fixe



- Cuve en plastique inoxydable
- La cuve a un fond complètement plat et un orifice de vidange verrouillable dans sa partie inférieure.
- Parfaite pour le transport de liquides ou de matériaux granuleux.



DCU602

Avec cuve et fonction de basculement électrique



- La cuve peut être inclinée électriquement jusqu'à 75° et manuellement jusqu'à 110°.



DCU601

Plateau avec dispositif de levage électrique

18V → 36V



- La position la plus élevée de 1020 mm est atteinte en 30 secondes environ.
- Dimensions du châssis (longueur x largeur) : 965 x 645 mm. Les protections frontales et latérales peuvent être abaissées sous le plateau.



Le basculement électrique ou l'utilisation du dispositif de levage n'est autorisé que sur un sol stable et plat.



Fonctionne avec deux batteries 18 V en série. Quatre batteries peuvent être insérées pour augmenter l'autonomie.



XPT et IPX4 compatible: la machine résiste aux projections d'eau et peut également être rincée.



Panneau de commande complet avec trois vitesses, marche avant et marche arrière et commande des feux et du klaxon



La poignée est réglable en hauteur de 740 mm à 980 mm sans l'aide d'outils.




Double éclairage LED à l'avant et un feu rouge à l'arrière



Support avec fonction d'inclinaison manuelle 191B63-0 pour DCU603/DCU604
À utiliser en association avec la cuve 191B69-8 ou le châssis 191B67-2.



La cuve plate est équipée d'un dispositif d'évacuation de l'eau.



Peut monter des pentes jusqu'à 12°.



Avec un frein électrique et un frein à disque sur les roues avant



Basculement électrique de la cuve (DCU602) ou levage du plateau (DCU601)

	DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z	DCU602	DCU601
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Type	Cuve inclinable	Cadre inclinable	Cuve fixe	Cuve inclinable de manière électrique	Plateau avec dispositif de levage électrique
Volume de la cuve	100 l	-	250 l	100 l	-
Charge maximale sur terrain plat	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°)	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Vitesse en marche avant	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h
Vitesse en marche arrière	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Poids	122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg	147 kg	145 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

PF0800 / PF1100

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

PF1010 / PF1110

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CHARGÉE

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Capacité nominale	800 W	1 100 W	1100 W	1 100 W
Débit max.	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Hauteur de refoulement max.	9 m	10 m	9 m	10 m
Poids	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			



PM001G

ATOMISEUR SUR ACCU PORTÉ
SUR LE DOS

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



	PM001GZ01
Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Capacité du réservoir	15 l
Débit	9 - 11 - 13,3 m³/min
Capacité	500 - 1400 ml/min
Pression sonore	87 dB(A)
Poids	13,2 - 15,7 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

US053D / DUS054

CXT LXT XPT

PULVÉRISATEUR
COMPACT SUR ACCU

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible : 0,5 – 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.

DUS054



	US053DZ	DUS054Z
Tension	12Vmax	18 V
Accus fournis	-	-
Capacité du réservoir	5 l	5 l
Débit	0,46 à 0,6 l/min	0,46 à 0,6 l/min
Pression max.	3 bar	3 bar
Dimensions	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Poids	2,9 à 3,0 kg	3,2 – 3,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUS108 / DUS158

LXT XPT

PULVÉRISATEURS DORSAUX
SUR ACCU



DUS108Z



- Modèles dorsaux.
- Livrés par défaut avec une tête de pulvérisation simple ou double.
- Convient uniquement aux produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.

	DUS108Z	DUS158Z
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	-
Capacité du réservoir	10 l	15 l
Débit	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Pression max.	5,0 bar	5,0 bar
Dimensions	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Poids	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Têtes de pulvérisation

Pour les modèles US053/DUS054/DUS108/DUS158

	Application	Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	Double buse grand angle en V Idéal pour traiter les plantes avec des fongicides, des herbicides de contact et des insecticides.	6908031000		
	Triple tête de pulvérisation métallique Diffusion assez large grâce à la triple tête. Idéal pour traiter les plantes avec des herbicides de contact et des insecticides.	6909500100		
	Double tête de pulvérisation longue Pour le traitement de surface, ainsi que pour le traitement des plantes avec des herbicides de contact et des insecticides.	6949001000		
	Buse pour herbicide Pour la pulvérisation d'herbicides entre les plantes.	6958011000		
	Tête de pulvérisation (simple) Gouttes relativement grosses, jet grand angle (en V). Idéal pour la pulvérisation en surface.	6958028000		
	Double tête de pulvérisation (plastique) Idéal pour traiter les plantes avec des herbicides de contact et des insecticides. Jet circulaire	6958029000		

AB45127080

CAPOT DE PULVÉRISATION



Permet de diriger le jet de pulvérisation afin de protéger les cultures et les plantes qui se trouvent à proximité.

DHW180

PULVÉRISATEUR D'EAU SUR ACCU 18 V

XPT LXT



- Facile à utiliser : le pulvérisateur sur accu se branche directement sur le tuyau d'alimentation en eau. Pas besoin de tuyau haute pression ou d'unité fixe.
- Parfait pour les applications légères telles que le nettoyage de la voiture, des meubles de jardin, etc.
- Deux réglages de puissance
- Lance de pulvérisation avec 5 modes de pulvérisation et rallonge incluse de série.
- L'eau peut également être pompée à partir d'un réservoir (tuyau fourni). Auto-amorçage jusqu'à une profondeur de 2 m.
- Facile à transporter et à ranger
- Autonomie à la puissance maximale : 30 minutes (BL1850)

DHW180Z

Tension	18 V	
Accus fournis	-	
Chargeur	-	
Pression de service	24 bars/8 bars	
Débit de service	2,5 - 1,5 l/min	
Hauteur d'aspiration max.	2 m	
Poids	2,4 - 2,8 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires en option pour DHW180



LX00000001
Buse à mousse



LX00000002
Adaptateur d'angle



LX00000003
Brosse pour roues



LX00000004
Adaptateur pour bouteilles

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES



HW1300



HW151



HW131

	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Capacité nominale	1800 W	1 800 W	2 200 W	2500 W
Pression max.	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Débit max.	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Longueur du tuyau	10 m	10 m	15 m	10 m
Poids	11 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DHW080

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU
2 x 18 V

18V + 18V →

36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Compatible

Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.

DHW080ZK

Tension	2 x 18 V	
Accus fournis	-	
Chargeur fourni	-	
Pression de service (basse/haute)	30/55 bar	
Débit (bas/haut)	4/5,5 l/min	
Longueur du tuyau haute pression	5 m	
Contenance du réservoir	50 l	
Poids	7,1-7,7 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

HW001G

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU
40VMAX

XGT
40Vmax

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



HW001G

- Puissance de nettoyage élevée avec un bon équilibre entre la pression et le débit
- Alimentation par un ou deux accus 40Vmax
- 3 niveaux de puissance
- Poignée télescopique et compartiment pour les accessoires
- Autonomie à la puissance maximale : 18 min (2x BL4050F)
- La pompe s'amorce automatiquement, le pompage à partir d'un réservoir d'eau est possible (tuyau d'aspiration inclus par défaut).

HW001GZ



Tension		36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis		-
Pression de service		30/55/85 bar
Débit		3 - 4,2 - 5,5 l/min
Longueur du tuyau haute pression		6 m
Poids		10,1 - 13,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires pour nettoyeurs à haute pression

	Caractéristique spéciale	DHW080	HW001G	HW1200	HW1300	HW132	HW131	HW151	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	Raccord rapide	•	•	•	•	•	•		197883-8		
	Raccord de tuyau	•	•	•	•	•	•		P-64870		
	Raccord pivotant	•	•	•	•				197867-6		
	Tuyau haute pression	5 m	•	•					126766-5		
	Tuyau haute pression	8 m				•			3641570		
	Tuyau haute pression	10 m	•	•	•				123784-4		
	Rallonge de tuyau haute pression	5 m	•	•	•	•			197845-6		
	Rallonge de tuyau haute pression	10 m	•	•	•	•			197850-3		
	Kit de débouchage de canalisations	8 m					•		P-66503		
	Kit de débouchage de canalisations	10 m	•	•	•	•			197837-5		
	Kit de débouchage de canalisations	15 m	•	•	•	•			197840-6		
	Kit de débouchage de canalisations	16 m					•		P-72512		
	Kit d'aspiration d'eau (crépine ronde)	3 m	•	•	•	•			197873-1		
	Poignée de pulvérisation		•	•	•	•			197842-2		
	Poignée de pulvérisation					•			P-72425		
	Poignée de pulvérisation						•		P-72431		
	Poignée de pulvérisation							•	41154		
	Rallonge pour poignée de pulvérisation		•	•	•	•			197870-7		
	Rallonge pour poignée de pulvérisation								3320130		
	Buse Variospray		•						1912Y4-1		
	Buse réglable		•	•	•	•			197822-8		
	Buse réglable						•		P-64901		
	Buse réglable			•	•				197876-5		
	Buse réglable					•			3641150		
	Lance Variospray							•	40551		
	Lance de pulvérisation Variospray		•						1912Y5-9		
	Buse turbo		•	•	•	•			197824-4		
	Buse turbo					•			3640940		
	Lance Variospray		•						1912Y6-7		
	Lance Variospray (jeu)		•						1912Y5-9		
	Buse turbo						•		P-64917		
	Lance Rotopower							•	40167		
	Lance de pulvérisation coudée		•	•	•	•			198909-9		
	Générateur de mousse		•	•	•	•			1912Y2-5		
	Kit mousse		•	•	•	•			1912Y2-5		
	Nettoyant terrasse		•	•	•	•			197864-2		
	Brosse ronde		•	•	•	•			197831-7		
	Brosse droite		•	•	•	•			197828-6		
	Kit de brosse rotative avec réservoir						•		41849		
	Raccord d'eau	Fonctionne avec l'adaptateur 197853-7	•	•	•	•			197881-2		
	Raccord		•	•	•	•			197853-7		
	Tuyau d'aspiration (tamis droit)	Longueur 0,6 m, à utiliser avec 1910R1-6							1910R2-4		
	Tuyau haute pression (raccord rapide)	Longueur 3 m, à utiliser avec 1910R2-4	•	•	•	•			1910R1-6		

UP100D

SÉCATEUR 12VMAX



UP100DSMJ

Tension	10,8 V
Accus fournis	1x BL1041B
Chargeur fourni	DC10SB
Puissance de sortie maximale	170 W
Capacité de coupe	25 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	259 x 53 x 98 mm
Poids sans accus	0,68 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

- Extrêmement compact, particulièrement adapté aux travaux de taille fine
- Moteur sans balais extrêmement compact sans noyau métallique

DUP362

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 18 V



DUP362Z

Inclus
harnais et
étui



- L'adaptateur et les batteries (2 x 18 V) sont transportés dans un sac à dos avec un câble raccordé au sécateur.

DUP362Z

DUP362PT2

Accus fournis	-	2 x accus 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Capacité de coupe	33 mm	33 mm
Poids sans batterie/adaptateur	0,8 kg	0,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUP180

SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



DUP180Z

Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Puissance de sortie maximale	370 W
Capacité de coupe	30 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	296 x 40 x 99 mm
Poids sans batterie/adaptateur	0,68 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

- Version professionnelle pour la plate-forme 18 V LXT avec un adaptateur de batterie qui se fixe à la hanche et un câble pour le sécateur
- Extrêmement compact et léger
- Moteur sans balais extrêmement compact sans noyau métallique

DUP181

SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



NOUVEAU DUP181Z

Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Puissance de sortie maximale	530 W
Capacité de coupe	30 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	300 x 75 x 113 mm
Poids sans accus	0,76 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

- Version économique pour la plate-forme 18 V LXT avec la batterie directement sur le sécateur
- Très compact
- Utilise un moteur sans balais standard.

Accessoires optionnels



199314-3
Lame supérieure pour branches fines (DUP362)



199171-9
Lame inférieure pour branches fines (DUP362)



199168-8
Lame supérieure pour branches dures (DUP362)



199169-6
Lame inférieure pour branches dures (DUP362)



1911W2-5
Lame supérieure UP100D




1913P4-4
Lame supérieure DUP180



1911W1-7
Lame inférieure UP100D



1913P3-6
Lame inférieure DUP180

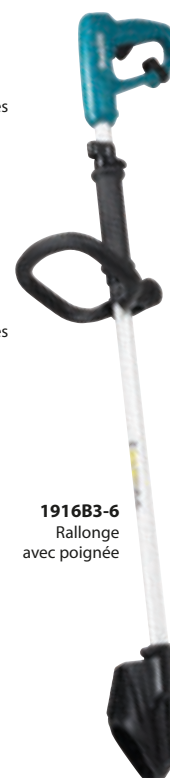

1916B3-6
Rallonge avec poignée

UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



UD2500

Capacité nominale		2500 W
Régime à vide max.		40 t.p.m
Épaisseur de branches max.		45 mm
Pression sonore		84 dB(A)
Poids		29,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



SN001G

FRAISE À NEIGE SUR ACCU 40VMAX



SN001G

- Fraise à neige poussée
- Compacte et légère
- Voyants LED sur la poignée et l'avant de l'appareil
- Poignée pliable
- La direction d'éjection est réglable électriquement jusqu'à 90° vers la gauche et vers la droite
- Déflecteur réglable manuellement pour régler la distance d'éjection
- Réglage continu de la vitesse

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions voir p. 2-3



SN001GZ

NOUVEAU
SN001GZ

Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Moteur BL		✓
Largeur de travail		530 mm
Profondeur de travail		300 mm
Direction du canal d'éjection		réglable sur 180°
Distance de projection maximale		10 m
Poids		17,6 – 18,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DLX4181PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

36V

18V
LITHIUM-ION



DLX4181PT2

Accus fournis		2 x BL1850B
Chargeur rapide double		DC18RD
Taille-haie		DUH507
Souffleur de feuilles		DUB184
Taille-herbe		DUR193
Tondeuse à gazon		DLM432
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

36V

XPT

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



DLX5057PTJ

Accus fournis		4 x accus 5,0 Ah
Chargeur rapide double		DC18RD
Taille-haie		DUH601
Tronçonneuse		DUC353
Taille-herbe		DUR368
Tondeuse à gazon		DLM463
Souffleur de feuilles		DUB362
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



Scannez
pour plus
d'informations



Accessoires

Référence	Type
E-03006-25	Disque à tronçonner inox (25 pièces) 230 x 2,0 x 22,23 mm
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.



DCE090ZX1

Tension	2 x 18 V
Batteries fournies	0
Chargeur	-
Ø disque	230 mm
Vitesse à vide	6600 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	88 mm
Épaisseur max. du disque	3 mm
Poids	5,6 - 6,3 kg

CE001G

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, technologie Anti Feedback Sensing (AFT) et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection compatible XPT et IPX/4
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.



Scannez
pour plus
d'informations



CE001GZ

Promotion :
disque diamanté gratuit
355 mm E-23226



CE001GZ

Tension	72 V (80Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Ø lame de scie	355 mm
Vitesse à vide	5300 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	127 mm
Niveau de vibration (ah) avant / arrière	2,5 m/s ² /1,8 m/s ²
AWS	-
Poids	12,3 - 14,1 kg



	Article	Ø	Épaisseur	Hauteur segment	Ø alésage	Anneaux de réduction
Quasar 	B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm
	B-17588	300 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13465	350 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13471	400 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
Comet 	B-12784	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm
	B-17619	300 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13552	350 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13568	400 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
Asphalte 	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
	B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm

	Article	Ø externe	Ø interne	Épaisseur
Anneaux de réduction 	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3 mm
	197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 230 MM

BL
MOTORXGT
40V
Li-ion
max

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3

CE003GZ02

Scannez
pour plus
d'informations

- Diamètre du disque 230 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau
- En raison de son poids relativement faible et de sa conception compacte, il est parfait pour l'affûtage dans des situations difficiles, par exemple au ras du sol ou à la verticale.
- Disque à tronçonner pour le métal inclus

CE003GZ02

Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Ø lame de scie	230 mm
Vitesse à vide	6600 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	88 mm
Niveau de vibration gauche/droite	3/1,9 m/s ²
Poids	6,4 – 7,4 kg

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 305 MM

BL
MOTORXGT
40V
Li-ion
max

CE004GZ

- Diamètre du disque 305 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau

PROMO

GRATUIT

BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3Scannez
pour plus
d'informations

CE004GZ

Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Ø lame de scie	305 mm
Vitesse à vide	5000 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	121 mm
Niveau de vibration (ah)	3,8/2,3 m/s ²
Poids	6,7 – 7,7 kg

MAILLOT CHAUFFANT SUR ACCU

Scannez
pour plus
d'informations



DCX200 / DCX201

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201 : avec col montant et demi-fermeture éclair
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- Lavable en machine et résistant au sèche-linge



DCX200C

DCX201C

	DCX200C	DCX201C
Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Alimentation	14,4V/18V LXT BL1055B	14,4V/18V LXT BL1055B
Adaptateur de batterie inclus	TD00000111	TD00000111
Modèle	Col ouvert	Avec col montant et demi-fermeture éclair
Niveaux de puissance	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W
Zones de chauffage	4	4
Matériel	100 % polyester	100 % polyester
Lavage/séchage à la machine	✓	✓

POWERBANK BL1055B

Scannez
pour plus
d'informations



DEABL1055B

- Alimentation pour les vêtements chauffants et ventilés Makita.
- Compatible avec les smartphones, les tablettes, les PC avec USB type C
- Détection automatique et ajustement de la puissance de l'appareil connecté

Capacité : 16,75 Ah, 60,3 Wh
Tension : 4,5 - 10,8 V
Temps de charge : 5,5 heures
Poids : 0,37 kg
Dimensions : 128 x 74,5 x 25 mm

BLOUSON CHAUFFANT SUR ACCU/BLOUSON VENTILÉ SUR ACCU



Scannez
pour plus
d'informations



DCJ206 : HAUTE VISIBILITÉ (CONFORME À LA NORME ISO20471/ ANSI107)



DCJ206Z
BLOUSON CHAUFFANT SUR ACCU

DFJ214
BLOUSON VENTILÉ SUR ACCU

	DCJ206Z	DFJ214
Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Tension	18 V	
Modèle	Blouson - Haute visibilité	
Puissance	2,3 W - 7 W 11,5 W	
Zones de chauffage	5	
Matériel extérieur	Polyester	
Matériel intérieur	Tissu polaire	
Résistant à l'eau et au vent	✓	
Lavage/séchage à la machine	✓	
Nombre de poches	6	



Gants revêtement nitrile

Article	Taille
P-84682	M
P-84698	L
P-84707	XL



- Meilleure prise en main grâce à la couche de nitrile
- Compatible avec les écrans tactiles
- Résistance à l'huile et aux liquides, lavable en machine
- Niveau de résistance aux coupures A1

Gants universels résistants aux coupures niveau 7

Article	Taille
P-84713	M
P-84729	L
P-84735	XL



- Protection haute résistance de la paume de la main
- Compatible avec les écrans tactiles
- Résistance à l'huile et aux liquides, lavable en machine
- Niveau de résistance aux coupures A7

Manchette ouverte

Article	Taille
P-84654	M
P-84660	L
P-84676	XL



- Coupe ajustable pour plus de confort
- Matière respirante
- Compatible avec les écrans tactiles
- Lavable en machine et renforcé pour une plus grande durabilité

Gants de travail en cuir de vachette

Article	Taille
P-84626	M
P-84632	L
P-84648	XL



- Cuir véritable
- Matériau imperméable mais respirant
- Coutures résistantes
- Lavable en machine

Gants Palm performance

Article	Taille
P-84595	M
P-84604	L
P-84610	XL



- Paume en cuir
- Fermeture velcro
- Renforts pour une plus grande durabilité
- Lavable en machine

Gants pour les travaux de démolition

Article	Taille
P-84464	M
P-84470	L
P-84486	XL
P-84492	XXL



- Protection avancée contre les chocs
- Extrémités des doigts renforcées pour une meilleure prise en main
- Compatible avec les écrans tactiles
- Fermeture velcro
- Lavable en machine

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR

Scannez
pour plus
d'informations

DAS180Z



AS001GZ

	DAS180Z	AS001GZ
Tension	18 V	36 V (40Vmax)
Accu fourni	-	-
Débit max.	1,1 m³/min	0 - 1,3 m³/min
Force de soufflage	2,8 N	2,8 N
Dépression max.	93 mbar	103 mbar
Poids	1,2 - 1,7 kg	1,5 - 2,3 kg

CONGÉLATEUR/GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE



CW003GZ



CW001GZ01



CW004GZ

Scannez
pour plus
d'informations

	CW003GZ	CW001GZ01	CW004GZ
Alimentation	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Capacité	7 l	20 l	29 l
Refroidissement	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Chauffage	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie d'environ	-18 °C : 5,5 heures, 5 °C : 13,5 heures, 60 °C : 5,5 heures (1 x BL4040)	-18 °C : 8 heures, 5 °C : 22,5 heures, 60 °C : 7 heures (2 x BL4040)	-18 °C : 10,0 h, 5 °C : 24,0 h (à 30 °C) 60 °C : 9,0 h (à 0 °C) Mode chambre double (gauche -18 °C, droite 5 °C) : 9,0 h
Dimensions	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm
Poids	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 17,3 kg	17,5 - 20,9 kg

PDC : Plate-forme de supports d'alimentation Makita

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION VIA LE CONNECTEUR STANDARD




UB001C
UB003C



VR00xC
Aiguilles vibrantes

UR101C



PDC01
432 Wh max.



PDC1200
1206 Wh



PDC1500
1567,8 Wh


FIXATION DU SUPPORT D'ALIMENTATION SUR LA MACHINE



LM001C



UB004C



UB002C



BAC01



Associé au support d'alimentation, le convertisseur BAC01 fournit un courant alternatif de 230 V sur site.

BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION AVEC LES OUTILS LXT/XGT



18V LXT*



LXT 2 x 18 V



XGT 40Vmax

191J50-7
Adaptateur LXT 18 V*



191J51-5
Adaptateur LXT
2 x 18 V



191N62-4
Adaptateur XGT
40Vmax



* LXT 18 V uniquement en association avec le modèle PDC01

	PDC01		
Référence pour la commande	191A64-2	191A59-5	191C50-5
Accu	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT
Capacité énergétique	MAX 432 Wh	MAX 432 Wh	MAX 432 Wh
Adaptateurs fournis	2 x 18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51-5)
Accus fournis	-	-	4 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	-	DC18RD
Poids net	4 kg	4 kg	4 kg
Poids avec accu et harnais	7 kg	7 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

	PDC1200	PDC1500
Référence pour la commande	BEBPDC1200A02	EUAPDC1500A01
Accu	Intégré	Intégré
Capacité énergétique	1206 Wh	1567,8 Wh
Chargeur fourni	DC4001	DC4001
Temps de chargement	6 heures	8 heures
Adaptateurs fournis	-	-
Poids, harnais inclus	8,8 kg	13,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoire	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Adaptateur 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adaptateur 2 x 18 V	191J51-5		
Adaptateur 40Vmax	191N62-4		
Chargeur DC4001	191L00-4		



L'unité PDC01 peut contenir un à 4 accu LXT.



L'unité de l'accu peut également être utilisée sans le harnais.



Chargeur de batterie DC4001 (191L00-4) pour PDC1200 et PDC1500

Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)

Chargez vos accu et utilisez vos machines 230 V préférées partout, sans courant du secteur !

- Doit être alimenté par le support d'alimentation PDC1500, PDC1200 ou PDC01.
- Convertit le courant continu de 36 V du support d'alimentation PDC en courant alternatif de 230 V.
- Deux sorties de 230 V avec réglage de la fréquence 50/60 Hz
- Charge continue maximale de 1400 W (VA) et pic de charge de 2800 W (VA) maximum
- Le système électronique de qualité supérieure produit un courant alternatif à onde sinusoïdale pure.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe
- Parfait pour l'utilisation de machines filaires là où il n'y a pas de prises de courant, en extérieur ou en tant que source d'alimentation d'urgence



Association avec le support d'alimentation PDC01 (référence BAC01PDC01BE)



Association avec le support d'alimentation PDC1200 (référence PDC1200A06)



Grand écran avec affichage clair de la charge actuelle.



Tension de sortie à onde sinusoïdale pure, sans danger pour les équipements sensibles.



Plusieurs sorties USB pour le chargement d'appareils mobiles, par exemple.



Dispose d'une sortie de 12 V c.c. de type prise allume-cigares.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	BAC01
Tension de sortie c.a.	230 V 50/60 Hz
Tension d'alimentation	36 V c.c.
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC01	750 W (VA)
Pic de charge (4 secondes)	2800 W (VA)
Sorties c.c.	2 x USB de type A 2 x USB de type C 1 x 12 V c.c.
Autonomie avec support d'alimentation PDC01, 4 x BL1850 et charge de 750 W (VA)	± 16 minutes
Autonomie avec support d'alimentation PDC1200 et charge de 1000 W (VA)	± 56 minutes
Poids	7,3 - 16,2 kg



Poignées rabattables pour faciliter le transport.



À monter sur un coffret Makpac et compatible avec le chariot.

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	PDC1200A06
Version		BAC01	BAC01 + PDC01*	BAC01 + PDC1200
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

* Batteries non fournies

BCC01

STATION DE CHARGE



La station de charge BCC01 permet de charger automatiquement jusqu'à 8 accus.

- Quatre batteries sont chargées simultanément, puis le chargeur passe automatiquement à la rangée suivante.
- Les batteries 40Vmax s'adaptent directement, tandis que les batteries 14,4/18 V peuvent être chargées à l'aide de l'adaptateur ADP10 en option.
- Le chargeur (DC4002) est raccordé à la station via un connecteur.
- La station de charge a les dimensions d'un Makpac IV et peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.
- La station de charge peut être empilée comme les autres Makpacs et s'adapte également sur un chariot.
- Le couvercle est semi-transparent, ce qui permet de voir le contenu et l'état de charge des batteries sans ouvrir le couvercle.
- Compatible avec la classe de protection IPX4



Les accus sont chargés rangée par rangée.



Les poignées peuvent être dépliées jusqu'à un angle de 135°.



La station de charge s'adapte à d'autres Makpac ainsi qu'au chariot.

**PROMO
GRATUIT
4x ADP10!**



L'état de charge de chaque batterie est indiqué par un voyant LED tricolore



La station de charge peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.



Il est possible de fixer un cadenas en guise de protection contre le vol.



Le couvercle peut également être retiré complètement.



L'adaptateur ADP10 peut également être utilisé pour charger les batteries LXT

Référence		1914U3-7
Puissance de sortie max.		230,4W
Courant de charge par accu		1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Temps de charge BL4025 pour 4/8 accus		90 min / 180 min
Temps de charge BL4040(F) pour 4/8 accus		145 min / 290 min
Temps de charge BL4050F pour 4/8 accus		175 min / 350 min
Temps de charge BL4080F pour 4/8 accus		280 min / 560 min
Prix en €**	hors TVA	
	TVA incl.	

BL4040F - BL4080H

BATTERIES HAUTES PERFORMANCES AVANCÉES



PUISSANT



HAUTE ténacité



COMPACT ET LÉGER



Les batteries BL4040F et BL4080H présentent une résistance interne particulièrement faible grâce à l'utilisation de cellules Li-ion à la composition chimique unique et une structure « Tab-less » (sans languettes).



Cela permet d'obtenir des caractéristiques exceptionnelles :

- **Puissance** : le régime de la machine diminue moins en cas de charge importante. La capacité limite de la batterie BL4040F est par exemple proche de celle de la batterie BL4050F de plus grande taille.
- **Haute ténacité** : la batterie chauffe moins, le risque de défaillance temporaire due à une surchauffe en cas de charge très lourde est donc moindre.
- **Compactes et légères** : les batteries BL4040F et BL4080H ont les mêmes dimensions compactes et le même poids que leurs homologues standard, les modèles BL4040 et BL4080F.



Technologie « Tab-less » (sans languettes)

Les cellules d'accu Li-ion « Tab-less » présentent une construction innovante : le chemin de courant entre l'anode et la cathode de la cellule est bien plus grand que celui d'une structure classique. Au lieu de se limiter à deux points de connexion ou « languettes », la nouvelle conception utilise toute la surface du haut et du bas de la batterie comme électrode. La résistance interne est ainsi beaucoup plus faible, ce qui se traduit par une plus petite chute de tension, un courant de pointe plus élevé et une production de chaleur réduite.

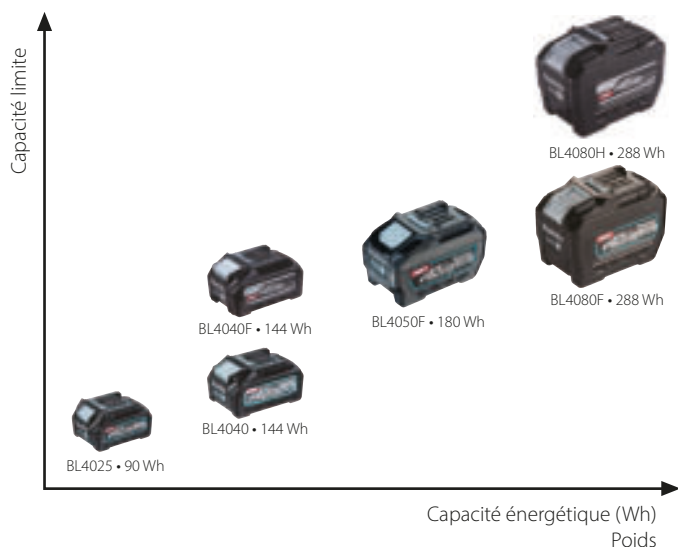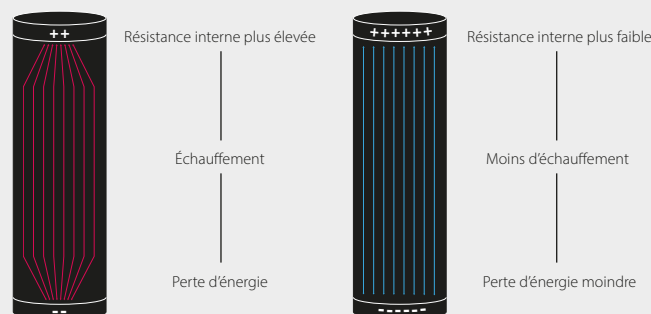

Applications spécifiques

La batterie BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que la batterie doit également être légère et compacte. Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont des exemples d'utilisation types. La batterie BL4080H associe la capacité limite la plus élevée et la plus grande capacité énergétique (autonomie), ce qui la rend idéale pour les applications les plus exigeantes.

BL4040 BL4040F BL4080F BL4080H

Référence	191B26-6	1910N6-8	191X65-8	1913S3-7
Capacité énergétique	144 Wh	144 Wh	288 Wh	288 Wh
Capacité limite*	1,5 kW	2,1 kW	2,9 kW	3,8 kW
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,9 kg	1,9 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min





LES PACKS D'ALIMENTATION À L'HONNEUR !

XGT Powerpack 2 x 4,0 Ah

191L77-9

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



JUSQU'À LA
FIN STOCK

XGT Powerpack 2 x 5,0 Ah

1911V6-0

PROMO

GRATUIT
BL4040F

Termes et conditions
voir p. 2-3



LXT Powerpack 2 x 5,0 Ah

1914J6-4

NOUVEAU



JUSQU'À LA
FIN STOCK

AVANTAGES DES MACHINES SUR ACCU



MOINS DE BRUIT



PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT



DÉMARRAGE FACILE



MOINS D'ENTRETIEN



PAS DE MÉLANGES D'ESSENCE

XGT
40Vmax/80Vmax

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Termes et conditions
voir p. 2-3

191L29-0
Batterie BL4020
40Vmax • 2 Ah
• 0,69 kg • 22 min*
hors TVA /
TVA incl.

191B36-3
Batterie BL4025
40Vmax • 2,5 Ah
• 0,71 kg • 28 min*
hors TVA /
TVA incl.

191B26-6
Batterie BL4040
40Vmax • 4 Ah
• 1 kg • 45 min*
hors TVA /
TVA incl.

HAUTE PERFORMANCE
1910N6-8
Batterie BL4040F
40Vmax • 4 Ah
• 1 kg • 45 min*
— structure sans languettes !

191L47-8
Batterie BL4050F
40Vmax • 5 Ah
• 1,3 kg • 50 min*

191X65-8
Batterie BL4080F
40Vmax • 4 Ah
• 1 kg • 80 min*

NOUVEAU
191353-7
Batterie BL4080H
40Vmax • 8 Ah
• 1,9 kg • 76 min*
— structure sans languettes !

* Avec chargeur rapide DC40RA ou DC40RB

Chargeur DC40RA
Chargeur rapide pour
accus XGT Li-ion 40Vmax
hors TVA /
TVA incl.

191N09-8
Chargeur rapide
double DC40RB
Chargeur rapide double
permettant de charger
deux batteries XGT
40Vmax en même temps

191C10-7
Adaptateur ADP10
Adaptateur pour
charger des batteries
LXT 14,4V/18V
sur un chargeur XGT
40Vmax

1911L9-4
Chargeur double
DC40WA
Chargeur lent pour
batteries
XGT 40Vmax

LXT
18V/2 x 18V

1917280-8
Batterie BL1850B
5 Ah
hors TVA /
TVA incl.

1917422-4
Batterie BL1860
6 Ah

NOUVEAU
1915H4-0
Batterie BL1890B
18V - 9,0 Ah

NOUVEAU
1915J2-8
Batterie BL18120B
18V - 12,0 Ah

1914J1-4
Chargeur DC18RC
hors TVA /
TVA incl.

196933-6
Chargeur double
DC18RD

196426-3
Chargeur DC18SF
hors TVA /
TVA incl.

ATTENTION
Les batteries BL1890 et BL18120 ne sont pas
compatibles avec toutes les machines LXT
en raison de leur taille et/ou de leur poids.
Vous pouvez vérifier la compatibilité des
batteries avec une machine particulière sur
notre site Internet.

CXT
12Vmax

1917396-9
Batterie BL1021B
12Vmax

1917406-2
Batterie BL1041B
12Vmax

1913G5-9
Batterie BL1050B
12Vmax

1917363-4
Chargeur DC10SB

SUPPORT D'ALIMENTATION

	Article	MAKPAC	# Batteries	Type de batterie	Ah	Chargeur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
40Vmax	191J81-6	✓	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA		
	191J65-4	Carton	1	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	191J97-1	✓	2	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	191L77-9	Carton	2	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	191U00-8	✓	2	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	191U28-6	✓	4	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	1915D9-2	✓	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1911B9-4	✓	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1911D8-0	✓	2	BL4040F	4 Ah	DC40RB		
	191V35-5	✓	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA		
	1911V6-0	Carton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA		
	191U13-9	✓	2	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191U42-2	✓	4	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191Y97-1	✓	2	BL4080F	8,0 Ah	DC40RB		
18 V	1917494-9	✓	2	BL1840B	4 Ah	DC18RC		
	1914J6-4	Carton	2	BL1850B	5 Ah	DC18RC		
	1917629-2	✓	2	BL1850B	5 Ah	DC18RD		
	1917626-8	✓	4	BL1850B	5 Ah	DC18RD		
	191116-4	✓	2	BL1860B	6 Ah	DC18RC		
	1918077-8	✓	2	BL1860B	6 Ah	DC18RD		
	1918091-4	✓	4	BL1860B	6 Ah	DC18RD		
12Vmax	1917658-5	✓	2	BL1021B	2,0 Ah	DC10SB		
	1917641-2	✓	2	BL1041B	4 Ah	DC10SB		

PROMO



Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service. Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) des services techniques.

J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne !

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita Kortenberg. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

Quels sont les délais de réparation ?

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les éléments sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare, nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos

entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ?

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie ?

« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982. Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »

« Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n'est pas nécessaire lors de l'examen de l'appareil. »

Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan : « Nous faisons appel à nos propres services de réparation en Belgique, ce qui nous permet de travailler très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

20 EMPLOYÉS



AU SERVICE TECHNIQUE



30.000+
30000+ réparations par an

185.107

pièces détachées dans nos entrepôts



**Makita reste
la Rolls Royce
de l'outillage
électroportatif**

Yves : « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi.



L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

CONSEILS

« Voir vos machines et lire le manuel... »

MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »

INDEX

ITEM	Page	ITEM	Page	ITEM	Page	ITEM	Page
AS001GZ	81	DLM480CT2	8	DUH501RTE	39	DUR192LST	22
CE001GZ	78	DLM481CT2	8	DUH501Z	39	DUR192LZ	22
CE003GZ02	79	DLM536Z	9	DUH502RT	39	DUR193RF	20
CE004GZ	79	DLM537PT4	9	DUH502Z	39	DUR193Z	20
CW001GZ01	81	DLM537Z	9	DUH506RF	38	DUR194RTX1	20
CW003GZ	81	DLM539CT2	8	DUH506Z	38	DUR194SFX2	20
CW004GZ	81	DLX4181PT2	77	DUH507F001	38	DUR194ZX3	20
DAS180RT	81	DLX5057PTJ	77	DUH507Z	38	DUR368AZ	23
DAS180Z	81	DUA200Z	56	DUH601PTE	39	DUR368LZ	23
DCE090ZX1	78	DUA301PT2	56	DUH601Z	39	DUR369AZ	23
DCJ206Z	80	DUA301Z	56	DUH602RT	39	DUS054Z	71
DCU180Z	67	DUB184RT	62	DUH602Z	39	DUS108Z	71
DCU601Z	68	DUB184Z	62	DUH606RF	38	DUS158Z	71
DCU602Z	68	DUB186ZX1	60	DUH606Z	38	DUV320RT	17
DCU603Z	68	DUB187T001	61	DUH607F001	38	DUV320Z	17
DCU604Z	68	DUB187Z	61	DUH607Z	38	DUX18Z	32
DCU605Z	68	DUB362TX1	62	DUH751PTE	39	DUX18ZX1	32
DCX200C	80	DUB362Z	62	DUH751Z	39	DUX60Z	32
DCX201C	80	DUB363ZV	61	DUH752RT	39	DUX60ZM4	32
DDG461Z	66	DUC101SF	48	DUH752Z	39	DUX60ZM4-P	32
DEABL1055B	80	DUC101Z	48	DUH754SZ	39	DUX60ZNI	32
DEAPF400MP	34	DUC122RTE	48	DUM111SYX	43	DUX60ZX8	32
DFJ214	80	DUC122ZK	48	DUM604RFEX	43	EUAEN425MP	34
DG002GZ	66	DUC150Z	48	DUM604ZX	43	EUAPDC1500A01	62
DHW080ZK	73	DUC254Z001	48	DUN461WST	45	EUAAS400MP	35
DHW180Z	72	DUC256Z001	49	DUN461WZ	45	EUAUB403MP	34
DLM330SM	8	DUC258Z	48	DUN500WZ	45	EY2650H25H	57
DLM330Z	8	DUC306Z001	49	DUP180Z	75	HW001GZ	73
DLM432PT2	8	DUC307RTX2	50	DUP181Z	75	HW1200	72
DLM432Z	8	DUC307ZX2	50	DUP362PT2	75	HW1300	72
DLM463PT2	9	DUC353Z	50	DUP362Z	75	HW131	72
DLM463Z	9	DUC356Z001	49	DUR189RFE	22	HW151	72
DLM465PT2	9	DUC357RTX2	50	DUR189Z	22	LM001CZ	13
DLM465Z	9	DUC357ZX2	50	DUR190LZX9	22	LM001GZ	11
DLM466PT2	9	DUC405Z	50	DUR190UT11	22	LM001JM101	12
DLM466Z	9	DUC406Z001	49	DUR190UZX9	22	LM002GZ	11



ITEM	Page	ITEM	Page	ITEM	Page
LM002JM101	12	UC013GZ01	51	UH5570	38
LM003GM102	10	UC021GZ	50	UH6570	38
LM003GZ	10	UC022GZ	50	UH6580	38
LM004GM102	10	UC023GZ	50	UH7580	38
LM004GZ	10	UC024GZ	50	UM600DSAEX	43
LM004JB101	12	UC025GZ	50	UN001GZ	45
PF0800	70	UC026GZ	50	UN460WDWA	45
PF1010	70	UC029GZ	48	UN460WDZ	45
PF1100	70	UC030GZ	51	UP100DSMJ	75
PF1110	70	UC030GZ03	51	UR002GZ01	24
PM001GZ01	70	UC031GZ	49	UR006GZ06	24
SN001GZ	76	UC100DZ	48	UR007GZ01	24
UA004GM101	57	UC3041A	52	UR012GZ06	25
UA004GZ	57	UC3051A	52	UR013GZ04	24
UB001CZ	63	UC3541A	52	UR014GZ	24
UB001GZ	62	UC3551AK	52	UR016GZ	24
UB002CZ	63	UC4041A	52	UR017GZ	24
UB002GZ01	60	UC4051AK	52	UR100DSAEX	20
UB003CZ	63	UC4551A	52	UR100DSMEX	20
UB003GZ	61	UD2500	76	UR101CZ	23
UB004CZ	63	UH004GM201	40	UR3000	20
UB101DZ	60	UH004GZ	40	UR3501	20
UC002GM101	49	UH005GM201	40	US053DZ	71
UC002GZ	49	UH005GZ	40	UV001GZ	17
UC003GM101	49	UH006GM201	41	UV3200	16
UC003GZ02	49	UH006GZ	41	UV3600	16
UC004GM101	49	UH007GM201	41	UX01GZ	33
UC004GZ	49	UH007GZ	41	UX01GZ01	33
UC006GZ	49	UH013GM101	41		
UC010GT101	51	UH013GZ	41		
UC010GZ	51	UH014GM101	41		
UC011GT101	51	UH014GZ	41		
UC011GZ	51	UH020GZ	40		
UC012GT102	51	UH021GZ	40		
UC012GZ01	51	UH023GZ	43		
UC013GT102	51	UH4570	38		





www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
3070 Kortenberg - Belgique



#MakitaBelux



Valable du 01/01/2026 au 31/12/2026

Les images peuvent différer de l'original. Les données techniques et les prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve d'erreurs d'impression.
Prix recommandés hors Bébat et Recupel. Numéro d'enregistrement/taxe environnementale : 400/0000042/81. Promotions valables dans la limite des stocks disponibles.

REF.: GLFFR26