

ÉCLAIRAGE

01/10/2025 - 31/03/2026

Makita®



12V_{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

XGT
40V_{max}
Li-ion

LAMPES TORCHE



DEAML105 - DEBDML815 - DEAML001G

Réflecteur 170° inclinable
en 12 étapes



LAMPES TORCHE XGT

	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Flux lumineux	160 lumen	710 lumen	500 lumen	1000 lumen (projecteur)	300 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (projecteur)	240 lx (0,5 m)
Autonomie (intensité max.)	34 h Accu BL4025	10 h Accu BL4025	12,5 h Accu BL4025	6,5 h (projecteur) Accu BL4025	23 h
Fonctionnalités spécifiques	Réflecteur inclinable en 12 positions	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur rotatif et inclinable	4 modes: faisceau étroit, large, étroit + large, flash	3 modes d'éclairage Sortie USB
Dimensions	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50 mm
Poids	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

DEAML104 - DECDML807 - DEAML002G

Sortie USB



Sortie USB type A : 5V 2,4 A (sauf DECDML807).

3 MODES




3 modes: Eclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel vers le haut.

DEADML816 - DEAML006G

La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.



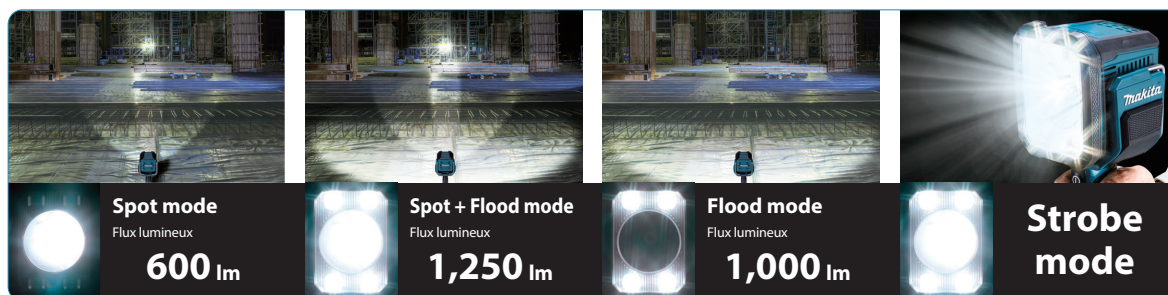

**DEBDML812 /
DEAML007G**

4 modes: faisceau étroit,
large, étroit + large, flash.

LXT

CEINTURE DE FIXATION
SE00001178

Uniquement applicable pour
DEADML817 / DEAML011G / DMR056
/ MR009GZ



14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DEBDML186



DEBDML800



DEBDML815



DEBDML808



DEADML816



DECDML807



DEADML817



DEBDML812




EUADML818

LAMPES TORCHE LXT

	DEBDML186	DEBDML800	DEBDML815	DEBDML808	DEADML816	DECDML807	DEADML817	DEBDML812	EUADML818
Tension	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V
Flux lumineux	-	100 lm	160 lm	190 lm	500 lm	710 lm (lanterne)	300 lm	1000 lm (projecteur)	1700 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	500 lx	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	800 lx (1m)	340 lx (0,5 m, lanterne)	175 lx (0,5 m)	520 lx (0,5 m projecteur)	600 lx
Autonomie (intensité max.), accu BL1850B	83 h.	33 h.	45 h.	26 h.	75 h	23 h.	28 h.	6,5 h. (projecteur)	4 h.
Fonctionnalités spécifiques	Avec dragonne	Lampe frontale	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom	Réflecteur rotatif et inclinable	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	3 modes d'éclairage Sortie USB	4 modes: faisceau étroit, large, étroit + large, flash	3 niveaux de luminosité
Dimensions	151 x 81 x 61 mm	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	383 x 79 x 110 mm	414 x 79 x 155 mm	107 x 77 x 50 mm	313 x 119 x 115 mm	972 x 80 x 134 cm
Poids	0,51 - 0,83 kg	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,70 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	0,51 - 0,88 kg	1,2 - 1,6 kg	1,7 kg
Prix en €	Hors TVA								
	TVA incl.								

DEAML106 /DEBDML808

Fonction zoom



La répartition de la lumière peut être ajustée d'un faisceau étroit à un faisceau large (4500 à 170 lux).



Flux lumineux (Lumen, lm) : quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

Puissance d'éclairage (Lux, lx) : flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.

Capacité d'éclairage : la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).



DEAML106



DEAML105



DEAML104



DEAML103

LAMPES TORCHE CXT

	DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106
Tension	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Flux lumineux	100 lumen	710 lumen	190 lumen	190 lumen
Éclairage lumineux sur 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lanterne)	5500 lx	170 - 4500 lx
Autonomie avec accu BL1041B (intensité max.)	28 h.	5,5 h.	14 h.	12 h.
Fonctionnalités spécifiques	Extrêmement compact	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom
Dimensions	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Poids	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

DMR056/MR009GZ



Lampe de poche, lanterne, radio FM/DAB+ et enceinte Bluetooth.



DMR056



MR009GZ

LANTERNE & RADIO

	DMR056	MR009GZ
Tension	18 V/ 14,4 V	36 V (40Vmax)
Flux lumineux	310 lumen	310 lumen
Éclairage lumineux sur 0,5 m	145 lx	145 lx
Autonomie (intensité max.)	12 h. (BL1850)	10 h. (BL4025)
Fonctionnalités spécifiques	Lampe de poche, lanterne et radio FM / DAB+	Lampe de poche, lanterne et radio FM / DAB+
Dimensions	126 x 127 x 240 mm	126 x 127 x 240 mm
Poids	1.3 - 1.6 kg	1.6 - 2.2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

LAMPES DE CHANTIER



DEADML805



BEADML814



BEADML813



Facilement pliable pour le transport

Extensible de 1250 mm à 2240 mm



BEADML810

BEADML810



Centre de gravité bas pour éviter que la lampe ne tombe.

LAMPES DE CHANTIER LXT

	DEADML805	BEADML810	BEADML813	BEADML814
Tension	18 V / 14,4 V / AC	18 V / 14,4 V / AC	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V
Flux lumineux max.	750 lm	5500 lm	3000 lm	3000 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	300 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx
Éclairage lumineux sur 3 m	-	70 lx	130 lx	130 lx
Éclairage lumineux sur 5 m	-	25 lx	50 lx	50 lx
Puissance d'éclairage avant/latérale	-	360 °, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m
Autonomie (intensité max.), accu BL1850B	8,5 h.	3,5 h.	3 h. (2xBL1850B)	3 h. (2xBL1850B)
Fonctionnalités spécifiques	DC/AC 2 niveaux de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	Trépied intégré	Trépied intégré Avec 3 unités d'éclairage orientables séparément
Dimensions	214 x 261 x 328 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm
Poids	2,3 - 2,7 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			



À partir du 1er octobre 2025, vous pouvez bénéficier d'une garantie prolongée de 3 ans si vous enregistrez votre achat sur www.makita.be

L'enregistrement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la date de facturation. Applicable aux modèles : EUAML010G, DEAML009G, DEAML005G, DEAML003G, DEADML809, DEADML811, DEADML805 et BEADML814.



DEAML003G



DEAML005G



DEAML009G



EUAML010G



EUAML012G

**DEAML005G - DEAML009G**

- La tête peut être inclinée de 30° à 210°
- Alimentation par accus 40Vmax XGT ou 18V LXT (deux batteries en parallèle ou une seule)

**EUADML818 (LXT) - EUAML012G (XGT)**

- Barre lumineuse à LED avec éclairage large
- 3 niveaux de luminosité : 400/800/1 700 lumens
- Idéal pour les garages automobiles et les services de dépannage, par exemple. Le crochet télescopique fourni permet de fixer l'appareil sur le capot ou la portière arrière d'un véhicule.
- La barre lumineuse à LED est composée de deux parties et peut être pliée en deux.
- Les parties supérieure et inférieure de la barre lumineuse peuvent être allumées séparément.
- L'angle d'éclairage peut être sélectionné en faisant tourner la barre lumineuse (7 positions).

**LAMPES DE CHANTIER
LXT & XGT**

	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G	EUAML010G	EUAML012G
Tension	36V (40Vmax) /18V	36 V (40Vmax) /18V	36 V (40Vmax) /18V	40Vmax /18 V / 14,4 V / AC	40Vmax
Flux lumineux max.	1100 lm	3600 lm	10000 lm	5500 lm	1700 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx	550 lx	600 lx
Éclairage lumineux sur 3 m	-	230 lx	500 lx	70 lx	-
Éclairage lumineux sur 5 m	-	90 lx	110 lx	25 lx	-
Puissance d'éclairage avant/latérale	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m	360°, ± 4 m	3 m, 3,3 m
Autonomie (intensité max.), accus BL4040	10 h.	3,5 h.	2,4 h.	6,5 h. (2x BL4040)	7 h.
Fonctionnalités spécifiques	2 configurations de clarté	3 configurations de clarté	3 configurations de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	3 configurations de clarté
Dimensions	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm	490 x 490 x 814 mm	972 x 85 x 138 mm
Poids	3,7 - 4,7 kg	4,6 - 6,5 kg	6,4 - 9,9 kg	14,4 - 19,2 kg	2 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

EUAML010G

Alimentation par accus XGT, accus LXT ou sur secteur

- Jusqu'à 4 accus peuvent être montés simultanément
- Peut s'incliner jusqu'à 80° sans basculer
- Durée de travail à l'intensité maximale : 8,5 heures (2 x BL4050F)
- Classe de protection IP54 (fonctionnement sur accus)

ACCESSOIRESTrépied DEADML805
GM00002283Serre-joint DEADML805
GM00001396Trépied DEAML003G /
DEAML009G
GM00002073Film anti-reflet
DEAML005G: GM00002359
DEAML009G: GM00002376Diffuseur
DEAML005G: GM00002358
DEAML009G: GM00002377

Makita®

www.makita.be

 Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenbergh

#MakitaBelux

REF: TLFFR25