

# VERLICHTING

01/10/2025 - 31/03/2026



**12V<sub>max</sub>**  
LITHIUM-ION

**18V**  
LITHIUM-ION

**XGT 40V<sub>max</sub>**  
Li-ion



# ZAKLAMPEN



**DEAML105 - DEBDML815 - DEAML001G**

Reflector 170° kantelbaar in 12 stappen

**XGT**



DEAML007G



DEAML001G



DEAML002G



DEAML006G



DEAML011G

**DEAML104 - DECDML807 - DEAML002G**

**USB uitgang**



USB uitgang Type A: 5V 2,4 A (behalve DECDML807)

**3 MODI**



3 modi: 360° zijdelings licht, 180° zijdelings licht en gericht licht (bovenaan).

**DEADML816 - DEAML006G**


De lichtkop is draaibaar, kantelbaar en opvouwbaar



## ZAKLAMPEN XGT

|                                    | DEAML001G                           | DEAML002G                                       | DEAML006G                         | DEAML007G                       | DEAML011G                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Spanning                           | 36 V (40Vmax)                       | 36 V (40Vmax)                                   | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                     |
| Max. lichtstroom                   | 160 lumen                           | 710 lumen                                       | 500 lumen                         | 1000 lumen (flood)              | 300 lm                            |
| Verlichtingssterkte op 1 m         | 3000 lx                             | 340 lx                                          | 800 lx                            | 520 lx (flood)                  | 240 lx (0,5 m)                    |
| Werkingsduur bij max. intensiteit, | 34 u.<br>Accu BL4025                | 10 u.<br>Accu BL4025                            | 12,5 u.<br>Accu BL4025            | 6,5 u (flood)<br>Accu BL4025    | 33 u<br>Accu BL4040               |
| Specifieke functionaliteiten       | Reflector in 12 posities kantelbaar | Lantaarn(360°) & zaklamp (gericht), USB uitgang | Reflector draaibaar en kantelbaar | Modi: spot, flood, spot + flood | 3 verlichtingsmodi<br>USB uitgang |
| Afmetingen                         | 281 x 88 x 121 mm                   | 370 x 86 x 126 mm                               | 402 x 85 x 134 mm                 | 273 x 120 x 106 mm              | 107 x 77 x 50mm                   |
| Gewicht                            | 1,0 - 1,3 kg                        | 1,2 - 1,5 kg                                    | 1,1 - 1,7 kg                      | 1,6 - 2,9 kg                    | 0,88 - 2,1 kg                     |
| Prijs in €                         | excl. btw                           |                                                 |                                   |                                 |                                   |
|                                    | incl. btw                           |                                                 |                                   |                                 |                                   |



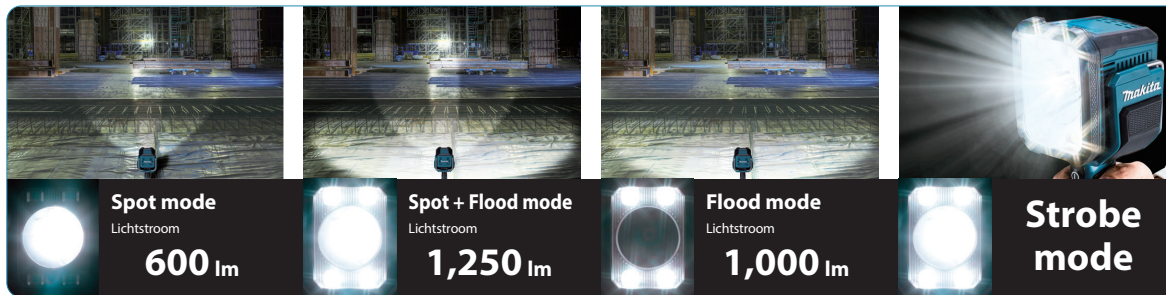

**DEBDML812 /  
DEAML007G**

**4 modi: spot, flood,  
spot+flood en strobe  
(flitslicht)**

**LXT**

RIEMBEVESTIGING  
SE00001178

Enkel van toepassing voor  
DEADML817 / DEAML011G /  
DMR056 / MR009GZ



**14.4V  
LITHIUM-ION**

**18V  
LITHIUM-ION**



DEBDML186



DEBDML800



DEBDML815



DEBDML808



DEADML816



DECDML807



DEADML817



DEBDML812




EUADML818

## ZAKLAMPEN LXT

|                                                | DEBDML186        | DEBDML800        | DEBDML815                           | DEBDML808        | DEADML816                         | DECDML807                                        | DEADML817                      | DEBDML812                       | EUADML818                 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Spanning                                       | 18V / 14,4V      | 18V / 14,4V      | 18V / 14,4V                         | 18V / 14,4V      | 18V / 14,4V                       | 18V / 14,4V                                      | 18V / 14,4V                    | 18V / 14,4V                     | 18V                       |
| Max. lichtstroom                               | -                | 100 lm           | 160 lm                              | 190 lm           | 500 lm                            | 710 lm (lantaarn)                                | 300 lm                         | 1000 lm (flood)                 | 1700 lm                   |
| Verlichtingssterkte op 1 m                     | 500 lx           | 2000 lx          | 3000 lx                             | 170 - 4500 lx    | 800 lx (1m)                       | 340 lx (0,5 m, lantaarn)                         | 175 lx (0,5 m)                 | 520 lx (0,5 m flood)            | 600 lx                    |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B | 83 u.            | 33 u.            | 45 u.                               | 26 u.            | 75 u.                             | 23 u.                                            | 28 u.                          | 6,5 u (flood)                   | 4 u.                      |
| Specifieke functionaliteiten                   | Met handriem     | Hoofdlamp        | Reflector in 12 posities kantelbaar | Zoom functie     | Reflector draaibaar en kantelbaar | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang | 3 verlichtingsmodi USB uitgang | Modi: spot, flood, spot + flood | 3 helderheidsinstellingen |
| Afmetingen                                     | 151 x 81 x 61 mm | 133 x 76 x 88 mm | 256 x 79 x 99 mm                    | 280 x 79 x 10 mm | 383 x 79 x 110 mm                 | 414 x 79 x 155 mm                                | 107 x 77 x 50mm                | 313 x 119 x 115 mm              | 972 x 80 x 134 cm         |
| Prijs in €                                     | excl. btw        |                  |                                     |                  |                                   |                                                  |                                |                                 |                           |
|                                                | incl. btw        |                  |                                     |                  |                                   |                                                  |                                |                                 |                           |

DEAML106 /DEBDML808

Zoomfunctie



De lichtspreading is in te stellen van een smalle tot brede bundel (4500 tot 170 lux).



**Lichtstroom (Lumen, lm):** de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

**Verlichtingssterkte (Lux, lx):** de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

**Verlichtingscapaciteit:** de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).



DEAML106



DEAML105



DEAML104



DEAML103

ZAKLAMPEN CXT

|                                                | DEAML103        | DEAML104                                         | DEAML105                             | DEAML106         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Spanning                                       | 10,8 V (12Vmax) | 10,8 V (12Vmax)                                  | 10,8 V (12Vmax)                      | 10,8 V (12Vmax)  |
| Max. lichtstroom                               | 100 lumen       | 710 lumen                                        | 190 lumen                            | 190 lumen        |
| Verlichtingssterkte op 1 m                     | 50 lx           | 340 lx (0,5 m, lantaarn)                         | 5500 lx                              | 170 - 4500 lx    |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B | 28 u.           | 5,5 u.                                           | 14 u.                                | 12 u.            |
| Specifieke functionaliteiten                   | Uiterst compact | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang | Reflector in 12 posities verstelbaar | Zoom functie     |
| Afmetingen                                     | 77 x 54 x 28 mm | 414 x 66 x 132 mm                                | 249 x 66 x 93 mm                     | 271 x 66 x 93 mm |
| Gewicht                                        | 0,27 - 0,43 kg  | 0,61 - 0,78 kg                                   | 0,53 - 0,7 kg                        | 0,61 - 0,78      |
| Prijs in €                                     | excl. btw       |                                                  |                                      |                  |
|                                                | incl. btw       |                                                  |                                      |                  |

DMR056/MR009GZ



Zaklamp, lantaarn, FM/DAB radio en Bluetooth speaker in één.



Bluetooth



DMR056



Bluetooth



MR009GZ

ZAKLAMP & RADIO

|                                   | DMR056                                   | MR009GZ                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spanning                          | 18 V / 14,4 V                            | 36 V (40Vmax)                            |
| Max. lichtstroom                  | 310 lumen                                | 310 lumen                                |
| Verlichtingssterkte op 0,5 m      | 145 lx                                   | 145 lx                                   |
| Werkingsduur bij lantaarn + radio | 12 u. (BL1850)                           | 10 u. (BL4025)                           |
| Specifieke functionaliteiten      | Zaklamp, lantaarn en FM/DAB radio in één | Zaklamp, lantaarn en FM/DAB radio in één |
| Afmetingen                        | 126 x 127 x 240 mm                       | 126 x 127 x 240 mm                       |
| Gewicht                           | 1.3 - 1.6 kg                             | 1.6 - 2.2 kg                             |
| Prijs in €                        | excl. btw                                |                                          |
|                                   | incl. btw                                |                                          |



# WERFLAMPEN



DEADML805



BEADML814

BEADML813

Uitschuifbaar van 1250 mm tot 2240 mm.



BEADML810

BEADML810



Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen



| WERFLAMPEN LXT                                 |                               |                               |                          |                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                | DEADML805                     | BEADML810                     | BEADML813                | BEADML814                                                       |
| Spanning                                       | 18 V/ 14,4 V / AC             | 18 V/ 14,4 V / AC             | 18 V/ 14,4 V             | 18 V/ 14,4 V                                                    |
| Max. lichtstroom                               | 750 lm                        | 5500 lm                       | 3000 lm                  | 3000 lm                                                         |
| Verlichtingssterkte op 1 m                     | 300 lx                        | 550 lx                        | 1250 lx                  | 1250 lx                                                         |
| Verlichtingssterkte op 3 m                     | -                             | 70 lx                         | 130 lx                   | 130 lx                                                          |
| Verlichtingssterkte op 5 m                     | -                             | 25 lx                         | 50 lx                    | 50 lx                                                           |
| Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings    | -                             | 360 °, ± 4 m                  | 4,5 m/5,3 m              | 4,7 m/5,6 m                                                     |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B | 8,5 u.                        | 3,5 u.                        | 3 u. (2xBL1850B)         | 3 u. (2xBL1850B)                                                |
| Specifieke functionaliteiten                   | DC/AC<br>2 helderheidsniveaus | DC/AC<br>3 helderheidsniveaus | Geïntegreerd statief     | Geïntegreerd statief<br>Met 3 afzonderlijk richtbare lichtunits |
| Afmetingen                                     | 214 x 261 x 328 mm            | 420 x 420 x 787 mm            | 573 x 658 x 1250-2240 mm | 573 x 658 x 1250-2240 mm                                        |
| Gewicht                                        | 2,3 - 2,7 kg                  | 13,9 - 15,3 kg                | 7,2 - 7,9 kg             | 7,4 - 8,1 kg                                                    |
| Prijs in €                                     | excl. btw                     |                               |                          |                                                                 |
|                                                | incl. btw                     |                               |                          |                                                                 |



Vanaf 01/10/2025 kan u genieten van een verlengde garantie van 3 jaar als u uw aankoop registreert op [www.makita.be](http://www.makita.be)!

De registratie dient binnen een maand na de factuurdatum plaats te vinden. Van toepassing op de modellen: EUAML010G, DEAML009G, DEAML005G, DEAML003G, DEADML809, DEADML811, DEADML805, BEADML814.



DEAML003G



DEAML005G



DEAML009G



EUAML010G

### DEAML005G - DEAML009G

- De lichtkop kan gekanteld worden van -30° tot 210°
- Voeding d.m.v. 40Vmax XGT of 18V LXT, twee accu's in parallel of één enkele.



### EUAML010G

- Voeding middels XGT accu's, LXT accu's of netstroom
- Tot 4 accu's kunnen tegelijkertijd gemonteerd worden
- Kan tot 80° kantelen zonder om te vallen
- Werkijd bij maximum intensiteit: 8,5 uur (2x BL4050F)
- Beschermingsklasse IP54 (bij werking op accu)

### EUADML818 (LXT) - EUAML012G (XGT)

- LED-lichtbalk met brede verlichting
- 3 helderheidsinstellingen: 400 / 800 / 1700 lumen
- Ideaal voor bijvoorbeeld autogarages en pechverhelpingsdiensten. Met de meegeleverde telescopische haak kan het apparaat aan de motorkap of achterdeur van een voertuig bevestigd worden.
- De LED-lichtbalk bestaat uit twee delen en kan in tweeën worden gevouwen.
- De bovenste en onderste helft van de lichtbalk kunnen afzonderlijk ingeschakeld worden
- De verlichtingshoek kan gekozen worden door de lichtbalk te draaien (7 standen)



EUAML012G



### WERFLAMPEN LXT & XGT

|                                               | DEAML003G                 | DEAML005G                 | DEAML009G                 | EUAML010G                  | EUAML012G                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Spanning                                      | 36V (40Vmax) / 18V        | 36V (40Vmax) / 18V        | 36V (40Vmax) / 18V        | 40Vmax / 18V / 14,4V / AC  | 40Vmax                    |
| Max. lichtstroom                              | 1100 lm                   | 3600 lm                   | 10000 lm                  | 5500 lm                    | 1700 lm                   |
| Verlichtingssterkte op 1 m                    | 500 lx                    | 2100 lx                   | 4300 lx                   | 550 lx                     | 600 lx                    |
| Verlichtingssterkte op 3 m                    | -                         | 230 lx                    | 500 lx                    | 70 lx                      | -                         |
| Verlichtingssterkte op 5 m                    | -                         | 90 lx                     | 110 lx                    | 25 lx                      | -                         |
| Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings   | 2,8 m/3,0 m               | 6,0 m/6,4 m               | 9,7 m/11,4 m              | 360°, ± 4 m                | 3,0 m, 3,3 m              |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040 | 10 u.                     | 3,5 u.                    | 2,4 u.                    | 6,5 u. (2x BL4040)         | 7 u.                      |
| Specifieke functionaliteiten                  | 2 helderheidsinstellingen | 3 helderheidsinstellingen | 3 helderheidsinstellingen | DC/AC 3 helderheidsniveaus | 3 helderheidsinstellingen |
| Afmetingen                                    | 249 x 298 x 280 mm        | 248 x 309 x 296 mm        | 248 x 386 x 305 mm        | 490 x 490 x 814 mm         | 972 x 85 x 138 mm         |
| Gewicht                                       | 3,7 - 4,7 kg              | 4,6 - 6,5 kg              | 6,4 - 9,9 kg              | 14,4 - 19,2 kg             | 2,0 kg                    |
| Prijs in €                                    | excl. btw                 |                           |                           |                            |                           |
|                                               | incl. btw                 |                           |                           |                            |                           |

### ACCESSOIRES

Stafie voor DEADML805  
GM00002283Spanvijs voor DEADML805  
GM00001396Stafie voor DEAML009G/  
DEAML003G  
GM00002073Anti-reflectiefilm  
DEAML005G: GM00002359  
DEAML009G: GM00002376Lichtdiffuser  
DEAML005G: GM00002358  
DEAML009G: GM00002377

# Makita®

www.makita.be

 Jan-Baptist Vinkstraat 2  
B-3070 Kortenbergh

   
#MakitaBelux

REF: TLFNL25