

FR

**Makita**<sup>®</sup>



**Green** NEWS 01/01 - 31/12/2024



# Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service. Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) du service technique.

**J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne !**

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita officiel. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita à Kortenberg ou Charleroi. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

**Quels sont les délais de réparation ?**

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les éléments sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce que nous devons commander une pièce. ADT est cependant rare, nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

**Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ?**

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

**Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie ?**

« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982. Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »

« Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que ADT n'est pas nécessaire lors de l'examen de l'appareil. »

20 EMPLOYÉS




AU SERVICE TECHNIQUE



30.000+  
30000+ réparations par an

185.107

pièces détachées dans nos entrepôts



Makita reste  
la Rolls Royce  
de l'outillage  
électroportatif

Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan : « Nous faisons appel à nos propres services de réparation en Belgique, ce qui nous permet de travailler très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

Yves : « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. ADT est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. ADT nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi.



### L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

### CONSEILS

« Voir vos machines et lire le manuel... »

### MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce de l'outillage électroportatif. »



Enregistrez gratuitement votre machine en ligne et profitez de l'extension de garantie en plus de la garantie du fabricant ! Vous pouvez trouver les conditions générales sur le site [www.makita.be](http://www.makita.be), sous « My Makita ».

Saviez-vous que Makita Belgique dispose de deux services de réparation en Belgique ? Nous pouvons ainsi vous aider rapidement en cas de problème. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations.



# Index



**P.6**

**Tondeuses à gazon**



**P.16**

**Taille-herbes  
et débroussailluses**



**P.28**

**Combi-système**



**P.34**

**Taille-haies**



**P.44**

**Tronçonneuses**



**P.52**

**Souffleurs  
de feuilles  
et aspirateurs**



**P.57**

**Machines de jardin  
diverses**



Saviez-vous que vous pouvez utiliser vos écochèques pour acheter des outils de jardinage électriques ou non motorisés ? Valable uniquement en Belgique chez les revendeurs officiels de Makita Belgique qui acceptent les écochèques.



Trakita



TONDEUSES À GAZON

## DLM330

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V



LÉGER ET COMPACT  
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT  
IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES



DLM330SM

		DLM330Z	DLM330SM
Tension		1 x 18 V	1 x 18 V
Accus fournis		-	1 x accu 4,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18SD
Puissance de sortie max.		450 W	450 W
Largeur de coupe		33 cm	33 cm
Surface de terrain recommandée		200 - 450 m <sup>2</sup>	200 - 450 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage		30 l	30 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène
Autotractée		-	-
Mulching		✓	✓
Poids		11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## DLM432

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM432PT2

		DLM432Z	DLM432PT2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RD
Puissance de sortie max.		900 W	900 W
Largeur de coupe		43 cm	43 cm
Surface de terrain recommandée		300 - 575 m <sup>2</sup>	300 - 575 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage		50 l	50 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène
Autotractée		-	-
Mulching		En option	En option
Poids		14,3 kg	14,3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## DLM480 / DLM481 / DLM539

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



### PROMO

BL 1850B gratuit  
après enregistrement  
en ligne  
DLM481CT2 et  
DLM539CT2



DLM481CT2

DLM539CT2

		DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V	2 X 18 V
Accus fournis		2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni		DC18SH	DC18SH	DC18SH
Puissance de sortie max.		860 W	860 W	860 W
Largeur de coupe		48 cm	48 cm	53,4 cm
Surface de terrain recommandée		400 - 800 m <sup>2</sup>	400 - 800 m <sup>2</sup>	500 - 1000 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage		62 l	62 l	70 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Autotractée		-	✓	✓
Mulching		✓	✓	✓
Poids		24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

## DLM463

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM463PT2

**PROMO**

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne

18V + 18V → 36V

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL MOTOR**

	DLM463Z	DLM463PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	2 x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	1450 W	1450 W
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée	800 - 1600 m <sup>2</sup>	800 - 1600 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l
Châssis	Acier	Acier
Autotractée	-	-
Mulching	✓	✓
Poids	25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## DLM465

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V

**BL MOTOR XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

**PROMO**

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne



DLM465PT2

	DLM465Z	DLM465PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	2 x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	1600 W	1600 W
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée	1600 - 1800 m <sup>2</sup>	1600 - 1800 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l
Châssis	Acier	Acier
Autotractée	✓	✓
Mulching	✓	✓
Poids	35,3 - 39,0 kg	35,3 - 39,0 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

La « surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, ADT ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain !

## DLM536/DLM537

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V

**PROMO**

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne  
DLM536Z et DLM537Z

18V + 18V → 36V

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL MOTOR**



DLM536Z



DLM537Z

	DLM536Z	DLM537Z	DLM537PT4
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	-	4 x BL1850
Chargeur fourni	-	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	1600 W	1600 W	1600 W
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée	1600 - 1800 m <sup>2</sup>	1600 - 1800 m <sup>2</sup>	1600 - 1800 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l	60 l
Châssis	Acier	Aluminium	Aluminium
Autotractée	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Poids	39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## LM003G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU  
40VMAX

**PROMO**

BL4040 gratuit  
après enregistrement  
en ligne  
LM003GM102

XGT  
40V  
LITHIUM  
max

BL  
MOTOR

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT  
NO LOAD

### LM003G et LM004G

- Modèle abordable avec un accu 40Vmax
- Plateau de coupe en plastique
- Levier de changement de vitesse facile à actionner avec ressort léger
- 10 niveaux de réglage de la hauteur
- Collecte du gazon améliorée, livré par défaut avec une lame pour le ramassage et le mulching
- La poignée peut être facilement déverrouillée et repliée.
- Peut être stocké verticalement de manière très compacte.
- Bouchon de mulching inclus
- Lame spéciale, optimisée pour le mulching, disponible en option

**NOUVEAU**

LM003GZ

**NOUVEAU**

LM003GM102

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Puissance de sortie max.	740 W	740 W
Largeur de coupe	380 mm	380 mm
Surface de terrain recommandée	75 - 780 m <sup>2</sup>	75 - 780 m <sup>2</sup>
Vitesse à vide	3800 min <sup>-1</sup>	3800 min <sup>-1</sup>
Hauteur de coupe	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du réservoir	40 l	40 l
Mulching	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Poids	14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

LM003GM102

## LM004G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU  
40VMAX

**PROMO**


BL4040 gratuit  
après enregistrement  
en ligne  
LM004GM102

XGT  
40V  
LITHIUM  
max

BL  
MOTOR

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT  
NO LOAD



Compartment de la batterie



Réglage de la hauteur



Rangement vertical

**NOUVEAU**

LM004GZ

**NOUVEAU**

LM004GM102

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Puissance de sortie max.	740 W	740 W
Largeur de coupe	430 mm	430 mm
Surface de terrain recommandée	100 - 830 m <sup>2</sup>	100 - 830 m <sup>2</sup>
Vitesse à vide	3800 min <sup>-1</sup>	3800 min <sup>-1</sup>
Hauteur de coupe	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du réservoir	50 l	50 l
Mulching	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Poids	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

LM004GM102

# Tondeuses à gazon autotractées sur accu XGT 40Vmax

**LM001G**  
48 cm

**LM002G**  
53 cm

3 vitesses : standard, silencieuse et automatique (soft no load).

Nouveau moteur puissant avec rotor extérieur, spécialement développé pour les tondeuses à gazon.

Alimentation avec deux accus XGT en parallèle (36 V). Basculement automatique lorsqu'un accu est vide

Grandes roues Ø 230 mm pour une meilleure traction et une conduite confortable sur les terrains accidentés.

Plateau de coupe en acier robuste

Vitesse réglable en continu sur une large plage (0,5 à 1,5 km/h).

Poignée résistante qui peut être pliée sans l'aide d'outils.

Grande capacité du réservoir. De série avec un bouchon de mulching et un bouchon pour l'éjection de l'herbe à l'arrière.

Compatible Wetguard/IPX4 Construction offrant une excellente résistance à l'infiltration d'eau.

La lame standard convient au mulching et à la collecte du gazon. Des lames de coupe spéciales sont disponibles séparément.



Boîtier résistant à la poussière et aux éclaboussures conforme à la norme IP54. La machine est protégée contre les projections d'eau et la pénétration de corps étrangers jusqu'à 1 mm de diamètre. Pour travailler sans souci, même par mauvais temps.

## PROMO

Accu 4 Ah BL4040 gratuit

	LM001GZ	LM002GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		
Puissance de sortie max.	1 900 W	1 900 W
Largeur de coupe	48 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée	1600 - 1800 m <sup>2</sup>	1700 - 2000 m <sup>2</sup>
Vitesse à vide	2500/3200 min <sup>-1</sup>	2300/2800 min <sup>-1</sup>
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	20 à 100 mm
Vitesse de conduite	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
Capacité du réservoir	62 l	70 l
Mulching	✓	✓
Poids	28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



## LM001J / LM002J

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 64VMAX



### ■ Accu et chargeur

#### BL6440

Accu 4 Ah - 230,4 Wh



191R06-8

#### BL64100

Accu 10 Ah - 564,48 Wh



191Y69-6

#### DC64WA

Chargeur d'accu 64Vmax



191W19-9



LM002JM101

### ■ Temps de chargement

**BL6440** (4 Ah) : 120 minutes

**BL64100** (9,8 Ah) : 300 minutes

	LM001JM101	LM002JM101
Plateforme d'accu	57,6 V (64Vmax)	57,6 V (64Vmax)
Accu inclus	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)
Chargeur inclus	DC64WA	DC64WA
Puissance de sortie max.	2 300 W	2 300 W
Surface de terrain recommandée	48 cm	53,4 cm
Hauteur de coupe	2 à 10 cm	2 à 10 cm
Capacité du bac de ramassage	62 l	70 l
Vitesse à vide	2500 - 3200 min <sup>-1</sup>	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Surface de terrain recommandée	800 - 1400 m <sup>2</sup>	1000 - 1600 m <sup>2</sup>
Autotractée	-	-
Mulching	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Poids	24,4 à 26,1 kg	25,7 à 27,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## LM001C

TONDEUSE À GAZON AVEC ALIMENTATION DIRECTE VIA BATTERIE

- 3 RÉGLAGES :
- STANDARD
  - SOUPLE, SANS CHARGE
  - FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



LM001C



LM001C AVEC MONTAGE PDC01/PDC1200/ PDC1500 (Support d'alimentation portable non inclus)



CONCEPTION DE LAME ÉCONOME EN ÉNERGIE (bas de l'appareil)

### LM001CZ

Plateforme	Support d'alimentation
Puissance de sortie max.	1600 W
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Zone recommandée	1500 - 3000 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	70 l
Mulching	✓
Autotractée	✓
Châssis	Acier
Poids	41,9 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## Support d'alimentation portable

### PDC1200/ PDC1500

Avec accus intégrés. Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur pour les machines 2x18V et 40Vmax.



PDC1500



### PDC01

Peut contenir jusqu'à 4 batteries LXT. Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur avec les machines 18 V, 2 x 18 V et 40 Vmax.



Chargeur pour PDC1200/PDC1500 DC4001



## Adaptateurs



Compatible avec les produits LXT 18 V (PDC01 uniquement)

Compatible avec les produits LXT 18 V x 2

Compatible avec les produits XGT 40 V

Adaptateur : réf. 191N62-4



Non seulement pour une utilisation avec des machines à connexion directe

Adaptateur : réf. 191J51-5



Les machines standard qui fonctionnent avec des batteries 40 Vmax, 2 x 18 V ou 18 V peuvent également être connectées à la batterie à l'aide de l'adaptateur approprié.

Adaptateur : réf. 191J50-7



### PDC1200/ PDC1500

avec batterie intégrée pour 36V/40Vmax



### PDC01

peut contenir jusqu'à 4 accus 18 V

Fonctionne uniquement avec l'alimentation portable de Makita

	Tension	Emplacements pour accus	Largeur de coupe	Puissance de sortie max.	Auto-tractée	Mulching	Éjection latérale	Éjection arrière	Plateau de coupe	Moteur BL	Soft no load	Indication du remplissage du réservoir	Rangement vertical/pliable
DLM330	1 x 18V	1	33 cm	450 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM382	2 x 18V	2	38 cm	900 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	-
DLM432	2 x 18V	2	43 cm	950 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	-
DLM480/DLM481	2 x 18V	2	48 cm	860 W	- / ✓	✓	-	✓	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM539	2 x 18V	2	53 cm	860 W	✓	✓	-	✓	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM460/DLM463	2 x 18V	2	46 cm	1450 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	✓ / -	-	-
DLM462/DLM465	2 x 18V	4	46 cm	1600 W	✓	✓	-	-	Acier	✓	✓ / -	✓	-
DLM532/DLM536	2 x 18V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Acier	✓	✓ / -	✓	-
DLM533/DLM537	2 x 18V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	-	✓	Aluminium	✓	✓ / -	✓	-
LM001G	36 V (40Vmax)	2	48 cm	1 900 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM002G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	1 900 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM003G	36 V (40Vmax)	2	38 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	-	✓	✓
LM004G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	-	✓	✓
LM001J	57,6 V (64Vmax)	1	48 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropylène	✓	✓	✓	✓
LM002J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropylène	✓	✓	✓	✓
LM001C	36 V	Connecteur	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Acier	✓	✓	✓	-

## ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

TONDEUSES À GAZON ÉLECTRIQUES

	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4620	ELM4621
Capacité nominale	1200 W	1400 W	1 600 W	1800 W	1800 W
Largeur de coupe	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Hauteur de coupe	3 pos. 20 à 55 mm	3 pos. 20 à 55 mm	7 pos. 20 à 75 mm	8 pos. 20 à 75 mm	8 pos. 20 à 75 mm
Capacité du bac de ramassage	30 litres	40 litres	45 litres	60 litres	60 litres
Mulching	-	-	-	Bouchon	Bouchon
Autotractée	-	-	-	-	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Acier	Acier
Surface de terrain recommandée.	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
Poids	13 kg	15 kg	14,5 kg	29,5 kg	32,5 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

Accessoires	Largeur de coupe (mm)	Tension	Lame fournie	Plateau-faucheur (en option)	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Lame de remplacement pour le plateau-faucheur	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Lame de mulching (en option)	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Bouchon de mulching	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Lame de collecte	Éjection latérale
LM001C	530	Support d'alimentation	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
LM001J	480	64Vmax	191V97-3	×		×		191Y64-6		413946-5			×
LM002J	530	64Vmax	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
LM001G	480	40Vmax	191V97-3	×		×		191Y64-6		413L54-4			×
LM002G	530	40Vmax	191V96-5	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		413L55-2		191W87-2	×
LM003G	380	40Vmax	1913G8-3					1913G8-3					×
LM004G	430	40Vmax	1913H4-8					1913H6-4					×
DLM532	530	2 x 18V	191D52-7	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM536	530	2 x 18V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM533 / DLM537	530	2 x 18V	191D52-7	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127550-1		191W87-2	×
DLM539	530	2 x 18V	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
DLM480 / DLM481	480	2 x 18V	191V97-3	×		×		191Y64-6		413946-5			×
DLM462 / DLM465	460	2 x 18V	191D51-9	191D49-6	53,47	191D47-0		191Y63-8		127515-3		191W86-4	×
DLM460 / DLM463	460	2 x 18V	199367-2	×		×		191Y63-8		671660001			×
DLM432	430	2 x 18V	191D43-8	×		×		×		191D46-2			×
DLM382	380	2 x 18V	191D41-2	×		×		×					×
DLM330	330	18V	GB00000042	×		×	×	×		GB00000067			×

## Lame rotative à 2 dents

Lame standard polyvalente pour la tonte et le mulching



Ailette : basse


## Lame de mulching

En raison de la circulation d'air limitée, l'herbe tondue est éparpillée en tout petits morceaux et il ne reste plus de tas d'herbe sur la pelouse.



Ailette : non

## Lame de collecte




Ailette : haute

Il est possible d'augmenter le volume d'air en relevant l'ailette. Permet un passage fluide de l'herbe tondue et une nette réduction des accumulations.

## Plateau-faucheur (à 4 lames)

Lorsque l'une des lames heurte un obstacle, la lame se rabat. ADT protège votre appareil et permet d'éviter les petites pierres partout.



La lame se rabat à l'aide d'une charnière.



## UV001G XGT 40Vmax SCARIFICATEUR SUR ACCU 40VMAX



Réglage de la hauteur



Rangement compact



Le rouleau émousseur est un cylindre muni de fines pointes métalliques qui peigne la mousse sans faire d'incisions dans le sol. Pour enlever les tonnes de pelouse et la mousse (la couche de feutre). L'herbe reçoit ainsi plus de lumière et d'air.



Le scarificateur est utilisé pour couper les racines superficielles, ce qui stimule la croissance et améliore l'infiltration de l'eau et de l'air.



- Equipé d'un puissant moteur BL 40Vmax
- Fonctionne avec un ou deux accu XGT, le basculement s'effectue automatiquement.
- La profondeur de travail est réglable à l'aide d'un bouton sur 18 niveaux, de -12 à 5 mm.
- Livré par défaut avec un rouleau scarificateur et un accessoire pour l'émousseur sans incisions (rouleau émousseur)
- Les lames de haute durabilité sont spécialement conçues pour rester aiguisées pendant longtemps.
- Très peu de vibrations grâce à l'alignement symétrique des lames et à l'utilisation de contrepoids
- Poignée rabattable, la machine peut être rangée de manière très compacte.
- Le plateau inférieur en plastique peut être rincé à l'eau pour un nettoyage facile.
- Livré sans accu ni chargeur.

**NOUVEAU**

**UV001GZ**

Tension	36 V (40Vmax)
Puissance de sortie max.	1700 W
Largeur de travail	380 mm
Profondeur de travail	-5 à -12 mm
Capacité de collecte	50 l
Poids	18,7 - 23,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.



## UV3200/UV3600 SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES



	UV3200	UV3600
Capacité nominale	1300 W	1800 W
Largeur de travail	32 cm	36 cm
Châssis en polypropylène	✓	✓
Poids	15 kg	18,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## Accessoires pour scarificateurs - aérateurs

	Ref.	Longueur	Adapté au modèle	Fourni en standard	Prix en euros, hors TVA	Prix en euros, TVA comprise
Scarificateur complet pour UV3200						
	652024718	320 mm	UV3200	✓		
Rouleau d'éclairage complet pour UV3200						
	652024719	320 mm	UV3200			
Scarificateur complet pour UV3600						
	652024746	360 mm	UV3600	✓		
Rouleau aérateur complet pour UV3600						
	652024750	360 mm	UV3600			
Rouleau combiné pour l'aération et la scarification pour UV3600						
	652024749	360 mm	UV3600			
Rouleau scarificateur UV001G						
	1913J5-0	380 mm	UV001G	✓		
Rouleau émousseur UV001G						
	1913J7-6	380 mm	UV001G	✓		



# TAILLE-HERBES & DÉBROUSSAILLEUSES

## UR100D

TAILLE-HERBES SUR ACCU 12VMAX



TÊTE DE FIL  
OPTIONNELLE  
198854-8



UR100DSAEX

Hors TVA

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Accus fournis	2 x accus 2,0 Ah	2 x accus 2,0 Ah
Chargeur fourni	DC10SB	DC10SB
Poignée	D	D
Poids	2,34 kg	2,34 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

## DUR193

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR193RF

	DUR193Z	DUR193RF
Tension	18 V	18 V
Accu inclus	-	1 x accus 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesses	1	1
Moteur BL	-	-
ADT	-	-
AFT	-	-
Poignée	D	D
Manche	Télescopique	Télescopique
Puissance de sortie max.	280 W	280 W
Poids	2,3 à 2,6 kg	2,3 à 2,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## DUR194

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



- COMPATIBLE AVEC LES TÊTES À FIL, LES TÊTES AVEC LAMES EN NYLON ET LES LAMES MÉTALLIQUES À 8 DENTS
- AVEC CAPUCHON DE PROTECTION UNIVERSEL



DUR194SFX2

	DUR194ZX3	DUR194SFX2	DUR194RTX1
Tension	18 V	18 V	18 V
Accu inclus	-	1 x accus 3,0 Ah	1 x accus 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18SD	DC18RC
Vitesses	2	2	2
Moteur BL	-	-	-
ADT	-	-	-
AFT	-	-	-
Poignée	D	D	D
Puissance de sortie max.	230 W	230 W	230 W
Poids	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## UR3000/UR3501

TAILLE-HERBES ELECTRIQUES



UR3000



UR3501

	UR3000	UR3501
Capacité nominale	450 W	1000 W
Poignée	D	D
Poids	2,6 kg	4,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

# TAILLE-HERBES / DEBROUSSAILLEUSES

Photo	Modèle	Informations générales	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	Photo	Fil de nylon	Format	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	UR100D Standard	M8 x 1,25 DR 230 mm	198848-3				DA00000003	Ø 1,65 mm x 15 m		
	UR100D	Lames de rechange (5 pièces) 230 mm	198851-4							
	UR100D en option	M8 x 1,25 DR	198854-8				E-01731	Ø 1,65 mm x 15 m		
							E-01747	Ø 1,65 mm x 30 m		
							E-01753	Ø 1,65 mm x 445 m		
	DUR181 / DUR193	Bobine de fil remplie	195858-1				E-01731	Ø 1,65 mm x 15 m		
							E-01747	Ø 1,65 mm x 30 m		
							E-01753	Ø 1,65 mm x 445 m		
	DUR193 Standard	Bobine de fil remplie	191Y39-5				E-01731	Ø 1,65 mm x 15 m		
							E-01747	Ø 1,65 mm x 30 m		
							E-01753	Ø 1,65 mm x 445 m		
	DUR194 Standard	95-M10L Ø 2,0 mm x 3 m	198893-8				E-01769	Ø 2 mm x 15 m		
							E-01775	Ø 2 mm x 30 m		
							E-01781	Ø 2 mm x 310 m		
	DUR194	96-M10L Ø 2,0 mm x 4 m	191 X 89-4				E-01769	Ø 2 mm x 15 m		
							E-01775	Ø 2 mm x 30 m		
							E-01781	Ø 2 mm x 310 m		
	DUR194	Lame de tondeuse en métal 200 mm	191Y44-2							
	DUR194	230 mm	191Y45-0							
	DUR194	Lames de rechange 12 pièces 255 mm	198426-9							
	DUR194	Bandoulière	125516-5							
	UR3000	Bobine de fil remplie	DA00000001				DA00000003	Ø 1,65 mm x 15 m		
	UR3000	Bandoulière	DA00000037	3,00€						
	UR3500, UR3501	350 mm	YA00000649				E-02705 E-02711	Ø 2,0 mm x 15 m Ø 2,0 mm x 126 m		
	UR3500, UR3501	Bandoulière	YA00000639							

## DUR190 / DUR191

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18V

**PROMO**

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne DUR190UT11

MANCHE EN UNE PIÈCE (DUR190)

MANCHE DÉMONTABLE POUR TRANSPORT (DUR191)



DUR190UT11 AVEC LAME DE TONDEUSE 4 DENTS (195150-5)



DUR190UT11

DUR191LZX9

**NOUVEAU**

	DUR190LZX9	DUR190UZX9	DUR190UT11	DUR191LZX3	DUR191LZX9
Tension	18V	18V	18V	18V	18V
Accu inclus	-	-	1 x batterie 5,0 Ah	-	-
Chargeur	-	-	DC18SD	-	-
Vitesses	3	3	3	3	3
ADT	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée	D	U	U	D	D
Tête de fauchage Easy-fill	✓	✓	✓	-	✓
Puissance de sortie max.	240 W	240 W	240 W	240 W	240 W
Poids	2,9 - 3,2 kg	3,4 - 3,7 kg	3,4 - 3,7 kg	3,2 - 3,5 kg	3,2 - 3,5 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

## DUR192

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18V



DUR369AZ

**DUR192LZ DUR192LST**

	DUR192LZ	DUR192LST
Tension	18V	18V
Accu inclus	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18SD
Vitesses	2	2
ADT	-	-
AFT	-	-
Poignée	D	D
Puissance de sortie max.	460 W	460 W
Poids	3,4 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## DUR189

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18V



MANCHE RECOURBÉ ERGONOMIQUE

DUR189RFE

**DUR189Z DUR189RFE**

	DUR189Z	DUR189RFE
Accus fournis	-	2 accus de 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesses	3	3
ADT	✓	✓
AFT	-	-
Poignée	D	D
Puissance de sortie max.	240 W	240 W
Poids	3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



**DUR190UT11**

- Débroussailleuse légère à double poignée
- Efficace grâce au moteur BL directement au-dessus de la tête de fauchage
- Parfait pour l'entretien des jardins résidentiels
- Fourni avec une tête à fil (pour couper les bordures de pelouse) et une lame de tondeuse à quatre dents (pour la végétation plus brute)
- Capot de protection universel pour les lames et les têtes à fil

**DUR368 / DUR369**

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 X 18 V



DUR369AZ

DUR368LZ

**PROMO**  
BL1850B gratuit après enregistrement en ligne

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Régime à vide max.	6500 tr/min	6500 tr/min	7 000 tr/min
Accu inclus	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-
Vitesses	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Poignée	D	U	U
Puissance de sortie max.	550 W	550 W	1000 W
Poids	3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

HUILE POUR MOTEURS 4 TEMPS



195532-1 220 ml

Prix hors TVA Prix TVA incl.

(Convient pour : EB7650E, EB7660E, EK7651H, PM7651H)



197007-6 80 ml

Prix hors TVA Prix TVA incl.

(Convient pour : EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)



197008-4 100 ml

Prix hors TVA Prix TVA incl.

(Convient pour : EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)

LUBRIFIANT



199450-5 80 ml

Prix hors TVA Prix TVA incl.


Spécialement pour taille-herbes et débroussailleuses

**UR101C**

DÉBROUSSAILLEUSE AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



Connectable uniquement à une batterie portable PDC01, PDC1200 ou PDC1500

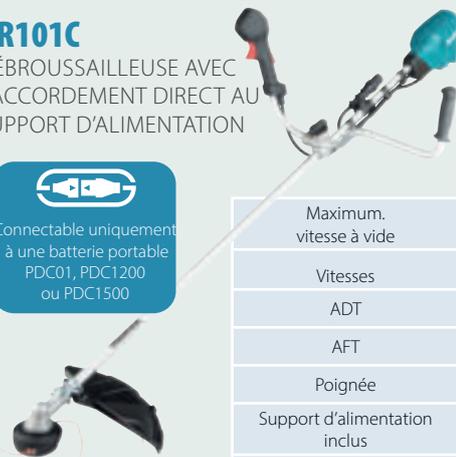

UR101CZ

	UR101CZ	
Maximum. vitesse à vide	7 000 tr/min	
Vitesses	3	
ADT	✓	
AFT	✓	
Poignée	U	
Support d'alimentation inclus	-	
Puissance de sortie max.	1000 W	
Poids	5,2 kg	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## UR002G / UR006G / UR007G

DEBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 x 40VMAX



### UR006G/UR007G :

Excellent équilibre grâce au moteur monté à l'arrière. Le moteur à refroidissement forcé BL fournit une puissance maximale de 1,0 kW. Vitesse de rotation très élevée.

UR006G : avec poignée en forme de guidon (U)

UR007G : avec poignée circulaire (« D »)  
Adaptée aux applications lourdes.



UR002GZ01

UR006GM102

### UR002 G

Le moteur BL à rotor externe, situé au-dessus de la tête de coupe, fonctionne efficacement et possède un couple élevé.

### PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UR006GM102



	UR002GZ01	UR006GZ02	UR006GM102	UR007GZ01
Tension	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Maximum. vitesse à vide	3500 - 5300 - 6500 min <sup>-1</sup>	4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup>	4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup>	4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup>
Vitesses	3 + automatique	3 + automatique	3 + automatique	3 + automatique
Poignée	Support (U)	Support (U)	Support (U)	Rond (« D »)
ADT	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓
Accu inclus	0	0	1 x BL4040	0
Chargeur fourni	0	0	DC40RA	0
Puissance de sortie max.	550 W	1 kW	1 kW	1 kW
Poids	4,6 à 5,3 kg	5,7 à 6,3 kg	5,7 à 6,3 kg	5,7 à 6,3 kg
Prix en €	HORS TVA			
	TVA incl.			

## UR016G / UR017G

DEBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX



- Taille-herbes/débroussailleuse économique pour des travaux plus légers
- Bon équilibre grâce au moteur installé à l'arrière
- 3 vitesses fixes
- Construction plus légère du moteur, de la tête de coupe et de l'arbre de transmission
- Fourni avec une tête de fuchage Easy-fill



UR016GZ

UR017GZ

	UR016GZ	UR017GZ
Tension	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Régime à vide	3500/5300/6500 min <sup>-1</sup>	3500/5300/6500 min <sup>-1</sup>
Vitesses	3	3
Poignée	U	D
Accu inclus	-	-
Chargeur fourni	-	-
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Puissance de sortie max.	600 W	600 W
Poids	4,7 - 5,3 kg	4,2 - 4,8 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## UR013G / UR014G

DEBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX



- Moteur 8 pôles à couple élevé et à faible vitesse
- Faible niveau sonore
- UR013G : poignée double avec réglages sans outils « mode couple élevé ». Cette version peut également être utilisée avec une lame de scie ou une lame de hachage.
- UR014G : avec un manche rond, deux sens de rotation, ne peut être utilisé qu'avec une tête à fil
- Levier Cruise control pour le maintien de la vitesse sélectionnée.



UR013GZ04

UR014GZ

	UR013GZ04	UR014GZ
Tension	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Vitesse à vide	3500 - 6700 min <sup>-1</sup>	4000 - 5000 min <sup>-1</sup>
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Poignée	Support (U) (« U »)	D
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Puissance de sortie max.	1500 W	1500 W
Poids	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

**UR012G**

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 x 40VMAX



Puissance extrêmement élevée grâce à la technologie 2 x 40 Vmax.

Le moteur à refroidissement forcé BL fournit une puissance allant jusqu'à 2,0 kW.

Convient aux applications les plus lourdes, telles que la tonte/scarification d'herbe dure ou de roseaux et le sciage des troncs minces.

Puissance de sortie max.

**2** kW



UR012GZ02

**UR012GZ02**

Tension	72 V (2 x 40Vmax)
Régime à vide max	3500 - 5000 - 6800 min <sup>-1</sup>
Vitesses	3 vitesses et plus
ADT	✓
AFT	✓
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Puissance de sortie max.	2 000 W
Poids	8,0 à 9,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

**Accessoires pour débroussailleuses sur accu UR012G, UR013G et UR014G**



**Lame à broyer 270 mm (UR012G/UR013G)**  
199874-5



**Capot de protection pour lame à broyer (UR012G)**  
199875-3



**Capot de protection pour lame à broyer (UR013G)**  
1911Y1-1



**Harnais 191E43-4**  
à utiliser avec les modèles PDC01 et PDC1200/PDC1500 uniquement



**Lame de scie à dents douces 225 mm (UR012G/UR013G/DUR369A/UR006G)**  
199872-9



**Capot de protection pour lame de scie (UR012G)**  
199873-7



**Capot de protection pour lame de scie (UR013G)**  
1911Y0-3



**Tête de fauchage UR013G**  
1911Y2-9



**Lame de coupe à 2 dents 305 mm (UR012G)**  
195624-6



**Tête de fauchage 2 x 2,7 mm B&F M10 x 1,25G (UR012G)**  
199884-2



**Tête avec lames en nylon 305 mm (UR012G/UR013G)**  
199868-0



**Tête de fauchage UR014G**  
1911Y3-7

## Lames de coupe

Alésage : 25,4 mm

Forme	Application	Diamètre de la lame/nombre de dents	Epaisseur	Adapté au modèle	Numéro d'article.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
-------	-------------	-------------------------------------	-----------	------------------	-------------------	---------------	----------------

### Lame à 2 dents



Herbe haute et dure	255 mm/2T	2 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	198345-9		
	305 mm / 2T	2 mm	UR012G	195624-6		

### Lame à 4 dents



Herbes hautes et cultures ligneuses	230 mm/4 T	1,8 mm	DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-66008		
	255 mm/4 T	2 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	B-14124		

### Lame à 8 dents



Herbe de chaume épaisse et cultures ligneuses	200 mm/8T	2 mm	DUR194	191Y44-2		
	230 mm/8 T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	B-14130		
	255 mm/8 T	2 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	B-14146		

### Lame de coupe à 3 dents



Herbe haute et épaisse, cultures ligneuses et sous-bois accidentés	230 mm/3 T	3,0 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	195298-3		
	255 mm/3 T	3 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	195299-1		
	305 mm/3 T	3 mm	UR012G	195300-2		

### Lame de scie à 80 dents



Arbustes et troncs d'arbres fins	230 mm/80 T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	B-14152		
	255 mm/80 T	2 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR013G, UR012G	B-14168		

### Tête de coupe avec lames en plastique

	Adapté au modèle	Référence	Largeur de coupe	Emmanchement	Prix
	UR100D	198848-3	230 mm	M8 x 1,2 5RH	
	DUR194	191Y45-0	230 mm		
	DUR189 DUR190 DUR191 DUR192 DUR368 UR002G	198383-1	255 mm	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 L	
	DUR369, UR101C UR006G UR007G UR013G UR012G	199868-0	305 mm	M10 x 1,25 LH	

### Lames de rechange

Numéro d'article	Quantité par paquet	Prix
198851-4	5 pièces	
198426-9	12 pièces	
199870-3	12 pièces	

Forme	Numéro d'article.	Emmanchement	Épaisseur x longueur du fil	Adapté au modèle	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
-------	-------------------	--------------	-----------------------------	------------------	---------------	----------------

Têtes à fil Tap & Go : le fil de coupe se rallonge après un léger choc au sol.

	191 X 91-7	M8x1,25 I	2,0 mm x 4 m	DUR182, DUR187, DUR188, EM2600		
	191D92-5	M8x1,25R	2,0 mm x 4 m	DUR189, DUR364		
<b>Tap &amp; Go Easy fill</b> 	191 X 89-4	M 10 x 1,25 L	2,0 mm x 4 m	DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C		
	191 X 90-9	M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G		
	191D93-3	M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 4 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
  <b>Tap &amp; Go</b> 	196324-1	M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 3,6 m	DUR369, UR002G, UR003G		
	198971-4	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	198385-7	M8x1,25 I	2,0 mm x 3 m	DUR187, DUR188, EM2600		
	198893-8		2,0 mm x 3 m	DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C		
		M 10 x 1,25 L				
	197993-1		2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP		
	197297-1	M8x1,25 D	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	A-89137	M8x1,25 D	2,4 mm x 3 m	ER2600, ER2650, ER400		
	197296-3		2,0 mm x 3 m	DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G		
	B-05131	M 10 x 1,25 L M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
1912N0-2		2,7 mm x 4 m	UR012G			

Têtes de fil automatiques : le fil de coupe est automatiquement rallongé en reprenant le gaz pendant un moment

	B-02945	M8& M10 x 1,25 L	2,4 mm x 3 m	EM2600, EM2651, EM2653		
<b>Tap &amp; Go Alimentation automatique</b> 	B-05125	M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 3 m	EM2651, EM2653, EBH341		
	A-81658	M 10 x 1,25 L	3,0 mm x 3 m	EBH341, EM4350, EM4351, RBC414C		

## Tableau des couleurs

Diamètre	Couleur/Forme	Charge légère		Charge lourde	
		Herbe courte		Herbe haute	
		Faible densité	Haute densité	Faible densité	Haute densité
1,3 mm	○	↔			
1,6 mm - 1,65 mm	⊕ ●	↔↔			
2,0 mm	⊕ ●		↔↔		
2,4 mm	⊕ ● ■		↔↔↔		
2,7 mm	⊕ ●			↔↔↔↔	
3 mm	○ ● ■			↔↔↔↔↔	

## Fil de coupe en nylon standard

Couleur/Forme	Couche	dia. (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					Hors TVA	TVA incl.
●	Simple	1,6	15	E-02733		
●	Simple	2	15	E-02705		
	Simple	2	126	E-02711		
●	Simple	2,4	15	E-02749		
	Simple	2,4	87	E-02761		
●	Simple	2,4	15	E-02808		
	Simple	2,4	69	E-02814		

## Fil de fauchage en nylon trèfle

**en forme de feuille de trèfle**

Fonctionnement silencieux et économe en énergie

fil rond      fil de trèfle

Grâce à la forme en feuille de trèfle, la résistance à l'air diminue, de sorte que le fil fonctionne plus silencieusement et économise de l'énergie.

Surface de fauchage par charge de batterie

Ronde	100	20% de plus	Ronde	97dB	Moins
Trèfle	120		Trèfle	90,5dB	

Niveau de pression acoustique



## Fil de coupe en nylon renforcé

Durabilité accrue grâce à la couche de renforcement supplémentaire et plus tranchant qu'un fil de coupe standard.



Couleur/Forme	Couche	dia. (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					Hors TVA	TVA incl.
⊕	Simple	1,65	15	E-01731		
	Simple	1,65	30	E-01747		
	Simple	1,65	445	E-01753		
⊕	Simple	2	15	E-01769		
	Simple	2	30	E-01775		
	Simple	2	310	E-01781		
⊕	Simple	2,4	15	E-01797		
	Simple	2,4	30	E-01806		
	Simple	2,4	225	E-01812		
⊕	Simple	2,7	15	E-01828		
	Simple	2,7	30	E-01834		
	Simple	2,7	180	E-01840		

Couleur/Forme	Couche	dia. (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					hors TVA	TVA incl.
○	double	3	15	E-02836		
	double	3	56	E-02842		
□	double	3	15	E-02870		
	double	3	44	E-02886		

## Fil de coupe silencieux



Référence	dia. (mm)	Longueur (m)	Prix	Prix
369224661	2,0	3,5		
369224660	2,0	15		
369224671	2,4	3,5		
369224670	2,4	15		
369224072	2,4	120		
369224674	3,0	15		

## Accessoires généraux pour taille-herbes et débroussailleuses



**Bandoulière**  
YA00000639  
Adapté au modèle : UR3000/UR3501



**Bandoulière**  
125516-5  
Adapté au modèle : DUR193 / DUR194 / DUR189 / DUR190 /  
DUR191 / DUR192 / DUR368 / DUA300 / DUN500



**Harnais - Comfort**  
122906-3  
Harnais avec coussinets souples sur les épaules.  
Avec protection des hanches.  
Adapté au modèle : DUR369, UR002G, UR006G, UR007G



**Harnais - PRO**  
196129-9  
Harnais réglable individuellement avec coussinets souples sur les épaules et protection  
des hanches.  
Confort maximal avec répartition optimale de la charge.  
Adapté au modèle : DUR369, UR006G, UR007G, UR012G



**Supplément pour harnais - PRO**  
196733-4







COMBI-SYSTÈME

## DUX18Z

COMBI-SYSTÈME  
SUR ACCU 18 V



DUX18Z	
Plateforme	LXT 18 V
Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse à vide	0 - 6800/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup>
Accessoires fournis	-
Accus / chargeurs fournis	-
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DUX18ZX1

COMBI-SYSTÈME  
SUR ACCU 18 V



DUX18ZX1	
Plateforme	LXT 18 V
Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse à vide	0 - 6800/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup>
Accessoires fournis	EM408MP
Accus / chargeurs fournis	-
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DUX60

COMBI-SYSTÈME  
SUR ACCU  
2 X 18 V



**NOUVEAU**

	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZM4-P	DUX60ZX8
Plateforme	LXT 2 x 18 V				
Max. afgegeven vermogen	600 W				
Vitesse à vide	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup>	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup>	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup>	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup>	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup>
Accessoires fournis	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP DEAPF400MP	EN401MP EM404MP
Accus / chargeurs fournis	-	-	-	-	-
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

## UX01GZ

COMBI-SYSTÈME  
SUR ACCU  
40VMAX



### UX01GZ

Plateforme	XGT 40Vmax	
Puissance de sortie maximale	1 000 W	
Vitesse à vide	0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min <sup>-1</sup>	
Accessoires fournis	-	
Accus / chargeurs fournis	-	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## UX01GZ01

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
40VMAX



### UX01GZ01

Plateforme	XGT 40Vmax	
Max. afgegeven vermogen	1 000 W	
Vitesse à vide	0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min <sup>-1</sup>	
Accessoires fournis	EM404MP	
Accus / chargeurs fournis	-	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



## Accessoires

195638-5



Sac de transport pour le combi-système

197439-7



Tube de graisse de 80 ml pour tous les accessoires pour le combi-système

## EX2650LH

COMBI-SYSTÈME  
THERMIQUE



Jusqu'à l'épuisement du stock

### EX2650LH

4 temps	✓	
Cylindrée	25,4 cc	
Puissance	1,05 cv/0,77 kW	
Poignée	D	
Poids	4,6 kg	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## Taille-herbe

ER400MP (référence 195522-4)

Largeur de coupe 410 mm



## Ciseaux rotatifs

EM407MP (référence 191M56-3)

Largeur de coupe 230 mm  
Réduit les projections de pierres.



## Taille-herbe

EM406MP (référence 198779-6)

Largeur de coupe 420 mm  
Capot de protection étroit pour la tonte entre les buissons



## Taille-haie sur perche (inclinable à 135°)

EN 401 MP (référence 196256-2)

Largeur de travail 49 cm  
Longueur totale 158 cm  
Poids : 2,8 kg



## Taille-haie sur perche (fixe)

EN 410MP (référence 197726-4)

Largeur de travail 49 cm  
Longueur totale 110 cm  
Non inclinable



## Débroussailleuse (usage intensif)

EM401MP (référence 195888-2)

Largeur de coupe 300 mm  
Ø fil 2,7 mm  
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm  
(hors TVA)



**NOUVEAU**

## Taille-haie sur perche

EN402MP (référence 1912T8-8)

Largeur de travail 50 cm



## Débroussailleuse

EM404MP (référence 198768-1)

Largeur de coupe 420 mm  
Ø fil 2,0 mm  
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



**NOUVEAU**

## Taille-haie sur perche

EN422MP (référence 1912T0-4)

Largeur de travail 25 cm



## Débroussailleuse

EM408MP (référence 191N31-5)

Largeur de coupe 300 mm  
Ø fil 2,0 mm  
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



**NOUVEAU**

## Outil tondeuse au sol

EN424MP (référence 1913C9-3)

Largeur de coupe 33 cm



## Compatible avec



**DUX18**  
18 V



**DUX60**  
2 X 18 V



**UX01G**  
40VMax



### Lame de coupe-bordure EE400MP

Référence 196745-7



## NOUVEAU

### Binette

WA400MP (référence 1913P8-6)

Largeur de travail 220 mm  
Angle d'oscillation 19°  
Poids : 2,8 kg  
Disponible au plus tôt à partir de mai 2024



### Rallonge

LE400MP (référence 191E24-8)

Longueur 1,08 m



### Ciseaux rotatifs pour débroussaill- leuse

Référence 191M75-9



### Souffleur (faible niveau sonore)

UB401MP (référence 191P72-3)

Débit max. 16,4 m<sup>3</sup>/min  
Poids 2,1 kg



### Cultivateur

KR401MP (référence 199181-6)

Largeur de travail 22 cm



### Lame pour EN401MP et EN410MP

Référence 198049-3



### Souffleur (léger et compact)

UB402MP (référence 1912R8-4)

Débit max. 5,9 m<sup>3</sup>/min  
Poids 1,2 kg



### Outil coupe-bordure

EE400MP (référence 196752-0)

Longueur de la lame  
20,3 cm



### Lame pour taille-haie sur perche EN402MP

Référence 1912G3-7



### Perche élagueuse

EY403MP (référence 191T38-7)

Longueur guide-chaîne  
Pas de chaîne 3/8"  
Largeur de rainure 1,1



### Balai à rouleau

SW400MP (référence 199339-7)

Largeur du rouleau  
59 cm



### Lame pour coupe-bordures EN422MP

Référence 1912G2-9



### Brosse à rouleau

BR400MP (référence 199318-5)

Largeur du rouleau  
60 cm



### Pompe à eau

PF400MP (référence DEAPF400MP)

Débit max. 120 - 150 l/min  
Hauteur de refoulement  
max 13 m



### Jeu de lames pour faucheuse EN424MP

Référence 1912V6-6







# TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES

## UH4861/UH4570/UH5570/UH6570/UH5580/UH6580/UH7580

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES



	UH4861	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Capacité nominale	400 W	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Longueur de coupe	48 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Poids	3 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

UH4861 : Jusqu'à l'épuisement du stock

## DUH507/DUH607/DUH551

TAILLE-HAIES SUR ACCU



### DUH507 & DUH607 :

- Versions économiques
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

	DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001	DUH551Z
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC18WC	-	DC18WC	-
Moteur BL	-	-	-	-	-
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	55 cm
Épaisseur de branches maximale	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm
Cadence de coupe	2700 min <sup>-1</sup>	2700 min <sup>-1</sup>	2700 min <sup>-1</sup>	2700 min <sup>-1</sup>	2000-3600 min <sup>-1</sup>
Puissance de sortie max.	250 W	250 W	250 W	250 W	320 W
Poids	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg	4,1 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

## DUH506 / DUH606

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH606RF

### DUH506 & DUH606 :

- Très efficace grâce au moteur BL
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité


		DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V
Accu inclus		-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL		✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaisseur de branches max.		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Cadence de coupe		4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>
Puissance de sortie max.		320 W	320 W	320 W	320 W
Poids		2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

## DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



### DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE



DUH502RT

		DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Tension		18 V					
Accu inclus		-	1 x batterie 5,0 Ah	-	1 x batterie 5,0 Ah	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Moteur BL		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.		21,5 mm					
Cadence de coupe		2000/3600/ 4400 min <sup>-1</sup>					
Puissance de sortie max.		520 W					
Poids		3,8 kg					
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

## DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH501RTE



DENTS À GÉOMÉTRIE INNOVANTE



DUH754SZ  
(LAME À SIMPLE  
TRANCHANT)

**PROMO**

DMR057 gratuit après  
enregistrement en ligne  
DUH501RTE




**GÉOMÉTRIE  
INNOVANTE**

Meilleur résultat de coupe  
Moins de friction  
Plus grande autonomie  
de l'accu

	DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Version	Mise en forme						
Lames	Double tranchant	Simple tranchant					
Accu inclus	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadence de coupe	2000/3600/4400 min <sup>-1</sup>						
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm						
Puissance de sortie max.	520 W						
Poids	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg					
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

## UH004G / UH005G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »

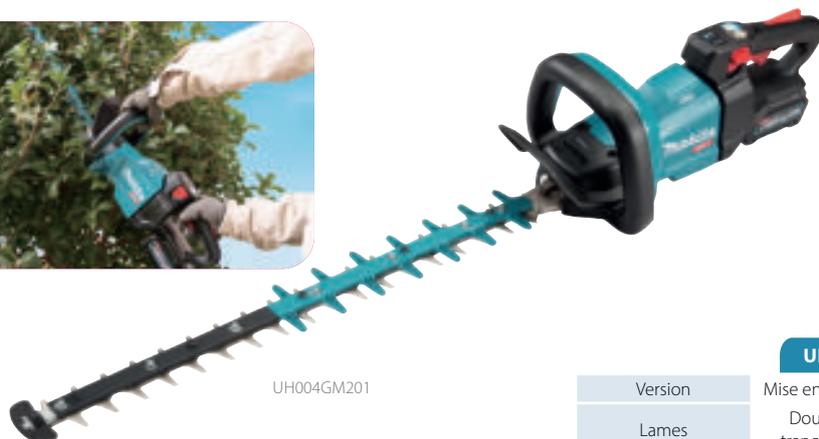

UH004GM201



**PROMO**

AS001GZ gratuit après  
enregistrement en  
ligne UH004GM201 et  
UH005GM201



DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET  
COURBÉS POUR MOINS DE FRICTION  
GÉOMÉTRIE DES DENTS INNOVANTE  
(ASYMÉTRIQUE)

IDÉAL POUR LES BRANCHES FINES  
ET LES HAIES DENSES

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Version	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Lames	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant
Accu inclus	-	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe	2000/3600/ 5000 min <sup>-1</sup>	2000/3600/ 5000 min <sup>-1</sup>	2000/3600/ 5000 min <sup>-1</sup>	2000/3600/ 5000 min <sup>-1</sup>
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Puissance de sortie max.	720 W	720 W	720 W	720 W
Poids	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

## UH006G / UH007G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »



### PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UH006GM201 et UH007GM201



UH006GM201

- Géométrie des dents innovante (asymétrique)
- Lame plus lourde et espacement des dents plus important
- Parfait pour les branches plus grosses

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Version	Rabattage	Rabattage	Rabattage	Rabattage
Lames	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant
Accu inclus	-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe	2000/3000/4000 min <sup>-1</sup>	2000/3000/4000 min <sup>-1</sup>	2000/3000/4000 min <sup>-1</sup>	2000/3000/4000 min <sup>-1</sup>
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Puissance de sortie max.	720 W	720 W	720 W	720 W
Poids	4,4 – 5,0 kg	4,4 – 5,0 kg	4,6 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

### Lubrifiant

199450-5



Description	Contenu	Article	Prix Hors TVA	Prix TVA incl.
Pour les taille-herbes, les débroussailluses et les taille-haies	80ml	199450-5		



## UH013G / UH014G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX AVEC LAME À SIMPLE TRANCHANT



### PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UH013GM101 et UH014GM101



UH014GM101

	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Cadence de coupe	2000/3000/5000 min <sup>-1</sup>	2000/3000/5000 min <sup>-1</sup>	2000/3000/5000 min <sup>-1</sup>	2000/3000/5000 min <sup>-1</sup>
Accus fournis	-	1 x BL4040	-	1 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	3,5 – 4,5 kg	3,5 – 4,5 kg	4,0 – 4,7 kg	4,0 – 4,7 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

## EH6000 / EH7500

TAILLE-HAIES THERMIQUES

Jusqu'à épaisseur du stock



EH7500SX

EH6000W

	EH6000W	EH7500SX
2 temps	✓	✓
Cylindrée	22,2 cc	22,2 cc
Pouvoir	1,0 cv/0,7 kW	1,0 cv/0,7 kW
Longueur de coupe	59 cm	75 cm
Poids	5,0 kg	4,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## Accessoires pour taille-haies

Taille-haies ACCU	Tension	Puissance de sortie max.	Type de moteur	Jeu de lames complet	Prix du jeu de lames Hors TVA	Prix du jeu de lames TVA incl.	Dispositif de récupé- ration des déchets (en option)	Prix du dispositif de récupération des déchets hors TVA	Prix du dispositif de récupération des déchets TVA incl.
DUH483	18 V	210W	×	195768-2			195050-9		
DUH506	18 V	320W	BL	1910H8-2			1910T1-0		
DUH507	18 V	250W	×	1910H8-2			1910T1-0		
DUH606	18 V	320W	BL	1910H9-0			1910T2-8		
DUH607	18 V	250W	×	1910H9-0			1910T2-8		
DUH523	18 V	210W	×	196167-1			195050-9		
DUH551	2x18V	320W	×	196687-5			194681-1		
DUH651	2x18V	320W	×	196688-3			194681-1		
DUH501	18 V	520W	BL	191T44-2			199151-5		
DUH502	18 V	520W	BL	199598-3			199151-5		
DUH601	18 V	520W	BL	191R53-9			199151-5		
DUH602	18 V	520W	BL	191R57-1			199151-5		
DUH751	18 V	520W	BL	191R54-7			199151-5		
DUH752	18 V	520W	BL	199600-2			199151-5		
DUH754S	18 V	520W	BL	191Y05-2			191D34-9		
UH004G	40Vmax	720W	BL	191R53-9			191R51-3		
UH005G	40Vmax	720W	BL	191R54-7			191R52-1		
UH006G	40Vmax	720W	BL	191R55-5			191R51-3		
UH007G	40Vmax	720W	BL	191R56-3			191R52-1		
UH013G	40Vmax	720W	BL	191Y03-6			191D33-1		
UH014G	40Vmax	720W	BL	191Y05-2			191D34-9		
<b>ÉLECTRIQUE</b>									
UH4861	230 G	400W	×	140830-8			195050-9		
UH5261	230 G	400W	×	140827-7			195050-9		
UH4570	230 G	550W	×	194660-9			194681-1		
UH5570	230 G	550W	×	194663-3			194681-1		
UH6570	230 G	550W	×	194666-7			194681-1		
UH5580	230 G	670W	×	196687-5			194681-1		
UH6580	230 G	670W	×	196688-3			194681-1		
UH7580	230 G	670W	×	194675-6			194681-1		

### Dispositifs de récupération des débris

Pour la collecte des déchets de coupe. Permet d'éviter les maladies et les vermines. Il peut être fixé de chacun des côtés de la lame.



Avec un bord dentelé et des rainures antidérapantes à l'intérieur pour garder autant que possible les déchets de coupe dans le dispositif de récupération. Facilite l'évacuation.



## Accessoires de coupe pour taille-haies et taille-herbes

Modèle	largeur de coupe	Lames	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)	Protège-lame	Lame	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
UM600, DUM604	160 mm	195267-4			452055-5	198408-1		
DUM111	110 mm	191N23-4			413885-9	191N24-2		

## Rallonge avec poignée

**198516-8**

Adaptée pour les modèles DUM604, DUM111, UM600D



## UM600D / DUM111 / DUM604

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES SUR ACCU  
12Vmax./18 V



DUM111SYX



## PROMO

Sac de rangement  
831253-8 avec  
UM600DSAEX,  
DUM111SYX &  
DUM604RFEX



	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEX	DUM604ZX
Tension	10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Accu inclus	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-
Chargeur fourni	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-
Longueur de coupe taille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Largeur de coupe taille-herbes	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Épaisseur de branches maximale	8 mm	-	10 mm	10 mm
Fourni avec	Taille-Herbes + Taille-haie	Taille-Herbes + Taille-haie	Taille-Herbes + Taille-haie	Taille-Herbes + Taille-haie
Poids	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			



**DUN500W** : Taille-haie 18 V avec géométrie de lame innovante. Avec un moteur sans balais, 3 réglages de vitesse et une fonction inverse lorsque la lame se bloque. L'épaisseur maximale des branches est de 23,5 mm. La lame peut être inclinée pour couper la haie horizontalement à une hauteur plus élevée.

## UN460W / DUN461 / DUN500

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)

DUN500WZ

CXT

LXT

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUN461WST

### DUN500WZ (520 W)

- lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie des dents innovante
- Longueur totale : 2,1 m

### DUN461

- Géométrie de dents standard
- Tige télescopique 1,9 m et 2,5 m

	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Plateforme d'accu	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Accu inclus	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Longueur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Épaisseur de branches maximale	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Longueur totale	1,889 à 2,511 mm	2,115 mm			
Moteur BL	-	-	-	-	✓
Cadence de coupe	3600 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>	2000/3600/4400 min <sup>-1</sup>
Fonction inverse	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	2,8 - 3,0 kg	2,8 - 3,0 kg	3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

## Accessoires

Taille-haies sur perche	Lame fournie	Lame fourni en standard	Dispositif de récupération des déchets (en option)	Prix du dispositif de récupération des déchets Hors TVA	Prix du dispositif de récupération des déchets TVA incl.	Protection
UN460WD	12Vmax	191P00-8	191T43-4			×
DUN461W	18V	191P00-8	191T43-4			×
DUN500W	18V	191C14-9	191M40-8			345205-8

## Huile pour moteurs 4 temps




**197439-7**  
Tube de graisse de 80 ml  
Pour tous les taille-haies sur perche

Contenu	Ref.	Type	Prix	Prix
80ml	197007-6	SJ 10W40		
<small>(Convient pour : EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)</small>				
100ml	197008-4	SM 10W30		
<small>(Convient pour : EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)</small>				
220ml	195532-1	SL 10W30		
<small>(Convient pour : EB7650E, EB7660E, EK7651H, PM7651H)</small>				

## EN4950 / EN4951

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À ESSENCE

Jusqu'à épuisement du stock

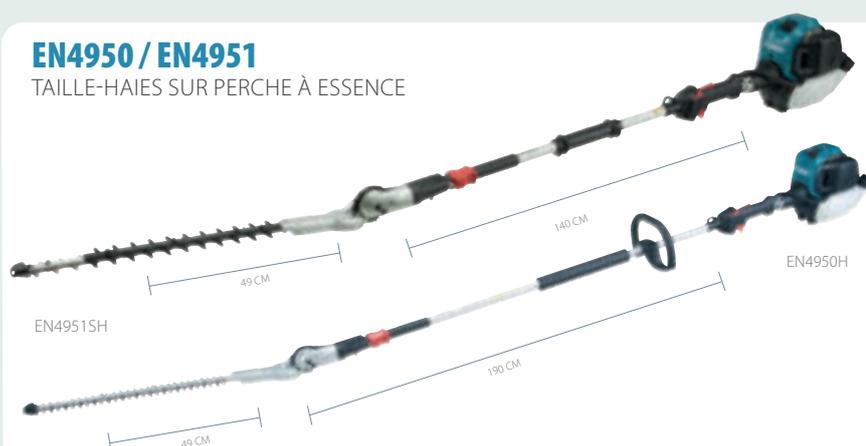

EN4951SH

EN4950H

MM4

	EN4951SH	EN4950H
4 temps	✓	
Cylindrée	25,4 cc	
Puissance	1,1 cv/0,77 kW	
Longueur de coupe	49 cm	
Longueur totale	255 cm	205 cm
Poids	7,2 kg	6,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



BL  
MOTOR

XGT

104  
16



**TRONÇONNEUSES**

## UC100D/DUC101/DUC150

ÉLAGUEUSES SUR ACCU



DUC101SF

LÉGER ET BIEN ÉQUILIBRÉ  
RÉGLAGE DE CHAÎNE AUTOMATIQUE SANS OUTILS  
PROTECTEUR DE CHAÎNE MOBILE  
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE  
RÉSERVOIR D'HUILE DE 50 ML AVEC REGARD  
ATTENTION : UTILISEZ TOUJOURS LES DEUX MAINS POUR LA MANIPULATION !



NIEUW

Étui



Ref.	Prix (hors incl.)	Prix (TVA TVA)
1911R0-4		
Adapté à DUC101		
1913K4-9		
Adapté à DUC101/DUC150		

	UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
Tension	10,8V (12Vmax)	18V	18V	18V
Accu inclus	-	-	1 x accu 3,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	-	DC18SD	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)			
Vitesse de chaîne	8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Poids	1,5 à 1,6 kg	1,6 à 2,0 kg	1,6 à 2,0 kg	1,7 - 2 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

## DUC122ZK / DUC122RTE / DUC254Z001

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18V

ATTENTION : une formation est requise pour l'utilisation d'élagueuses. Veuillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.



DUC254

DUC254



DUC122RTE

DUC254Z001

	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001
Tension	18V	18V	18V
Accu inclus	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC18RC	-
Moteur BL	-	-	✓
Système de tension	Système de serrage rapide	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	11,5 cm	11,5 cm	25 cm
Chaîne	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	5 m/s	5 m/s	24 m/s
Poids	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,2 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

### Rives dentées

197944-4

Rive dentée  
adaptée à : DUC122, DUC252, DUC302  
/



199067-4

Rive dentée  
adaptée à : DUC254  
/



346809-9

Rive dentée  
adaptée à : DUC256, DUC306, DUC356,  
DUC456, UC002G, UC003G, UC004G,  
UC006G  
/



MR00286205

Rive dentée  
adaptée à : EA3110T30B  
/



**PROMO**

Ensemble d'outils 87 pièces gratuit E-08458



## DUC256/DUC306/DUC356/DUC406

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 18V



DUC256Z001

**XPT**

**36V**

	DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z	DUC406Z001
Tension	2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Accu inclus	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	-	-	-	-
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

## UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX



**PROMO**

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UC002GM101, UC003GM101 et UC004GM101



Avec lame carving

UC006GZ

UC003GM101

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ
Tension	36V (40Vmax)						
Accu inclus	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm Carving
Chaîne	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)					
Vitesse de chaîne	0 - 24,8 m/s						
Poids	3,8 - 4,7 kg						
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

## EA3110T30B

ÉLAGUEUSE THERMIQUE

Jusqu'à épuisement du stock



**EA3110T30B**

2 temps	✓
Cylindrée	30,1 cc
Puissance	1,4 cv / 1,0 kW
Longueur guide-chaîne	30 cm
Poids	3,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DUC307 / DUC357

TRONÇONNEUSES SUR ACCU  
18 V



DUC357RTX2

## DUC353 / DUC405

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2  
x 18 V



## PROMO

ACCU 5,0 Ah GRATUIT  
après enregistrement  
en ligne



DUC405Z

	DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accu inclus	-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)			
Vitesse de chaîne	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Poids	4,2 - 4,4 kg			
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

	DUC353Z	DUC405Z
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accu inclus	-	-
Chargeur fourni	-	-
Moteur BL	✓	✓
Longueur guide-chaîne	35 cm	40 cm
Fixation guide-chaîne	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 40Vmax



## PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne UC010GT101, UC011GT101, UC012GT102 et UC013GT102



UC012GT102

UC013GT102

HAUTE PUISSANCE  
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE  
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE  
FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS



	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Tension	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Accu inclus	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Chaîne	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm			
Vitesse de chaîne	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s			
Poids	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg			
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

## UC3041 / UC3541 / UC4041

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 1 800 W

Avec système de serrage rapide



UC3541A

	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Capacité nominale		1800 W	
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm
Vitesse de chaîne	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Coffret	-	-	-
Poids	4,6 kg	4,7 kg	4,8 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PRO 2000 W

Avec système de serrage rapide



UC3551AK

Coffret & accessoires avec les UC3551AK & UC4051AK

	UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Capacité nominale		2 000 W		
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Vitesse de chaîne	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Coffret	-	✓	✓	-
Poids	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			



## Accessoires pour tronçonneuses

Modèle	Longueur (cm)	Guide-chaîne	Prix de vente recommandé guide-chaîne		Largeur de rainure (mm)	Pas de chaîne	Nombre de maillons d'entraînement	Chaîne	Prix de vente recommandé chaîne		Type de chaîne	Pignon	Type de burin (*)
			Hors TVA	TVA incl.					Hors TVA	TVA incl.			
<b>Tronçonneuses LXT 18 V</b>													
DUC307ZX2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC307RTX2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC357ZX2	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC357RTX2	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
<b>Tronçonneuses LXT 2 x 18 V</b>													
DUC353Z	35 cm	958035611			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC405Z	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	958291656			90PX	221464-7	CC
<b>Tronçonneuses XGT 40Vmax</b>													
UC010GZ	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325 LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC010GT101	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325 LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC011GZ	35 cm	191T87-4	23,00€		1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC011GT101	35 cm	191T87-4	23,00€		1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC012GZ01	40 cm	191G17-7			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC012GT102	40 cm	191G17-7			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC013GZ01	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	531492662			91PX	191V90-7	CC
UC013GT102	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	531492662			91PX	191V90-7	CC
<b>Tronçonneuses électriques</b>													
UC3041A	30 cm	958030611			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
UC3541A	35 cm	958035611			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC3541AK	35 cm	958035611			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC4041A	40 cm	958040611			1,1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221526-1	CC
UC3051A	30 cm	958030661			1,3 mm	3/8LP	46	196211-4			91PX	123886-6	CC
UC3551AK	35 cm	958035661			1,3 mm	3/8LP	52	531492652			91PX	123886-6	CC
UC4051AK	40 cm	958040661			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	123886-6	CC
UC4551A	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	531492662			91PX	123886-6	CC
<b>Élagueuses LXT 18 V</b>													
DUC122ZK	15 cm	158476-6			1,3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC122RTE	15 cm	158476-6			1,3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC254Z	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	199063-2	CC
DUC254Z001	25 cm	191T85-8			1,1 mm	0,325 LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
<b>Élagueuses LXT 2 x 18 V</b>													
DUC252Z	25 cm	191G22-4			1,3 mm	3/8LP	40	531492640			91PX	221526-1	CC
DUC302Z	30 cm	958030611			1,3 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
DUC256Z	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	221464-7	CC
DUC256Z001	25 cm	191T85-8			1,1 mm	0,325 LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
DUC306Z	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC306Z001	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325 LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
DUC356Z	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC356Z001	35 cm	191T87-4	23,00€		1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	227947-5	MC
DUC406Z	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	958291656			90PX	221464-7	CC
DUC406Z001	40 cm	191T88-2			1,1 mm	0,325 LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
<b>Élagueuses 40Vmax</b>													
UC002GZ	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC002GM101	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC003GZ	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC

Modèle	Longueur (cm)	Guide-chaîne	Prix de vente recommandé guide-chaîne		Largeur de rainure (mm)	Pas de chaîne	Nombre de maillons d'entraînement	Chaîne	Prix de vente recommandé chaîne		Type de chaîne	Pignon	Type de burin (*)
			Hors TVA	TVA incl.					Hors TVA	TVA incl.			
UC003GM101	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC
UC004GZ	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC004GM101	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC006GZ	25 cm	1911A1-3			1,3 mm	0.25	60	191G96-5			25AP	191V92-3	MC
<b>Élagueuse thermique</b>													
EA3110T30B	30 cm	164533-0			1,3 mm	3/8LP	46	196211-4			91PX	MR00286238	CC
<b>Perche élagueuse télescopique LXT 2 x 18 V</b>													
DUA301Z	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
DUA301PT2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
<b>Perche élagueuse télescopique XGT 40Vmax</b>													
UA004GZ	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	958291646			90PX	226992-7	CC
UA004GM101	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	958291646			90PX	226992-7	CC
<b>Perche élagueuse télescopique MM4</b>													
EY2650H25H	25 cm	165695-7			1,3 mm	3/8LP	39	196142-7			91VXL	165747-4	CC
<b>Scie d'élagage 12Vmax</b>													
UC100DZ	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325 LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
<b>Scie d'élagage 18 V</b>													
DUC101Z	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325 LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC101SF	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325 LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC150	15 cm	1912F1-4			1,1 mm	0.325LP	32	1912E8-3			80TXL	227947-5	MC
<b>Accessoires pour le combi-système</b>													
EY401MP	25 cm	165695-7			1,3 mm	3/8LP	39	196142-7			91VXL	XTM0000014	CC
EY403MP	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	958291646			90PX	226992-7	CC

\* Type de burin : CC = burin à chanfrein (incliné), SC = demi-burin (semi-incliné), MC = micro-burin (micro), FC = burin complet (incliné)

## Coffrets de rangement



**823333-4**  
Coffret de rangement métallique pour tronçonneuses électriques



**988959634**  
Coffret de rangement métallique pour tronçonneuses thermiques



**E-15512**  
Sac pour tronçonneuse. Bac d'égouttage intégré, longueur maximale du guide-chaîne 45 cm



**1910J6-0**  
Adaptateur d'angle réglable pour perche élagueuse télescopique. Permet de scier en hauteur à un angle de 30°.

## Limes de chaîne



**D-70948**  
Support de lime avec lime 4 mm



**197712-5**  
Support de lime complet /



**273646-7**  
Porte-lime /



**198457-8**  
Support de lime complet  
Diamètre : 4,0 mm  
Adapté pour les chaînes : 092, 91PX, 80TXL /

**958500617**  
Set (3 pcs) de limes rondes 4 mm /



**953100090**  
Règle de calibrage de lime /



**195923-6**  
Support de lime complet 4,5 mm  
Diamètre : 4,5 mm  
Adapté pour les chaînes : 290, 90PX /

**958500618**  
Set (3 pcs) de limes rondes 4,5 mm /



**953003060**  
Lime plate /



**953009000**  
Support de lime complet  
Diamètre : 5,5 mm  
Adapté pour les chaînes : 093, 099 /

**958500619**  
Set (3 pcs) de limes rondes 4,8 mm /



**D-67480**  
Étau pour lime /

**958500620**  
Set (3 pcs) de limes rondes 5,5 mm /

## DUA301

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 2 x 18 V



DUA301Z

	DUA301Z	DUA301PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accu inclus	0	2 x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Moteur BL	✓	✓
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Chaîne	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 8,5 kg	7,8 – 8,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## UA004G

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 40VMAX



UA004GZ

	UA004GZ	UA004GM101
Tension	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Accu inclus	-	1 x 4,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC40RA
Moteur BL	✓	✓
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Chaîne	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 9,1 kg	7,8 – 9,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## EY2650H

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE THERMIQUE



Rallongeable jusqu'à 390 cm

Jusqu'à l'épaisseur du stock



### EY2650H25H

4 temps	✓
Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,05 cv / 0,77 kW
Longueur guide-chaîne	25 cm
Poids	7,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## Adaptateur d'angle pour perche élagueuse télescopique



Permet de scier en hauteur à un angle de 30°.

Ref.	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
1910J6-0		



# SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

## UB101DZ

SOUFFLEUR SUR ACCU 12VMAX



### UB101DZ

Tension	10,8 V
Vitesse d'air	65 m/s
Débit max.	2,6 m³/min
Poids	1,4 - 1,9 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

Livré sans chargeur ni batterie

## DUB186Z

SOUFFLEUR SUR ACCU 18 V



### DUB186Z

Tension	18 V
Vitesse d'air	65 m/s
Débit max.	3,2 m³/min
Poids	1,6 - 2,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

Livré sans chargeur ni batterie

### Buses de soufflage/d'aspiration en caoutchouc

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
132025-7	22 cm	DUB182		
123245-4	22 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		
123246-2	43 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



### Tube de soufflage

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
191G09-6	54 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



### Buse d'aspiration conique fine

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
192236-6	38 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



### Sac à poussière en tissu

Article	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
123241-2	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



### Kit d'aspiration souple

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
196643-5	95 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



## DUB187

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V



DUB187T001



### DUB187Z

### DUB187T001

Tension	18 V	18 V
Accu inclus	-	BL1850B
Chargeur fourni	-	DC18WC
Vitesse de l'air (soufflage)	64 m/s	64 m/s
Débit max. (aspiration)	6,1 m³/min	6,1 m³/min
Dépression max.	33 mbar	33 mbar
Force de soufflage max.	4,2 N	4,2 N
Poids	3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

### Accessoire en option

GB00000165  
Embout en T  
adapté à DUB187



## DUB363

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 18 V



Fourni avec set d'aspiration de feuilles



### DUB363ZV

Tension	2 x 18 V
Accu inclus	-
Chargeur fourni	-
Vitesse d'air	54 m/s
Débit max.	13,4 m³/min
Force de soufflage max.	14,4 N
Poids	4,5 - 6,6 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DUB184

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU  
18V



DUB184Z

		DUB184Z	DUB184RT
Tension		18V	18V
Accu inclus		-	1 x BL1850B
Chargeur fourni		-	DC18RC
Vitesse d'air		49 m/s	49 m/s
Débit max.		12,7 m³/min	12,7 m³/min
Force de soufflage max.		10,9 N	10,9 N
Poids		2,5 - 3,0 kg	2,5 - 3,0 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## DUB362

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU  
2 x 18V



DUB362Z

		DUB362Z	DUB362TX1
Tension		2x18V	2x18V
Accus fournis		-	4 x BL1850B
Chargeur fourni		-	DC18RD
Vitesse d'air		54 m/s	54 m/s
Débit max.		13,4 m³/min	13,4 m³/min
Force de soufflage max.		14,4 N	14,4 N
Poids		3,5 - 4,2 kg	3,5 - 4,2 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		



### Accessoires

#### 191B03-8

Set de nettoyage pour gouttières 3,20 m

### Adaptateurs

Modèle	Adaptateur	Disponibilité	Prix (Hors TVA)	Prix (TVA incl.)
DUB184	191B21-6	Livré avec l'appareil		
DUB362 / DUB363	191J13-3	Disponible en option		
UB001C / UB001G / UB002C	191L96-5	Disponible en option		

## UB001G

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU  
40VMAX



### PROMO

AS001GZ gratuit après  
enregistrement en ligne  
UB001GM101



FOURNI PAR DÉFAUT  
AVEC UNE BUSE DE  
SOUFFLAGE PLATE ET  
UNE BUSE DE SOUF-  
FLAGE RONDE

		UB001GZ	UB001GM101
Tension		36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Accu inclus		-	1x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA
Vitesse d'air		64 m/s	64 m/s
Débit max.		16 m³/min	16 m³/min
Force de soufflage max.		12 N (17 N en mode boost)	12 N (17 N en mode boost)
Poids		3,1 - 3,9 kg	3,1 - 3,9 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## UB001C/UB003C

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



UB001CZ

UB003CZ

**NOUVEAU**

**UB001CZ**

**UB003CZ**

	UB001CZ	UB003CZ
Plateforme	PDC01/PDC1200/ PDC1500	PDC01/PDC1200/ PDC1500
Vitesse d'air max.	60 m/s (70 m/s en mode boost)	86 m/s
Débit max.	15 m <sup>3</sup> /min (17,6 m <sup>3</sup> /min en mode boost)	17,6 m <sup>3</sup> /min
Force de soufflage max.	15 N (20 N en mode boost)	24 N
Autonomie	60 minutes (20 N, PDC1200)	60 minutes (24 N, PDC1500)
Poids	2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

### UB003C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poids

### PDC1500 (EUAPDC1500A01)

- Capacité énergétique élevée de 1567,8 Wh
- Harnais très confortable de conception nouvelle
- Puissance plus élevée avec les machines les plus récentes telles que le modèle UB003C
- Compatible avec les machines 2 x 18 V et 40Vmax (au moyen d'un adaptateur) et les machines 36 V avec raccordement direct
- Peut également être utilisé sans le harnais.
- Compatible Wetguard/IPX4



### EUAPDC1500A01

Support d'alimentation /

**NEW**

## UB002CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES DORSAL AVEC CONNEXION DIRECTE AU SUPPORT D'ALIMENTATION



ACCU NON INCLUS !

**UB002CZ**

Plateforme	Support d'alimentation PDC1200
Vitesse d'air	71,7 m/s
Débit max.	19 m <sup>3</sup> /min
Force de soufflage max.	22 N
Niveau de pression acoustique	81 dB (A)
Autonomie	45 minutes (22 N, PDC1200)
Poids	15,9 - 16,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.



peut être fixé sur la machine en un mouvement.



Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.



Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.



**MACHINES  
DIVERSES**

## DDG460 / DDG461

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 18 V

LXT

ADT

BL  
MOTOR

XPT

18V + 18V → 36V

Le modèle DDG460 est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DDG461 dispose quant à lui d'un emmanchement avec trou d'axe dans lequel les tarières Makita peuvent être directement insérées.



Raccordement du mandrin Raccordement direct



DDG460Z7



DDG461Z

DDG460Z7 DDG460T2X7 DDG461Z

	DDG460Z7	DDG460T2X7	DDG461Z
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	2 x BL1850B	-
Chargeur fourni	-	DC18RD	-
Diamètre de perçage max.	200 mm	200 mm	200 mm
Emmanchement	Mandrin	Mandrin	Raccordement direct
Couple max.	136 Nm	136 Nm	136 Nm
Vitesse à vide	0 - 350 min <sup>-1</sup> 0 - 1400 min <sup>-1</sup>	0 - 350 min <sup>-1</sup> 0 - 1400 min <sup>-1</sup>	0 - 350 min <sup>-1</sup> 0 - 1400 min <sup>-1</sup>
Poids	7,3 - 8,2 kg		7,0 - 7,6 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		



### Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



### Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. ADT évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.

## DG001G / DG002G

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX

WG  
WET GUARD

ADT

BL  
MOTOR

XPT

XGT  
40Vmax  
LITHIUM

PROMO

AS001GZ gratuit après enregistrement en ligne DG001GM105



DG001GM105



DG002GZ



Le modèle DG001G est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DG002G dispose d'un emmanchement dans lequel les tarières Makita peuvent être directement insérées.



Raccordement du mandrin Raccordement direct

DG001GZ05 DG001GM105 DG002GZ

	DG001GZ05	DG001GM105	DG002GZ
Tension	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Accu inclus	-	1 x BL4040	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-
Diamètre de perçage max.	200 mm	200 mm	200 mm
Emmanchement	Mandrin	Mandrin	Emmanchement direct
Couple max.	136 Nm	136 Nm	136 Nm
Vitesse à vide	0 - 350 min <sup>-1</sup> 0 - 1400 min <sup>-1</sup>	0 - 350 min <sup>-1</sup> 0 - 1400 min <sup>-1</sup>	0 - 350 min <sup>-1</sup> 0 - 1400 min <sup>-1</sup>
Poids	7,2 - 8,1 kg	7,2 - 8,1 kg	7,2 - 8,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

## Adaptateurs



**327687-6**  
Adaptateur de type D  
pour tarières Makita



**327684-2**  
Adaptateur de type A  
pour tarières Stihl

Les tarières à manche hexagonal sont adaptées aux mandrins standard. Elles peuvent donc être utilisées sur des perceuses sur accu et des perceuses d'angle à condition que le couple de la machine soit suffisamment élevé.

## Tarières à manche hexagonal

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Spirale	Prix	Prix
D-75415	Ø 30 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		27,20€
D-75421	Ø 45 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
E-17049	Ø 40 mm	600 mm	470 mm	Spirale double		



Forets pour trous de plantation dans les sols labourés et meubles.



E-17049 : modèle lourd pour le forage dans les sols durs.

## Tarières à utiliser avec un adaptateur (type D), avec goupille de verrouillage

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Prix	Prix
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		

Lames de rechange	Prix	Prix
-------------------	------	------

E-13649


E-13655

E-13661

E-07630

E-07646

E-07652



**E-07325**  
Rallonge  
540 mm



**E-07331**  
Goupille de verrouillage

## 18 V USAGE LÉGER

### DCU180

Châssis pour cadre ou cuve



**PROMO**

Châssis tubulaire gratuit  
199009-8



- Le châssis peut être associé à un cadre tubulaire réglable ou à une cuve inclinable.
- Longueur du cadre : 1 110 à 1 350 mm, largeur : 820 à 1010 mm



Fonctionne avec un accu de 18 V, un deuxième accu peut être installé pour augmenter l'autonomie.



Deux vitesses et contrôle de vitesse variable.

### Accessoires



Cuve 199008-0



Jeu de roues avant 191A01-6

### DCU180Z

Tension	18 V
Type	Cuve inclinable ou plateau fixe
Volume de la cuve	90 l
Charge maximale sur terrain plat	130 kg
Inclinaison max.	12°
Vitesse en marche avant	0-1,5/0-3,5 km/h
Vitesse en marche arrière	1,0 km/h
Poids	39,3 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

### DCU603

Avec cuve et fonction de basculement manuelle



- Cuve en plastique inoxydable
- L'intérieur et l'avant sont inclinés pour faciliter le basculement.



### Fonctionnalités spécifiques



L'essieu arrière peut être articulé de manière à ce que les roues avant motrices restent toujours bien en contact avec le sol.



Deux roues qui peuvent tourner séparément pour des virages en douceur.



L'arbre de transmission peut être déconnecté pour fonctionner à faible résistance lorsque le moteur ne tourne pas.

### DCU604

Avec cadre et fonction de basculement manuelle



- Parfait pour le transport de matériaux dans des boîtes, des caisses ou des sacs
- Avec un cadre tubulaire réglable  
Longueur : 945 mm à 1 090 mm  
Largeur : 625 mm à 1 015 mm



### Accessoires



Cuve inclinable 191B69-8 pour DCU603/DCU604.



Cadre 191B67-2 pour DCU603/DCU604.



Cuve plate (cuve et cadre) 191B3-6 pour DCU605.



Pneu avant 191K4-7  
Pour une utilisation en extérieur (pelouse ou chemins).



Pneu avant 191K5-5  
Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.



Pneu arrière 191K6-3  
Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.

## 2 x 18 V USAGE INTENSIF

### DCU605

Avec cuve plate fixe



- Cuve en plastique inoxydable
- La cuve dispose d'un fond totalement plat et d'une ouverture d'évacuation qui peut être refermée au niveau de la partie inférieure.
- Parfait pour le transport de liquides ou de matériaux en grains



### DCU602

Avec cuve et fonction de basculement électrique



- La cuve peut être inclinée de manière électrique jusqu'à 75° et manuellement jusqu'à 110°.



### DCU601

Plateau avec dispositif de levage électrique

18V + 18V = 36V

WG WET GUARD



- La hauteur maximale de 1020 mm est atteinte en 30 secondes environ.
- Dimensions du cadre (longueur x largeur) : 965 x 645 mm. Les protections à l'avant et sur les côtés peuvent être rabaisées sous le plateau.



Le basculement électrique et l'utilisation du dispositif de levage ne sont autorisés que sur un sol stable et plat.



Fonctionne avec deux accus de 18V en série. Quatre accus peuvent être installés pour augmenter l'autonomie.



Compatible WetGuard/IPX4 : la machine résiste aux éclaboussures d'eau et peut également être rincée.



Panneau de commande complet avec un choix de trois vitesses, en marche avant et arrière, et commande de l'éclairage et du klaxon.



La poignée est réglable en hauteur de 740 mm à 980 mm sans l'aide d'outils.




Deux feux LED à l'avant et un feu rouge à l'arrière.



Support avec fonction d'inclinaison manuelle 191B63-0 pour DCU603/DCU604. Peut être utilisé en association avec la cuve 191B69-8 ou le cadre 191B67-2.



La cuve plate est équipée d'un dispositif d'évacuation de l'eau.



Peut gravir des pentes allant jusqu'à 12°.



Équipé d'un frein électrique et d'un frein à disque sur les roues avant.



Inclinaison électrique de la cuve (DCU602) ou levage du plateau (DCU601)

NOUVEAU

NOUVEAU

	DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z	DCU602	DCU601
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V			
Type	Cuve inclinable	Cadre inclinable	Cuve fixe	Cuve inclinable de manière électrique	Plateau avec dispositif de levage électrique
Volume de la cuve	100 l	-	250 l	100 l	-
Charge maximale sur terrain plat	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°)	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Vitesse en marche avant	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h			
Vitesse en marche arrière	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Poids	122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg	147 kg	145 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

## PF0800 / PF1100

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Capacité nominale	800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Débit max.	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Hauteur de refoulement max.	9 m	10 m	9 m	10 m
Poids	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

## PF1010 / PF1110

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CHARGÉE

## US053D / DUS054

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible : 0,5 – 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



US054

**CXI LXT XPT**

	US053DZ	DUS054Z
Tension	12Vmax	18 V
Accu inclus	-	-
Capacité du réservoir	5 l	5 l
Débit	0,46 à 0,6 l/min	0,46 à 0,6 l/min
Pression max.	3 bar	3 bar
Dimensions	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Poids	2,9 – 3,0 kg	3,2 – 3,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## DUS108 / DUS158

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

- Modèles dorsaux.
- Livrés par défaut avec une tête de pulvérisation simple ou double.
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS108Z

DUS158Z

**LXT XPT**

	DUS108Z	DUS158Z
Tension	18 V	18 V
Accu inclus	-	-
Capacité du réservoir	10 l	15 l
Débit	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Pression max.	5,0 bar	5,0 bar
Dimensions	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Poids	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Prix en €	Hors TVA	<b>271,26€</b>
	TVA incl.	

## PM001G

ATOMISEUR DORSAL SUR ACCU



**XGT 40V max LXT XPT**

	PM001GZ01	
Tension	36 V (40Vmax)	
Accus/chargeur fournis	-	
Capacité du réservoir	15 l	
Débit	9 - 11 - 13,3 m³/min	
Capacité	500 - 1400 ml/min	
Pression sonore	87 dB(A)	
Poids	13,2 - 15,7 kg	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

## DHW080

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU  
2 X 18 V

18V + 18V → 36V

**BL**  
MOTOR



### Compatible

Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.

### DHW080ZK

Tension	2 x 18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Pression de service (basse/haute)	30/55 bar
Débit (bas/haut)	4/5,5 l/min
Longueur du tuyau haute pression	5 m
Contenance du réservoir	50 l
Poids	7,1-7,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION  
ÉLECTRIQUES



	HW1200	HW1300	HW131	HW151
--	--------	--------	-------	-------

Capacité nominale	1800 W	1 800 W	2200 W	2500 W
Pression max.	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Débit max.	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Longueur du tuyau	10 m	10 m	15 m	10 m
Poids	11 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

## HW001G

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU  
40VMAX

**XGT**  
40Vmax  
LITHIUM

### HW001G

- Puissance de nettoyage élevée avec un bon équilibre entre la pression et le débit
- Alimentation par un ou deux accus 40Vmax
- 3 niveaux de puissance
- Poignée télescopique et compartiment pour les accessoires
- Autonomie à la puissance maximale : 18 min (2x BL4050F)
- La pompe s'amorce automatiquement, le pompage à partir d'un réservoir d'eau est possible (tuyau d'aspiration inclus par défaut).



### HW001GZ



Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Pression de service	30/55/85 bar
Débit	3 - 4,2 - 5,5 l/min
Longueur du tuyau haute pression	6 m
Poids	10,1 - 13,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## Accessoires pour nettoyeurs à haute pression

	Caractéristique spécifique	DHW080	HW001G	HW1200	HW1300	HW132	HW131	HW151	Art. No.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	Raccord rapide	•	•	•	•	•	•		197883-8		
	Raccord de tuyau	•	•	•	•	•	•		P-64870		
	Joint rotatif	•	•	•	•				197867-6		
	Tuyau haute pression	5m	•	•					126766-5		
	Tuyau haute pression	8m				•			3641570		
	Tuyau haute pression	10m	•	•	•				123784-4		
	Rallonge tuyau haute pression	5m	•	•	•	•			197845-6		
	Rallonge tuyau haute pression	8m	•	•	•	•			197847-2		
	Rallonge tuyau haute pression	10m	•	•	•	•			197850-3		
	Kit de nettoyage de canalisations	8m					•		P-66503		
	Kit de nettoyage de canalisations	10m	•	•	•	•			197837-5		
	Kit de nettoyage de canalisations	15m	•	•	•	•			197840-6		
	Kit de nettoyage de canalisations	16m					•		P-72512		
	Kit d'aspiration d'eau (tamis rond)	3m	•	•	•	•			197873-1		
	Poignée de pulvérisation		•	•	•	•			197842-2		
	Poignée de pulvérisation					•			P-72425		
	Poignée de pulvérisation						•		P-72431		
	Poignée de pulvérisation							•	41154		
	Jeu de rallonges pour poignée pistolet		•	•	•	•			197870-7		
	Jeu de rallonges pour poignée pistolet								3320130		
	Buse vario			•					1912Y4-1		
	Buse réglable		•	•	•	•			197822-8		
	Buse réglable						•		P-64901		
	Buse réglable			•	•				197876-5		
	Buse réglable					•			3641150		
	Lance vario							•	40551		
	Tête de lance turbo		•	•	•	•			197824-4		
	Tête de lance turbo					•			3640940		
	Lance Variospray			•					1912Y6-7		
	Lance Variospray			•					1912Y5-9		
	Tête de lance turbo						•		P-64917		
	Lance Rotopower							•	40167		
	Lance courbée		•	•	•	•			198909-9		
	Générateur de mousse		•	•	•	•			197886-2		
	Nettoyeur de terrasses		•	•	•	•			197864-2		
	Brosse ronde		•	•	•	•			197831-7		
	Brosse droite		•	•	•	•			197828-6		
	Kit de brosse rotative avec réservoir						•		41849		
	Accouplement d'eau	Fonctionne avec l'adaptateur 197853-7	•	•	•	•			197881-2		
	Raccord		•	•	•	•			197853-7		
	Tuyau d'aspiration (tamis droit) longueur 0,6 m, à utiliser avec 1910R1-6								1910R2-4		
	Tuyau haute pression (raccord rapide) longueur 3 m, à utiliser avec 1910R2-4		•	•	•	•			1910R1-6		

## UP100D

SÉCATEUR 12VMAX



### UP100DSMJ

Tension	10,8V
Accu inclus	1x BL1041B
Chargeur fourni	DC10SB
Puissance de sortie maximale	170 W
Capacité de coupe	25 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	259 x 53 x 98 mm
Poids	0,89 - 1,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DUP180

SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



**NOUVEAU**

### DUP180Z

Tension	18 V
Accu inclus	-
Chargeur fourni	-
Puissance de sortie maximale	370 W
Capacité de coupe	30 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	296 x 40 x 99 mm
Poids	0,68 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DUP362

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 18 V



**Harnais et étui inclus**

### DUP362Z    DUP362PT2

Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Capacité de coupe	33 mm	33 mm
Poids	3,3 kg	3,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



### UP100D et DUP180

- Poignée légère et fine grâce au moteur BL extrêmement compact sans noyau métallique
- Avec servocommande : la lame suit les mouvements du doigt sur la gâchette

DUP180 : versions pour accu LXT, avec adaptateur d'accu qui se fixe à la hanche et câble pour le sécateur.

UP100D : version pour accu CXT, l'accu se trouve à l'arrière du sécateur. Particulièrement adapté aux travaux de taille fine.

## Accessoires optionnels

### 199314-3

Lame supérieure pour branches fines (rosiers)

/



### 199168-8

Lame supérieure branches dures

/



### 1911W2-5

Lame supérieure UP100D

/



### 1913P4-4

Lame supérieure DUP180

/



### 199171-9

Lame inférieure pour branches fines (rosiers)

/



### 199169-6

Lame inférieure pour branches dures

/



### 1911W1-7

Lame inférieure UP100D

/



### 1913P3-6

Lame inférieure DUP180

/



## UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



### UD2500

Capacité nominale	2500 W	
Régime à vide max.	40 t.p.m	
Épaisseur de branches max.	45 mm	
Pression sonore	84 dB(A)	
Poids	29,7 kg	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



## DLX4181PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

36V

18V  
LITHIUM-ION



### DLX4181PT2

Accus fournis	2 x BL1850B
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH507
Souffleur de feuilles	DUB184
Taille-herbe	DUR193
Tondeuse à gazon	DLM432
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

36V

XPT



BL  
MOTOR


18V  
LITHIUM-ION

### DLX5057PTJ

Accus fournis	4 x accus 5,0 Ah
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH601
Tronçonneuse	DUC353
Taille-herbe	DUR368
Tondeuse à gazon	DLM463
Souffleur de feuilles	DUB362
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

## DÉCOUPEUSE SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

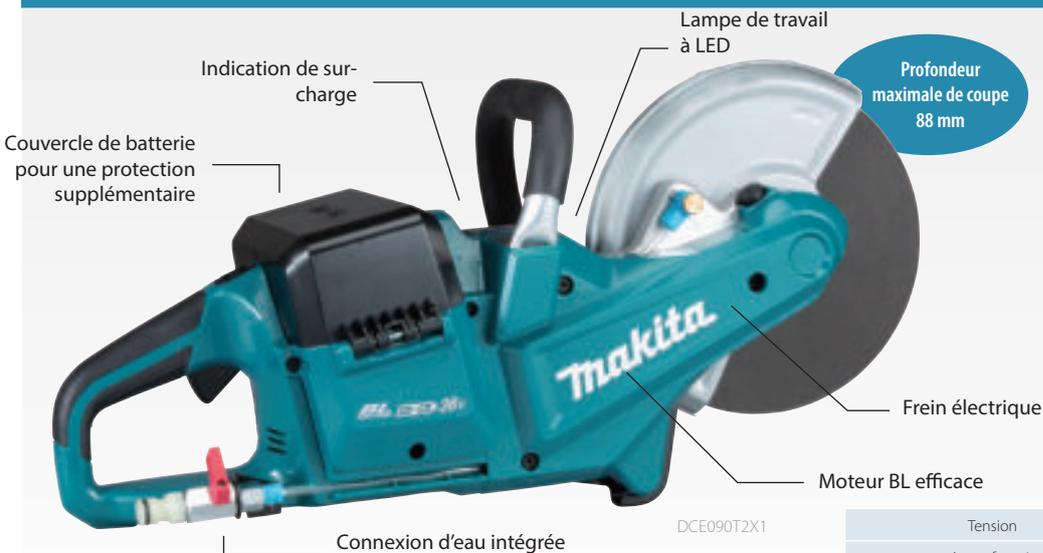**AFT**
**BRAKE**
**XPT**
**18V + 18V**
**36V**


Promo  
DCE090ZX1 et DCE090T2X1 :  
25 disques à tronçonner inox  
gratuits



Scannez pour  
plus d'infor-  
mations



DCE090T2X1

	DCE090ZX1	DCE090T2X1
Tension	2 x 18V	2 x 18V
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Chargeur fourni	-	DC18RD
Ø disque	230 mm	230 mm
Vitesse à vide	6600 min <sup>-1</sup>	6600 min <sup>-1</sup>
Profondeur de coupe max.	88 mm	88 mm
Épaisseur max. du disque	3 mm	3 mm
Poids	5,6 - 6,3 kg	5,6 - 6,3 kg

### Accessoires

Référence	Type
E-03006-25	Disque à tronçonner inox (25 pièces) 230 x 2,0 x 22,23 mm
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.



## DÉCOUPEUSE XGT® SUR ACCU 355 MM

**BL**  
MOTOR

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>

### CE001G

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT et Wetguard (IPX4)
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.



CE001GZ

Scannez pour  
plus d'infor-  
mations



Promo : disque  
diamanté de  
355 mm E-12996 gratuit  
avec CE001GZ



	CE001GZ
Tension	72 V (80Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Ø lame de scie	355 mm
Vitesse à vide	5300 min <sup>-1</sup>
Profondeur de coupe max.	127 mm
Niveau de vibration (ah) avant / arrière	2,5 m/s <sup>2</sup> /1,8 m/s <sup>2</sup>
AWS	-
Poids	12,3 - 14,1 kg

## MAILLOT CHAUFFANT SUR ACCU

Scannez pour plus d'informations



### DCX200 / DCX201

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201 : avec col montant et demi-fermeture éclair
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- Lavable en machine et résistant au sèche-linge



DCX200C

DCX201C

NOUVEAU NOUVEAU

DCX200C DCX201C

	DCX200C	DCX201C
Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Alimentation	14,4V/18V LXT BL1055B	14,4V/18V LXT BL1055B
Adaptateur de batterie inclus	TD00000111	TD00000111
Modèle	Col ouvert	Avec col montant et demi-fermeture éclair
Niveaux de puissance	2,3W / 4,5W / 9,5W	2,3W / 4,5W / 9,5W
Zones de chauffage	4	4
Matériel	100 % polyester	100 % polyester
Lavage/séchage à la machine	✓	✓

## BLOUSON CHAUFFANT SUR ACCU/VESTE RAFRAÎCHISSANTE SUR ACCU

LXT

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V  
LITHIUM-ION

Scannez pour plus d'informations



DCJ206 :  
HAUTE VISIBILITÉ  
(CONFORME  
ISO 20471/ANSI107)

HAUTE VISIBILITÉ  
(CONFORMEMENT À  
LA NORME ISO20471/  
ANSI107)



DCJ206Z  
BLOUSON CHAUFFANT  
SUR ACCU

DFJ214  
VESTE RAFRAÎCHISSANTE SUR ACCU

DCJ206Z DFJ214

	DCJ206Z	DFJ214
Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Tension	18 V	
Modèle	Blouson - Haute visibilité	
Puissance	2,3W - 7W 11,5W	
Zones de chauffage	5	
Matériel extérieur	Polyester	
Matériel intérieur	Tissu polaire	
Résistant à l'eau et au vent	✓	
Lavage/séchage à la machine	✓	
Nombre de poches	6	

## POWERBANK BL1055B



DEABL1055B  
Powerbank

### DEABL1055B

- Source d'alimentation pour les vêtements chauffants et ventilés de Makita.
- Compatible avec les smartphones, les tablettes et les PC avec prise USB de type C
- Détection automatique et ajustement de la puissance de l'appareil branché.

Ampères-heure : 16,75 Ah  
Tension (V) : 4,5 - 10,8 V  
Temps de chargement (h) : 5,5  
Poids : 0.37 kg  
Dimensions : 128 x 74,5 x 25 mm

# PDC : plate-forme de supports d'alimentation Makita

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



## BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION VIA LE CONNECTEUR STANDARD



## FIXATION DU SUPPORT D'ALIMENTATION SUR LA MACHINE



BAC01



PDC01  
432 Wh max.



PDC1200  
1206 Wh



PDC1500  
1567,8 Wh

Associé au support d'alimentation, le convertisseur BAC01 fournit un courant alternatif de 230 V sur site.

## BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION AVEC LES OUTILS LXT/XGT



18V LXT\*



LXT 2 x 18 V



XGT 40Vmax

191J50-7  
Adaptateur LXT 18 V\*



191J51-5  
Adaptateur LXT 2 x 18 V



191N62-4  
Adaptateur XGT 40Vmax



PDC01			
Référence pour la commande	191A64-2	191A59-5	191C50-5
Accu	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT
Capacité énergétique	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh
Adaptateurs fournis	18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51-5)
Accus fournis	-	-	4 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	-	DC18RD
Poids net	4 kg	4 kg	4 kg
Poids avec accu et harnais	7 kg	7 kg	7 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

	PDC1200	PDC1500
Référence pour la commande	BEAPDC1200A01	EUAPDC1500A01
Accu	Intégré	Intégré
Capacité énergétique	1206 Wh	1567,8 Wh
Chargeur fourni	DC4001	DC4001
Temps de chargement	6 heures	8 heures
Adaptateurs fournis	2 x 18 V (191J51-5)	-
Poids, harnais inclus	8,8 kg	13,9 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoire	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Adaptateur 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adaptateur 2 x 18 V	191J51-5		
Adaptateur 40Vmax	191N62-4		
Chargeur DC4001	191L00-4		

\* LXT 18 V uniquement en association avec le modèle PDC01



L'unité PDC01 peut contenir un à 4 accus LXT.



L'unité de l'accu peut également être utilisée sans le harnais.



Chargeur d'accu DC4001 (191L00-4) pour PDC1200 et PDC1500.

# Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)

## Chargez vos accus et utilisez vos machines 230 V préférées partout, sans recours au secteur !

- Doit être alimenté par le support d'alimentation PDC1500, PDC1200 ou PDC01.
- Convertit le courant continu de 36 V du support d'alimentation PDC en courant alternatif de 230 V.
- Deux sorties de 230 V avec réglage de la fréquence 50/60 Hz.
- Charge continue maximale de 1400 W (VA) et pic de charge de 2800 W maximum (VA).
- Le système électronique de qualité supérieure produit un courant alternatif à onde sinusoïdale pure.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe.
- Parfait pour l'utilisation de machines filaires là où il n'y a pas de prises de courant, en extérieur ou en tant que source d'alimentation d'urgence.



Association avec le support d'alimentation PDC01 (référence BAC01PDC01BE)



Association avec le support d'alimentation PDC1200 (référence BAC01PDC1200BE)



Grand écran avec affichage clair de la charge actuelle.



Tension de sortie à onde sinusoïdale pure, sans danger pour les équipements sensibles.



Plusieurs sorties USB pour le chargement d'appareils mobiles, par exemple.



Dispose d'une sortie de 12 V c.c. de type prise allume-cigares.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	BAC01
Tension de sortie c.a.	230 V 50/60 Hz
Tension d'alimentation	36 V c.c.
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC01	750 W (VA)
Pic de charge (4 secondes)	2800 W (VA)
Sorties c.c.	2 x USB de type A 2 x USB de type C 1 x 12 V c.c.
Autonomie avec support d'alimentation PDC01, 4 x BL1850 et charge de 750 W (VA)	± 16 minutes
Autonomie avec support d'alimentation PDC1200 et charge de 1000 W (VA)	± 56 minutes
Poids	7,3 - 16,2 kg



Poignées rabattables pour faciliter le transport.



À monter sur un coffret Makpac et compatible avec le chariot.

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	BAC01PDC1200BE
Version		BAC01	BAC01+PDC01*	BAC01+PDC1200
Prix en euros	Hors TVA			
	TVA incl.			

\* Batteries non fournies

# BL4040F

## ACCU HIGH PERFORMANCE AVANCÉ



Le nouvel accu BL4040F avancé est extrêmement puissant tout en étant compact et léger.

- Il est plus puissant, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante.
- Il chauffe moins, ce qui réduit également le risque de pannes causées par la surchauffe.
- Il offre une meilleure autonomie, la perte d'énergie étant moindre. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une charge d'accu.



- HAUTE PUISSANCE
- LÉGER ET COMPACT
- MEILLEURE AUTONOMIE
- CHAUFFAGE RÉDUIT



L'accu BL4040F présente une résistance interne particulièrement faible grâce à l'utilisation de cellules Li-ion à la composition chimique unique.

**NOUVEAU**



### APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

L'accu BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que l'accu doit être aussi léger et compact que possible. Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont quelques exemples d'utilisation.

- Les accu BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.
- La capacité limite de l'accu BL4040F est proche de celle de l'accu BL4050F de plus grande taille.
- La capacité énergétique des accu BL4040 et BL4040F est la même (144 Wh). L'accu BL4040F dispose cependant d'une plus longue autonomie en pratique, la perte d'énergie lors du déchargement étant moindre.
- La capacité énergétique de l'accu BL4050F est plus importante, cet accu est cependant plus grand et plus lourd que l'accu BL4040F.

**NOUVEAU**

	BL4040	BL4040F	BL4050F
Référence	191B-26-6	1910N6-8	191L47-8
Capacité énergétique	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Capacité limite*	1,5 kW	2,1 kW	2,2 kW
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,4 kg
Prix en €			
hors TVA			
TVA incl.			

\* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 secondes



# AVANTAGES DES MACHINES SUR ACCU



MOINS DE BRUIT



GEEN UITLAATGASSEN



FACILE À DÉMARRER



MINDER ONDERHOUD



AUCUN  
MÉLANGE DE CARBURANT

**XGT**

40Vmax/  
80Vmax

<p>191L29-0 Accu Li-ion BL4020 40Vmax • 2 Ah • 0,69 kg • 22 min*</p> 	<p>191B36-3 Accu Li-ion BL4025 40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*</p> 	<p>191B26-6 Accu Li-ion BL4040 40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min*</p> 	<p>191N06-8 Accu Li-ion BL4040F 40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min*</p> 	<p>191L47-8 Accu Li-ion BL4050F 40Vmax • 5 Ah • 1,3 kg • 50 min*</p> 	<p>191X65-8 Accu Li-ion BL4080F 40Vmax • 8 Ah • 2 kg • 80 min*</p> 
<p>191E07-8 <b>Chargeur DC40RA</b> Chargeur rapide pour accus XGT Li-ion 40Vmax</p> 	<p>191N09-8 <b>Chargeur rapide double DC40RB</b> Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps.</p> 	<p>191C10-7 <b>ADP10 Adaptateur</b> Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4 V/18 V sur un chargeur XGT 40Vmax</p> 	<p>1911L9-4 <b>Chargeur double DC40WA</b> Chargeur lent pour accus XGT 40Vmax</p> 		

**LXT**

18 V /  
2 x 18 V

<p>197280-8 Accu BL1850B 5 Ah</p> 	<p>197422-4 Accu BL1860 6 Ah</p> 	<p>196933-6 Chargeur double DC18RD</p> 	<p>195584-2 Chargeur DC18RC</p> 	<p>196426-3 Chargeur DC18SF</p> 
---	---	---	---	---

**CXT**

12 V maximum

<p>197396-9 Accu BL1021B 12Vmax</p> 	<p>197406-2 Accu BL1041B 12Vmax</p> 	<p>197363-4 Chargeur DC10SB</p> 	<p>198720-9 Chargeur DC18RE</p> 
---	---	--	---

## SUPPORTS D'ALIMENTATION

	Article	 MAKPAC	Nombre d'accu	Type d'accu	Ampérage	Chargeur fourni	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	
40 V	191J81-6	✓	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA			
	191J65-4	Carton	1	BL4040	4 Ah	DC40RA			
	191J97-1	✓	2	BL4040	4 Ah	DC40RA			
	191L77-9	Carton	2	BL4040	4 Ah	DC40RA			
	191U00-8	✓	2	BL4040	4 Ah	DC40RB			
	191U28-6	✓	4	BL4040	4 Ah	DC40RB			
	191V35-5	✓	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA			
	1911V6-0	Carton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA			
	191U13-9	✓	2	BL4050F	5 Ah	DC40RB			
	191U42-2	✓	4	BL4050F	5 Ah	DC40RB			
18 V	191Y97-1	✓	2	BL4080F	8 Ah	DC40RB			
	197494-9	✓	2	BL1840B	4 Ah	DC18RC			
	197624-2	✓	2	BL1850B	5 Ah	DC18RC			
	197629-2	✓	2	BL1850B	5 Ah	DC18RD			
	197626-8	✓	4	BL1850B	5 Ah	DC18RD			
	198116-4	✓	2	BL1860B	6 Ah	DC18RC			
	198077-8	✓	2	BL1860B	6 Ah	DC18RD			
	198091-4	✓	4	BL1860B	6 Ah	DC18RD			
	12Vmax	197658-5	✓	2	BL1021B	2 Ah	DC10SB		
		197641-2	✓	2	BL1041B	4 Ah	DC10SB		

## OFFRE SPECIALE

191L77-9  
Powerpack 4 Ah XGT



**NOU-  
VEAU**

1911V6-0  
Powerpack 5 Ah XGT



**NOU-  
VEAU**



**LXT**

**PROMO**  
BL1850B  
1 accu de 5,0 Ah gratuit  
à l'achat d'une machine LXT

**18v + 18v** → **36v**

Versions Z four-  
sans accus,  
ni chargeur

**PROMO**  
E-08458



GRATUIT  
Mallette à outils



DUC256Z001

À l'achat d'une machine 40Vmax ci-dessous

**PROMO**  
A5001GZ

**XGT**



GRATUIT  
Aspirateur-souffleur

UC003GM101 UC004GM101

UC002GM101 UC010GT101



UC003GM101

UC011GT101

UC012GT102

UC013GT102



UB001GM101

UB001GM101

DG001GM105



DG001GM105

UH007GM201



UH007GM201

UH005GM201

UH014GM101

Ces machines XGT  
sont fournies avec  
un ou deux accus et un  
chargeur.

**PROMO**  
DMR057



GRATUIT  
Lanterne avec  
radio et  
Bluetooth

UH004GM201

UH006GM201

UH013GM101

DUH501RTE



DUH501RTE

Promo : articles gratuits livrés directement avec les machines 1 accu de 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne

Promo : gratuit après inscription en ligne

Promo : 1 accu de 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne

- DUC353Z DUC405Z
- DUR368LZ
- DUR190UT11
- DUR369AZ
- DUR368AZ
- DUC405Z
- DLM481CT2
- DLM539CT2
- DUR368AZ
- DLM463Z
- DLM536Z
- DLM463PT2
- DLM537Z
- DLM465Z
- DLM539CT2
- DLM465PT2
- UM600DSAEX
- DUM604RFEX
- DUM111SYX
- DUC256Z001
- DUC356Z001
- DUC406Z001
- DUC306Z001
- SAC DE RANGEMENT GRATUITS
- DUM604ZX
- LM003GM102
- LM004GM102
- LM003GM102

**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

Recevez un cadeau gratuit !

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à l'achat des produits ci-dessus, vous pouvez demander un cadeau gratuit ! Pour obtenir des produits gratuits après enregistrement en ligne, rendez-vous sur le site [www.makita.be](http://www.makita.be) et remplissez le formulaire disponible sous « My Makita ». Une fois les informations correctes reçues, nous vous enverrons le produit gratuit dès que possible.

L'offre s'applique uniquement aux achats effectués auprès d'un revendeur Makita officiellement agréé. Vous pouvez retrouver la liste des revendeurs agréés dans l'outil de localisation du site [www.makita.be](http://www.makita.be). Les conditions générales complètes de cette action peuvent être consultées sur la page consacrée à l'action sous « My Makita ».  
L'action ne peut être associée à d'autres et ne s'applique pas aux machines faisant partie d'un kit combiné ou d'un échange dans le cadre d'une réparation.

# INDEX

ARTICLE	Page								
BAC01	71	DUC150Z	46	DUR192LZ	20	PF1110	62	UH6580	36
CE001GZ	68	DUC254Z001	46	DUR193RF	18	PM001GZ01	62	UH7580	36
DCE090T2X1	68	DUC256Z001	47	DUR193Z	18	UA004GM101	52	UM600DSAEX	41
DCE090ZX1	68	DUC306Z001	47	DUR194RTX1	18	UA004GZ	52	UN460WDWA	43
DCJ206Z	69	DUC307RTX2	48	DUR194SFX2	18	UB001CZ	56	UN460WDZ	43
DCU180Z	60	DUC307ZX2	48	DUR194ZX3	18	UB001GM101	55	UP100D	65
DCU601Z	61	DUC353Z	48	DUR368AZ	21	UB001GZ	55	UR002GZ01	22
DCU602Z	61	DUC356Z	47	DUR368LZ	21	UB002CZ	56	UR006GM102	22
DCU603Z	61	DUC357RTX2	48	DUR369AZ	21	UB003CZ	56	UR006GZ02	22
DCU604Z	61	DUC357ZX2	48	DUS054Z	62	UB101DZ	54	UR007GZ01	22
DCU605Z	61	DUC405Z	48	DUS108Z	62	UC002GM101	47	UR012GZ02	23
DCX200C	69	DUC406Z001	47	DUS158Z	62	UC002GZ	47	UR013GZ04	22
DCX201C	69	DUH501RTE	38	DUX18Z	30	UC003GM101	47	UR014GZ	22
DDG460T2X7	58	DUH501Z	38	DUX18ZX1	30	UC003GZ	47	UR016GZ	22
DDG460ZX7	58	DUH502RT	37	DUX60Z	30	UC004GM101	47	UR017GZ	22
DDG461Z	58	DUH502Z	37	DUX60ZM4	30	UC004GZ	47	UR100DSAEX	18
DFJ214Z	69	DUH506RF	37	DUX60ZM4-P	30	UC006GZ	47	UR100DSMEX	18
DG001GM105	58	DUH506Z	37	DUX60ZN1	30	UC010GT101	48	UR101CZ	21
DG001GZ05	58	DUH507F001	36	DUX60ZX8	30	UC010GZ	48	UR3000	18
DG002GZ	58	DUH507Z	36	EA3110T30B	47	UC011GT101	48	UR3501	18
DHW080ZK	63	DUH551Z	36	EH6000W	39	UC011GZ	48	US053DZ	62
DLM330SM	8	DUH601PTE	38	EH7500SX	39	UC012GT102	48	UV001GZ	16
DLM330Z	8	DUH601Z	38	ELM3320	14	UC012GZ01	48	UV3200	18
DLM432PT2	8	DUH602RT	37	ELM3720	14	UC013GT102	48	UV3600	18
DLM432Z	8	DUH602Z	37	ELM4120	14	UC013GZ01	48	UX01GZ	31
DLM463PT2	9	DUH606RF	37	ELM4620	14	UC100DZ	46	UX01GZ01	31
DLM463Z	9	DUH606Z	37	ELM4621	14	UC3041A	49		
DLM465PT2	9	DUH607F001	36	EN4950H	43	UC3051A	49		
DLM465Z	9	DUH607Z	36	EN4951SH	43	UC3541A	49		
DLM480CT2	8	DUH751PTE	38	EX2650LH	31	UC3551AK	49		
DLM481CT2	8	DUH751Z	38	EY2650H25H	52	UC4041A	49		
DLM536Z	9	DUH752RT	37	HW001GZ	63	UC4051AK	49		
DLM537PT4	9	DUH752Z	37	HW1200	63	UC4551A	49		
DLM537Z	9	DUH754SZ	38	HW1300	63	UD2500	66		
DLM539CT2	8	DUM111SYX	41	HW131	63	UH004GM201	38		
DLX4181PT2	67	DUM604RFEX	41	HW151	63	UH004GZ	38		
DLX5057PTJ	67	DUM604ZX	41	LM001CZ	14	UH005GM201	38		
DUA301PT2	52	DUN461WST	43	LM001GZ	11	UH005GZ	38		
DUA301Z	52	DUN461WZ	43	LM001JM101	12	UH006GM201	39		
DUB184RT	55	DUN500WZ	43	LM002GZ	11	UH006GZ	39		
DUB184Z	55	DUP180	65	LM002JM101	12	UH007GM201	39		
DUB186Z	54	DUP362PT2	65	LM003GM102	10	UH007GZ	39		
DUB187T001	54	DUP362Z	65	LM003GZ	10	UH013GM101	39		
DUB187Z	54	DUR189RFE	20	LM004GM102	10	UH013GZ	39		
DUB362TX1	55	DUR189Z	20	LM004GZ	10	UH014GM101	39		
DUB362Z	55	DUR190LZX9	20	PDC01	70	UH014GZ	39		
DUB363ZV	54	DUR190UT11	20	PDC1200	70	UH4570	36		
DUC101SF	46	DUR190UZ9	20	PDC1500	70	UH4861	36		
DUC101Z	46	DUR191LZX3	20	PF0800	62	UH5570	36		
DUC122RTE	46	DUR191LZX9	20	PF1010	62	UH5580	36		
DUC122ZK	46	DUR192LST	20	PF1100	62	UH6570	36		



[www.makita.be](http://www.makita.be)



Rue Jan-Baptist Vink 2  
B-3070 Kortenberg



REF : GLFFR24



Valable du 01/01/2024 au 31/12/2024

Images non contractuelles. Les caractéristiques techniques et les prix sont fournis à titre indicatif et sous réserve de fautes d'impression.  
Prix conseillés hors Bebat et Recupel. Numéro d'enregistrement/taxe environnementale: 400/0000042/81. Promotions valables jusqu'à l'épuisement du stock.