

DÉPLIANT PROMOTIONNEL

01/04/2026 - 30/09/2026

NOUVEAUTÉS

Article	Page
TW009GZ01	11
HR011GZ	13
HR012GZ	13
JR003GZ	22
PB003GZ	22
BS002GZ	27
BN001GZ	30
BN002GZ	30
SC001GZK	31
GP001GZ	31
DK0235G202	32
DK0247G201	32
DTD201ZJ	53
DTD201RTJ	53
DBN501ZJ	55
DBN620ZJ	57
DBN620RTJ	57
DTM53Z	65
DTM53JT1	65
DTM53RTJX1	65
DLX2590TJ	77
UB002GZ01	100
DVC750LZX3	103
VC013GLZ	103
VC014GLZ	103
HB351	115
HB501	115
HB850	115
GA5100	116
DLM466Z	136
DLM466PT2	136
UH023GZ	141
UB003GZ	145
DUC258Z	150
UC031GZ	150
DUP181Z	160

COMBOPACKS

Article	Page
Combopacks XGT	32-33
Combopacks LXT	77-79
Combopacks cleaning	99
Combopacks meuleuses	120
Combopacks machines à scier	125
Combopacks jardin	162

PROMOTIONS

Article	Promotion	Page
HP001GM201	E-05337 + E-15154	8
TW007GD201	E-16586	10
HR001GZ	MR010GZ	12
HR002GZ02	MR010GZ	12
HR002GM204	MR010GZ	12
CE001GZ	E-23226	20
LS002GZ01	DEBWST06	26
LS004GZ01	DEBWST06	26
LS003GZ01	DEBWST06	26
DHR243RTJ	197280-8	48
DHS680RTJ	197280-8	60
DGA506RTJ	197280-8	70
DGA508RTJ	197280-8	70
DTR180ZJ	191A57-9	73
DLX2522TJ	E-16732	77
HM0871C	E-20236	112
HM1812	JM00000674	113
GA5092X01	195354-9	118
GA5090X01	195354-9	118

PROMOTIONS

Article	Promotion	Page
GA5091X01	195354-9	118
GA5095X01	195354-9	118
GA5094	195354-9	118
GA5093X01	195354-9	118
SP6000J1	2x194368-5 + 198885-7	125
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	132
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	132
SK10GDZ	197658-5	132
SK20GDZ	197658-5	132
SK40GDZ	197658-5	132
SK209GDZ	197658-5	132
SK312GDZ	197658-5	132
SK700DZ	197658-5	133
SK700GDZ	197658-5	133
DLM481CT2	BL1850B après enregistrement	135
UM600DSAEX	831253-8	141
DUM111SYX	831253-8	141
DUM604RFEX	831253-8	141
DUR190UT11	BL1850B après enregistrement	147
UX01GZ	UB402MP	156
UX01GZ01	UB402MP	156
DCU180Z	199009-8	161
DLX2507T3J	B-55697	78-79
DLX7030TJX	chariot TR00000001 inclus	78-79

SOMMAIRE



XGT - 40Vmax 6



LXT - 18 V/2 x 18 V 42



CXT - 12Vmax 82



Extérieur 86



Nettoyage 98



Électrique 110



Lasers 131



Jardin 135



Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service. Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) des services techniques.

J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne !

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita Kortenberg. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

Quels sont les délais de réparation ?

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les éléments sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare, nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ?

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie ?

« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982. Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »

« Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n'est pas nécessaire lors de l'examen de l'appareil. »

Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan : « Nous faisons appel à nos propres services de réparation en Belgique, ce qui nous permet de travailler très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

20 EMPLOYÉS

AU SERVICE TECHNIQUE

30.000+

30000+ réparations par an

185.107

pièces détachées dans nos entrepôts


Makita reste la Rolls Royce de l'outillage électroportatif

Yves : « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi.



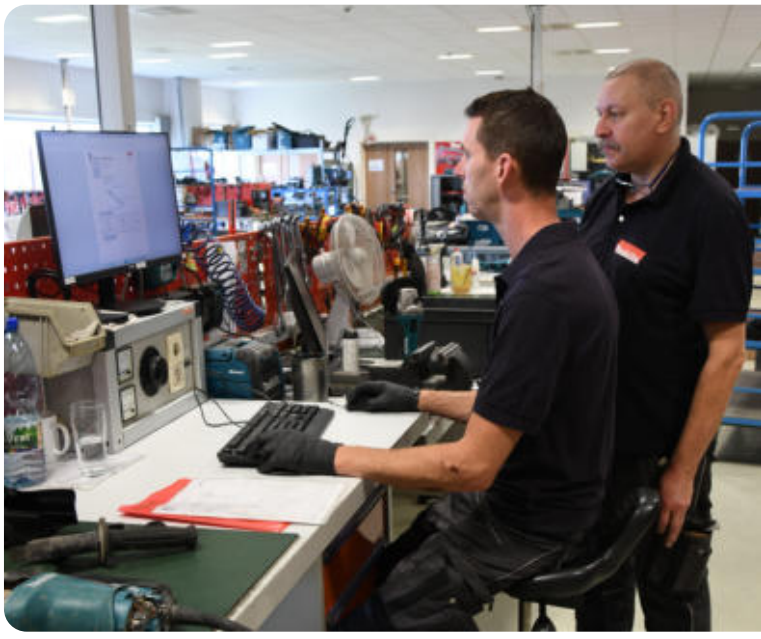



L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

CONSEILS

« Voir vos machines et lire le manuel... »

MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »

Les batteries XGT



XGT est une nouvelle plateforme avec des machines, des batteries et des chargeurs spécifiques. La combinaison d'un design innovant et de batteries à haute puissance de pointe offre une alternative performante pour les utilisateurs industriels les plus exigeants.



Alimentation optimale et système de charge efficace

Les outils et batteries XGT sont équipés d'un programme intégré de communication numérique entre la batterie et l'outil. Cela permet non seulement à la batterie de communiquer avec l'outil, mais aussi à l'outil de communiquer avec la batterie. XGT représente une technologie innovante de batteries et de moteurs, travaillant ensemble pour offrir des performances optimales.

Système de charge optimal

Système d'auto-maintenance avec deux ventilateurs de refroidissement pour une charge rapide encore plus optimale.

Vidéo du mécanisme 40Vmax
Cette vidéo a été réalisée au Japon.
Les modèles et spécifications peuvent varier.

PROMO GRATUIT BL4040F
Modalités de la promotion voir dernière page

puissance de pointe **3.8 kW**

puissance de pointe **2.8 kW**


puissance de pointe **2.1 kW**

POWER

4.0Ah BL4040F | **5.0Ah** BL4050F **8.0Ah** BL4080F **8.0Ah** BL4080H


Design robuste

Haute durabilité, spécialement conçu pour les batteries Li-Ion 40Vmax.

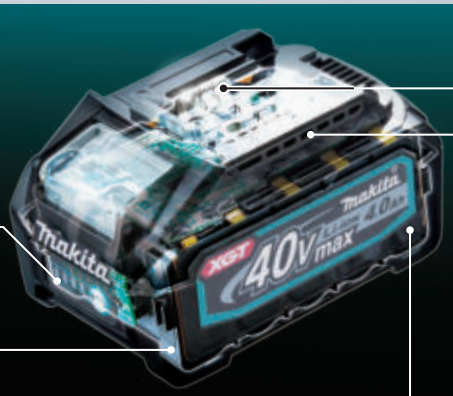


Indicateurs de charge à LED




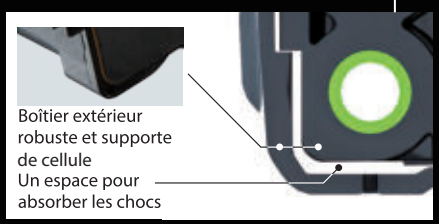


Conception résistante aux chocs

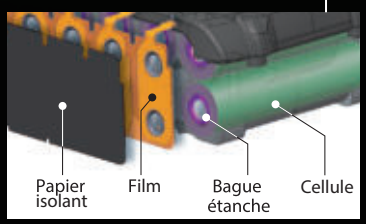

La structure à trois couches étanches empêche les défaillances des celulles dues à l'eau et à la poussière.

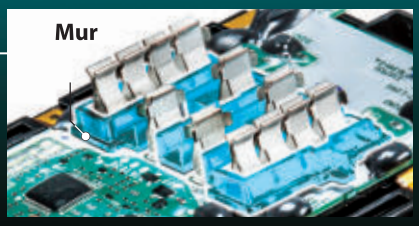

Structure de protection contre les courts-circuits des points de connexion : le mur de protection est placé entre les points de connexion pour les protéger contre l'eau et la poussière.

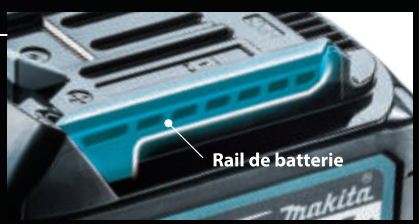

Rails de batterie robustes
Rail durable qui maintient fermement et en toute sécurité la batterie et l'outil, afin de supporter les machines à haute puissance.

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

DF003G / HP003G

- 3 vitesses mécaniques
- AFT avec accéléromètre
- Réglage de couple de vissage électronique



41 réglages de couple électroniques
Pour une plage de réglage plus large et une plus grande précision.

STOP  AFT

Active Feedback sensing Technology
Éteint la machine en cas de pivotement soudain.



HP001GM201



DF002GD201

HP001GM201 : ceinture porte-outils E-05337 + étui E-15154 gratuits





DF003G



HP003G

	DF001GZ01	DF002GZ01	DF002GD201	DF003GZ01	HP001GZ01	HP001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP003GZ01
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	0	0	2 x BL4025	0	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0
Chargeur	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Couple mou / franc max.	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	88 / 150 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	88 / 150 Nm
Mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Fonction percussion	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage de couple électronique	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitesses mécaniques	2	2	2	3	2	2	2	2	3
Emballage	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac
Poids	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Prix en € hors TVA									
Prix en € TVA incl.									

FORETS MULTI-MATÉRIAUX



E-14255

Assortiment de forets de 5 pièces, cylindriques
contient des diamètres de 4, 5, 6, 8 et 10 mm

hors TVA TVA incl.



Assortiment de forets multi-matériaux pour :
- Brique
- Bois
- Carrelage
- PVC
- Aluminium
- Métal



E-16732

Assortiment de forets de 5 pièces, hexagonaux
contient des diamètres de 4, 5, 6, 8 et 10 mm

hors TVA TVA incl.



Assortiment de forets multi-matériaux pour :
- Brique
- Bois
- Carrelage
- PVC
- Aluminium
- Métal

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE 31 PIÈCES IMPACT BLACK (E-22850)

Comprend :



- Embouts de 25 mm : PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), PZ1 (1), PZ2 (3), PZ3 (1), T15 (1), T20 (2), T25 (1), T30 (1)
- Embouts de 50 mm : PH2 (1), PZ2 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (1), T30 (1)
- Forets HSS : diamètres 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5
- Porte-embout magnétique : 60 mm
- Capuchon à impact magnétique : 6 mm, 8 mm et 10 mm



Jeu d'embouts de vissage E-22850
31 pièces Impact Black

PORTE-EMBOUT D'ANGLE IMPACT BLACK (E-25030)



NOUVEAU

E-25030

Porte-embouts d'angle pour les zones difficiles d'accès

Emmanchement 1/4"



PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



DA001GM101

- Couple très élevé (136 Nm)
- Deux vitesses mécaniques
- Débrayage de sécurité mécanique intégré

		DA001GZ01	DA001GM101
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1 x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA
Régime		0 - 400 tr/min 0 - 1500 tr/min	0 - 400 tr/min 0 - 1500 tr/min
Couple franc		70/136 Nm	70/136 Nm
Mandrin		13 mm	13 mm
Poids		5,3 - 6,2 kg	5,3 - 6,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU



TD002 : éclairage avec 4 LED



TD003GZ01

TD004GZ

TD002GZ04

		TD003GZ01	TD004GZ	TD002GZ04
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-	-	-
Chargeur		-	-	-
Emmanchement d'embout		1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
Couple max.		210 Nm	230 Nm	220 Nm
Niveaux de force de percussion		4	4	4
Modes pour vis autoforeuses		1 (métal fin)	1 (métal fin)	2 (métal fin/ épais)
Modes pour vis à bois		-	-	1
Modes pour boulons		-	-	3
Emballage		Makpac	-	Makpac
Poids		1,7-2,9 kg	1,8 - 3,1 kg	1,7-2,9 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

TD004GZ

- Modèle à grande vitesse avec un couple maximal de 230 Nm !
- Fixation extrêmement rapide des vis dans des conditions difficiles
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité sur le plan de travail
- 4 régimes réglables et mode T pour travailler avec des vis autoperceuses



« Technologie à double ressort » (TD002G) :
Le mécanisme d'impact est actionné par un ressort en cas d'utilisation légère et par deux ressorts en cas d'utilisation intensive. De ce fait, la capacité d'impact est mieux adaptée à la charge. La machine produit moins de vibrations et de bruit en cas d'utilisation légère et, en revanche, la force d'impact est plus élevée à la puissance maximale.



APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

BOULONNEUSES SUR ACCU



TW004GD201



TW007GD201



TW011GZ01



TW002GZ



Promo : jeu de douilles 14 pièces IMPACT BLACK E-16586 gratuit avec TW007GD201



Un mécanisme d'impact robuste

TW011G

- Enclume longue pour écrous plus profonds
- Couple plus élevé et moins de vibrations que lors de l'utilisation d'un outil adaptable
- Idéal pour (dé)monter les roues

		TW004GZ01	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW002GZ	NOUVEAU TW011GZ01	TW001GZ01
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		0	2 x BL4025	0	2 x BL4025	0	0	0
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA	-	-	-
Régime		0 - 3200 t.p.m	0 - 3200 t.p.m	600 -2300 t.p.m	600 -2300 t.p.m	0 - 1800 t.p.m	0 - 1800 t.p.m	0 - 1800 t.p.m
Couple max.		350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	1700 Nm	1 500 Nm	1800 Nm
Couple de desserrage		650 Nm	650 Nm	1100 Nm	1100 Nm	2200 Nm	1900 Nm	2050 Nm
Emmanchement de douilles		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Emballage		Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	Makpac	Makpac
Poids		1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg	2,7 – 3,3 kg	2,7 – 3,3 kg	3,9 -5,1 kg	4,3 - 5,5 kg	3,9 - 4,2 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							



BOULONNEUSE SUR ACCU




- Pour la fixation des boulons d'ancrage (types HTB et SHTB)
- Compatible avec les tailles de boulons M16 - M20 - M22
- Accessoires pour M20 et M22 inclus
- Les boulons d'ancrage sont essentiellement utilisés dans le cadre de structures industrielles en acier.

		WT001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries/chargeur		-
Vitesse à vide		17 $^{min-1}$
Couple max.		804 Nm
Compatibilité HTB		M16, M20, M22
Compatibilité SHTB		M16, M20
Poids		5,2 – 5,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

BOULONNEUSES SUR ACCU



TW010GZ01

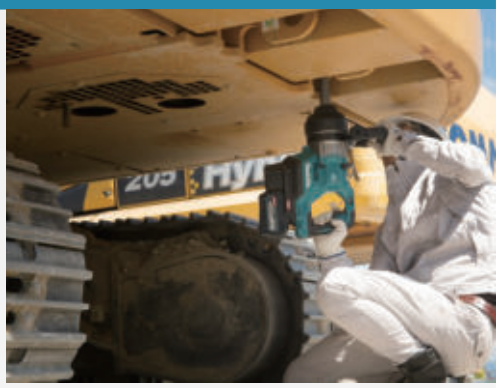



TW009GZ01

TW009G/TW010G

- Couple très élevé et excellente maniabilité
- TW010G avec raccord allongé permettant d'atteindre les boulons profondément encastrés
- Sélection électronique de la force d'impact en 4 étapes
- Système d'arrêt automatique avec différents temps de réaction pour le serrage et le desserrage
- Interrupteur avec vitesse variable pouvant être sélectionnée ou mode d'accélération rapide
- La poignée est réglable en différentes positions sans l'aide d'outils.
- La suspension spéciale de la batterie la protège des chocs et des vibrations.
- TW009G : avec raccordement standard (court)



La boulonneuse TW010G est équipée d'une **enclume allongée** qui permet d'atteindre les boulons profondément encastrés.



Éclairage uniforme sans ombres grâce à l'anneau lumineux LED.



Sélection électronique de la force d'impact en 4 étapes, système d'arrêt automatique et mode d'accélération rapide.

NOUVEAU

		TW009GZ01	TW010GZ01
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-
Chargeur fourni		-	-
Vitesse à vide		0 - 1200 min^{-1}	0 - 1200 min^{-1}
Couple (maximal/dur/moyen/tendre)		3150/1600/1000/600 Nm	3150/1600/1000/600 Nm
Couple de desserrage		4000 Nm	4000 Nm
Emmanchement de douilles		1"	1"
Emballage		coffret	coffret
Poids		11 - 11,9 kg	11 - 11,9 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DOUILLES À CHOCS 1"



E-24561



E-24561

Article	Description	Taille du capuchon (mm)	Longueur (mm)	Unité d'emballage	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-24561	Normal	36	66	1		
E-24599	Normal	41	68	1		
E-24620	Normal	46	72	1		
E-24636	Normal	50	76	1		
E-24642	Normal	55	84	1		
E-24658	Normal	60	88	1		
E-24664	Normal	65	92	1		
E-24670	Normal	70	96	1		
E-24739	Profond	36	90	1		
E-22420	Profond	41	90	1		
E-24773	Profond	46	90	1		
E-24795	Profond	55	108	1		
E-24804	Profond	60	108	1		
E-24810	Profond	65	120	1		



E-22436

E-22442

Article	Description	Diamètre (mm)	Unité d'emballage	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-22436	Joint torique	41	1		
E-22442	Goupille	41	1		


APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

WWW.MAKITA.BE


Ø 5 – 10 mm

4 taillants : foret en métal dur solide



Ø 11 – 20 mm

4 taillants : foret monobloc en métal dur solide



Ø 22 – 32 mm

4 taillants : foret en métal dur solide en trois parties





NEMESIS

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU

BL MOTOR AWS Auto - start Wireless System XGT 40V Li-ion max


HR007GM201


HR010GZ01



PROMO
GRATUIT LANTERNE / RADIO (MR010G)
à l'achat du modèle HR001GZ, HR002GZ02 ou HR002GM204


HR001GZ


HR002GM204



HR010G

- Léger, compact et puissant
- Marteau perforateur idéal pour les petits diamètres avec un maximum de 20 mm dans le béton
- Boîtier et poignée spéciaux qui atténuent les vibrations
- Disponible en option : Unité d'aspiration poussière DX16

JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

	HR010GZ01	HR007GZ01	HR007GM201	HR001GZ	HR002GZ02	HR002GM204
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Batteries fournies	-	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040
Chargeur	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA
Énergie de frappe	2,0 J	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J
MAX Ø béton	20 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
AFT	-	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibration (ah)	10 m/s²	7,5 m/s²	7,5 m/s²	6 m/s²	6 m/s²	6 m/s²
Unité d'aspiration poussière	DX16 : en option	DX15 : en option	DX15 : en option	DX12 : en option	DX14 : en option	DX14 : inclus
AWS	✓ (sans unité Bluetooth)	✓ (sans unité Bluetooth)	✓ (sans unité Bluetooth)	✓	✓	✓
Emballage	Makpac	coffret	coffret	Makpac	Makpac	Makpac
Poids	2,9 - 4,5 kg	3,8 - 4,8 kg	3,8 - 4,8 kg	4,1 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg
Prix en € hors TVA						
Prix en € TVA incl.						

AWS Auto - start Wireless System — Auto-start wireless system


Grâce à la technologie AWS, l'aspirateur raccordé à un outil sur batterie démarre automatiquement via une connexion Bluetooth.

NEMESIS

Marteaux perforateurs 4 taillants avec foret en métal dur soudée au laser

SCANNEZ CE CODE

pour afficher la gamme complète

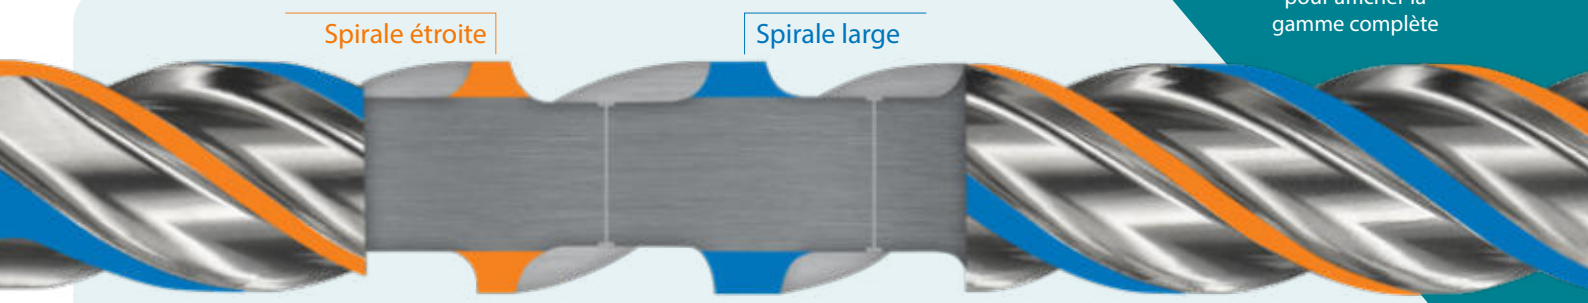

Vitesse plus élevée

> La spirale étroite permet de réduire la friction et d'accélérer les performances de perçage !

> Élimination plus aisée des débris de perçage grâce au foret soudé au laser et à la double spirale.

> Forets en carbure soudés au laser jusqu'à Ø 20 mm.

Travaux difficiles

> La spirale large assure le renforcement structurel du noyau et réduit l'usure.

> Grâce à sa conception robuste, le foret Nemesis II est sûr, adapté aux travaux les plus difficiles et ne se bloque pas sur les ronds à béton.

Durée de vie plus longue

> Résistance accrue à la surchauffe grâce au foret soudé au laser.

> Le foret monobloc en métaux durs garantit des vibrations faibles et des performances de perçage optimales.

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU

BL MOTOR | AWS Auto-start Wireless System | XGT 40V max Li-ion



HR012GZ

HR011GZ

Réglage électronique de la cadence de chocs et indication de l'activation AFT et de la surchauffe.



HR009GZ01



HR009GZ02

HR011G/HR012G

- Plus compact, plus léger et plus efficace
- Marteau perforateur idéal pour les trous jusqu'à 18 mm avec un maximum de 28 mm dans le béton
- HR011G : mandrin SDS-PLUS fixe, HR012G : mandrin interchangeable (SDS-PLUS et mandrin rapide inclus)
- Réglage électronique de la cadence de chocs
- Réduction active des vibrations (AVT)
- Protection contre les contrecoups (AFT)
- Le nouveau système de collecte de poussière DX17 / DX18 (en option) est entraîné par le ventilateur de l'outil

		NOUVEAU HR011GZ	NOUVEAU HR012GZ	HR009GZ01	HR009GZ02	HR009GM202
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-	-	-	-	2 x BL4040
Chargeur		-	-	-	-	DC40RA
Énergie de frappe		3,3 J	3,3 J	3,9 J	3,9 J	3,9 J
MAX Ø béton		28 mm	28 mm	30 mm	30 mm	30 mm
AFT		✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibration (ah)		10,5 m/s²	10,5 m/s²	9,1 m/s²	9,1 m/s²	9,1 m/s²
Unité d'aspiration poussière		DX17 : en option	DX18 : en option	DX11 : en option	DX11 : inclus	DX11 : inclus
AWS		✓ (sans unité Bluetooth)	✓ (sans unité Bluetooth)	✓ (sans unité Bluetooth)	✓ (sans unité Bluetooth)	✓ (sans unité Bluetooth)
Emballage		-	-	coffret	coffret	coffret
Poids		3,8 - 5,5 kg	3,8 - 5,5 kg	5,3 - 6,7 kg	5,3 - 6,7 kg	5,3 - 6,7 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

AFT Active feedback sensing technology

Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage soudain. Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr !

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

PERFO-BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU

BL MOTOR — XGT 40Vmax Li-ion — XGT X2 80Vmax



HR005GM202



HR006GZ



Énergie de frappe **8,0** J

Énergie de frappe **20,0** J

HR005G

- Excellent rapport puissance/poids
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

HR006G

- 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

		HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
Tension		36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4040	-
Énergie de frappe		8,0 J	8,0 J	20,0 J
Cadence de chocs		1 450 – 2 900 min^{-1}	1 450 – 2 900 min^{-1}	1 100 - 2 250 min^{-1}
Niveau de vibration (ah)		5 m/s^2	5 m/s^2	8,5 m/s^2
Capacité béton		40 mm	40 mm	52 mm
Vitesse à vide		250 - 500 min^{-1}	250 - 500 min^{-1}	250 - 310 min^{-1}
AFT		✓	✓	✓
AWS		✓	✓	✓ (sans unité Bluetooth)
Emballage		coffret	coffret	coffret
Poids		7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

JEU DE BURINS PREMIUM SDS-PLUS ET SDS-MAX

- ✓ Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard !
- ✓ Très efficaces : indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs !

JEU DE BURINS (3 PCS) SDS-PLUS PREMIUM

SDS- PLUS **E-20220** hors TVA TVA incl.




1 burin à pointe 250 mm | 1 burin large 20 x 250 mm | 1 burin large 40 x 250 mm



La conception AntiJam™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS-PLUS.



JEU DE BURINS (5 PCS) SDS-MAX PREMIUM

SDS- MAX **E-20236** hors TVA TVA incl.




2 burins à pointe 400 mm | 2 burins plats 25 x 400 mm | 1 burin plat 50 x 380 mm



La conception BreakPower™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS-MAX.



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU



HM001G

- Égale la puissance des modèles alimentés par le secteur
- Énergie de frappe élevée (9,4 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



Énergie de frappe
20,0 J

HM002GZ03



HM001GM205

Énergie de frappe
9,4 J



HM002G

- Extrêmement puissant grâce à deux batteries 40Vmax en série
- Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



		HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-	2 x BL4040	-
Chargeur fourni		-	DC40RA	-
Énergie de frappe		9,4 J	9,4 J	20 J
Cadence de chocs		0 – 2 650 min^{-1}	0 – 2 650 min^{-1}	950 - 1 900 min^{-1}
Vibration triax. burinage (ah)		6 m/s^2	6 m/s^2	8 m/s^2
AWS		✓	✓	✓ unité Bluetooth excl.
Emballage		coffret	coffret	coffret
Poids		6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX SANS FIL


HM004G

- Marteau de démolition très puissant avec force d'impact de 72,8 J, comparable aux modèles sur secteur
- Capacité énergétique élevée (autonomie) lors de l'utilisation de deux batteries 40Vmax de 8 Ah
- Excellent amortissement des vibrations (AVT)
- Excellente vue sur le burin



HM004GZ01

Amortissement actif des vibrations avec contrepoids mobile (AVT)



Contrepoids

Piston



		HM004GZ01
Tension		72 V (80Vmax)
Batteries fournies		-
Emmanchement		28,6 mm
Énergie de frappe		72,8 J
Cadence de chocs		870 min^{-1}
Niveau de vibration		6,5 m/s^2
AWS		✓
Poids		29,7 - 32,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoire en option : chariot (JM00000674)
Équipé de différents compartiments de rangement pour les burins, les batteries et un chargeur.

Pour réduire l'épaisseur de la machine, les batteries sont placées latéralement. Par conséquent, la position de travail est confortable et la vue sur le burin est excellente.



Le boîtier est relié à la partie intérieure par des ressorts qui amortissent les vibrations afin de transmettre encore moins de vibrations aux bras.



APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F

Modalités de la promotion voir dernière page

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 185 MM



CS002GZ

- Grande capacité de coupe grâce à un engrenage compact
- Compartiment en aluminium pour la collecte des copeaux métalliques
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si la lame est bloquée.

		CS002GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis		-
Ø lame de scie		185 mm
Vitesse à vide		3 500 min^{-1}
Profondeur de coupe max.		67 mm
Niveau de vibration (ah)		2,5 m/s^2
Poids		4,2 - 5,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

MALAXEUR SUR ACCU



- Très puissant, également adapté pour le mélange de matériaux plus lourds
- Transmission mécanique à deux vitesses
- Molette pour le réglage du régime maximal, du régime variable, du bouton de verrouillage du démarrage, du bouton de verrouillage de l'arrêt et du démarrage progressif
- Support d'axe pouvant être vissé avec adaptateur filetage intérieur M12 + M14
- Excellente protection de l'interrupteur et de l'accu



Accessoire en option :
Protection L pour BL4050F et BL4080F/H (1911R6-2)

		UT001GZ02
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-
Chargeur fourni		-
Vitesse à vide		0 - 500 min^{-1} 0 - 920 min^{-1}
Raccordement		1/2" - 20 UNF mâle Adaptateur M12 et M14
Poids		5,7-7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU



VR001GZ

VR004GM101





ACCESSOIRES

Article	Diamètre	Longueur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1910E1-5	32 mm	1,2 m		
1910E2-3	32 mm	1,7 m		
1910C2-9	32 mm	2,4 m		
1910E3-1	38 mm	1,2 m		
1910C4-5	38 mm	2,4 m		

		VR001GZ	VR003GZ	VR004GZ	VR004GM101
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-	-	1x BL4040
Chargeur fourni		-	-	-	DC40RA
Ø bouteille de vibration		- (moteur seul)	32 mm	38 mm	38 mm
Longueur de l'aiguille		- (moteur seul)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Fréquence des vibrations		12 000-15 000 min^{-1}	12 000-15 000 min^{-1}	12 000-15 000 min^{-1}	12 000-15 000 min^{-1}
Poids		4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

NEXT GENERATION TECHNOLOGY





MEULEUSES SUR ACCU 125 MM TÊTE PLATE

GA055G/GA056G

- Pour le meulage efficace dans les endroits difficiles d'accès
- Tête extrêmement plate, angle d'accès de seulement 39°
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur lorsque la charge augmente brusquement (blocage)







Angle d'accès de seulement 39°.

		GA055GZ	GA056GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-
Chargeur fourni		-	-
Vitesse à vide		3000 - 9000 tr/min	3000 - 9000 tr/min
Régime réglable		✓	✓
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
AWS		-	-
Emballage		-	-
Poids		3,1 - 4,4 kg	3,1 - 4,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		



MEULEUSE DROITE SUR ACCU

GD001G/GD002G

- Un régime élevé pour les applications lourdes
- La circonférence étroite de la poignée permet de travailler confortablement
- Régime variable pour diverses applications
- Sécurité accrue grâce au démarrage progressif, à la fonction antiredémarrage, au frein électronique et à la technologie Anti Feedback Sensing (AFT)





		GD001GZ	GD002GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-
Chargeur fourni		-	-
Vitesse à vide		7 000 - 29 000 tr/min	7 000 - 29 000 tr/min
Régime réglable		✓	✓
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Ø de la pince - portée		6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie		8 mm	8 mm
Poids		1,6 - 2,2 kg	1,6 - 2,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK

XLOCK

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.




GA044GM201



191G05-4
EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE X-LOCK

		GA041GZ	GA041GM201	GA044GZ	GA044GM201	GA047GZ	GA047GM201
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-	2 x BL4040	-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Diamètre du disque		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide		3 000 - 8 500 min^{-1}	3 000 - 8 500 min^{-1}	3 000 - 8 500 min^{-1}	3 000 - 8 500 min^{-1}	8 500 min^{-1}	8 500 min^{-1}
Profondeur de coupe		31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
Interrupteur de sécurité		-	-	✓	✓	✓	✓
AWS		✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	-	-
Emballage		-	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Poids		3 - 5,3 kg	3 - 5,3 kg	3 - 5,3 kg	3 - 5,3 kg	3 - 5,3 kg	3 - 5,3 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

ACCESSOIRES X-LOCK

Référence	Type	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
 E-00393	Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23		
 E-00402	Disque à ébarber pour inox 125 mm x 6 x 22,23		
 E-00418	Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
 E-02076	Disque à tronçonner diamanté 125 mm		
 D-73396	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm		
 D-73433	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm		
 D-73346	Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm		
 D-73374	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm		
 D-73380	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm		
 D-73330	Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm		

Référence	Type	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
 D-73449	Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm		
 D-73411	Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm		
 D-73427	Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm		
 E-11776	Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
 E-19738	Disque diamanté soudé sous vide 125 mm		
 D-76009	Disque abrasif à lamelles 125 mm conique Z40 NOUVEAU		
 D-76015	Disque abrasif à lamelles 125 mm conique Z60 NOUVEAU		
 D-76021	Disque abrasif à lamelles 125 mm conique Z80 NOUVEAU		
 D-76037	Disque abrasif à lamelles 125 mm conique Z120 NOUVEAU		

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM

GA050G


- Compact, très grande puissance et vitesse élevée
- Carter de moteur spécial en une seule pièce et joints absorbant les vibrations entre les parties internes et externes
- Design repensé avec une poignée de petite circonférence



GA023GM201

GA050GZ





Active Feedback sensing Technology
Éteint le moteur si le disque se bloque soudainement

EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES



191F81-2



191G06-2

Capot de protection sans outils

- Aucun outil n'est requis pour monter ou démonter le capot.
- Le capot de protection peut être placé dans la position souhaitée au moyen d'un système de clic.

	GA005GZ01	GA005GM201	GA013GZ01	GA013GM201	GA050GZ	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	-	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA
Vitesse à vide	8500 tr/min	8500 tr/min	8500 tr/min	8500 tr/min	11000 tr/min	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 tr/min
Régime réglable	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
AWS	-	-	-	-	-	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
Emballage	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	-	Makpac	-	Makpac
Poids	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
Prix en € hors TVA									
Prix en € TVA incl.									

MEULEUSES SUR ACCU 150 MM / 180 MM / 230 MM



Dimensions compactes et petite circonférence de la poignée



GA038GM201



	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Batteries fournies	-	-	-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040
Chargeur fourni	-	-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Diamètre du disque	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Vitesse à vide	8 500 min^{-1}	8 500 min^{-1}	7 800 min^{-1}	7 800 min^{-1}	7 800 min^{-1}	6600 min^{-1}	6600 min^{-1}
Profondeur de coupe	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
AWS	-	-	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
Emballage	-	-	Coffret	Coffret	Coffret	Coffret	Coffret
Poids	3 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Prix en € hors TVA							
Prix en € TVA incl.							

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

DÉCOUPEUSE SUR ACCU 355 MM

BL MOTOR XGT X2 80Vmax




CE001GZ



CE001G

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT contre la poussière et l'eau (niveau IPX4)
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.



PROMO : disque diamanté GRATUIT 355 mm E-23226 avec CE001GZ



CE002GZ01

CE002G

- Version sans connexion d'eau, conçue pour la coupe à sec
- Avec AWS & raccord d'aspiration de la poussière
- Disque diamanté incl.

ACCESSOIRE EN OPTION

chariot (1914H2-8)



1914H2-8



		CE001GZ	CE002GZ01
Tension		72 V (80Vmax)	72 V (80Vmax)
Accus/chargeur fournis		-	-
Ø lame de scie		355 mm	355 mm
Vitesse à vide		5300 min^{-1}	4200 min^{-1}
Profondeur de coupe max.		127 mm	127 mm
Niveau de vibration (ah) avant / arrière		2,5 m/s^2/1,8 m/s^2	2,5 m/s^2/1,8 m/s^2
AWS		-	✓
Poids		12,3 - 14,1 kg	13,1 - 15,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DISQUES DIAMANTÉS

	Article	Ø	Épaisseur	Hauteur segment	Ø alésage	Anneaux de réduction	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Quasar	B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
	B-17588	300 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13465	350 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13471	400 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
Comet	B-12784	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
	B-17619	300 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13552	350 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13568	400 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Asphalte	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		

	Article	Ø externe	Ø interne	Épaisseur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Anneaux de réduction	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3 mm		
	197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm		

DÉCOUPEUSE SUR ACCU 230 MM





CE003GZ02

- Diamètre du disque 230 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau
- En raison de son poids relativement faible et de sa conception compacte, il est parfait pour l'affûtage dans des situations difficiles, par exemple au ras du sol ou à la verticale.
- Disque à tronçonner pour le métal inclus

		CE003GZ02
Tension		36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis		-
Ø lame de scie		230 mm
Vitesse à vide		6600 min^{-1}
Profondeur de coupe max.		88 mm
Niveau de vibration gauche/droite		3,0/1,9 m/s^2
Poids		6,4 – 7,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DÉCOUPEUSE SUR ACCU 305 MM

		CE004GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis		-
Ø lame de scie		305 mm
Vitesse à vide		5000 min^{-1}
Profondeur de coupe max.		121 mm
Niveau de vibration (ah)		3,8/2,3 m/s^2
Poids		6,7 – 7,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



CE004GZ

- Diamètre du disque 305 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU

BL MOTOR XGT 40Vmax Li-ion

JR003GZ

- Équipé d'une chaîne et d'un tendeur pour couper avec précision et en toute sécurité des tubes métalliques jusqu'à un diamètre de Ø 220 mm
- La longueur de la chaîne peut être facilement ajustée en fonction de l'épaisseur du tube







NOUVEAU

		JR001GZ	JR001GZ01	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM201	JR003GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		0	0	2 x BL4025	2 x BL4040	-	2 x BL4040	-
Chargeur fourni		-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA	-
Longueur de course		32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	26 mm
Cadence de coupe		0 - 2 300 min^{-1} 0 - 3 000 min^{-1}	0 - 2 300 min^{-1} 0 - 3 000 min^{-1}	0 - 2 300 min^{-1} 0 - 3 000 min^{-1}	0 - 2 300 min^{-1} 0 - 3 000 min^{-1}	0 - 3 000 min^{-1}	0 - 3 000 min^{-1}	0 - 2 200 min^{-1}
Mouvement pendulaire		-	-	-	-	✓	✓	-
AVT		-	-	-	-	✓	✓	-
Emballage		-	coffret	coffret	coffret	-	coffret	coffret
Poids		4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,2 - 4,5 kg	4,6 - 5,8 kg	4,6 - 5,8 kg	4,5 - 6,8 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

SCIE À RUBAN SUR ACCU

BL MOTOR XGT 40Vmax Li-ion





PB003G

- Machine compacte pour les petits diamètres
- Vitesse de bande élevée
- Boîtier en aluminium de haute rigidité
- Réglage de piste facile

NOUVEAU

		PB002GZ	PB002GM201	PB003GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4040	-
Chargeur fourni		-	DC40RA	-
Capacité de coupe		127 x 127 mm	127 x 127 mm	66 x 66 mm
Largeur de lame		1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm	835 x 13 x 0,5 mm
Vitesse de la bande		0 – 24 m/s	0 – 24 m/s	0 – 24 m/s
Emballage		-	coffret	-
Poids		6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg	4 - 5,2 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU

BL MOTOR XGT 40Vmax Li-ion





		PV001GZ	PV001GM101
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA
Diamètre		180 mm	180 mm
Vitesse à vide		0 - 2 200 min^{-1}	0 - 2 200 min^{-1}
Emballage		-	sac à outils
Poids		3,2 – 3,9 kg	3,2 – 3,9 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

TM001G

- Compatible avec les accessoires STARLOCK, STARLOCK PLUS et STARLOCK MAX
- Grand angle d'oscillation de 3,6°
- Valeurs de vibration extrêmement faibles grâce à la technologie AVT
- Réglage de vitesse variable
- Version TM001GZ03 : 32 accessoires inclus



TM001GZ

		TM001GZ02	TM001GZ03
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-
Moteur BL		✓	✓
Fréquence d'oscillations		10000-20000/min	10000-20000/min
Angle d'oscillation		3,6°	3,6°
Emmanchement		Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX	Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX
Emballage		Makpac	Makpac
Poids		2 kg	2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



Pour un aperçu complet de l'assortiment scanner ici

- ✓ Changement rapide des accessoires par un simple clic
- ✓ Lames de scie Starlock PLUS : coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente
- ✓ Lames de scie Starlock MAX : même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes

RABOT SUR ACCU

- Aussi puissant qu'une machine sur secteur
- Peut raboter jusqu'à 4 mm en un seul passage
- Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite
- Semelle à 3 rainures pour chanfreiner les bords
- Profondeur de feuillure jusqu'à 25 mm







KP001GM202

		KP001GZ01	KP001GM202
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	2x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA
Vitesse à vide		15 000 min^{-1}	15 000 min^{-1}
Largeur max.		82 mm	82 mm
Prise de passe max.		4 mm	4 mm
AWS		✓	✓
Emballage		-	Makpac
Poids		3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!


PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SUR ACCU



SP001GZ03

Un guidage parfait
La semelle en magnésium s'adapte directement sur un rail de guidage.



Compacte, légère et parfaitement équilibrée
grâce à sa batterie unique 40Vmax et ses composants en magnésium



Fonction prézip
Travailler sans échardes en coupant d'abord une rainure de 2 mm.



Grande capacité de coupe
Profondeur de coupe de 56 mm à 90° et plage d'inclinaison de -1 à 48°.



Compatibilité AWS
Pour l'utilisation sans fil d'un aspirateur AWS compatible (unité Bluetooth incluse)

		SP001GZ03
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-
Ø lame de scie		165 mm
Vitesse à vide		2 500 – 4 900 min^{-1}
Profondeur de coupe (90°)		56 mm
AWS		✓
Poids		4,4 – 5,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU

JV001G/JV002G
- 3 réglages orbitaux + coupe droite
- Large plaque de base pour une excellente stabilité
- La fonction Soft no-load réduit le régime à faible charge.
- JV002G : modèle avec poignée



JV002GZ



JV001GZ01

ACCESSOIRE EN OPTION

Pour une finition rapide et parfaite lors de la découpe de panneaux plus épais et en présence de lignes ondulées




Référence	Longueur totale	Longueur de travail	TPI	Épaisseur de la lame	Application	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	unités/ paquet
E-22218	105 mm	80 mm	9	1,5 mm	Bois/plastique			5

		JV001GZ01	JV001GM201	JV002GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4040	-
Chargeur fourni		-	DC40RA	-
Cadence de coupe		800 - 3 500 min^{-1}	800 - 3 500 min^{-1}	800 - 3 500 min^{-1}
Cap. de coupe - bois		135 mm	135 mm	135 mm
Longueur de course		26 mm	26 mm	26 mm
Poids		2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg
Emballage		Makpac	Makpac	Carton
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU AVEC POIGNÉE ARRIÈRE







RS001GM101

RS001G / RS002G

- Conception spéciale avec poignée arrière
- Puissant et léger (semelle en magnésium)

		RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		0	1 x BL4040	0
Profondeur de coupe (90°)		65 mm	65 mm	95 mm
Ø lame de scie		185 mm	185 mm	260 mm
AWS		-	-	✓ sans unité Bluetooth
Vitesse à vide		6 400 min^{-1}	6 400 min^{-1}	4000 min^{-1}
Emballage		-	-	-
Poids		5 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 à 6,3 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

HS012GZ

- Scie circulaire sur accu particulièrement puissante avec lame à gauche
- Compacte, légère et parfaitement équilibrée grâce au nouveau moteur BL
- Réglage de la profondeur avec échelle clairement lisible et inclinable jusqu'à 45°
- La semelle et la protection sont en magnésium de qualité supérieure.
- Attention : cette machine ne s'adapte pas directement sur un rail de guidage.





HS009GT201



HS003GM201



HS012GZ01



HS013GZ

HS013GZ

- Excellente maniabilité
- Puissance élevée comparable à celle d'un modèle filaire
- Très grande capacité de coupe de 158 mm (à 45° : 106 mm)
- Extrêmement efficace grâce au moteur BL à couple élevé, avec lame de scie circulaire Efficut



Avec un support en plastique pour faciliter la mise en place et le stockage.



Coupe des poutres épaisses en un seul passage avec une puissance comparable à celle des machines filaires.

		HS012GZ01	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS013GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040	-	2 x BL4050F	-	2 x BL4050F	-	-
Chargeur fourni		-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Ø lame de scie		165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	415 mm
Profondeur de coupe (90°)		57 mm	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	158 mm
Montage direct sur rail de guidage		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
AWS		✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓	✓	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
Emballage		Makpac	-	Makpac	-	-	Makpac	-	Coffret	-	Coffret	-	-
Poids		3,2 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 – 4,7 kg	4,4 – 4,7 kg	4,4 – 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	11,0 - 12,0 kg
Prix en €	hors TVA												
	TVA incl.												

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be



SCIES TÉLESCOPIQUES À ONGLETS RADIALES SUR ACCU



Les boutons de commande principaux sont placés à l'avant



LS002GZ01

Promo :
établi gratuit DEBWST06
d'une valeur de





Supports latéraux extensibles



Aspiration efficace de la poussière
Les deux bouches d'extraction garantissent une aspiration optimale de la poussière, même celle issue de la découpe de planches très fines.



LS003GZ01

Angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.



Indication de la ligne de coupe
Une lampe LED projette l'ombre de la lame sur la pièce, pour une indication exacte en toutes circonstances.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



Fonctionnement manuel
L'aspiration peut également être lancée manuellement à l'aide d'un interrupteur (Bluetooth), une fonctionnalité utile aussi pour le nettoyage de la machine.

		LS002GZ01	LS004GZ01	LS003GZ01
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		0	0	0
Ø lame de scie		216 mm	260 mm	305 mm
Angle d'onglet		60° G / 60° D	60° G / 60° D	60 G / 60 D
Angle d'inclinaison		48° G / 48° D	48° G / 48° D	48° G / 48° D
Vitesse à vide		4800 min^{-1}	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Capacité		70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
AWS		✓	✓	✓
DXT		✓	✓	✓
Poids		16,4 - 17 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU

AWS Auto - start Wireless System · BL MOTOR · XGT 40Vmax Li-ion

- Système compact et flexible
- Très haute puissance grâce à la technologie 40Vmax
- Frein doux
- Plusieurs accessoires inclus







MAKPAC

	RT001GZ16	RT001GM208
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Vitesse à vide	10 000 - 31 000 min^{-1}	10 000 - 31 000 min^{-1}
Profondeur de plongée max.	40 mm	40 mm
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
AWS	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
Poids	2,2 - 2,5 kg	2,2 - 2,5 kg
Prix en € hors TVA		
Prix en € TVA incl.		

RT001GM208

DÉFONCEUSE SUR ACCU

BL MOTOR · XGT 40Vmax Li-ion

RP001G

- Aussi puissant qu'un modèle filaire grâce à la technologie 40Vmax
- Léger et compact, facile à manipuler
- Hauteur limitée à seulement 228 mm





Grâce à un moteur spécialement développé et à un refroidissement efficace, la machine est à la fois extrêmement puissante et compacte.

	RP001GZ02
Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Profondeur de plongée max.	60 mm
Vitesse à vide	8 000 - 25 000 min^{-1}
Ø de la pince - portée	6 - 12 mm
Ø de la pince - fournie	6 mm, 8 mm
AWS	✓ unité Bluetooth excl.
Poids	4 - 5,2 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

ACCESSOIRES

D-78318
Kit de fraisage 22 pièces (6 mm)



D-74778
Kit de fraisage 22 pièces (8 mm)




PONCEUSE À BANDE SUR ACCU POUR TUYAUX

BL MOTOR · XGT 40Vmax Li-ion



BS002G

- Pour le ponçage et le polissage des surfaces courbes telles que les tuyaux en métal et les soudures de tuyau
- Réglage de vitesse variable sur une large plage
- Pour les tuyaux jusqu'à ø 125 mm
- Les guides à rouleaux à bords relevés minimisent le risque de glissement de la bande
- Équipé d'un démarrage progressif, d'un frein électrique, d'un dispositif anti-redémarrage, d'un réglage de la vitesse constante.

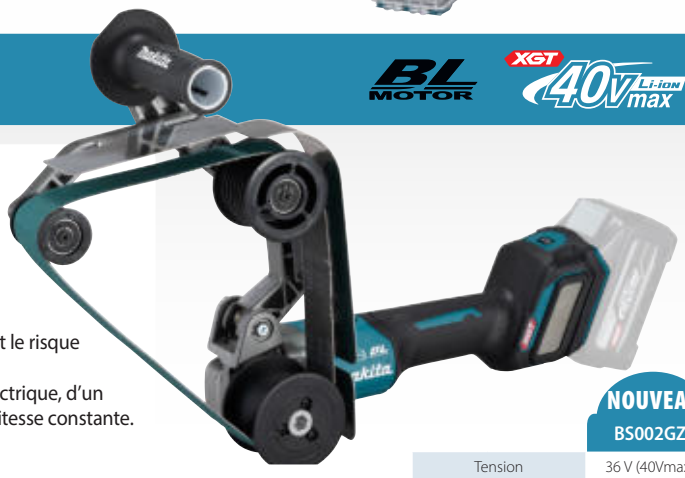

NOUVEAU

	BS002GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Diamètre de tube max.	125 mm
Vitesse de la bande	3,1 - 13,5 m/s
Largeur de bande	40 mm
Longueur de bande	760 mm
Poids	4,2 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Référence	Type	Grain	Matériel	Application	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	unités/ paquet
D-80927	Bandes abrasives (760x40)	P40	Zirconium	Ébavurage, polissage grossier des surfaces métal-liques, idéal pour l'acier inoxydable			5
D-80933	Bandes abrasives (760x40)	P60					5
D-80949	Bandes abrasives (760x40)	P80					5
D-80955	Bandes abrasives (760x40)	P120					5
D-80977	Traitement de surface	Grossier	Matière tissée	Polissage, élimination des rayures légères et de la rouille			3
D-80983	Traitement de surface	Moyen					3
D-80999	Traitement de surface	Très fin					3
D-80961	Bande de feutre	Doux	Feutre	Polissage de surfaces non métalliques ou d'acier inoxydable			1

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

FILETS DE PONÇAGE

Dimension		Grain	Description	Numéro d'article	Quantité de l'emballage	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
125 mm		K80	Filet de ponçage	D-78651	10		
		K120	Filet de ponçage	D-78667	10		
		K180	Filet de ponçage	D-78673	10		
		K240	Filet de ponçage	D-78689	10		
		K320	Filet de ponçage	D-78695	10		
			Protège-tampon	D-78704	2		
150 mm		K80	Filet de ponçage	D-78710	10		
		K120	Filet de ponçage	D-78726	10		
		K180	Filet de ponçage	D-78732	10		
		K240	Filet de ponçage	D-78748	10		
		K320	Filet de ponçage	D-78754	10		
			Protège-tampon	D-78760	2		
80 mm x 130 mm		K80	Filet de ponçage	D-78776	10		
		K120	Filet de ponçage	D-78782	10		
		K180	Filet de ponçage	D-78798	10		
		K240	Filet de ponçage	D-78807	10		
		K320	Filet de ponçage	D-78813	10		
			Protège-tampon	D-78829	2		
93 mm x 185 mm		K80	Filet de ponçage	D-78835	10		
		K120	Filet de ponçage	D-78841	10		
		K180	Filet de ponçage	D-78857	10		
		K240	Filet de ponçage	D-78863	10		
		K320	Filet de ponçage	D-78879	10		
			Protège-tampon	D-78885	2		
100 mm x 150 mm		K80	Filet de ponçage	D-78891	10		
		K120	Filet de ponçage	D-78900	10		
		K180	Filet de ponçage	D-78916	10		
		K240	Filet de ponçage	D-78922	10		
		K320	Filet de ponçage	D-78938	10		
			Protège-tampon	D-78944	2		

- La structure en filet garantit une efficacité de ponçage très élevée !
- Extraction optimale de la poussière grâce à la structure en filet !
- Extrêmement facile à installer en association avec le protège-tampon à velcro

PONCEUSE À BANDE SUR ACCU

BL MOTOR XGT 40V max Li-ion



Côté droit plat pour poncer jusqu'au mur



Peut également être utilisée à l'envers, en tant que machine fixe (*ensemble de pinces et de guides parallèles disponible séparément*)

BS001GZ

- Puissance élevée comparable au modèle filaire
- Parfaitement équilibrée et centre de gravité bas
- Poignée pivotante
- Sac à poussière avec raccord pratique et verrouillage
- Réglage automatique de la position de la bande
- Lampe LED réglable





BS001GZ

		BS001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-
Chargeur fourni		-
Vitesse de la bande		120 – 470 m/min
Bande abrasive		76 x 533 mm
AWS		✓unité Bluetooth excl.
Poids		4,5 – 5,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSES SANS FIL EXCENTRIQUES



BO002CGZ



BO004CGZ





BO005CGZ



BO006CGZ



BO007CGZ

- Conception spéciale avec poignée arrière
- Extrêmement compacte et légère, la batterie est connectée à la machine via un câble.
- Centre de gravité bas et machine parfaitement équilibrée. Il en résulte une sensation en main agréable et naturelle lors des travaux de ponçage délicats.
- La machine est facile à raccorder via un connecteur, ce qui vous permet de basculer rapidement entre différentes machines adaptées à chaque application.
- Collecte de poussière au moyen du système de collecte de poussière intégré avec sac à poussière ou en connectant un aspirateur.
- Compatible avec une nouvelle gamme de disques abrasifs à mailles.



Branchement facile du câble d'alimentation via un connecteur



Les modèles BO001CG et BO002CG sont très efficaces avec une plage de ponçage de 5 mm.



Un protège-tampon réduit l'usure de la semelle de ponçage afin qu'elle dure plus longtemps.

		BO001CGZ	BO002CGZ	BO003CGZ	BO004CGZ	BO005CGZ	BO006CGZ	BO007CGZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-	-	-	-	-	-	-
Chargeur fourni		-	-	-	-	-	-	-
Semelle de ponçage		Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Rectangulaire 80 x 130 mm	Delta 100 x 150 mm	Rectangulaire 93 x 185 mm
Mouvements abrasifs		6 000 - 10 000 min^{-1}	6 000 - 10 000 min^{-1}	6 000 - 10 000 min^{-1}	6 000 - 10 000 min^{-1}	6 000 - 10 000 min^{-1}	6 000 - 10 000 min^{-1}	6 000 - 12 000 min^{-1}
Course de ponçage		5 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm
Niveau de vibration		3,2 m/s^2	2,7 m/s^2	2,9 m/s^2	2,5 m/s^2	2,6 m/s^2	2,6 m/s^2	3,1 m/s^2
AWS		✓unité Bluetooth excl.	✓unité Bluetooth excl.	✓unité Bluetooth excl.	✓unité Bluetooth excl.	✓unité Bluetooth excl.	✓unité Bluetooth excl.	✓unité Bluetooth excl.
Poids		0,92 kg	0,98 kg	0,91 kg	0,96 kg	0,93 kg	0,93 kg	1,10 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

CLOUEUR À MINIBRADS SUR ACCU 18 GA



FN001GA202

		FN001GZ02	FN001GA202
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4020
Chargeur fourni		-	DC40RA
Longueur des clous		15 – 40 mm	15 – 40 mm
Capacité magasin		100	100
Makpac		✓	✓
Poids		2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 GA



PT001GD101

- Fonctionnement plus rapide grâce au moteur BL et au ressort d'induction entièrement repensé
- Mécanisme de contrepoids mobile pour un faible recul



		PT001GZ01	PT001GD101
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1 x BL4025
Chargeur fourni		-	DC40RA
Longueur des clous		15 - 35 mm	15 - 35 mm
Capacité magasin		120	120
Makpac		✓	✓
Poids		2.4 - 3.0 kg	2.4 - 3.0 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

COMPRESSEUR SUR ACCU





- Compresseur compact sans huile
- Fonctionnement très silencieux
- Idéal en combinaison avec des agrafeuses pneumatiques
- Aisément transportable et protégé par un arceau de sécurité

		AC001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-
Débit		34 l/min à 6 bar
Pression d'activation Pression de désactivation		7,2 bar 9,4 bar
Pression de sortie		0 - 9,3 bar
Niveau de pression acoustique		68 dB(A)
Contenance du réservoir		7,6 l
Poids		10,1 - 12,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PISTOLET À AIR CHAUD SUR ACCU



- Température réglable par incrément de 10 °C
- Débit d'air réglable en 4 étapes
- Écran LCD avec fonction de mémorisation de la température de consultation, de la charge de la batterie, du volume d'air
- Système d'embouts à changement rapide
- Interrupteur verrouillable

		HG001GZ02
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Température max.		600 °C
Débit		120/150/180/200 l/min
Emballage		Makpac
Poids		1,5 - 2,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR DE CHANTIER SUR ACCU



BN001GZ



BN002GZ

BN001G/BN002G

- Force d'impact et vitesse de clouage élevées grâce au mécanisme avancé à ressort pneumatique
- Permet d'enfoncer des clous d'une longueur maximale de 90 mm
- Deux versions : BN001G pour les clous à tête en D (angle 30 - 34°), BN002G pour les clous à tête ronde (angle 21°)
- « Mode séquentiel » (prise de vue lorsque la gâchette est actionnée) ou « mode d'activation par contact » (prise de vue lorsque le nez de l'appareil est enfoncé)
- Le mécanisme anti-blocage arrête la machine lorsque le magasin de clous est presque vide
- Réglage de la profondeur à l'aide d'une molette



		NOUVEAU BN001GZ	NOUVEAU BN002GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-
Chargeur fourni		-	-
Angle		30° - 34°	21°
Longueur des clous		50 - 90 mm	50 - 90 mm
Poids		5,3 - 6,5 kg	5,4 - 6,6 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

POMPE À GRAISSE SUR ACCU





GP001G

- Vitesse de la pompe et nombre de coups de pompe réglables pour un dosage précis
- Indication de l'état LCD
- Réduction du risque de bulles d'air lors du remplacement de la cartouche et système de détection de bulle d'air
- Remplacement facile de la cartouche grâce à une conception améliorée du boîtier
- L'adaptateur en option permet de charger le cylindre avec de la graisse en vrac
- Double éclairage LED



Débit et quantité de distribution réglables via le panneau de commande avec indication de l'état LCD

		NOUVEAU GP001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Capacité de la cartouche/vrac		410 g / 455 g
Pression de service max.		690 bar
Débit		145 - 350 ml/min
Poids		5,2 - 6,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CISAILLE HYDRAULIQUE À BÉTON SUR ACCU



SC001G

- Vitesse de coupe élevée grâce au moteur BL combiné au XGT
- Grâce à une section hydraulique redessinée, plus léger et plus compact que la version LXT.
- Tête rotative à 360°
- Retour manuel du cylindre possible
- Grille de protection contre les éclats de métal

		NOUVEAU SC001GZK
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Capacité de coupe		3 - 16 mm
Vitesse de coupe (Ø D16		1,7 s
Poids net		6,0 - 7,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

POINÇONNEUSE SUR ACCU



PP001G

- Extrêmement puissante et grande vitesse de perforation grâce au moteur sans balais associé au XGT.
- Conception très compacte.
- Section du moteur rotative à 360°
- Levier de retour manuel

		PP001GZK
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Diamètre max. de la perforation		20 mm
Ø inclus		14 mm
Épaisseur max. acier		9 mm
Max. Épaisseur inox		6 mm
Poids		11,6 - 12,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

LIGATUREUSE SUR ACCU

- Vitesse de liage élevée ; moteur BL séparé pour le dévidage du fil et pour le nouage
- Force de liage élevée grâce au mécanisme de traction modernisé où le fil est ramené vers l'intérieur
- Large plage de liage, pour les barres de petits à gros diamètres



PROMO PALETTE
1915N0-0-P
ligatureuse TR001GZ
GRATUITE
pour l'achat de
30 boîtes de 1915N0-0

ACCESSOIRE EN OPTION



Fil de tressage acier 1,6 mm
1915N0-0

		TR001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Capacité de tresser		10 mm + 10 mm - (2x 16 mm) + (2x 16 mm)
Épaisseur de fil		16 Ga (1,6 mm)
Mode		Unique
Vitesse de liage		0,7 s
Poids		3,3 - 4,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	


APPLICABLE À TOUTES LES MACHINES SUR CES 2 PAGES !!

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

ÉCONOMISEZ

	DF001G/DF003G	HP001G/HP003G	TD001G/ TD003G	HR002G	GA005G	HS003G
DK0114G205		 HP001G	 TD001G			
NOUVEAU DK0235G202		 HP003G	 TD003G			
NOUVEAU DK0247G201	 DF003G					
DK0125G301	 DF001G		 TD001G			
DK0229G401	 DF001G		 TD001G			
DK0230G601	 DF001G		 TD001G			

KIT COMBINÉ XGT

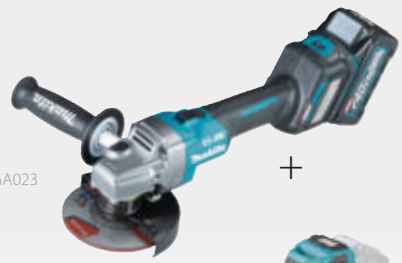 GA023

+

 D-61145 +  D-61139

+

 832367-6

 GA038

+

 BL4040F

+

 DC40RA

		DK0227G201
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries fournies		2x BL4040F
Chargeur fourni		DC40RA
Emmanchement des meuleuses		M14
Meuleuse 125 mm		GA023G
Meuleuse 230 mm		GA038G
Emballage		Sac à outils
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

AVEC NOS COMBOPACKS !

JV001G	ACCU	CHARGEUR	EMBALLAGE	PROMO	PRIX HORS TVA	PRIX TVA INCL.
	2 x BL4040	DC40RA				
	BL4025 + BL4040F	ADP10 + DC40RA				
	2 x BL4040F	DC40RA				
	2 x BL4040	DC40RA	2 x			
	3 x BL4040	DC40RA	3 x			
	4 x BL4040	DC40RA	5 x			

KIT COMBINÉ XGT



		DK0228G201
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries fournies		2 x BL4040
Chargeur fourni		DC40RA
Scie circulaire plongeante 165 mm		SP001G
Scie sauteuse		JV001G
Emballage		Makpac
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PROMO  GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

PLATEFORME XGT

AS001GZ
Aspirateur-souffleur
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


BO001CGZ
Ponceuse excentrique 40Vmax 125 mm, course de 3 mm
Prix ho
Prix TVA incl.


BO002CGZ
Ponceuse excentrique 40Vmax 150 mm, course de 5 mm
Prix ho
Prix TVA


BO003CGZ
Ponceuse excentrique 40Vmax 125 mm, course de 3 mm
Prix hors TVA
Prix TVA


BO004CGZ
Ponceuse excentrique 40Vmax 150 mm, course de 5 mm
Prix
Prix TVA incl.


BO005CGZ
Ponceuse excentrique 40Vmax 80 x 130 mm
Prix hors
Prix TVA incl.


BO006CGZ
Ponceuse excentrique 40Vmax 100 x 150 mm
Prix hors TVA
Prix T


BO007CGZ
Ponceuse excentrique 40Vmax 93x185mm
Prix hors TVA
Prix TVA


CE001GZ
Découpeuse sur accu 355 mm
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CE002GZ01
Découpeuse sur accu 355 mm
Prix hors TVA
Prix TV


CE003GZ02
Découpeuse 230 mm
Prix hors TVA
Prix TVA


CE004GZ
Découpeuse 305 mm
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CF002G
Ventilateur
40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CL001GZ05
Aspirateur balai 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CL002GZ03
Aspirateur balai 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CL002GZ07
Aspirateur balai 40Vma
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CL003GZ04
Aspirateur balai 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CL004GZ
Aspirateur balai 40V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


CS002GZ
Scie circulaire à mét
40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA


DA001GZ01
Perceuses d'angle 40Vmax
Prix hors TV
Prix TVA incl


DF001GZ01
Visseuse-perceuse
40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


DF002GZ01
Visseuse-perceuse 40
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


FN001GZ02
Cloueur à minibrads
40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


GA013GZ01
Meuleuse 125 mm 40V
Prix hors TVA
Prix TVA


GA029GZ
Meuleuse
125 mm 4
Prix hors
Prix TVA incl.


GA038GZ01
Meuleuse 230 mm 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


GA041GZ
Meuleuse X-Lock 125 mm
Prix hors TVA
Prix TVA in


GA055GZ
Meuleuse sur accu 125 mm
tête plate 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


GD001GZ
Meuleuse droite 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HG001GZ
Pistolet à air chaud
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HM004GZ01
Marteau de démolitio
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HP001GZ01
Perçage et vissage à percussion 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HP002GZ01
Visseuse-perceuse à percussion 40Vma
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HR001GZ
Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HR005GZ01
Marteau perforateur SDS-Max 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HR006GZ
Marteau perforateur SDS-Max 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HR007GZ01
Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HR009GZ02
Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HS004GZ
Scie circulaire 190 mm
Prix hors TVA
Prix TVA incl.


HS009GZ
Scie circulaire 235 mm
Prix hors TVA
Prix TVA incl.

HS010GZ
Scie circulaire 235 mm
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



HS011GZ
Scie circulaire 270 mm 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



HS012GZ01
Scie circulaire 16 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



JR001GZ
Scie récipro 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



JR002GZ
Scie récipro 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



KP001GZ01
Rabot 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



KT001GZ
Bouilloire électrique
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



LS002GZ01
Scie à onglets ra
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



LS003GZ01
Scie à onglets su
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



LS004GZ01
Scie à onglets s GT
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



MP001GZ
Pompe à air 4
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



PB002GZ
Scie à rub 40V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



PT001GZ01
Cloueur 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



PV001GZ
Ponceuse-polisseuse 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



RP001GZ0
Défonceuse sur
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



RS001GZ
Scie circulaire 185 mm 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



RS002GZ
Scie circulaire 260
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



RT001GZ16
Défonceuse-affleureu x
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



SP001GZ03
Scie circulaire plong 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TD003GZ01
Visseuse à chocs 40Vm
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TM001GZ02
Outil multifonctions 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TW001GZ01
Boulonneuse
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TW002GZ
Boulonneuse 40Vm
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TW004GZ01
Boulonneuse 40
Prix hors TVA
Prix TVA incl.

MAK PAC



TW007GZ01
Boulonneuse 4
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TW009GZ01
Boulonneuse 40Vmax
NOUVEAU
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TW010GZ01
Boulonneuse 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



TW011GZ01
Boulonneuse 40
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



UT001GZ0
Malaxeur 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



VC002GLZ01
Aspirateur 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



VC003GLZ
Aspirateur 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



VC005GLZ
Aspirateur 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



VR003GZ
Aiguille vibrante 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



VR004GZ
Aiguille vibrante 40Vmax
Prix hors TVA
Prix TVA incl.



EUBPSKGRU1
Powerpack
40v max 4,0 Ah
High Output
Prix hors TVA
Prix TVA incl.

NOUVEAU



DC40RA



BL4040F

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page



CONSEIL !

1. CHOOSE YOUR BODY!

2. CHOOSE YOUR POWER!

3. MIX IT UP!

Power Choose

XGT 40Vmax Li-ion

XGT
40Vmax / 80Vmax

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

191L29-0
Accu BL4020
40Vmax • 2 Ah • 0,69 kg • 22 min*



191B36-3
Accu BL4025
40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*



191B26-6
Accu BL4040
40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min*



HAUTE PERFORMANCE
1910N6-8
Accu BL4040F
40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min*



tabless

191L47-8
Accu BL4050F
40Vmax • 5 Ah • 1,3 kg • 50 min*



191X65-8
Accu BL4080F
40Vmax • 8,0 Ah • 1,9 kg • 80 min*



HAUTE PERFORMANCE
1913S3-7
Accu BL4080H
40Vmax • 8 Ah • 1,9 kg • 76 min*



tabless

* Temps de charge avec DC40RA

191E07-8
Chargeur DC40RA
Chargeur rapide pour accus XGT Li-ion 40Vmax



191N09-8
Chargeur double DC40RB
Chargeur rapide permettant de charger deux batteries XGT 40Vmax en même temps



1911L9-4
Chargeur double DC40WA
Chargeur lent pour batteries XGT 40Vmax



191C10-7
Adaptateur ADP10
Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4 V/18 V sur un chargeur XGT 40Vmax



DEAADP001G
Adaptateur ADP001
Adaptateur USB pour accu XGT 40Vmax



1910D9-2
Adaptateur de communication ADP12
Adaptateur pour la connexion des machines XGT à un smartphone, un ordinateur portable, etc.

* l'adaptateur n'est placé entre la machine et la batterie que lors de l'inspection / la configuration des réglages souhaités



- Réglage de l'antivol à l'aide d'un code PIN
- Réglage de la durée de fonctionnement des accus
- Consultation de l'historique d'utilisation des machines XGT

* Temps de charge avec DC40RA

SUPPORT D'ALIMENTATION	Article	MAKPAC	# Batteries	Type de batterie	Ah	Chargeur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
40Vmax	191J81-6	√	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA		
	191J65-4	Carton	1	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	191L77-9	Carton	2	BL4040	4 Ah	DC40RA		
	NOUVEAU EUEPSKGRT2	Carton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA		
	191U00-8	√	2	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	191U28-6	√	4	BL4040	4 Ah	DC40RB		
	NOUVEAU EUBPSKGRU1 CONSEIL !	Carton	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1915D9-2	√	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	NOUVEAU 1916Y1-1	Carton	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1911B9-4	√	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA		
	1911D8-0	√	2	BL4040F	4 Ah	DC40RB		
	1911V7-8	Carton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191U42-2	√	4	BL4050F	5 Ah	DC40RB		
	191Y97-1	√	2	BL4080F	8 Ah	DC40RB		
	NOUVEAU EUAPSKGPE2J	√	2	BL4080H	8 Ah	DC40RB		

BL4040F - BL4080H


BATTERIES HAUTES PERFORMANCES AVANCÉES

PUISSANT **HAUTE ténacité** **COMPACT ET LÉGER**



Les batteries BL4040F et BL4080H présentent une résistance interne particulièrement faible grâce à l'utilisation de cellules li-ion à la composition chimique unique et une structure « Tab-less » (sans languettes).
Cela permet d'obtenir des caractéristiques exceptionnelles :

- **Puissance** : le régime de la machine diminue moins en cas de charge importante. La capacité limite de la batterie BL4040F est par exemple proche de celle de la batterie BL4050F de plus grande taille.
- **Haute ténacité :** la batterie chauffe moins, le risque de défaillance temporaire due à une surchauffe en cas de charge très lourde est donc moindre.
- **Compactes et légères :** les batteries BL4040F et BL4080H ont les mêmes dimensions compactes et le même poids que leurs homologues standard, les modèles BL4040 et BL4080F.

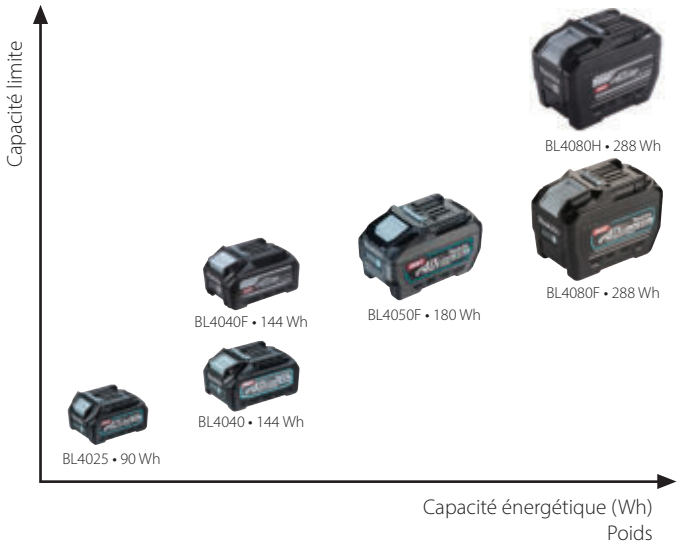

Applications spécifiques

La batterie BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que la batterie doit également être légère et compacte. Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont des exemples d'utilisation types. La batterie BL4080H associe la capacité limite la plus élevée et la plus grande capacité énergétique (autonomie), ce qui la rend idéale pour les applications les plus exigeantes.






PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

Technologie « Tab-less » (sans languettes)

Les cellules d'accu Li-ion « Tab-less » présentent une construction innovante : le chemin de courant entre l'anode et la cathode de la cellule est bien plus grand que celui d'une structure classique. Au lieu de se limiter à deux points de connexion ou « languettes », la nouvelle conception utilise toute la surface du haut et du bas de la batterie comme électrode. La résistance interne est ainsi beaucoup plus faible, ce qui se traduit par une plus petite chute de tension, un courant de pointe plus élevé et une production de chaleur réduite.

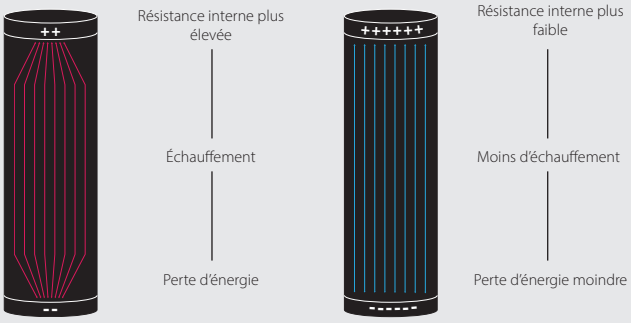

		BL4040	BL4040F	BL4080F	BL4080H
Référence		191B26-6	1910N6-8	191X65-8	1913S3-7
Capacité énergétique		144 Wh	144 Wh	288 Wh	288 Wh
Capacité limite*		1,5 kW	2,1 kW	2,9 kW	3,8 kW
Poids		1,0 kg	1,0 kg	1,9 kg	1,9 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min

CONSEIL !

Combinez ce Powerpack EUBPSKGRU1 avec une machine nue et profitez d'une batterie BL4040F gratuite!
Voir les conditions en dernière page.

Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)

Chargez vos accu et utilisez vos machines 230 V préférées partout, sans courant du secteur !





- Doit être alimenté par le support d'alimentation PDC1500, PDC1200 ou PDC01.
- Convertit le courant continu de 36 V du support d'alimentation PDC en courant alternatif de 230 V.
- Deux sorties de 230 V avec réglage de la fréquence 50/60 Hz
- Charge continue maximale de 1400 W (VA) et pic de charge de 2800 W maximum (VA)
- Le système électronique de qualité supérieure produit un courant alternatif à onde sinusoïdale pure.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe
- Parfait pour l'utilisation de machines filaires là où il n'y a pas de prises de courant, en extérieur ou en tant que source d'alimentation d'urgence





Association avec le support d'alimentation PDC01 (référence BAC01PDC01BE)




Association avec le support d'alimentation PDC1200 (référence PDC1200A06)



Uniquement applicable à PDC1200A06



Grand écran avec affichage clair de la charge actuelle.



Tension de sortie à onde sinusoïdale pure, sans danger pour les équipements sensibles.



Plusieurs sorties USB pour le chargement d'appareils mobiles, par exemple.



Dispose d'une sortie de 12 V c.c. de type prise allume-cigares.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	BAC01
Tension de sortie c.a.	230 V 50/60 Hz
Tension d'alimentation	36 V c.c.
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC01	750 W (VA)
Pic de charge (4 secondes)	2800 W (VA)
Sorties c.c.	2 x USB de type A 2 x USB de type C 1 x 12 V c.c.
Autonomie avec support d'alimentation PDC01, 4 x BL1850 et charge de 750 W (VA)	± 16 minutes
Autonomie avec support d'alimentation PDC1200 et charge de 1000 W (VA)	± 56 minutes
Poids	7,3 - 16,2 kg



Poignées rabattables pour faciliter le transport.



À monter sur un coffret Makpac et compatible avec le chariot.

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	PDC1200A06
Version		BAC01	BAC01+PDC01*	BAC01+PDC1200
Prix en euros	hors TVA			
	TVA incl.			


* Batteries non fournies

BCC01
STATION DE CHARGE



La station de charge BCC01 permet de charger automatiquement jusqu'à 8 accus.

- Quatre batteries sont chargées simultanément, puis le chargeur passe automatiquement à la rangée suivante.
- Les batteries 40Vmax s'adaptent directement, tandis que les batteries 14,4/18 V peuvent être chargées à l'aide de l'adaptateur ADP10 en option.
- Le chargeur (DC4002) est raccordé à la station via un connecteur.
- La station de charge a les dimensions d'un Makpac IV et peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.
- La station de charge peut être empilée comme les autres Makpacs et s'adapte également sur un chariot.
- Le couvercle est semi-transparent, ce qui permet de voir le contenu et l'état de charge des accus sans ouvrir le couvercle.
- Compatible avec la classe de protection IPX4



Les accus sont chargés rangée par rangée.



Les poignées peuvent être dépliées jusqu'à un angle de 135°.



La station de charge s'adapte à d'autres Makpac ainsi qu'au chariot.





L'état de charge de chaque batterie est indiqué par un voyant LED tricolore



La station de charge peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.



Il est possible de fixer un cadenas en guise de protection contre le vol.



Le couvercle peut également être retiré complètement.



L'adaptateur ADP10 peut également être utilisé pour charger les batteries LXT

PROMOTION

4 adaptateurs ADP10
GRATUITS
à l'achat d'une station de charge BCC01



Référence		1914U3-7
Puissance de sortie max.		230,4 W
Courant de charge par accu		1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Temps de charge BL4025 pour 4/8 accus		90 min / 180 min
Temps de charge BL4040(F) pour 4/8 accus		145 min / 290 min
Temps de charge BL4050F pour 4/8 accus		175 min / 350 min
Temps de charge BL4080F pour 4/8 accus		280 min / 560 min
Prijs in €**	hors TVA	
	TVA incl.	

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

40V max Li-ion

High Power

Durability

Digital Communication





40V max Li-ion

80V max



Accu

BL4020	BL4025	BL4040 / BL4040F
2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah



connector



210+ Machines

Chargeur

BL4050F
5.0Ah



BL4080F / BL4080H
8.0Ah



DC40RA



DC40RB



DC40WA



DC40RC



ADP10



Adaptateur pour charger des accus LXT

La plateforme LXT

Fiable – polyvalent – puissant

Chargement rapide et optimal

Lorsque les batteries sont chaudes, il est important de les refroidir avant de commencer le processus de charge. Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui refroidit les batteries avant et pendant la charge afin de réduire le temps de charge.

Système de charge avancé Makita
Refroidissement forcé



Chargement rapide



Système de charge standard
Dissipation de chaleur naturelle



Temps de charge plus long







3.0Ah Li-ion	4.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	6.0Ah Li-ion
22 minutes	36 minutes	45 minutes	55 minutes
3 Ah BL1830B	4 Ah BL1840B	5 Ah BL1850B	6 Ah BL1860B

TEMPS DE CHARGE LE PLUS RAPIDE

TEMPS DE TRAVAIL LE PLUS LONG





Avec la vaste gamme LXT, Makita propose une batterie pour plus de 420 machines
et outils de jardinage fonctionnant sur 18 V et 2 x 18 V.
La plateforme LXT, qui ne cesse de se développer, offre des solutions professionnelles pour chaque tâche.

LXT 18 V / 2 x 18 V

197280-8
accu BL1850B
18 V - 5,0 Ah



1914E8-5
TWINPACK
18 V - 2 x 5,0 Ah



197422-4
accu BL1860B
18 V - 6,0 Ah



ATTENTION

Les batteries BL1890 et BL18120 ne sont pas compatibles avec toutes les machines LXT en raison de leur taille et/ou de leur poids.

Vous pouvez vérifier la compatibilité des batteries avec une machine particulière sur notre site Internet.

1915H4-0
accu BL1890B
18 V - 9,0 Ah



1915J2-8
accu BL18120B
18 V - 12,0 Ah



1914J1-4
CHARGEUR DC18RC
Chargeur rapide pour accus LXT de 14,4/18 V



196933-6
CHARGEUR DOUBLE DC18RD
Chargeur rapide double pour accus LXT : Chargeur rapide double pour accus LXT de 14,4/18 V



recharge 2 accus BL1850 en 45 minutes

196426-3
Chargeur DC18SF
Chargeur lent pour accus LXT, 4 ports, Charge deux batteries simultanément



NOUVEAU

EUBDC18SJ

Chargeur avec alimentation par câble PD



NOUVEAU

1915U1-7

Adaptateur USB pour voiture



DECADP05
USB-Adaptateur
Adaptateur USB pour accus 14,4 V/18 V



198170-8
Minuterie accu LXT BPS01
Programme la durée de fonctionnement d'accus de 14,4 V & 18 V



191M50-5
BAP18C
Adaptateur LXT pour fixer la batterie à la ceinture



SUPPORT D'ALIMENTATION

	Article	MAKPAC	# Piles	Type de batterie	Ah	Chargeur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
18 V	197494-9	√	2	BL1840B	4 Ah	DC18RC		
	NOUVEAU 1914J6-4 CONSEIL !	Carton	2	BL1850B	5 Ah	DC18RC		
	197624-2	√	2	BL1850B	5 Ah	DC18RC		
	197629-2	√	2	BL1850B	5 Ah	DC18RD		
	197626-8	√	4	BL1850B	5 Ah	DC18RD		
	198116-4	√	2	BL1860B	6 Ah	DC18RC		
	198077-8	√	2	BL1860B	6 Ah	DC18RD		
	198091-4	√	4	BL1860B	6 Ah	DC18RD		

L'assortiment Lithium-ion 18 V le plus grand du monde.

Plus de 440 machines avec un seul accu !

18V LITHIUM-ION

3 ANS DE GARANTIE SUR MACHINES
Après l'enregistrement sur www.makita.be



LXT
Lithium-Ion Extreme Technology

+ Des accus Lithium-Ion performants
+ Une technologie de charge rapide et unique
+ L'efficacité énergétique des moteurs sans balais à charbon
+ Une protection multiple contre la surcharge

SPÉCIAL

POWERPACK À L'HONNEUR !
1914J6-4
Prix : 239,00 € hors TVA /




1 x DC18RC +
2 x BL1850B

makita®



18V LITHIUM-ION

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

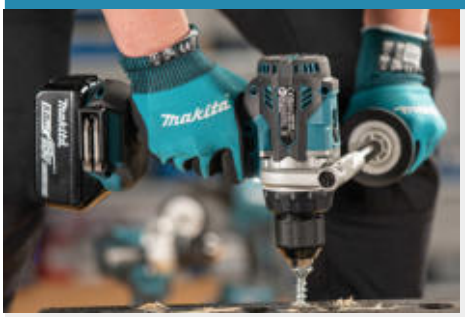

DDF490 / DHP490
- Perceuse-visseuse abordable avec puissant moteur sans balai !
- Compact, 2 vitesses, éclairage LED



DDF453RF3J



DDF482RT3J



DDF083ZJ



DDF490RMJ

		DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF083ZJ	DDF487RAJ	DHP487RAJ	DDF490RMJ	DHP490RMJ
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		3 x BL1830B	3 x BL1850B	-	2 x BL1820B	2 x BL1820B	2 x BL1840B	2 x BL1840B
Moteur BL		-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction percussion		-	-	-	-	✓	-	✓
Couple franc		42 Nm	62 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm
Mandrin		1,5-13 mm	1,5-13 mm	1/4 hex	1,3 – 1,6 kg	1,3 – 1,6 kg	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids		1,7 kg	1,7 kg	1,1 - 1,4 kg	1,3 – 1,6 kg	1,3 – 1,6 kg	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg
Application		Utilisation légère / bricolage	Professionnel polyvalent	Montage / travail dans des espaces réduits	Montage / travail dans des espaces réduits	Montage / travail dans des espaces réduits	Montage / travail dans des espaces réduits	Montage / travail dans des espaces réduits
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



DDA450RTE



DDA460ZK





DDA351RTJ



66 mm

DDA350

		DDA350ZJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
Tension		18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Accus fournis		-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Régime		0-1800 tr/min	0-1800 tr/min	0-450 tr/min 0-1400 tr/min	0-350 tr/min 0-1400 tr/min
Moteur BL		-	-	✓	✓
XPT		-	-	✓	✓
Couple franc		13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Mandrin		1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids		1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

Saviez-vous que le DHP492 et le DDF484 sont également disponibles dans les versions économiques DDF484Z / DDF484T1J et DHP492Z / DHP492T1J ?
Voir pp. 78-79 pour plus d'informations !


DDF490


DDF484RTJ


DDF487RAJ


DDF489RTJ


DDF492RT3J

	PRIX PROMOTIONNEL DDF485RTJ	PRIX PROMOTIONNEL DHP485RFJ	PRIX PROMOTIONNEL DDF484RTJ	PRIX PROMOTIONNEL DHP484RTJ	PRIX PROMOTIONNEL DDF489RTJ	PRIX PROMOTIONNEL DHP489RTJ	DDF492RTJ	DHP492RT3J
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	3 x BL1850B
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction percussion	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Couple franc	50 Nm	50 Nm	54 Nm	54 Nm	73 Nm	73 Nm	141 Nm	141 Nm
Mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids	1,4 kg	1,4 - 1,7 kg	1,5 kg	1,6 - 2,2 kg	1,8 - 2,5 kg	1,8 - 2,5 kg	2,3 – 2,6 kg	2,3 – 2,7 kg
Application	Professionnel polyvalent	Professionnel polyvalent	Professionnel polyvalent	Professionnel polyvalent	Utilisation intensive / construction	Utilisation intensive / construction	Utilisation intensive / construction	Utilisation intensive / construction
Prix en € hors TVA								
Prix en € TVA incl.								

SACS À OUTILS ET PORTE-OUTILS


E-15403




E-15475

Accessoires non inclus


E-15403


E-05387


E-05337




E-15182

		Sac à outils ouvert E-15403	Sac à ordinateur portable/ outils E-15475	Ceinture en cuir large (marron) taille L E-05387	Sangle à fermeture rapide E-05337	Sacoche de ceinture universelle pour visseuse-perceuse E-15182	Mug thermique avec fixation à la ceinture E-15578
Quantité		1	1	1	1	1	1
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		490 x 310 x 355 mm	425 x 170 x 350 mm	1330 x 38 mm	50 x 1550 mm	260 x 145 x 270 mm	125 x 100 x 170 mm
Poids net		2,4 kg	2,4 kg	0,27 kg	0,25 kg	-	-
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

BURINEUR-DÉCAPEUR SDS PLUS SUR ACCU





DHK180RTJ

		DHK180ZJ	DHK180RTJ
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		0	2 x BL1850B
Énergie de frappe		3,1 J	3,1 J
Cadence de chocs		0 - 3200/min	0 - 3200/min
Vibration triaxiale (ah)		4,5 m/s²	4,5 m/s²
Poids		3,3 kg	3,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

MARTEAUX PERFORATEURS SDS PLUS SUR ACCU

PROMO

DHR243RTJ
Troisième accu 5 Ah BL1850B gratuit





DHR171RTJ



DHR183RTWJ



DHR202ZJ



DHR243RTJ

ACCESSOIRE EN OPTION

Accessoire pour extraction de poussière 1914X3-8



- Utilisation polyvalente, aspiration puissante (120N)
- Réglage facile de la position et de la puissance d'aspiration
- Diamètre de perçage max. 52 mm
- Raccordement aux diamètres de tuyau 24 et 38 possible



DHR182RTWJ



DHR182RTWJ, DHR243RTJW, DHR183RTWJ
avec ASPIRATION


Saviez-vous que le DHR243 existe également en versions économiques DHR243Z et DHR243T1J ? Voir pp. 78-79 pour plus d'informations !

		DHR171RTJ	DHR183RTWJ	DHR202ZJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Énergie de frappe		1,2 J	1,7 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
MAX Ø béton		16 mm	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Moteur BL		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
AVT		-	✓	-	✓	✓	-	-
AWS		-	-	-	✓ unité Bluetooth excl.	✓ sans unité Bluetooth	-	-
Système d'aspiration		-	DX16	-	-	DX05	-	DX07
Poids		2,1 kg	2,1 - 2,8 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

Technologie

AFT
Active feedback sensing technology

Cette technologie éteint immédiatement le moteur en cas de blocage soudain de la machine. Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr !






Accéléromètre

AVT
Anti-vibration technology

La technologie AVT réduit fortement les vibrations de la machine grâce à un système de contrepoids. Cela augmente considérablement le confort de l'utilisateur.





AWS
Auto - start Wireless System

Auto-start wireless system

Une communication sans fil via Bluetooth® permet le démarrage automatique de l'aspirateur quand un outil sur accu est activé.



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU

MAKPAC · L.E.D. · XPT · 18v + 18v = 36v



DHR283G2JU



DHR264PT2J

AWS
AVT
AFT

DHR283ZWJU
ASPIRATION incluse





Tous les modèles INCLUENT automatiquement un mandrin supplémentaire



		DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZWJU	DHR283G2JU
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
Moteur BL		-	✓	✓	✓
Énergie de frappe		2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
MAX Ø béton		26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
AWS		-	✓	✓	✓
AVT		-	✓	✓	✓
AFT		-	✓	✓	✓
Système d'aspiration		-	-	DX09	-
Poids		4,2 kg	4 kg	5,5 kg	4 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

JEUX DE DOUILLES À CHOCS IMPACT BLACK

IMPACT Impact driver's accessory series BLACK



E-16564

Emmanchement	Diamètres (mm)	Longueur (mm)	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1/2"	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24	38		



E-16586

Emmanchement	Diamètres (mm)	Longueur (mm)	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	81,5		

PERFO-BURINEUR SDS-MAX SUR ACCU

BL MOTOR AVT

AWS 18V+18V 36V



DHR400ZKUN

		DHR400ZKUN
Tension		2 x 18 V
Accus fournis		-
Énergie de frappe		8 J
MAX Ø béton		40 mm
Niveau de vibration perçage		5,0 m/s²
AWS		✓
AFT		✓
Poids		8,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PISTOLETS À AIR CHAUD SUR ACCU

MAKPAC 18V LITHIUM-ION



DHG180RT1J



DHG181RT1J

- Changement rapide de la buse
- Interrupteur sécurisé, peut être verrouillé en position marche et arrêt
- Plusieurs buses comprises

		DHG180RT1J	DHG181RT1J
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		1 x BL1850B	1 x BL1850B
Chargeur fourni		DC18RC	DC18RC
Température de l'air		550 °C	6 positions, max 550 °C
Débit		110 l/min	60 l/min, 110 l/min
Emballage		Makpac	Makpac
Poids		1 - 1,3 kg	1 - 1,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU

MAKPAC 18V LITHIUM-ION

Fourni avec emmanchement 1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la machine peut servir à visser des écrous de 13 mm sur une tige filetée M8.



DWR180RA1J



		DWR180ZJ	DWR180RA1J
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		0	1 x BL1820B
Vitesse à vide		0-800 tr/min	0-800 tr/min
Couple max.		47,5 Nm	47,5 Nm
Poids		1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

BOULONNEUSE SUR ACCU

18V+18V 36V





- Pour le serrage des boulons à haute résistance au cisaillement par torsion (de type HTB/SHTB)
- Les boulons à haute résistance au cisaillement par torsion sont essentiellement utilisés dans le cadre de structures industrielles en acier.

		DWT310ZK
Tension		2x18 V
Accus fournis		-
Vitesse à vide		14 min⁻¹
Couple max.		804 Nm
Compatibilité HTB		M16, M20, M22
Compatibilité SHTB		M16, M20
Poids		6,5 - 7,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

BOULONNEUSES SUR ACCU



Saviez-vous que le DTW300 est disponible dans les versions économiques DTW300Z et DTW300T1J ? Voir pp. 78-79 pour plus d'informations !

Auto-stop :
la machine s'arrête automatiquement dès que le boulon ou l'écrou a été suffisamment desserré



	DTW190RTJ	DTW181RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1005ZJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Moteur BL	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XPT	-	✓	✓	✓	-	-	-
Régime	0-2400 tr/min	0-2400 tr/min	0-3200 tr/min	0-2200 tr/min	0-1800 tr/min	0-1800 tr/min	0 - 1800 tr/min
Couple max.	190 Nm	180 Nm	330 Nm	700 Nm	1360 Nm	1250 Nm	1200 Nm
Couple de desserrage	-	330 Nm	580 Nm	1000 Nm	1700 Nm	1700 Nm	1600 Nm
Emmanchement de douilles	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	3/4" carré	1/2" carré
Fonction auto-stop	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Poids	1,4 kg	1,2 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,3 kg
Prix en € hors TVA							
Prix en € TVA incl.							

BOULONNEUSES D'ANGLE SANS FIL



	DTL300Z	DTL302Z
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	-
Moteur BL	✓	✓
XPT	✓	✓
Régime	0-1000/1500/3200 tr/min	0-1000/1500/3200 tr/min
Couple max.	340 Nm	340 Nm
Couple de desserrage	530 Nm	530 Nm
Emmanchement de douilles	1/2"	3/8"
Fonction auto-stop	✓	✓
Poids	1,8 kg	1,8 kg
Prix en € hors TVA		
Prix en € TVA incl.		

DTL300 / DTL302

- Puissante boulonneuse d'angle à couple élevé pour les travaux dans les endroits difficiles d'accès
- DTL300 emmanchement de douilles de 1/2", DTL302 : emmanchementment de douilles 3/8
- Interrupteur avec réglage progressif de la vitesse
- Fonction auto-stop pour le serrage et le desserrage
- Éclairage LED

Scannez ici pour obtenir une vue d'ensemble


ACCESSOIRES
IMPACT PREMIER

Impact PREMIER


Plus durable grâce à la double torsion !



S'adapte parfaitement à la vis.



Utilisation d'un acier de haute qualité. Supporte un couple élevé.

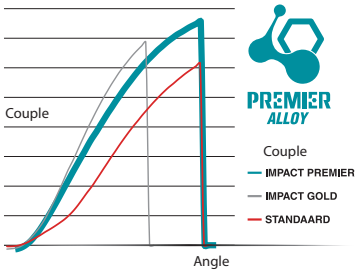

E-26179
Jeu d'embouts de vissage 38 pièces

NOUVEAU



	25 mm	50 mm
PH1	1	1
PH2	2	1
PH3	1	1

	25 mm	50 mm	65 mm
PZ1	1	1	-
PZ2	2	2	1
PZ3	1	1	-

	25 mm	50 mm
T15	2	2
T20	2	2
T25	2	2
T30	2	2
T40	1	1

	65 mm
PH1	1
PH2	2
PH3	1

	65 mm
Porte-embout de torsion	1

E-13568
Jeu d'embouts de vissage 5 pièces



E-03567
Jeu d'embouts de vissage 11 pièces



E-13552
Jeu d'embouts de vissage 31 pièces





Makita®
PROFESSIONALS AT WORK

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU









DTD201
- Amélioration des performances grâce à une masse de marteau plus importante, un ressort plus lourd et une vitesse plus élevée
- 4 niveaux de puissance et mode T-assist pour les vis autoforeuses dans les plaque métalliques fines.
- Utilisation simple : boutons poussoirs séparés pour le niveau de puissance et le mode T
- Amélioration de la stabilité des embouts

Modes d'utilisation
Les modes d'utilisation ou d'assistance aident l'utilisateur lors d'utilisations spécifiques en modifiant automatiquement le régime ou en arrêtant automatiquement la machine.

- Mode pour les vis (à bois) : la machine démarre en douceur, à faible régime.
- Mode pour les vis autoforeuses : la machine démarre à haut régime et s'arrête automatiquement lorsque la vis est serrée.
- Mode pour les boulons : la machine s'arrête automatiquement lorsque le boulon est desserré.

Découvrez également les versions économiques DTD153Z et DTD153T1J aux pages 78-79 !

		DTD156Z	DTD153RTJ	DTD157ZJ	DTD154RTJ	NOUVEAU DTD201ZJ	NOUVEAU DTD201RTJ	DTD173RTJ
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Moteur BL		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Régime		0-2500 tr/min	0-3400 tr/min	0-3000 tr/min	0-3600 tr/min	0-3700 tr/min	0-3700 tr/min	0-3600 tr/min
Couple max.		155 Nm	170 Nm	140 Nm	175 Nm	210 Nm	210 Nm	180 Nm
Emmanchement d'embout		1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Niveaux de force de percussion		-	-	2	3	4	4	4
Mode pour vis autoforeuses		-	-	-	✓	✓	✓	✓(2 modes)
Mode pour vis à bois		-	-	✓	-	-	-	✓
Mode pour boulons		-	-	-	-	-	-	✓
Poids		1,3 -1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,2 - 1,5 kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 2,3 kg	1,3 - 2,3 kg	1,2 - 1,5 kg
Emballage		Carton	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS SUR ACCU



		DTL061RTJ
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Régime		0-2000 tr/min
Poids		1,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

VISSEUSE-PERCEUSE HYBRIDE SUR ACCU



4 modes :
percussion, perçage, vissage, vissage à chocs

		DTP141ZJ
Tension		18 V
Accus fournis		-
Régime		0-2700 tr/min
Poids		1,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SUR ACCU



Extrêmement silencieux
grâce à l'unique système d'impulsion hydraulique

		DTS141ZJ
Tension		18 V
Accus fournis		-
Régime		0-3200 tr/min
Couple max.		40 Nm
Emmanchement d'embout		1/4" hex
Mode T		✓
Poids		1,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 Ga



		DPT353RTJ
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Section du clou		0,6 mm
Longueur du clou		15-35 mm
Poids		2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

AGRAFEUSES SUR ACCU



DST221RTJ

DST221 : Magasin en aluminium

		DST112RTJ	DST221RTJ
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B
Largeur d'agrafe		10 mm	10,5 mm
Longueur d'agrafe		7-10 mm	10-22 mm
Poids		1,5 kg	2,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

AGRAFEUSE SANS FIL POUR LES COURONNES ÉTROITES



DST630RTJ



DST630

- Compatible avec les agrafes étroites (calibre 18 Ga)
- Idéal pour les finitions intérieures
- Grande puissance d'agrafage et grande vitesse d'agrafage grâce au mécanisme de ressort pneumatique
- Tire jusqu'à 6 agrafes par seconde !
- Nez étroit pour une visée facile
- 2 modes : agrafage séquentiel ou mode contact
- Protection contre le fonctionnement sans clou
- Éclairage LED

		DST630ZJ	DST630RTJ
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	2 x BL1850B
Largeur d'agrafe		5,7 - 6,35 mm	5,7 - 6,35 mm
Longueur d'agrafe		9,5 - 38 mm	9,5 - 38 mm
Calibre		18 Ga	18 Ga
Poids		2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

CLOUEUR À MINIBRADS SUR ACCU
18 Ga


DFN350RTJ


DBN500RTJ


DBN501ZJ



NOUVEAU

DBN501

- Force d'impact et vitesse de clouage élevées grâce au mécanisme avancé à ressort pneumatique ;
  permet d'enfoncer des clous 18 Ga sur 50 mm dans du bois dur
- Maniabilité améliorée : plus compact et plus léger
- « Mode séquentiel » (prise de vue lorsque la gâchette est actionnée) ou « mode d'activation par contact » (prise de vue lorsque le nez de l'appareil est enfoncé)
- Le mécanisme anti-blocage arrête la machine lorsque le magasin de clous est presque vide
- Les clous coincés peuvent être enlevés sans l'aide d'outils
- Réglage de la profondeur à l'aide d'une molette

		DFN350RTJ	DBN500RTJ	DBN501ZJ
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Calibre		18 Ga	18 Ga	18 Ga
Épaisseur du clou		1,0 x 1,2 mm	1,0 x 1,2 mm	1,0 x 1,2 mm
Longueur du clou		15-35 mm	15-50 mm	15-50 mm
Convient aux bois durs		✓	-	✓
Poids		2,1 kg	3,2 kg	2,7 - 3,0 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

CLOUEUR À BRADS ACCU
16Ga


DBN600RTJ


DBN610ZJ


DBN601ZJ




		DBN600RTJ	DBN601ZJ	DBN610ZJ
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	-	-
Calibre		16 Ga	16 Ga	16 Ga
Épaisseur du clou		1,3 x 1,6 mm	1,3 x 1,6 mm	1,3 x 1,6 mm
Longueur du clou		25 à 64 mm	19 à 64 mm	32 à 64 mm
Convient aux bois durs		-	✓	✓
Angle		90°	90°	20°
Poids		3,4 - 3,8 kg	2,9 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DBN601-DBN610

- Capacité d'impact et vitesse de clouage élevées grâce au mécanisme à ressort pneumatique
- Ressenti similaire à celui des machines pneumatiques
- Maniabilité améliorée : plus compact et plus léger
- Protection contre le fonctionnement sans clou
- Éclairage LED
- Le nez fin offre une excellente visibilité sur la pièce à travailler.
- Le DBN601 dispose d'un magasin de clous horizontal. Pour le DBN610, il est placé à un angle de 20°

DBN601-DBN610


Le moteur BL combiné à un mécanisme à ressort pneumatique, on obtient une capacité d'impact et vitesse de clouage élevées.


Mode séquentiel ou mode contact


Les clous bloqués peuvent être enlevés sans l'aide d'outils.

ACCESSOIRES



F-32647

Référence	Longueur	Largeur	Épaisseur	Galvanisé	Calibre de clou	Unités/paquet	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
F-32647	10 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32650	13 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32663	16 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32676	19 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		
F-32689	22 mm	10,55 mm	0,6 mm	✓		5040		



F-31841

Référence	Longueur	Largeur	Épaisseur	Galvanisé	Calibre de clou	Unités/paquet	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
F-31825	18 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31838	25 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31841	30 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-31854	35 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-32920	45 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		
F-32933	50 mm	0,6 mm	0,6 mm	✓	23 Ga	10000		




F-31896

Référence	Longueur	Largeur	Épaisseur	Galvanisé	Calibre de clou	Unités/paquet	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
F-31867	15 mm	1,2 mm	1 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31870	20 mm	1,2 mm	1 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31883	25 mm	1,2 mm	1 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31896	30 mm	1,2 mm	1 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31915	35 mm	1,2 mm	1 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31944	45 mm	1,2 mm	1 mm	✓	18 Ga	5000		
F-31957	50 mm	1,2 mm	1 mm	✓	18 Ga	5000		
F-32946	55 mm	1,25 mm	1,05 mm	✓	18 Ga	5000		



F-33993

Référence	Longueur	Largeur	Épaisseur	Galvanisé	Calibre de clou	Unités/paquet	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
F-33922	25 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33935	30 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33948	32 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33951	35 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33964	38 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33977	40 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33980	45 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-33993	50 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34001	57 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34014	60 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34027	64 mm	1,6 mm	1,3 mm	✓	16 Ga	2000		
F-34056	50 mm	1,6 mm	1,3 mm	Acier inoxydable	16 Ga	2000		
F-34069	64 mm	1,6 mm	1,3 mm	Acier inoxydable	16 Ga	2000		



F-30579


Référence	Épaisseur	Longueur	Angle	Anneau	Galvanisé	Unités/paquet	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
F-30566	2.9 mm	60 mm	34°			3000		
F-30579	3.1 mm	75 mm	34°			3000		
F-30582	3.1 mm	75 mm	34°		✓	3000		
F-30595	3.1 mm	75 mm	34°	✓	✓	3000		
F-30601	3.1 mm	83 mm	34°			3000		
F-30614	3.3 mm	75 mm	34°			3000		
F-30630	3.3 mm	83 mm	34°			3000		
F-30643	3.3 mm	83 mm	34°		✓	3000		
F-30656	3.3 mm	90 mm	34°			3000		
F-31645	3.3 mm	90 mm	34°		✓	3000		

Cloueur de chantier 18 V

DBN900 / DBN901





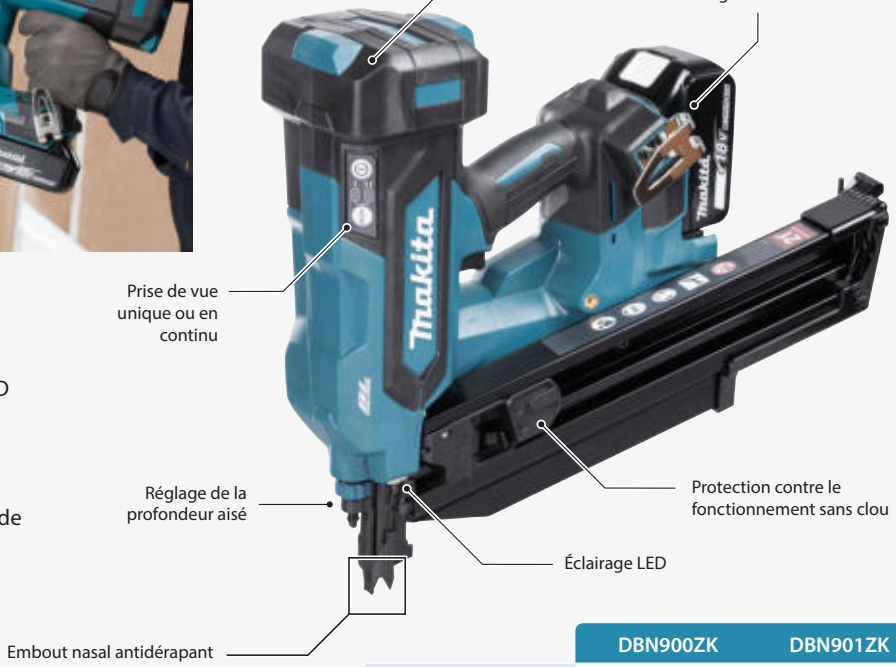

DBN900



Clous à tête en D
(30 - 34°)

DBN901



Clous à tête ronde
(20 - 22°)

Accessoires optionnels

1914P1-6
Magasin rallongé pour DBN900
(capacité 97 clous)



1914P9-0
Magasin prolongé pour DBN901
(capacité 78 clous)



		DBN900ZK	DBN901ZK
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	-
Moteur BL		✓	✓
Entrepôt d'angle		30 - 34°	20 - 22°
Épaisseur du clou		2,9 - 3,3 mm	2,9 - 3,8 mm
Longueur du clou		50 - 90 mm	50 - 90 mm
Capacité magasin		51 - 58	36 - 41
Emballage		coffret	coffret
Poids		4,9 – 5,4 kg	4,9 – 5,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

CLOUEUR À BRADS ACCU
15 Ga



DBN620RTJ

DBN620

- Le mécanisme à ressort pneumatique délivre une force d'impact élevée et réagit rapidement. La machine ressemble à une cloueuse pneumatique
- Permet d'enfoncer des clous 15 Ga jusqu'à 64 mm dans du bois dur
- « Mode séquentiel » (prise de vue lorsque la gâchette est actionnée) ou « mode d'activation par contact » (prise de vue lorsque le nez de l'appareil est enfoncé)
- Le mécanisme anti-blocage arrête la machine lorsque le magasin de clous est presque vide
- Les clous bloqués peuvent être enlevés sans l'aide d'outils
- Réglage de la profondeur à l'aide d'une molette

		NOUVEAU DBN620ZJ	NOUVEAU DBN620RTJ
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	2 x BL1850B
Calibre		15 Ga	15 Ga
Longueur du clou		32 à 64 mm	32 à 64 mm
Convient aux bois durs		✓	✓
Angle		34°	34°
Poids		3,1 - 3,7 kg	3,1 - 3,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU





DJV184RTJ

Saviez-vous que les DJV181 et DJV182 sont disponibles en modèles économiques DJV181Z / DJV181T1J et DJV182Z / DJV182T1J ?
Voir pp. 78-79
pour plus d'informations !



DJV185RTJ



DJV182RTJ



DJV181RTJ

		DJV184RTJ	DJV185RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Moteur BL		✓	✓	✓	✓
Cadence de coupe		0-3000 min^{-1}	800-3000 min^{-1}	800-3500 min^{-1}	800-3500 min^{-1}
Cap. de coupe - bois		135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Longueur de course		23 mm	23 mm	26 mm	26 mm
Poids		2,1 - 2,4 kg	2,0 - 2,3 kg	2,3 - 2,6 kg	2,4 - 2,7 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

	Référence	Matériel	Longueur	Longueur de travail	Dents par pouce	Convient pour	Unités/paquet	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	792691-8	HCS	90 mm	65 mm	13	Bois, contreplaqué	5		
	A-85628	HCS	105 mm	76 mm	9 tpi	Bois, contreplaqué, plastique	5		
	A-86309	HCS	132 mm	101 mm	6	Bois, contreplaqué, plastique	5		
	B-06482	HSS	100 mm	73 mm	6 à 10	Bois avec clous (universel)	5		
	P-45749	BIM	130 mm	105 mm	10	Bois avec clous (universel)	2		
	A-85737	HSS	76 mm	52 mm	24	Métal / Acier inoxydable / Alu / PVC	5		
	B-06476	HSS	100 mm	73 mm	10 à 18	Métal / Acier inoxydable	5		
	P-47204	BIM	130 mm	105 mm	25	Métal / Plastique / Panneaux sandwich	5		
	B-10469	BIM	180 mm	151 mm	14	Métal / Plastique / Panneaux sandwich	3		

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU


DJR360PT2


DJR187RTE


DJR189ZJ


DJR188RTJ

DJR189
- Peut être utilisé à une main
- Particulièrement adapté pour le sciage dans les espaces étroits et en hauteur
- Extrêmement léger mais très puissant
- Faibles vibrations (système anti-vibrations avec contrepoids mobile)

		DJR189ZJ	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR187RTE	DJR188RTJ	DJR360PT2
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Accus fournis		-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Chargeur fourni		-	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RD
Moteur BL		✓	-	-	✓	✓	✓
Régime		0-3100 /min	0-3300 /min	0-2800/min	0-3000/min	0-3000/min	0-3000/min
Longueur de course		22 mm	13 mm	32 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Cap. de coupe - bois		255 mm	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Poids		2,2 - 2,5 kg	1,6 kg	3,5 kg	3,4 kg	2,9 kg	4,6 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

LAMES DE SCIE RÉCIPRO









Référence	Matériel	Longueur	Dents par pouce	Épaisseur	Convient pour	Unités/paquet	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
B-05038	BiM	152 mm	17 à 18	0,9 mm	Métal, non ferreux, plastique	5		
B-05044	BiM	152 mm	6 à 11	0,9 mm	Métal, bois avec clous, plastique	5		
P-05016	HCS	300 mm	6	1,4 mm	Bois, plastique, plâtre	5		
P-46648	HM-TCT	300 mm	4,2	1,35 mm	Brique creuse, pierre calcaire, brique	1		
B-10609	Acier inoxydable	305 mm	3	1,25 mm	Glace, matériau gelé	1		
B-10394	HM-TCT	305 mm	2	1,55 mm	Brique, béton cellulaire	1		
B-52130	HCS	400 mm		1,5 mm	Matériau d'isolation	1		

SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES SUR ACCU 165 mm

18V + 18V 36V

BL MOTOR MAKPAC

Rail de guidage
194368-5 avec PT2J1



DSP600PT2J1

		DSP601ZJU	DSP600PT2J1
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		0	2 x BL1850B
Profondeur de coupe		56 mm	56 mm
Diamètre de l'alésage		20 mm	20 mm
AWS		✓	-
Nombre de MAKPACS		1	2
Poids		4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX SUR ACCU

MAKPAC

18V LITHIUM-ION



DCS552RTJ

DCS553RTJ

		DCS552RTJ	DCS553RTJ
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B
Moteur BL		-	✓
Ø lame de scie		136 mm	150 mm
Profondeur de coupe (90°)		50,5 mm	57,5 mm
Poids		2,4 kg	3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

MAKPAC 18V + 18V 36V 18V LITHIUM-ION

Saviez-vous que le DHS680 est disponible dans les versions économiques DHS680Z et DHS680T1J ? Voir pp. 78-79 pour plus d'informations !



DHS680RTJ



DHS782PT2J

DHS782, DHS783 et DHS900 montage direct sur rail de guidage

PROMO

DHS680RTJ

TROISIÈME accu 5 Ah BL1850B gratuit





DHS660RTJ



DHS900Z

		DSS501RTJ	PROMO DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS630RTJ	DHS710PT2J	DHS782PT2J	DHS783T2JU	DHS900Z
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Moteur BL		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Profondeur de coupe (90°)		51 mm	57 mm	57 mm	57 mm	66 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm
Ø lame de scie		136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm
AWS		-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓ sans unité Bluetooth
Poids		2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,7 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,3 kg
Prix en €	hors TVA									
	TVA incl.									

SCIE À ONGLETS RADIALE SUR ACCU





		DLS600RTE
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Ø lame de scie		165 mm
Capacité de coupe max. à 90°		46 x 92 mm
Poids		6,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

EFFICUT

Une coupe plus fine, plus rapide et plus efficace

Scannez-moi pour plus d'infos !





Plus de coupes par charge de batterie



Coupe rapide



Durée de vie plus longue



Coupe nette

SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES SUR ACCU

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



DLS211



DLS714N





		DLS714NZ	DLS714NPT2	DLS111ZU	DLS211ZU
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		0	2 x BL1850B	0	0
Ø lame de scie		190 mm	190 mm	260 mm	305 mm
Profondeur de coupe (90°)		52 mm	52 mm	91 mm	107 mm
Largeur de coupe (90°)		300 mm	300 mm	310 mm	363 mm
DXT		-	-	✓	✓
AWS		-	-	✓	✓
Poids		13,0 kg	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

MALAXEUR SUR ACCU

Idéal pour le mélange de liquides, de peintures et de colles légères.



PROTECTION ACCU INCLUSE

2 VITESSES MÉCANIQUES

		DUT130RTE
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Diamètre de la lame		165 mm
Raccordement		M12-M14
Régime		0-350 / 0-1300 tr/min
Poids		2,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE À BRAS SUR ACCU 225 MM

Accessoires

Plateau de support

Type	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Doux	199939-3		
Moyen	199940-8		
Dur	199938-5		



Disques abrasifs 225 mm (25 pcs)

Grain	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
P40	B-68389		
P80	B-68395		
P120	B-68404		
P180	B-68410		
P220	E-02381		
P320	B-68426		



DSL801ZU



Tube télescopique
La longueur totale de la machine peut être adaptée entre 1100 et 1520 mm.



Rallonge
La rallonge en option avec poignée (199937-7) permet de travailler confortablement en hauteur plus longtemps.



Le capot de protection du DSL801 rond permet un dépoussiérage plus pratique.

		DSL801ZU
Tension		18 V
Accus fournis		0
AWS		✓
Vitesse à vide		1000-1800 tr/min
Diamètre disque abrasif		225 mm
Longueur		1100 -1520 mm
Poids		4,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DÉCOUPEUSE ROTATIVE SUR ACCU



		DCO181Z
Tension		18 V
Accus fournis		0
Régime		0 - 32000 tr/min
AWS		✓ sans unité Bluetooth
Moteur BL		✓
Poids		1,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU



		DSD180ZJ
Tension		18 V
Accus fournis		0
Longueur de course		6 mm
Poids		1,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

VISSEUSES À RUBAN SUR ACCU

DFR453 / DFR552

Comparés aux DFR452 et DFR551, les DFR453ZJ et DFR552ZJ ont une vitesse inférieure et un couple plus élevé, ce qui est parfait pour le vissage dans des matériaux qui offrent davantage de résistance, tels que le bois. Les DFR452/DFR551 sont parfaitement adaptés au vissage sur des goujons métalliques ou dans des matériaux plus souples.


DFR453ZJ



DFR551RTJ


Technologie « Push Drive » : le moteur démarre automatiquement lorsque le bec de la machine est poussé contre le sol.



		DFR550ZJ	DFR750Z	DFR453ZJ	DFR552ZJ	DFR452ZJ	DFR452RTJ	DFR551ZJ	DFR551RTJ
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		0	0	0	0	0	2 x BL1850B	0	2 x BL1850B
Régime		4000 tr/min	4000 tr/min	4500 tr/min	4500 tr/min	6000 tr/min	6000 tr/min	6000 tr/min	6000 tr/min
Moteur BL		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Vis placoplâtre		4 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Longueur de vis		25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	20-55 mm	20-41 mm	20-41 mm	25-55 mm	25-55 mm
Mode d'entraînement par poussée		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poids		2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg
Prix en €	hors TVA								
	TVA incl.								

VIS EN BANDE

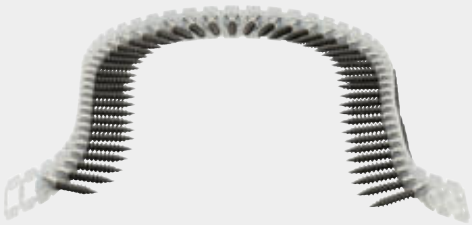

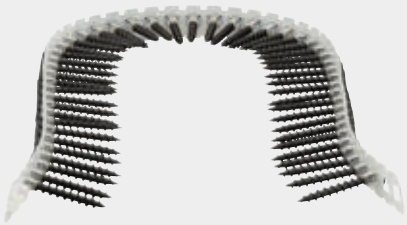

		F-30913	F-30926	F-31153	F-31166	F-30939	F-30942	F-30955	F-31179	F-31182	F-31140
Utilisation		Vis à placoplâtre en bande (filetage fin) à utiliser sur des goujons métalliques						Vis à placoplâtre en bande (filetage grossier) à utiliser sur le bois			
Épaisseur (mm)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Longueur (mm)		25	30	35	41	45	55	30	35	41	55
Taille de l'embout		PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2
Finition		phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté
Vis par boîte		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prix en €	hors TVA										
	TVA incl.										

VISSEUSES SUR ACCU

Mode d'entraînement par poussée (« Push drive »)





En mode d'entraînement par poussée, le moteur et le porte-embout de vissage tournent automatiquement lorsque vous appliquez une pression.


DFS452FJX2


DFS250RTJ

		DFS250RTJ	DFS452RAJ	DFS452FJX2
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
Régime		0-2500 tr/min	0-4000 tr/min	0-4000 tr/min
Adaptateur de ruban à vis incl.		-	-	✓
Longueur de vis		-	-	25-55 mm
Mode d'entraînement par poussée		-	✓	✓
Poids		1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

AFFLEUREUSE SUR ACCU



Interrupteur marche/ arrêt et bouton de ver- rouillage distincts

DRT52

- Modèle économique dont les performances rivalisent avec celles d'un modèle filaire
- Moteur BL efficace
- Avec interrupteur marche/arrêt et bouton séparé pour activer ou désactiver le mode veille avec indicateur LED, ce qui empêche tout démarrage accidentel
- Fourni avec un guide de découpe, un guide parallèle/circulaire et une bague de copie.



		DRT52Z
Tension		18 V
Accus fournis		-
Profondeur de plongée max.		35 mm
Vitesse à vide		30000min^{-1}
Ø de la pince - portée		6 mm
Ø de la pince - fournie		6 mm
Poids		1,3 - 1,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

RABOT SUR ACCU



DKP181RTJU

		DKP181RTJU
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Régime		12000 tr/min
Largeur max.		82 mm
Prise de passe max.		3 mm
Profondeur de feuillure		25 mm
AWS		✓
Poids		3,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU





	DRT50ZJX3	DRT50RTJX3
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Profondeur de plongée max.	35 mm	35 mm
Vitesse à vide	10000-30000 tr/min	10 000-30 000 tr/min
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
Poids	2,1 kg	2,1 kg
Prix en € hors TVA		
Prix en € TVA incl.		

LAMELLEUSE SUR ACCU



		DPJ180RTJ
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Régime		6500 tr/min
Poids		3,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires



Description	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Lamelles de raccordement # 0, 100 pièces.	A-16922		
Lamelles de raccordement # 10, 100 pièces.	A-16938		
Lamelles de raccordement # 20, 100 pièces.	A-16944		


OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

DTM53



Emmanchement sans outils

- Compatible avec OIS et Starlock (pas avec Starlock PLUS et Starlock MAX).
- Inclus : set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration

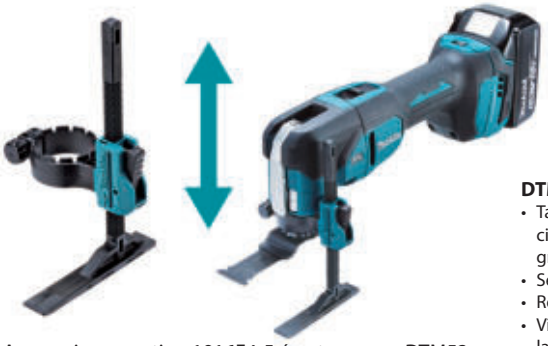

Accessoire en option 1916E4-5 écarteur pour DTM53, peut être utilisé à l'horizontale comme à la verticale

DTM53

- Taille compacte et petite circonférence de la poignée grâce au moteur BL
- Serrage de la lame sans outils
- Rendement élevé et puissant
- Vitesse réglable et réglage de la vitesse constante
- Monture OIS, compatible avec les accessoires OIS et Starlock

DTM52



accessoires incl.

- Compatible avec les accessoires Starlock, Starlock PLUS et Starlock MAX, idéal pour les applications lourdes.
- Grand angle d'oscillation de 1,8° gauche/droite.
- Des valeurs de vibration très faibles grâce à la technologie AVT.
- Petite circonférence de la poignée et faible poids.

NOUVEAU

		DTM53RTJX1	DTM52RTJX1
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B
Moteur BL		✓	✓
Fréquence d'oscillations		6000-20000/min	10000-20000/min
Angle d'oscillation		3,2°	3,6°
Emmanchement		OIS, Starlock	Starlock, Starlock PLUS, Starlock MAX
Valeur de vibrations		12,0 m/s²	2,5 m/s²
Poids		1,7 - 1,9 kg	1,7 - 2,0 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Référence	Description	Comprend	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
B-67496	Ensemble pour carrelage Starlock	• Lame de scie plongeante TMA058 • Grattoir TMA065 • Lame de scie à segment TMA069 • Plateau de ponçage TMA073		
E-16994	Kit de rénovation Starlock	• Lame de scie plongeante TMA047 • Lame de scie plongeante TMA049 • Grattoir TMA065 • Plateau de ponçage TMA073 • Plateau de ponçage TMA078		
NOUVEAU E-24935	Ensemble pour menuiserie Starlock	• Lame de scie plongeante BIM 65 mm pour bois / métal / époxy TMA048 • Lame de scie plongeante HCS 32 mm pour bois / contreplaqué TMA051 • Lame de scie plongeante BIM 32 mm pour bois / contreplaqué / époxy TMA053 • Lame de scie plongeante TC / HM 32 mm pour métal TMA061 • Lame de scie à segment BIM 85 mm pour bois / métal / époxy TMA045		

PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME SUR ACCU


DBO480RTJ


DBO482RTJ


DBO484ZJ


DBO480 : standard avec semelle triangulaire supplémentaire

		DBO480RTJ	DBO481RTJ	DBO482RTJ	DBO484ZJ
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Dimensions du pied de ponçage		112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm
Confirmation papier		Pince/Velcro	Pince	Pince	Pince/Velcro
Matériau du pied de ponçage		Plastique	Plastique	Aluminium	Aluminium
Nombre d'oscillations		22000/28000 min^{-1}	22000/28000 min^{-1}	22000/28000 min^{-1}	22000/28000 min^{-1}
Course de ponçage		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
AWS		-	-	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
Poids		1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

PONCEUSES VIBRANTES SUR ACCU


DBO382ZJ

		DBO380ZJ	DBO381ZJU	DBO382ZJ
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	-	-
Dimensions du pied de ponçage		92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Confirmation papier		Pince	Pince	Pince/velcro
Matériau du pied de ponçage		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Nombre d'oscillations		8000/16000/24000min^{-1}	8000/16000/24000min^{-1}	8000/16000/24000min^{-1}
Course de ponçage		2 mm	2 mm	2 mm
AWS		-	✓	-
Poids		1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU


DPO500Z

Mode rotation libre et forcée

		DPO500Z	DPO600Z
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		0	0
Fréquence d'oscillations		0-13600 min^{-1}	0-13600 min^{-1}
Plateau de ponçage		125 mm	150 mm
Course de ponçage		5,5 mm	5,5 mm
Poids		3,1 kg	3,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

PONCEUSE À RUBAN SUR ACCU 9 MM



LED réglable et poignée latérale



Plage de travail de 90° avec position extrême de 160° pour le stockage.

Grand confort d'utilisation et équilibre parfait grâce au positionnement central du moteur




		DBS180ZJ
Tension		18 V
Accus fournis		-
Vitesse de la bande		600 - 1700 m/min
Bande abrasive		9 x 533 mm
Poids		1,8 - 2,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU 125 MM



		DBO180RTJ
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Diamètre du pied de ponçage		125 mm
Nombre d'oscillations		14000 - 22000 mm^{-1}
Course de ponçage		2,8 mm
Poids		1,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM



Polissage
Tampon de support velcro pour les applications de polissage.



Compact
Machine extrêmement compacte avec la poignée proche du disque pour un contrôle optimal.



DPV300RTJ

- Machine très compacte idéale pour le ponçage et le polissage de petites surfaces.
- Deux vitesses mécaniques et contrôle de vitesse en continu.
- Fourni avec un support velcro pour le polissage et un emmanchement Roloc™ pour les applications de ponçage.



Ponçage
Emmanchement compatible Roloc™ pour le ponçage

Accessoires

Plateau de support

Référence	Description	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-07412	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A60 (25 pcs.)		
E-07428	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A80 (25 pcs.)		
E-07434	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A120 (25 pcs.)		
E-07440	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)		
E-07456	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z80 (25 pcs.)		
E-07462	Disque fibre en zirconium Grossier / Dur 50 mm (25 pcs.)		
E-07478	Disque fibre en zirconium Moyen / Dur 50 mm (25 pcs.)		
E-07484	Disque fibre en zirconium Fin / Dur 50 mm (25 pcs.)		
E-07490	Disque fibre en zirconium Moyen / Doux 50 mm (25 pcs.)		
E-07509	Disque fibre en zirconium Fin / Doux 50 mm (25 pcs.)		
E-07515	Disque fibre en zirconium Très fin / Doux 50 mm (25 pcs.)		

		DPV300RTJ
Accus fournis		2 x BL1850
Capacité polissage		80 mm
Capacité ponçage		50 mm
Régime polissage		0-2800 min^{-1}
Régime ponçage		0-9500 min^{-1}
Poids		1,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À RUBAN SUR ACCU

18V LITHIUM-ION



DPB180Z

Boîtier en aluminium



DPB183Z



DPB184Z

		DPB180Z	DPB184Z	DPB183Z
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	-	-
Chargeur fourni		-	-	-
Vitesse de la courroie max.		162 m/min	192 m/min	192 m/min
Capacité de coupe tuyaux acier		120 x 120 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm
Moteur BL		-	✓	✓
Poids		6,8 kg	3,2 kg	3,8 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX SUR ACCU


BL MOTOR 18v+18v 36v





DLW140PG2

Réglage de l'angle de guidage sans outil.



		DLW140Z	DLW140PG2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		0	2 x BL1860B
Vitesse à vide		3800 tr/min	3800 tr/min
Diamètre disque		355 mm	355 mm
Poids		16,9 kg	16,9 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

RIVETEUSES SUR ACCU

MAK PAC BL MOTOR 18V LITHIUM-ION





DRV150ZJ

Scannez ce code pour obtenir des infos techniques détaillées

		DRV150ZJ	DRV250ZJ
Accus/chargeur fournis		-	-
Force de traction		10 kN	20 kN
Compatible avec rivet Ø		2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	4,8 / 6,0 / 6,4 mm
Longueur de course		25 mm	30 mm
Poids		1,9 kg	2,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

MEULEUSES SUR ACCU



DMC300RTJ



D-74815-5 D-77263 D-74837



DMC300

- Meuleuse très compacte, idéale pour couper dans les endroits difficiles d'accès
- Bien équilibrée, elle peut être utilisée en toute sécurité d'une seule main
- Le sens de rotation est réversible
- Capot avec raccordement pour aspiration de la poussière fourni
- Pour couper l'acier, la céramique et les plastiques

		DMC300ZJ	DMC300RTJ
Tension		18 V	18 V
Batteries fournies		-	2 x BL1850B
Chargeur		-	DC18RC
Ø disque		76 mm	76 mm
Vitesse à vide		20000min^{-1}	20000min^{-1}
Profondeur de coupe max.		avec capot : 13,5 mm sans capot : 16 mm	avec capot : 13,5 mm sans capot : 16 mm
Poids		1,2 - 1,7 kg	1,2 - 1,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

Accessoires

Référence	Type	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
D-74815-5	Disque à tronçonner pour acier inoxydable 76 mm (5 pièces)		
D-77263	Disque diamanté 76 x 1,4 x 10 mm		
D-74837	Disque à tronçonner en carbure 76 x 10 mm		

DÉCOUPEUSE SUR ACCU



DCE090T2X1

Maximum profondeur de coupe 88 mm



		DCE090ZX1
Tension		2 x 18 V
Batteries fournies		0
Chargeur		-
Ø disque		230 mm
Vitesse à vide		6600 min^{-1}
Profondeur de coupe max.		88 mm
Épaisseur max. du disque		3 mm
Poids		5,6 - 6,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires

Référence	Type	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-03006-25	Disque à tronçonner inox (25 pièces) 230 x 2,0 x 22,23 mm		
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm		

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.



SCIE AU DIAMANT SUR ACCU 125 MM





2 protège-poussière inclus, pour une utilisation sèche et humide

Idéal pour les finitions (pierre, béton, céramique)

Inclinable jusqu'à 45°

fourni sans disque

		DCC501RTJ
Tension		18 V
Vitesse à vide		8500 min^{-1}
AWS		✓unité Bluetooth excl.
Diamètre de l'alésage		20 mm
Accus fournis		2 x BL1850B
Poids		2,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM

ADT AFT BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

MAK PAC

Saviez-vous que les DGA506 et DGA508 sont disponibles dans les versions économiques DGA506Z / DGA506T1J et DGA508Z / DGA508T1J ? Voir pp. 78-79 pour plus d'informations !



DGA506RTJ



DGA518RTJU

Batterie supplémentaire gratuite BL1850B à l'achat du modèle DGA506RTJ ou DGA508RTJ

		DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA518RTJU
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Ø disque		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Sécurité anti-redémarrage		✓	✓	✓	✓	✓
Frein électrique		✓	✓	✓	✓	✓
Régime réglable		-	-	✓	✓	✓
AWS		-	-	-	-	✓
Interrupteur		Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Poids		2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

CAPOT DE PROTECTION AVEC ASPIRATION POUR MEULEUSES









196845-3

		196845-3	198440-5
Diamètre du capot		125 mm	230 mm
Profondeur de coupe max.		20 mm	60 mm
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

MEULEUSE DROITE SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



		DGD800RTJ
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Régime		25000 tr/min
Ø de la pince - portée		6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie		6 mm
Poids		2,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

MEULEUSES SUR ACCU 180-230 MM

ADT AFT 18V + 18V 36V

BL MOTOR



DGA701ZKU

		DGA701ZKU	DGA900ZK	DGA901PG2U
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		0	0	2 x BL1860B
Ø disque		180 mm	230 mm	230 mm
AWS		✓	-	✓
Poids		5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK






		DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		0	0	0	2 x BL1850B
Ø disque		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide		8 500 min^{-1}	8 500 min^{-1}	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 tr/min
Sécurité anti-redémarrage		✓	✓	✓	✓
Frein électrique		-	✓	✓	✓
Régime réglable		-	-	✓	✓
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Poids		2,4 – 3 kg	2,4 – 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

XLOCK

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.

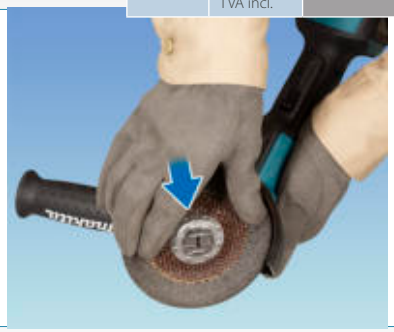



ACCESSOIRES X-LOCK

Référence	Type	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
D-76009	Disque à lamelles pour acier inoxydable / métal 125 mm Z40		
D-76015	Disque à lamelles pour acier inoxydable / métal 125 mm Z60		
D-76021	Disque à lamelles pour acier inoxydable / métal 125 mm Z80		
D-76037	Disque à lamelles pour acier inoxydable / métal 125 mm Z120		
E-00393	Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Disque à ébarber pour inox 125 mm x 6 x 22,23		
E-00418	Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Disque à tronçonner diamanté 125 mm		
191G05-4	Capot de protection avec aspiration 125 mm		
D-73396	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm		
D-73433	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm		
D-73346	Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm		
D-73374	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm		
D-73380	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm		
D-73330	Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm		
D-73449	Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm		
D-73411	Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm		
D-73427	Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm		
E-11776	Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
E-19738	Disque diamanté soudé sous vide 125 mm		

NOUVEAU



CISAILLES SUR ACCU





DJS800
- Pour découper les plaques de ciment, les plaques ignifuges et les plaques d'isolation acoustique de 13 mm d'épaisseur maximum
- Découpe quasiment sans poussières, rapide et sans bruits
- La tête de coupe est rotative à 360 degrés pour la découpe dans les lieux difficilement accessibles.

sur tous les modèles (sauf DJS161)
la tête peut être tournée de 360°



DJS131
- Pour couper les courbes et la tôle ondulée

DJS161 / DJS200
- Pour couper en ligne droite avec une déformation minimale

		DJS161ZJ	DJS200Z	DJS131Z	DJS800Z
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	-	-	-
Moteur BL		-	✓	✓	✓
Cadence de coupe		0-4300 min^{-1}	0-3000 min^{-1}	0-3000 min^{-1}	0-3000 min^{-1}
Épaisseur max. acier		1,6 mm	2,0 mm	1,3 mm	13 mm (fibrociment)
Emballage		Makpac	-	-	-
Poids		1,8 – 2,2 kg	2,2 - 2,5 kg	2,0 - 2,3 kg	2,1 - 2,5 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

GRIGNOTEUSE SUR ACCU



		DJN161RTJ
Tension		18 V
Accus fournis		2 x BL1850B
Cadence de coupe max.		1900min^{-1}
Épaisseur max. acier		1,6 mm
Poids		2,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



LIEUR AUTOMATIQUE SUR ACCU



DTR180ZJ



DTR181ZJ



DTR180ZJ :
Promo boîte gratuite
fil de ligature
galvanisé 191A57-9

DTR181
- Cette version peut réaliser des connexions de plus grande taille. Par exemple : (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) ou 25 mm + 22 mm.

Accessoire en option :
poignée 191M27-0



		DTR180ZJ	DTR181ZJ
Tension		18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V
Accus fournis		0	0
Capacité de tresser		10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)	16 mm + 16 mm (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm)
Épaisseur de fil		0,8 mm	0,8 mm
Mode		Séquentiel/continu	Séquentiel/continu
Poids		2,3 kg	2,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		



Fil de tressage polyester : 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 pièces/boîte



Fil de tressage galvanisé : 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 pièces/boîte



Fil de tressage acier : 199137-9
(100 m, Ø 0,8 mm)
50 pièces/boîte

POMPE À VIDE SUR ACCU

DVP181
- Peut fonctionner en continu grâce aux deux accus en parallèle
- Pompe à deux étages à haut débit



DVP181ZK



DVP180Z

		DVP180Z	DVP181ZK
Tension		18 V	18 V, 2 accus en parallèle
Accus/chargeur fournis		-	-
Compresseur		Pompe à palettes scellée à l'huile à un étage	Pompe à palettes scellée à l'huile à deux étages
Débit		60 l/min	113 l/min
Vide final		20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)
Poids		2,9 kg	8,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU

600 ml



300 ml



DCG180RA
300 ml

DCG180RAX

INCLUS
support de cartouche 600 ml à l'achat du modèle DCG180RAX



		DCG180RA	DCG180RAX
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		1 x BL1820B	1 x BL1820B
Force de poussée max.		5000 N	5000 N
Vitesse d'extrusion max.		0-28 mm/s	0-28 mm/s
Poids		2,1 kg	2,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

COUPE-CÂBLES SUR ACCU

- Pour couper des câbles électriques lourds sur site
- Conception légère et excellente maniabilité
- Types fermés et ouverts
- Pour couper des câbles en aluminium/cuivre (DTC100, DTC101, DTC102, DTC104).
- Le DTC103 convient également à la coupe de câbles en aluminium renforcé d'acier (ASCR).
- Retour automatique de la lame après la coupe
- Le DTC104 a une force de coupe très élevée de 120 kN grâce à un système hydraulique.







		DTC100ZK	DTC101ZK	DTC102ZK	DTC103ZK	DTC104ZK
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Application		Câble en aluminium/ cuivre	Câble en aluminium/ cuivre	Câble en aluminium/ cuivre	ACSR	Câble en aluminium/ cuivre
Type		Fermé	Ouvert	Fermé	Fermé	Ouvert
Ouverture maximale		50 mm	50 mm	65 mm	54 mm	105 mm
Capacité de coupe*		35 - 47 mm	35 - 47 mm	65 mm maximum	54 mm maximum	72 -105 mm
Poids		2,9 kg	3,6 kg	3,5 kg	5,5 kg	10,2 - 10,5 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

*La capacité de coupe exacte dépend du type de câble : le nombre de conducteurs, la conception (tressé ou plein) et l'épaisseur de la gaine.

SERTISSEUSES DE CÂBLES SUR ACCU





Le retour automatique du cylindre peut être activé ou désactivé.



Les matrices de sertissage pour les cosses en cuivre et en aluminium (DIN46235) sont disponibles séparément.



DTD303 / DTC301 / DTC302

- Pour le sertissage des cosses sur les câbles électriques de grand diamètre
- Capacité de sertissage élevée jusqu'à 300 mm² (400 mm² pour le modèle DTC302)
- Fonction de retour automatique du cylindre
- Possibilité de rétracter sans matrice de rétraction (DTC303)

		DTC303ZK	DTC301ZK	DTC302ZK
Tension		18 V	18 V	18 V
Application		Cosses de câble en cuivre/aluminium	Cosses de câble en cuivre/aluminium	Cosses de câble en cuivre/aluminium
Force de pression		60 kN	120 kN	120 kN
Impact		31,5 mm	31 mm	42 mm
Capacité de sertissage		Cu : ø17,5 (250mm²) Al : ø17,5 (250mm²)	Cu : ø19,5 (300mm²) Al : ø19,5 (300mm²)	Cu : ø22.5 (400mm²) Al : ø19,5 (300mm²)
Poids		5,3 – 5,7 kg	6,8 - 7,1 kg	7,5 - 8,8 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

COUPE TIGES FILETÉES SUR ACCU

Coupe sans étincelles ni bavures



DSC102

Usage mobile

DSC102ZJ





DSC121ZK

Usage stationnaire

		DSC102ZJ	DSC121ZK
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		0	0
Capacité de coupe		M6/M8/M10	M8/M10/M12
Jeu de lames fourni		M8/M10	M8
Poids		3,3 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

COUPE FER À BÉTON SUR ACCU





		DSC251ZK
Tension		18 V
Accus/chargeur fournis		0
Capacité de coupe		10-25 mm
Poids		3,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CISAILLES HYDRAULIQUES SUR ACCU



DSC163ZK

		DSC163ZK	DSC191Z
Tension		18 V	18 V
Accus/chargeur fournis		-	-
Capacité de coupe		3 - 16 mm	3 - 20 mm
Moteur BL		✓	-
Poids		6,9 kg	11,1 - 11,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

POMPE À GRAISSE SUR ACCU

Fonctionne avec des cartouches standard de 400 g ou de la graisse en vrac



Réglage de débit : automatique ou lent (avec la pression la plus élevée)

DGP180RT

Tuyau à haute pression de 120 cm



		DGP180Z	DGP180RT
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	1 x BL1850B
Pression maximale		690 bar	690 bar
Débit		145-290 ml/min	145-290 ml/min
Poids		4,8 kg	4,8 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU



DVR850Z

		DVR350Z	DVR450Z	DVR850Z
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		0	0	0
Longueur de l'aiguille		80 cm	120 cm	240 cm
Diamètre de l'aiguille		25 mm	25 mm	25 mm
Poids		2 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

AIGUILLE VIBRANTE POUR BÉTON AVEC DIRECT RACCORDEMENT AU BLOC-BATTERIE

- Alimentation via le support d'alimentation portable PDC (non inclus)
- Fonctionnement très confortable : seule l'aiguille vibrante doit être manipulée.
- Compatible avec les bouteilles de grand diamètre (Ø 43 mm et Ø 52 mm)
- Durée de fonctionnement de 300 minutes maximum avec le support d'alimentation portable PDC1200



VR004C




VR001C



		VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Tension		36 V (connexion directe)	36 V (connexion directe)	36 V (connexion directe)	36 V (connexion directe)
Accus fournis		-	-	-	-
Fréquence de vibration		1200min^{-1}	1200min^{-1}	1200min^{-1}	1200min^{-1}
Ø bouteille de vibration		43 mm	43 mm	52 mm	52 mm
Longueur de l'aiguille		1,5 m	3 m	1,5 m	3 m
Autonomie (PDC1200)		300 min	300 min	200 min	200 min
Poids		11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS !

MACHINES DU COMBOPACK 18 V		ACCU	DC18RC	MAK-PAC	PRIX EN €
 DHP485	 DTD156	2 x  BL1830B			
 DDF484	 DTD153	3 x  BL1850B			
 DHP492	 DTW300	2 x  BL1850B			
 DTD173	 DHP492	3 x  BL1850B			
 DHP489	 DHR243	**PROMO** **GRATUIT : ASSORTIMENT DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX E-16732** 	2 x  BL1850B			

DLX2394J

DLX2189T3J

NOUVEAU

DLX2590TJ

DLX2549T3J

DLX2522TJ



ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS !

PROMO	DHP489	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS680	DJV181	DTM51
DLX2507T3J	✓		✓					
DLX4183T3J	✓		✓	✓	✓			
DLX4193TJ		DHP492	✓	✓	✓			
DLX5093TJ		✓	✓	✓	✓	✓		
DLX5104TJ		DDF492	✓	✓	✓		✓	
DLX7030T3J	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLX7030TJX	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLX1055JX1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLX1122JX1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROMO batterie BL1850B livrée directement dans Makpac

Combiner de façon économique


DHR243T1J


DHP492T1J


DTD153T1J


DDF484T1J


NOUVEAU
DTM53JT1





TR00000001
CHARIOT



DJR188Z	DRT50ZJX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5 Ah	DC18RC	COFFRET	PRIX EN €
				3 x			PROMO B-55697 gratuit
				3 x		2 x	
				3 x		2 x	
				3 x		3 x	
				3 x		3 x	
				3 x		4 x	
				3 x		4 x	chariot inclus TR00000001
				5 x	2 x	9 x	
				5 x	2 x	10 x	



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J

Ces modèles sont également disponibles en version économique Z sans batterie, chargeur, Makpac ou autres accessoires supplémentaires.





DGA506T1J



DGA508T1J

LA PLATEFORME LXT

DBN501ZJ NOUVEAU
Cloueuse de finition 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DBN600ZJ
Cloueur à brads 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DBO180ZJ
Ponceuse excentrique 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DDF490Z
Perceuse/ visseuse 18V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DBO380ZJ
Ponceuse vibrante 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DBO480ZJ
Ponceuse vibrante 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DBO481ZJ
Ponceuse vibrante 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DBO482ZJ
Ponceuse vibrante 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DHP490Z
Perceuse-visseuse à percussion 18V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DCB200B
Couverture chauffante 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DCC501ZJ
Scie diamant 125 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DCG180ZK
Pistolet à mastic 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
coffret


DCG180ZXK
Pistolet à mastic 18 V incl. support de cartouche
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
coffret


DCO181Z
Découpeuse rotative 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DCS552ZJ
Scie circulaire à métaux 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DCS553ZJ
Scie circulaire à métaux 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DDA351ZJ
Perceuse d'angle 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DDA450ZK
Perceuse d'angle 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
coffret


DDF083ZJ
Visseuse-perceuse 1/4" 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DDF482ZJ
Visseuse-perceuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DDF484Z
Visseuse-perceuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DDF492ZJ
Perceuse-visseuse 18V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DDF489ZJ
Visseuse-perceuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DFN350ZJ
Cloueuse de finition 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DFR452ZJ
Tournevis automatique 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DFR550ZJ
Tournevis automatique 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DFR551ZJ
Visseuse à ruban 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DFR552ZJ
Visseuse à ruban 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DFR750Z
Tournevis automatique 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DFS250ZJ
Visseuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DFS452ZJ
Visseuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DGA506Z
Meuleuse 125 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DGA508Z
Meuleuse 125 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DGA513ZJ
Meuleuse 125 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DGA514ZJU
Meuleuse 125 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DGA517ZJ
Meuleuse 125 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DGA519ZJ
Meuleuse 125 mm X-Lock 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DGA520ZX1
Meuleuse 125 mm X-lock 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DGA521ZX1
Meuleuse 125 mm X-lock 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton


DGD800ZJ
Meuleuse droite 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac


DGP180Z
Pistolet à graisse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DHG180ZJ
Pistolet à air chaud 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHG181ZJ
Pistolet à air chaud 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHP484ZJ
Visseuse-perceuse à percussion 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHP489ZJ
Visseuse-perceuse à percussion 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHP492Z
Perceuse-visseuse à percussion 18V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DHR171ZJ
Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHR182ZJ
Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHR182ZWJ
Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHR183ZJ
Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHR202ZJ
Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHR243Z
Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DHR243ZJW
Marteau perforateur SDS-PLUS 18 V + DX07
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJN161ZJ
Grignoteuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJV182Z
Scie sauteuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DSP600ZJ
Scie circulaire plongeante 165 mm 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTM53Z NOUVEAU
Outil multifonctions 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Carton

DHR264ZJ
Marteau perforateur SDS+ 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJR183ZJ
Scie récipro 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJV184Z
Scie sauteuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DSS501ZJ
Scie circulaire 136 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTM52ZJ
Outil multifonctions 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS630ZJ
Scie circulaire 165 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJR186ZK
Scie récipro 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
coffret

DJV185Z
Scie sauteuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DST112ZJ
Agrafeuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTW180ZJ
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS660ZJ
Scie circulaire 165 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJR187ZK
Scie récipro 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
coffret

DKP181ZU
Rabot 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DST221ZJ
Agrafeuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTW181ZJ
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS661ZJU
Scie circulaire 165 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJR188ZJ
Scie récipro 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DLS600Z
Scie à onglets radiale 165 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DTC301ZK
Pince à sertir les câbles 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac
NOUVEAU

DTW190ZJ
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS680Z
Scie circulaire 165 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DJR189ZJ
Scie récipro 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DPJ180ZJ
Lamelleuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTD153Z
Visseuse à chocs 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DTW300Z
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DHS710ZJ
Scie circulaire 190 mm 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DJR360ZK
Scie récipro 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
coffret

DPT353ZJ
Cloueur 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTD201ZJ NOUVEAU
Visseuse à chocs 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTW700ZJ
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS782ZJ
Scie circulaire 190 mm 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DCV202ZL
Bodywarmer 18 V (taille : L)
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DPV300ZJ
Ponceuse-polisseuse 75 mm 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTD156Z
Visseuse à chocs 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DTW1001ZJ
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS783ZJU
Scie circulaire 190 mm 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DCJ205ZL
Blouson chauffant 18 V (taille : L)
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DRT50ZJ
Défonceuse-affleureuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTD157ZJ
Visseuse à chocs 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTW1002ZJ
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS900Z
Scie circulaire 235 mm 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DCJ206ZXL
Blouson chauffant 18 V (taille : XL)
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DRV250ZJ
Riveteuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTD173ZJ
Visseuse à chocs 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTW1005ZJ
Boulonneuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DHS900ZU
Scie circulaire 235 mm 2 x 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DJV181Z
Scie sauteuse 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

DSD180ZJ
Scie à plaque de plâtre 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DTL061ZJ
Visseuse angulaire à chocs 18V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
Makpac

DUT130Z
Malaxeur 18 V
Prix hors TVA
Prix TVA incl.
carton

CXT

Puissant
Compact
Léger

ACCU BL1021B
12Vmax 2 Ah



197396-9
hors TVA
TVA incl.

ACCU BL1041B
12Vmax 4 Ah



197406-2
hors TVA
TVA incl.

CHARGEUR DC10SB



197363-4
hors TVA
TVA incl.

BATTERIE AU LITHIUM-ION BL1050B 5 AH
12VMAX



1913G0-9
hors TVA
TVA incl.

POWERPACK 12Vmax
2 x 2 Ah



197658-5
hors TVA
TVA incl.

POWERPACK 12Vmax
2 x 4 Ah



197641-2
hors TVA
TVA incl.

POWERPACK LXT + CXT



199026-8
hors TVA
TVA incl.

POWERPACK LXT + CXT



199029-2
hors TVA
TVA incl.

COMBOPACK CXT



CLX228SAX2



CLX206SAX3



CLX400SAJ1

		CLX228SAX2	CLX206SAX3	CLX400SAJ1
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		3 x BL1021B	2x BL1021B	3 x BL1021B
Chargeur		DC10SB	DC10SB	DC10SB
Composition		HP333D TD110D	TM30D DF331D	DF331D TD110D HS301D JR103D
Makpac		-	-	1
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

VISSEUSES-PERCEUSES SUR ACCU AVEC EMMANCHEMENT D'EMBOUT 1/4"


DF032DSAJ


DF033DWAJ

		DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Couple franc		30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL		-	-	✓	✓
Poids		0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

VISSEUSES-PERCEUSES SUR ACCU


DF332DSAJ


DF333DNX10

		DF333DNX10
Visseuse-perceuse sur accu		DF333
Accus fournis		2 x BL1850B
Accus fournis		1 x BL1021B
Chargeur		DC18RE
Moteur BL		-
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

		DF333DWAJ	DF333DWMJ	DF332DSAJ	DF332DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Couple franc		30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL		-	-	✓	✓
Poids		1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

VISSEUSES-PERCEUSES À PERCUSSION SUR ACCU


HP332DSMJ


HP333DWAJ

		HP333DWAJ	HP332DSAJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1021B
Couple franc		30 Nm	35 Nm
Moteur BL		-	✓
Poids		1,1 kg	1,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU


TD111DSMJ


TD110DSAJ

Mode d'assistance pour le démarrage progressif lors du vissage

		TD110DSAJ	TD110DSMJ	TD111DZJ	TD111DSAJ	TD111DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Couple max.		110 Nm	110 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm
Moteur BL		-	-	✓	✓	✓
Mode d'assistance		-	-	✓	✓	✓
Poids		1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

JEU (35 PCS) D'EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BLACK



IMPACT
Impact driver's accessory series
BLACK



Jeu d'embouts de vissage B-66880
35 pièces Impact Black

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



		DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Mandrin		1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Poids		1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

VISSEUSES D'ANGLE À CHOCS



Emmanchement 1/4"

Emmanchement 3/8"

		TL064DZJ	TL065DZJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		0	0
Régime		0-2000 tr/min	0-2000 tr/min
Poids		1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

BOULONNEUSES SUR ACCU



Reverse Auto-stop :
La rotation s'arrête automatiquement lorsque le boulon ou l'écrou est desserré

		TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0
Régime		0-2600 tr/min	0-2600 tr/min	0-2600 tr/min	0-2600 tr/min	0-2600 tr/min	0-1300 tr/min 0-2400 tr/min	0-1300 tr/min 0-2400 tr/min	0-1300 tr/min 0-2400 tr/min	0-1300 tr/min 0-2400 tr/min
Couple max.		140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
Vitesses		1	1	1	1	1	2	2	2	2
Fonction auto-stop		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Emmanchement		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Moteur BL		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Poids		1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg
Prix en €	hors TVA									
	TVA incl.									

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU



La tête amovible permet à de visser des écrous de 13 mm sur la longueur de une tige filetée M8.

Fourni avec emmanchement 1/4" & 3/8"

		WR100DZ
Tension		10,8 V (12Vmax)
Vitesse à vide		800 tr/min
Couple max.		47,5 Nm
Accus fournis		-
Poids		1,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM

- Livré avec un adaptateur Roloc™ pour les applications de ponçage et un plateau de support en velcro pour le polissage
- Idéal pour le traitement de surface et pour le polissage de petites surfaces.



		PV301DZJ	PV301DSAEJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		-	2x BL1021B
Capacité polissage		80 mm	80 mm
Capacité ponçage		50 mm	50 mm
Régime polissage		0-2800 min^{-1}	0-2800 min^{-1}
Régime ponçage		0-9500 min^{-1}	0-9500 min^{-1}
Poids		1,1 kg	1,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

AGRAFEUSE SUR ACCU



Avec fonction d'agrafage en continu et mécanisme anti-démarrage à vide

		ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Largeur d'agrafe		10 mm	10 mm	10 mm
Capacité du magasin		150 pièces	150 pièces	150 pièces
Poids		1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

CLOUEUR 23GA SUR ACCU



		PT354DZJ
Tension		10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		-
Calibre de clou		23 Ga
Section du clou		0,6 mm
Longueur du clou		15-35 mm
Poids		2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE CIRCULAIRE SUR ACCU 85 MM



HS301DSAJ

		HS301DSAJ	HS301DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1041B
Profondeur de coupe max. (90°)		25,5 mm	25,5 mm
Ø lame de scie		85 mm	85 mm
Poids		1,6 kg	1,6 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

COUPE-CARRELAGE SUR ACCU 85 MM



CC301DSMJ

		CC301DZJ	CC301DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL1041B
Profondeur de coupe (90°)		25,5 mm	25,5 mm
Ø lame de scie		85 mm	85 mm
Poids		1,9 kg	1,9 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

MULTICUTTER SUR ACCU



		CP100DZJ
Tension		10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		-
Capacité de coupe		6 mm
Poids		0,72 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU



		SD100DZJ
Tension		10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		-
Longueur de course		6 mm
Capacité de coupe		30 mm
Poids		1,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU



JV102DSAJ



JV103DSAJ

		JV101DSAJ	JV102DZJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DZJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Cadence de coupe		0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min
Cap. de coupe - bois		65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Moteur BL		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poids		1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

SCIE RÉCIPRO SUR ACCU



JR103DSAJ

		JR103DSAJ	JR103DSMJ
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1041B
Capacité de coupe max. - bois/acier		50 mm	50 mm
Poids		1,3 kg	1,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

COUPE TIGE FILETÉE SUR ACCU



Pour couper sans étincelles ni bavures !

		SC103DZJ
Tension		10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		-
Usage		Mobiel
Capacité de coupe		M6 - M8 - M10
Jeu de lames fourni		M8, M10
Poids		2,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU



CG100DSAEB

CG100DSAEA

CG100DSAEB **avec support de cartouche en aluminium 600 ml**

		CG100DSAEA	CG100DSAEB
Tension		10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Accus fournis		2 x BL1021B	2 x BL1021B
Force d'extrusion max.		5000 N	5000 N
Vitesse d'extrusion max.		0-28 mm/s	0-28 mm/s
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

MAILLOT CHAUFFANT SUR ACCU

DCX200 / DCX201

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201 : avec col montant et demi-fermeture éclair
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- Lavable en machine et résistant au sèche-linge



DEABL1055B
Powerbank



DCX200C DCX201C

		DCX200C	DCX201C
Taille		S-M-L-XL-2XL-3XL	
Alimentation		14,4V/18V LXT BL1055B	14,4V/18V LXT BL1055B
Adaptateur de batterie inclus		TD00000111	TD00000111
Modèle		Col ouvert	Avec col montant et demi-fermeture éclair
Niveaux de puissance		2,3 W / 4,5 W / 9,5 W	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W
Zones de chauffage		4	4
Matériel		100 % polyester	100 % polyester
Lavage/séchage à la machine		✓	✓
Prix en €	Hors TVA		
	Inclus. TVA		

BLOUSONS CHAUFFANTS/BODYWARMERS CXT ET LXT



CJ105
DCJ205



CJ106
DCJ206



CV102
DCV202

CJ106 ET DCJ206 : HAUTE VISIBILITÉ (CONFORME ISO 20471/ANSI107)

CV102 ET DCV202 : SANS MANCHES

		CJ105DZ	DCJ205Z	CJ106DZ	DCJ206Z	CV102DZ	DCV202Z
Taille		S-M-L-XL-2XL-3XL					
Tension		10,8 V	18 V	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V
Modèle		Blouson - noir	Blouson - noir	Blouson - Haute visibilité	Blouson - Haute visibilité	Bodywarmer	Bodywarmer
Puissance		2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W
Zones de chauffage		5	5	5	5	4	4
Matériel extérieur		Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester Élasthanne	Polyester Élasthanne
Matériel intérieur		Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire
Résistant à l'eau et au vent		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavage/séchage à la machine		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de poches		6	6	6	6	4	4
Prix en €	Hors TVA						
	Inclus. TVA						

COUVERTURE CHAUFFANTE SUR ACCU



DCB200B

CONVIENT POUR LAVAGE ET SÉCHAGE À LA MACHINE

		CB100DB	DCB200B
Accus fournis		0	0
Dimensions (LxB)		700 x 1400 mm	
Puissance		2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	
Matériel		Polyester	
Tension		10,8 V	14,4 V/18 V
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

GILETS VENTILÉS PAR SUR ACCU

Protégez-vous de la chaleur avec nos gilets ventilés sur accu !


DFV210Z

Polyester
Imperméable
DFV210
Ventilateurs latéraux


DFV214A01

DFV214A01 (S-L) / DFV214A02 (XL-3XL)
Ventilateurs latéraux


DFV215A

NOUVEAU

DFV215A : tailles 01-06 pour S-3XL
Ventilateurs latéraux


DFJ212Z

Polyester
Imperméable
DFJ212
Ventilateurs latéraux


DFJ210Z DFJ211Z

Polyester
Imperméable et respirant
DFJ210/211 (avec capuche)
Ventilateurs latéraux
/
/


DFJ213Z

Polyester
Extensible
DFJ213
Ventilateurs latéraux


DFJ304Z

Coton
Absorption de l'humidité
DFJ304
Ventilateurs latéraux



DFJ214Z

Polyester
Imperméable et antis-tatique
DFJ214
Ventilateurs latéraux


DFJ410Z DFJ411Z

Polyester avec revêtement titane
Réfléchissant UV et IR - extensible
DFJ410/DFJ411 (avec capuche)
Ventilateurs latéraux
/
/

	maat (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Lengte			70	71	72	73
	Schouder			48	50	52	54
	Mouw*			93	95	97	99
	Borst			127	132	137	142
	Taille			121	126	131	136
DFJ213	Lengte			69	70	71	72
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
DFJ214	Lengte			72	73	74	75
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
DFJ210/DFJ211	Lengte	64	66	68	70	72	74
DFJ304	Schouder	51.55	4	56.55	9	61.56	4
	Mouw	54	56	58	60	62	64
DFJ410/DFJ411	Borst	116	121	126	131	136	141
	Taille	77 ~ 108	82 ~ 113	87 ~ 113	92 ~ 133	97 ~ 113	102 ~ 133
DFV210	Lengte			71	72	73	74
	Schouder			47	49	51	53
	Borst			123	128	133	138
	Taille			117	122	127	132

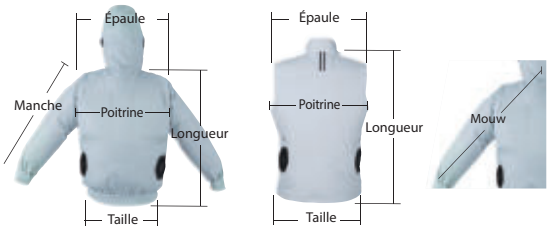



198634-2
Adaptateur accus batteries LXT

Convient au modèle :
DFV210 / DFJ212 / DFJ210 / DFJ211 / DFJ213 / DFJ304 / DFJ214 / DFJ410 / DFJ411



198639-2
Adaptateur pour batteries CXT

Convient au modèle :
DFV210 / DFJ212 / DFJ210 / DFJ211 / DFJ213 / DFJ304 / DFJ214 / DFJ410 / DFJ411



TD00000111
Adaptateur pour batteries LXT

Convient au modèle :
DFV214A / DFV215A



TD00000110
Adaptateur pour batteries CXT

Convient au modèle :
DFV214A / DFV215A



191U58-7
Câble à utiliser avec l'adaptateur TD00000110 / TD00000111
|
Convient au modèle : DFV214A / DFV215A

VENTILATEURS SUR ACCU

CF003G


Idéal pour la ventilation de grands espaces, tels que les entrepôts ou les ateliers


Alimentation secteur via les batteries XGT/LXT


Réglage du régime variable


DCF102Z


DCF301Z


CF002GZ


CF003GZ

		DCF102Z	DCF203Z	DCF301Z	CF001GZ	CF002GZ	CF003GZ
Tension		18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT/18 V LXT/AC
Adaptateur secteur		En option	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Diamètre		180 mm	235 mm	300 mm	235 mm	330 mm	450 mm
Pivotement automatique G/D		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poids		1,3 kg	2,5 kg	4,3 kg	2,0 - 3,0 kg	4,5 – 5,1 kg	7,9 – 10,5 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

CAFETIÈRE SUR ACCU

18V LITHIUM-ION

Idéal pour une utilisation sur le chantier de construction
Fonctionne avec les dosettes de café et le café moulu.
Un accu (LXT 5,0 Ah) permet de préparer 3 tasses de café de 160 ml.





		DCM501Z
Tension		10,8 V/14,4 V/18 V
Accus fournis		-
Capacité réservoir d'eau		240 ml
Temps de préparation avec accu 18 V (150 ml)		5 min.
Poids		1,9 - 2,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE SUR ACCU

18V + 18V 36V XGT 40V Li-ion max







DKT360Z



- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renversement

PROMO
GRATUIT BL4040F
Conditions générales Voir la dernière page

(KTOO1GZ uniquement)

		DKT360Z	KT001GZ
Tension		2x18V	36 V (40Vmax)
Capacité		0,8 l	0,8 l
Temps d'ébullition pour 0,8 l		environ 8 min	environ 8 min
Capacité de chauffage 100 °C		1,2 l avec 2 x BL1850	1,2 l avec 2 x BL4025
Poids		2,7 – 3,4 kg	2,8 – 5,9 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

FOUR À MICRO-ONDES



PROMO
GRATUIT BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

- Parfait pour réchauffer des aliments lorsqu'il n'y a pas d'alimentation secteur.
- Fonctionne avec un accu 40Vmax ou deux en parallèle.
- Compact, facile à transporter.
- Niveaux de puissance : 350 W et 500 W
- Le temps de chauffage peut être réglé de 10 secondes à 20 minutes.
- Avec 2 x BL4040 et à pleine puissance, il est possible de réchauffer environ 5 repas ou 8 tasses de 200 ml.

		MW001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-
Chargeur fourni		-
Capacité		8 l
Dimensions intérieures		255 x 241 x 120 mm
Puissance de sortie		350 W / 500 W
Autonomie (2 x BL4040)		350 W : 21 min 500 W : 15 min
Poids		9,5 - 12,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CONGÉLATEUR/GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE

CW004G

- Capacité de 29 l
- Haute efficacité et grande capacité de refroidissement grâce à l'utilisation d'un compresseur
- L'espace peut être divisé en deux compartiments offrant chacun son propre réglage de température, par exemple un compartiment réfrigérateur et un compartiment congélateur. Fourni avec un bac intérieur et un panier intérieur
- Le couvercle peut être ouvert des deux côtés ou retiré complètement pour faciliter le nettoyage
- Avec support pour rouler sur les roues et également équipé de poignées rabattables sur les côtés pour un transport aisé



CW003GZ





CW004GZ





CW004GZ



CW002GZ01

JUSQU'À LA FIN DES STOCKS



CW004GZ

		CW003GZ	CW001GZ01	CW004GZ	CW002GZ01
Alimentation		36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Capacité		7 l	20 l	29 l	50 l
Refroidissement		-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Chauffage		30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie d'environ		-18 °C : 5,5 heures, 5 °C : 13,5 heures, 60° C : 5,5 heures (1 x BL4040)	-18 °C : 8 heures, 5 °C : 22,5 heures, 60 °C : 7 heures (2 x BL4040)	-18 °C : 10,0 h, 5 °C : 24,0 h (à 30 °C) 60 °C : 9,0 h (à 0° C) Mode chambre double (gauche -18 °C, droite 5 °C) : 9,0 h	-18 °C : 8 heures, 5 °C : 19,5 heures, 60 °C : 4,5 heures (2 x BL4040)
Dimensions		456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
Poids		7,9 - 9,4 kg	13,8 - 17,3 kg	17,5 - 20,9 kg	25,6 - 29 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

GONFLEUR COMPACT



Panneau de commande
Le DMP181 est équipé d'un panneau de commande renouvelé et d'un grand écran rétro-éclairé.



MP001GZ




MP001DZ



DMP181Z



PROMO
GRATUIT BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page
(MP001GZ uniquement)



Fourni
avec des embouts
de gonflage divers



DMP180Z

		MP100DZ	DMP181Z	DMP180Z	MP001GZ
Tension		10,8 V	18 V	18 V	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis		-	-	-	0
Débit		10 l/min (à 2 bar)	11 – 22 l/min	10 l/min	12 – 24 l/min
Pression max.		8,3 bar	11,1 bar	8,3 bar	11,1 bar
Poids		1,2 kg	2,5 – 2,8 kg	1,5 kg	2,9 – 3,5 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

SOUFFLEURS-ASPIRATEURS



DAS180Z

- Vitesse réglable en continu avec vario-commutateur et présélection de 4 vitesses maximales
- Différents embouts disponibles pour une multitude d'utilisations. Cinq embouts sont fournis par défaut.
- Un embout spécial (en option) permet également d'aspirer l'air.
- Parfait pour le nettoyage des outils et des pièces. Peut également être utilisé pour gonfler ou dégonfler rapidement des jouets de piscine.



PROMO
GRATUIT BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page
(AS001GZ uniquement)

		DAS180Z	AS001GZ
Tension		18 V	36 V (40Vmax)
Accu fourni		-	-
Débit max.		1,1 m³/min	0 - 1,3 m³/min
Force de soufflage		2,8 N	2,8 N
Dépression max.		93 mbar	103 mbar
Poids		1,2 - 1,7 kg	1,5 – 2,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

Accessoires fournis par défaut



191X11-1
Buse de soufflage 3 mm



191X13-7
Buse de soufflage 7 mm



191X15-3
Buse de soufflage 13 mm



191X17-9
Buse de soufflage pour le gonflage



191X19-5
Large buse de soufflage

Accessoires disponibles en option



191X21-8



191X23-4



191X23-4



191X27-6



191X29-2



191X78-9

Référence	Description	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
191X21-8	Buse de soufflage souple		
191X23-4	Rallonge		
191X25-0	Embout 20/30 mm (pour les volumes plus importants)		
191X27-6	Embout buse d'aspiration 65 mm (pour le dégonflage)		
191X29-2	Filtre à particules		
191X78-9	Buse de soufflage à fente 8 mm (jeu)		

HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SUR ACCU

LXT XGT 40V max

MR014GZ
ENCEINTE BLUETOOTH





Support pour smartphone



Prise micro-phone avec amplificateur intégré



MR014GZ

- Qualité sonore élevée avec des basses profondes grâce à de nouveaux décodeurs, à un grand haut-parleur de graves et à deux radiateurs passifs
- Prise microphone avec amplificateur intégré
- Portée Bluetooth jusqu'à 30 m
- Deux appareils peuvent être combinés pour obtenir un son stéréo et jusqu'à 10 appareils pour écouter de la musique n'importe où dans de grands complexes.
- Avec égaliseur, grand écran couleur et décoration LED active autour du haut-parleur.
- Excellente protection IP65 contre l'eau et la poussière

LXT CXT

Bluetooth



Equalizer

DMR203
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® AVEC FONCTION D'APPAIRAGE

Raccordables par 2 :
True Wireless Stereo jusqu'à 10 :
écoute simultanée

RADIOS SUR ACCU

XGT 40V max — 12V max LITHIUM-ION


DMR301 avec fonction de charge pour les accus LXT / CXT



DAB+

MR003GZ
RADIO DE CHANTIER XGT/ LXT



DAB+ Bluetooth

MR004GZ
RADIO DE CHANTIER XGT/ LXT



DAB+ Bluetooth

MR007GZ
RADIO DE CHANTIER XGT/ LXT



DAB+ Bluetooth

DMR301
RADIO DE CHANTIER CXT/ LXT



DAB+ Bluetooth

MR009GZ
RADIO AVEC LANTERNE XGT



DAB+ Bluetooth

DMR056
RADIO AVEC LANTERNE LXT

Toutes les radios (sauf les lanternes) sont livrées avec le cordon d'alimentation mais sans chargeur ni batteries.

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

(MR009GZ uniquement)

MALLETTE À OUTILS

Notre grand favori ! E-10883 : coffret d'outils en 221 pièces pour les petites réparations

Scannez-moi pour plus d'infos !



E-10883
ENSEMBLE D'OUTILS DE 221 PIÈCES

JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE

NOUVEAU

IMPACT BLACK







E-24826
74 x 25 mm
23 x 50 mm

Disponible à la livraison à partir d'août 2026

Jeu d'embouts de vissage 100 pièces Impact Black
- 74 x 25 mm (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T10-T40, T10H-T40H, SL)
- 23 x 50 mm (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30, SL)
- Porte-embout magnétique
- Capuchon à impact magnétique

MAKSTORS



Makstor nr. 3 avec 4 tiroirs.



Makstor nr. 3 avec 6 tiroirs

Peut être monté sur toutes les Makpac Makita, ainsi qu'avec la glacière Makpac IV (198253-4), le chariot Makpac (TR00000001) et le chariot de transport Makpac (P-83886).

Les tiroirs du Makstor peuvent être divisés de manière flexible. Ce Makstor est livré en standard avec 8 séparateurs. Les tiroirs sont équipés d'un système de verrouillage et peuvent être étiquetés.



Makstor nr. 3 avec 12 tiroirs



Makstor nr. 4 avec 5 tiroirs

Description	Réf.	Agencement	Dimensions	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 tiroirs (1 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 petits tiroirs	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 tiroirs moyens	396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 tiroirs (2 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 320 (H) mm		

JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE ET DE PERÇAGE MAKPAC



E-24913
JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE ET DE PERÇAGE MAKPAC 70 PIÈCES

MALLETTE À OUTILS MAKPAC



P-83836



P-83842



P-84137

Réf.	Description	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
P-83836	Hauteur : 14 cm		
P-83842	Hauteur : 25 cm		
P-84137	396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm		

SYSTÈME DE RANGEMENT MAKPAC



- 5 types de bacs :
  150 x 150 mm (1), 150 x 100 mm (1), 100x100 mm (2), 100x50 mm (3) et 50x50 mm (6)
- Des bacs de rangement supplémentaires sont disponibles séparément
- Disposition flexible
- Peut être monté sur toutes les Makpacs, les Makstors, le chariot Makpac TR00000001 et le chariot de transport Makpac P-83886 Makita

191X80-2

GLACIÈRE MAKPAC



Empilable



Avec sangle de transport



198253-4
MAKPAC
COOLBOX (18L)

CHARIOT DE TRANSPORT MAKPAC



P-83886
CHARIOT DE TRANSPORT MAKPAC




MAKTRAK™

PROFIL BAS DE L'ORGANISATEUR
l'art.. : P-91051

COFFRET M
l'art.. : P-91039

COFFRET L
l'art.. : P-91017

COFFRET À ROULETTES
l'art.. : P-91001

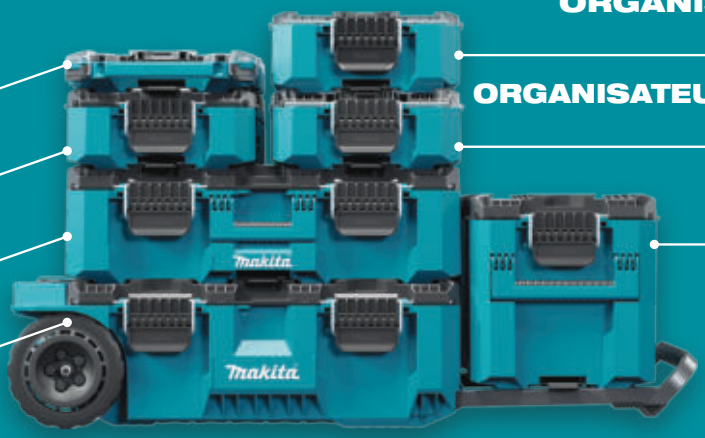

ORGANISATEUR COMPACT
l'art.. : P-91067

ORGANISATEUR DE PROFONDEUR
l'art.. : P-91045

COFFRET XL
l'art.. : P-91023

COFFRET L
P-91017

Charnières et serrures renforcées en métal et espace caché pour le tracker de sécurité



Conception horizontale
Pour une accessibilité maximale, adaptée aux outils longs



Double couvercle à charnière, amovible
Accès des deux côtés



Points de fixation multiples sur les couvercles
pour plus d'organisation à l'intérieur



Bac de rangement
conçu pour les batteries, les chargeurs et plus encore

Séparateur de panneaux de trame
Pour plus d'espace de rangement et d'organisation




COFFRET M
P-91039

Points d'attache multiples sur les couvercles
pour plus l'organisation à l'intérieur

Espace de stockage polyvalent
Convient pour les outils, les accessoires, les batteries, les chargeurs et les petites pièces

Charnières et serrures renforcées en métal et espace caché pour le tracker de sécurité



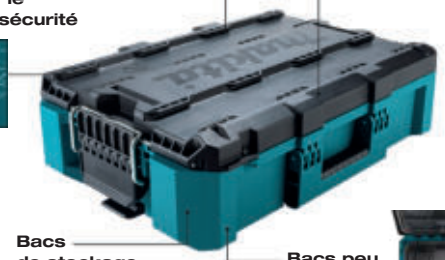



Bacs de stockage profonds
Pour ranger divers outils à main chargeurs et autres

Bacs peu profonds bacs
Avec plusieurs séparateurs pour les petites pièces



COFFRET À ROULETTES
P-91001

Charnières et serrures renforcées en métal et espace caché pour le tracker de sécurité





Double couvercle à charnière, amovible
Accès des deux côtés

Fixation double face sur le dessus et sur le devant pour un maximum de trois piles



229 mm roues robustes pour le chantier

Conception horizontale
Pour une accessibilité maximaleadapté aux outils longs

Poignée de qualité supérieure Poignées Gecko™
Pour faciliter le chargement et le déchargement des camions et des camionnettes de livraison

COFFRET XL
P-91023

Points d'attache multiples sur les couvercles
pour plus d'organisation à l'intérieur

Charnières et serrures renforcées en métal et espace caché pour le tracker de sécurité







Double couvercle à charnière, amovible
Accès des deux côtés

Possibilité d'attacher horizontalement ou de raccorder verticalement à la valise à roulettes



Bac de rangement
conçu pour les batteries, les chargeurs et plus encore




Conception profonde du coffret
convient aux outils et accessoires de grande taille

Voir la vidéo

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE STOCKAGE MODULAIRES



TRANSPORT
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT AISÉS

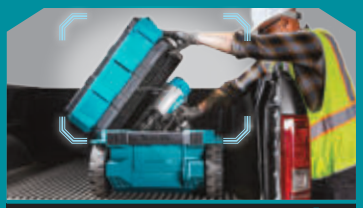

ACCÈS
OUVREZ N'IMPORTE QUELLE BOÎTE SANS DÉSEMPILAGE



RANGEMENT
ESPACE POUR LES OUTILS VOLUMINEUX ET LES ACCESSOIRES



ORGANISER
PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE CONFIGURATION

UN CHARGEMENT ET UN DÉCHARGEMENT EFFICACES


OUVREZ CHAQUE COFFRET SANS LES RETIRER DE LA PILE !

ORGANISATEUR DE PROFONDEUR
P-91045

Charnières et serrures renforcées en métal et espace caché pour le tracker de sécurité



Couvercle transparent pour voir facilement le contenu et le **conception nervurée** maintient les bacs de stockage en place

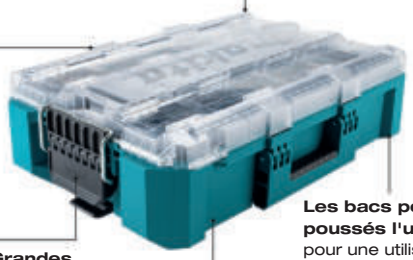



Grandes fermetures fermetures adaptées aux gants

Les bacs peuvent être poussés l'un contre l'autre pour une utilisation optimale de l'espace.

bacs de stockage de 127 mm de profondeur avec séparateurs pour différentes longueurs



PROFIL BAS DE L'ORGANISATEUR
P-91051

Charnières et serrures renforcées en métal et espace caché pour le tracker de sécurité



Couvercle transparent pour voir facilement le contenu et le **conception nervurée** maintient les bacs de stockage en place



Profil bas conception à profil bas pour une organisation efficace des petits objets

Plateaux de rangement de différentes tailles pour le stockage de petits et grands objets



ORGANISATEUR COMPACT
P-91067

Charnières et serrures renforcées en métal et espace caché pour le tracker de sécurité



Couvercle transparent pour voir facilement le contenu et le **conception nervurée** maintient les bacs de stockage en place



bacs de stockage de 127 mm de profondeur avec séparateurs pour différentes longueurs



Les bacs peuvent être poussés l'un contre l'autre pour une utilisation optimale de l'espace.













SCANNEZ CE CODE
POUR PLUS D'INFORMATIONS !

LAMPES

LAMPES TORCHE CXT



	DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106
Tension	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Flux lumineux max.	100 lm	710 lm	190 lm	190 lm
Éclairement lumineux sur 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lanterne)	5 500 lx	170 - 4500 lx
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1041B	28 h	5,5 h	14 h	12 h
Fonctionnalités spécifiques	Extrêmement compact	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur réglable en 12 positions	Fonction zoom
Dimensions	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Poids	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prix en € hors TVA				
Prix en € TVA incl.				

DEAML105 - DEBDML815 - DEAML001G
Réflecteur 170° inclinable en 12 étapes



LAMPES TORCHE XGT



	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Flux lumineux max.	160 lm	710 lm	500 lm	1000 lm (projecteur)	300 lm
Éclairement lumineux sur 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (projecteur)	240 lx (0,5 m)
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL4025	34 h	10 h	12,5 h	6,5 h (projecteur)	23 h
Fonctionnalités spécifiques	Réflecteur inclinable en 12 positions	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur rotatif et inclinable	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur	3 modes d'éclairage Sortie USB
Dimensions	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50 mm
Poids	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prix en € hors TVA					
Prix en € TVA incl.					

DEAML104 - DECDML807 - DEAML002G
3 modes : éclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel (en haut).
Sortie USB type A : 5V 2,4 A (sauf DEBDML806)

3 MODES



Sortie USB



BEADML810
Centre de gravité bas pour éviter que la lampe ne tombe.



LAMPES DE CHANTIER LXT



NOUVEAU

	DEADML805	BEADML810	BEADML813	BEADML814	EUADML819
Tension	18 V/ 14,4 V /AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V
Flux lumineux max.	750 lm	5500 lm	3000 lm	3000 lm	1200 lm
Éclairement lumineux sur 1 m	300 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx	400 lx
Éclairement lumineux sur 3 m	-	70 lx	130 lx	130 lx	-
Éclairement lumineux sur 5 m	-	25 lx	50 lx	50 lx	-
Puissance d'éclairage avant/ latérale	-	360 °, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m	2,3 m / 2,4 m
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B	8,5 h	3,5 h	3 h (2xBL1850B)	3 h (2xBL1850B)	7,5 h
Fonctionnalités spécifiques	DC/AC 2 niveaux de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	Trépied intégré	Trépied intégré 3 unités d'éclairage orientables séparément	Repliable Base magnétique
Dimensions	214 x 261 x 328 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	196 x 91 x 161 mm
Poids	2.3 - 2.7 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg	1,2 - 2,2 kg
Prix en € hors TVA					
Prix en € TVA incl.					

- Barre lumineuse à LED avec éclairage large
- 3 niveaux de luminosité : 400 / 800 / 1700 lumen
- Idéal pour travailler sur des véhicules. Le crochet télescopique fourni permet de fixer l'appareil sur le capot ou la portière arrière d'un véhicule.
- La barre lumineuse à LED est composée de deux parties et peut être pliée en deux.

BEADML813-BEADML814
Extensible de 1 250 mm à 2 240 mm
Facilement pliable pour le transport





EUAML010GZ
Alimentation par accus XGT, accus LXT ou secteur
- Jusqu'à 4 accus peuvent être montés simultanément
- Peut s'incliner jusqu'à 80° sans basculer
- Durée de travail à l'intensité maximale : 8,5 heures (2 x BL4050F)
- Classe de protection IP54 (fonctionnement sur accu)

LAMPES TORCHE LXT



	DEBDML800	DEBDML815	DEBDML808	DEADML816	DECDML807	DEADML817	DEBDML812	EUADML818
Tension	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V
Flux lumineux max.	100 lm	160 lm	190 lm	500 lm	710 lm (lanterne)	300 lm	1000 lm (projecteur)	1700 lm
Éclairement lumineux sur 1 m	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	800 lx (1m)	340 lx (0,5 m, lanterne)	240 lx (0,5 m)	520 lx (0,5 m projecteur)	600 lx
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B	33 h	45 h	26 h	75 h	23 h	23 h	6,5 h (projecteur)	4 h
Fonctionnalités spécifiques	Lampe frontale	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom	Réflecteur rotatif et inclinable	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	3 modes d'éclairage Sortie USB	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur	3 niveaux de clarté
Dimensions	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	383 x 79 x 110 mm	414 x 79 x155 mm	107 x 77 x 50 mm	313 x 119 x 115 mm	972 x 80 x 134 cm
Poids	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,70 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	0,51 - 0,88 kg	1,2 - 1,6 kg	1,7 kg
Prix en € hors TVA								
Prix en € TVA incl.								

DEADML816 - DEAML006G
La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.



Flux lumineux (Lumen, lm) : quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

Puissance d'éclairage (Lux, lx) : flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.

Capacité d'éclairage : la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).

ACCESSOIRES



Trépied pour DML805
GM00002283



Étau de serrage pour DML805
GM00001396



Trépied pour ML003G - ML009G
GM00002073

LAMPES DE CHANTIER LXT & XGT

EUADML819/EUAML013G
- Conception pliable très compacte
- Tête LED pliable et rotative à 180° à la verticale et à 300° à l'horizontale
- Rendement lumineux élevé de 1200 lm
- La grande surface d'éclairage avec lentille diffuse empêche la formation d'ombres
- La base, dotée de bandes magnétiques solides, se fixe au métal et permet de travailler les mains libres



	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G	EUAML010G	EUAML012G	NOUVEAU EUAML013G	NOUVEAU EUAML014G
Tension	36 V (40Vmax) /18 V	36 V (40Vmax) /18 V	36 V (40Vmax) /18 V	40Vmax /18 V/ 14,4 V / AC	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Flux lumineux max.	1100 lm	3600 lm	10000 lm	5500 lm	1700 lm	1200 lm	15000 lm
Éclairement lumineux sur 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx	550 lx	600 lx	400 lx	5000 lx
Éclairement lumineux sur 3 m	-	230 lx	500 lx	70 lx	-	-	-
Éclairement lumineux sur 5 m	-	90 lx	110 lx	25 lx	-	-	200 lx
Puissance d'éclairage avant/ latérale	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m	360 °, ± 4 m	3 m, 3,3 m	2,3 m / 2,4 m	-
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL4040	10 h	3,5 h	2,4 h	6,5 h (2x BL4040)	7 h	12 h	1,8 h
Fonctionnalités spécifiques	2 configurations de clarté	3 configurations de clarté	3 configurations de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	3 configurations de clarté	Repliable Base magnétique	Trépied intégré 3 unités d'éclairage orientables séparément
Dimensions	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm	490 x 490 x 814 mm	972 x 85 x 138 mm	196 x 91 x 161 mm	290 x 265 x 1,035mm
Poids	3,7 - 4.7 kg	4.6 - 6.5 kg	6.4 - 9.9 kg	14,4 - 19,2 kg	2,0 kg	1,6 - 2,2 kg	11,1 - 12,8 kg
Prix en € hors TVA							bientôt disponible !
Prix en € TVA incl.							

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

ASPIRATEURS BALAI AVEC ACCU INTÉGRÉ



		CL114FDWIX	CL117FDX2	CL117FDX5	CL117FDX8
Tension		10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Accus fournis		Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Débit max.		1,4 m³/min	1 m³/min	1 m³/min	1 m³/min
Dépression max.		34 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Collection de la poussière		Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sans Sac
Fermoir à cliquet		✓	✓	✓	✓
Couleur		Beige	Turquoise	Vert	Mauve
Promo		-	-	-	-
Poids		0,94 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

MODULE CYCLONE



191D71-3

- ✓ La poussière grossière est séparée de la poussière fine.
- ✓ Le sac ou la capsule à poussière fine est à vider jusqu'à 80 % moins souvent !
- ✓ Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Facile à vider

Capacité du réservoir supplémentaire
400 ml

Réf.	Couleur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Module cyclone avec fermoir à cliquet			
191D71-3	blanc		
191D73-9	noir		
Module cyclone sans fermoir à cliquet			
199491-1	blanc		
191D75-5	noir		

ASPIRATEURS BALAI CXT/ LXT

DCL284, DCL285 & DCL286 :

- Le nouveau moteur sans balais assure une puissance d'aspiration élevée.
- Faible niveau sonore grâce à la sortie d'air repensée.
- Le DCL286 est équipé d'un module cyclone intégré : il capture les particules de poussière grossière, ce qui permet de préserver plus longtemps une puissance d'aspiration optimale.



		CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL284FZB	DCL284FRFB	DCL285FZ	DCL285FRF	DCL286FZW	DCL286FRFW
Tension		10,8 V	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Accus fournis		1 x BL1013	-	-	-	-	1 x BL1830	-	1 x BL1830	-	1 x BL1830
Débit max.		0,9 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1 m³/min	1 m³/min
Dépression max.		23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Collection de la poussière		Sac	Sac	Sans Sac	Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sac	Sac	Aspirateur	Aspirateur
Fermoir à cliquet		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur BL		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur		Blanc	blanc	Noir	Bleu	noir/turquoise	noir/turquoise	Bleu	Bleu	Blanc	Blanc
Poids		1,1 kg	1,1 - 1,3 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg	1,6 - 1,9 kg	1,6 - 1,9 kg
Prix en €	hors TVA										
	TVA incl.										

ASPIRATEURS BALAI SUR ACCU XGT

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page


CL002GD205


CL001GD208


CL002GD212


CL003GZ04


CL004GZ

CL004G


- Grande puissance de nettoyage sur les tapis grâce à la brosse rotative intégrée.
- Nouvelle conception compacte avec l'unité cyclonique au bas de la poignée
- Faible niveau sonore


		CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ04	CL004GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4025	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025	-	-
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Débit max.		1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1 m³/min	1 m³/min
Dépression max.		210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar
Collection de la poussière		Sans Sac	Sans Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Capsule cyclone	Capsule cyclone
Fermoir à cliquet		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur		Turquoise	Turquoise	Noir	Noir	Blanc	Blanc	Noir	Blanc
Poids		1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,9 - 2,5 kg	2,2 - 2,8 kg
Prix en €	hors TVA								
	TVA incl.								

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Brosse ronde
198553-2


Support pour aspirateur-balai
1911L1-0


Support mural
199971-7


Brosse d'aspiration tapis
198527-3


Embout plat long
198990-0

COMBOPACK NETTOYAGE



	CLX245SAX1
Tension	10,8 V
Accus fournis	1 x BL1021B
Chargeur	DC10SB
Aspirateur balai	CL108FDZW
Aspirateur/souffleur	UB100DZ
Sac à outils	✓
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

ASPIRATEUR CYCLONE SUR ACCU


DCL501Z

	DCL501Z
Tension	18 V
Accus fournis	0
Débit max.	1,3 m³/min
Dépression max.	66 mbar
Poids	3,1 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

Technologie

Auto-start wireless system

Profitez de travailler sans poussières avec la technologie AWS !

Auto - start Wireless System

Lors du démarrage de la machine sur accu, l'aspiration des poussières est automatiquement activée via une connexion Bluetooth. Lorsque l'appareil connecté s'arrête, l'aspirateur passe à nouveau en mode veille. Certains aspirateurs sur accu, tels que le VC009 ou le DVC867, sont déjà équipés du système AWS par défaut et peuvent donc communiquer directement avec les outils compatibles AWS.
Via l'adaptateur en option WUT02U, les aspirateurs sur secteur peuvent désormais être démarrés sans fil, quelle que soit leur marque. La seule exigence est que l'aspirateur soit équipé d'un système de démarrage automatique.



Aspirateur avec AWS



DVC867L







Unité Bluetooth 198900-7





Aspirateur avec système de démarrage automatique



+



Adaptateur WUT02U 199773-1

Bluetooth

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SUR ACCU

12V max LITHIUM-ION | 18V LITHIUM-ION | XGT 40V max Li-ion



PROMO
GRATUIT BL4040F
Conditions générales Voir la dernière page
(UB002GZ01 uniquement)

DUB186ZX1

UB002GZ01

UB002G
• Un débit plus élevé grâce à une meilleure admission d'air.
• Fourni par défaut avec un tuyau de soufflage court et un tuyau de soufflage long.

		UB100DZ	UB101DZ	DUB186ZX1	UB002GZ01
Tension		10,8 V	10,8 V	18 V	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-	-	-
Embouts de soufflage fournis		embout de soufflage court	embout de soufflage long	embout de soufflage court et long	embout de soufflage court et long
Force de soufflage		1,8 N	1,6 N	2,5 N	3,2 N
Vitesse d'air max.		75 m/s	65 m/s	68 m/s	99 m/s
Débit max.		2,6 m³/min	2,6 m³/min	3,2 m³/min	3,6 m³/min
Poids		1,4 - 1,9 kg	1,4 - 1,9 kg	1,6 – 2,1 kg	2,0 - 3,5 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR 230 V





Interrupteur multifonctionnel pour varier la vitesse

		UB1103
Puissance		600 W
Vitesse d'air max.		91 m/s
Débit max.		4,1 m³/min
Poids		2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU



Interrupteur marche/arrêt
Puissance d'aspiration
Éclairage LED

DVC660



AWS : Auto/ ON/OFF

DVC665



DVC660
Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.



DVC665
Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.



Filtre HEPA

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 µm, ce qui rend l'air évacué très propre.



Nettoyage du filtre

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières fines.



	DVC265ZXU	DVC261ZX11	DVC660Z	DVC665ZX1U
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Débit max.	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Dépression max.	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Version	Machines d'extraction de poussière	Nettoyage	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
Capacité du sac à poussière	2 l	2 l	6 l	6 l
AWS	✓	-	-	✓
Poids	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prix en € hors TVA				
Prix en € TVA incl.				

ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU



VC011G



VC009G

VC008G

VC008G-VC009G

- Puissance d'aspiration plus élevée grâce à la technologie d'accu 40Vmax
- Faible niveau sonore grâce à une sortie d'air repensée et à l'utilisation d'un matériau insonorisant.
- Le VC008GZ est livré par défaut avec des accessoires pour les applications de nettoyage.
- Le VC009GZ01 est livré avec deux tuyaux d'aspiration et des accessoires pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

VC011G

- Autonomie accrue grâce à 2 batteries XGT en parallèle
- Temps de travail avec 2 x BL4050F : jusqu'à 260 min (puissance minimale) et 40 min (puissance maximale).
- Débit d'air et puissance d'aspiration élevés
- Fonctionnement silencieux
- Filtre autonettoyant automatique
- Harnais très confortable

LIVRÉS SANS ACCUS ET SANS CHARGEUR



VC011G
Harnais très confortable



VC011GZ

	VC008GZ09	VC009GZ01	VC011GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Débit max.	2,4 m³/min	1,9 m³/min	2,4 m³/min
Dépression max.	180 mbar	180 mbar	200 mbar
Accus fournis	-	-	-
Version	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière	Nettoyage
Capacité du sac à poussière	2,0 l	2,0 l	6 l
AWS	-	✓	-
Poids	4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg	6,4 - 9,5 kg
Prix en € hors TVA			
Prix en € TVA incl.			

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

ASPIRATEURS SUR PIED SUR ACCU

DVC560 - VC010G
- Aspirateur tout-en-un très maniable (pas de cordon d'alimentation, ni de tuyau d'aspiration)
- Ramasse davantage de poussière grâce à l'association de la brosse rotative et du système d'aspiration, parfait pour les tapis à poils longs et courts. Manche télescopique en aluminium



Hauteur de la brosse réglable

Tuyau en aluminium intégré pour le nettoyage des zones difficiles d'accès



VC010GZ



VC010G
- Ramasse davantage de poussière
- Brosse à plancher plus large
- Hauteur du rouleau de la brosse réglable sur 5 niveaux
- Brosse à plancher très fine

L'aspiration peut s'incliner jusqu'à 90° pour faciliter le passage sous les meubles.



DVC560Z

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page
(VC010GZ uniquement)

		DVC560Z	VC010GZ
Tension		2 x 18 V	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-
Débit max.		1,9 m³/min	1,8 m³/min
Dépression max.		120 mbar	150 mbar
Poids		8,3 - 9 kg	8 - 9,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

ASPIRATEURS COMPACTS SUR ACCU



DCL184Z

IDÉAL POUR NETTOYER LA VOITURE

AVEC FONCTION DE SOUFFLAGE


ACCESSOIRES INCL.

		CL121DZJ	DCL184Z
Tension		10,8 V	18 V
Accus fournis		-	-
Chargeur		-	-
Débit max.		1,3 m³/min	1,3 m³/min
Dépression max.		44 mbar	47 mbar
Poids		1,7	2,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

Embout pour tapis



Embout pour sièges



Embout caoutchouc



Brosse douce



Embout de soufflage



ASPIRATEURS COMPACTS SUR ACCU

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

VC013G/VC014G
uniquement



DVC750LZX3

VC013G/VC014G
- Puissance d'aspiration élevée, réglable en continu
- Pour usage humide & usage sec
- VC013G : avec AWS pour le raccordement aux outils électriques
- VC014G : version pour le nettoyage
- Compatible avec les sacs d'aspirateur en tissu polaire pour l'extraction de la poussière sur les outils et les sacs d'aspirateur en papier pour le nettoyage général
- Filtre HEPA pour un degré de filtration élevé

Comprend un filtre pour usage humide et une bandoulière, brosse d'aspiration & embout d'aspiration plat inclus

DVC750LZX3: avec filtre pour utilisation humide



VC013GLZ03



VC013G



VC014GLZ





VC014G

NOUVEAU

		DVC750LZX3	VC013GLZ03	VC014GLZ
Tension		18 V	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-	-
Chargeur fourni		-	-	-
Débit max.		1,4 m³/min	2 m³/min	2 m³/min
Dépression max.		64 mbar	150 mbar	150 mbar
Version		Nettoyage	ASPIRATION	Nettoyage
AWS		-	✓ (sans unité Bluetooth)	-
Capacité du réservoir		7,5 l	7,5 l	7,5 l
Compatible avec le sac d'aspirateur		-	✓	✓
Poids		4,2 kg	5,3 kg	5,3 kg
Mouillé/ sec		✓	✓	✓
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			


ACCESSOIRES OPTIONNELS

1915T3-6



Sacs d'aspirateurs en tissu polaire (10 pièces)
pour l'extraction de la poussière

1915W5-3



Sac d'aspirateur en papier (10 pièces)
pour le nettoyage

1915G5-1

Uniquement VC013G/VC014G



jeu de roues (4 pièces)

ASPIRATEURS ROBOT SUR ACCU

18V LITHIUM-ION


DRC200
- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode rectiligne pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles, comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.
- Mode aléatoire pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.
- Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même ou avec la télécommande fournie
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.

SURFACE JUSQU'À 500 m²




DRC200PTJ

Mode rectiligne



Mode aléatoire




SURFACE JUSQU'À 600 m²



DRC300Z







La caméra réalise des images du plafond pour faciliter la navigation.



DRC300
- Peut cartographier des espaces en utilisant le module LiDAR et la caméra d'image. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 5 pièces. Le positionnement intelligent permet de nettoyer une pièce plus efficacement et ramène la machine automatiquement au point de départ.
- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même, ou avec la télécommande ou l'application smartphone (connexion Wifi).
- L'application smartphone permet d'afficher et d'optimiser les cartes sauvegardées (par exemple la définition de zones interdites) et de vérifier l'état et l'historique du nettoyage.
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.

		DRC200Z	DRC200PTJ	DRC300Z
Tension		18 V (1 ou 2 en parallèle)		
Accus fournis		-	2 x BL1850B	-
Chargeur		-	DC18RD	-
Capacité du bac de ramassage		2,5 l	2,5 l	3,0 l
Surface enregistrable max.		-	-	10000 m²
Vitesse max.		0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
Navigation		Aléatoire ou selon un schéma fixe	Aléatoire ou selon un schéma fixe	Intelligente en fonction de la carte
Capteur LiDAR		-	-	✓
Caméra		-	-	✓
Configuration et commande à l'aide d'une application		-	-	✓
Délimitation des zones interdites		Ruban	Ruban	Ruban ou via l'application
Retour au point de départ		-	-	✓
Poids		6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg	9,6 - 10,6 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, M OU H ?

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

Les aspirateurs de classe L (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition autorisée excède les 1 mg/m^3. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

Les aspirateurs de classe M (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition autorisée excède les 0,1 mg/m^3. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Les aspirateurs de classe H (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m^3. Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Attention : les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT



VC007GL, VC006GM : système de filtrage double avec filtre à nettoyage automatique, sans interruption de la puissance d'aspiration





- Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable aux modèles sur secteur
- Classe de poussières L, avec filtre HEPA
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

PROMO GRATUIT BL4040F Conditions générales Voir la dernière page

		VC007GLZ01
Tension		72 V (80Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur		-
Capacité réservoir		40 l
Type		utilisation humide/sèche
Classe de filtre		L (HEPA)
Débit max. (flexible de 38 mm) Débit max. (flexible de 28 mm)		3,7 m^3/min 2 m^3/min
Dépression max.		180 mbar
AWS		✓
Poids		18,3 - 20,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE M XGT



Le VG006GM dispose d'un réglage pour le diamètre du flexible et d'un avertisseur sonore en cas de flux d'air trop faible.





PROMO GRATUIT BL4040F Conditions générales Voir la dernière page

- Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable aux modèles sur secteur
- Classe de poussières M
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

		VC006GMZ01
Tension		72 V (80Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur		-
Capacité réservoir		40 l
Type		utilisation humide/sèche
Classe de filtre		M
Débit max. (flexible de 38 mm) Débit max. (flexible de 28 mm)		3,7 m^3/min 2 m^3/min
Dépression max.		180 mbar
AWS		✓
Poids		18,4 - 20,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L LXT



DVC155LZX2



DVC867LZX4



DVC157LZX3



		DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Tension		2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accu fourni		-	-	-	-
Capacité réservoir		15 l	15 l	8 l	15 l
Type		Sec et mouillé	Sec et mouillé	Sec	Sec
Filtre		Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA
Débit max.		2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Dépression max.		90 / 240 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS		-	-	✓	✓
Poids		8,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT



VC003GLZ

VC004GLZ

VC005GLZ

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page





- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une puissance plus élevée et un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G : maniabilité et stabilité élevées grâce aux roues arrière extra larges.

Application :
- VC001G / VC003G : pour l'utilisation sèche et humide (nettoyage).
- VC002G/VC004G : idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G : pour l'utilisation sèche (nettoyage).

		VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Batteries fournies		-	-	-	-	-
Type		Sec/Mouillé	Sec/Mouillé	Sec	Sec	Sec
Capacité		8 l	15 l	8 l	15 l	8 l
Débit max.		3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Dépression max.		230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filtre		Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	Filtre textile
AWS		-	-	✓	✓	-
Poids		8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

ASPIRATEURS CLASSE L


VC2000L


VC2012L


VC3012L


VC2512L


VC2510LX1


VC3210LX1

1 JEU D'ACCESSOIRES INCL.


VC4210LX

		VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC2510LX1	VC3210LX1	VC4210LX
Capacité nominale		1000 W	1100 W	1100 W	1000 W	1 200 W	1 050 W	1 050 W	1 200 W
Débit max.		3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min
Dépression max.		210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar
Volume brut du réservoir		20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	32 l	40 l	42 l
Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.		-	-	-	-	-	-	-	✓
Poids		7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10,5 kg	14,5 kg	15 kg
Prix en €	hors TVA								
	TVA incl.								

ASPIRATEURS CLASSE M

1 JEU D'ACCESSOIRES INCL.


VC2211MX1


VC3012M


VC4210MX


VC3211MX1

		VC2211MX1	VC3012M	VC3211MX1	VC4210MX
Capacité nominale		1 050 W	1 200 W	1 050 W	1 200 W
Débit max.		3,5 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min
Dépression max.		220 mbar	230 mbar	220 mbar	250 mbar
Volume brut du réservoir		22 l	30 l	40 l	42 l
Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.		✓	-	✓	✓
Poids		16,3 kg	10 kg	16,9 kg	15 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

ASPIRATEURS CLASSE H

		VC3211HX1
Capacité nominale		1 050 W
Débit max.		3,5 m³/min
Dépression max.		220 mbar
Volume brut du réservoir		40 l
Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.		✓
Poids		16,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	


VC3211HX1

1 JEU D'ACCESSOIRES INCL.



Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

En savoir plus sur www.makita.be

Nettoyeur et polisseur sur accu 40Vmax
PS001G

La PS001G est une machine de lavage et de polissage très polyvalente pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Elle peut être équipée d'une brosse ou d'un tampon pour le nettoyage ou d'un tampon pour l'application de cire et le polissage des surfaces. Différentes brosses et différents tampons sont disponibles pour une large gamme d'applications. Sa taille compacte et son excellente maniabilité en font un outil idéal pour travailler dans les petits espaces tels que les salles de bains, les douches, les cuisines et les terrasses.



PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page



Trois vitesses. Témoin de faible capacité de la batterie.

Le couvercle de protection empêche les produits de nettoyage d'adhérer à la batterie.

Poignée réglable avec une forme spéciale permettant d'exercer facilement une pression sur la brosse.

Moteur sans balais efficace avec contrôle de la vitesse constante.

XPT (Extreme Protection Technology) : bonne protection contre la pénétration de l'eau - niveau IPX4.

Éclairage de la zone de travail par deux LED.

Le couvercle de protection empêche les éclaboussures. Il peut également être enlevé pour poncer près des murs ou dans les rainures.

La tête flexible suit parfaitement la surface, ce qui permet au disque de tourner de manière très stable. Si nécessaire, la tête peut également être fixée à l'aide de deux leviers.

Manche télescopique d'une portée de 1081 à 1435 mm.

La brosse peut être attachée et détachée sans qu'il soit nécessaire de la toucher.



Retrait : appuyez sur la brosse et laissez-la tourner vers l'arrière pendant un certain temps.



Fixation : placez la tête sur la brosse et tournez vers l'avant.



Sac étanche
Convient pour ranger les accessoires humides.
1915D1-8

ACCESSOIRES

Scannez ici pour obtenir une vue d'ensemble

Nettoyage et polissage







		PS001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Régime à vide		150/350/600 mm^{-1}
Accus/chargeur fournis		-
Diamètre de la brosse		190 mm
Diamètre/épaisseur du tampon		200 mm - 25 mm
Longueur		1081 - 1435 mm
Alimentation automatique en eau		Non
Poids (BL4020-BL4080F)		4,4 kg - 5,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Balayeuse à batterie 40Vmax
VS001G




Avec la VS001G, Makita propose une balayeuse à batterie très polyvalente, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Il peut collecter les poussières fines ainsi que les saletés plus grossières. Avec une largeur de travail de 480 mm (650 mm avec brosse latérale), il peut être utilisé efficacement dans des zones plus vastes et également sur des zones pavées à l'extérieur, tout en étant très maniable et compact.



Le colosse qui nettoie tout

- La technologie 40Vmax garantit une puissance élevée, des dimensions compactes et des temps de charge rapides.
- La machine utilise un moteur BL pour entraîner les brosses principales et la brosse latérale, un moteur BL pour le système d'aspiration et un troisième moteur pour le nettoyage par vibration électrique du filtre à poussière.
- Deux brosses, qui tournent chacune dans un sens, ramassent les poussières fines, ainsi que les déchets plus grossiers tels que les bouteilles PET de 500 ml.
- La brosse latérale sur le côté droit permet également de nettoyer contre les murs.
- Le système d'aspiration avec filtre HEPA retient les poussières fines.
- La hauteur des brosses principales et de la brosse latérale peut être réglée très facilement à l'aide d'un bouton rotatif et être ainsi parfaitement adaptée à chaque utilisation.

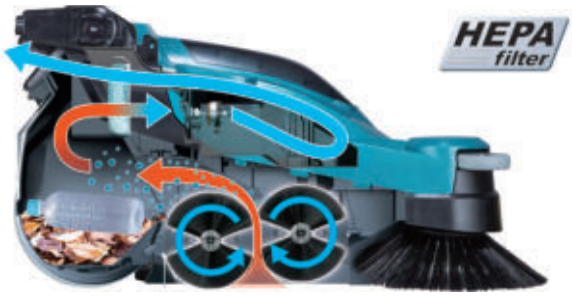

Facile à transporter et à ranger

- Son faible poids, sa barre pliable et sa grande poignée avant facilitent son transport.
- Avec une largeur de travail de 480 mm (650 mm avec la brosse latérale), la machine est également efficace dans de plus grands espaces, tout en pouvant passer une porte de 800 mm, par exemple.
- La machine peut être rangée verticalement, ce qui permet de gagner de la place.







Un contrôle parfait

- Deux vitesses pour les brosses principales et la brosse latérale. La vitesse réduite permet le fonctionnement silencieux de la machine et augmente l'autonomie.
- Brosse latérale pouvant être activée séparément
- Aspiration de la poussière pouvant être activé séparément
- Activation du nettoyage électrique du filtre
- Éclairage LED frontal pouvant être activé séparément





Fonctionne avec une batterie 40Vmax, l'utilisation de la deuxième batterie permet d'augmenter l'autonomie. Le basculement est automatique.



En option : jeu d'adaptateurs multiples (1913F5-2) pour la fixation d'un MACPAC ou d'un support d'alimentation portable. L'alimentation par l'intermédiaire d'un support d'alimentation portable augmente l'autonomie.



En option : sac de collecte (1913F7-8) d'une capacité de 47 litres, parfait pour les débris plus grossiers qui prennent beaucoup de place comme les feuilles.

		VS001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Largeur de travail		480 mm
Largeur de travail avec brosse latérale		650 mm
Capacité (vitesse d'avance de 4 km/h)		2600m²/h
Contenance du collecteur standard		24 l
Contenance du sac de collecte (optionnel)		47 l
Durée de fonctionnement en mode de puissance 1-2 (deux batteries BL4080F)		480/200 min
Dimensions (barre pliée)		830 x 677 x 467 mm
Poids		29,9 - 33,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS 2 FONCTIONS


HR1841FJ


HR2800

		HR1841FJ	HR2800
Capacité nominale		470 W	800 W
Énergie de frappe		1,4 J	2,4 J
MAX Ø béton		18 mm	26 mm
AVT		✓	-
Niveau de vibration perçage		7,5 m/s²	15,5 m/s²
Poids		2,5 kg	2,8 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS 3 FONCTIONS


HR2470


HR2630X7

HR2630X7 avec mandrin automatique


HR2631FT12

HR2670/HR2670FTX2
- Le puissant moteur de 800 W délivre une énergie de frappe de 3 J.
- Vitesse de perçage la plus élevée de sa catégorie
- Durabilité accrue grâce à la révision du mécanisme
- HR2670FTX2 : avec mandrin interchangeable et éclairage LED.


Comprend ensemble de forets / burins 17 pièces pour HR2670FTX2 et HR2631FT12 d'une valeur de

		HR2470	HR2630X7	HR2670	HR2670FTX2	HR2631FT12	HR2811FT
Capacité nominale		780 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Énergie de frappe		2,4 J	2,4 J	3,0 J	3,0 J	2,4 J	2,9 J
MAX Ø béton		24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT		-	-	-	-	✓	-
Niveau de vibration perçage		15,5 m/s²	15 m/s²	16,1 m/s²	15,7 m/s²	11,5 m/s²	15 m/s²
Mandrin interchangeable		-	-	-	✓	✓	✓
Poids		2,9 - 3,3 kg	2,8 - 3,3 kg	2,9 - 3,4 kg	2,9 - 3,4 kg	2,9 kg	3,6 - 3,9 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS AVEC ASPIRATION


HR2653TX12


DX11

Y compris unité d'extraction de poussière DX11 pour HR3012FCWJ


HR3012FCWJ


Y compris ensemble de forets / burins 17 pièces par HR2653TX12 d'une valeur de

		HR2653TX12	HR3012FCWJ
Capacité nominale		800 W	1 050 W
Énergie de frappe		2,2 J	3,9 J
MAX Ø béton		26 mm	30 mm
AVT		✓	✓
Niveau de vibration perçage		11,5 m/s²	9,5 m/s²
Poids		4,2 kg	4,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS



HR3210FCT

HR3210FCT : Avec poignée anti-vibration

INCLUS
1 mandrin automatique (194568-7) **avec** le HR3210FCT



		HR3200C	HR3210FCT
Capacité nominale		850 W	850 W
Énergie de frappe		5,1 J	4,9 J
MAX Ø béton		32 mm	32 mm
AVT		-	✓
Niveau de vibration perçage		18 m/s²	10 m/s²
Poids		4,8 kg	5,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

PERFO-BURINEURS SDS-MAX

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HR5212C



HR4013CV

Modèles CV : set d'extraction de poussière inclus


		HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR5212C
Capacité nominale		850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1500 W
Énergie de frappe		5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	18,9 J
Max Ø Béton		35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
AVT		✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibration perçage		11 m/s²	5,0 m/s²	5,0 m/s²	7,5 m/s²	12,5 m/s²
Poids		5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	12,1 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

SET D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEURS

Percer



Buriner





		199142-6	195866-2	196858-4
		HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

BURINEURS-DÉCAPEURS SDS-PLUS



HK1820

		HK0500	HK1820
Capacité nominale		550 W	550 W
Cadence de chocs		2000-3500 /min	0-3200 /min
Énergie de frappe		1,8 J	3,1 J
AVT		-	-
Vibration triaxiale (ah)		9,5 m/s²	10 m/s²
Poids		3,2 kg	3,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX



HM1213C

PROMO
Jeu de burins 5 pièces gratuit E-20236 à l'achat du modèle HM0871C



Saviez-vous que vous avez droit à une maintenance gratuite pendant la période de garantie ? En savoir plus sur www.makita.be

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



HM0871C



HM1214C

		HM0870C	HM0871C	HM1101C
Capacité nominale		1100 W	1100 W	1300 W
Cadence de chocs		1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2600 /min
Énergie de frappe		7,6 J	8,1 J	11,5 J
AVT		-	✓	-
Vibration triax. burinage (ah)		11,5 m/s²	8 m/s²	13,5 m/s²
Poids		5,1 kg	5,8 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

		HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Capacité nominale		1300 W	1 510 W	1 510 W	1 510 W
Cadence de chocs		1100-2600 /min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Énergie de frappe		11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT		✓	-	✓	✓
Vibration triax. burinage (ah)		8 m/s²	15,5 m/s²	7 m/s²	8 m/s²
Poids		7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

ASPIRATION MARTEAUX DE DÉMOLITION




199144-2



197168-2

		199144-2	197168-2
Convient pour		Marteaux de démolition SDS-Max	HM1812 / HM1317C
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

SOFT NO LOAD

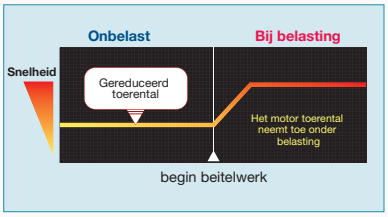



Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations.

MARTEAUX DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEXAGONAL

SOFT NO LOAD **AVT** ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1511

HM1511/HM1512 : énergie de frappe 48,9 J

HM1812



HM1812 : énergie de frappe 72,8 J

GRATUIT chariot JM000000674 avec HM1812

HM1511 / HM1512 : Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à un boîtier antivibratoire, un amortissement actif anti-vibrations et le réglage soft-no-load





		HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Capacité nominale		1 510 W	1850 W	1850 W	2 000 W
Cadence de chocs		730-1450/min	1 300/min	1 300/min	870/min
Énergie de frappe		25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
AVT		✓	✓	✓	✓
Vibration triax. burinage (ah)		8,5 m/s²	6,5 m/s²	6,5 m/s²	6,5 m/s²
Emmanchement hex.		30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Poids		17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

PERCEUSES À PERCUSSION


HP2071FJ



	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Capacité nominale	710 W	720 W	1 010 W
Régime	0-3200 tr/min	0-2900 tr/min	0-2900 tr/min
Ø max. acier	13 mm	13 mm	18 mm
Ø max. bois	30 mm	40 mm	40 mm
Ø max. brique	16 mm	20 mm	20 mm
Mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac	-	✓	✓
Poids	2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Prix en € hors TVA			
Prix en € TVA incl.			

PERCEUSES


DP4011


DP4021

DP4011
À 2 vitesses

	DP2011	DP4003	DP4011	DP4021
Capacité nominale	370 W	750 W	720 W	630 W
Régime	0-4200 tr/min	0-700 tr/min	0-2900 tr/min	0 - 3000 tr/min
Ø max. acier	6,5 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Ø max. bois	15 mm	38 mm	40 mm	30 mm
Mandrin	0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids	1,1 kg	2,4 kg	2,3 kg	1,6 kg
Prix en € hors TVA				
Prix en € TVA incl.				

CAROTTEUSES



DBM131W



DBM131W / DBM230W
Fourni avec support de perçage

	DBM131	DBM131W	DBM230W
Capacité nominale	1700 W	1700 W	2500 W
Régime à vide 1	1100 tr/min	1100 tr/min	390 tr/min
Régime à vide 2	2300 tr/min	2300 tr/min	1040 tr/min
Régime à vide 3	-	-	1700 tr/min
Emmanchement	M18	M18	1-1/4 "UNC
Ø max. béton	132 mm	132 mm	230 mm
Poids	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg
Prix en € hors TVA			
Prix en € TVA incl.			

ACCESSOIRES



Forets diamantés

Nouvelles mèches carotteuses à béton diamantées pour usage humide.

- Durée de vie plus longue grâce aux segments soudés au laser.
- Longueur totale portée à 450 mm.
- Perçage plus rapide grâce aux particules de diamant en forme de chevron.

Description	Réf.	Ø	Longueur	Emmanchement	Pièces	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Carotteuse	E-19869	32 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19875	42 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19881	52 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19897	62 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19906	68 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19912	72 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19928	82 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19934	92 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19940	102 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19956	107 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19962	112 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		

Description	Réf.	Ø	Longueur	Emmanchement	Pièces	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Carotteuse	E-19978	117 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19984	122 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19990	127 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20002	132 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20018	142 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20024	152 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20030	162 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20046	172 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20052	182 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20068	202 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20074	212 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		



P-42151

ADAPTATEUR M18/1-1/4" UNC
HORS TVA : :

PERCEUSE D'ANGLE





DA3010FJ

		DA3010FJ
Capacité nominale		450 W
Régime		0-2400 tr/min
Ø max. acier		10 mm
Ø max. bois		25 mm
Mandrin		1-10 mm
Poids		1,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PERCEUSES MAGNETIQUES



HB351/HB501/HB850
- Compactes et relativement légères, les machines sont faciles à transporter et à déployer sur le terrain.
- Système d'alimentation de l'huile de coupe
- Pince magnétique puissante

		HB350	HB500	NOUVEAU HB351	NOUVEAU HB501	NOUVEAU HB850
Capacité nominale		1 050 W	1150 W	1 050 W	1 200 W	1800 W
Régime à vide 1		450 tr/min	350 tr/min	790 tr/min	450 tr/min	170 tr/min
Régime à vide 2		850 tr/min	650 tr/min	-	750 tr/min	320 tr/min
Régime à vide 3		-	-	-	-	470 tr/min
Ø max. acier		35 mm	50 mm	35 mm	50 mm	85 mm
Force de serrage magnétique		8000 N	9300 N	11000 N	12000 N	22000 N
Emmanchement		3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Poids		11,5 kg	18,5 kg	10,5 kg	17,5 kg	10,5 kg
Prix en €	hors TVA			Bientôt disponible!		
	TVA incl.					

MALAXEURS



UT1600


		UT1400	UT1401	UT1600
Capacité nominale		1150 W	1150 W	1600 W
Régime à vide 1		0-900 tr/min	0-400 tr/min	0-440 tr/min
Régime à vide 2		-	0-730 tr/min	0-970 tr/min
Régime sous charge max.		0-580 tr/min	0-450 tr/min	0-580 tr/min
Filetage de l'arbre		M14	M14	M14
Poids		5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

PERCEUSE / MALAXEUR



		DS4012
Capacité nominale		750 W
Régime		600 tr/min
Ø max. acier		13 mm
Ø max. bois		36 mm
Mandrin		2-13 mm
Poids		2,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

VISSEUSES À RUBAN

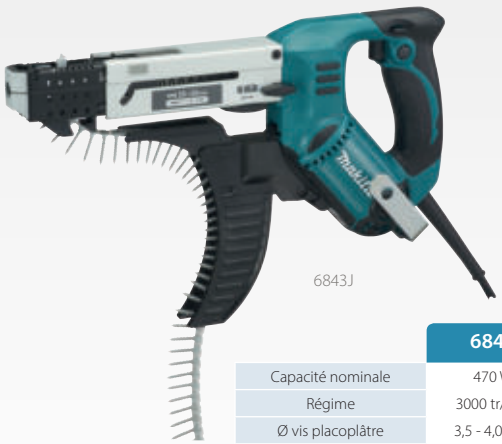

6843J

		6844	6843J
Capacité nominale		470 W	470 W
Régime		3000 tr/min	6000 tr/min
Ø vis placoplâtre		3,5 - 4,0 mm	3,5 - 4,0 mm
Longueur de vis		45-75 mm	25-55 mm
Emballage		Coffret	Makpac
Poids		2 kg	2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

VISSEUSES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

FS2500K : avec 1/4" emmanchement d'embout 1/4" hex



FS2500



FS2701K


FS2701K : avec réglage de couple (6 étapes)



adaptateur pour vis à bande 191L24-0

		FS2300K	FS2500K	FS2701K	FS6300RJX2
Capacité nominale		570 W	570 W	570 W	570 W
Régime		0-2500 t.p.m	0-2500 t.p.m	0-2500 t.p.m	0-6000 tr/min
Ø vis placoplâtre		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Adaptateur de ruban à vis incl.		-	-	-	✓
Poids		1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,4 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

TRAVAILLER CONFORTABLEMENT AVEC SUPER JOINT SYSTEM II

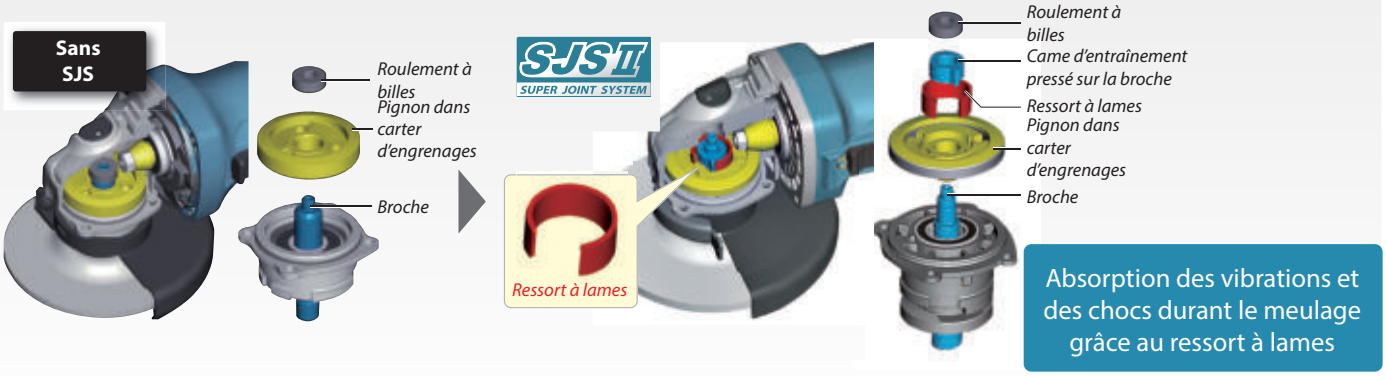

Absorption des vibrations et des chocs durant le meulage grâce au ressort à lames

MEULEUSES 125 MM



GA5034



GA5030RSP2

		GA5034	GA5030RK	GA5030RSP2
Capacité nominale		720 W	720 W	720 W
Régime		11000 tr/min	11000 tr/min	11000 tr/min
Ø disque		125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité		✓	-	-
Poids		1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

MEULEUSE 115 MM



GA4530RK

		GA4530RK
Capacité nominale		720 W
Régime		11000 tr/min
Ø disque		115 mm
Poids		1,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

MEULEUSES 125 MM

GA5100



GA5100

- Légère et compacte, idéale pour la finition
- Réglage de vitesse variable
- Régime constant et démarrage progressif

9558HNRGK3



9558HNRGK3 : fourni avec 1 disque à ébarber et 2 disques diamantés

125 MM

Le 9558HPGY est équipé d'un interrupteur de sécurité : coupure moteur dès relâchement de la poignée

		9558HNRGZ	9558HPGY	9558HNRGK3	NOUVEAU GA5100
Capacité nominale		840 W	840 W	840 W	850 W
Régime		11000 tr/min	11000 tr/min	11000 tr/min	2800 - 11000 t.p.m.
Ø disque		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité		-	✓	-	-
Poids		2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

MEULEUSE 125 MM X-LOCK

XLOCK

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.





GA5080RX03

		GA5080RX03
Capacité nominale		1400 W
Régime		12000 tr/min
Ø disque		125 mm
Emballage		Makpac
Poids		2,5 – 3,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

MEULEUSES 125 MM



GA5021CY

		GA5021C	GA5021CY
Capacité nominale		1450 W	1450 W
Régime		10000 tr/min	10000 tr/min
Ø disque		125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité		-	✓
Poids		3 kg	3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

MEULEUSES 125 MM



GA5040C



SA5040C

		GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	SA5040C
Capacité nominale		1100 W	1100 W	1400 W	1400 W	1400 W
Régime		11000 tr/min	11000 tr/min	2800-11000 tr/min	2800-11000 tr/min	2000-7800 tr/min
Sécurité anti-redémarrage		✓	✓	✓	✓	✓
Frein mécanique		-	-	-	-	-
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage
Emballage		Carton	Makpac	Carton	Makpac	Carton
Poids		2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
Accessoires fournis		-	2x disque diamanté	-	2x disque diamanté	-
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

MEULEUSES 125 MM / 150 MM



9565CR



GA5050R : grand interrupteur de poignée + capot de protection sans outils



9565PCV01

9565PCV01 : Poignée anti-vibration et interrupteur de sécurité.



GA6040C



9565CVR



9565HRZ

		GA5050R	9565CR	9565CRX1	9565PCV01	GA6040C	9565HRZ	9565CVR
Capacité nominale		1300 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	1100 W	1400 W
Régime		11000 tr/min	12000 tr/min	11000 tr/min	2800-11500 tr/min	4000-9000 tr/min	12000 tr/min	2800 - 12000 tr/min
SJS		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø disque		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Type d'interrupteur		Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage
Sécurité anti-redémarrage		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Poids		2,5 - 2,8 kg	2,4 - 3,5 kg	2,4 - 3,5 kg	2,4 - 3,5 kg	2,5 - 2,9 kg	2,4 - 3,5 kg	2,4 - 3,5 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

10 x
Disques à tronçonner en boîte aluminium



Réf.	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Ø alésage (mm)	Prix	
				hors TVA	TVA incl.
D-18770-10	125	1,2	22,23		

MEULEUSES 125 MM 1900W


- Résistance aux charges élevées de longue durée grâce à un refroidissement amélioré
- Prise de seulement 205 mm
- Frein mécanique (GA5091, GA5093, GA5094)
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur en cas de blocage du disque.



GA5091



GA5094



PROMO

Écrou à serrage rapide EZYNUT 195354-9 gratuit

		GA5092X01	GA5090X01	GA5091X01	GA5095X01	GA5094	GA5093X01
Capacité nominale		1 900 W	1 900 W	1 900 W	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Régime		11500min^{-1}	2800 - 11500 min^{-1}	2800 - 11500 min^{-1}	11500min^{-1}	11500min^{-1}	2800 - 11500 min^{-1}
Régime variable		-	✓	✓	-	-	✓
Frein mécanique		-	-	✓	-	✓	✓
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
Interrupteur de sécurité		-	-	-	✓	✓	✓
Poids		2,6 - 3,8 kg	2,6 - 3,8 kg	2,8 - 4 kg	2,7 - 3,8 kg	2,9 - 4 kg	2,9 - 4 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

ACCESSOIRES

	Description	Article	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Anneaux de réduction	Spécifications	Hauteur segment	Unité d'emballage	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	Disque à tronçonner pour acier	P-53023	125 mm	1 mm	22,23 mm		A60R-BF		1		
	Disque à tronçonner pour inox	P-53045	125 mm	1 mm	22,23 mm		A60S-BF		1		
	Disque à tronçonner pour inox Fast cutting	E-22953	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60V-BF		1		
	Disque à tronçonner pour inox Fast cutting	E-22953-12	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60V-BF		12		
	Disque diamanté Comet	B-12778	125 mm	2 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		
	Disque à tronçonner pour acier	P-05773	230 mm	2,5 mm	22,23 mm		A30S4-BF		1		
	Disque à tronçonner pour inox	E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm		A60U-BF		1		
	Disque diamanté Nebula	B-54025	230 mm	2,4 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		

BROSSES POUR MEULEUSES

	Article	Diamètre	Épaisseur de fil	Type de fil	Emmanchement	Application	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	D-77453	75	0,3 mm	Acier inoxydable, ondulé	M14	Surface rugueuse		
	D-77497	75	0,3 mm	Acier inoxydable, noué	M14	Surface rugueuse, rapide		
	D-77512	115	0,3 mm	Acier inoxydable, ondulé	M14	Traitement local, droit		
	D-77562	115	0,3 mm	Acier inoxydable, ondulé	M14	Traitement local, recourbé		
	D-77534	115	0,3 mm	Acier inoxydable, noué	M14	Angles, droit		
	D-77584	115	0,3 mm	Acier inoxydable, noué	M14	Angles, recourbé		

MEULEUSES 180 MM



GA7070X1

		GA7050	GA7070X1	GA7070YX1
Capacité nominale		2 000 W	2800 W	2800 W
Régime		8500 tr/min	8500 tr/min	8500 tr/min
Interrupteur de sécurité		✓	-	✓
Poignée arrière pivotante		-	✓	✓
Frein mécanique		-	✓	✓
Poids		4,5 kg	6,2 – 6,7 kg	6,1 - 6,6 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

MEULEUSES 230 MM



GA9060KD

Disque diamanté incl.



GA9061R



GA9082

		GA9050	GA9060	GA9060KD	GA9082	GA9061R
Capacité nominale		2 000 W	2200 W	2200 W	2700 W	2200 W
Régime		6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min
Démarrage progressif		-	-	-	✓	✓
Interrupteur de sécurité		✓	✓	✓	-	-
Poignée arrière pivotante		-	-	-	-	-
Sécurité anti-redémarrage		-	-	-	-	✓
Poids		4,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	6,1 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

MEULEUSES 230 MM



GA9040RF01



GA9030SF01



GA9070YX1



GA9071YX1 :
Avec poignée fermée

		GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070YX1	GA9071YX1
Capacité nominale		2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W
Régime		6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min	6600 tr/min
Interrupteur de sécurité		✓	-	✓	-	-	✓	✓
Poignée arrière pivotante		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée anti-vibration		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Démarrage progressif		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité anti-redémarrage		-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Frein mécanique		-	-	-	-	-	✓	✓
Poids		6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 - 8,5 kg	6,3 - 8,5 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

MEULEUSES DROITES


GS5000


GD0811C


GD0810C


GD0800C


GD0603



		GD0600	GD0603	GD0800C	GD0810C	GD0801C	GD0811C	GS5000
Capacité nominale		400 W	240 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Régime		25000 tr/min	28000 tr/min	7000-28000 tr/min	1800-7000 tr/min	7000-28000 tr/min	1800-7000 tr/min	5600 tr/min
Ø de la pince - portée		6 mm	6 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	20 mm
Ø de la pince - fournie		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	20 mm
Interrupteur de poignée		✓	-	-	-	✓	✓	-
Arrêt automatique		-	-	-	-	✓	✓	✓
Poids		1,7 kg	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	5,0 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

COMBOPACK MEULEUSES


9558HNRG

125 mm

230 mm

GA9060

		DK0047GX1
Meuleuse 230 mm		GA9060
Meuleuse 125 mm		9558HNRG
Disque diamanté		2 x Diamak DS
Coffret synthétique		✓
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

COMBOPACK PONCEUSE + ASPIRATEUR







		DK6525
Ponceuse		BO6050J
Aspirateur		VC2510LX1
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

TRONÇONNEUSES À MÉTAUX

LC1230N

- Scie HM incluse
- Angle d'onglet réglable à 45°



LW1400X



LC1230N

		LW1400X	LC1230N
Capacité nominale		2200 W	1750 W
Type de disque		Disque abrasif	Lame en métal
Régime		3800 tr/min	1300 tr/min
Profondeur de coupe (90°)		115 mm	100 mm
Ø lame de scie		355 mm	305 mm
Poids		17,2 kg	19,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

SURFACEUSES À BÉTON

PC5001C fourni avec plateau diamanté B-12289



PC5010C

PC50001C

PC5010C : régime réglable

		PC5010C	PC5001C
Capacité nominale		1400 W	1400 W
Ø disque		125 mm	125 mm
Poids		2,5 kg	5,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

RAINUREUSES À DOUBLE DISQUE



SG150



SG181

		SG1251J	SG150	SG181
Capacité nominale		1400 W	1800 W	2150 W
Profondeur de coupe max.		30 mm	45 mm	60 mm
Largeur de saignée		6-30 mm	7-35 mm	7-43 mm
Ø disque		125 mm	150 mm	180 mm
Poids		4,4 kg	5,7 kg	6 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

SCIE DIAMANT



		4114S
Capacité nominale		2400 W
Profondeur de coupe max.		125 mm
Ø disque		350 mm
Ø alésage		25,4 mm
Poids		10,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE DIAMANT



		4100KB
Capacité nominale		1400 W
Profondeur de coupe (90°)		40 mm
Ø lame de scie		125 mm
Poids		3,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

BOULONNEUSES



TW0350J

		TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Capacité nominale		380 W	400 W	650 W	1300 W
Couple max.		200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Emmanchement d'embout		1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	1" carré
Poids		2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

PISTOLETS À AIR CHAUD



HG6531CK



HG6031VK

		HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Puissance		1600 W	1800 W	2 000 W
Température de l'air		350-500 °C	50-600 °C	50-650 °C
Réglage thermostatique		2 niveaux	9 niveaux	Électronique par pas de 5 °C
Débit		300 / 500 l/min	250 / 500 l/min	200 / 550 l/min
Poids		0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

GRIGNOTEUSES



JN3201J

		JN1601	JN3201J
Capacité nominale		550 W	710 W
Épaisseur max. acier		1,6 mm	3,2 mm
Poids		1,6 kg	3,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

CISAILLES



JS1602J

		JS1601J	JS1602J	JS3201J
Capacité nominale		380 W	380 W	710 W
Cadence de coupe		4500 /min	4000 /min	1600 /min
Épaisseur max. acier		1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
Poids		1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX



		4131
Capacité nominale		1100 W
Régime		3500 tr/min
Profondeur de coupe (90°)		63 mm
Ø lame de scie		185 mm
Poids		5,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

FRAISEUSE POUR PLAQUES



		CA5000XJ
Capacité nominale		1300 W
Régime		2200-6400 tr/min
Ø lame de scie		118 mm
Poids		5,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

TOURETS À MEULER



GB801

		GB602W	GB801
Capacité nominale		250 W	550 W
Régime		2850 tr/min	2850 tr/min
Ø de la meule		150 mm	205 mm
Poids		9 kg	19,8 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

SCIE À RUBAN



B-42581

Bandes abrasives
20 x 2240 mm
Rouge - grain 80



JM21000330

Adaptateur pour bandes abrasives



		LB1200F
Capacité nominale		900 W
Largeur de lame		6-16 mm
Poids		81,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIES RÉCIPROS



		JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Capacité nominale		1200 W	1250 W	1 510 W
Cadence de coupe		0-3000/min	0-2800/min	0-2800/min
AVT		-	-	✓
Mouvement pendulaire		-	-	✓
Longueur de course		30 mm	32 mm	32 mm
Niveau de vibration		19,5 m/s²	23,5 m/s²	8,5 m/s²
Poids		3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

LAMELLEUSE



		PJ7000J
Capacité nominale		700 W
Régime		11000 tr/min
Ø lame de scie		100 mm
Alésage		22 mm
Poids		2,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

OUTIL MULTIFONCTIONS

INCLUS :
set de 9 accessoires,
30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration

OIS

STARLOCK



EMMANCHEMENT SANS OUTILS

		TM3010CX3J
Capacité nominale		320 W
Fréquence d'oscillations		6000-20000/min
Angle d'oscillation		3,2°
Poids		1,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

RABOT DE CHANTIER



		2012NB
Capacité nominale		1 650 W
Régime		8500 tr/min
Largeur		304 mm
Hauteur de passage max.		155 mm
Prise de passe max.		3 mm
Poids		28,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

FRAISES À CHAÎNE



		7104L	7104L-30
Capacité nominale		1140 W	1140 W
Régime		3200 tr/min	3200 tr/min
Vitesse de chaîne à vide		5 m/s	5 m/s
Chaîne		16,5 mm	30 mm
Largeur de mortaise		16,5-30 mm	30-45 mm
Longueur de mortaise		54-130 mm	54-130 mm
Poids		17,3 kg	17,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DÉFONCEUSES


RP1111CJ


RP2302FC07

RP2302FC07 : Incl. guidage en longueur avec réglage précis

		RP0900J	RP1111CJ	RP1802FX02	RP2302FC07
Capacité nominale		900 W	1100 W	1850 W	2300 W
Régime		27000 tr/min	8000 - 27500 tr/min	23000 tr/min	9000-22000 tr/min
Profondeur de plongée max.		35 mm	57 mm	70 mm	70 mm
Ø de la pince - portée		6-8 mm	6-8 mm	6 -12 mm	6-12 mm
Ø de la pince - fournie		8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm
Emballage		Makpac	Makpac	Carton	Makpac
Poids		2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg	6,1 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

AFFLEUREUSES


3711


3712

3712 : Semelle inclinable incluse

		3711	3712
Capacité nominale		530 W	530 W
Régime		32000 tr/min	32000 tr/min
Profondeur de plongée max.		42 mm	42 mm
Pince		6 mm	6 mm
Poids		1,5 kg	1,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE

MAKPAC

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse inclinée
- Affleureuse à fraisage déporté
- Défonceuse



		RT0702CX3J
Capacité nominale		710 W
Régime		10000-30000 tr/min
Profondeur de plongée max.		35 mm
Ø de la pince - portée		6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie		6 mm, 8 mm
Poids		1,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

RABOTS

MAKPAC


KP0810CJ

		KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	1911BJ	1806B	KP312S
Capacité nominale		620 W	850 W	1 050 W	900 W	1200 W	2200 W
Régime		17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min	16000 tr/min	18000 tr/min	12000 tr/min
Largeur		82 mm	82 mm	82 mm	110 mm	170 mm	312 mm
Prise de passe max.		2,5 mm	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm	3,5 mm
Poids		2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	4,3 kg	9,0 kg	18,4 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

SCIES SAUTEUSES


4350FCTJ


4351FCTJ


JV0600J


4329K



		4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Capacité nominale		450 W	450 W	650 W	720 W	720 W
Cadence de coupe		3100 /min	500-3100 /min	500-3100 /min	800-2800 /min	800-2800 /min
Cap. de coupe - bois		65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Makpac		-	-	✓	✓	✓
Poids		1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					


COMBOPACK


SP6000J




4351FCTJ









M-Force

		MEU029J
Scie circulaire plongeante		SP6000J
Scie sauteuse		4351FCTJ
Rail de guidage 1400 mm		194368-5
Lame de scie supplémentaire		B-32007
Lames de scie sauteuse		5
Sac		E-05664
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE





SP6000J1 fourni avec
2 rails de guidage 1,4 m
+ éclisses de liaison

		SP6000J1
Capacité nominale		1300 W
Profondeur de coupe (90°)		57 mm
Profondeur de coupe (45°)		40 mm
Profondeur de coupe max. (48°)		38 mm
Ø lame de scie		165 mm
Poids		4,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIES CIRCULAIRES


5008MGJX



Lame de scie gratuite avec 5008MGJX


HS7101JX



2 lames de scie 12 dents avec HS7101JX
2 lames de scie 16 dents avec 5903RKX1


HS0600


5143R

		HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5143R
Capacité nominale		1 050 W	1100 W	1200 W	1400 W	1800 W	2 000 W	2 000 W	2 200 W
Profondeur de coupe (90°)		54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	130 mm
Ø lame de scie		165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	355 mm
Poids		3,7 kg	3,7 kg	4 kg	4 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	14,0 kg
Prix en €	hors TVA								
	TVA incl.								

SCIES À TABLE ET À ONGLETS

2in1



LF1000



LF1000

CONVERSION RAPIDE DU MODE SCIE À TABLE AU MODE SCIE À ONGLETS



LH1201FL

	LH1040	LH1201	LF1000
Angle d'onglet	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

		LH1040F	LH1201FL	LF1000
Capacité nominale		1 650 W	1 650 W	1 650 W
Ø lame de scie		260 mm	305 mm	260 mm
Poids		14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

SCIE À ONGLETS RADIALE



Bascule à gauche jusqu'à 45°

		LS1040N
Capacité nominale		1 650 W
Ø lame de scie		260 mm
Profondeur de coupe max. 0°		91 x 95 mm
Profondeur de coupe max. 45°		91 x 67 mm
Poids		12,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À TABLE DE CHANTIER



		2712
Capacité nominale		2 000 W
Ø lame de scie		315 mm
Profondeur de coupe max. 0°		85 mm
Profondeur de coupe max. 45°		58 mm
Poids		52,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À TABLE SUR CHARIOT







		2704NX1
Capacité nominale		1 650 W
Ø lame de scie		260 mm
Poids		34,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À TABLE





Accessoire en option :
JM27000300
Chariot MLT100N



		MLT100N
Capacité nominale		1500 W
Ø lame de scie		260 mm
Poids		34,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À ONGLETS RADIALE


LS0816F


LS1019L


LS1110F

LS1110F
- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 91 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés

LS0816F
- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 65 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés

Angle d'onglet	LS1219L - Angle d'inclinaison		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	71 x 363 mm	107 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G ET DR	71 x 255 mm	107 x 255 mm	54 x 255 mm
60° G ET DR	-	107 x 178 mm	-
PLINTHES	-	171 mm	-

Angle d'onglet	LS1019L - Angle d'inclinaison		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	61 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G ET DR	61 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm
60° G ET DR	-	91 x 139 mm	-
PLINTHES	-	133 mm	-

Angle d'onglet	LS1018LN - Angle d'inclinaison		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G ET DR	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° DR	-	91 x 153 mm	-

Angle d'onglet	LS0815FL - Angle d'inclinaison		
	45° gauche	0°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G ET DR	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° DR	-	65 x 150 mm	-

Angle d'onglet	LS0816F - Angle d'inclinaison		
	45° gauche	0°	2° droite
0°	36 x 305 mm	65 x 305mm	60 x 305 mm
45° G ET DR	36 x 215 mm	65 x 215 mm	

Angle d'onglet	LS1110F - Angle d'inclinaison		
	45° gauche	0°	2° droite
0°	50 x 305 mm	91 x 310 mm	85 x 310 mm
45° G ET DR	50 x 220 mm	91 x 220 mm	


DEBWST06

ACCESSOIRE EN OPTION

Longueur max : 2550 mm

Nouvelles pinces de fixation pour fixer les scies à onglets sur le dessous de la table pour DEBWST06 et DEAWST07


JM00000219

		LS0816F	LS0815FLN	LS1110F	LS1018LN	LS1019L	LS1219L
Capacité nominale		1200 W	1400 W	1450 W	1 430 W	1 510 W	1800 W
Ø lame de scie		216 mm	216 mm	260 mm	260 mm	260 mm	305 mm
DXT		-	-	-	-	✓	✓
Poids		13,9	14,2 kg	16,4 kg	19,9 kg	26,3 kg	29,5 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						


DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.




ÉTABLI SCIES À ONGLETS RADIALES

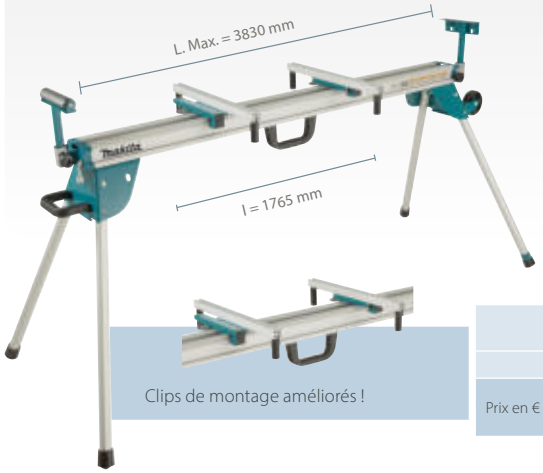

- **Idéal pour couper des matériaux longs**
- **Clips de fixation renouvelés avec un un système de clics sûr et pratique pour installer et démonter les scies à onglets.**
- **Facile à transporter**

Clips de montage améliorés !

		DEAWST07
Dimensions		1765 (Longueur) x 750 (largeur) x 850 (hauteur) mm
Longueur max.		3 830 mm
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME





BO4565K

		BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Capacité nominale		200 W	200 W	200 W	200 W
Dimensions du pied de ponçage		112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 190 mm
Fixation		Pince	Velcro & pince	Pince	Velcro À pointes triangulaires
Matériau du pied de ponçage		Plastique	Plastique	Aluminium	Plastique
Nombre d'oscillations		14000/min	14 000/min	14000/min	14 000/min
Course de ponçage		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Poids		1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				



PONCEUSES VIBRANTES À VARIATEUR



BO3711

MAK PAC

		BO3711	BO4900VJ
Capacité nominale		190 W	330 W
Dimensions du pied de ponçage		93 x 185 mm	115 x 232 mm
Nombre d'oscillations		4000-11000/min	4000-10000/min
Course de ponçage		2 mm	2,6 mm
Poids		1,6 kg	2,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

PONCEUSES À BANDE

MAK PAC

9403J : très puissante, idéal pour les travaux de ponçage intensifs

MAK PAC



9403J



9911J



9032

9911J
9403J



		9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Capacité nominale		650 W	850 W	1 010 W	550 W	500 W	1 010 W	1 010 W	1200 W
Vitesse de la bande		75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Bande abrasive		75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
Poids		2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA								
	TVA incl.								

PONCEUSES EXCENTRIQUES



BO5031K



BO5041K



BO6050J

		BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Capacité nominale		300 W	300 W	310 W	750 W
Nombre d'oscillations		8000-24000/min	8 000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Course de ponçage		2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Plateau de ponçage		123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Poids		1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

PONCEUSE D'ANGLE



SA7000C

		SA7000C
Capacité nominale		1600 W
Vitesse à vide		0-4000 t.p.m
Ø disque		180 mm
Poids		3,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE



PO6000C

		PO6000C
Capacité nominale		890 W
Nombre d'oscillations		0-13600/min
Ø disque		150 mm
Course de ponçage		5,5 mm
Poids		2,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE-POLISSEUSE



9237CB

		9237CB
Capacité nominale		1 200 W
Régime		0-3200 tr/min
Ø disque		180 mm
Poids		3,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE À BROSSE



9741J

		9741J
Capacité nominale		860 W
Régime		3500 tr/min
Poids		4,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR DE FINITION À GAZ 16 GA



		GF600SE
Accu		7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen		30 min
Section du clou		1,6 mm
Longueur du clou		15-64 mm
Poids		2,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON



		GN420CSE
Accu		7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen		30 min
Section du clou		2,6-3,0 mm
Longueur du clou		15-40 mm
Poids		3,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR À GAZ POUR BOIS



		GN900SE
Accu		7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen		30 min
Section du clou		2,9-3,3 mm
Longueur du clou		50-90 mm
Poids		3,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

COMPRESSEUR 230 V



MAC210Q

- Compresseur d'air compact de 1 CV, idéal pour l'utilisation de petits outils à air comprimé tels que les cloueurs
- Faible régime : réduit le niveau sonore et prolonge la durée de vie de la pompe
- Arceau de sécurité compact, portable
- Pompe sans huile à deux vérins
- Deux grands manomètres

		MAC210Q
Alimentation		230 V c.a.
Débit d'air		48 l/min à 6,2 bar
Pression de service		0 - 9,3 bar
Contenance du réservoir		7,6 l
Pression sonore		60 dB (A)
Poids		22 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 21°



		AN924
Pression de service		4,9-8,3 bar
Section du clou		3,76 mm
Longueur du clou		50-90 mm
Poids		3,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR DE FINITION PNEUMATIQUE 18 GA



		AF506
Pression de service		4,8-8,3 bar
Calibre de clou		18 Ga
Ø tête du clou		2,0 mm
Section du clou		1,2 mm
Longueur du clou		15-50 mm
Poids		1,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR À BRADS PNEUMATIQUE 16 GA



		AF601
Pression de service		0,49 – 8,3 bar
Calibre de clou		16 Ga
Section du clou		1,6 mm
Longueur du clou		25 - 64 mm
Poids		1,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 34°



		AN943K
Pression de service		4,5-8,5 bar
Ø tête du clou		7,0 mm
Section du clou		2,9-3,3 mm
Longueur du clou		50-90 mm
Poids		3,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

TÉLÉMÈTRE LASER



LD080PI



LD030P



		LD030P	LD050P	LD080PI
Portée		30 m	50 m	80 m
Poids		0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

LASERS ROTATIFS



Récepteur, lunettes pour laser, télécommande et fixation murale inclus



		SKR200Z
Vitesse de rotation		0-600 tr/min
Portée		100 m
Poids		1,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	


SCANNER MURAL SUR ACCU

XPT LXT



Le DWD181 utilise une technologie radar pour détecter avec précision le métal, le bois, le câblage électrique et d'autres objets dans les murs et les sols

Écran couleur de 4,1 pouces

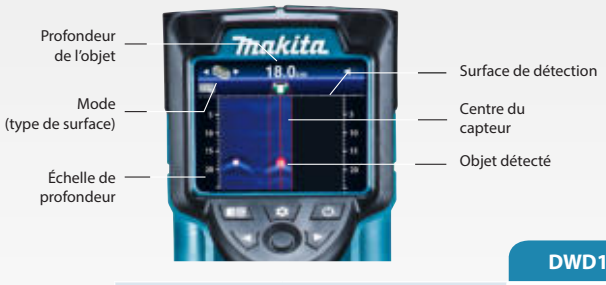

		DWD181ZJ
Tension		14,4 V/18 V
Profondeur de détection max.		25 - 180 mm
Tolérance de la profondeur de détection		± 5 mm
Distance minimale détectable entre les objets		40 mm
Chargeur/accu fournis		-
Poids sans accu		1,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

SK105DZ & SK105GDZ
PROMO
Inclus. BL1021B + DC10SB





SK105DZ






Ligne transversale

SK105GD



SK105D



		SK105DZ	SK105GDZ
Couleur		Rouge	Vert
Projections		1 H - 1 V	1 H - 1 V
Précision		+-3 mm / 10 m	+-3 mm / 10 m
Portée		25 m	25 m
Accus fournis		1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB
Poids		0,67 kg	0,67 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		



SK40GDZ



SK20GDZ



SK10GDZ


SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Laser vert haute luminosité
- Très fiable et précis
- Construction robuste, classe de protection IP54


SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ SK209GDZ & SK312GDZ
PROMO
powerpack gratuit
197658-5




SK40GD



SK20GD



SK10GD



1 ligne horiz. + 2 lignes vert.
SK209GD



1 ligne horiz. + 3 lignes vert.
SK312GD





SK209GDZ



SK312GDZ


		SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
Couleur		Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Projections		1 H - 1 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 4 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 3 V + point d'aplomb
Précision		±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m
Portée		-	-	-	-	-
Accus fournis		2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Poids		1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ :
- Laser 3 x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 verticaux 360°).
- Très haute précision
- Verrouillage de l'inclinaison pour la projection de lignes obliques et pour le transport.
- Très grande autonomie grâce à la batterie 12Vmax CXT.
- Protection IP54.



Haute intensité
Le laser vert puissant du SK700GDZ offre une excellente visibilité, même dans un environnement très exposé à la lumière du jour.



Les faisceaux sont projetées sur 360° grâce à un miroir conique à rotation rapide.



Réglage précis : Un bouton à la base de l'appareil permet de le tourner avec grande précision sur une amplitude de 10°. Fixation excentrique pour l'intersection des lignes reste au même point lors de la rotation.



Réglage de la luminosité
3 réglages de luminosité (100 % – 75 % – 50 %) permettent d'adapter l'intensité du laser à toutes les circonstances.





SK700DZ





SK700GDZ

SK700DZ & SK700G-DZ
INCLUS :
Powerpack 197658-5
d'une valeur de



	SK700DZ	SK700GDZ
Couleur	Rouge	Vert
Projections	3 x 360° rouge	3 x 360° vert
Précision	±2 mm/10 m	±2 mm/10 m
Portée	25 m	35 m
Accus fournis	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Poids	0,99 – 1,2 kg	0,99 – 1,2 kg
Prix en € hors TVA		
Prix en € TVA incl.		

CP00000001 EN OPTION
Adaptateur de batterie ADP09 pour SK700
Fonctionne sur batteries AA 8 x 1,5V
hors TVA : :



Accessoires

TK0LM2000F
Trépied 400 - 1 140 mm
hors TVA : :



TK0LM4001F
Trépied 680 - 1 800 mm
hors TVA : :



TK0LM5030F
Trépied 780 - 2900 mm
hors TVA : :



LE00870137
Montage au mur et au plafond
SK105, SK106, SK700
hors TVA : :



TK00ET03F1
Montage au mur et au plafond
SK10, SK20, SK40,
SK209, SK312
hors TVA : :



LE00855702
Récepteur de ligne laser (80 m)
SK105, SK106, SK700
hors TVA : :



TK0LDG501G
Récepteur de ligne laser SK10,
SK20, SK40
hors TVA : :



TK0LDG301G
Récepteur de ligne laser
SK209, SK312
hors TVA : :



DECADP05
Adaptateur USB
pour accus LXT
hors TVA : :



199178-5
Câble d'alimentation USB pour
ADP05 (SK105 / SK106)
hors TVA : :



199010-3
Câble d'alimentation USB pour
ADP05 (SK209 / SK312)
hors TVA : :



LASER ROTATIF SUR ACCU SKR001



SKR001

- Laser vert puissant pour une meilleure visibilité
- Plage de mesure de 800 m de diamètre (avec récepteur)
- À utiliser avec les accus CXT, LXT et XGT en remplaçant le support de batterie.
- Fourni par défaut avec un support pour LXT.
- Très grande autonomie
- Point d'aplomb d'une portée de 30 m
- Mise à niveau de haute précision de ±0,5 mm à 10 m
- Alerte H.I : fonction d'alarme lorsque le laser est déplacé pendant le fonctionnement, ce qui permet d'éviter les mesures erronées
- Réglage de quatre vitesses de rotation, mode balayage (projection d'un certain angle au lieu de 360°), projection de rayons inclinés
- Quatre poignées en caoutchouc facilitent l'usage et peuvent absorber les chocs en cas de chute
- Indice de protection IP66 pour la poussière et l'eau (avec batterie)





Récepteur laser numérique LDX2

- Précision de détection : ± 0,5 mm
- Avec fenêtre LCD à l'avant et à l'arrière. Indication de la position du récepteur par des flèches et affichage de la déviation en mm
- Indication de la position relative du faisceau laser par 3 LED (rouge/vert/bleu)
- Protection IP67



Télécommande RX1

- Offre toutes les fonctions de contrôle du laser
- Fonctionne avec Bluetooth, portée jusqu'à 100 m
- Mode veille (mode d'attente avec toutes les fonctions désactivées)
- Protection IP65

		SKR001Z
Tension		36 V (40Vmax), 18 V, 10,8 V (12Vmax)
Laser		Vert 520 nm, classe 2
Portée (avec récepteur)		Ø 800 m
Point d'aplomb		Vers le haut, vert, 30 m
Précision		H : ± 0,5 mm/10 m V : ± 0,75 mm/10 m
Mise à niveau automatique		±5°
Vitesse de rotation		0 / 150 / 300 / 600 min^{-1}
Poids		4,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



Accessoires

LE00981911
Porte-batterie CXT
hors TVA : :

LE00981912
Porte-batterie LXT
hors TVA : :

LE00981913
Porte-batterie XGT
hors TVA : :

LE00981928
Récepteur de ligne laser LDX2
hors TVA : :

LE00981929
Télécommande
hors TVA : :

LE00981930
Support mural
hors TVA : :

LE01017205
Mallette de transport
hors TVA : :

DLM330

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V

LÉGER ET COMPACT
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT
IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES





DLM330SM

		DLM330Z	DLM330SM
Tension		1 x 18 V	1 x 18 V
Accus fournis		-	1 x accu 4,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18SD
Puissance de sortie max.		450 W	450 W
Largeur de coupe		33 cm	33 cm
Max. recommandée zone du site		200 - 450 m²	200 - 450 m²
Capacité du bac de ramassage		30 l	30 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène
À traction automatique		-	-
Mulching		✓	✓
Poids		11,6 – 12,5 kg	11,6 – 12,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DLM432

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM432PT2

		DLM432Z	DLM432PT2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RD
Puissance de sortie max.		900 W	900 W
Largeur de coupe		43 cm	43 cm
Max. recommandée zone du site		300 - 575 m²	300 - 575 m²
Capacité du bac de ramassage		40 l	40 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène
À traction automatique		-	-
Mulching		En option	En option
Poids		14,3 kg	14,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

La « surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain !

DLM480 / DLM481 / DLM539

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V

PROMO

DLM481CT2
Accu 5 Ah BL1850B gratuit après enregistrement en ligne





DLM539CT2

		PRIX PROMO DLM480CT2	PROMO DLM481CT2	DLM539CT2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni		DC18SH	DC18SH	DC18SH
Puissance de sortie max.		860 W	860 W	860 W
Largeur de coupe		48 cm	48 cm	53,4 cm
Surface de terrain recommandée		400 - 800 m²	400 - 800 m²	500 - 1000 m²
Capacité du bac de ramassage		62 l	62 l	70 l
Châssis		Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
À traction automatique		-	✓	✓
Mulching		✓	✓	✓
Poids		24,5 – 26,8 kg	27,1 – 29,3 kg	28,0 – 30,5 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DLM463/DLM466

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU
2 x 18 V



Seule la tondeuse DLM466 est compatible avec les nouvelles batteries LXT très grande capacité (BL1890B et BL18120B).

		DLM463Z	DLM463PT2	NOUVEAU DLM466Z	NOUVEAU DLM466PT2
Tension		2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis		-	2 x 5,0 Ah	-	2 x 5 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RD	-	DC18RD
Puissance de sortie max.		1 450 W	1450 W	1400 W	1400 W
Largeur de coupe		46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée		800 - 1600 m²	800 - 1600 m²	800 - 1600 m²	800 - 1600 m²
Capacité du bac de ramassage		60 l	60 l	60 l	60 l
Châssis		Acier	Acier	Acier	Acier
À traction automatique		-	-	-	-
Mulching		✓	✓	✓	✓
Poids		25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg	22,4 - 26 kg	22,4 - 26 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

DLM465

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU
2 x 18 V



		DLM465Z	DLM465PT2
Tension		2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis		-	2 x 5 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RD
Puissance de sortie max.		1 600 W	1600 W
Largeur de coupe		46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée		1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²
Capacité du bac de ramassage		60 l	60 l
Châssis		Acier	Acier
À traction automatique		✓	✓
Mulching		✓	✓
Poids		35,3 – 39,0 kg	35,3 – 39,0 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

La « surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.).
Il peut donc être nécessaire de recharger les batteries pour assurer la tonte de tout le terrain !

DLM536/DLM537

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU
2 x 18 V



		DLM536Z	DLM537Z	DLM537PT4
Tension		2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Chargeur fourni		-	-	DC18RD
Accus fournis		-	-	4 x BL1850
Puissance de sortie max.		1 600 W	1600 W	1600 W
Largeur de coupe		53 cm	53 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée		1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²	1600 - 1800 m²
Capacité du bac de ramassage		60 l	60 l	60 l
Châssis		Acier	Aluminium	Aluminium
À traction automatique		✓	✓	✓
Mulching		✓	✓	✓
Poids		39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

LM003G / LM004G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU 40VMAX


LM003GM102


LM004GM102

LM003G et LM004G

- Modèle abordable avec un accu 40Vmax
- 10 niveaux de réglage de la hauteur
- Collecte du gazon améliorée, livré par défaut avec une lame pour le ramassage et le mulching
- Peut être stocké verticalement de manière très compacte.
- Lame spéciale, optimisée pour le mulching, disponible en option

		LM003GZ	LM003GM102	LM004GZ	LM004GM102
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1 x BL4040	-	1 x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA
Puissance de sortie max.		740 W	740 W	740 W	740 W
Largeur de coupe		380 mm	380 mm	430 mm	430 mm
Surface de terrain recommandée		75 - 780 m²	75 - 780 m²	100 - 830 m²	100 - 830 m²
Vitesse à vide		3800 min⁻¹	3800 min⁻¹	3800 min⁻¹	3800 min⁻¹
Hauteur de coupe		20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du réservoir		40 l	40 l	50 l	50 l
Mulching		✓	✓	✓	✓
Châssis		Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Poids		14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				



Tondeuses à gazon sans fil XGT 40Vmax auto-tractées

LM001G / LM002G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU 40VMAX

		LM001GZ	LM002GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis			
Puissance de sortie max.		1 900 W	1 900 W
Largeur de coupe		48 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée		1600 - 1800 m²	1700 - 2000 m²
Vitesse à vide		2500/3200 min⁻¹	2300/2800 min⁻¹
Hauteur de coupe		20 à 100 mm	20 à 100 mm
Vitesse de conduite		1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
Capacité du réservoir		62 l	70 l
Mulching		✓	✓
Poids		28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

LM001C

TONDEUSE À GAZON AVEC ALIMENTATION DIRECTE VIA BATTERIE PORTABLE

PROMO
GRATUIT BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
SOFT NO LOAD
BL MOTOR

3 RÉGLAGES :
- STANDARD
- SOUPLE, SANS CHARGE
- FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



LM001C



CONCEPTION DE LAME ÉCONOME EN ÉNERGIE (bas de l'appareil)



LM001C AVEC MONTAGE PDC01/PDC1200 (Support d'alimentation portable non inclus)

	LM001CZ
Plateforme	Support d'alimentation
Puissance de sortie max.	1600 W
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Zone recommandée	1500 - 3000 m²
Capacité du bac de ramassage	70 l
Mulching	✓
À traction automatique	✓
Châssis	Acier
Poids	41,9 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

Support d'alimentation portable

PDC1200/ PDC1500

Avec accus intégrés. Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur pour les machines 2x18V et 40Vmax.



PDC01



Peut contenir jusqu'à 4 batteries LXT.
Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur avec les machines 18 V, 2 x 18 V et 40 Vmax.

PDC1500



Chargeur pour PDC1200/PDC1500
DC4001



Adaptateurs

191J50-7



Compatible avec les produits LXT 18 V
(PDC01 uniquement)

191J51-5



Compatible avec les produits LXT 18 V x 2

191N62-4



Compatible avec les produits XGT 40 V

Adaptateur : réf. 191N62-4 + XGT 40V max Li-ion

Adaptateur : réf. 191J51-5 + 18V + 18V = 36V

Adaptateur : réf. 191J50-7 + 18V LITHIUM-ION

Non seulement pour une utilisation avec des machines à connexion directe

Les machines standard qui fonctionnent avec des accus 40Vmax, 2 x 18 V ou 18 V peuvent également être raccordées au support d'alimentation à l'aide de l'adaptateur approprié.





PDC1200/ PDC1500

avec batterie intégrée pour 36V/40Vmax

PDC01

peut contenir jusqu'à 4 accus 18 V

Fonctionne uniquement avec l'alimentation portable de Makita

DUV320
SCARIFICATEURS SUR ACCU 18V


DUV320Z

		DUV320Z	DUV320RT
Tension		18 V	18 V
Puissance de sortie max.		410 W	410 W
Accus fournis		-	BL1850B
Chargeur inclus		-	DC18RC
Largeur de travail		320 mm	320 mm
Profondeur de travail		-8/-4/0/+4 mm	-8/-4/0/+4 mm
Capacité de collecte		30 l	30 l
Poids		10,1 - 10,4 kg	10,1 - 10,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UV001G
SCARIFICATEUR SUR ACCU 40VMAX

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page


Réglage de la hauteur


Rangement compact


Le rouleau émousseur est un cylindre muni de fines pointes métalliques qui peigne la mousse sans faire d'incisions dans le sol. Pour enlever les tontes de pelouse et la mousse (la couche de feutre). L'herbe reçoit ainsi plus de lumière et d'air.


Le scarificateur est utilisé pour couper les racines superficielles, ce qui stimule la croissance et améliore l'infiltration de l'eau et de l'air.



- Équipé d'un puissant moteur BL 40Vmax
- Fonctionne avec une ou deux batteries XGT, la commutation est automatique (batteries non fournies)
- La profondeur de travail est réglable à l'aide d'un bouton sur 18 niveaux, de -12 à 5 mm.
- Livré par défaut avec un rouleau scarificateur et un accessoire pour l'émoussage sans incisions (rouleau émousseur)
- Les lames de haute durabilité sont spécialement conçues pour rester aiguisées pendant longtemps.
- Très peu de vibrations grâce à l'alignement symétrique des lames et à l'utilisation de contrepoids
- Poignée rabattable, la machine peut être rangée de manière très compacte.
- Le plateau inférieur en plastique peut être rincé à l'eau pour un nettoyage facile.

		UV001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Chargeur inclus		-
Accus fournis		-
Puissance de sortie max.		1700 W
Largeur de travail		380 mm
Profondeur de travail		-5 à -12 mm
Capacité de collecte		50 l
Poids		18,7 - 23,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UV3200/UV3600
SCARIFICATEURS ELECTRIQUES


UV3600


UV3200

		UV3200	UV3600
Capacité nominale		1300 W	1800 W
Largeur de travail		32 cm	36 cm
Châssis en polypropylène		✓	✓
Poids		15 kg	18,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UN460W


TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 12VMAX


UN460W

		UN460WDZ	UN460WDWA
Plateforme d'accu		12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)
Accus fournis		-	1 x accu 2,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC10WD
Longueur de coupe		46 cm	46 cm
Épaisseur de branches maximale		18 mm	18 mm
Longueur totale		1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm
Moteur BL		-	-
Cadence de coupe		3600 min-1	3600 min-1
Fonction inverse		✓	✓
Poids		2,8 -3,0 kg	2,8 - 3,0 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUN461/DUN500

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 18 V

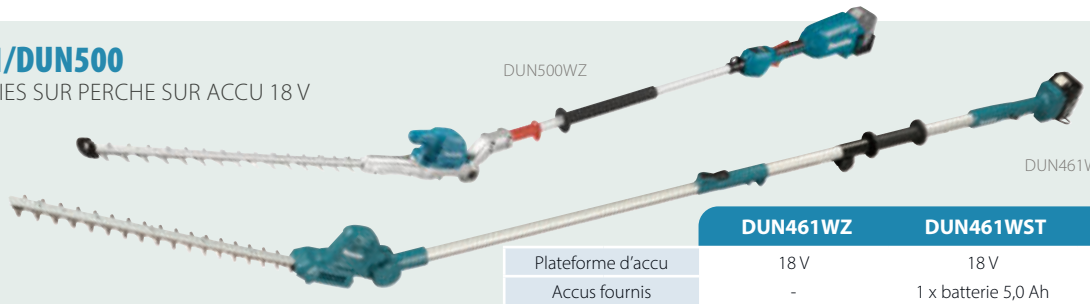
DUN500WZ

DUN461WST

DUN500WZ
- Lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie des dents innovante
- Longueur totale : 2,1 m
- Puissance de sortie élevée (520 W)

DUN461
- Géométrie de dents standard
- Manche télescopique de 1,9 m et 2,5 m

		DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Plateforme d'accu		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	1 x batterie 5,0 Ah	-
Chargeur fourni		-	DC18SD	-
Longueur de coupe		46 cm	46 cm	50 cm
Épaisseur de branches maximale		18 mm	18 mm	23,5 mm
Longueur totale		1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm	2,115 mm
Moteur BL		-	-	✓
Cadence de coupe		3600 min-1	3600 min-1	2000/3600/4400 min-1
Fonction inverse		✓	✓	✓
Poids		3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

UN001GZ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 40VMAX

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page


Charnière robuste pour une durabilité maximale




UN001GZ

UN001G
- Un taille-haie à perche puissant d'une puissance comparable à celle des modèles à essence, mais aussi le plus léger de sa catégorie.
- Tête inclinée réglable, inclinaison de 45° vers le haut et 70° vers le bas par rapport à la position horizontale. Peut être incliné à 180° pour faciliter le transport.
- Lames robustes pour couper des branches encore plus épaisses (version c rabattage).
- Lames à double tranchant et dents avec 3 côtés aiguisés.
- Le moteur est aligné sur la lame pour un équilibre optimal.

		UN001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Longueur de coupe		60 cm
Épaisseur de branches maximale		25 mm
Longueur totale		2268 mm
Moteur BL		✓
Cadence de coupe		4000 min-1
Fonction inverse		✓
Poids		4,7 - 5,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UM600D/DUM111/DUM604/UH023G

TAILLE-HAIE / -HERBE SUR ACCU

PROMO
GRATUIT BL4040F
Conditions générales Voir la dernière page
(uniquement pour UH023GZ)

DUM604RFEX



UH023GZ



DUM111SYX





PROMO
SAC DE RANGEMENT GRATUIT
831253-8
à l'achat du modèle UM600DSAEX, DUM111SYX ou DUM604RFEX



UH023GZ

- Vitesse de coupe élevée
- Léger et facile à manipuler
- taille-haie uniquement

NOUVEAU

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEX	DUM604ZX	UH023GZ
Tension	10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V	40Vmax
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Chargeur	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-	-
Longueur de coupe taille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Largeur de coupe TAILLE-HERBES	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm	-
Épaisseur de branches maximale	8 mm	-	10 mm	10 mm	8 mm
Fourni avec	TAILLE-HERBES + Taille-haie	TAILLE-HERBES + Taille-haie	TAILLE-HERBES + Taille-haie	TAILLE-HERBES + Taille-haie	Taille-haie
Poids	1,3 - 1,5 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8 kg	1,4 - 1,8 kg	1,8 - 3 kg
Prix en € hors TVA					
Prix en € TVA incl.					

DUH507/DUH607

TAILLE-HAIE SUR ACCU

DUH607Z



DUH507 & DUH607 :


- Versions économiques
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

	DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18WC	-	DC18WC
Moteur BL	-	-	-	-
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaisseur de branches maximale	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Cadence de coupe	2700 min^{-1}	2700 min^{-1}	2700 min^{-1}	2700 min^{-1}
Puissance de sortie max.	250 W	250 W	250 W	250 W
Poids	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en € hors TVA				
Prix en € TVA incl.				

DUH506 / DUH606

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

DUH606RF

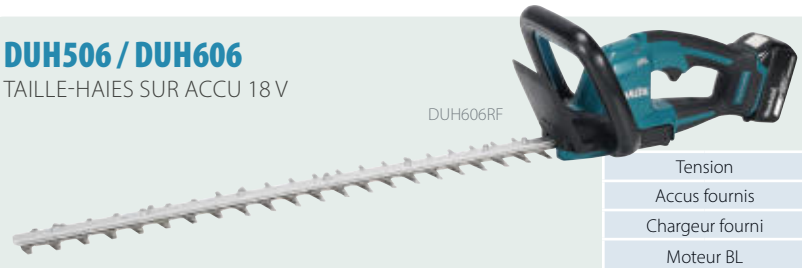

DUH506 & DUH606 :

- Très efficace grâce au moteur BL
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

	DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaisseur de branches max.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Cadence de coupe	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Puissance de sortie max.	320 W	320 W	320 W	320 W
Poids	2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Prix en € hors TVA				
Prix en € TVA incl.				

DUH502 / DUH602 / DUH752

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE





DUH502RT


		DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	1 x batterie 5,0 Ah	-	1 x batterie 5,0 Ah	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Moteur BL		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.		21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Cadence de coupe		2000/3600/ 4400 min^{-1}	2000/3600/ 4400 min^{-1}	2000/3600/ 4400 min^{-1}	2000/3600/ 4400 min^{-1}	2000/3600/ 4400 min^{-1}	2000/3600/ 4400 min^{-1}
Puissance de sortie max.		520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Poids		3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754S

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DENTS À GÉOMÉTRIE INNOVANTE

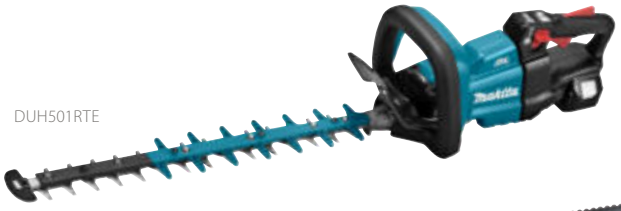

DUH501RTE



DUH754SZ
(LAME À SIMPLE TRANCHANT)

GÉOMÉTRIE INNOVANTE
Meilleur résultat de coupe
Moins de friction
Plus grande autonomie de l'accu

		DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Version		Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Lames		Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Simple tranchant
Accus fournis		-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	--	2 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur fourni		-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
Moteur BL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadence de coupe		2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}	2000/3600/4400 min^{-1}
Longueur de coupe		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.		23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Puissance de sortie max.		520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Poids		3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

UH020GZ/UH021GZ

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX

UH020G-UH021G

- Machine extrêmement légère, cela rend le travail beaucoup moins fatigant.
- Parfait pour tailler les haies fines (branches plus fines)
- Équipé d'un puissant moteur BL, alimentation avec accu XGT 40Vmax
- Compact, il est facile à manipuler, même avec des haies aux nombreuses surfaces incurvées.
- Dents à trois côtés pour des résultats de coupe optimaux
- Fonction inverse pour un déblocage facile de la lame


UH021GZ

		UH020GZ	UH021GZ
Version		Mise en forme	Mise en forme
Lames		Double tranchant	Double tranchant
Accus fournis		-	-
Chargeur fourni		-	-
Cadence de coupe		4200 min^{-1}	4200 min^{-1}
Longueur de coupe		50 cm	60 cm
Épaisseur de branches max.		20 mm	20 mm
Puissance de sortie max.		460 W	460 W
Poids		3 - 4,2 kg	3 - 4,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UH004G / UH005G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »



UH004GM201

DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET COURBÉES POUR MOINS DE FRICTION
GÉOMÉTRIE DE DENT INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE) IDÉALE POUR LES BRANCHES FINES ET LES HAIES DENSES

		UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Version		Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Lames		Double tranchant	Double tranchant	Double tran-chant	Double tran-chant
Accus fournis		-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe		2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}
Longueur de coupe		60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.		23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Puissance de sortie max.		720 W	720 W	720 W	720 W
Poids		4,3 – 4,9 kg	4,3 – 4,9 kg	4,5 – 5,1 kg	4,5 – 5,1 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

UH006G / UH007G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »




UH006GM201

- Géométrie des dents innovante (asymétrique)
- Lame plus lourde et espacement des dents plus important
- Parfait pour les branches plus grosses

		UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Version		Rabattage	Rabattage	Rabattage	Rabattage
Lames		Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant
Accus fournis		-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe		2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}
Longueur de coupe		60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.		25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Puissance de sortie max.		720 W	720 W	720 W	720 W
Poids		4,4 – 5,0 kg	4,4 – 5,0 kg	4,6 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

DUB187

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES
SUR ACCU 18 V



DUB187T001

Accessoire en option

GB00000165
Embout en T
adapté à DUB187



		DUB187Z	DUB187T001
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	BL1850B
Chargeur fourni		-	DC18WC
Vitesse de l'air (soufflage)		64 m/s	64 m/s
Débit max. (aspiration)		6,1 m³/min	6,1 m³/min
Dépression max.		33 mbar	33 mbar
Force de soufflage max.		4,2 N	4,2 N
Poids		3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUB184

SOUFFLEUR DE FEUILLES
SUR ACCU 18 V



		DUB184Z	DUB184RT
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	1 x BL1850B
Chargeur fourni		-	DC18RC
Vitesse d'air		49 m/s	49 m/s
Débit max.		12,7 m³/min	12,7 m³/min
Force de soufflage max.		10,9 N	10,9 N
Poids		2.5 - 3.0 kg	2.5 - 3.0 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUB363

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES
SUR ACCU 2 x 18 V



Fourni avec set d'aspiration de feuilles

		DUB363ZV
Tension		2 x 18 V
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Vitesse d'air		54 m/s
Débit max.		13,4 m³/min
Force de soufflage max.		14,4 N
Poids		4,5 - 6,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUB362

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 18 V



DUB362Z

		DUB362Z	DUB362TX1
Tension		2x18V	2x18V
Accus fournis		-	4 x BL1850B
Chargeur fourni		-	DC18RD
Vitesse d'air		54 m/s	54 m/s
Débit max.		13,4 m³/min	13,4 m³/min
Force de soufflage max.		14,4 N	14,4 N
Poids		3.5 - 4.2 kg	3.5 - 4.2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UB001GZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 40VMAX



Très grande capacité de soufflage (jusqu'à 17 N en mode Boost). Vitesse variable et régulateur de vitesse.
Repensé pour une plus grande facilité d'utilisation.
Protection XPT/ (niveau IPX4)

		UB001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		0
Chargeur fourni		-
Vitesse d'air max.		64 m/s
Débit max.		16 m³/min
Poids		3,1 – 3,9 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UB003G

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU 40VMAX



UB003G

- Outil 2 en 1 : conversion facile de souffleur de feuilles à aspirateur de feuilles
- Vitesse variable et régulateur de vitesse pour le maintien de la vitesse sélectionnée
- Tube de soufflage télescopique
- Fourni avec un grand sac de collecte plus facile à vider

		NOUVEAU UB003GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Vitesse d'air max.		68 m/s
Débit max.		13,8 m³/min
Force de soufflage max.		16 N
Poids		4,3 - 6,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UB001C/UB003C

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION

UB003C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poids



UB001CZ UB003CZ

		UB001CZ	UB003CZ
Plateforme		PDC01/PDC1200/ PDC1500	PDC01/PDC1200/ PDC1500
Vitesse d'air max.		60 m/s (70 m/s en mode boost)	86 m/s
Débit max.		15 m³/min (17,6 m³/min en mode boost)	17,6 m³/min
Force de soufflage max.		15 N (20 N en mode boost)	24 N
Autonomie		60 minutes (20 N, PDC1200)	60 minutes (24 N, PDC1500)
Poids		2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UB002CZ/UB004CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES PORTÉ SUR LE DOS AVEC CONNEXION DIRECTE AU SUPPORT D'ALIMENTATION



UB002CZ





ACCU NON INCLUS !

UB004CZ

UB004C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC1200 ou PDC1500
- Le nouveau design avec la turbine alignée sur le tube de soufflage garantit une efficacité encore meilleure. Force de soufflage élevée de 25 N et jusqu'à 28 N en mode « boost »
- Trois vitesses maximales réglables, gâchette à vitesse variable, régulateur de vitesse
- Buse télescopique avec réglage continu de la longueur et poignée réglable
- Harnais extrêmement confortable



Le support d'alimentation peut être fixé sur la machine en un mouvement.



Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.



Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.

		UB002CZ	UB004CZ
Plateforme		Support d'alimentation PDC1200	PDC
Vitesse d'air		71,7 m/s	76,3 m/s (80,7 m/s en mode boost)
Débit max.		19 m³/min	19,7 m³/min (20,9 m³/min en mode boost)
Force de soufflage max.		22 N	25 N (28 N en mode boost)
Niveau de pression acoustique		81 dB (A)	82,3 dB(A)
Autonomie		45 minutes (22 N, PDC1200)	55 minutes (25 N, PDC1500)
Poids		15,9 - 16,1 kg	16,5 - 18,6 kg (PDC1200-PDC1500)
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

Accessoire en option (UB004C)

1914H0-2
Buse de soufflage




1914H1-0
Buse de soufflage



Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

DUR193
TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

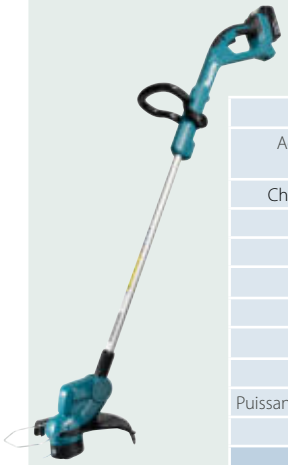
DUR193RF

		DUR193Z	DUR193RF
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	1 x batterie 3,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RC
Vitesses		1	1
Moteur BL		-	-
ADT		-	-
AFT		-	-
Poignée		D	D
Penne		Télescopique	Télescopique
Puissance de sortie max.		280 W	280 W
Poids		2,3 - 2,6 kg	2,3 à 2,6 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUR192
TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V


DUR192LST

		DUR192LZ	DUR192LST
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18SD
Vitesses		2	2
ADT		-	-
AFT		-	-
Forme de la poignée		D	D
Puissance de sortie max.		460 W	460 W
Poids		3,4 kg	3,4 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUR194
TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

- COMPATIBLE AVEC LES TÊTES À FIL, LES TÊTES AVEC LAMES EN NYLON ET LES LAMES MÉTALLIQUES À 8 DENTS
- AVEC CAPUCHON DE PROTECTION UNIVERSEL


DUR194RTX1

		DUR194ZX3	DUR194SFX2	DUR194RTX1
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	1 x accu 3,0 Ah	1 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18SD	DC18RC
Vitesses		2	2	2
Moteur BL		-	-	-
ADT		-	-	-
AFT		-	-	-
Poignée		D	D	D
Puissance de sortie max.		230 W	230 W	230 W
Poids		2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUR189
TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

MANCHE RECOURBÉ ERGONOMIQUE


DUR189RFE

		DUR189Z	DUR189RFE
Accus fournis		-	2 accus de 3,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RC
Vitesses		3	3
ADT		✓	✓
AFT		-	-
Forme de la poignée		D	D
Puissance de sortie max.		240 W	240 W
Poids		3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUR190

COUPE-HERBE À BATTERIE 18 V



DUR190UT11

PROMO

BL1850B gratuit sur DUR190UT11 après inscription en ligne



DUR190UT11 AVEC LAME DE TONDEUSE 4 DENTS (195150-5)



		DUR190LZX9	DUR190UZX9	DUR190UT11
Tension		18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur		-	-	DC18RC
Vitesses		3	3	3
ADT		✓	✓	✓
AFT		✓	✓	✓
Forme de la poignée		D	U	U
Tête de fauchage Easy-fill		✓	✓	✓
Puissance de sortie max.		240 W	240 W	240 W
Poids			3,4 - 3,7 kg	3,4 - 3,7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUR368 / DUR369

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 X 18 V



DUR369AZ

DUR368LZ

		DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Tension		2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Régime à vide max.		6500 tr/min	6 500 tr/min	7 000 tr/min
Accus fournis		-	-	-
Chargeur fourni		-	-	-
Vitesses		3	3	3
ADT		✓	✓	✓
AFT		✓	✓	✓
Poignée		D	U	U
Puissance de sortie max.		550 W	550 W	1 000 W
Poids		3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			





PROMO GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

TOUS LES PRODUITS DE CETTE PAGE SONT ÉLIGIBLES À LA **PROMOTION BL4040F GRATUIT !**

UR016G / UR017G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX

- Tondeuse/débroussailleuse économique pour des travaux plus légers
- Bon équilibre grâce au moteur installé à l'arrière
- 3 vitesses fixes
- Construction plus légère du moteur, de la tête de coupe et de l'arbre de transmission
- Fourni avec une tête de fauchage Easy-fill



UR016GZ UR017GZ

	UR016GZ	UR017GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide max.	3500/5300/6500 min^{-1}	3500/5300/6500 min^{-1}
Vitesses	3	3
Forme de la poignée	U	D
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Puissance de sortie max.	600 W	600 W
Poids	4,7 - 5,3 kg	4,2 - 4,8 kg
Prix en € hors TVA		
Prix en € TVA incl.		

UR002G - UR006G - UR007G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX



UR002GZ01

UR002G

Le moteur BL à rotor externe, situé au-dessus de la tête de coupe, fonctionne efficacement et possède un couple élevé.

UR006G/UR007G :

- Excellent équilibre grâce au moteur monté à l'arrière. Le moteur BL à refroidissement forcé fournit une puissance maximale de 1,0 kW. Vitesse de rotation très élevée.
- UR006G : avec poignée double (« U »)
- UR007G : avec poignée circulaire (« D ») Adaptée aux applications lourdes.

	UR002GZ01	UR006GZ06	UR007GZ01
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide max.	3500 - 5300 - 6500 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}
Vitesses	3 + automatique	3 + automatique	3 + automatique
Forme de la poignée	Poignée double (« U »)	Poignée double (« U »)	Ronde (« D »)
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Accus fournis	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-
Puissance de sortie max.	550 W	1 kW	1 kW
Poids	4,6 à 5,3 kg	5,7 à 6,3 kg	5,7 à 6,3 kg
Prix en € hors TVA			
Prix en € TVA incl.			

UR013G / UR014G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX



UR013GZ04 UR014GZ

- Moteur 8 pôles à couple élevé et à faible vitesse
- Faible niveau sonore
- UR013G : poignée double avec réglage sans outils et « mode couple élevé ». Cette version peut également être utilisée avec une lame de scie ou une lame de hachage
- UR014G : avec un manche rond, deux sens de rotation, ne peut être utilisé qu'avec une tête à fil
- Levier Cruise control pour le maintien de la vitesse sélectionnée.

	UR013GZ04	UR014GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Vitesse à vide	3500 - 6700 min^{-1}	4000 - 5000 min^{-1}
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Forme de la poignée	Poignée double (« U »)	Ronde (« D »)
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Puissance de sortie max.	1500 W	1500 W
Poids	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg
Prix en € hors TVA		
Prix en € TVA incl.		

UR012G

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 X 40VMAX



UR012GZ06

- Moteur 8 pôles à couple élevé et à faible vitesse
- Faible niveau sonore
- Levier Cruise control pour le maintien de la vitesse sélectionnée.

	UR012GZ06
Tension	72 V (2 x 40Vmax)
Vitesse à vide	3500 - 5000 - 6800 min^{-1}
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Forme de la poignée	Double poignée U
ADT	-
AFT	✓
Puissance de sortie max.	2 000 W
Poids	8,0 à 9,8 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

UC100D/DUC101/DUC150

ÉLAGUEUSES SUR ACCU



DUC101SF



DUC150Z

- LÉGER ET BIEN ÉQUILIBRÉ
- RÉGLAGE DE CHAÎNE AUTOMATIQUE SANS OUTILS
- PROTECTEUR DE CHAÎNE MOBILE
- LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE
- RÉSERVOIR D'HUILE DE 50 ML AVEC REGARD
- ATTENTION : UTILISEZ TOUJOURS LES DEUX MAINS POUR LA MANIPULATION !

		UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
Tension		10,8V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	-	1 x accu 3,0 Ah	-
Chargeur fourni		-	-	DC18SD	-
Moteur BL		✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide		✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne		100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
Chaîne		80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Poids		1,5 à 1,6 kg	1,6 à 2,0 kg	1,6 à 2,0 kg	1,7 - 2 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

Étui



accessoire en option

Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1913K4-9		

Convient pour DUC101 / DUC150 / UC029G

UC029GZ

ÉLAGUEUSES SUR ACCU
40VMAX



PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

- TRÈS PUISSANTE MAIS COMPACTE ET LÉGÈRE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 40VMAX
- LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE ET RÉSERVOIR D'HUILE TRANSPARENT
- TENSION ET CHANGEMENT DE LA CHAÎNE SANS OUTIL
- LE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ EMPÊCHE TOUTE MISE EN MARCHE ACCIDENTELLE
- LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : LA MACHINE EST ÉQUIPÉE D'UN PROTÈGE-MAINS LARGE EN BAS ET D'UN PROTECTEUR DE CHAÎNE QUI SUIT LES MOUVEMENTS DE LA CHAÎNE PENDANT LA COUPE

		UC029GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Moteur BL		✓
Système de serrage rapide		✓
Longueur guide-chaîne		150 mm
Chaîne		80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		8 m/s
Poids		2,1 - 2,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Crochet de fixation



accessoire en option

Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1914Y8-5		

Convient pour UC029G



DUC122/DUC254/DUC258

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V



DUC254Z001



DUC122RTE



DUC258Z

DUC258

- Conception légère et équilibrée
- L'amélioration du réglage garantit une sensation de charge parfaite et une excellente accélération

	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001	NOUVEAU DUC258Z
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah	-	-
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	-
Moteur BL	-	-	✓	✓
Système de tension	Système de serrage rapide	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	11,5 cm	11,5 cm	25 cm	25 cm
Chaîne	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	5 m/s	5 m/s	24 m/s	24 m/s
Poids	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,3 kg	2,7 - 3,0 kg
Prix en € hors TVA				
Prix en € TVA incl.				

DUC256/DUC306/DUC356/DUC406

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 18 V

ATTENTION : une formation est requise pour l'utilisation d'élagueuses. Veillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.



DUC256Z001

	DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z001	DUC406Z001
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	-	-	-	-
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg
Prix en € hors TVA				
Prix en € TVA incl.				

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX



UC031GZ

PROMO GRATUIT BL4040F

Conditions générales Voir la dernière page

UC031G

- Conception légère et équilibrée
- Puissance de sortie élevée, 1,0 kW maximum ; très bon rapport puissance/poids



UC006GZ

Avec lame carving



UC003GM101

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ02	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	NOUVEAU UC031GZ	UC006GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm	25 cm Carving
Chaîne	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 – 24,8 m/s	0 - 24,0 m/s	0 – 24,8 m/s
Poids	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,8 – 4,7 kg	3,2 - 3,8 kg	3,8 – 4,7 kg
Prix en € hors TVA								
Prix en € TVA incl.								

Huile de protection contre la corrosion


1910U0-9


1910U1-7


195093-1


1910T9-4

		1910U0-9	1910U1-7	195093-1	1910T9-4
Description		Huile pour élagueuse Biotop	Huile pour élagueuse Biotop	Huile pour élagueuse (minérale)	Huile pour élagueuse (minérale)
Capacité		1 l	5 l	1 l	5 l
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

Huile pour tronçonneuse


1910U6-7

Peut être utilisée comme agent de nettoyage et comme protection contre la corrosion lorsque vos tronçonneuses ne sont pas utilisées pendant une longue période.

		1910U6-7
Description		Huile de protection contre la corrosion
Capacité		0,25 l
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



DUC307 / DUC357

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 18 V


DUC357RTX2

		DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Tension		18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL		✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide		✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Chaîne		90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Poids		4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

DUC353 / DUC405

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2 x 18 V


DUC405Z

		DUC353Z	DUC405Z
Tension		2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis		-	-
Chargeur fourni		-	-
Moteur BL		✓	✓
Longueur guide-chaîne		35 cm	40 cm
Fixation guide-chaîne		Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Chaîne		90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		20 m/s	20 m/s
Poids		4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		



GRATUIT BL4040F Modalités de la promotion voir dernière page

TOUS LES PRODUITS DE CETTE PAGE SONT ÉLIGIBLES À LA **PROMOTION BL4040F GRATUIT !**

UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40VMAX



UC021G
(réglage de chaîne sans outils)

UC025G
(écrous de retenue guide-chaîne intégrés)

UC021G-UC025G

- Tronçonneuses sur accu puissantes avec un excellent rapport poids/puissance
- Vitesse de chaîne élevée et accélération rapide
- Sensation naturelle de la charge, comme sur une élagueuse à essence, ce qui permet d'éviter les arrêts inattendus dus à une surcharge

		UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-	-	-	-
Chargeur fourni		-	-	-	-	-
Moteur BL		✓	✓	✓	✓	✓
Fixation guide-chaîne		Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne		30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	35 cm
Chaîne		80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s
Poids		5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40Vmax

PRIX EXCEPTIONNELS
dans la limite des stocks disponibles !



UC012GT102

UC013GT102

HAUTE PUISSANCE
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE
FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

		UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Moteur BL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Chaîne		80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Vitesse de chaîne		0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s
Poids		6,1 - 7,4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg
Prix en €	hors TVA								
	TVA incl.								

UC030G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40VMAX



UC030GZ



UC030GZ03

- Puissance de sortie élevée, 2,8 kW maximum
- Excellente accélération
- 3 niveaux de vitesse
- Affichage avec indication de l'état
- Équipé d'un filtre à air
- Autonomie en veille jusqu'à 5 minutes
- Classes de protection XPT et IPX4M
- **UC030GZ03** : version en rouge pour haute visibilité



		UC030GZ	UC030GZ03
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	-
Chargeur fourni		-	-
Moteur BL		✓	✓
Fixation guide-chaîne		Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne		50 cm	50 cm
Chaîne		95TXL (1,3 mm, 0,325")	95TXL (1,3 mm, 0,325")
Vitesse de chaîne		0 – 29 m/s	0 – 29 m/s
Poids		6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

SN001G

FRAISE À NEIGE SUR ACCU 40VMAX

SN001G

- Fraise à neige poussée
- Compacte et légère
- Voyants LED sur la poignée et l'avant de l'appareil
- Poignée pliable
- Faible niveau sonore 80 dB(A)
- Fournie avec un outil de retrait de la glace et un sac de rangement





SN001GZ

		SN001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Moteur BL		✓
Largeur de travail		530 mm
Profondeur de travail		300 mm
Direction du canal d'éjection		réglable sur 180°
Distance de projection maximale		10 m
Poids		17,6 – 18,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUA200

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCO-PIQUE SUR ACCU 18 V



DUA200Z


- Le manche se compose de 3 segments qui se fixent à l'aide d'un mécanisme de vis pratique. La longueur totale est de 1,620 m (deux segments) ou 2,5 m (trois segments).
- La tête de scie étroite et légère permet de passer facilement d'une branche à l'autre
- La tête de scie peut être inclinée de 60° vers le haut et de 60° vers le bas
- La chaîne de scie peut être tendue et remplacée sans outils

Après avoir appuyé sur le bouton de déverrouillage, la tête de scie peut être inclinée à +60° ou -60°.

		DUA200Z
Tension		18 V
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Moteur BL		✓
Longueur totale		1620 - 2520 mm
Fixation guide-chaîne		Réglage de chaîne sans outils
Longueur guide-chaîne		200 mm
Chaîne		80 TXL (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		6,7 m/s
Poids		3,2 – 3,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUA301

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCO-PIQUE SUR ACCU 2 x 18 V

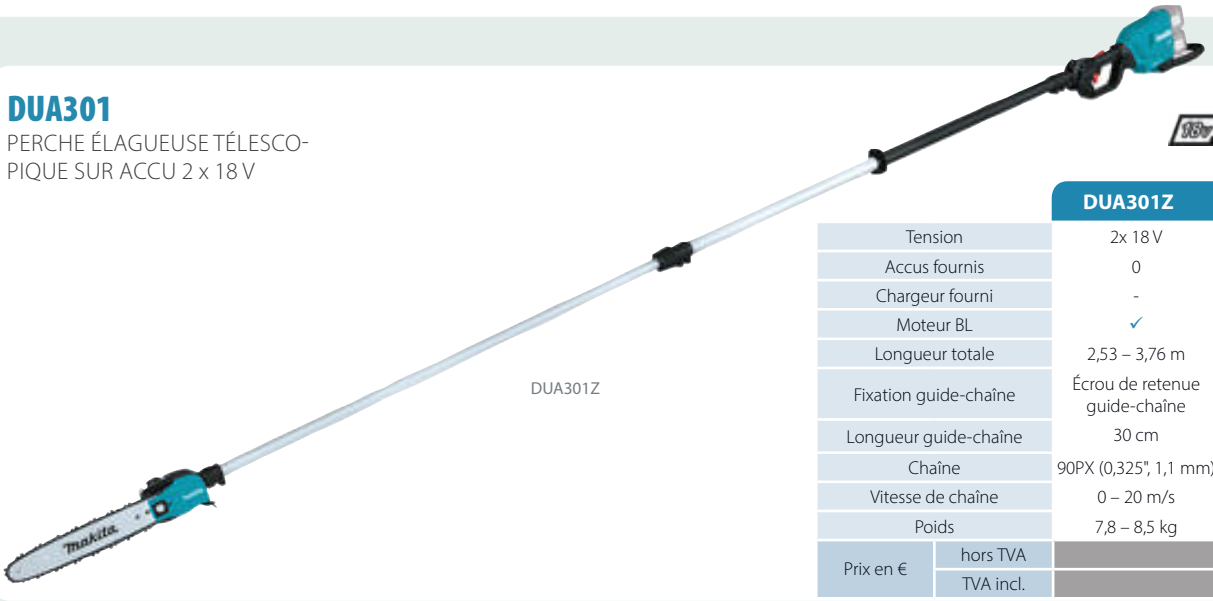

DUA301Z

		DUA301Z	DUA301PT2
Tension		2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis		0	2 x 5 Ah
Chargeur fourni		-	DC18RD
Moteur BL		✓	✓
Longueur totale		2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne		Écrou de retenue guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm
Chaîne		90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids		7,8 – 8,5 kg	7,8 – 8,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UA004G

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCO-PIQUE SUR ACCU 40VMAX

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page



UA004GZ

		UA004GZ	UA004GM101
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1 x 4,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC40RA
Moteur BL		✓	✓
Longueur totale		2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne		Écrou de retenue guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm
Chaîne		90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne		0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids		7,8 – 9,1 kg	7,8 – 9,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DDG461

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 18 V



DDG461Z



Le modèle DDG461 dispose d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.



		DDG461Z
Tension		2 x 18 V
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Diamètre de perçage max.		200 mm
Emmanchement		Raccordement direct
Couple max.		136 mm
Vitesse à vide		0 - 350 min^{-1} 0 - 1400 min^{-1}
Poids		7,0 - 7,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.

Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.

scanner pour une vue d'ensemble des accessoires

DG002G

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX



DG002GZ

PROMO GRATUIT BL4040F Conditions générales Voir la dernière page

Le modèle DG002G dispose d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.




Raccordement direct

		DG002GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Diamètre de perçage max.		200 mm
Emmanchement		Emmanchement direct
Couple max.		136 Nm
Vitesse à vide		0 - 350 min^{-1} 0 - 1400 min^{-1}
Poids		7,2 – 8,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUX18

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 18 V

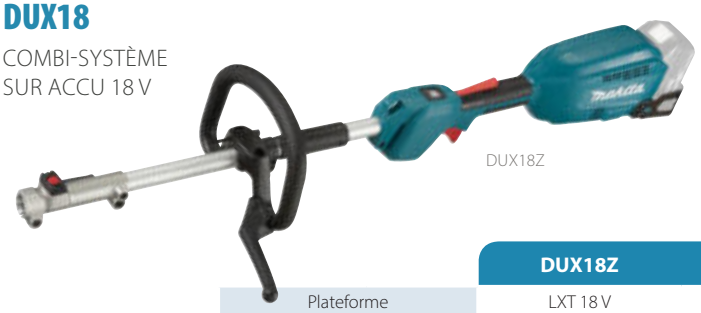


DUX18Z

		DUX18Z	DUX18ZX1
Plateforme		LXT 18 V	LXT 18 V
Puissance de sortie maximale		470 W	470 W
Vitesse à vide		0 - 6800/0 - 9700 min^{-1}	0 - 6800/0 - 9700 min^{-1}
Accessoires fournis		-	EM408MP
Accus / chargeurs fournis		-	-
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UX01G

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 40VMAX

PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

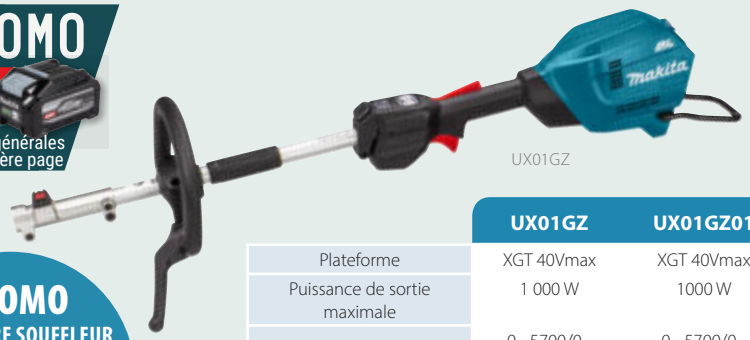

UX01GZ


PROMO
ACCESSOIRE SOUFFLEUR GRATUIT
(UB402MP)
à l'achat du modèle UX01GZ & UX01GZ01



		UX01GZ	UX01GZ01
Plateforme		XGT 40Vmax	XGT 40Vmax
Puissance de sortie maximale		1 000 W	1000 W
Vitesse à vide		0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min^{-1}	0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min^{-1}
Accessoires fournis		-	EM404MP
Accus / chargeurs fournis		-	-
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUX60

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 2 X 18 V

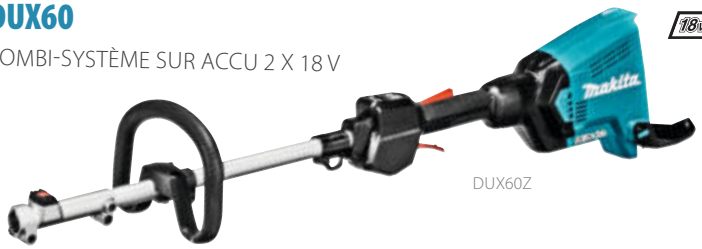

DUX60Z

		DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZM4-P	DUX60ZX8
Plateforme		LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V
Puissance de sortie maximale		600 W	600 W	600 W	600 W	600 W
Vitesse à vide		0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min^{-1}	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min^{-1}	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min^{-1}	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min^{-1}	0 - 5700/ 0 - 8200/ 0 - 9700 min^{-1}
Accessoires fournis		-	EN401MP	EM404MP	EM404MP DEAPF400MP	EN401MP EM404MP
Accus / chargeurs fournis		-	-	-	-	-
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

Compatible avec

- **DUX18** 18 V
- **DUX60** 2 x 18 V
- **UX01G** 40Vmax

Embout de la pompe à eau

PF400MP (référence DEAPF400MP)



Débit max. 120 - 150 L/ min
Max. tête de refoulement 13 m
(hors TVA)
(TVA incl.)

Taille-herbe


ER400MP (référence 195522-4)



Largeur de coupe 410 mm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Débroussailleuse (usage intensif)

EM401MP (référence 195888-2)



Largeur de coupe 300 mm
Ø fil 2,7 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Débroussailleuse

EM404MP (référence 198768-1)



Largeur de coupe 420 mm
Ø fil 2,0 mm
Convient pour couteau à percussion Ø 230 mm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Débroussailleuse

EM408MP (référence 191N31-5)



Largeur de coupe 300 mm
Ø fil 2,0 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Ciseau rotatif
EM407MP (référence 191M56-3)



Largeur de coupe 230 mm
Réduit les projections de pierres.
(hors TVA)
(TVA incl.)

Faucheuse
EN425MP (réf. EUAEN425MP)



Largeur de coupe 50 cm

(hors TVA)
(TVA incl.)

NOUVEAU

Brosse rotative
BR400MP (référence 199318-5)



Largeur du rouleau 60 cm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Taille-haie sur perche (inclinable à 135°)
EN 401 MP (référence 196256-2)



Largeur de travail 49 cm
Longueur totale 158 cm
Poids : 2,8 kg
(hors TVA)
(TVA incl.)

Binette
WA400MP (référence 1913P8-6)



Largeur de travail 220 mm
Angle d'oscillation 19°
Poids : 2,8 kg
(hors TVA)
(TVA incl.)

Rallonge
LE400MP (référence 191E24-8)



Longueur 1,08 m
(hors TVA)
(TVA incl.)

Taille-haie sur perche (fixe)
EN 410MP (référence 197726-4)



Largeur de travail 49 cm
Longueur totale 110 cm
Non basculant
(hors TVA)
(TVA incl.)

Souffleur (faible niveau sonore)
UB401MP (référence 191P72-3)



Débit max. 16,4 m³/min
Poids 2,1 kg
(hors TVA)
(TVA incl.)

Motoculteur
KR401MP (référence 199181-6)



Largeur de travail 22 cm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Taille-haie sur perche
EN402MP (référence 1912T8-8)



Largeur de travail 50 cm
non pliable
(hors TVA)
(TVA incl.)

Outil coupe-bordure
UB402MP (référence 1912R8-4)



Débit max. 5,9 m³/min
Poids 1,2 kg
(hors TVA)
(TVA incl.)

Souffleur (léger et compact)
EE400MP (référence 196752-0)



Longueur de la lame 20,3 cm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Taille-haie sur perche
EN422MP (référence 1912T0-4)



Largeur de travail 25 cm

(hors TVA)
(TVA incl.)

Outil coupe-bordure
UB403MP (réf. EUAUB403MP



Force de soufflage maximale 18 N
Poids 1,5 kg

(hors TVA)
(TVA incl.)

NOUVEAU

Balayeuse à rouleau
SW400MP (référence 199339-7)



Largeur du rouleau 59 cm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Faucheuse
EN424MP (référence 1913C9-3)



Largeur de coupe 33 cm

(hors TVA)
(TVA incl.)

Élagueuse
EY403MP (référence 191T38-7)



Longueur guide-chaîne 30 cm
Pas de chaîne 3/8"
Largeur de la rainure 1,1 mm
(hors TVA)
(TVA incl.)

Souffleuse à neige
SN400MP (Réf EUASN400MP)



Largeur de travail 300 mm
Direction de projection réglable
(hors TVA)
(TVA incl.)

DHW180
PULVÉRISATEUR D'EAU SUR ACCU 18 V



		DHW180Z
Tension		18 V
Accus fournis		-
Chargeur		-
Pression de service		24 bars/8 bars
Débit de fonctionnement		2,5 - 1,5 l/min
Hauteur d'aspiration max.		2 m
Poids		2,4 - 2,8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

HW001G
NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 40VMAX



PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

HW001G
- Puissance de nettoyage élevée avec un bon équilibre entre la pression et le débit
- Alimentation par un ou deux accus 40Vmax
- 3 niveaux de puissance
- Poignée télescopique et compartiment pour les accessoires
- Autonomie à la puissance maximale : 18 min (2x BL4050F)
- La pompe s'amorce automatiquement, le pompage à partir d'un réservoir d'eau est possible (tuyau d'aspiration inclus par défaut).

		HW001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis		-
Pression de service		30/55/85 bar
Débit		3 - 4,2 - 5,5 l/min
Longueur du tuyau haute pression		6 m
Poids		10,1 - 13,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DHW080
NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 2 X 18 V



Compatible
Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.

		DHW080ZK
Tension		2 x 18 V
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Pression de service (basse/haute)		30/55 bar
Débit (bas/haut)		4/5,5 l/min
Longueur du tuyau haute pression		5 m
Contenance du réservoir		50 l
Poids		7,1-7,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

US053D / DUS054

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible : 0,5 – 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS054

CXT LXT XPT

		US053DZ	DUS054Z
Tension		12Vmax	18 V
Accus fournis		-	-
Contenance du réservoir		5 l	5 l
Débit		0,46 à 0,6 l/min	0,46 à 0,6 l/min
Pression max.		3 bar	3 bar
Dimensions		340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Poids		2,9 à 3,0 kg	3,2 – 3,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUS108 / DUS158

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

- Modèles dorsaux.
- Livrés par défaut avec une tête de pulvérisation simple ou double.
- Convient uniquement aux produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS108Z



DUS158Z

LXT XPT

		DUS108Z	DUS158Z
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		-	-
Contenance du réservoir		10 l	15 l
Débit		0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Pression max.		5,0 bar	5,0 bar
Dimensions		325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Poids		5.6 - 5.9 kg	5.9 - 6.2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

PF0800 / PF1100

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE



PF0800



PF1010



PF1100



PF1110

PF1010 / PF1110

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CHARGÉE

		PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Capacité nominale		800 W	1 100 W	1100 W	1 100 W
Débit max.		220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Hauteur de refoulement max.		9 m	10 m	9 m	10 m
Poids		6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				



HW1300



HW151



HW131

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

		HW1200	HW1300	HW131	HW151
Capacité nominale		1800 W	1 800 W	2 200 W	2500 W
Pression max.		120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Débit max.		420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Longueur du tuyau		10 m	10 m	15 m	10 m
Poids		11 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

UP100D
SÉCATEUR 12VMAX



	UP100DSMJ
Tension	10,8 V
Accus fournis	1x BL1041B
Chargeur fourni	DC10SB
Puissance de sortie maximale	170 W
Capacité de coupe	25 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	259 x 53 x 98 mm
Poids sans accu	0,68 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

DUP180
SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



	DUP180Z
Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Puissance de sortie maximale	370 W
Capacité de coupe	30 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	296 x 40 x 99 mm
Poids sans batterie/adaptateur	0,68 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

DUP362
SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 18 V



	DUP362Z	DUP362PT2
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Capacité de coupe	33 mm	33 mm
Poids sans batterie/adaptateur	0,8 kg	0,8 kg
Prix en € hors TVA		
Prix en € TVA incl.		

DUP181
SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



NOUVEAU
DUP181Z

- Version économique pour la plate-forme 18 V LXT avec la batterie directement sur le sécateur
- Extrêmement compact
- Utilise un moteur sans balais standard.

	DUP181Z
Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Puissance de sortie maximale	530 W
Capacité de coupe	30 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	300 x 75 x 113 mm
Poids sans accu	0,76 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

UD2500
BROYEUR ÉLECTRIQUE



	UD2500
Capacité nominale	2500 W
Régime à vide max.	40 t.p.m
Épaisseur de branches max.	45 mm
Pression sonore	84 dB(A)
Poids	29,7 kg
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	



UP100D - DUP180 - DUP181 - DUP362

- UP100 : version pour la plate-forme 12Vmax avec la batterie directement sur le sécateur. Extrêmement compact et léger, particulièrement adapté aux travaux de taille fine.
- DUP181 : version économique pour la plate-forme 18 V LXT avec la batterie directement sur le sécateur.
- DUP180 : version professionnelle pour la plate-forme 18 V LXT avec un adaptateur de batterie qui se fixe à la hanche et un câble pour le sécateur
- UP100D et DUP180 sont extrêmement légers et ont une poignée très fine grâce à un moteur BL ultra-compact sans noyau métallique. DUP181 est équipé d'un moteur BL standard, ce qui le rend beaucoup plus économique.
- UP100D, DUP180 et DUP181 sont équipés d'une servocommande : la lame suit parfaitement les mouvements du doigt sur la gâchette
- DUP362 : version professionnelle à utiliser avec deux batteries LXT (36 V). L'adaptateur pour les batteries est rangé dans un sac à dos avec un câble raccordé au sécateur.

DCU180Z

BROUETTE SUR ACCU 18 V



Variateur de vitesse électronique



Roues arrière amovibles



Éclairage à led intégré



PROMO
CHÂSSIS TUBULAIRE GRATUIT (199009-8)





- Le châssis peut être associé à un cadre tubulaire réglable ou à une cuve inclinable.
- Longueur du cadre : 1110 - 1350 mm, largeur : 820 à 1010 mm

		DCU180Z
Tension		18 V
Vitesse de conduite		0 - 3,5 km/u
Charge maximale sur terrain plat		130 kg
Inclinaison max.		12 °
Poids		39.3 - 44.8 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DCU603 / DCU604 / DCU605/ DCU601 / DCU602

TRANSPORTEURS SUR ACCU 2 x 18 V



DCU603

Avec cuve et fonction de basculement manuelle



DCU605

Avec cuve plate fixe



DCU604

Avec cadre et fonction de basculement manuelle



DCU601

Plateau avec dispositif de levage électrique



DCU602

Avec cuve et fonction de basculement électrique



DCU601Z

- Transporteur avec élévateur électro-hydraulique
- Idéal pour soulever des charges lourdes, par exemple pour les transférer vers une camionnette ou une remorque.
- Les supports latéraux peuvent être abaissés sous la plate-forme
- Capacité maximale de levage maximale 300 kg



DCU602Z

- Cuve inclinable de manière électrohydraulique
- La cuve peut être inclinée de manière électrique jusqu'à 75° et manuellement jusqu'à 110°.
- Capacité maximale de levage maximale 300 kg

		DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z	DCU601Z	DCU602Z
		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Type		Cuve inclinable	Cadre inclinable	Cuve fixe	Plateau avec dispositif de levage électrique	Cuve inclinable de manière électrique
Volume de la cuve		100 l	-	250 l	-	100 l
Charge maximale sur terrain plat		300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°)		180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Vitesse en marche avant		1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h
Vitesse en marche arrière		1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Poids		122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg	145 kg	147 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

DLX4181PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU





	DLX4181PT2
Accus fournis	2 x BL1850B
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH507
Souffleur de feuilles	DUB184
Taille-herbe	DUR193
Tondeuse à gazon	DLM432
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU



	DLX5057PTJ
Accus fournis	4 x BL1850B
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH601
Tronçonneuse	DUC353
Taille-herbe	DUR368
Tondeuse à gazon	DLM463
Souffleur de feuilles	DUB362
Prix en € hors TVA	
Prix en € TVA incl.	

PDC : Plate-forme de supports d'alimentation

PDC01 - PDC1200 - PDC1500

BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION VIA LE CONNECTEUR STANDARD







UB001C
UB003C





VR00xC
Aiguilles vibrantes

UR101C



FIXATION DU SUPPORT D'ALIMENTATION SUR LA MACHINE



LM001C





UB002C





BAC01



Association avec le support d'alimentation PDC01 (référence BAC01PDC01BE)



Association avec le support d'alimentation PDC1200 (référence BAC01PDC1200BE)



PDC01
432 Wh max.



PDC1200
1206 Wh



PDC1500
1567,8 Wh

BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION AVEC LES OUTILS LXT/XGT



18V LXT*

191J50-7
Adaptateur LXT 18 V*



LXT 2 x 18 V

191J51-5
Adaptateur LXT 2 x 18 V



XGT 40Vmax

191N62-4
Adaptateur XGT 40Vmax







Associé au support d'alimentation, le convertisseur BAC01 fournit un courant alternatif de 230 V sur site.

		PDC01		
Référence pour la commande		191A64-2	191A59-5	191C50-5
Accu		1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT
Capacité énergétique		MAX 432 Wh	MAX 432 Wh	MAX 432 Wh
Adaptateurs fournis		2 x 18 V	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51-5)
Accus fournis		-	-	4 x 5 Ah
Chargeur fourni		-	-	DC18RD
Poids net		4 kg	4 kg	4 kg
Poids avec accu et harnais		7 kg	7 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

		PDC1200	PDC1500
Référence pour la commande		BEBPDC1200A02	EUAPDC1500A01
Accu		Intégré	Intégré
Capacité énergétique		1206 Wh	1567,8 Wh
Chargeur fourni		DC4001	DC4001
Temps de chargement		6 heures	8 heures
Adaptateurs fournis		-	-
Poids, harnais inclus		8,8 kg	13,9 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

* LXT 18 V uniquement en association avec le modèle PDC01



L'unité PDC01 peut contenir un à 4 accu LXT.



L'unité de l'accu peut également être utilisée sans le harnais.

Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)



PROMO
GRATUIT
BL4040F
Conditions générales
Voir la dernière page

uniquement applicable à PDC1200 / PDC1500

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	PDC1200A06
Version		BAC01	BAC01+PDC01**	BAC01+PDC1200
Prix en euros	hors TVA			
	TVA incl.			

** Sans batterie livrée

Accessoire	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Adaptateur 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adaptateur 2 x 18 V	191J51-5		
Adaptateur 40Vmax	191N62-4		
Chargeur DC4001	191L00-4		

01/03/2026 - 30/09/2026

Makita

FEEL THE ENERGY

PROMO

GRATUIT

BL4040F



VALABLE SUR L'ENSEMBLE DES MACHINES, BATTERIES ET CHARGEURS XGT*

*SCANNEZ ICI POUR CONSULTER LES CONDITIONS GENERALES DE LA PROMO

XGT

www.makita.be

Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg

#MakitaBelux

Images non contractuelles. Les caractéristiques techniques et les prix sont fournis à titre indicatif et sous réserve de fautes d'impression. Prix conseillés hors Bebat et Recupel. Numéro d'enregistrement/ taxe environnementale : 400/0000042/81.
Promotions valables jusqu'à l'épuisement du stock.

Makita

PLFFR26