

NL

Makita[®]



01/01/2025 - 31/12/2025



GreenNews

BL4040F

INNOVATIEVE TABLESS TECHNOLOGIE

Voor maximale efficiëntie

Exclusief bij de BL4040F zijn de tabless Lithium-Ion cellen voorzien van geavanceerde technologie voor een efficiëntere stroomvoorziening. Door het hele elektrode-uiteinde te verbinden, verbetert de efficiëntie, het thermisch beheer en de prestaties van de accu. Ontdek de 40Vmax 4,0Ah accu - waar kracht, duurzaamheid en innovatie samenkomen.

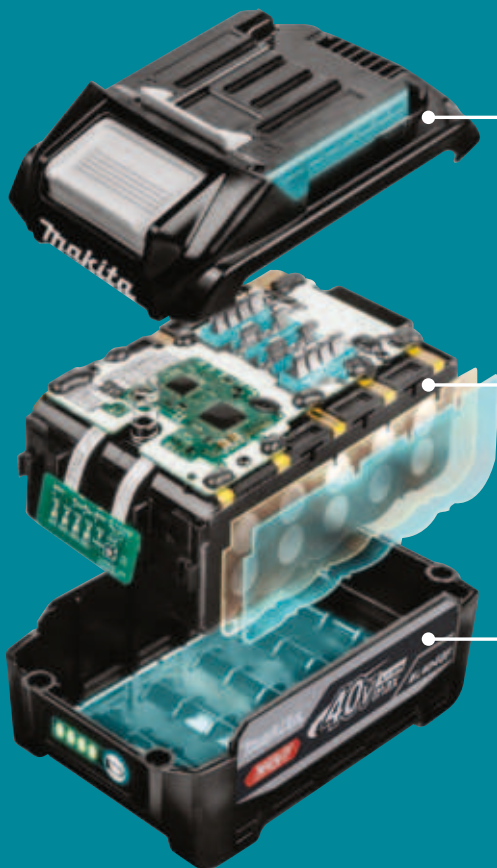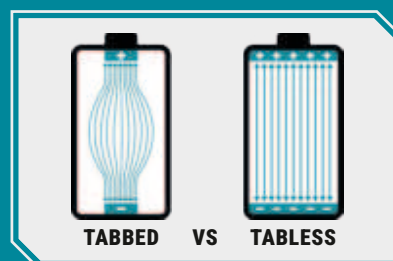

Tot
35%*

MEER VERMOGEN

Tot
45%*

KOELERE WERKING

OPTIMALE

GEREEDSCHAPSPRESTATIES

*Vs BL4040



makitaredemption.eu/be/nl



PROMO



GRATIS HIGH PERFORMANCE BL4040F

Na registratie op www.makitaredemption.eu/be/nl
(Zie hieronder voor de actievoorwaarden)

GELDIG OP:

- ALLE XGT TUINMACHINES(BEHALVE LM003G/LM004G)
- ALLE DIRECT-CONNECT MODELLEN
- OOK BIJ VS001G, CE001G, CE002G, CE003G EN CE004G

Ontvang een gratis batterij!

Van 01/03/2025 t.e.m. 30/09/2025 kan u bij aankoop van de bovenstaande producten een gratis batterij aanvragen! Voor de gratis producten na online registratie: surf naar www.makitaredemption.eu/be/nl en vul het formulier in. Na ontvangst van de correcte gegevens sturen we het gratis product zo snel mogelijk naar u toe.

VOOR AANKOPEN TUSSEN 01/03/2025 - 30/09/2025



Registreer uw machine gratis online en geniet van de verlengde garantie bovenop de fabrieksgarantie! U kan de algemene voorwaarden terug vinden op www.makita.be in 'Mijn Makita'.

Wist u bovendien dat Makita België zijn eigen hersteldiensten heeft in België? Zo helpen we u graag snel verder moest er zich toch een probleem voordoen. Contacteer uw lokale dealer voor meer info.



Wist u dat u voor de aankoop van elektrische of niet-gemotoriseerde tuingereedschappen gebruik kan maken van uw ecocheques? Enkel geldig in België bij officiële dealers van Makita België die ecocheques aanvaarden.



Het label 'Hero Product' verwijst naar een ideale oplossing voor onze meest veeleisende professionele klanten, door gebruik te maken van ons uitstekende XGT 40Vmax batterijplatform of Direct Connect producten in combinatie met onze draagbare batterij-packs. Voor meer details, aarzel niet om de de video achter de QR-code te bekijken!


Index




P.6
Grasmaaiers



P.18
Trimmers
& Bosmaaiers



P.30
Combisysteem



P.36
Heggescharen
& grasscharen



P.46
Kettingzagen



P.58
Bladblazers
en -zuigers



P.64
Diverse
tuinmachines







GRASMAAIERS

DLM330

ACCU GRASMAAIERS 18V

LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVAKTES



DLM330SM

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

	DLM330Z	DLM330SM
Spanning	1 x 18 V	1 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC18SD
Max. uitgangsvermogen	450 W	450 W
Maaibreedte	33 cm	33 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	200 - 450 m²	200 - 450 m²
Inhoud opvangbak	30 l	30 l
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	-
Mulching	✓	✓
Gewicht	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DLM432

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM432PT2

18V + 18V → 36V **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

	DLM432Z	DLM432PT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	900 W	900 W
Maaibreedte	43 cm	43 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	300 - 575 m²	300 - 575 m²
Inhoud opvangbak	40 l	40 l
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	-
Mulching	Optioneel	Optioneel
Gewicht	14,3 kg	14,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DLM480 / DLM481 / DLM539

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

PROMO

Gratis BL1850B
na online registratie
DLM481CT2


18V + 18V → 36V **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


DLM481CT2

DLM539CT2

	DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Max. uitgangsvermogen	860 W	860 W	860 W
Maaibreedte	48 cm	48 cm	53,4 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	400 - 800 m²	400 - 800 m²	500 - 1000 m²
Inhoud opvangbak	62 l	62 l	70 l
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DLM463

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM463PT2

18V + 18V → 36V

36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR

	DLM463Z	DLM463PT2
Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	1450 W	1450 W
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	800 - 1600 m ²	800 - 1600 m ²
Inhoud opvangbak	60 l	60 l
Chassis	Staal	Staal
Zelftrekkend	-	-
Mulching	✓	✓
Gewicht	25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DLM465

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V




DLM465PT2

BL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

DLM465Z DLM465PT2

Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²
Inhoud opvangbak	60 l	60 l
Chassis	Staal	Staal
Zelftrekkend	✓	✓
Mulching	✓	✓
Gewicht	35,3 - 39,0 kg	35,3 - 39,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

**"Max aanbevolen maaiooppervlakte"**

is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is.

Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaioomstandigheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.).

Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien!

DLM536 / DLM537

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM536Z



DLM537Z

18V + 18V → 36V

36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR**DLM536Z DLM537Z DLM537PT4**

Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RD
Bijgeleverde accu's	-	-	4x BL1850
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W	1600 W
Maaibreedte	53 cm	53 cm	53 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²
Inhoud opvangbak	60 l	60 l	60 l
Chassis	Staal	Aluminium	Aluminium
Zelftrekkend	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

LM003G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

PROMOGratis BL4040
na online registratie
LM003GM102**XGT**
40V
LITHIUM
max**BL**
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT**
NO LOAD**LM003G & LM004G**

- Budgetvriendelijk model met één 40Vmax accu
- Hoogteregeling in 10 stappen
- Verbeterde grasopvang, standaard geleverd met mes voor zowel opvangen als mulchen worden
- Kan zeer compact verticaal gestockeerd worden
- Speciaal mes geoptimaliseerd voor mulchen in optie verkrijgbaar



LM003GM102

	LM003GZ	LM003GM102
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Max. uitgangsvermogen	740 W	740 W
Maaibreedte	380 mm	380 mm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	75 - 780 m ²	75 - 780 m ²
Toerental onbelast	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Maihoogte	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Opvangcapaciteit	40 l	40 l
Mulching	✓	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Gewicht	14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LM004G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

PROMOGratis BL4040
na online registratie
LM004GM102**XGT**
40V
LITHIUM
max**BL**
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT**
NO LOAD

LM004GM102



Batterijcompartiment



Hoogteregeling



Verticaal opbergen

	LM004GZ	LM004GM102
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Max. uitgangsvermogen	740 W	740 W
Maaibreedte	430 mm	430 mm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	100 - 830 m ²	100 - 830 m ²
Toerental onbelast	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Maihoogte	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Opvangcapaciteit	50 l	50 l
Mulching	✓	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Gewicht	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Zelftrekkende accugrasmaaiers XGT 40Vmax

LM001G
48 cm

LM002G
53 cm



3 snelheden: standaard, stil en automatisch (soft no load).

Nieuwe krachtige motor met buitenrotor, speciaal ontwikkeld voor grasmaaiers.

Voeding met twee XGT accu's in parallel (36 V). Automatische overschakeling wanneer één accu leeg is

Traploos regelbare snelheid met groot bereik (0,5 tot 1,5 km/h).

Stevige duwhendel opvouwbaar zonder gereedschap.

Grote opvangcapaciteit. Standaard met mulching plug en een plug voor grasuitworp achteraan.

IPX/4 compatibele Constructie met uitstekende bestendigheid tegen indringing van water.

Het standaard mes is geschikt voor mulchen en grasopvang. Speciale maaimessen zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Grote wielen Ø 230 mm voor betere tractie en comfortabel rijden op oneffen terrein.

Robuust stalen maaidek



PROMO

Voor aankopen van maart t.e.m. september '25:
Gratis accu
4 Ah BL4040F na online registratie

	LM001GZ	LM002GZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's		
Max. uitgangsvermogen	1900 W	1900 W
Maai breedte	48 cm	53 cm
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m ²	1700 - 2000 m ²
Toerental onbelast	2500 / 3200 min ⁻¹	2300 / 2800 min ⁻¹
Maaihoogte	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Rijsnelheid	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
Opvangcapaciteit	62 l	70 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



De "aanbevolen terreinoppervlakte" is de oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet altijd overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen en de maaiomstandigheden (de hoogte en de dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de aangegeven oppervlakte te maaien.

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NOLOAD

64V
max

LM001J / LM002J / LM004J

ACCU GRASMAAIERS 64VMAX

Accu's en lader

BL6440

Accu 4.0 Ah - 230,4 Wh



191R06-8

BL64100

Accu 10 Ah - 564,48 Wh



191Y69-6

DC64WA

Acculader 64Vmax



191W19-9

LM004JB101

- Hoog vermogen dankzij de 64Vmax batterij en de speciaal ontworpen brushless motor met externe rotor
- Zelftrekkend met variabele snelheid (enkel model LM004JB101)
- 3 modi: normaal, stil en auto (automatische aanpassing van het toerental)
- De stevige duwbeugel is opvouwbaar zonder gereedschap



LM002JM101



LM004J

NIEUW

LM001JM101

LM002JM101

LM004JB101

Accuplatform	57,6 V (64Vmax)	57,6 V (64Vmax)	57,6 V (64Vmax)
Inbegrepen accu's	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)	BL64100 (10,0 Ah)
Inbegrepen lader	DC64WA	DC64WA	DC64WA
Max. uitgangsvermogen	2300 W	2300 W	3200 W
Maai breedte	48 cm	53,4 cm	53,4 cm
Maai hoogte	2 - 10 cm	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capaciteit opvangbak	62 l	70 l	70 l
Toerental onbelast	2.500 - 3.200 min ⁻¹	2.300 - 2.800 min ⁻¹	2.500 - 3.200 min ⁻¹
Max. aanbevolen terreinoppervlakte	800 - 1.400 m ²	1000 - 1.600 m ²	1000 - 2.500 m ²
Zelftrekkend	-	-	✓
Mulching	✓	✓	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Staal
Gewicht	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg	31,5 - 34,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Laadtijd

BL6440 (4,0 Ah) : 120 min

BL64100 (9,8 Ah) : 300 min

LM001CGRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE
VOEDING VIA ACCUPACK

3 INSTELLINGEN :
- STANDAARD
- SOFT NO LOAD
- STILLE WERKING



LM001C

**BL**
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT**
NO LOAD**PROMO**

voor aankopen van maart
t.e.m. september '25:
Gratis accu
4 Ah BL4040F na online
registratie

LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200
(Draagbaar accupack niet inbegrepen)ENERGIEZUINIG MESONTWERP
(onderkant toestel)**LM001CZ**

Platform	Accupack
Max. uitgangsvermogen	1600 W
Maaibreedte	53 cm
Maihoogte	20 - 100 mm
Aanbevolen oppervlakte	1500 - 3000 m ²
Inhoud opvangbak	70 l
Mulching	✓
Zelftrekkend	✓
Chassis	Staal
Gewicht	41,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Draagbaar accupack**PDC1200/
PDC1500**

Met geïntegreerde accu's.
Compatibel met machines
met directe
aansluiting en
mits adapter met
2x18V en 40Vmax
machines.

**PDC1500****PDC01**

Kan tot 4 LXT batterijen bevatten.
Compatibel met machines met
directe aansluiting en mits adapter
met 18V, 2x18V en 40Vmax
machines.

Lader voor PDC1200/PDC1500
DC4001**Adapters**Compatibel
met 18V LXT
producten
Enkel PDC01Compatibel
met 18V x 2 LXT
productenCompatibel
met 40V XGT
producten

Adapter:
ref. 191N62-4



**Niet alleen voor gebruik
met machines met
directe aansluiting**

Adapter:
ref. 191J51-5



Ook standaard machines
die werken met 40Vmax,
2 x 18V of 18V accu's
kunnen op het accupack
aangesloten worden mid-
dels de juiste adapter.

Adapter:
ref. 191J50-7

**PDC1200/
PDC1500**

met geïntegreerde
accu voor
36V/40Vmax

**PDC01**

kan tot 4 18V
accu's bevatten

**Werkt uitsluitend met
Makita's draagbare accupack**

	Spanning	Accu slots	Maaibreedte	Max. uitgangsvermogen	Zelf-trekkend	Mulching	Zijuitworp	Achteruitworp	Maaidek	BL motor	Soft-no-load	Indicatie vulling opvangbak	Verticaal stockeren / opvouwbaar
DLM330	1 x 18 V	1	33 cm	450 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	-	✓	✓	✓
DLM382	2 x 18 V	2	38 cm	900 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	-	✓	✓	-
DLM432	2 x 18 V	2	43 cm	950 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	-	✓	✓	-
DLM480/DLM481	2 x 18 V	2	48 cm	860 W	- / ✓	✓	-	✓	Polypropyleen	-	✓	✓	✓
DLM539	2 x 18 V	2	53 cm	860 W	✓	✓	-	✓	Polypropyleen	-	✓	✓	✓
DLM460/DLM463	2 x 18 V	2	46 cm	1450 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	✓	✓ / -	-	-
DLM462/DLM465	2 x 18 V	4	46 cm	1600 W	✓	✓	-	-	Staal	✓	✓ / -	✓	-
DLM532/DLM536	2 x 18 V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Staal	✓	✓ / -	✓	-
DLM533/DLM537	2 x 18 V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	-	✓	Aluminium	✓	✓ / -	✓	-
LM001G	36 V (40Vmax)	2	48 cm	1900 W	✓	✓	-	✓	Staal	✓	✓	✓	✓
LM002G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	1900 W	✓	✓	-	✓	Staal	✓	✓	✓	✓
LM003G	36 V (40Vmax)	2	38 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	✓	-	✓	✓
LM004G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	✓	-	✓	✓
LM001J	57,6 V (64Vmax)	1	48 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropyleen	✓	✓	✓	✓
LM002J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropyleen	✓	✓	✓	✓
LM004J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	3200 W	✓	✓	-	✓	Staal	✓	✓	✓	✓
LM001C	36 V	Connector	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Staal	✓	✓	✓	-

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS



ELM3320



ELM4621



ELM4120



ELM4620

	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4620	ELM4621
Nominaal vermogen	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	1800 W
Maaibreedte	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Maaihoogte	3 pos. 20 - 55 mm	3 pos. 20 - 55 mm	7 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm
Inhoud opvangbak	30 l	40 l	45 l	60 l	60 l
Mulching	-	-	-	Plug	Plug
Zelftrekkend	-	-	-	-	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Staal	Staal
Aanbevolen opp.	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²	1000 m ²
Gewicht	13 kg	15 kg	14,5 kg	29,5 kg	32,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Accessoires	Maaibreedte (mm)	Spanning	Meegeleverd mes	Maaischijf (optioneel)	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Vervangmesjes maaischijf	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Mulching mes (optioneel)	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Mulching plug	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Opvangmes	Zijdelingse uitworp
LM001C	530	Accupack	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
LM001J	480	64V max	191V97-3	191180-2		1911P1-8		191Y64-6		413946-5			×
LM002J	530	64V max	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
LM004J	530	64V max	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
LM001G	480	40V max	191V97-3	191180-2		1911P1-8		191Y64-6		413L54-4			×
LM002G	530	40V max	191V96-5	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		413L55-2		191W87-2	×
LM003G	380	40V max	1913G8-3					1913H0-6		1913H2-2			×
LM004G	430	40V max	1913H4-8					1913H6-4		1913H8-0			×
DLM532	530	2 x 18V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM536	530	2 x 18V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM533 / DLM537	530	2 x 18V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127550-1		191W87-2	×
DLM539	530	2 x 18V	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
DLM480 / DLM481	480	2 x 18V	191V97-3	×		×		191Y64-6		413946-5			×
DLM462 / DLM465	460	2 x 18V	191D51-9	191D49-6	64,70	191D47-0		191Y63-8		127515-3		191W86-4	×
DLM432	430	2 x 18V	191D43-8	×		×		×		191D46-2			×
DLM382	380	2 x 18V	191D41-2	×		×		×					×
DLM330	330	18V	GB00000042	×		×	×	×		GB00000067			×

Roterend 2-tandsmes


Veelzijdig standaard mes voor maaien en mulchen



Vleugel: laag


Mulching mes

Door de beperkte luchtcirculatie wordt het gemaaid gras in heel fijne stukjes verspreid en blijven er geen plakken gras op het gazon achter.



Vleugel: nee

Opvangmes



Vleugel: hoog

Door de hoogte van de vleugel te vergoten wordt het luchtvolume verhoogd. Resulteert in een vlotte doorvoer van het gemaaid gras en een sterke reductie van het samenklitten.

Maaischijf (met 4 mesjes)

Wanneer één van de mesjes een obstakel raakt, klap het mes weg. Dat beschermt uw toestel en vermindert het rondslingeren van kleine steentjes.



Het mes kan weg scharnieren



UV3200 / UV3600

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES



UV3200



UV3600

	UV3200	UV3600
Nominaal vermogen	1300 W	1800 W
Werkbreedte	32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis	✓	✓
Gewicht	15 kg	18,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accessoires voor verticuteerders - verluchters

	Ref.	Lengte	Geschikt voor model	Standaard meegeleverd	Prijs euro excl. btw	Prijs euro incl. btw
	Complete verticuteerrol voor UV3200					
	652024718	320 mm	UV3200	✓		
	Complete verluchterrol voor UV3200					
	652024719	320 mm	UV3200			
	Complete verticuteerrol voor UV3600					
	652024746	360 mm	UV3600	✓		
	Complete verluchterrol voor UV3600					
	652024750	360 mm	UV3600			
	Gecombineerde rol om te verluchten en verticuteren voor UV3600					
	652024749	360 mm	UV3600			
	Verticuteerrol UV001G					
	1913J5-0	380 mm	UV001G	✓		
	Moshark UV001G					
	1913J7-6	380 mm	UV001G	✓		
	Verticuteerrol DUV320					
	YA00001316	320 mm	DUV320	✓		
	Moshark DUV320					
	YA00001317	320 mm	DUV320			

DUV320

ACCU VERTICUTEERMACHINES 18V

- Eenvoudig en budgetvriendelijk, werkt op slechts één 18V accu
- Efficiënte brushless motor met regeling voor een constant toerental
- Grote wielen voor minder weerstand op oneffen terrein
- XPT/IPX4 compatibele bescherming



DUV320Z



De duwbeugel is in drie delen opvouwbaar voor het compact opbergen.

	NIEUW DUV320Z	NIEUW DUV320RT
Spanning	18V	18V
Max. uitgangsvermogen	410 W	410 W
Inbegrepen accu's	-	BL1850B
Inbegrepen lader	-	DC18RC
Werkbreedte	320 mm	320 mm
Werkdiepte	-8/-4/0/+4 mm	-8/-4/0/+4 mm
Capaciteit opvang	30 l	30 l
Gewicht	10,1 - 10,4 kg	10,1 - 10,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UV001G XGT 40Vmax

ACCU VERTICUTEERMACHINE 40VMAX



Hoogteregeling



Compact opbergen



De moshark is een cilinder met fijne metalen pinnen die het kras uitkamt zonder insnijdingen te maken in de bodem. Wordt gebruikt om oud gras en mos (de viltlaag) uit het gras te verwijderen. Daardoor krijgt het gras meer licht en lucht.



Het verticuteermes wordt gebruikt om de oppervlakkige wortels door te snijden hetgeen de groei stimuleert en om de water- en luchtinfiltratie te verbeteren.



- Uitgerust met krachtige BL motor op 40Vmax
- Werkt met één of twee XGT accu's, het overschakelen gaat automatisch (accu's niet mee geleverd)
- De werkdiepte is met één knop in te stellen van -12 tot 5 mm, 18 stappen
- Standaard geleverd met verticuteerrol en een accessoire voor het ontmossen zonder snijden (mosark)
- De messen met hoge duurzaamheid zijn speciaal ontworpen om lang scherp te blijven
- Zeer trillingsarm door symmetrische uitlijning van de messen en het gebruik van tegengewichten
- Inklapbare handgreep, de machine kan zeer compact opgeborgen worden
- Het kunststof onderdek mag met water afgespoeld worden voor het gemakkelijk reinigen

PROMO
voor aankopen van maart
t.e.m. september '25:
Gratis accu
4 Ah BL4040F na online
registratie



	UV001GZ
Spanning	36 V (40Vmax)
Max. uitgangsvermogen	1700 W
Werkbreedte	380 mm
Werkdiepte	-5 tot -12 mm
Capaciteit opvang	50 l
Gewicht	18,7 - 23,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



A photograph of a cornfield with a person using a trimmer. The trimmer is visible in the lower-left corner, with its black head and silver shaft. The corn plants are tall and green, with some tassels visible. The ground is covered in green grass and weeds. The sky is overcast.

TRIMMERS & BOSMAAIERS

UR100D

ACCU GRASTRIMMER 12VMAX



OPTIONEEL
DRAADKOP
198854-8

Excl. btw

UR100DSAEX

UR100DSAEX UR100DSMEX

Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Oplader	DC10SB	DC10SB
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,34 kg	2,34 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR193

ACCU GRASTRIMMER 18V



DUR193Z DUR193RF

Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Snelheden	1	1
BL motor	-	-
ADT	-	-
AFT	-	-
Handgreep	D	D
Schacht	Telescopisch	Telescopisch
Max. uitgangsvermogen	280 W	280 W
Gewicht	2,3 - 2,6 kg	2,3 - 2,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR193RF

DUR194

ACCU GRASTRIMMER 18V



- COMPATIBEL MET DRAADKOP, KOP MET NYLON MESSEN EN METALEN 8-TANDS MAAIBLAD
- MET UNIVERSELE BESCHERMKAP

DUR194SFX2

DUR194ZX3 DUR194SFX2 DUR194RTX1

Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	1x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18SD	DC18RC
Snelheden	2	2	2
BL motor	-	-	-
ADT	-	-	-
AFT	-	-	-
Handgreep	D	D	D
Max. uitgangsvermogen	230 W	230 W	230 W
Gewicht	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UR3000 / UR3501


ELEKTRISCHE GRASTRIMMERS

UR3000

UR3501

UR3000 UR3501

Nominaal vermogen	450 W	1000 W
Handvat	D	D
Gewicht	2,6 kg	4,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Foto	Model	Algemene info	Referentie	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw	Foto	Nylondraad	Formaat	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
	UR100D Standaard	M8x1,25RH 230mm	198848-3				DA00000003	Ø1,65mm x 15m		
	UR100D	Vervangmesjes (5 stuks) 230 mm	198851-4							
	UR100D Optioneel	M8x1,25RH	198854-8				E-01731 E-01747 E-01753	Ø1,65mm x 15m Ø1,65mm x 30m Ø1,65mm x 445m		
	DUR181 / DUR193	Gevulde draadspoel	195858-1							
	DUR193 Standaard	Gevulde draadspoel	191Y39-5							
	DUR194 Standaard	95-M10L Ø2,0mm x 3m	198893-8				E-01769 E-01775 E-01781	Ø2,0mm x 15m Ø2,0mm x 30m Ø2,0mm x 310m		
	DUR194	96-M10L Ø2,0mm x 4m	191D89-4							
	DUR194	Metalen maaimes 200mm	191Y44-2							
	DUR194	230mm	191Y45-0							
	DUR194	Vervangmesjes 12 st 255 mm	198426-9							
	DUR194	Draagriem	125516-5							
	UR3000	Gevulde draadspoel	DA00000001				DA00000003	Ø1,65mm x 15m		
	UR3000	Draagriem	DA00000037							
	UR3500 UR3501	350mm	YA00000649				E-02705 E-02711	Ø2,0mm x 15m Ø2,0mm x 126m		
	UR3500 UR3501	Draagriem	YA00000639							

DUR190 / DUR191

ACCU GRASTRIMMERS 18 V

PROMO

Gratis BL1850B na online registratie DUR190UT11



SCHACHT IN EEN DEEL (DUR190)

DEMONTEERBARE SCHACHT VOOR TRANSPORT (DUR191)



DUR190UT11 INCLUSIEF 4-TANDS MAAIMES (195150-5)



DUR190UT11

DUR191LZX3

	DUR190LZX9	DUR190UZX9	DUR190UT11	DUR191LZX3
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Lader	-	-	DC18SD	-
Snelheden	3	3	3	3
ADT	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓
Handgreepvorm	D	U	U	D
Easy-fill maaikop	✓	✓	✓	-
Max. uitgangsvermogen	240 W	240 W	240 W	240 W
Gewicht	2,9 - 3,2 kg	3,4 - 3,7 kg	3,4 - 3,7 kg	3,2 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUR192

ACCU GRASTRIMMERS 18 V



DUR369AZ

	DUR192LZ	DUR192LST
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18SD
Snelheden	2	2
ADT	-	-
AFT	-	-
Handgreepvorm	D	D
Max. uitgangsvermogen	460 W	460 W
Gewicht	3,4 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR189

ACCU GRASTRIMMERS 18 V



ERGONOMISCHE, GEBOGEN SCHACHT

DUR189RFE

	DUR189Z	DUR189RFE
Bijgeleverde accu's	-	2x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Snelheden	3	3
ADT	✓	✓
AFT	-	-
Handgreepvorm	D	D
Max. uitgangsvermogen	240 W	240 W
Gewicht	3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DUR190UT11

- Lichte bosmaaier met dubbele handgreep
- Efficiënt door gebruik van een BL motor direct boven de maaikop
- Ideaal voor het onderhoud van residentiële tuinen
- Geleverd met draadkop (voor het maaien van graskanten) en viertands maimes (voor ruwer gewas).
- Universele beschermkap voor snijmesses en draadkoppen

DUR368 / DUR369

ACCU BOSMAAIERS 2X18V

XPT

BL MOTOR

18V + 18V → 36V

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Max. toerental onbelast	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Snelheden	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Handgreep	D	U	U
Max. uitgangsvermogen	550 W	550 W	1000 W
Gewicht	3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		



DUR369AZ

DUR368LZ

OLIE VOOR 4-TAKTMOTOREN



195532-1 220 ml

(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)

Prijs excl. btw Prijs incl. btw



197007-6 80 ml

(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)

Prijs excl. btw Prijs incl. btw



197008-4 100 ml

(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)

Prijs excl. btw Prijs incl. btw

SMEERMIDDEL



199450-5 80 ml


Speciaal voor grastrimmers en bosmaaiers

Prijs excl. btw Prijs incl. btw

UR101C

BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPACK

Enkel aansluitbaar op draagbaar accupack PDC01, PDC1200 of PDC1500

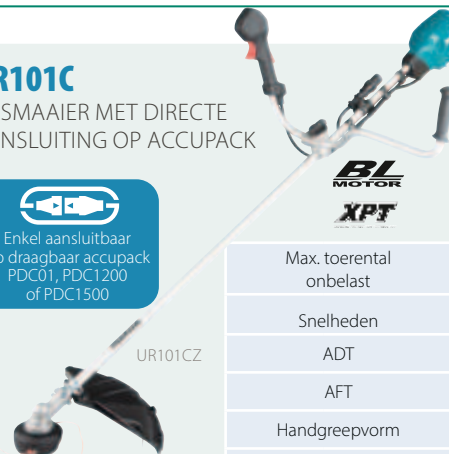

UR101CZ



PROMO
voor aankopen van maart t.e.m. september '25:
Gratis accu 4 Ah BL4040F na online registratie



	UR101CZ
Max. toerental onbelast	7000 t.p.m.
Snelheden	3
ADT	✓
AFT	✓
Handgreepvorm	U
Inclusief accupack	-
Max. uitgangsvermogen	1000 W
Gewicht	5,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UR002G / UR006G / UR007G / UR016G / UR017G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX

PROMO

voor aankopen van maart
t.e.m. september '25:
Gratis 4 Ah BL4040F na
online registratie



UR002GZ01

UR017GZ

UR006GM102

UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de
achteraan geplaatste motor. De BL
motor met geforceerde koeling levert
een maximaal vermogen van 1,0 kW.
Zeer hoge rotatiesnelheid.

UR006G: met dubbele handgreep ("U")

UR007G: met ronde handgreep ("D")

Geschikt voor zware toepassingen.

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor
met externe rotor werkt efficiënt en heeft
een hoog koppel.

UR016G/UR017G:

- Budgetvriendelijke trimmer /
bosmaaier voor lichter werk
- Goede balans door achter-
aan geplaatste motor
- 3 vaste snelheden
- Lichtere constructie van mo-
tor, maaikop en aandrijfas
- Geleverd met Easy-fill maai-
kop

	UR002GZ01	UR016GZ	UR017GZ	UR006GZ02	UR006GM102	UR007GZ01
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Max. toerental onbelast	3500 - 5300 - 6500 min ⁻¹	3500/5300/6500 min ⁻¹	3500/5300/6500 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto	3	3	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")	U	D	Dubbele handgreep ("U")	Dubbele handgreep ("U")	Rond ("D")
ADT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	-	-	0	1 x BL4040	0
Bijgeleverde lader	0	-	-	0	DC40RA	0
Max. uitgangsvermogen	550 W	600 W	600 W	1 kW	1 kW	1 kW
Gewicht	4,6 - 5,3 kg	4,7 - 5,3 kg	4,2 - 4,8 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

UR013G / UR014G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX

PROMO

voor aankopen van maart
t.e.m. september '25:
Gratis 4 Ah BL4040F na
online registratie



UR013GZ04

UR014GZ

- 8-polige motor met hoog kop-
pel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- UR013G: dubbele handgreep
met gereedschapsloze verstel-
lingen "high torque mode".
Deze versie is ook
geschikt voor gebruik met een
zaagblad of hakselblad
- UR014G: met ronde greep,
twee draairichtingen, enkel te
gebruiken met draadkop
- "Cruise control" hendel voor
het aanhouden van de gekozen
snelheid.

	UR013GZ04	UR014GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Toerental onbelast	3500 - 6700 min ⁻¹	4000 - 5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Handgreepvorm	Dubbele handgreep ("U")	D
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Max. uitgangsvermogen	1500 W	1500 W
Gewicht	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UR012G

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX

Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie. De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW. Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

Max.
geleverd vermogen
2,0 kW

PROMO

voor aankopen van maart t.e.m. september '25:
Gratis 4 Ah BL4040F na online registratie



BL
MOTOR

XPT
EXTREME POWER TECHNOLOGY

XGT X2
80Vmax



UR012GZ06

UR012GZ06

Spanning	72 V (2x 40Vmax)
Max. toeren onbelast	3500 - 5000 - 6800 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto
ADT	✓
AFT	✓
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Easy-fill maaikop	✓
Max. uitgangsvermogen	2000 W
Gewicht	8,0 - 9,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

■ Accessoires voor accu bosmaaiers UR012G, UR013G en UR014G



Hakselmes 270 mm
(UR012G/UR013G)
199874-5



Beschermkap voor hakselmes
(UR012G)
199875-3



Beschermkap voor hakselmes
(UR013G)
1911Y1-1



Heupharnas
191E43-4
enkel te gebruiken met PDC01
en PDC1200/PDC1500



Zaagblad met
beiteltanden 225 mm
(UR012G/UR013G/DUR369A/UR006G)
199872-9



Beschermkap voor zaagblad
(UR012G)
199873-7



Beschermkap voor zaagblad
(UR013G)
1911Y0-3



Maaikop UR013G
1911Y2-9



2-tands snijblad 305 mm
(UR012G)
195624-6



Draadkop 2,7 mm M10L, 3 m
(UR012G)
1912N0-2



Kop met nylon messen 305 mm
(UR012G/UR013G)
199868-0



Maaikop UR014G
1911Y3-7

Snijbladen

Asgat: 25.4mm

Vorm	Toepassing	Diameter blad / Aantal tanden	Dikte	Geschikt voor model	Artikelnr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
2-tands snijblad							
	Hoog en taai gras	255 mm / 2T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	198345-9		
		305 mm / 2T	2,0 mm	UR012G	195624-6		
4-tands snijblad							
	Hoog gras en houtig gewas	230 mm / 4T	1,8 mm	DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-66008		
		255 mm / 4T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	B-14124		
8-tands snijblad							
	Dik, vervilt gras en houtig gewas	200 mm / 8T	2,0 mm	DUR194	191Y44-2		
		230 mm / 8T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-73324		
		255 mm / 8T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	B-14146		
3-tands snijblad							
	Hoog, dik gras, houtig gewas en taai onderbegroeiing	230 mm / 3T	3,0 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	195298-3		
		255 mm / 3T	3,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	195299-1		
		305 mm / 3T	3,0 mm	UR012G	195300-2		

Maaikop met kunststof messen

	Geschikt voor model	Artikel nummer	Snij-breedte	Opname	Prijs
	UR100D	198848-3	230 mm	M8 x 1,2 5RH	
	DUR194	191Y45-0	230 mm		
	DUR189 DUR190 DUR191 DUR192 DUR368 UR002G	198383-1	255 mm	M8 x 1,25RH M8 x 1,25LH M10 x 1,25LH	
	DUR369, UR101C UR006G UR007G UR013G UR012G	199868-0	305 mm	M10 x 1,25LH	
					

Vervangmessen

Artikelnummer	Aantal per verpakking	Prijs
198851-4	5 st.	
198426-9	12 st.	
199870-3	12 st.	

Vorm	Artikelnr.	Opname	Draad dikte x lengte	Geschikt voor model	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
------	------------	--------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Easy fill draadkoppen - Gemakkelijk maaidraad toevoegen zonder de kop te demonteren. De maaidraad wordt verlengd na een zachte tik op de grond.

	191D91-7	M8x1,25L	2,0 mm x 4 m	DUR182, DUR187, DUR188, EM2600		
	191D92-5	M8x1,25R	2,0 mm x 4 m	DUR189, DUR364		
Tap & Go Easy fill	191D89-4	M10x1,25L	2,0 mm x 4 m	DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C		
	191D90-9	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G		
	191D93-3	M10x1,25L	2,4 mm x 4 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		

NIEUW

	1914R8-6	M10x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
--	----------	-----------	--------------	---	--	--

1. Vlakke onderkant om dicht bij de grond te kunnen werken.
2. Gevuld met klaverbladvormige draad voor stil en energiezuinig te werken.
3. Makkelijk van buitenaf te vullen langs de twee kanten zonder demontage.

Tap & go draadkoppen - De maaidraad wordt verlengd na een zachte tik op de grond.

	196324-1	M10x1,25L	2,4 mm x 3,6 m	DUR369 , UR002G, UR003G		
	198971-4	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	198385-7	M8x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR187, DUR188, EM2600		
	198893-8		2,0 mm x 3 m	DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C		
		M10x1,25L				
Tap & Go	197993-1		2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP		
	197297-1	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	A-89137	M8x1,25R	2,4 mm x 3 m	ER2600, ER2650, ER400		
	197296-3		2,0 mm x 3 m	DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G		
	B-05131	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
	1912N0-2	M10x1,25L	2,7 mm x 4 m	UR012G		

Automatische draadkoppen - De maaidraad wordt automatisch verlengd door even gas terug te nemen.

	B-02945	M8&M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	EM2600, EM2651, EM2653		
Tap & Go Automatic feed	B-05125	M10x1,25L	3,0 mm x 3 m	EM2651, EM2653		
	A-81658	M10x1,25L	3,0 mm x 3 m	EM4350, EM4351, RBC414C		

Kleurentabel

Diameter	Kleur / Vorm	Lichte belasting		Zware belasting	
		Kort gras		Hoog gras	
		Lage Dichtheid	Hoge dichtheid	Lage Dichtheid	Hoge Dichtheid
1,3 mm		↔			
1,6 mm - 1,65 mm	 	↔			
2,0 mm	 		↔		
2,4 mm	  		↔		
2,7 mm	 			↔	
3,0 mm	  			↔	


Standaard nylon maaidraad

Kleur/Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	Prijs	
					Excl.btw	Incl.btw
	Enkel	1,6	15	E-02733		
	Enkel	2	15	E-02705		
	Enkel	2	126	E-02711		
	Enkel	2,4	15	E-02749		
	Enkel	2,4	87	E-02761		
	Enkel	2,4	15	E-02808		
	Enkel	2,4	69	E-02814		

Klaverbladvormige nylon maaidraad

klaverbladvormig

Stille- en energiezuinige werking

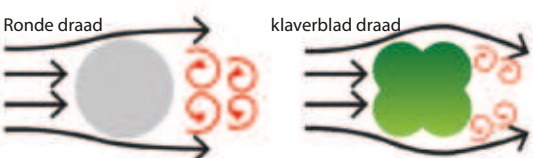

Ronde draad klaverblad draad

Dankzij de klaverbladvorm vermindert de luchtweerstand waardoor de draad stiller werkt en energie bespaart.

Hoeveelheid maaiooppervlakte per batterijlading

Rond	100	20% Meer
Klaverblad	120	

Geluidsdruk niveau

Rond	97dB	6,5dB Minder
klaverblad	90,5dB	



Verstevigde nylon maaidraad

Verhoogde duurzaamheid dankzij de extra verstevigingslaag en scherper dan een standaard maaidraad.



Kleur/Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	Prijs	
					Excl. btw	Incl. btw
	Enkel	1,65	15	E-01731		
	Enkel	1,65	30	E-01747		
	Enkel	1,65	445	E-01753		
	Enkel	2	15	E-01769		
	Enkel	2	30	E-01775		
	Enkel	2	310	E-01781		
	Enkel	2,4	15	E-01797		
	Enkel	2,4	30	E-01806		
	Enkel	2,4	225	E-01812		
	Enkel	2,7	15	E-01828		
	Enkel	2,7	30	E-01834		
	Enkel	2,7	180	E-01840		

Kleur/Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	Prijs	
					excl. btw	Incl. btw
	dubbel	3	15	E-02836		
	dubbel	3	56	E-02842		
	dubbel	3	15	E-02870		
	dubbel	3	44	E-02886		

Nylon fluistermaaidraad



Artikel nr.	dia. (mm)	Lengte (m)	Prijs (excl. btw)	Prijs (incl. btw)
369224661	2,0	3,5		
369224660	2,0	15		
369224670	2,4	15		
369224072	2,4	120		
369224674	3,0	15		

Algemene toebehoren voor grastrimmers en bosmaaiers



Draagriem

YA00000639

Geschikt voor model: UR3000 / UR3501



Schouderriem

125516-5

Geschikt voor model: DUR193, DUR194, DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, DUA300, DUN500



Harnas - Comfort

122906-3

Harnas met zachte pads op de schouders. Met heupbescherming. Geschikt voor o.a DUR369, UR002G, UR006G, UR007G en andere bosmaaiers met een dubbele handgreep.



Harnas - PRO

196129-9

Individueel verstelbaar harnas met zachte pads op de schouders en heupbescherming. Maximaal draagcomfort met optimale lastverdeling. Geschikt voor o.a DUR369, UR006G, UR007G, UR012G. Geschikt voor bosmaaiers met een dubbele handgreep. Sterk aanbevolen voor de zwaardere modellen.



Extra voor Harnas - PRO

196733-4







COMBISYSTEM

DUX18Z

ACCU COMBISYSTEEM 18 V



DUX18Z

Platform		LXT 18 V
Max. afgegeven vermogen		470 W
Toerental onbelast		0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires		-
Bijgeleverde accu's / laders		-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUX18ZX1

ACCU COMBISYSTEEM 18 V



DUX18ZX1

Platform		LXT 18 V
Max. afgegeven vermogen		470 W
Toerental onbelast		0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires		EM408MP
Bijgeleverde accu's / laders		-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUX60

ACCU COMBISYSTEEM 2 x 18 V



DUX60Z



DUX60ZM4



DUX60ZX8

DUX60ZN1



DUX60ZM4-P

Platform	
Max. afgegeven vermogen	
Toerental onbelast	
Bijgeleverde accessoires	
Bijgeleverde accu's / laders	
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZM4-P	DUX60ZX8
Platform	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V
Max. afgegeven vermogen	600 W	600 W	600 W	600 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	EN401MP	EM404MP	EM404MP DEAPF400MP	EN401MP EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-	-	-
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UX01GZ

ACCU COMBISYSTEEM 40VMAX



PROMO

voor aankopen van maart
t.e.m. september '25:
Gratis 4 Ah BL4040F na
online registratie



UX01GZ

Platform		XGT 40Vmax
Max. afgegeven vermogen		1000 W
Toerental onbelast		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires		-
Bijgeleverde accu's / laders		-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UX01GZ01

ACCU COMBISYSTEEM 40VMAX



PROMO

voor aankopen van maart
t.e.m. september '25:
Gratis 4 Ah BL4040F na
online registratie



UX01GZ01

Platform		XGT 40Vmax
Max. afgegeven vermogen		1000 W
Toerental onbelast		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires		EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders		-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Accessoires

195638-5



Draagtas voor het combisysteem

197439-7



Vet tube 80 ml voor alle
combisysteem opzetstukken
Vet NO. 0

Waterpomp

PF400MP (Art.nr. DEAPF400MP)

Max. debiet 120 - 150 L/ min
Max. opvoerhoogte 13 m



Rotorschaar

EM407MP (Art.nr. 191M56-3)


Maaibreedte 230 mm
Reduceert opspattende steentjes



Stokheggenschaar (135° kantelbaar)

EN401MP (Art.nr. 196256-2)

Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 158 cm
Gewicht: 2,8 kg



Grastrimmer

ER400MP (Art.nr. 195522-4)

Maaibreedte 410 mm



Stokheggenschaar (vast)

EN410MP (Art.nr. 197726-4)

Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 110 cm
Niet kantelbaar



Bosmaaier (zwaar werk)

EM401MP (Art.nr. 195888-2)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,7 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm



Stokheggenschaar

EN402MP (Art.nr. 1912T8-8)

Werkbreedte 50 cm
niet inklapbaar



Bosmaaier

EM404MP (Art.nr. 198768-1)

Maaibreedte 420 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm



Stokheggenschaar

EN422MP (Art.nr. 1912T0-4)

Werkbreedte 25 cm



Bosmaaier

EM408MP (Art.nr. 191N31-5)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm



Maaibalk

EN424MP (Art.nr. 1913C9-3)

Snijbreedte 33 cm



Compatibel met

DUX18
18V

DUX60
2 X 18V

UX01G
40VMax

**Schoffel**

WA400MP (Art.nr. 1913P8-6)

Werkbreedte 220 mm
Oscillatiehoek 19°
Gewicht: 2,8 kg

**Verlengstuk**

LE400MP (Art.nr. 191E24-8)

Lengte 1,08 m

**Snijblad voor kantenmaaier EE400MP**

Art.nr. 196745-7

**Blazer (laag geluidsniveau)**

UB401MP (Art.nr. 191P72-3)

Max. debiet 16,4 m³/min
Gewicht 2,1 kg

**Grondfrees**

KR401MP (Art.nr. 199181-6)

Werkbreedte 22 cm

**Blad voor EN401MP, EN410MP**

Art.nr. 198049-3

**Blazer (licht & compact)**

UB402MP (Art.nr. 1912R8-4)

Max. debiet 5,9 m³/min
Gewicht 1,2 kg

**Kantensnijder**

EE400MP (Art.nr. 196752-0)

Meslengte 20,3 cm

**Blad voor stokheggenschaar EN402MP**

Art. nr. 1912G3-7

**Snoeikettingzaag**

EY403MP (Art.nr. 191T38-7)

Zwaardlengte 30 cm
Kettingsteek 3/8"
Groefbreedte 1,1 mm

**Rolveger**

SW400MP (Art.nr. 199339-7)

Rolbreedte 59 cm

**Blad voor bodemtrimmer EN422MP**

Art. nr. 1912G2-9

**Rolborstel**

BR400MP (Art.nt. 199318-5)

Rolbreedte 60 cm

**NIEUW****Sneeuwblazer**

SN400MP (Art.nt. EUASN400MP)

Werkbreedte 300 mm
Instelbare werpriching

**Messenset voor maaibalk EN424MP**

Art. nr. 1912V6-6







Hedge Scharen & Grass Scharen

UH4861 / UH4570 / UH5570 / UH6570 / UH5580 / UH6580 / UH7580

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN



UH4861: Tot einde voorraad

	UH4861	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Nominaal vermogen	400 W	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Snijlengte	48 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Gewicht	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

DUH507 / DUH607

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH607Z

18V
LITHIUM-ION


DUH507 & DUH607:

- Budgetvriendelijke versies
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmecanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

	DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18WC	-	DC18WC
BL motor	-	-	-	-
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Maximale takdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Aantal snijbewegingen	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	250 W	250 W	250 W	250 W
Gewicht	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUH506 / DUH606

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

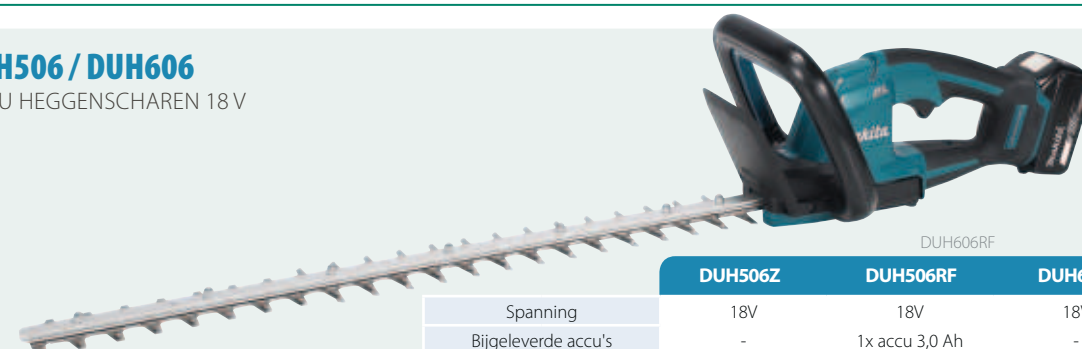

DUH606RF

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTIVE TECHNOLOGY

DUH506 & DUH606:

- Zeer efficiënt dankzij BL motor
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmecanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

	DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Max. takdikte	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Aantal snijbewegingen	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	320 W	320 W	320 W	320 W
Gewicht	2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



TANDEN MET KLASSIEKE GEOMETRIE



DUH502RT

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Aantal snijbewegingen	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



TANDEN MET INNOVATIEVE GEOMETRIE

DUH501RTE



DUH754SZ
(ENKELZIJDIG MES)

INNOVATIEVE GEOMETRIE

Beter snijresultaat
Minder wrijving
Grotere
batterijautonomie

	DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde Lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal snijbewegingen	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

UH020GZ / UH021GZ

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX

UH020G-UH021G

- Uiterst lichte machine, dit maakt het werk veel minder vermoeiend.
- Ideaal voor het trimmen van fijne hagen (dunnere takken)
- Uitgerust met sterke BL motor, voeding met XGT 40Vmax accu
- Compact waardoor deze gemakkelijk te hanteren is, ook bij heggen met veel gebogen oppervlakken.
- Driezijdig geslepen tanden voor een optimaal snijresultaat
- Omkeerfunctie voor gemakkelijk deblokkeren van het mes

XGT 40Vmax

BL MOTOR



UH021GZ

PROMO

voor aankopen van maart t.e.m. september '25: Gratis 4 Ah BL4040F na online registratie



	UH020GZ	UH021GZ
Uitvoering	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Aantal snijbewegingen	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Snijlengte	50 cm	60 cm
Max. takdikte	20 mm	20 mm
Max. uitgangsvermogen	460 W	460 W
Gewicht	3,0 - 4,2 kg	3,0 - 4,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



UH004G / UH005G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'

XPT

XGT 40Vmax

BL MOTOR

PROMO

voor aankopen van maart t.e.m. september '25: Gratis 4 Ah BL4040F na online registratie



UH004GM201



TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE
IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTE HEGGEN

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen	720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UH006G / UH007G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'

XPT

40V^{max}

BL MOTOR

PROMO

voor aankopen van maart t.e.m. september '25: Gratis 4 Ah BL4040F na online registratie



UH006GM201

- Innovatieve (asymmetrische) tandgeometrie
- Zwaarder uitgevoerd mes en grotere tandafstand
- Ideaal voor dikkere takken

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Uitvoering	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Max. uitgangsvermogen	720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht	4,4 - 5,0 kg	4,4 - 5,0 kg	4,6 - 5,2 kg	4,6 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

Smeermiddel

199450-5



Beschrijving	Inhoud	Artikel	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
Smering aandrijfmechanisme (vet NO. 2)	80 g	199450-5		



UH013G / UH014G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES

XPT

40V^{max}

BL MOTOR

PROMO

voor aankopen van maart t.e.m. september '25: Gratis 4 Ah BL4040F na online registratie



UH014GM101

	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	3,5 - 4,5 kg	3,5 - 4,5 kg	4,0 - 4,7 kg	4,0 - 4,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

Accessoires heggenscharen

Heggenscharen ACCU	Spanning	Max. uitgangs- vermogen	Type motor	Messenset compleet	Prijs messenset excl. btw	Prijs messenset incl. btw	Opvangkap (optioneel)	Prijs opvangkap excl. btw	Prijs opvangkap incl. btw
DUH483	18 V	210 W	×	195768-2			195050-9		
DUH506	18 V	320 W	BL	1910H8-2			1910T1-0		
DUH507	18 V	250 W	×	1911J1-6			1910T1-0		
DUH606	18 V	320 W	BL	1910H9-0			1910T2-8		
DUH607	18 V	250 W	×	1911J2-4			1910T2-8		
DUH523	18 V	210 W	×	196167-1			195050-9		
DUH551	2x18 V	320 W	×	196687-5			194681-1		
DUH651	2x18 V	320 W	×	196688-3			194681-1		
DUH501	18 V	520 W	BL	191T44-2			191W56-3		
DUH502	18 V	520 W	BL	199598-3			191W56-3		
DUH601	18 V	520 W	BL	191R53-9			191R51-3		
DUH602	18 V	520 W	BL	191R57-1			191R51-3		
DUH751	18 V	520 W	BL	191R54-7			191R52-1		
DUH752	18 V	520 W	BL	191R58-9			191R52-1		
DUH754S	18 V	520 W	BL	191Y05-2			191D34-9		
UH020G	40Vmax	460 W	BL	1914G4-7			1910T1-0		
UH021G	40Vmax	460 W	BL	1914G5-5			1910T2-8		
UH004G	40Vmax	720 W	BL	191R53-9			191R51-3		
UH005G	40Vmax	720 W	BL	191R54-7			191R52-1		
UH006G	40Vmax	720 W	BL	191R55-5			191R51-3		
UH007G	40Vmax	720 W	BL	191R56-3			191R52-1		
UH013G	40Vmax	720 W	BL	191Y03-6			191D33-1		
UH014G	40Vmax	720 W	BL	191Y05-2			191D34-9		
ELEKTRISCH									
UH4861	230 V	400 W	×	140830-8			195050-9		
UH5261	230 V	400 W	×	140827-7			195050-9		
UH4570	230 V	550 W	×	194660-9			194681-1		
UH5570	230 V	550 W	×	194663-3			194681-1		
UH6570	230 V	550 W	×	194666-7			194681-1		
UH5580	230 V	670 W	×	196687-5			194681-1		
UH6580	230 V	670 W	×	196688-3			194681-1		
UH7580	230 V	670 W	×	194675-6			194681-1		

Opvangkappen

Voor het opvangen van snoeiafval. Vermijdt ziektes en plagen. Kan aan weerszijden van de mesbalk bevestigd worden.



Met gekartelde rand en anti-slip groeven op de binnenkant om het snoeiafval maximaal in de opvangkap te houden. Vergemakelijkt de afvoer.



Snijgarnituur gras-heggenschaar

Model	Snijbreedte	Schaarmes	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw	Mesbescherming	Heggenschaarmes	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
UM600, DUM604	160 mm	195267-4			452055-5	198408-1		
DUM111	110 mm	191N23-4			413885-9	191N24-2		

Verlengsteel

198516-8

Geschikt voor model DUM604, DUM111, UM600D



UM600D / DUM111 / DUM604

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V



PROMO

Gratis opbergtas
831253-8
bij UM600DSAEX,
DUM111SYX en
DUM604RFEX



	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEX	DUM604ZX
Spanning	10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-
Lader	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-
Snijlengte heggenschaar	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Snijbreedte grasschaar	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Maximale takdikte	8 mm	-	10 mm	10 mm
Geleverd met	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			



DUN500W: 18 V heggenschaar met innovatieve mesgeometrie. Met borstelloze motor, 3 snelheidsinstellingen en omkeerfunctie wanneer het mes vast loopt. De maximale takdikte is 23,5 mm. De mesbalk is kantelbaar voor het horizontaal knippen van de haag op grotere hoogte.

UN460W / DUN461 / DUN500

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)

CXT

LXT

XPT



DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie
- Totale lengte: 2,1 m
- Hoog uitgangsvermogen (520 W)

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel 1,9 m en 2,5 m

UN460WDZ UN460WDWA DUN461WZ DUN461WST DUN500WZ

	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Accuplatform	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Snijlengte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Totale lengte	1,889 - 2,511 mm	1,889 - 2,511 mm	1,889 - 2,511 mm	1,889 - 2,511 mm	2,115 mm
BL motor	-	-	-	-	✓
Aantal snijbewegingen	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹
Omkeerfunctie	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht	2,8 - 3,0 kg	2,8 - 3,0 kg	3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

UN001GZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 40VMAX

XPT

BL


40Vmax



Stevig uitgevoerde scharnier voor maximale duurzaamheid

PROMO

Voor aankopen van maart t.e.m. september '25: gratis BL4040F na online registratie

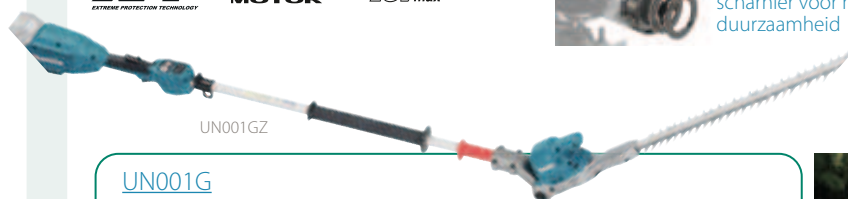

UN001GZ

UN001G

- Krachtige stokheggenschare met een vermogen vergelijkbaar met dat van benzinemodellen, maar toch ook de lichtste in deze klasse.
- Hoekverstelbare kop; 45° omhoog kantelen tot 70° omlaag kantelen vanuit de horizontale positie. Kan 180° gekanteld worden voor gemakkelijk transport.
- Zwaar uitgevoerde messen om ook dikkere takken te kunnen knippen (terugsnoeiervisie).
- Dubbelzijdig geslepen messen en tanden met 3 geslepen zijden.
- De motor is in lijn met het mes geplaatst voor een optimale balans.



UN001GZ

Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Snijlengte	60 cm
Maximale takdikte	25 mm
Totale lengte	2268 mm
BL motor	✓
Aantal snijbewegingen	4000 min ⁻¹
Omkeerfunctie	✓
Gewicht	4,7 - 5,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Accessoires

Stokheggenscharen	Spanning	Scheerbalk compleet	Prijs scheerbalk excl. btw	Prijs scheerbalk incl. btw	Opvangkap (optioneel)	Prijs opvangkap excl. btw	Prijs opvangkap incl. btw	Stootneus
UN460WD	12Vmax	191P00-8			191T43-4			×
DUN461W	18V	191P00-8			191T43-4			×
DUN500W	18V	191C14-9			191M40-8			345205-8
UN001G	36V (40Vmax)	1914E7-7			1910T2-8			×



197439-7
Vet tube 80ml
Voor alle
stokheggenscharen



NIEUW
1910U9-1
Multi-olie 300 ml
Onderhoud van grasscharen en buxusscharen.
Verwijder boomhars, teer, vet en olieresten.

Olie voor 4-takt motoren

Inhoud	Ref.	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
80 ml	197007-6	SJ 10W40 (Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)		
100 ml	197008-4	SM 10W30 (Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)		
220 ml	195532-1	SL 10W30 (Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)		





KETTINGZAGEN

UC100D / DUC101 / DUC150

ACCU SNOEIZAGEN



DUC101SF

Holster



optioneel accessoire

Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1913K4-9		

Geschikt voor DUC101 / DUC150 / UC029G

Spanning	10,8V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
BL motor	✓
Snelspansysteem	✓
Zwaardlengte	100 mm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8 m/s
Gewicht	1,5-1,6 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD
GEREEDSCHAPLOZE, AUTOMATISCHE
KETTINGSPANNER
BEWEEGBARE KETTINGBESCHERMER
AUTOMATISCHE KETTINGSMERING
50 ML OLIERESERVOIR MET VENSTER
OPGELET: STEEDS MET TWEE HANDEN
BEDIENEN!

NIEUW

UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
10,8V (12Vmax)	18V	18V	18V
-	-	1x accu 3,0 Ah	-
-	-	DC18SD	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
1,5-1,6 kg	1,6-2,0 kg	1,6-2,0 kg	1,7-2,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UC029GZ

ACCU SNOEIZAGEN 40VMAX

PROMO

voor aankopen van maart
t.e.m. september '25:
Gratis 4 Ah BL4040F na
online registratie



Draaghaak



optioneel accessoire

Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
1914Y8-5		

Geschikt voor UC029G

ZEER KRACHTIG EN TOCH COMPACT EN
LICHT DANKZIJ 40VMAX TECHNOLOGIE
AUTOMATISCHE KETTINGSMERING EN
TRANSPARANT OLIERESERVOIR
GEREEDSCHAPSLOOS AANSPANNEN EN
WISSELEN VAN DE KETTING
DE VEILIGHEIDSVERGRENDELING
VOORKOMT ACCIDENTEEL INSCHAKELEN
AANDACHT VOOR VEILIGHEID: DE
MACHINE IS VOORZIEN VAN EEN BREDE
HANDBESCHERMING ONDERAAN EN EEN
KETTINGBESCHERMER DIE MEE BEWEEGT
TUDENS HET ZAGEN

NIEUW

UC029GZ

Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
BL motor	✓
Snelspansysteem	✓
Zwaardlengte	150 mm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8 m/s
Gewicht	2,1- 2,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Boomaanslagen

197944-4
Boomaanslag
geschikt voor: DUC122, DUC252, DUC302

199067-4
Boomaanslag
geschikt voor: DUC254

346809-9
Boomaanslag
geschikt voor: DUC256, DUC306, DUC356,
DUC456, UC002G, UC003G, UC004G, UC006G

MR00286205
Boomaanslag
geschikt voor: EA3110T30B



DUC122 / DUC254

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



DUC254Z001

DUC122RTE

	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001
Spanning	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-
BL motor	-	-	✓
Spansysteem	Snelspansysteem	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte	11,5 cm	11,5 cm	25 cm
Ketting	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	5 m/s	5 m/s	24 m/s
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUC256 / DUC306 / DUC356 / DUC406

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC256Z001



	DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z001	DUC406Z001
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-	-
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem	-	-	-	-
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX

PROMO

Voor aankopen van maart t.e.m. september '25: gratis BL4040F na online registratie



Met carvingblad

UC006GZ

UC003GM101

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm Carving
Ketting	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)
Kettingsnelheid	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s
Gewicht	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

DUC307 / DUC357

ACCU KETTINGZAGEN 18V



DUC357RTX2

	DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Ketting	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Gewicht	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			



DUC357

DUC353 / DUC405

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC405Z

	DUC353Z	DUC405Z
Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
BL motor	✓	✓
Zwaardlengte	35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Ketting	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G / UC026G

ACCU KETTINGZAGEN 40VMAX

PROMO

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie



UC021G
(gereedschapsloze kettingspanner)



UC025G
(geïntegreerde moeren)



UC021G-UC026G

- Krachtige accukettingzagen met een uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Hoge kettingsnelheid en snelle acceleratie
- Natuurlijk aanvoelen van de belasting zoals bij een benzine kettingzaag, dit voorkomt onverwacht stoppen door overbelasting

	UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ	UC026GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-	-	-	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardbevestiging	Gereedschapsloze kettingspanner	Gereedschapsloze kettingspanner	Gereedschapsloze kettingspanner	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Ketting	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

ACCU KETTINGZAGEN 40Vmax



UC012GT102



UC013GT102

HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGEELBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

PROMO

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie



	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Ketting	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Kettingsnelheid	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

UC3041 / UC3541 / UC4041

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 1800 W

Met snelspansysteem



UC3541A

		UC3041A	UC3541A	UC4041A
Nominaal vermogen		1800 W		
Zwaardlengte		30 cm	35 cm	40 cm
Kettingsnelheid		14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Koffer		-	-	-
Gewicht		4,6 kg	4,7 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 2000 W

Met snelspansysteem



Koffer & accessoires
bij UC3551AK &
UC4051AK

UC3551AK

		UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Nominaal vermogen		2000 W			
Zwaardlengte		30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Kettingsnelheid		14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Koffer		-	✓	✓	-
Gewicht		5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				



Kettingzaagolie



1910U0-9



1910U1-7



195093-1



1910T9-4

		1910U0-9	1910U1-7	195093-1	1910T9-4
Omschrijving		Kettingzaagolie Biotop	Kettingzaagolie Biotop	Kettingzaagolie (mineraal)	Kettingzaagolie (mineraal)
Inhoud		1l	5l	1l	5l
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Corrosiebeschermingsolie



1910U6-7

Te gebruiken als reinigingsmiddel en corrosiebescherming bij langdurig stilstaan van uw kettingzagen.

		1910U6-7
Omschrijving		Corrosiebeschermingsolie
Inhoud		0,25l
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Motorolie



195957-9



980008607



980508620

		195957-9	980008607	980508620
Omschrijving		2-takt olie (voor benzinemengsel)	2-takt olie (voor benzinemengsel)	4-takt olie
Inhoud		0,1l	1l	0,6l
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

Opbergkoffers



823333-4
Metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen



821672-6
Metalen opbergkoffer voor benzine kettingzagen



E-15512
Kettingzaagtas. Ingebouwde lekbak, max. zwaardlengte 45 cm

hoekadapter



1910J6-0
Verstelbare hoekadapter hoogsnoeier. Laat toe om onder een hoek van 30° te zagen op hoogte.

Kettingvijlen



D-70948
Vijlhouder met vijl 4,0 mm
Geschikt voor ketting: 80TXL, 91PX



953009000
Vijlhouder compleet 5,5 mm
Geschikt voor ketting: 093, 099



D-70954
Vijlhouder compleet 4,5 mm
Geschikt voor ketting: 290, 90PX




197712-5
Vijlhouder compleet 4,8 mm



D-70954
Vijlhouder compleet 4,8 mm
Geschikt voor ketting: 95VPX



273646-7
Vijlhecht



D-67359
Set (2st) ronde vijlen 4,0 mm



958500618
Set (3st) ronde vijlen 4,5 mm



958500619
Set (3st) ronde vijlen 4,8 mm



958500620
Set (3st) ronde vijlen 5,5 mm



953100090
Vijlkaliber



953003060
Platte vijl



D-67480
Vijlbok

Accessoires kettingzagen

Model	Lengte	Zwaard	Adviesverkoopprijs zwaard		Groef- breedte (mm)	Ketting- steek	Aantal aandrijf- schakels	Ketting	Adviesverkoopprijs ketting		Type ketting	Kettingwiel	Beitel- type (*)
			excl. btw	incl. btw					excl. btw	incl. btw			
18 V LXT Kettingzagen													
DUC307ZX2	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC307RTX2	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC357ZX2	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC357RTX2	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
2 x 18 V LXT Kettingzagen													
DUC353Z	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC405Z	40 cm	191G17-7			1.1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221464-7	CC
40Vmax XGT Kettingzagen													
UC021GZ	30 cm	191T86-6			1.1 mm	0.325LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
UC022GZ	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC023GZ	40 cm	191T88-2			1.1 mm	0.325LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
UC024GZ	30 cm	191T86-6			1.1 mm	0.325LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC025GZ	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC026GZ	40 cm	191T88-2			1.1 mm	0.325LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
UC010GZ	30 cm	191T86-6			1.1 mm	0.325LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC011GZ	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC011GT101	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC012GZ01	40 cm	191G17-7			1.3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC012GT102	40 cm	191G17-7			1.3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC013GZ01	45 cm	191G26-6			1.3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	191V90-7	CC
UC013GT102	45 cm	191G26-6			1.3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	191V90-7	CC
Elektrische kettingzagen													
UC3041A	30 cm	958030611			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
UC3541A	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC3541AK	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC4041A	40 cm	191G17-7			1.1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221526-1	CC
UC3051A	30 cm	958030661			1.3 mm	3/8LP	46	191H10-7			91PX	123886-6	CC
UC3551AK	35 cm	958035661			1.3 mm	3/8LP	52	191H11-5			91PX	123886-6	CC
UC4051AK	40 cm	191G25-8			1.3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	123886-6	CC
UC4551A	45 cm	191G26-6			1.3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	123886-6	CC
18 V LXT Snoeikettingzagen													
DUC122ZK	15 cm	158476-6			1.3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC122RTE	15 cm	158476-6			1.3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC254Z	25 cm	191G14-3			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	199063-2	CC
DUC254Z001	25 cm	191T85-8			1.1 mm	0.325LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
2 x 18 V LXT Snoeikettingzagen													
DUC252Z	25 cm	191G22-4			1.3 mm	3/8LP	40	191H08-4			91PX	221526-1	CC
DUC302Z	30 cm	958030611			1.3 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
DUC256Z	25 cm	191G14-3			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	221464-7	CC
DUC256Z001	25 cm	191T85-8			1.1 mm	0.325LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
DUC306Z	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC306Z001	30 cm	191T86-6			1.1 mm	0.325LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
DUC356Z	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC356Z001	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	227947-5	MC
DUC406Z	40 cm	191G17-7			1.1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221464-7	CC

Model	Lengte	Zwaard	Adviesverkoopprijs zwaard		Groef-breedte (mm)	Ketting-steek	Aantal aandrijf-schakels	Ketting	Adviesverkoopprijs ketting		Type ketting	Kettingwiel	Beitel-type (*)
			excl. btw	incl. btw					excl. btw	incl. btw			
DUC406Z001	40 cm	191T88-2			1.1 mm	0.325LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
40Vmax Snoeikettingzagen													
UC002GZ	25 cm	191G14-3			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC002GM101	25 cm	191G14-3			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC003GZ	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC
UC003GM101	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC
UC004GZ	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC004GM101	35 cm	191G16-9			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC006GZ	25 cm	1911A1-3			1.3 mm	0.25	60	191G96-5			25AP	191V92-3	MC
Benzinesnoeikettingzaag													
EA3110T30B	30 cm	164533-0			1.3 mm	3/8LP	46	191H10-7			91PX	MR00286238	CC
Telescopische stokkettingzaag 18 V LXT													
DUA200	20 cm	191453-3			1.1 mm	0.325LP	38	191451-7			80TXL	227947-5	MC
Telescopische stokkettingzaag 2 x 18 V LXT													
DUA301Z	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
DUA301PT2	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
Telescopische stokkettingzaag 40Vmax XGT													
UA004GZ	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
UA004GM101	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
Telescopische stokkettingzaag MM4													
EY2650H25H	25 cm	165695-7			1.3 mm	3/8LP	39	191H20-4			91VXL	165747-4	CC
Snoeizaag 12Vmax													
UC100DZ	10 cm	1910W0-3			1.1 mm	0.325LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
Snoeizaag 40Vmax													
UC029G	15 cm	1912F1-4			1.1 mm	0.325LP	32	1912E8-3			80TXL	227947-5	MC
Snoeizaag 18 V													
DUC101Z	10 cm	1910W0-3			1.1 mm	0.325LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC101SF	10 cm	1910W0-3			1.1 mm	0.325LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC150	15 cm	1912F1-4			1.1 mm	0.325LP	32	1912E8-3			80TXL	227947-5	MC
Opzetstukken combisysteem													
EY401MP	25 cm	165695-7			1.3 mm	3/8LP	39	191H20-4			91VXL	XTM0000014	CC
EY403MP	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC

* Beiteltype: CC = Chamfer chisel (Afgeschuind haaks), SC = Semi chisel (Halfhaaks), MC = Micro chisel (Micro), FC = Full chisel (Haaks)



DUA200

ACCU HOOGSNOEIER 18 V



Na het drukken op de deblokkeerknop kan de zaagkop tot + 60° of -60° gekanteld worden.



DUA200Z

- De schacht bestaat uit 3 segmenten die via een handig schroefmechanisme aan elkaar gekoppeld worden. De totale lengte is 1,620 m (twee segmenten) of 2,5 m (drie segmenten).
- De smalle, lichte zaagkop laat toe gemakkelijk tussen takken te bewegen
- De zaagkop kan 60° opwaarts en 60° neerwaarts gekanteld worden
- De zaagketting kan zonder gereedschap aangespannen en gewisseld worden




NIEUW
DUA200Z

	Spanning	18V (40Vmax)
	Bijgeleverde accu's	-
	Bijgeleverde lader	-
	BL motor	✓
	Totale lengte	1620 - 2520 mm
	Bevestiging zwaard	Gereedschapsloze kettingspanner
	Zwaardlengte	200 mm
	Ketting	80 TXL (0,325", 1.1 mm)
	Kettingsnelheid	6,7 m/s
	Gewicht	3,2 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DUA301

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V

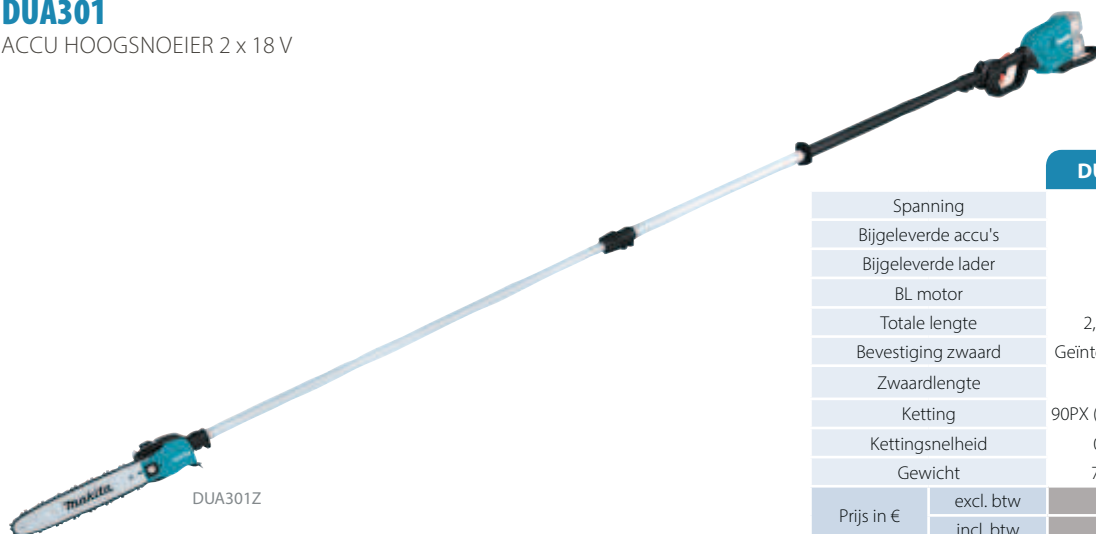

DUA301Z

	DUA301Z	DUA301PT2
Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	0	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
BL motor	✓	✓
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard	Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte	30 cm	30 cm
Ketting	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UA004G

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX

XPT
EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

XGT 40Vmax
L-ION



UA004GZ

PROMO

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie




	UA004GZ	UA004GM101
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC40RA
BL motor	✓	✓
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard	Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte	30 cm	30 cm
Ketting	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

EY2650H

BENZINE HOOGSNOEIER

Uitschuifbaar
tot 390 cm

MM4
MAINTENANCE FREE

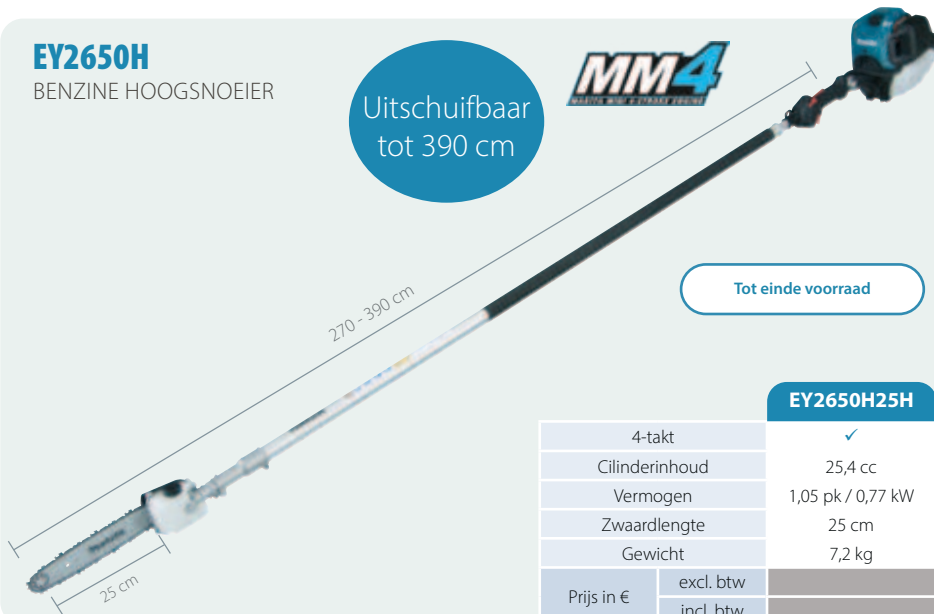

Tot einde voorraad

EY2650H25H

4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Zwaardlengte	25 cm
Gewicht	7,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Hoekadapter voor hoogsnoeier



Laat toe om onder een hoek
van 30° te zagen op hoogte

Ref.	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
1910J6-0		







BLADBLAZERS EN-ZUIGERS

UB101DZ
ACCU BLAZER 12VMAX



Geleverd zonder
accu / lader

UB101DZ		
Spanning	10,8 V	
Luchtsnelheid	65 m/s	
Max. debiet	2,6 m³/min	
Gewicht	1,4 - 1,9 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUB186Z
ACCU BLAZER 18V



DUB186Z		
Spanning	18 V	
Bijgeleverde accu's	-	
Bijgeleverde lader	-	
Luchtsnelheid	65 m/s	
Max. debiet	3,2 m³/min	
Gewicht	1,6 - 2,1 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Rubberen blaas-/zuigmonden

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
132025-7	22 cm	DUB182		
123245-4	22 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		
123246-2	43 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



Blaaspijp

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
191G09-6	54 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



Flexibele afzuigset

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
196643-5	95 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



Linnen stofzak

Artikel	Geschikt voor model	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
123241-2	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		
GB00000185	DUB187		
162988-3	DUB363		



Fijne conische zuigmond

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
192236-6	38 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



Accessoires

191B03-8
Reinigingsset voor dakgoten 3,20m
(excl. btw) / (incl. btw)

Adapters

Model	In combinatie met adapter	Beschikbaarheid	Prijs (excl. btw)	Prijs (incl. btw)
DUB184	191B21-6	Meegeleverd bij toestel		
DUB362 / DUB363	191J13-3	Optioneel verkrijgbaar		
UB001C / UB001G / UB002C	191L96-5	Optioneel verkrijgbaar		

DUB187

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 18 V



DUB187T001



Optioneel accessoire

GB00000165

T-vormig mondstuk
geschikt voor DUB187



	DUB187Z	DUB187T001
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18WC
Lichtsnelheid (blazen)	64 m/s	64 m/s
Max. debiet (zuigen)	6,1 m³/min	6,1 m³/min
Max. onderdruk	33 mbar	33 mbar
Max. blaaskracht	4,2 N	4,2 N
Gewicht	3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DUB363

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V



Geleverd met
bladzuigset

	DUB363ZV
Spanning	2 x 18V
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Lichtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Max. blaaskracht	14,4 N
Gewicht	4,5 - 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DUB184

ACCU BLADBLAZER 18 V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184Z

	DUB184Z	DUB184RT
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Luchtsnelheid	49 m/s	49 m/s
Max. debiet	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Max. blaaskracht	10,9 N	10,9 N
Gewicht	2,5 - 3,0 kg	2,5 - 3,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PDC1500

RUGGEDRAGEN ACCUPACK



PDC1500

- Hoge energiecapaciteit van 1567,8 Wh
- Zeer comfortabel nieuw ontworpen harnas
- Hoger vermogen met de nieuwste machines zoals UB003C
- Compatibel met 2x 18V en 40Vmax (middels adapter) en 36V machines met directe aansluiting
- Kan ook los van het harnas gebruikt worden
- XPT/IPX4 compatibel

	PDC1500
Bestelreferentie	EUAPDC1500A01
Accu	Geïntegreerd
Energiecapaciteit	1567,8 Wh
Bijgeleverde lader	DC4001
Laadtijd	8 uur
Meegeleverde adapters	-
Gewicht incl. harnas	13,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DUB362

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V

36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB362Z

	DUB362Z	DUB362TX1
Spanning	2x18V	2x18V
Bijgeleverde accu's	-	4 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Luchtsnelheid	54 m/s	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min	13,4 m³/min
Max. blaaskracht	14,4 N	14,4 N
Gewicht	3,5 - 4,2 kg	3,5 - 4,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UB001G

ACCU BLADBLAZER 40VMAX

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

Voor aankopen van maart t.e.m. september '25: gratis BL4040F na online registratie



STANDAARD GELEVERD MET PLATTE & RONDE BLAASMOND

	UB001GZ
Spanning	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Luchtsnelheid	64 m/s
Max. debiet	16,0 m³/min
Max. blaaskracht	12 N (17 N boost)
Gewicht	3,1 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UB001C / UB003C

BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE
AANSLUITING OP ACCUPACK



UB001CZ

UB003CZ

PROMO

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie



UB003C

- Voor gebruik in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 (directe aansluiting)
- Levert het hoogste blaasvermogen (24 N) in combinatie met PDC1500
- Hoge luchtstroom door een verbeterde vorm van de vaste bladen in de turbine
- Laag gewicht

	UB001CZ	UB003CZ
Platform	PDC01/PDC1200/ PDC1500	PDC01/PDC1200/ PDC1500
Max. lichtsnelheid	60 m/s (70 m/s boost)	86 m/s
Max. debiet	15 m³/min (17,6 m³/min boost)	17,6 m³/min
Max. blaaskracht	15 N (20 N boost)	24 N
Autonomie	60 min (20 N, PDC1200)	60 min (24 N, PDC1500)
Gewicht	2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UB002CZ / UB004CZ

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET
RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK



PROMO

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie



UB002CZ

UB004CZ

UB004C

- Voor gebruik in combinatie met PDC1200 of PDC1500
- Nieuw ontwerp met de turbine in lijn met de blaaspijp zorgt voor een nog betere efficiëntie. Hoge blaaskracht van 25 N en tot 28 N in "Boost" modus
- Drie instelbare maximumsnelheden, trigger met variabele snelheid, cruisecontrol
- Telescopische blaasmond met traploze afstelling van de lengte en verstelbare greep
- Uiterst comfortabel harnas

ACCU NIET
INBEGREPEN !



Het accupack kan in één
beweging op de machine
vastgeklikt worden.



Triggerschakelaar met
variabele snelheid en "cruise
control" hendel.



De bedieningshendel kan
horizontaal verschoven en
gekanteld worden.

Optioneel accessoire (UB004C)

1914H0-2
Blaasmond



1914H1-0
Blaasmond



	UB002CZ	UB004CZ
Platform	Accupack PDC1200	PDC
Lichtsnelheid	71,7 m/s	76,3 m/s (80,7 m/s Boost)
Max. debiet	19 m³/min	19,7 m³/min (20,9 m³/min Boost)
Max. blaaskracht	22 N	25 N (28 N Boost)
Geluidsdrukkniveau	81 dB (A)	82,3 dB(A)
Autonomie	45 min (22 N, PDC1200)	55 min (25 N, PDC1500)
Gewicht	15,9 - 16,1 kg	16,5 - 18,6 kg (PDC1200-PDC1500)
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	





DIVERSE MACHINES

DDG460 / DDG461

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V

LXT

ADT

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


18V + 18V → 36V

DDG460 is uitgerust met boorkop; voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig (Type "D" voor Makita grondboren, Type "A" voor Stihl grondboren). De DDG461 daarentegen heeft een as-pen opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.




Boorkop aansluiting

Rechtstreekse aansluiting



DDG460T2X7

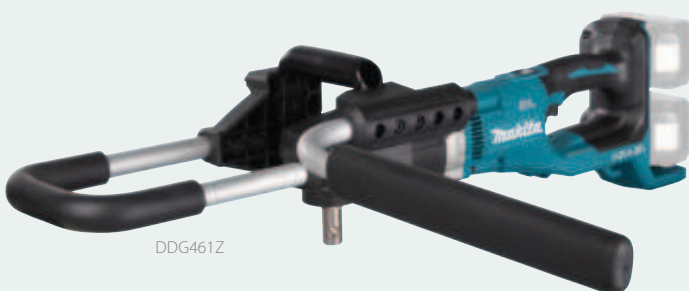

DDG461Z

DDG460T2X7 DDG461Z

	DDG460T2X7	DDG461Z
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	-
Bijgeleverde lader	DC18RD	-
Max. diameter boor	200 mm	200 mm
Opname	Boorkop	Directe aansluiting
Max. koppel	136 Nm	136 mm
Toerental onbelast	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Gewicht		7,0 - 7,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Omkeerschakelaar

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.



Slipkoppeling

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.

DG001G / DG002G

ACCU GRONDBOOR 40VMAX

ADT


BL
MOTOR

XPT

XGT
40Vmax
LITHIUM

PROMO

Voor aankopen van maart t.e.m. september '25: gratis BL4040F na online registratie

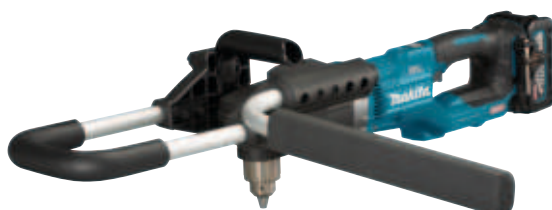

DG001GM105



DG002GZ



DG001G is uitgerust met boorkop. Voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig. (Type D voor Makita grondboren, Type A voor Stihl grondboren) De DG002G heeft een as-pen opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



Boorkop aansluiting

Rechtstreekse aansluiting

DG001GZ05 DG001GM105 DG002GZ

	DG001GZ05	DG001GM105	DG002GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-
Max. diameter boor	200 mm	200 mm	200 mm
Opname	Boorkop	Boorkop	Directe opname
Max. koppel	136 Nm	136 Nm	136 Nm
Toerental onbelast	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Gewicht	7,2 - 8,1 kg	7,2 - 8,1 kg	7,2 - 8,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Adapters



327687-6
Adapter Type D
voor Makita grondboren



327684-2
Adapter Type A
voor Stihl grondboren

Grondboren met hexagonale schacht passen in een standaard boorkop. Ze kunnen dus gebruikt worden op accu boormachines en haakse boormachines op voorwaarde dat het koppel van de machine hoog genoeg is.

Grondboren met hexagonale schacht 13 mm

Rechtstreeks passend op DDG460/DG001G en boormachines met een gewone boorkop

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte	Spiraal	Prijs (excl. btw)	Prijs (incl. btw)
D-75415	Ø 30 mm	600 mm	200 mm	Enkele spiraal		
D-75421	Ø 45 mm	600 mm	200 mm	Enkele spiraal		
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm	Enkele spiraal		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm	Enkele spiraal		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm	Enkele spiraal		
E-17049	Ø 40 mm	600 mm	470 mm	Dubbele spiraal		

Grondboren met as-pen aansluiting


Rechtstreeks passend op DG002G/DHG461 en via adapter type D op machines met een standaard boorkop zoals DDG460/DG001G

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte	Prijs (excl. btw)	Prijs (incl. btw)
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		



E-17049: zware uitvoering voor het boren in zware of steenachtige grond.

Vervangmesjes	Prijs (excl. btw)	Prijs (incl. btw)
E-13649		
E-13655		
E-13661		
E-07630		
E-07646		
E-07652		



E-07325
Verlengstuk
540 mm



E-07331
Borgpen

LIGHT DUTY 18V

DCU180

Onderstel voor frame of kuip



PROMO

gratis buizenframe
199009-8



- Onderstel te combineren met een verstelbaar buizenframe of een kantelbare kuip.
- Frame lengte: 1110 - 1350 mm, breedte: 820 - 1010 mm



Werkt met één 18V accu, er kan een tweede accu geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



Twee snelheden en variabele snelheidsregeling.

Accessoires



Kuip 199008-0



Voorwielenset 191A01-6


DCU180Z	
Spanning	18V
Type	Kantelbare kuip of vast plateau
Volume kuip	90 l
Max. lading op vlak terrein	130 kg
Max. helling	12°
Rijsnelheid vooruit	0-1,5 / 0-3,5 km/h
Rijsnelheid achteruit	1,0 km/h
Gewicht	39,3 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DCU603

Met kuip en manuele kiefpfunctie



- Roestvrije kunststof kuip.
- De binnenzijde en de voorkant zijn onder een hoek geplaatst om het uitkiepen te vergemakkelijken.



DCU604

Met frame en manuele kiefpfunctie



- Ideaal voor het transporteren van materiaal in dozen, kisten of zakken.
- Met een verstelbaar buizenframe. Lengte: 945 mm-1090 mm Breedte: 625 mm-1015 mm



Specifieke functionaliteiten



De achteras kan scharnieren zodat de aangedreven voorwielen altijd goed contact houden met de grond.



Dubbele wielen die los van elkaar kunnen draaien om soepel bochten te kunnen maken.



De aandrijfas kan losgekoppeld worden om met een lage weerstand te kunnen rijden wanneer de motor niet werkt.

Accessoires



Kuip voor kiepen 191B69-8 voor DCU603/DCU604.



Frame 191B67-2 voor DCU603/DCU604.



Vlakke kuip set (kuip + frame) 1911B3-6 voor DCU605.



Band vooraan 1911K4-7 Voor buitengebruik (gazon of paden).



Band vooraan 1911K5-5 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.



Band achteraan 1911K6-3 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.

HEAVY DUTY 2 x 18V

DCU605

Met vaste, vlakke kuip



- Roestvrije kunststof kuip
- De kuip heeft een volledig vlakke bodem en afsluitbare afvoeropening onderaan.
- Ideaal voor het transport van vloeistoffen of korrelig materiaal.



DCU602

Met kuip en elektrische kiepfunctie



- De kuip kan elektrisch tot 75° gekanteld worden en manueel tot 110°.



DCU601

Plateau met elektrische lift

18V 18V 36V



- Op ongeveer 30 s wordt de hoogste stand van 1020 mm bereikt.
- Afmetingen van het frame (L x B): 965 x 645 mm. De afschermingen vooraan en zijdelings kunnen verlaagd worden tot onder het plateau.



Het elektrisch kiepen of het gebruik van de lift is enkel toegestaan op een stabiele, vlakke bodem.



Werkt met twee 18V accu's in serie. Er kunnen vier accu's geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



WetGuard/IPX4 compatibel: de machine is bestand tegen opspattend water en mag ook afgespoeld worden.



Uitgebreid bedieningspaneel met keuze van drie snelheden, voor - en achteruit en bediening van verlichting en claxon.



De handgreep is zonder gereedschap in hoogte verstelbaar van 740 mm tot 980 mm.




Dubbele ledverlichting vooraan en een rood licht achteraan.



Drager met manuele kantelfunctie 191B63-0 voor DCU603/DCU604. Te gebruiken in combinatie met de kuip 191B69-8 of frame 191B67-2.



De vlakke kuip heeft een waterafvoer



Kan hellingen tot 12° oprijden.



Uitgerust met een elektrische rem en schijfrem op de voorwielen.



Elektrisch kantelen van de kuip (DCU602) of liften van het plateau (DCU601).

	DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z	DCU602	DCU601
Spanning	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Type	Kantelbare kuip	Kantelbaar frame	Vaste kuip	Elektrisch kantelbare kuip	Plateau met elektrische lift
Volume kuip	100 l	-	250 l	100 l	-
Max. lading vlak terrein	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Max. lading helling (3° - 12°)	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Rijsnelheid vooruit	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h
Rijsnelheid achteruit	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Gewicht	122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg	147 kg	145 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Nominaal vermogen	800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Max. debiet	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Max. opvoerhoogte	9 m	10 m	9 m	10 m
Gewicht	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER



PM001G

ACCU RUGGEDRAGEN VERNEVELAAR



PM001GZ01

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader	-
Tankinhoud	15 l
Debiet	90-110-133 m³/min
Capaciteit	500 - 1400 ml/min
Geluidsdruk	87 dB(A)
Gewicht	13,2 - 15,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

PROMO

Voor aankopen van maart t.e.m. september '25: gratis BL4040F na online registratie



US053D / DUS054

ACCU COMPACTE SPROEIER

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.
- Uitschuifbare spuitlans: 0,5 – 0,7 m
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS054

CXT LXT XPT

		US053DZ	DUS054Z
Spanning		12Vmax	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-
Tankinhoud		5 l	5 l
Debiet		0,46-0,6 l/min	0,46-0,6 l/min
Max. druk		3,0 bar	3,0 bar
Afmetingen		340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht		2,9 - 3,0 kg	3,2 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Sproeikoppen

Voor model US053/DUS054/DUS108/DUS158

	Vorm	Toepassing	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
	Dubbele breed-hoekstraal "V"	Ideaal voor de behandeling van planten met fungiciden, contactherbiciden en insecticiden.	6908031000		
	Drievoudige metalen sproeikop	Vrij brede spreiding door de drievoudige kop. Ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6909500100		
	Dubbel sproeikop lang	Geschikt voor oppervlaktebehandeling alsook voor behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6949001000		
	Ketskop	Geschikt voor het spuiten van herbiciden tussen planten.	6958011000		
	Sproeikop (enkel)	Vrij grote druppel, breedhoekstraal (V). Ideaal voor oppervlaktebesproeiing.	6958028000		
	Sproeikop dubbel (kunststof)	Ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden. Ronde straal (kringvorm)	6958029000		

AB45127080

SPROEIKAP

NIEUW



Te gebruiken om de sproeistraal lokaal te richten en zo aangrenzende gewassen en planten te beschermen.

Prijs in €:

32,92 excl. BTW

39,90 incl. BTW

DUS108 / DUS158

ACCU RUGSPROEIER

- Ruggedragen modellen.
- Standaard geleverd met enkele- en dubbele sproeikop.
- Enkel geschikt voor op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS108Z

DUS158Z

LXT XPT

		DUS108Z	DUS158Z
Spanning		18 V	18 V
Bijgeleverde accu's		-	-
Tankinhoud		10 l	15 l
Debiet		0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Max. druk		5,0 bar	5,0 bar
Afmetingen		325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Gewicht		5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DHW180Z
ACCU WATERSPUIT 18 V

XPT LXT



Leverbaar vanaf juni 2025



- Eenvoudig in gebruik: de accudrukspuit wordt rechtevrees op de watertoevoerslang aangesloten. Geen hogedrukslang of stationaire unit.
- Ideaal voor lichte toepassingen zoals het schoonmaken van de auto, tuinmeubelen enz.
- Twee vermogenstanden
- Sproeistangen met 5 verschillende sproeistanden en een verlengstuk standaard meegeleverd.
- Het water kan ook vanuit een reservoir opgepompt worden (slang bijgeleverd). Zelfaanzuigend tot diepte van 2 m.
- Gemakkelijk te transporteren en op te bergen.
- Autonomie bij max. vermogen: 30 min (BL1850)

DHW180Z		
Spanning	18V	
Bijgeleverde accu's	-	
Lader	-	
Werkdruk	24 bar / 8 bar	
Werkdebiet	2,5 / 1,5 l/min	
Max. aanzuighoogte	2,0 m	
Gewicht	2,4 - 2,8 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Optionele accessoires
geschikt voor DHW180



LX00000001
Schuimmondstuk



LX00000002
Hoekadapter



LX00000003
Wielborstel



LX00000004
Flesadapter

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151
ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS



HW1300



HW151



HW131

	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Nominaal vermogen	1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel	10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DHW080

ACCU HOGEDRUKREINIGER 2 X 18 V

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Compatibel

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

DHW080ZK

Spanning	2 x 18 V	
Bijgeleverde accu's	-	
Bijgeleverde lader	-	
Werkdruk (laag/hoog)	30/55 bar	
Debiet (laag/hoog)	4,0/5,5 l/min	
Lengte hogedrukslang	5 m	
Inhoud watertank	50 l	
Gewicht	7,1-7,7 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HW001G

ACCU HOGEDRUKREINIGER 40VMAX

XGT
40Vmax

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

Voor aankopen van maart t.e.m. september '25: gratis BL4040F na online registratie



HW001G

- Hoge reinigingskracht met goede balans tussen druk en debiet
- Voeding middels één of twee 40Vmax accu's
- 3 vermogensstanden
- Telescopisch handvat en compartiment voor de accessoires
- Autonomie bij max. vermogen: 18 min (2x BL4050F)
- De pomp is zelfaanzuigend, er kan uit een waterreservoir gepompt worden (aanzuigslang standaard inbegrepen).

HW001GZ

Spanning		36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader		-
Werkdruk		30/55/85 bar
Debiet		3,0 - 4,2 - 5,5 l/min
Lengte hogedrukslang		6 m
Gewicht		10,1 - 13,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accessoires hogedrukreinigers

		Bijzonder kenmerk	DHW080	HW001G	HW1200	HW1300	HW132	HW131	HW151	Art. Nr.	Prijs ex btw	Prijs incl. btw
	Snelkoppelstuk		•	•	•	•	•	•		197883-8		
	Slangkoppelstuk		•	•	•	•	•	•		P-64870		
	Draaikoppelstuk		•	•	•	•				197867-6		
	Hogedrukslang	5m	•	•						126766-5		
	Hogedrukslang	8m					•			3641570		
	Hogedrukslang	10m	•	•	•					123784-4		
	Verlengstuk hogedrukslang	5m	•	•	•	•				197845-6		
	Verlengstuk hogedrukslang	10m	•	•	•	•				197850-3		
	Afvoerbuisreiniger	8m						•		P-66503		
	Afvoerbuisreiniger	10m	•	•	•	•				197837-5		
	Afvoerbuisreiniger	15m	•	•	•	•				197840-6		
	Afvoerbuisreiniger	16m						•		P-72512		
	Waterzuigset (ronde strainer)	3m	•	•	•	•				197873-1		
	Spuithandgreep		•	•	•	•				197842-2		
	Spuithandgreep						•			P-72425		
	Spuithandgreep							•		P-72431		
	Spuithandgreep								•	41154		
	Verlengstuk voor spuithandgreep		•	•	•	•				197870-7		
	Verlengstuk voor spuithandgreep									3320130		
	Spuitsmond vario			•						1912Y4-1		
	Regelbare spuitmond		•	•	•	•				197822-8		
	Regelbare spuitmond							•		P-64901		
	Regelbare spuitmond				•	•				197876-5		
	Regelbare spuitmond						•			3641150		
	Variolans								•	40551		
	Vario Sproeilans assy			•						1912Y5-9		
	Turbo spuitmond		•	•	•	•				197824-4		
	Turbo spuitmond						•			3640940		
	Variospray lans			•						1912Y6-7		
	Variospray lans (set)			•						1912Y5-9		
	Turbo spuitmond							•		P-64917		
	Rotopower-lans								•	40167		
	Haakse spuitlans		•	•	•	•				198909-9		
	Schuimgenerator		•	•	•	•				197886-2		
	Schuimset		•	•	•	•				1912Y2-5		
	Terrasreiniger		•	•	•	•				197864-2		
	Ronde borstel		•	•	•	•				197831-7		
	Rechte borstel		•	•	•	•				197828-6		
	Twisterkit met reservoir							•		41849		
	Waterkoppeling	werkt met adaptor 197853-7	•	•	•	•				197881-2		
	Koppelstuk		•	•	•	•				197853-7		
	Aanzuigslang (rechte zeef)	lengte 0,6 m, te gebruiken met 1910R1-6								1910R2-4		
	Hogedrukslang (snelkoppel)	lengte 3 m, te gebruiken met 1910R2-4	•	•	•	•				1910R1-6		

UP100D

SNOEISCHAAR 12VMAX



UP100DSMJ

Spanning	10,8 V	
Bijgeleverde accu's	1x BL1041B	
Bijgeleverde lader	DC10SB	
Maximaal afgegeven vermogen	170 W	
Snijcapaciteit	25 mm	
Afmetingen (L x B x H)	259 x 53 x 98 mm	
Gewicht	0,89 - 1,1 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUP180

ACCU SNOEISCHAAR 18V



DUP180Z

Spanning		18 V
Bijgeleverde accu's		-
Bijgeleverde lader		-
Maximaal afgegeven vermogen		370 W
Snijcapaciteit		30 mm
Afmetingen (L x B x H)		296 x 40 x 99 mm
Gewicht		0,68 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUP362

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V



Inclusief
harnas & holster

DUP362Z

DUP362PT2

Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Snijcapaciteit	33 mm	33 mm
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UP100D & DUP180

- Lichtgewicht en slanke greep dankzij ultracompacte BL motor zonder metalen kern
- Met servosturing: het mes volgt de bewegingen van de vinger op de triggerschakelaar

DUP180: versie voor LXT accu's, met batterijadapter die aan de heup bevestigd wordt en een kabel naar de snoeischaar.

UP100D: versie voor CXT accu's, de accu zit achteraan op de snoeischaar. Bijzonder geschikt voor fijn snoeiwerk.



Optionele accessoires

199314-3

Bovenmes voor dunne takken (DUP362)



199168-8

Bovenmes voor harde takken (DUP362)



1911W2-5

Bovenmes UP100D



1913P4-4

Bovenmes DUP180



199171-9

Ondermes voor dunne takken (DUP362)



199169-6

Ondermes voor harde takken (DUP362)



1911W1-7

Ondermes UP100D



1913P3-6

Ondermes DUP180



UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



UD2500

Nominaal vermogen		2500 W
Max. toerental onbelast		40 t.p.m
Max. takdikte		45 mm
Geluidsdruk		84 dB(A)
Gewicht		29,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DLX4181PT2

ACCU COMBOPACK TUIN

18V + 18V → 36V

18V
LITHIUM-ION



DLX4181PT2

Bijgeleverde accu's

2x BL1850B

Duo snellader

DC18RD

Heggenschaar

DUH507

Bladblazer

DUB184

Gastrimmer

DUR193

Grasmaaier

DLM432

Prijs in €

excl. btw

incl. btw



DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN

18V + 18V → 36V

XPT



BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

DLX5057PTJ

Bijgeleverde accu's

4 x accu 5,0 Ah

Duo snellader

DC18RD

Heggenschaar

DUH601

Kettingzaag

DUC353

Gastrimmer

DUR368

Grasmaaier

DLM463

Bladblazer

DUB362

Prijs in €

excl. btw

incl. btw



DCE090ZX1



Scan voor
meer info



DCE090ZX1

Spanning	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Lader	-
Ø schijf	230 mm
Toerental onbelast	6600 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	88 mm
Max. schijfdikte	3,0 mm
Gewicht	5,6 - 6,3 kg

Accessoires

Ref	Type
E-03006-25	Doorslijpschijf RVS (25 st.) 230 x 2,0 x 22,23 mm
E-02967	Diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm

De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.



CE001G

- Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en IPX/4 compatibele bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.



PROMO

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie



Scan voor
meer info



CE001GZ

Promo: gratis
diamantschijf
355 mm E-23226
bij CE001GZ



CE001GZ

Spanning	72 V (80Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader	-
Ø zaagblad	355 mm
Toerental onbelast	5300 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	127 mm
Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²
AWS	-
Gewicht	12,3 - 14,1 kg



		Artikel	Ø	Dikte	Hoogte segment	Ø asgat	Reductiering
Quasar		B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm
		B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
		B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
		B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
Comet		B-12784	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm
		B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
		B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
		B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
Asfalt		B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
		B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm

		Artikel	Ø extern	Ø intern	Dikte
Reductieringen		257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm
		197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm

ACCU DOORSLIJPER 230 MM

Scan voor
meer info**PROMO**

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie



CE003GZ02

- Schijfdiameter 230 mm
- Zeer goede vermogen/
gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met
abrasieve schijf of nat doorslijpen in
steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang
- Door het relatief lage gewicht
en compacte bouw ideaal voor
het slijpen in moeilijke situaties,
bijvoorbeeld laag bij de grond of
verticaal.
- Incl. doorslijpschijf voor metaal

CE003GZ02

Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader	-
Ø zaagblad	230 mm
Toerental onbelast	6600 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	88 mm
Trillingsniveau links/rechts	3,0 / 1,9 m/s ²
Gewicht	6,4 – 7,4 kg

ACCU DOORSLIJPER 305 MM

Scan voor
meer info**PROMO**

Voor aankopen van
maart t.e.m. september '25:
gratis BL4040F na online
registratie



CE004GZ

- Schijfdiameter 305 mm
- Zeer goede vermogen/
gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met
abrasieve schijf of nat doorslijpen in
steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang



	CE004GZ
Spanning	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's/lader	-
Ø zaagblad	305 mm
Toerental onbelast	5000 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	121 mm
Trillingsniveau (ah)	3,8 / 2,3 m/s ²
Gewicht	6,7 – 7,7 kg

ACCU VERWARMDE ONDERHEMD

Scan voor
meer info



DCX200 - DCX201

- DCX200 serie: met open ronde hals. DCX201 serie: met rechtopstaande kraag en halve ritssluiting
- Voeding middels 14,4V/18V LXT-batterij of compacte BL1055B
- Zeer dunne en elastische stof, waardoor het hemd onder andere kleding gedragen kan worden
- Vier warmtezones en 3 warmtestanden
- Machinewasbaar en geschikt voor droogkast



DCX200C

DCX201C

	DCX200C	DCX201C
Maat	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Voeding	14.4V/18V LXT BL1055B	14.4V/18V LXT BL1055B
Incl. batterijadapter	TD00000111	TD00000111
Model	Open hals	Met kraag en halve ritssluiting
Vermogenniveaus	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W
Verwarmingszones	4	4
Materiaal	100% polyester	100% polyester
Machine wassen/drogen	✓	✓

BL1055B POWERBANK

Scan voor
meer info



DEABL1055B

- Voedingsbron voor Makita verwarmde en geventileerde kledij.
- Compatibel met Smartphones Tablets, PC's met USB type C
- Automatisch detectie en vermogensaanpassing van aangesloten apparaat.

Capaciteit: 16,75 1h
Spanning: 4,5-10,8 V
Opladtid: 5,5 u
Gewicht: 0,37 kg
Afmetingen: 128 x 74,5 x 25 mm

ACCU VERWARMDE JAS / ACCU GEKOELDE VEST



Scan voor
meer info



DCJ206:
HIGH VISIBILITY
(CONFORM
ISO 20471/ANSI107)

HIGH VISIBILITY
(CONFORM ISO20471/
ANSI107)



DCJ206Z
ACCU VERWARMDE JAS

DFJ214
ACCU GEKOELDE VEST

	DCJ206Z	DFJ214
Maat	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Spanning	18 V	
Model	Jas - High Visibility	
Vermogen	2,3 W - 7 W 11,5 W	
Verwarmingszones	5	
Materiaal buitenzijde	Polyester	
Materiaal binnenzijde	Fleece	
Water- & windresistent	✓	
Machine wassen/drogen	✓	
Aantal zakken	6	

WERKHANDSCHOENEN

Scan voor
meer info



WERKHANDSCHOEN ADVANCED FITKNIT™



P-84464
(MAAT = M)



P-84470
(MAAT = L)



P-84486
(MAAT = XL)



P-84492
(MAAT = XXL)



P-84713
(MAAT = M)



P-84729
(MAAT = L)



P-84735
(MAAT = XL)

- Ontworpen voor zwaar gebruik en effectief beschermend met padding.
- Uitgerust met schokbestendig materiaal rondom om trillingen op de handen te verminderen.
- Strakheid van de handschoenen kan eenvoudig bij de pols worden aangepast met de klittenbandsluiting.

- Werkhandschoenen met niveau 7 snijweerstand.
- Olie- en vloeistofafwerend en machinewasbaar.
- Ideaal voor bouw, onderhoud en herstelling, tuin, metaalwerk en magazijn.
- Touchscreencompatibel.

BLAAS- EN ZUIGMACHINE

Scan voor
meer info



DAS180Z



AS001GZ

	DAS180Z	DAS180RT	AS001GZ
Spanning	18 V	18 V	36 V (40Vmax)
Bijgeleverde accu	-	1x BL1850B	-
Max. debiet	1,1 m³/min	1,1 m³/min	0-1,3 m³/min
Blaaskracht	2,8 N	2,8 N	2,8 N
Max. onderdruk	93 mbar	93 mbar	103 mbar
Gewicht	1,2 - 1,7 kg	1,2 - 1,7 kg	1,5 - 2,3 kg

VRIES- / KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE

Scan voor
meer info



CW001GZ01



CW001GZ01



CW004GZ



CW002GZ01

	CW003GZ	CW001GZ01	CW004GZ	CW002GZ01
Voeding	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Inhoud	7 l	20 l	29 l	50 l
Koelen	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Verwarmen	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie ca.	-18 °C: 5,5 uur, 5 °C: 13,5 uur, 60 °C: 5,5 uur (1x BL4040)	-18 °C: 8 uur, 5 °C: 22,5 uur, 60 °C: 7 uur (2x BL4040)	-18 °C: 10,0 h, 5 °C: 24,0 h (at 30 °C) 60 °C: 9,0 h (at 0 °C) Dual room mode (left -18 °C, right 5 °C): 9,0 h	-18 °C: 8 uur, 5 °C: 19,5 uur, 60 °C: 4,5 uur (2x BL4040)
Afmetingen	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
Gewicht	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 17,3 kg	17,5 - 20,9 kg	25,6 - 29,0 kg

PDC: Makita's accupack platform

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



VERBINDING PDC VIA STANDAARD CONNECTOR




UB001C
UB003C



VR00xC
Betontrilnaalden



UR101C



PDC01
432 Wh max.



PDC1200
1206 Wh



PDC1500
1567,8 Wh

BEVESTIGING PDC OP DE MACHINE



LM001C



UB002C



BAC01



De BAC01 in combinatie met PDC levert een 230 V wisselspanning op locatie.

VERBINDING PDC MET LXT/XGT TOOLS



18V LXT *



2 x 18V LXT



40Vmax XGT

191J50-7
Adapter 18V LXT*



191J51-5
Adapter 2x18V LXT



191N62-4
Adapter 40Vmax XGT



* 18 V LXT enkel in combinatie met PDC01



De PDC01 unit kan één tot 4 LXT accu's bevatten.



De batterijunit kan ook los van het harnas gebruikt worden.



Acculader DC4001 (191L00-4) voor PDC1200 en PDC1500.

	PDC01		
Bestelreferentie	191A64-2	191A59-5	191C50-5
Accu	1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's
Energiecapaciteit	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh
Meegeleverde adapters	2x18 V (191J51-5)	18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5)	18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5)
Bijgeleverde accu's	-	-	4 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RD
Netto gewicht	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Gewicht incl. accu en harnas	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

	PDC1200	PDC1500
Bestelreferentie	BEAPDC1200A01	EUAPDC1500A01
Accu	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Energiecapaciteit	1206 Wh	1567,8 Wh
Bijgeleverde lader	DC4001	DC4001
Laadtijd	6 uur	8 uur
Meegeleverde adapters	2x18V (191J51-5)	-
Gewicht incl. harnas	8,8 kg	13,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accessoire	Ref.	Prijs excl.btw	Prijs incl. btw
Adapter 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adapter 2 x 18 V	191J51-5		
Adapter 40Vmax	191N62-4		
Lader DC4001	191L00-4		

Stroomomvormer BAC01 voor PDC (accupack)

Laad je accu's en gebruik je favoriete 230 V machines overal, zonder netstroom!

- Dient gevoed te worden met PDC1500, PDC1200 of PDC01.
- Converteert de 36 V gelijkspanning van de PDC naar een 230 V wisselspanning.
- Twee 230 V uitgangen met instelling van de frequentie 50/60 Hz.
- Maximale continue belasting van 1400 W (VA) en piekbelasting tot 2800 W (VA).
- De hoogwaardige elektronica produceert een wisselspanning met zuivere sinusgolf.
- Beveiligt tegen overbelasting en oververhitting.
- Ideaal om gesnoerde machines te kunnen gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteitsaansluiting voorhanden is, voor outdoor toepassingen en als noodvoeding.



Combinatie met PDC01
(art.nr. BAC01PDC01BE)



Combinatie met PDC1200
(art. nr. BAC01PDC1200BE)



Groot display met duidelijke weergave van de actuele belasting.



Zuivere sinusgolf uitgangsspanning, veilig voor gevoelige apparatuur.



Meerdere USB uitgangen b.v. voor het laden van mobiele apparaten.



Beschikt over een 12V DC uitgang type sigarettenaansteker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	BAC01
AC uitgangsspanning	230 V 50/60 Hz
Voedingspanning	36 V DC
Max. continu belasting met PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Max. continu belasting met PDC01	750 W (VA)
Piekbelasting (4 s)	2800 W (VA)
DC uitgangen	2x USB Type A 2x USB Type C 1 x 12V DC
Autonomie met PDC01, 4x BL1850 en belasting van 750 W (VA)	± 16 min
Autonomie met PDC1200 en belasting van 1000 W (VA)	± 56 min
Gewicht	7,3 - 16,2 kg



Uitklapbare handvaten voor gemakkelijk transport.



Te monteren op een Makpac en compatibel met de trolley.

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	BAC01PDC1200BE
Uitvoering		BAC01	BAC01+PDC01*	BAC01+PDC1200
Prijs €	excl. btw			
	incl. btw			

* batterijen niet meegeleverd

BCC01

LAADSTATION

NIEUW

XGT 40V Li-ion max

Met het laadstation BCC01 kunnen tot 8 accu's volledig automatisch geladen worden.

- Vier accu's worden gelijktijdig geladen waarna automatisch overgeschakeld wordt naar de volgende rij.
- 40Vmax accu's passen rechtstreeks en ook 14,4/18V accu's kunnen geladen worden via de optionele ADP10 adapter.
- De lader (DC4002) wordt via een connector aan het station aangesloten.
- Het laadstation heeft de afmetingen van een Makpac IV en kan horizontaal of verticaal op een schap geplaatst worden.
- Het laadstation kan gestapeld worden zoals andere Makpacs en past ook op een trolley.
- Het deksel is semi-transparant, waardoor de inhoud en de laadstatus van de accu's ook zichtbaar is zonder het deksel te openen.
- Beschermingsklasse IPX4-compatibel



De accu's worden rij per rij geladen.



De handvaten kunnen opgeplooid worden tot een hoek van 135°.



Het laadstation past op andere Makpacs en ook op de trolley.



Voor elke batterij wordt de laadstatus met een driekleurige LED aangegeven



Het laadstation kan horizontaal of verticaal op een schap geplaatst worden.



Ter beveiliging tegen diefstal kan een hangslot bevestigd worden.



Het deksel kan ook volledig verwijderd worden.



Met de ADP10 adapter kunnen ook LXT accu's geladen worden

Referentie	1914U3-7	
Max. uitgangsvermogen	230,4W	
Laadstroom per accu	1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)	
Laadtijd BL4025 voor 4/8 accu's	90 min / 180 min	
Laadtijd BL4040(F) voor 4/8 accu's	145 min / 290 min	
Laadtijd BL4050F voor 4/8 accu's	175 min / 350 min	
Laadtijd BL4080F voor 4/8 accu's	280 min / 560 min	
Prijzen in €**	excl. btw	
	incl. btw	

BL4040F

GEAVANCEERDE "HIGH PERFORMANCE" ACCU

XGT
40V Li-ion
max



De nieuwe geavanceerde BL4040F accu is uiterst krachtig en tegelijkertijd ook compact en licht.

- Hoger vermogen, in de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het toerental van de machine minder zal terugvallen bij zware belasting.
- Minder opwarming, en in extreme situaties dus ook minder kans op uitval door oververhitting.
- Een betere autonomie omdat het energieverlies kleiner is. Je kan dus langer werken op één acculading.
- De BL4040 en BL4040F hebben dezelfde compacte afmetingen en wegen exact even veel.
- Het piekvermogen van de BL4040F benadert dat van de grotere BL4050F.
- De energiec capaciteit van de BL4040 als BL4040F is hetzelfde (144 Wh), maar in praktijk echter blijkt de autonomie van de BL4040F groter omdat het energieverlies bij het ontladen kleiner is.
- De energiec capaciteit van de BL4050F is nog steeds groter, maar deze accu is ook groter en zwaarder dan de BL4040F.


Specifieke toepassingen

De BL4040F is een uitstekende keuze wanneer een hoog piekvermogen vereist is en de batterij tegelijkertijd ook zo licht en compact mogelijk moet zijn.

Enkele voorbeelden zijn haakse slijpers, boorhamers, cirkelzagen, en (tophandle) kettingzagen.



"Tabless" Li-ion batterijcellen hebben een innovatieve opbouw waarbij er veel meer stroompaden zijn tussen de anode en de kathode van de cel. In plaats van slechts twee verbindingpunten of "tabs" wordt in het nieuwe ontwerp de hele boven- en onderkant van de batterij als elektrode gebruikt. Daardoor is de interne weerstand veel kleiner met als gevolg een hogere piekstroom en minder warmteontwikkeling.



- ✓ **HOOG VERMOGEN**
- ✓ **MINDER OPWARMING**
- ✓ **LICHT EN COMPACT**
- ✓ **BETERE AUTONOMIE**



	BL4040	BL4040F	BL4050F
Referentie	191B26-6	1910N6-8	191L47-8
Energiecapaciteit	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Piekvermogen *	1,5 kW	2,1 kW	2,2 kW
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,4 kg
Prijs in €**	excl. btw		
	incl. btw		

* Het maximum vermogen dat gedurende 3 min geleverd kan worden





STUNTPRIJZEN

2x XGT Powerpack 4,0 Ah

191L77-9



2x XGT Powerpack 5,0 Ah

1911V6-0



VOORDELEN VAN ACCUMACHINES



MINDER LAWAAI



GEEN UITLAATGASSEN



GEMAKKELIJK TE STARTEN



MINDER ONDERHOUD



GEEN BENZINEMENGSELS

XGT

40Vmax /
80Vmax

191L29-0 Accu BL4020 40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min* excl / incl	191B36-3 Accu BL4025 40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min* excl / incl	191B26-6 Accu BL4040 40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min* excl / incl	1910N6-8 Accu BL4040F 40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min* excl / incl	191L47-8 Accu BL4050F 40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min* excl / incl	191X65-8 Accu BL4080F 40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min* excl / incl
Lader DC40RA Snellader voor XGT 40Vmax accu's excl / incl		191N09-8 Duo snellader DC40RB Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's excl / incl		191C10-7 ADP10 Laadadapter Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader excl / incl	
				191L9-4 Duo lader DC40WA Traaglader voor XGT 40Vmax accu's excl / incl	

LXT

18 V /
2 x 18 V

197280-8 Accu BL1850B 5,0Ah excl / incl	197422-4 Accu BL1860 6,0Ah excl / incl	196933-6 Dubbellader DC18RD excl / incl	1914J1-4 Lader DC18RC excl / incl	196426-3 Lader DC18SF excl / incl

CXT

12Vmax

197396-9 Accu BL1021B 12Vmax excl / incl	197406-2 Accu BL1041B 12Vmax excl / incl	197363-4 Lader DC10SB excl / incl

ACCUPACKS

	Artikel		# Accu's	Type accu	Ah	Lader	Prijs ex btw	Prijs incl. btw
40Vmax	191J81-6	✓	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA		
	191J65-4	Karton	1	BL4040	4,0 Ah	DC40RA		
	191J97-1	✓	2	BL4040	4,0 Ah	DC40RA		
	191L77-9	Karton	2	BL4040	4,0 Ah	DC40RA		
	191U00-8	✓	2	BL4040	4,0 Ah	DC40RB		
	191U28-6	✓	4	BL4040	4,0 Ah	DC40RB		
	1915D9-2	✓	1	BL4040F	4,0 Ah	DC40RA		
	1911B9-4	✓	2	BL4040F	4,0 Ah	DC40RA		
	1911D8-0	✓	2	BL4040F	4,0 Ah	DC40RB		
	191V35-5	✓	2	BL4050F	5,0 Ah	DC40RA		
	1911V6-0	Karton	2	BL4050F	5,0 Ah	DC40RA		
	191U13-9	✓	2	BL4050F	5,0 Ah	DC40RB		
	191U42-2	✓	4	BL4050F	5,0 Ah	DC40RB		
	191Y97-1	✓	2	BL4080F	8,0 Ah	DC40RB		
18V	197494-9	✓	2	BL1840B	4,0 Ah	DC18RC		
	197624-2	✓	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RC		
	197629-2	✓	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD		
	197626-8	✓	4	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD		
	198116-4	✓	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RC		
	198077-8	✓	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD		
	198091-4	✓	4	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD		
	197658-5	✓	2	BL1021B	2,0 Ah	DC10SB		
12Vmax	197641-2	✓	2	BL1041B	4,0 Ah	DC10SB		

MAKPAC trolley



TR00000001

Scan voor
meer info





Makita Service

Makita staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en service...

Maar wat maakt de service van Makita nu zo uniek? Wij vroegen het aan Yves (supervisor) en Johan (teamleader) van de technische dienst.

Help, mijn machine is stuk!

"Als er iets aan de hand is met je machine, kan je je toestel best binnenbrengen bij een erkende Makitadealer. Die kan je vinden via de dealerlocator op onze website. Sommige dealers zijn servicedealers en doen de reparaties zelf, de anderen sturen de toestellen op naar ons. Die toestellen komen dan binnen op de hersteldienst bij Makita Kortenberg. Per jaar repareren wij zo'n 30.000 machines."

Hoelang duurt een reparatie?

"Wij streven naar een reparatie binnen de 24 tot 48 uur. We zijn sowieso al snel omdat de verzending van de dealer naar onze magazijnen vlotter verloopt dan wanneer de herstelling in het buitenland gebeurt. Wanneer een machine binnenkomt bekijken we het vrijwel meteen. Het Makitagereedschap is ook zo gemaakt dat het gemakkelijk te herstellen is. Alles is bijvoorbeeld met dezelfde schroeven vastgemaakt. Veel servicedealers zeggen dat ze het liefst aan een Makita sleutelen."

"Soms kan een herstelling langer duren dan verwacht omdat we een onderdeel moeten bijbestellen. Dat gebeurt niet zo heel vaak, aangezien wij 185.107 onderdelen in onze magazijnen hebben klaarliggen. Wij houden de stukken voor machines soms jaren bij, we hebben zelfs nog stukken uit 1980."

Hoe werkt de garantie bij Makita?

"Op gebied van garantie hebben particulieren twee jaar garantie en professionals één jaar, dat is wettelijk bepaald. Wanneer je het toestel registreert via MyMakita op onze website kan je wel tot drie jaar garantie krijgen, ongeacht of je een professional of een particulier bent."

Wat als het toestel niet (meer) onder garantie is?

"Je kan je toestel nog altijd laten maken. Vanaf de reparatie duurder is dan 45% van de nieuwprijs maken wij een bestek op. Dan geven wij dit door via de dealer."

"We krijgen wel vaker machines binnen die niet meer onder garantie zijn, zo deed ik overlaatst nog een reparatie voor een klopper uit 1982. Sommige machines zijn zo oud dat er zelfs geen datum opstaat. Machines uit 2000 komen nog heel vaak binnen, wij stellen dan wel eerst een voorstel voor de klant op, zeker als de machine al meer dan 20 jaar oud is."

"Je kan trouwens ook het onderhoud van je machines laten doen bij Makita, dat kunnen klanten aanvragen bij hun dealer. Wanneer we het toestel bekijken en we vinden dat geen onderhoud nodig is, doen we dat ook niet."

20 MEDEWERKERS



OP DE TECHNISCHE DIENST



30.000+
herstellingen per jaar

185.107

onderdelen in de magazijnen



**Makita blijft de
Rolls Royce van
het elektrisch
gereedschap**

Wat maakt de service van Makita uniek?

Johan: "We werken heel snel door onze eigen herstellingsdiensten in België. Daardoor is die prijs-kwaliteit uitstekend, de klant betaalt niet veel voor goede herstellingen."

Yves: "Het is eigenlijk bijna ambachtelijk. We analyseren elk toestel grondig, herstellen wat kapot is en werken niet in modules. Tot het kleinste vijsje kan bij ons vervangen worden. Dat is duurzamer én goedkoper voor de klant."

"Bovendien zijn wij telefonisch bereikbaar. Klanten kunnen hun verhaal doen, zo weten wij ook beter hoe we het toestel moeten repareren. Op die manier kunnen wij klanten op de hoogte houden van hun herstelling en een bestek opmaken. Dan kan de klant zelf nog beslissen of die de herstelling wil laten uitvoeren voor de voorgestelde prijs of het wil omruilen voor een vergelijkbaar toestel met 10% korting. Ook de servicedealers kunnen ons altijd bereiken als er iets niet lukt met hun herstelling. Die servicedealers krijgen trouwens ook hun opleiding door ons, bij Makita. Op die manier geven we de beste ondersteuning aan dealers en eindklanten."

Yves: "Als je het mij vraagt, de service van Makita is formidabel en gebouwd op een team." Een team met veel ervaring. Alle knowhow zit dan ook onder één dak bij Makita: onze customer service en technische dienst kunnen met elkaar in gesprek gaan en dat is een meerwaarde. U weet waarover u praat. Wij ook.



GEKSTE MACHINE

Johan: "We kregen ongeveer een jaar geleden een tandvrij voor paarden binnen. Paarden hebben kiezen die blijven groeien en dan bijgevoild moeten worden. Lang geleden verkochten we dit bij Makita en soms duikt er nog eens eentje op voor een reparatie."

TIPS

"Jouw machines graag zien en de handleiding lezen..."

MAKITA IN ÉÉN ZIN

"Makita blijft de Rolls Royce van het elektrisch gereedschap."

INDEX

ITEM	Pagina	ITEM	Pagina	ITEM	Pagina	ITEM	Pagina
AS001GZ	81	DLM465Z	9	DUC406Z001	49	DUR191LZX3	22
CE001GZ	78	DLM480CT2	8	DUH501RTE	39	DUR191LZX9	22
CE003GZ02	79	DLM481CT2	8	DUH501Z	39	DUR192LST	22
CE004GZ	79	DLM536Z	9	DUH502RT	39	DUR192LZ	22
CW001GZ01	81	DLM537PT4	9	DUH502Z	39	DUR193RF	20
CW002GZ01	81	DLM537Z	9	DUH506RF	38	DUR193Z	20
CW003GZ	81	DLM539CT2	8	DUH506Z	38	DUR194RTX1	20
CW004GZ	81	DLX4181PT2	77	DUH507F001	38	DUR194SFX2	20
DAS180RT	81	DLX5057PTJ	77	DUH507Z	38	DUR194ZX3	20
DAS180Z	81	DUA200Z	56	DUH601PTE	39	DUR368AZ	23
DCE090ZX1	78	DUA301PT2	56	DUH601Z	39	DUR368LZ	23
DCJ206Z	80	DUA301Z	56	DUH602RT	39	DUR369AZ	23
DCU180Z	68	DUB184RT	62	DUH602Z	39	DUS054Z	71
DCU601Z	68	DUB184Z	62	DUH606RF	38	DUS108Z	71
DCU602Z	68	DUB186SFX1	60	DUH606Z	38	DUS158Z	71
DCU603Z	68	DUB186Z	60	DUH607F001	38	DUV320RT	17
DCU604Z	68	DUB187T001	61	DUH607Z	38	DUV320Z	17
DCU605Z	68	DUB187Z	61	DUH751PTE	39	DUX18Z	32
DCX200C	80	DUB362TX1	62	DUH751Z	39	DUX18ZX1	32
DCX201C	80	DUB362Z	62	DUH752RT	39	DUX60Z	32
DDG460T2X7	66	DUB363ZV	61	DUH752Z	39	DUX60ZM4	32
DDG460ZX7	66	DUC101SF	48	DUH754SZ	39	DUX60ZN1	32
DDG461Z	66	DUC101Z	48	DUM111SYX	43	DUX60ZX8	32
DFJ214	80	DUC122RTE	49	DUM604RFEX	43	ELM3320	14
DG001GM105	66	DUC122ZK	49	DUM604ZX	43	ELM3720	14
DG001GZ05	66	DUC150Z	48	DUN461WST	45	ELM4120	14
DG002GZ	66	DUC254Z001	49	DUN461WZ	45	ELM4620	14
DHW080ZK	73	DUC256Z001	49	DUN500WZ	45	ELM4621	14
DHW180Z	72	DUC306Z001	49	DUP180Z	75	EUAPDC1500A01	62
DLM330SM	8	DUC307RTX2	50	DUP362PT2	75	EY2650H25H	57
DLM330Z	8	DUC307ZX2	50	DUP362Z	75	HW001GZ	73
DLM432PT2	8	DUC353Z	50	DUR189RFE	22	HW1200	72
DLM432Z	8	DUC356Z001	49	DUR189Z	22	HW1300	72
DLM463PT2	9	DUC357RTX2	50	DUR190LZX9	22	HW131	72
DLM463Z	9	DUC357ZX2	50	DUR190UT11	22	HW151	72
DLM465PT2	9	DUC405Z	50	DUR190UZX9	22	LM001CZ	13



ITEM	Pagina	ITEM	Pagina	ITEM	Pagina
LM001GZ	11	UC013GT102	51	UH6570	38
LM001JM101	12	UC013GZ01	51	UH6580	38
LM002GZ	11	UC021GZ	51	UH7580	38
LM002JM101	12	UC022GZ	51	UM600DSAEX	43
LM003GM102	10	UC023GZ	51	UN001GZ	45
LM003GZ	10	UC024GZ	51	UN460WDWA	45
LM004GM102	10	UC025GZ	51	UN460WDZ	45
LM004GZ	10	UC026GZ	51	UP100DSMJ	75
LM004JB101	12	UC029GZ	48	UR002GZ01	24
PF0800	70	UC100DZ	48	UR006GM102	24
PF1010	70	UC3041A	52	UR006GZ02	24
PF1100	70	UC3051A	52	UR007GZ01	24
PF1110	70	UC3541A	52	UR012GZ06	25
PM001GZ01	70	UC3551AK	52	UR013GZ04	24
UA004GM101	57	UC4041A	52	UR014GZ	24
UA004GZ	57	UC4051AK	52	UR016GZ	24
UB001CZ	63	UC4551A	52	UR017GZ	24
UB001GM101	62	UD2500	76	UR100DSAEX	20
UB001GZ	62	UH004GM201	40	UR100DSMEX	20
UB002CZ	63	UH004GZ	40	UR101CZ	23
UB003CZ	63	UH005GM201	40	UR3000	20
UB004CZ	63	UH005GZ	40	UR3501	20
UB101DZ	60	UH006GM201	41	US053DZ	71
UC002GM101	49	UH006GZ	41	UV001GZ	17
UC002GZ	49	UH007GM201	41	UV3200	16
UC003GM101	49	UH007GZ	41	UV3600	16
UC003GZ	49	UH013GM101	41	UX01GZ	33
UC004GM101	49	UH013GZ	41	UX01GZ01	33
UC004GZ	49	UH014GM101	41		
UC006GZ	49	UH014GZ	41		
UC010GT101	51	UH020GZ	40		
UC010GZ	51	UH021GZ	40		
UC011GT101	51	UH4570	38		
UC011GZ	51	UH4861	38		
UC012GT102	51	UH5570	38		
UC012GZ01	51	UH5580	38		





www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg



#MakitaBelux



Geldig van 01/01/2025 tot 31/12/2025

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Promoties geldig tot einde voorraad.

REF: GLFNL25